



40 kg / 5 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Multifunciones a Prueba de Agua / BARAG-40

Waterproof Pricing Scale

BENEFICIOS

Báscula a prueba de agua - Diseñada para resistir lugares de trabajo expuestos al contacto directo con agua y ambientes húmedos.

Haga su negocio más eficiente - Gracias a las FUNCIONES DE CAJA REGISTRADORA usted podrá:

- Calcular el cambio a regresar al cliente.

- Acumular artículos a la cuenta total del cliente por lo cual **¡Usted no requerirá usar calculadora!**

Totalmente portátil - Debido a que funciona con batería recargable de 300 horas de duración (incluida), o corriente alterna 110 V (incluye adaptador para recarga).

100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación - Cuenta con pantallas de cristal líquido con iluminación integrada.

Calcule el peso neto - La función TARA le permitirá restar el peso del recipiente en donde coloca la mercancía, obteniendo así el peso neto del producto.

Cuenta con un año de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.



Funciones de caja registradora



Batería recargable de 300 horas



A prueba de agua



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material del plato	Plástico ABS
Medidas del plato	28 x 22 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 600 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Ideal para pescaderías




Incluye mica protectora

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

1. Funciones de caja registradora vs Otras básculas contra agua que sólo calculan peso.
2. Batería de 300 horas de duración vs Otras básculas que sólo ofrecen 100 horas.
3. 100% Resistente a la corrosión vs Otras básculas contra agua de acero inoxidable que requieren mantenimiento continuo.

DIMENSIONES

- a) Profundidad: 34 cm
- b) Ancho: 30 cm
- c) Altura con plato: 15 cm
- d) Altura sin plato: 13 cm

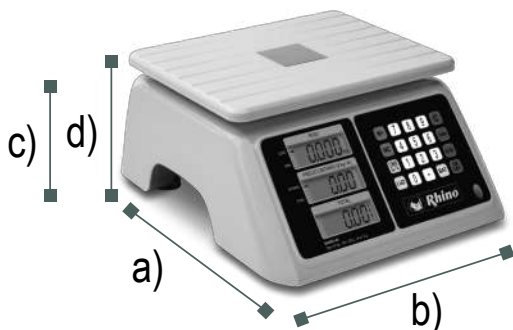

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda la república: rhino.mx/servicio.html



Distribuido por:
Contacto:
Tel :

