



10 litros
180 litros
240 litros
Capacidad

Turbolicuadores / TURLIC-280, TURLIC-650 y TURLIC-850

Immersion blenders

BENEFICIOS

Eficiencia - Mezcla, bate y realiza emulsiones con su brazo de acero inoxidable, en producciones de **10 litros (TURLIC-280)**, **180 litros (TURLIC-650)**, y **240 litros (TURLIC-850)**.

Optimización de trabajo - Regulador de velocidad variable para diferentes ritmos de trabajo:

TURLIC-280 / 6,000 - 20,000 (rpm)

TURLIC-650 / 8,000 - 18,000 (rpm)

TURLIC-850 / 8,000 - 18,000 (rpm)

Sistema de seguridad - Botón de encendido con seguro para evitar el inicio accidental.

Agarre ergonómico - Mayor comodidad y control en botón de encendido / apagado.

Fácil limpieza - Brazo desmontable para facilitar la limpieza.

Cuenta con dos años de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	TURLIC-280	TURLIC-650	TURLIC-850
Medida del Brazo	24 cm	52 cm	57 cm
Material del Equipo	Plástico PA / GF30		
Motor	280 w	650 w	850 w
Capacidad en Litros	10	180	240
Entrada de Corriente	127- Vca / 60 Hz		

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

1. Brazo con sistema de ensamblado y desacoplado rápido y fácil.
2. Función de trabajo continuo para menor esfuerzo de operación en el equipo.
3. Sistema de seguridad.

DIMENSIONES Y PESO


TURLIC-280	TURLIC-650	TURLIC-850
A) Altura total: 58.5 cm	A) Altura total: 91.5 cm	A) Altura total: 96 cm
B) Equipo: 37 cm	B) Equipo: 44.5 cm	B) Equipo: 43.5 cm
C) Brazo: 24.5 cm	C) Brazo: 52 cm	C) Brazo: 57 cm
D) Ø de campana: 75 mm	D) Ø de campana: 85 mm	D) Ø de campana: 85 mm
Peso: 2.1 kg	Peso: 4.7 kg	Peso: 5.2kg



Velocidad variable



Motor de gran capacidad

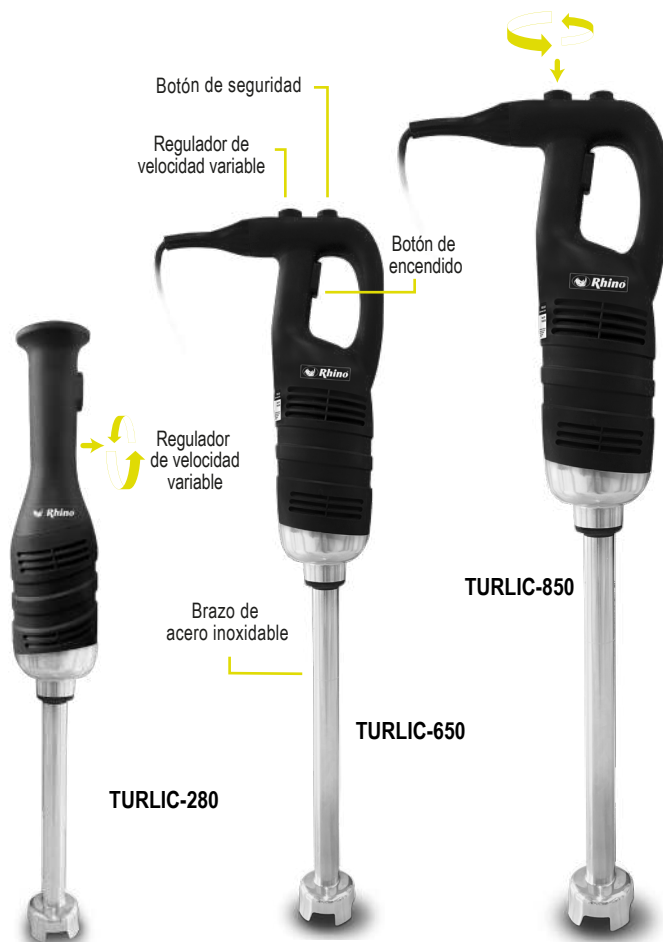

Doble perno de seguridad



Navaja (TURLIC-650 y 850)

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda la república: <https://www.rhino.mx/centros-de-servicio-rhino>



Distribuido por:

Contacto:

Tel :