

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE BARRIÈRE DE PÉAGE	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 2
	Prénom :		<i>Page 1/2</i>

Cahier des charges :

Pour accéder à l'intérieur du lycée, il faut passer une barrière pilotée depuis l'accueil par un agent. La barrière se commande à l'aide d'un bouton poussoir "ouverture" et un bouton poussoir "fermeture". L'ouverture et la fermeture s'arrête automatiquement lorsque la porte a atteint le capteur porte ouverte ou porte fermée.

Un bouton poussoir arrêt permet de positionner la barrière dans une position spécifique.

Ce moteur à démarrage direct est commandé, pour deux sens de rotation, à partir d'une boîte à boutons dont les fonctions sont les suivantes :

S2 : Arrêt

S3 : BP ouverture barrière

S4 : BP fermeture barrière

L'alimentation de la partie commande et signalisation sera effectuée en 24V TBTS.

Réseau : 230V/400V – 50Hz.

Un voyant vert permet de signaler la mise en marche du moteur.

Un voyant rouge permet de signaler un défaut sur le moteur.


Un voyant blanc permet de signaler la mise sous tension de l'armoire.



Nomenclature :

Rep.	Designation
S1	Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence à accrochage mécanique.
S2	Bouton poussoir : Arrêt.
S3	Bouton poussoir : Montée.
S4	Bouton poussoir : Descente.
S5	Fin de course haut
S6	Fin de course bas
H1	Voyant de mise sous tension.
H2	Voyant de défaut thermique.
H3	Voyant de fonctionnement du moteur.
Q1	Sectionneur porte fusible à levier.
F2	Porte fusible pour la protection du primaire du transformateur (400V~).
F3	Porte fusible pour la protection du secondaire du transformateur (24V~).
KM1	Contacteur de puissance pour la commande du moteur dans le sens horaire. (Montée)
KM2	Contacteur de puissance pour la commande du moteur dans le sens anti-horaire.(Descente)
F1	Relais de protection thermique différentiel de classe 10.
T1	Transformateur : 400V~/24V~ / 63VA.

Schéma d'implantation des matériels

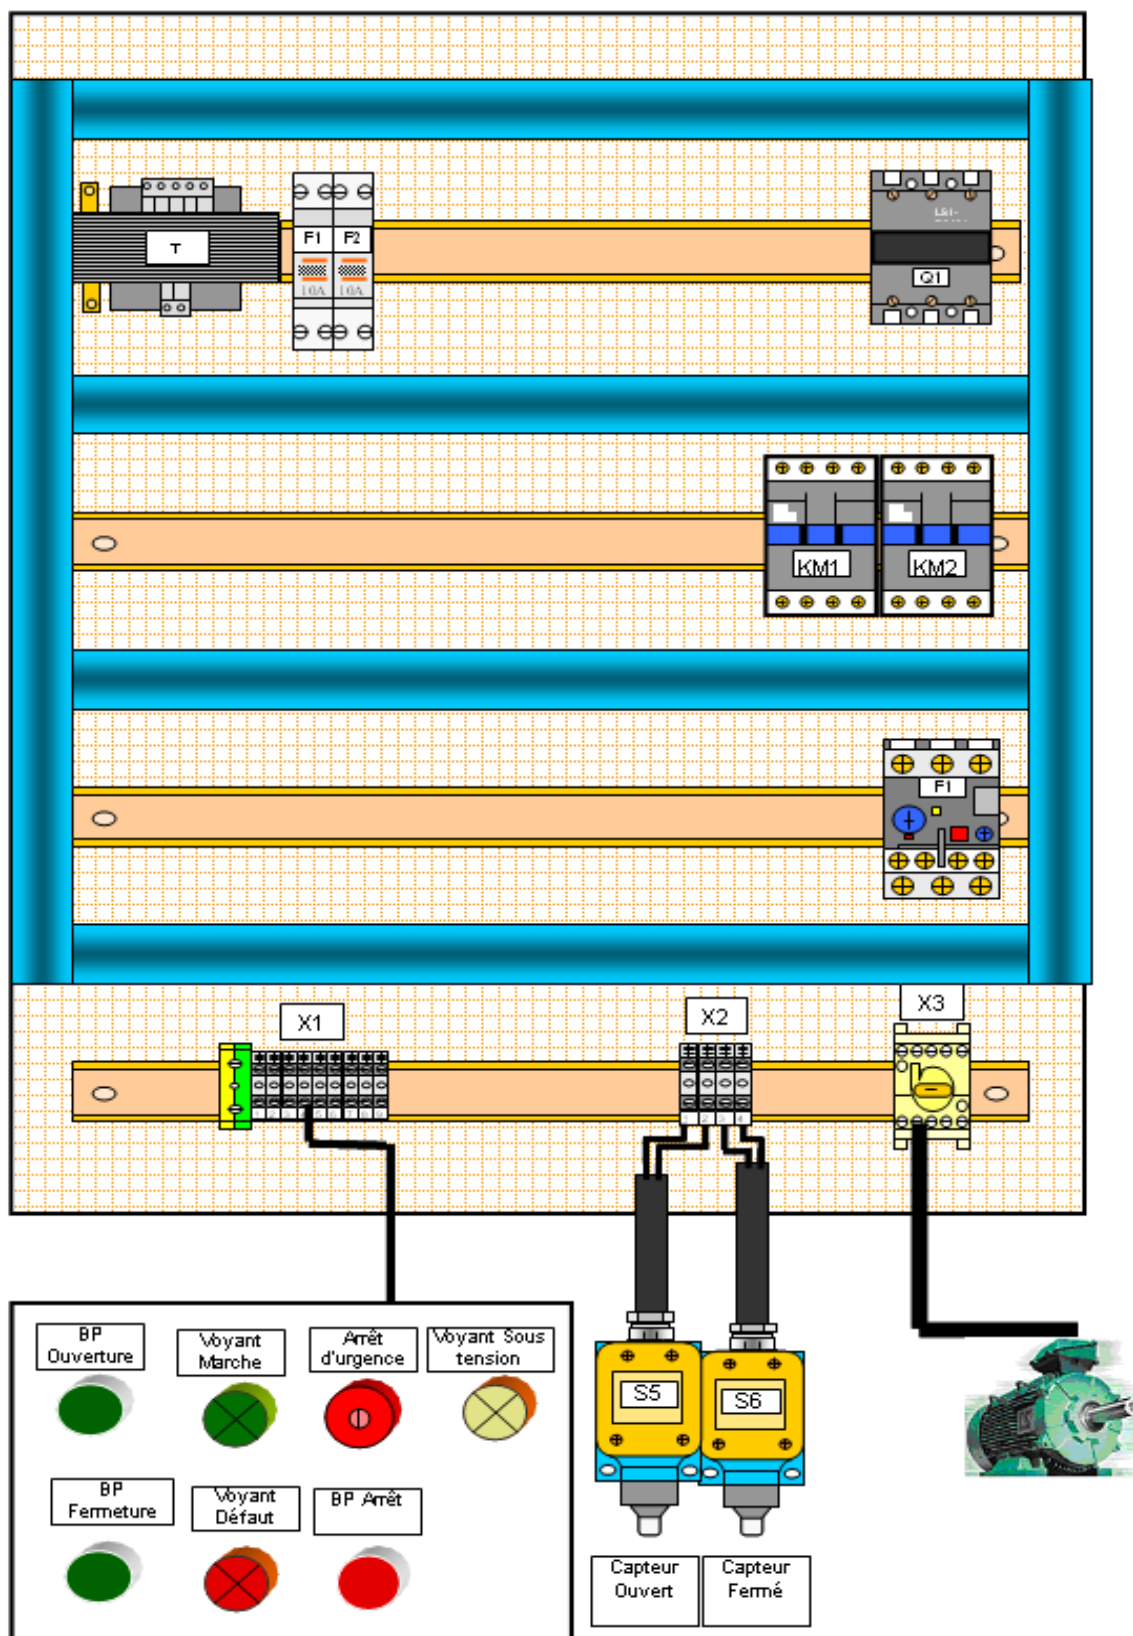

Étiquette pour repérage :

Q1	KM1	F1	KM2	F3	F2	X3	S4	S1	S2	S3	H1	H2	H3			
----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--