

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE ECOLFOUR	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 3
	Prénom :		<i>Page 1/5</i>

Cahier des charges :

On dispose d'un tapis roulant de manutention pour déplacer des petits packs d'eau à travers un four. Le tapis peut translater vers la droite après un appui sur le bouton poussoir droite et translate vers la gauche suite à l'appui sur un bouton poussoir gauche. Un bouton poussoir arrêt permet d'arrêter le tapis à la position désirée.

Deux fin de course de sécurité à droite et à gauche permettent de couper le moteur si le tapis déplace les pièces trop loin.

Un ventilateur permet de répartir la chaleur du four de façon homogène en brassant l'air dans les deux sens.

Ce moteur à démarrage direct est commandé, pour deux sens de rotation, à partir d'une boîte à boutons dont les fonctions sont les suivantes :


S1 : BP arrêt d'urgence	S2 : BP Arrêt du fonctionnement	S3 : BP Ventilation sens horaire	S4 : BP Ventilation sens anti horaire	S5 : BP Tapis vers la gauche	S6 : BP Tapis vers la droite
----------------------------	---------------------------------------	--	---	---------------------------------	---------------------------------

L'alimentation de la partie commande et signalisation sera effectuée en 24V TBTS.

Réseau : 230V/400V – 50Hz.

Cinq voyants sont également disposés sur la boîte à boutons signalant:


- H1 : Voyant marche Ventilation
- H2 : Voyant marche Tapis roulant
- H3 : Voyant défaut ventilation
- H4 : Voyant défaut tapis
- H5 : Voyant présence tension.

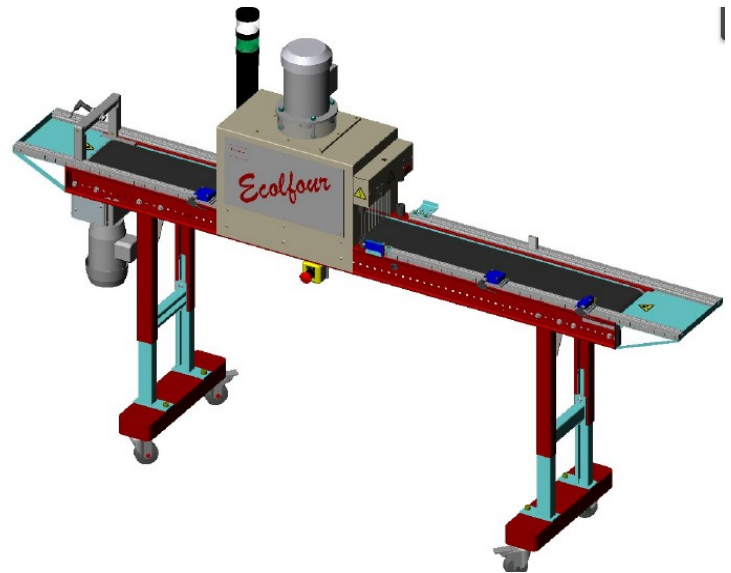

Nomenclature :

Rep.	Designation
S1	Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence à accrochage mécanique
S2	Bouton poussoir : Arrêt du fonctionnement
S3	Bouton poussoir : Brassage dans le sens horaire
S4	Bouton poussoir : Brassage dans le sens anti horaire
S5	Bouton poussoir : Tapis roulant vers la gauche
S6	Bouton poussoir : Tapis roulant vers la droite
FCD	Fin de course Droite du tapis
FCG	Fin de course Gauche du tapis
H1	Voyant marche Ventilation
H2	Voyant marche Tapis
H3	Voyant de défaut moteur Ventilation
H4	Voyant de défaut moteur Tapis
H5	Voyant de mise sous tension.
Q1	Sectionneur porte fusible à levier moteur Ventilation
Q2	Disjoncteur moteur moteur Tapis
KM1	Contacteur de puissance pour la commande Ventilation sens horaire
KM2	Contacteur de puissance pour la commande Ventilation sens anti horaire
KM3	Contacteur de puissance pour la commande du tapis vers la droite
KM4	Contacteur de puissance pour la commande du tapis vers la gauche


Schéma d'implantation des matériels

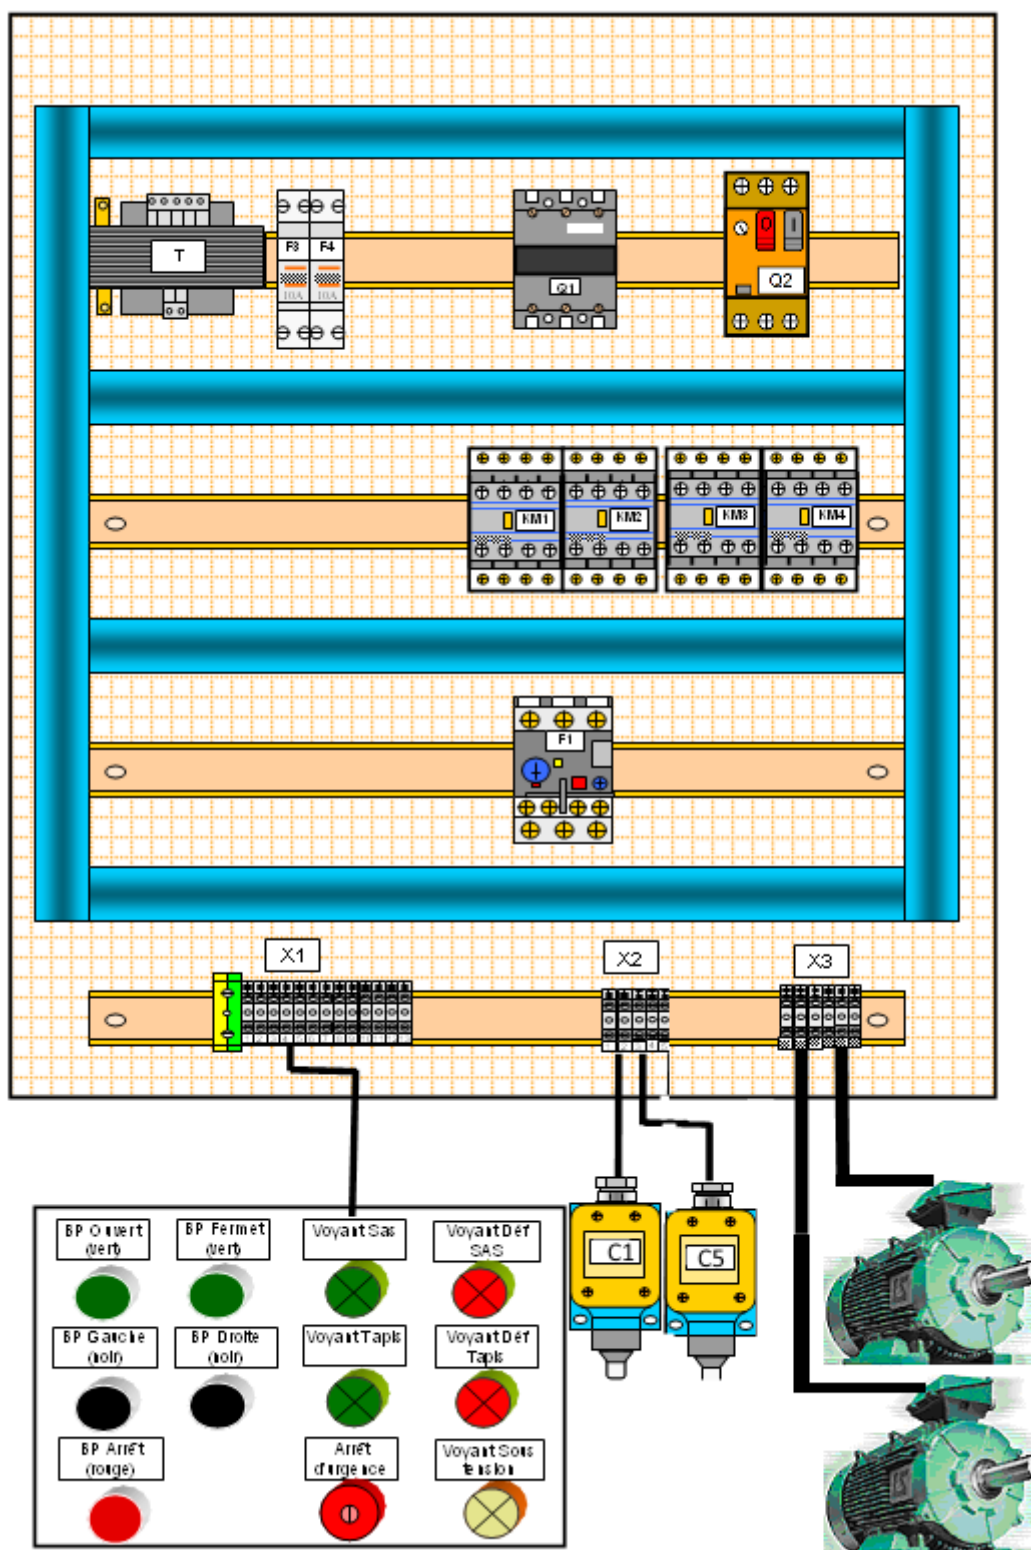


Étiquettes pour repérage :

Q1	Q2	KM3	KM4	F3	F4	X3	S5	S6	S4	S3	H4	H5				
----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Schéma électrique à câbler

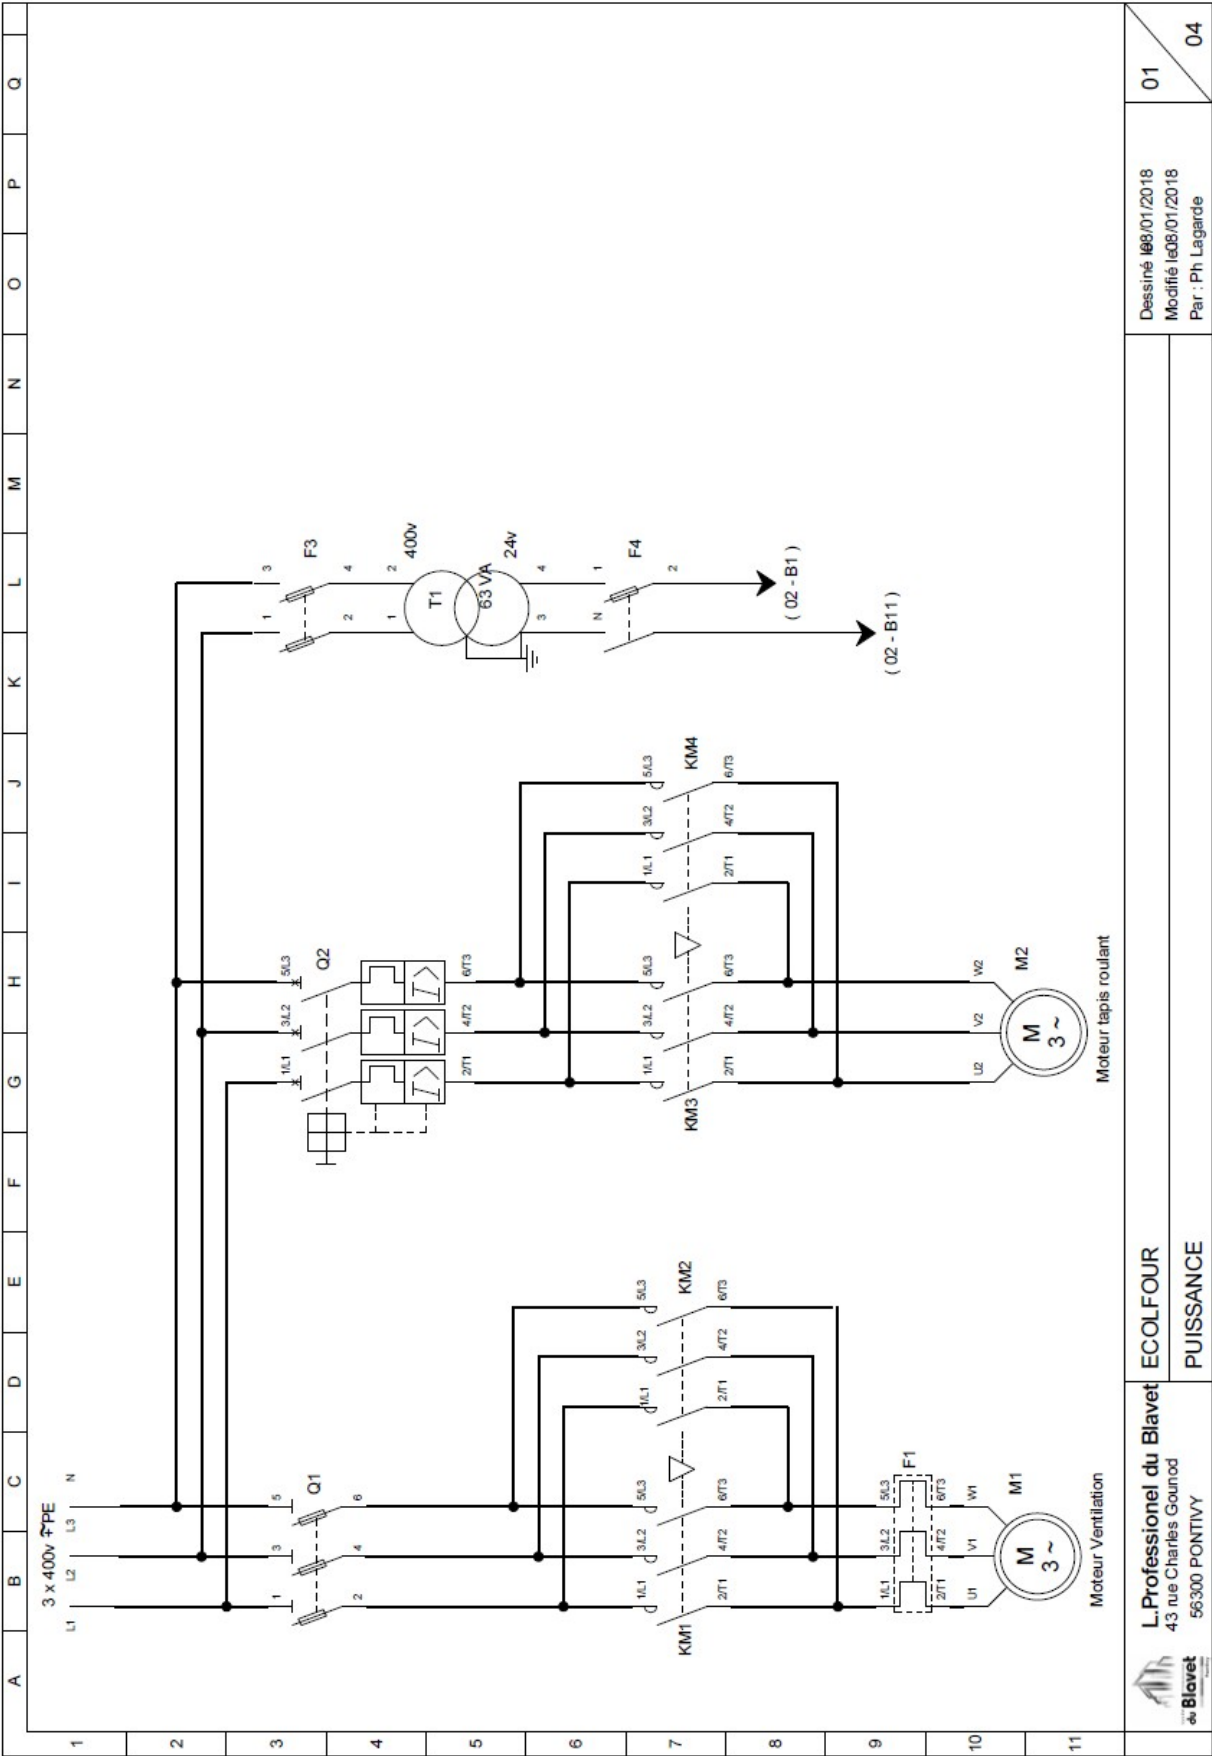

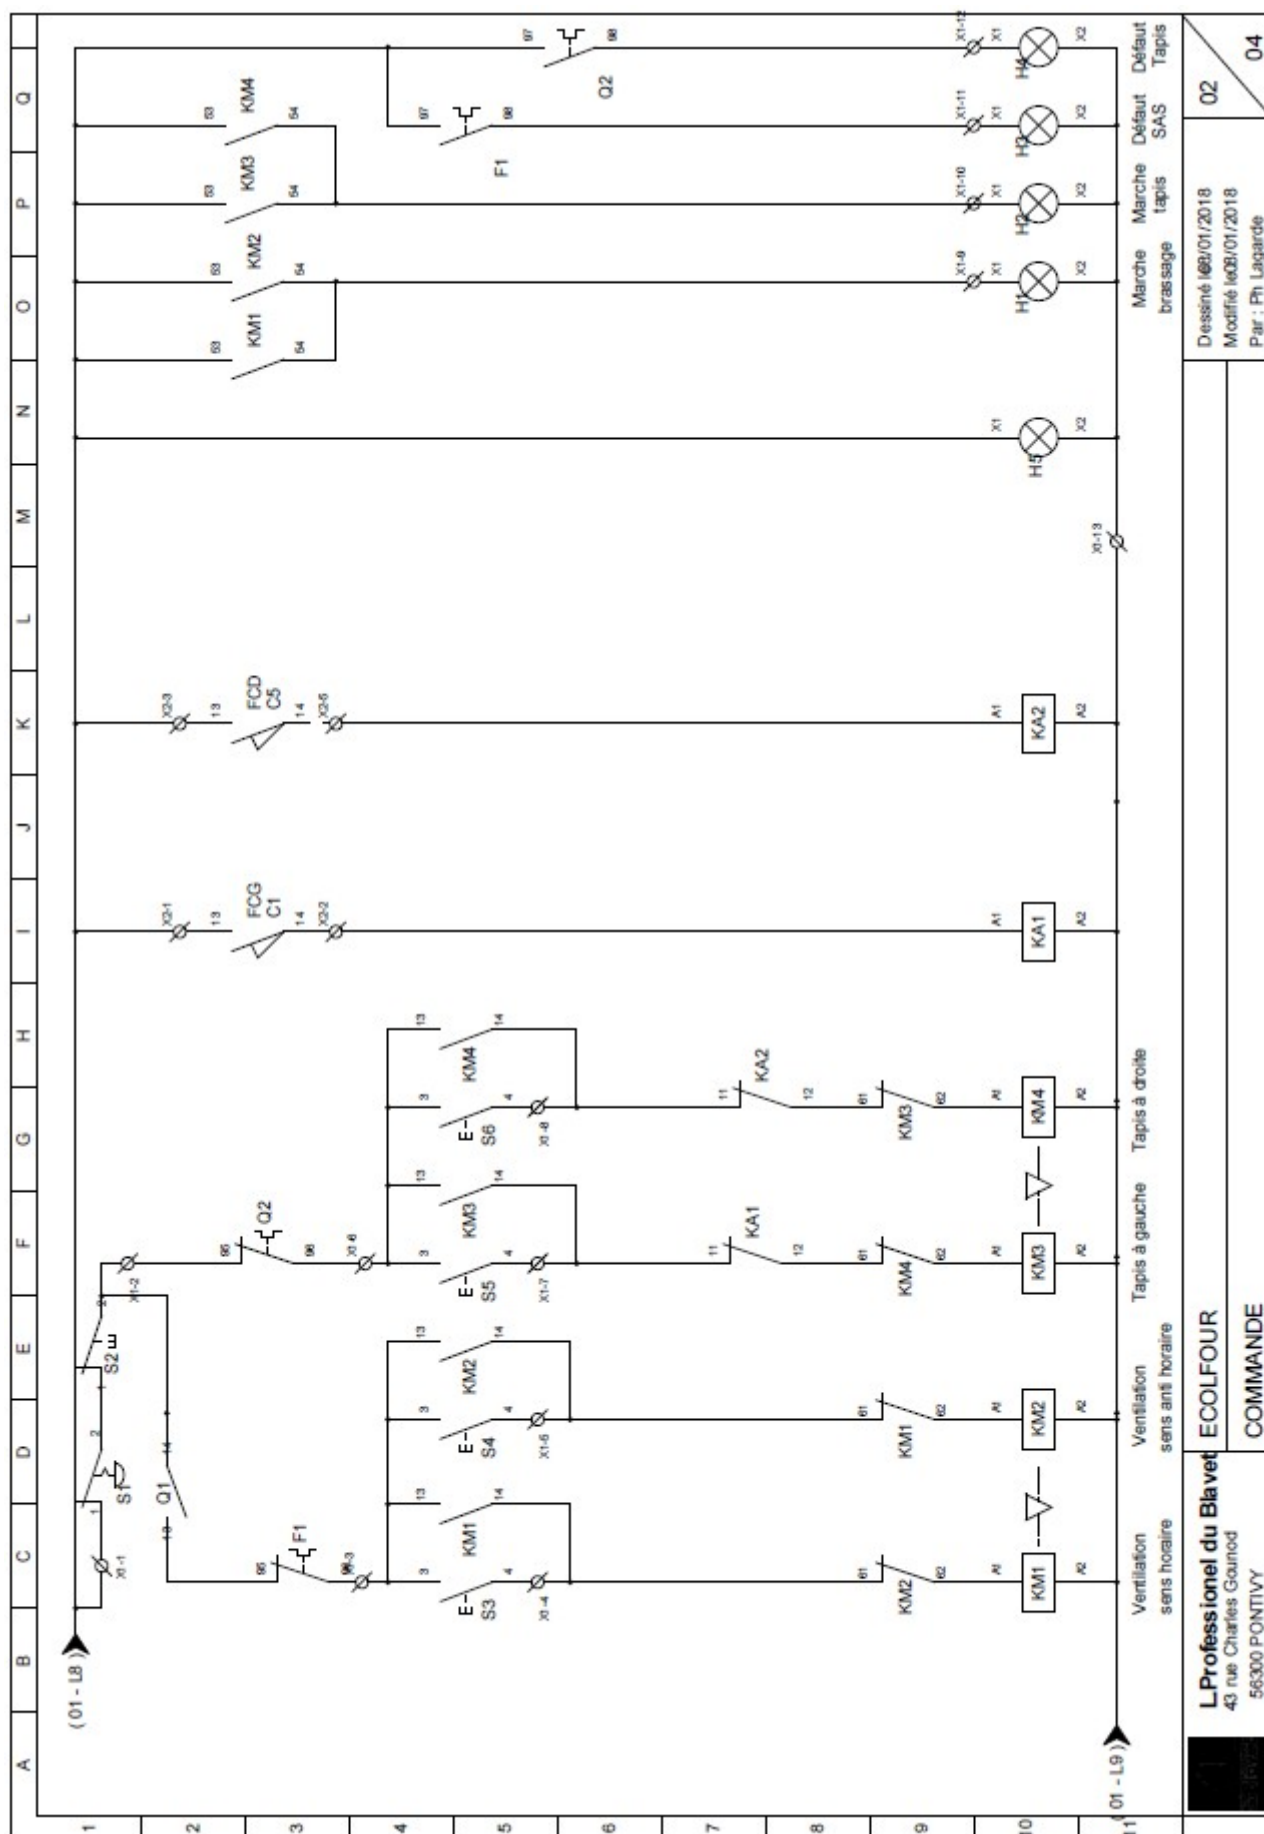

L'Professionnel du Blavet 43 rue Charles Gournod 56300 PONTIVY	ECOLFOUR		02	04
	COMMANDE		Dessiné le 01/01/2018 Modifié le 01/01/2018 Par : Ph. Lagarde	

