

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE SIGNALISATION ROUTIÈRE	U31 - Réalisation
	Nom :		S3 - TP 3
	Classe :		<i>Page 1/4</i>

Cahier des charges :

Deux détecteurs S1 et S2 sont placés sur la chaussée.

Si un véhicule survenant dans le sens A->B passe à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, le panneau lumineux H1 clignote pendant 5 secondes.

Le temps que met un véhicule pour parcourir la distance S1 - S2 dépend de sa vitesse.

En effet $t=L/v$ avec :

- t: temps en seconde (s) mis pour parcourir la distance L
- L: distance parcourue en mètre (m)
- v: vitesse de déplacement en mètre / seconde (m/s)

Mise en situation:


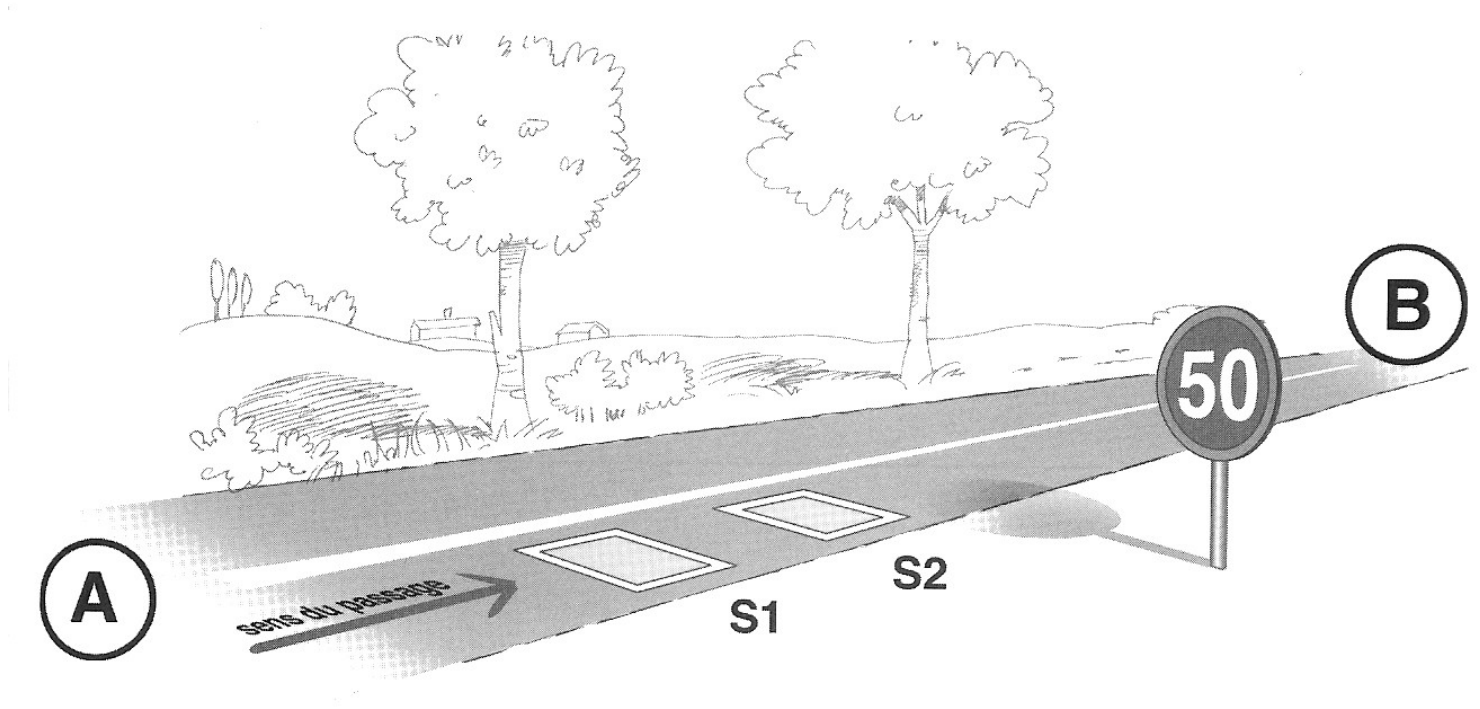


Schéma d'implantation des matériels

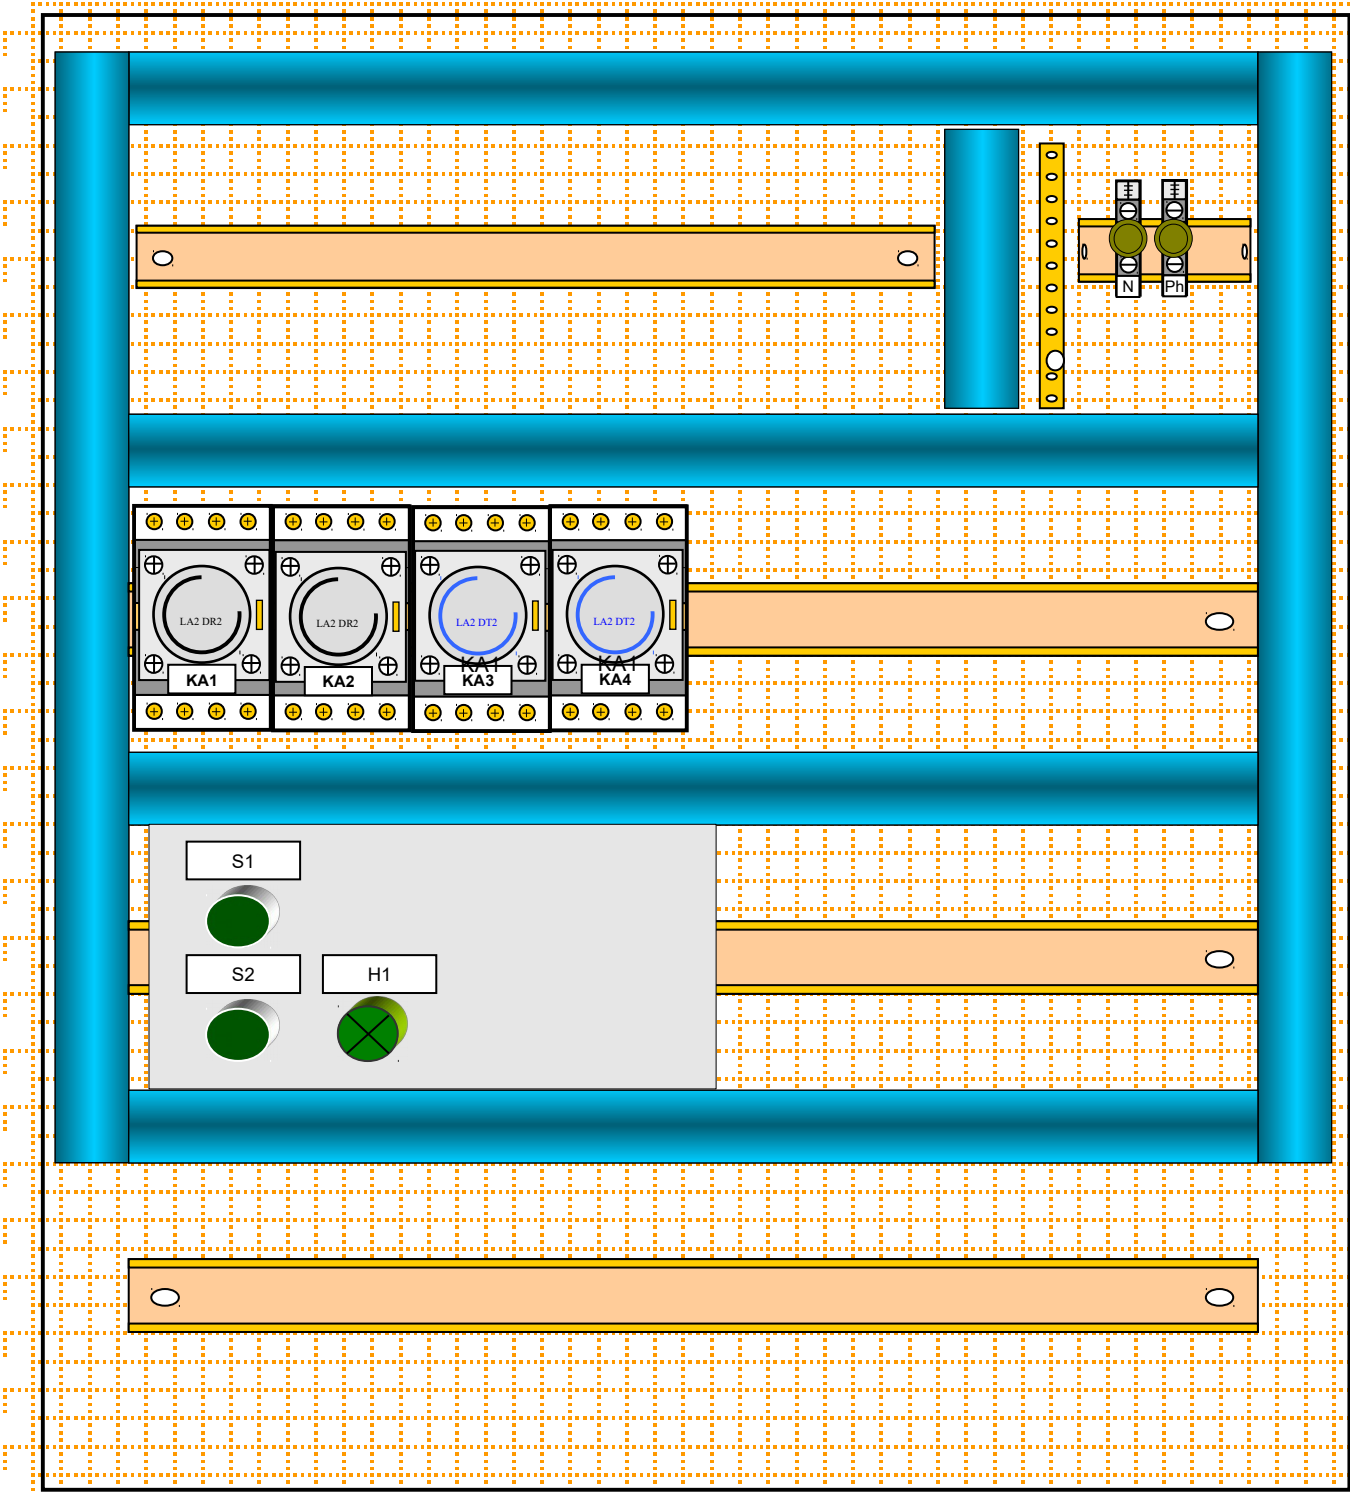

Étiquettes pour repérage :

[illegible]

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE SIGNALISATION ROUTIÈRE	U31 - Réalisation
	Nom :		S3 - TP 3
	Classe :		<i>Page 4/4</i>

Page catalogue

Relais bifonction et multifonctions (22,5 mm) (suite)



Zello Time avec sortie relais inverseur - sortie 1 relais

RE22R1MKMR	RE22R1MAMR	RE22R1MYMR	-	RE22R1MLMR
-------------------	-------------------	-------------------	---	-------------------

Zello Time avec sortie relais inverseur - sortie 2 relais


-	-	-	RE22R2MYMR	-
---	---	---	-------------------	---

• fonctions : K, He	• fonctions : A, At, Aw	• fonctions : A, At, Aw, Ac, Act, C, Ct, D, Dt, Dw, Di, Dit, Diw, H, Ht, Hw, W, Wt	• fonctions : A, At, Aw, C, Ct, D, Dt, Dw, Di, Dit, Diw, H, Ht, Hw, Qg, Qgt, Qt, Qtt, W, Wt	• fonctions : L, Li, Lt, Lit
• 24...240 V CC, 24...240 V CA • tempo. 0,5 s, 1 s, 3 s, 10 s, 30 s, 100 s, 300 s • relais 5 A/250 V	• 24...240 V CC, 24...240 V CA • tempo. 1 s, 3 s, 10 s, 30 s, 100 s, 300 s, 30 min, 300 min, 30 h, 300 h • relais 8 A/250 V			

Fonctions des relais RE17 et RE22

A	Retard à la mise sous tension.
Ac	Relais temporisé au travail et au repos avec signal de commande.
Act	Relais temporisé au travail et au repos (pause/totalisateur) avec signal de commande.
Ad	Relais à impulsion retardée avec signal de commande.
Ah	Relais à impulsion retardée (cycle unique) avec signal de commande.
Ak	Relais temporisé asymétrique au travail et au repos avec signal de commande.
Akt	Relais temporisé asymétrique au travail et au repos (pause/totalisateur) avec signal de commande.
At	Mise sous tension du relais temporisé (pause/totalisateur) avec signal de commande.
Aw	Mise sous tension du relais temporisé (redéclenchement/redémarrage) avec signal de commande.
B	Relais à intervalles avec signal de commande.
Bw	Relais à intervalles doubles avec signal de commande.
C	Relais temporisé au repos avec signal de commande.
Ct	Relais temporisé au repos (pause/totalisateur) avec signal de commande.
D	Clignoteur symétrique (démarrage au repos).
Di	Clignoteur symétrique (démarrage au travail).
Dit	Clignoteur symétrique (démarrage au travail) avec signal de commande (pause/totalisateur).
Diw	Clignoteur symétrique (démarrage au travail) avec signal de commande (redéclenchement/redémarrage).
Dt	Clignoteur symétrique (démarrage au repos) avec signal de commande (pause/totalisateur).
Dw	Clignoteur symétrique (démarrage au repos) avec signal de commande (redéclenchement/redémarrage).
H	Relais à intervalles.
He	Temporisation à la mise hors tension à contact de passage.
Ht	Relais à intervalles (pause/totalisateur) avec signal de commande.
Hw	Relais à intervalles (redéclenchement/redémarrage) avec signal de commande.
K	Retard à la mise hors tension (sans alimentation auxiliaire).
L	Clignoteur asymétrique (démarrage au repos).
Li	Clignoteur asymétrique (démarrage au travail).
Lit	Clignoteur asymétrique (démarrage au travail) avec signal de commande (pause/totalisateur).
Lt	Clignoteur asymétrique avec signal de commande (pause/totalisateur).
N	"Chien de garde".
O	"Chien de garde retardé".
P	Relais à impulsion fixe retardée.
Pt	Relais à impulsion fixe retardée (pause/totalisateur) avec signal de commande désactivé.
Q	Relais temporisé pour démarrage "étoile-triangle" (2 sorties "F" avec un seul commun).
Qc	Temporisation pour démarrage "étoile-triangle" (1 sortie "OF").
Qe	Temporisation pour démarrage "étoile-triangle" (1 sortie "O" + 1 sortie "F" avec commun séparé).
Qg	Temporisation pour démarrage "étoile-triangle" (2 sorties "OF" avec un seul commun).
Qgt	Temporisation pour démarrage "étoile-triangle" (2 sorties "OF" avec un seul commun) avec signal de commande (pause/totalisateur).
Qt	Temporisation pour démarrage "étoile-triangle" (2 sorties "OF" avec commun séparé).
Qtt	Temporisation pour démarrage "étoile-triangle" (2 sorties "OF" avec commun séparé) avec signal de commande (pause/totalisateur).
Ti	Télérupteur avec signal de commande activé.
Tt	Télérupteur redéclenchable avec signal de commande activé.
W	Relais à intervalles avec signal de commande désactivé.
Wt	Relais à intervalles (pause/totalisateur) avec signal de commande désactivé.

Schéma de câblage :



T	0,05 s - 300 h
U	24-240 VAC 50-60 Hz 3 VA 24-240 VDC 1,5 W
	8 A / 250 V~