

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU 5^{ES} CONSTRUISSONS ENSEMBLE	Installation électrique dans les bâtiments résidentiels	Date :
Classe :	Dépannage	Nom :


Le Dépannage

Un dépannage nécessite une organisation en plusieurs étapes.

1 Constatation de la panne : on définit clairement et le plus simplement possible le défaut.
exemple « sur un montage simple allumage, la lampe ne s'allume pas lorsqu'on manipule l'interrupteur. »

2 Hypothèses : En s'appuyant sur le schéma de principe de l'installation, on rédige des hypothèses plausibles en relation avec la constatation initiale, en proposant un moyen de vérification de chaque hypothèse.

Exemple :

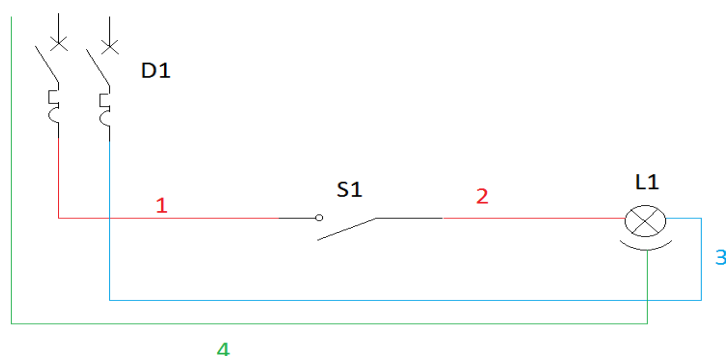

- La lampe est-elle grillée ? « On va utiliser une ampoule de remplacement dont on sait qu'elle fonctionne »
- Les conducteurs sont bien branchés ? « J'utilise le testeur de continuité pour tester mes fils »
- L'interrupteur S1 est-il cassé ? « J'utilise le testeur de continuité pour vérifier le fonctionnement de l'appareil. »
- Le disjoncteur D1 est-il enclenché ? « Je vérifie visuellement si le disjoncteur est enclenché. »
- Le disjoncteur D1 est-il cassé ? « J'utilise le testeur de continuité pour vérifier le fonctionnement de l'appareil. »

3 Résolution : Lorsqu'une des hypothèses est vérifiée, on procède au dépannage (on change l'appareillage, on corrige les connexions, etc.) après quoi, on procède à une mise en service.

4 On documente : une fois l'installation fonctionnelle, on documente la panne (rapport d'intervention, procédure, etc.)