

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAD AU 6^{ES} CONSTRUISONS ENSEMBLE	Installation électrique dans les bâtiments résidentiels	Date :
Classe :	Minuterie	Nom :

Objectif : À l'issue de la leçon, vous serez capable de décoder et de réaliser les schémas des montages minuterie.


Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie : Protection – Commande ; **Compétences :** C1 – C3 – C11 – C12

Situation : on souhaite tracer le schéma de câblage de l'éclairage extérieur de l'entrée de la maison. Cette installation est située dans des pièces intérieures de l'habitation et sera réalisées en encastrer.

Extrait du cahier des charges de l'éclairage extérieur :




- 1 point lumineux en applique commandé par minuterie

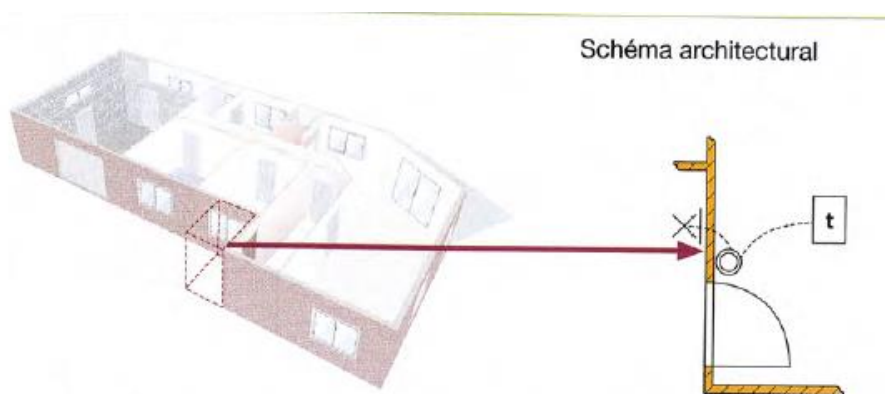


La minuterie permet d'allumer pendant un temps prédéfini un ou plusieurs points lumineux à partir d'un ou plusieurs points de commande.

1- Minuterie

1.1- Principe de fonctionnement

Circuit de commande				
Circuit de puissance				
État	Bobine hors tension Contact ouvert	Bobine sous tension Contact fermé	Bobine hors tension Contact fermé	Bobine hors tension : Le contact retombe après une durée prédéfinie sur l'appareil


1.2- Structure de l'installation

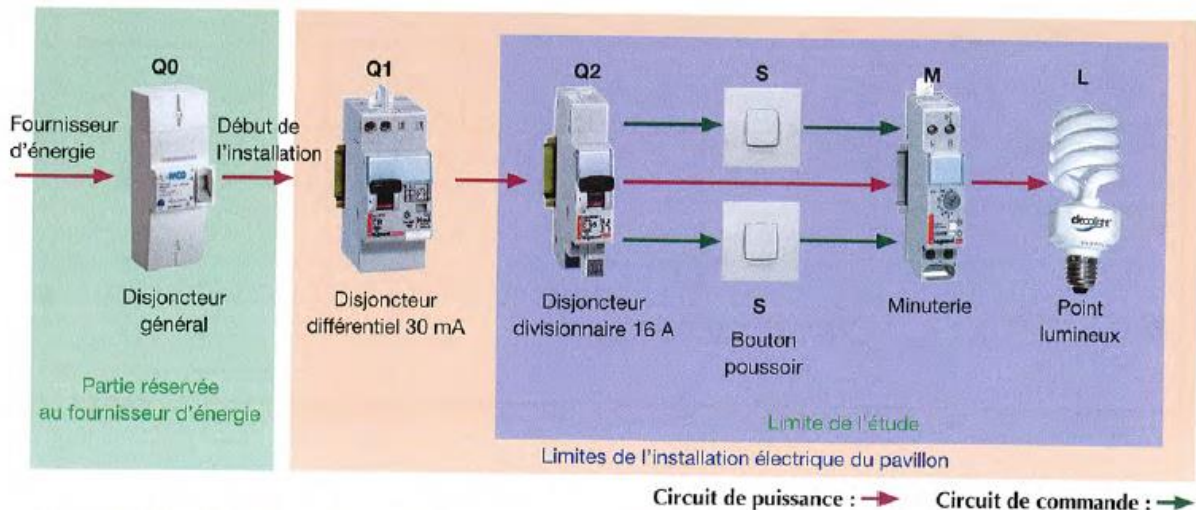

1.3- Montage avec effet

L'action sur l'un des boutons poussoirs entraîne l'allumage des lampes pour une durée prédéterminée. Si en cours d'allumage il y a une action sur un bouton poussoir, la durée d'allumage des lampes repart à zéro.


Le schéma de branchement dépend du matériel utilisé. Il est fourni par le fabricant.

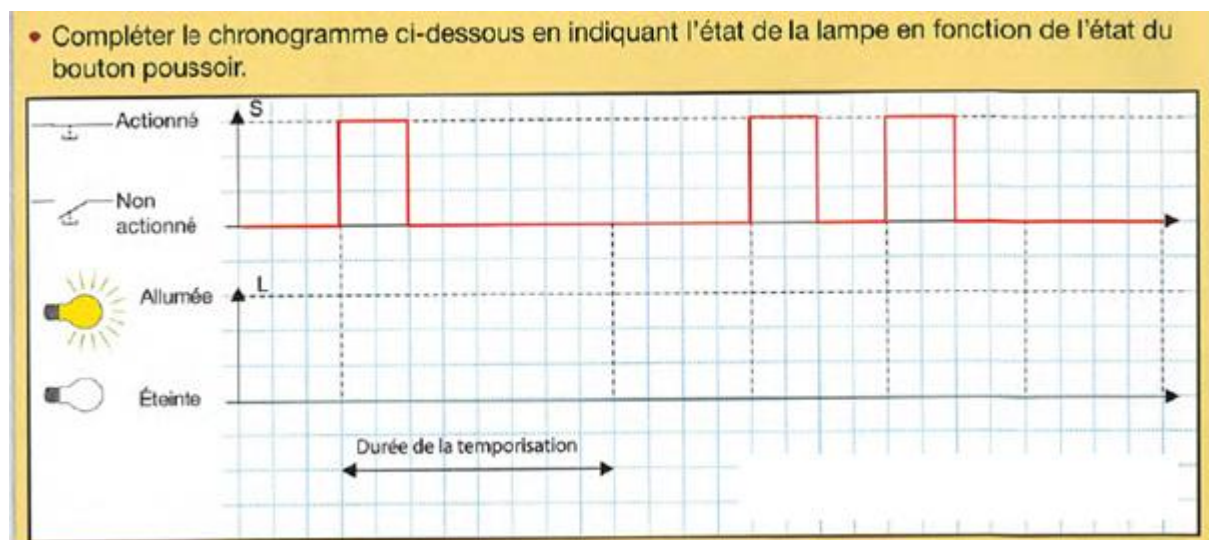


1.4- Montage sans effet

L'action sur l'un des boutons poussoirs entraîne l'allumage des lampes pour une durée prédéterminée. Pendant ce temps, toute action sur un bouton poussoir est inopérante. Le schéma de branchement dépend du matériel utilisé. Il est fourni par le fabricant.

- Compléter le chronogramme ci-dessous en indiquant l'état de la lampe en fonction de l'état du bouton poussoir.

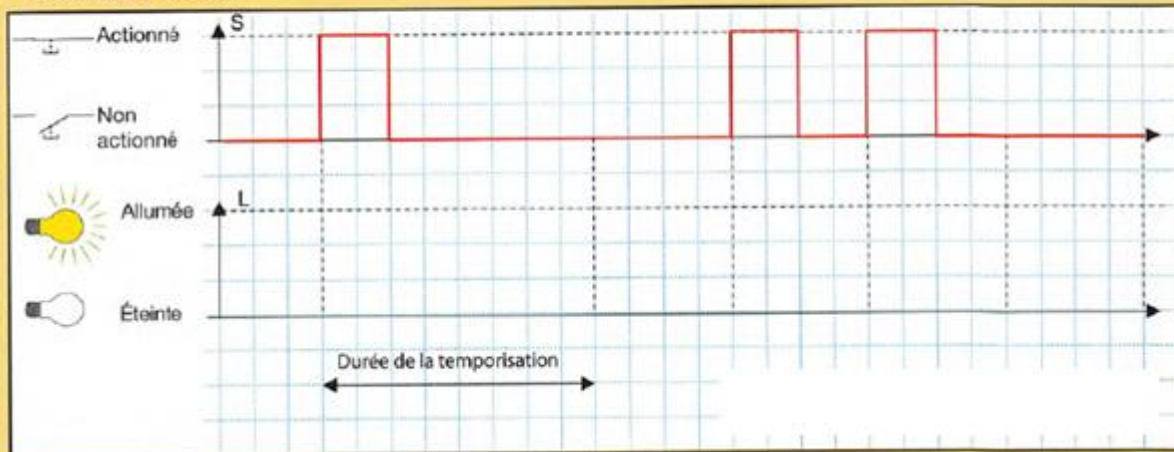

- Compléter le schéma de câblage suivant à l'aide de la documentation technique (montage 3 fils).

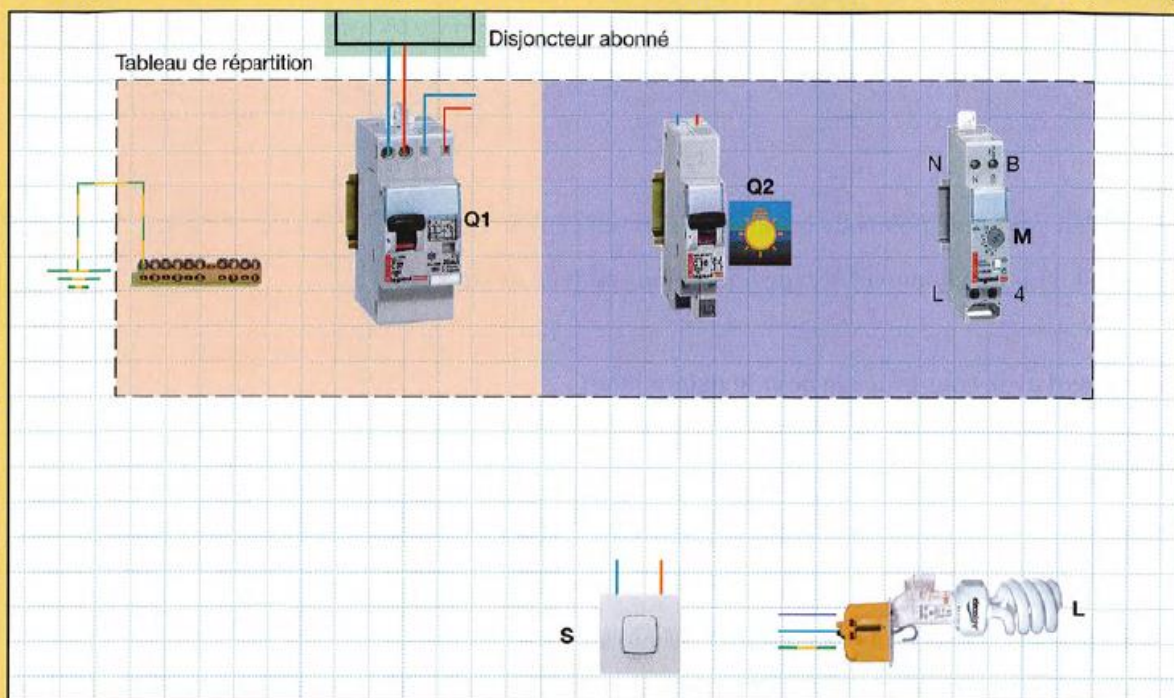

Documentation technique


LEXIC

- Treppenlicht-Zeitschalter
- Minuterie
- Time-lag switch
- Trappehuisautomat
- Interruttore a tempo
- Minuteria
- Trappeautomat
- Porrasvalokytin
- Trappeautomat
- Trappeautomat
- Automat. escada
- Αυτόματος κλιμακαστασίσις
- Wyłącznik schodowy

legrand®

	230 V 50/60 Hz
	16 A cos φ = 1 / 250 V~
	max. 50 mA / 230 V~
	0.5 W
	100 m
	0.5...10 min
	1.5...4 mm² 1.5...2.5 mm²
	-20 °C ... +55 °C
	-20 °C ... +70 °C
	IP 30

Montage 3 fils

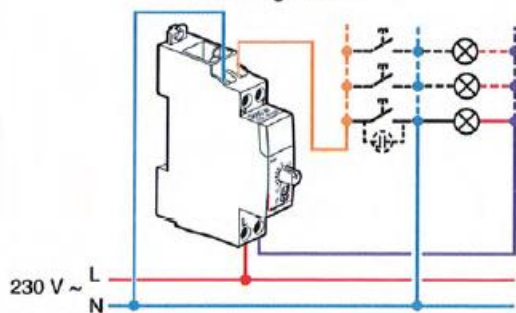

Montage 4 fils

