


 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAD AU BTP CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Départ-moteur : 1 produits (LUB)	Nom :


Départ-moteur : 1 produit (LUB)

Dans ce type de départ, toutes les fonctions sont assurées par un seul appareil.

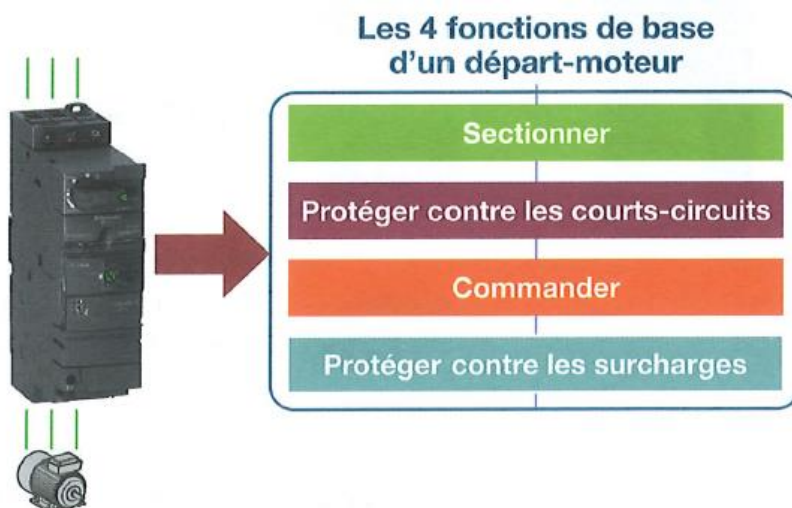


Les « **départs-moteurs 1 produit** » sont des appareils **modulaires**. Ils peuvent recevoir divers éléments afin de s'adapter à l'application. Ils réduisent le **temps de câblage**, offrent un **gain de place** dans les coffrets électriques et garantissent une **coordination totale**.

Exemple de produit



Panorama des différents modules

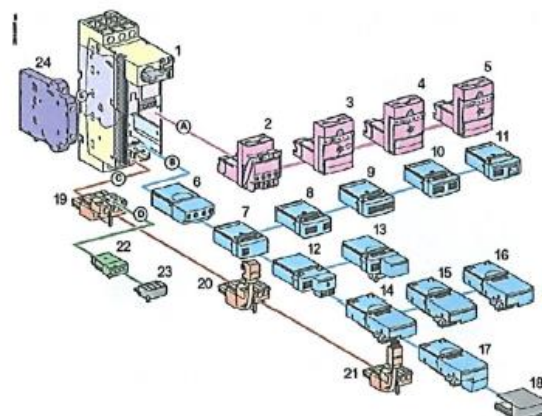


Chaine de puissance

Départ-moteur : 1 produits (LUB)


1-La base

La **base** contient la partie puissance, des emplacements pour recevoir les modules et un bouton rotatif qui indique le statut de l'appareil. En cas de défaut, il permet le réarmement du disjoncteur.

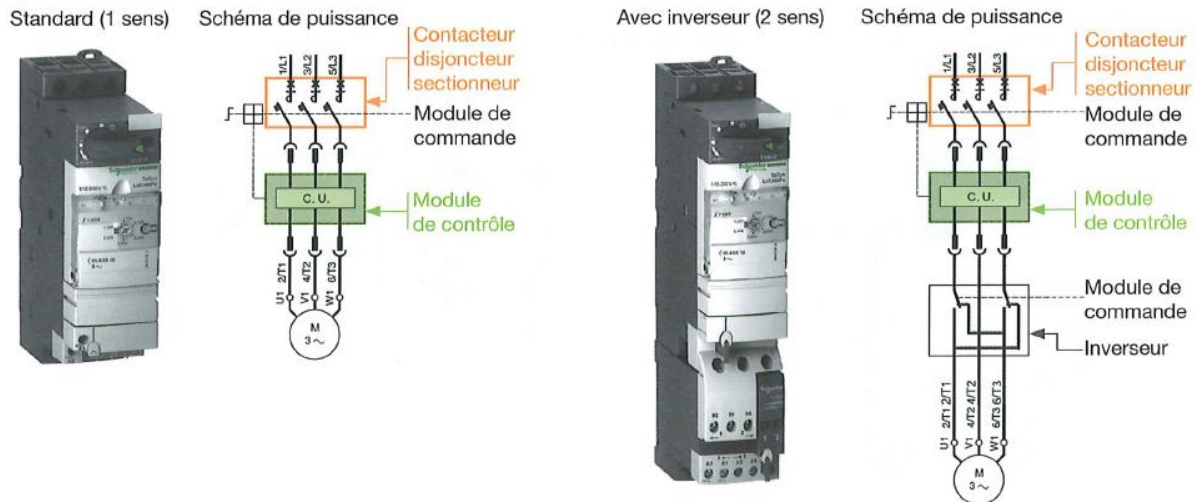

2-Les modules de base

Ces modules assurent les fonctions que l'on trouve dans un démarreur classique.

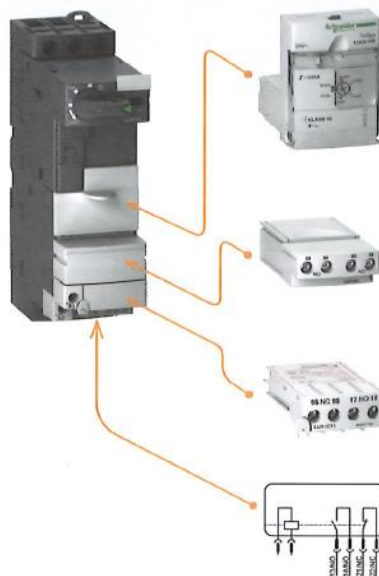

Module de protection électronique

Il intègre la commande du démarreur et assure les protections thermiques et magnétiques (surcharges et courts-circuits).

Module de signalisation

Ses contacts indiquent l'état des pôles de puissance.

Module de contacts additifs

Ses contacts signalent l'état du démarreur :

- disponibilité du démarreur (Prêt),
- type de déclenchement lors d'un défaut (TRIP).

Bornier de commande locale

Il permet la connexion à la bobine de la base et à un contact NO et un contact NC.

Chaine de puissance

Départ-moteur : 1 produits (LUB)

3-Fonctions avancées

Ces modules, généralement communicants, fournissent des informations plus complètes que celles fournies par les modules de bases (défaut de terre, mesure du courant, pré-alarme thermique).

Exemple de modules



Protection électronique



Interface Bus As-i



Sortie analogique




Interface parallèle

4-Départ-moteur communicant

La communication entre les départs-moteurs et le contrôleur peut être de :

- Type **parallèle** : chaque départ est connecté à une interface reliée au contrôleur.
- Type **bus** : chaque départ est connecté à un bus (2 ou 4 conducteurs) relié au contrôleur.

Liaison de type parallèle

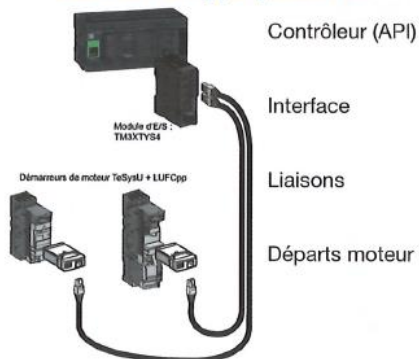

Liaison de type bus

