

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE TAPIS ROULANT	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 2
	Prénom :		<i>Page 1/2</i>

Cahier des charges :

On dispose d'un tapis roulant de manutention pour déplacer des petits packs d'eau à travers un four.

Le tapis peut translater vers la droite après un appui sur le bouton poussoir droite et translate vers la gauche suite à l'appui sur un bouton poussoir gauche. Un bouton poussoir arrêt permet d'arrêter le tapis à la position désirée.

Deux fin de course de sécurité à droite et à gauche permettent de couper le moteur si le tapis déplace les pièces trop loin.

Ce moteur à démarrage direct est commandé, pour deux sens de rotation, à partir d'une boîte à boutons dont les fonctions sont les suivantes :

S2 : Arrêt

S3 : BP déplacement droite

S4 : BP déplacement gauche


L'alimentation de la partie commande et signalisation sera effectuée en 24V TBTS.

Réseau : 230V/400V – 50Hz.

Un voyant vert permet de signaler la mise en marche du moteur.

Un voyant rouge permet de signaler un défaut sur le moteur.


Un voyant blanc permet de signaler la mise sous tension de l'armoire.

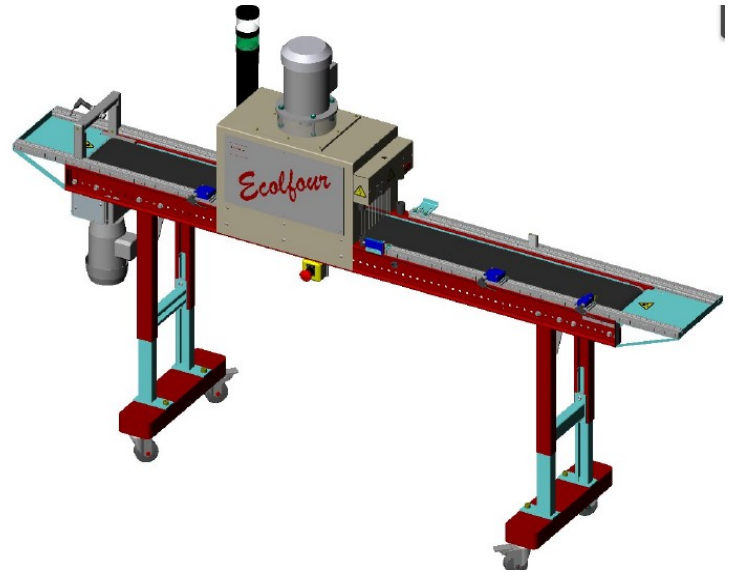

Nomenclature :

Rep.	Designation
S1	Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence à accrochage mécanique.
S2	Bouton poussoir : Arrêt.
S3	Bouton poussoir : Déplacement droite.
S4	Bouton poussoir : Déplacement gauche.
C5	Fin de course droite
C1	Fin de course gauche
H1	Voyant de mise sous tension.
H2	Voyant de défaut thermique.
H3	Voyant de fonctionnement du tapis.
Q1	Sectionneur porte fusible à levier.
F2	Porte fusible pour la protection du primaire du transformateur (400V").
F3	Porte fusible pour la protection du secondaire du transformateur (24V").
KM1	Contacteur de puissance pour la commande du moteur dans le sens horaire. (vers la droite)
KM2	Contacteur de puissance pour la commande du moteur dans le sens anti-horaire.(vers la gauche)
F1	Relais de protection thermique différentiel de classe 10.
T1	Transformateur : 400V"/24V" / 63VA.

Schéma d'implantation des matériels

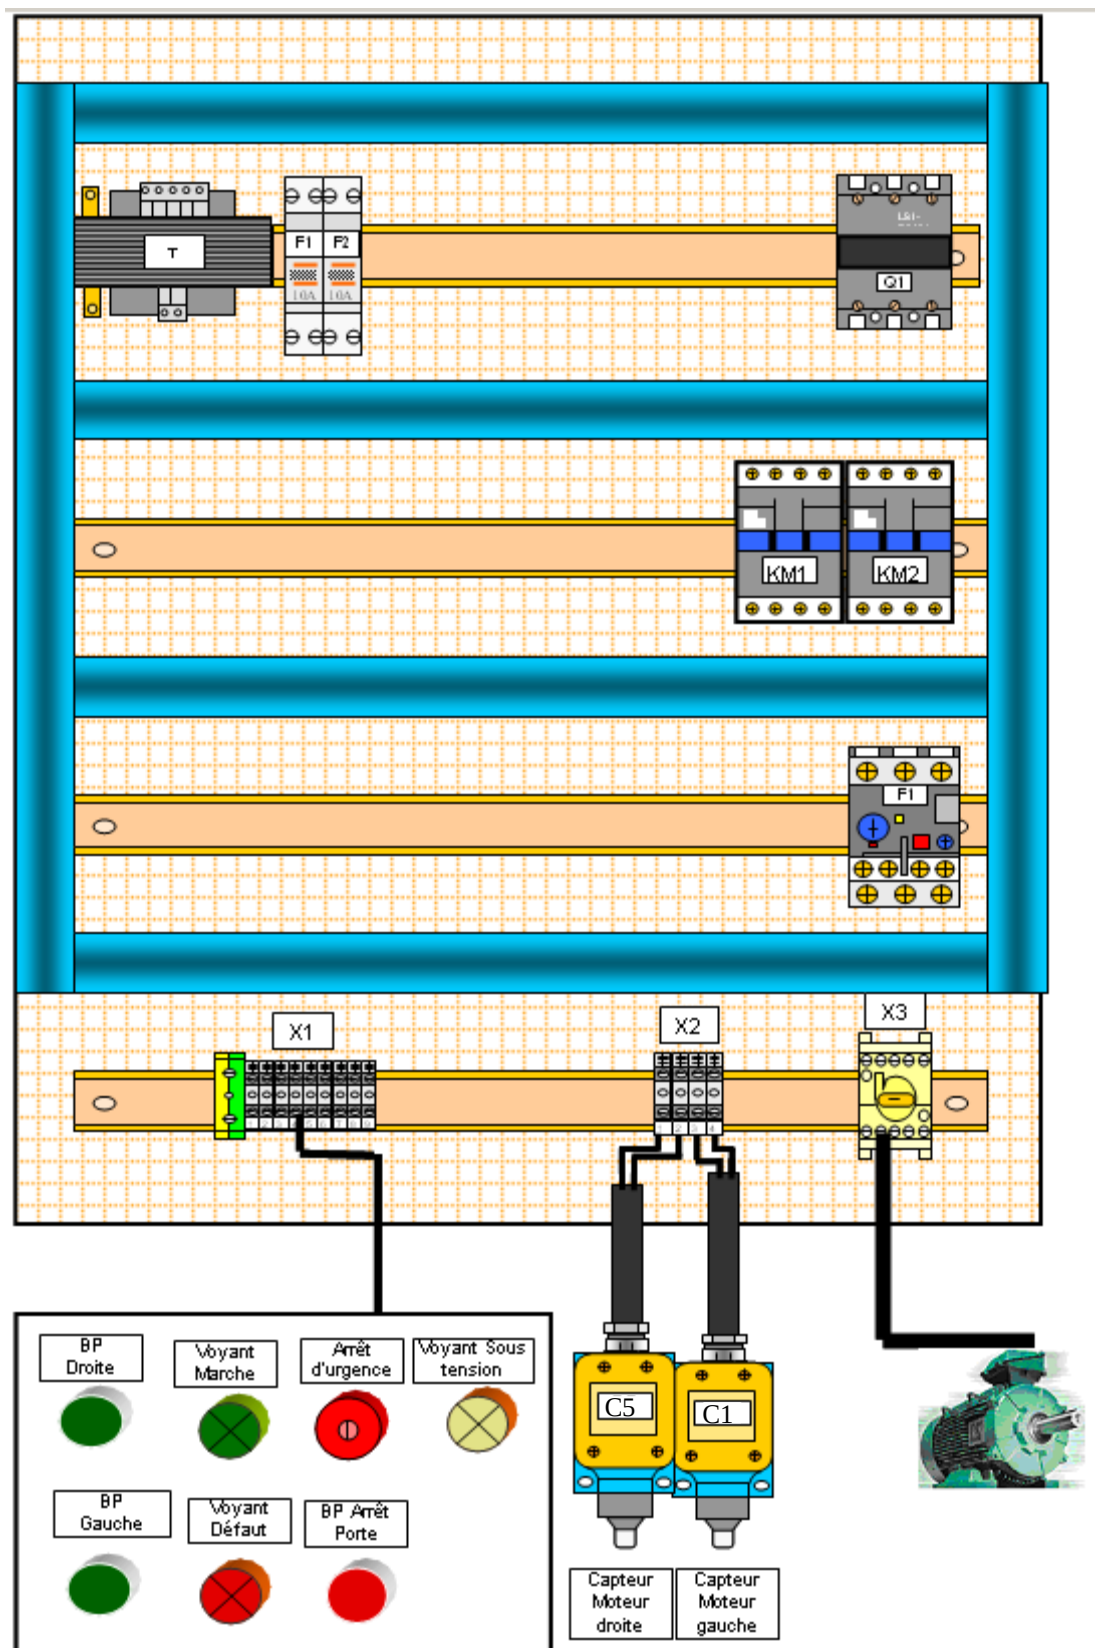

Étiquettes pour repérage :

Q1	KM1	F1	KM2	F3	F2	X3	S4	S1	S2	S3	H1	H2	H3			
----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--