


FILTRO EMI E CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA

Tensão de entrada: 85 VAC a 265 VAC


Tensão de entrada: 85 VAC a 265 VAC

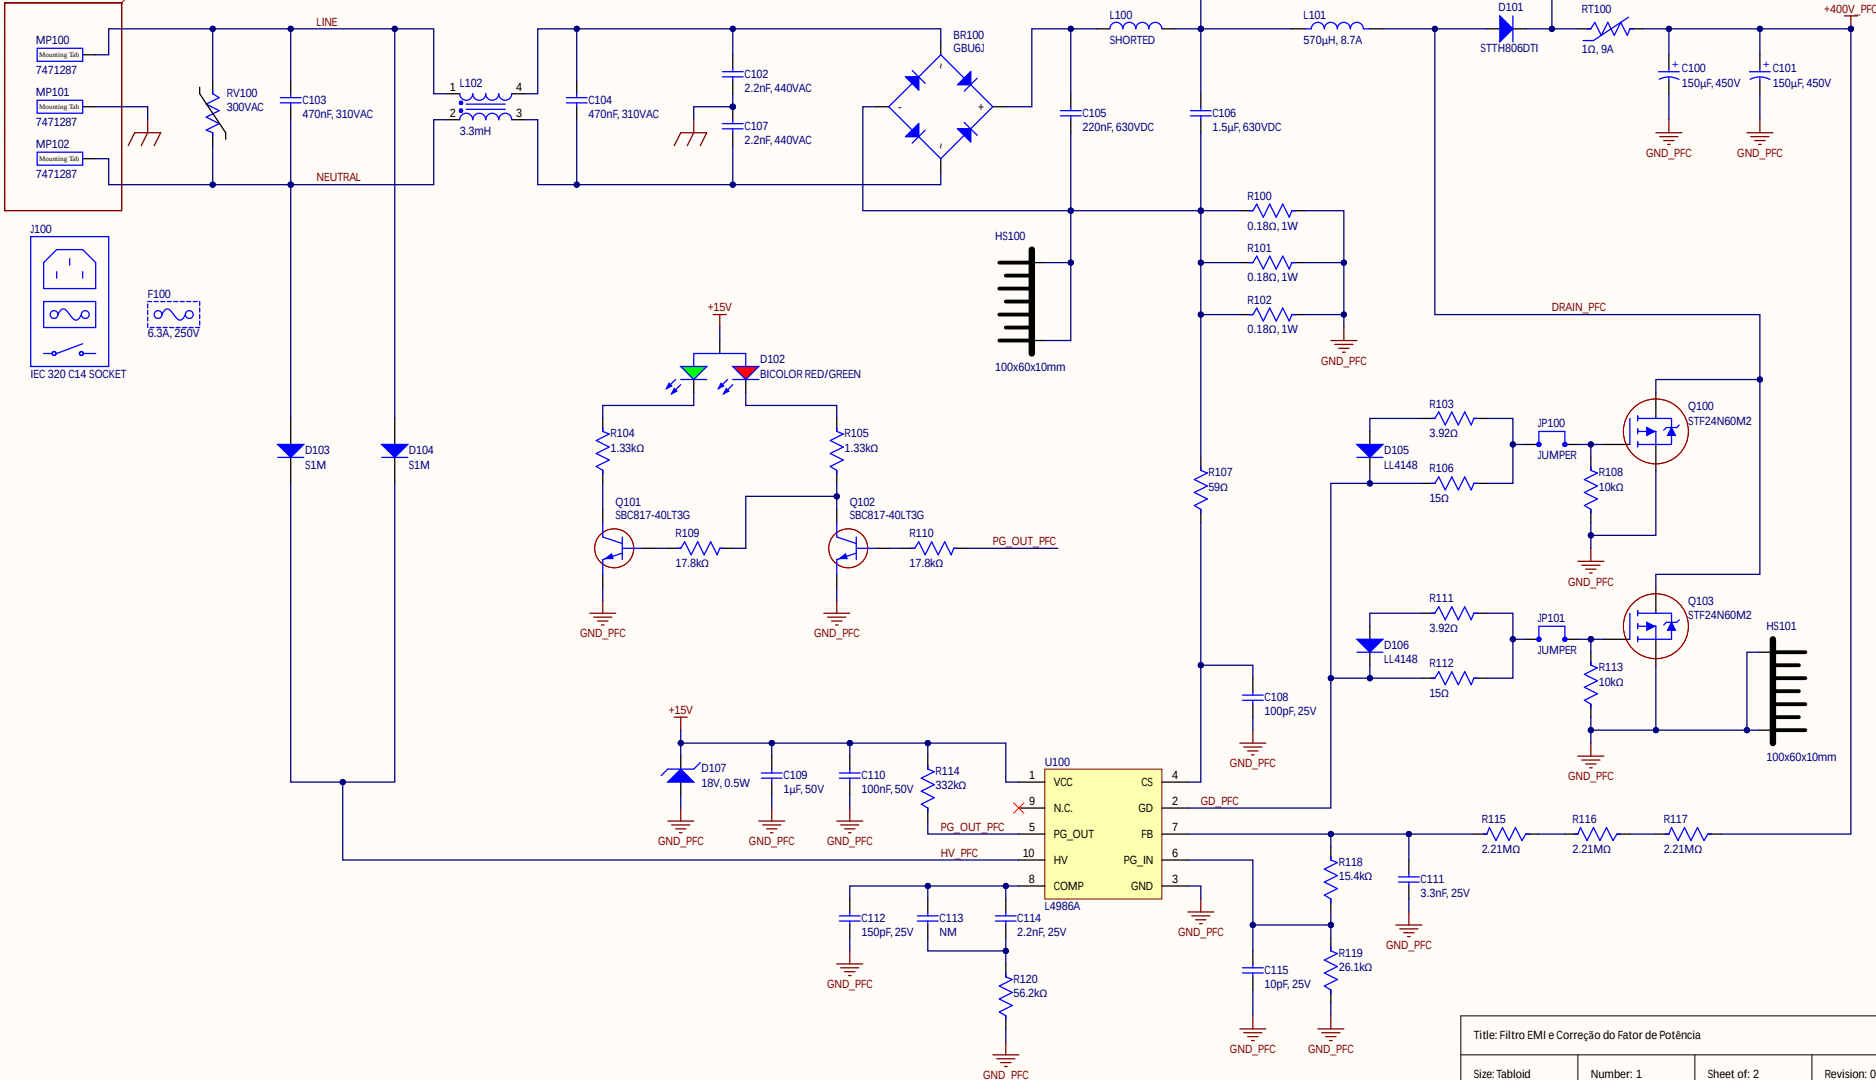

Title: Filtro EMI e Correção do Fator de Potência				
Size: Tabloid	Number: 1	Sheet of: 2	Revision: 0.1	
Date: 12/08/2026	Drawn By: Sérgio Beltrão			
Project Name: POWER_SUPPLY.PrjTcb				

GSN

FONTE FLYBACK AUXILIAR

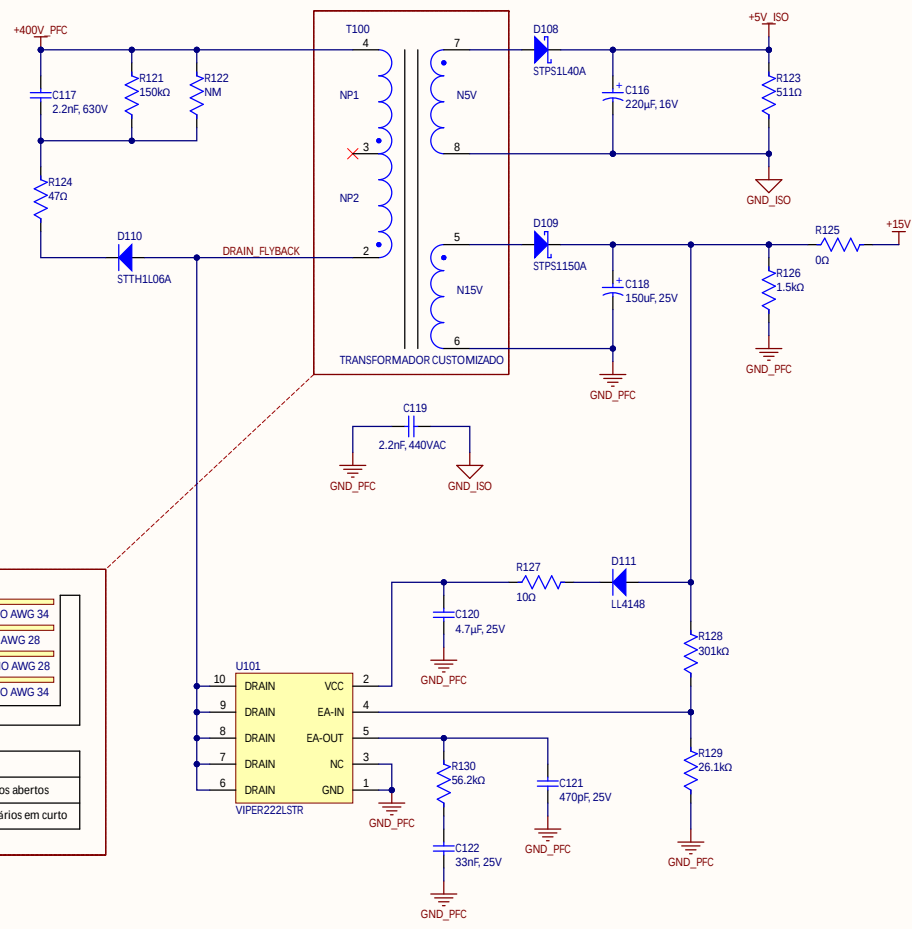

Transformador Flyback Customizado

TDK E16/8/5 (EF16)
Núcleo: B66307G0000X127
Material: N27 (AL = 950 nH ±30/~20%)
Carretel: B66308B1108T001 (horizontal, 4+4 pinos)
Gap: ≈ 0,28 mm

Observações: enrolamentos distribuídos ao longo do layer e duas camadas de fita utilizadas.

Fita

NP2: 2 CAMADAS, 81 ESPIRAS, FIO AWG 34

Fita

N5V: 1 CAMADA, 8 ESPIRAS, FIO AWG 28

Fita

N15V: 1 CAMADA, 23 ESPIRAS, FIO AWG 28

Fita

NP1: 2 CAMADAS, 81 ESPIRAS, FIO AWG 34

Parâmetro	Pinos	Especificações	Condição
Indutância	2 -> 4	2700 µH ±10%	1 kHz, 1 V, todos os secundários abertos
Indutância de dispersão (Leakage)	2 -> 4	54 µH ±10%	100 kHz, 1 V, todos os secundários em curto

