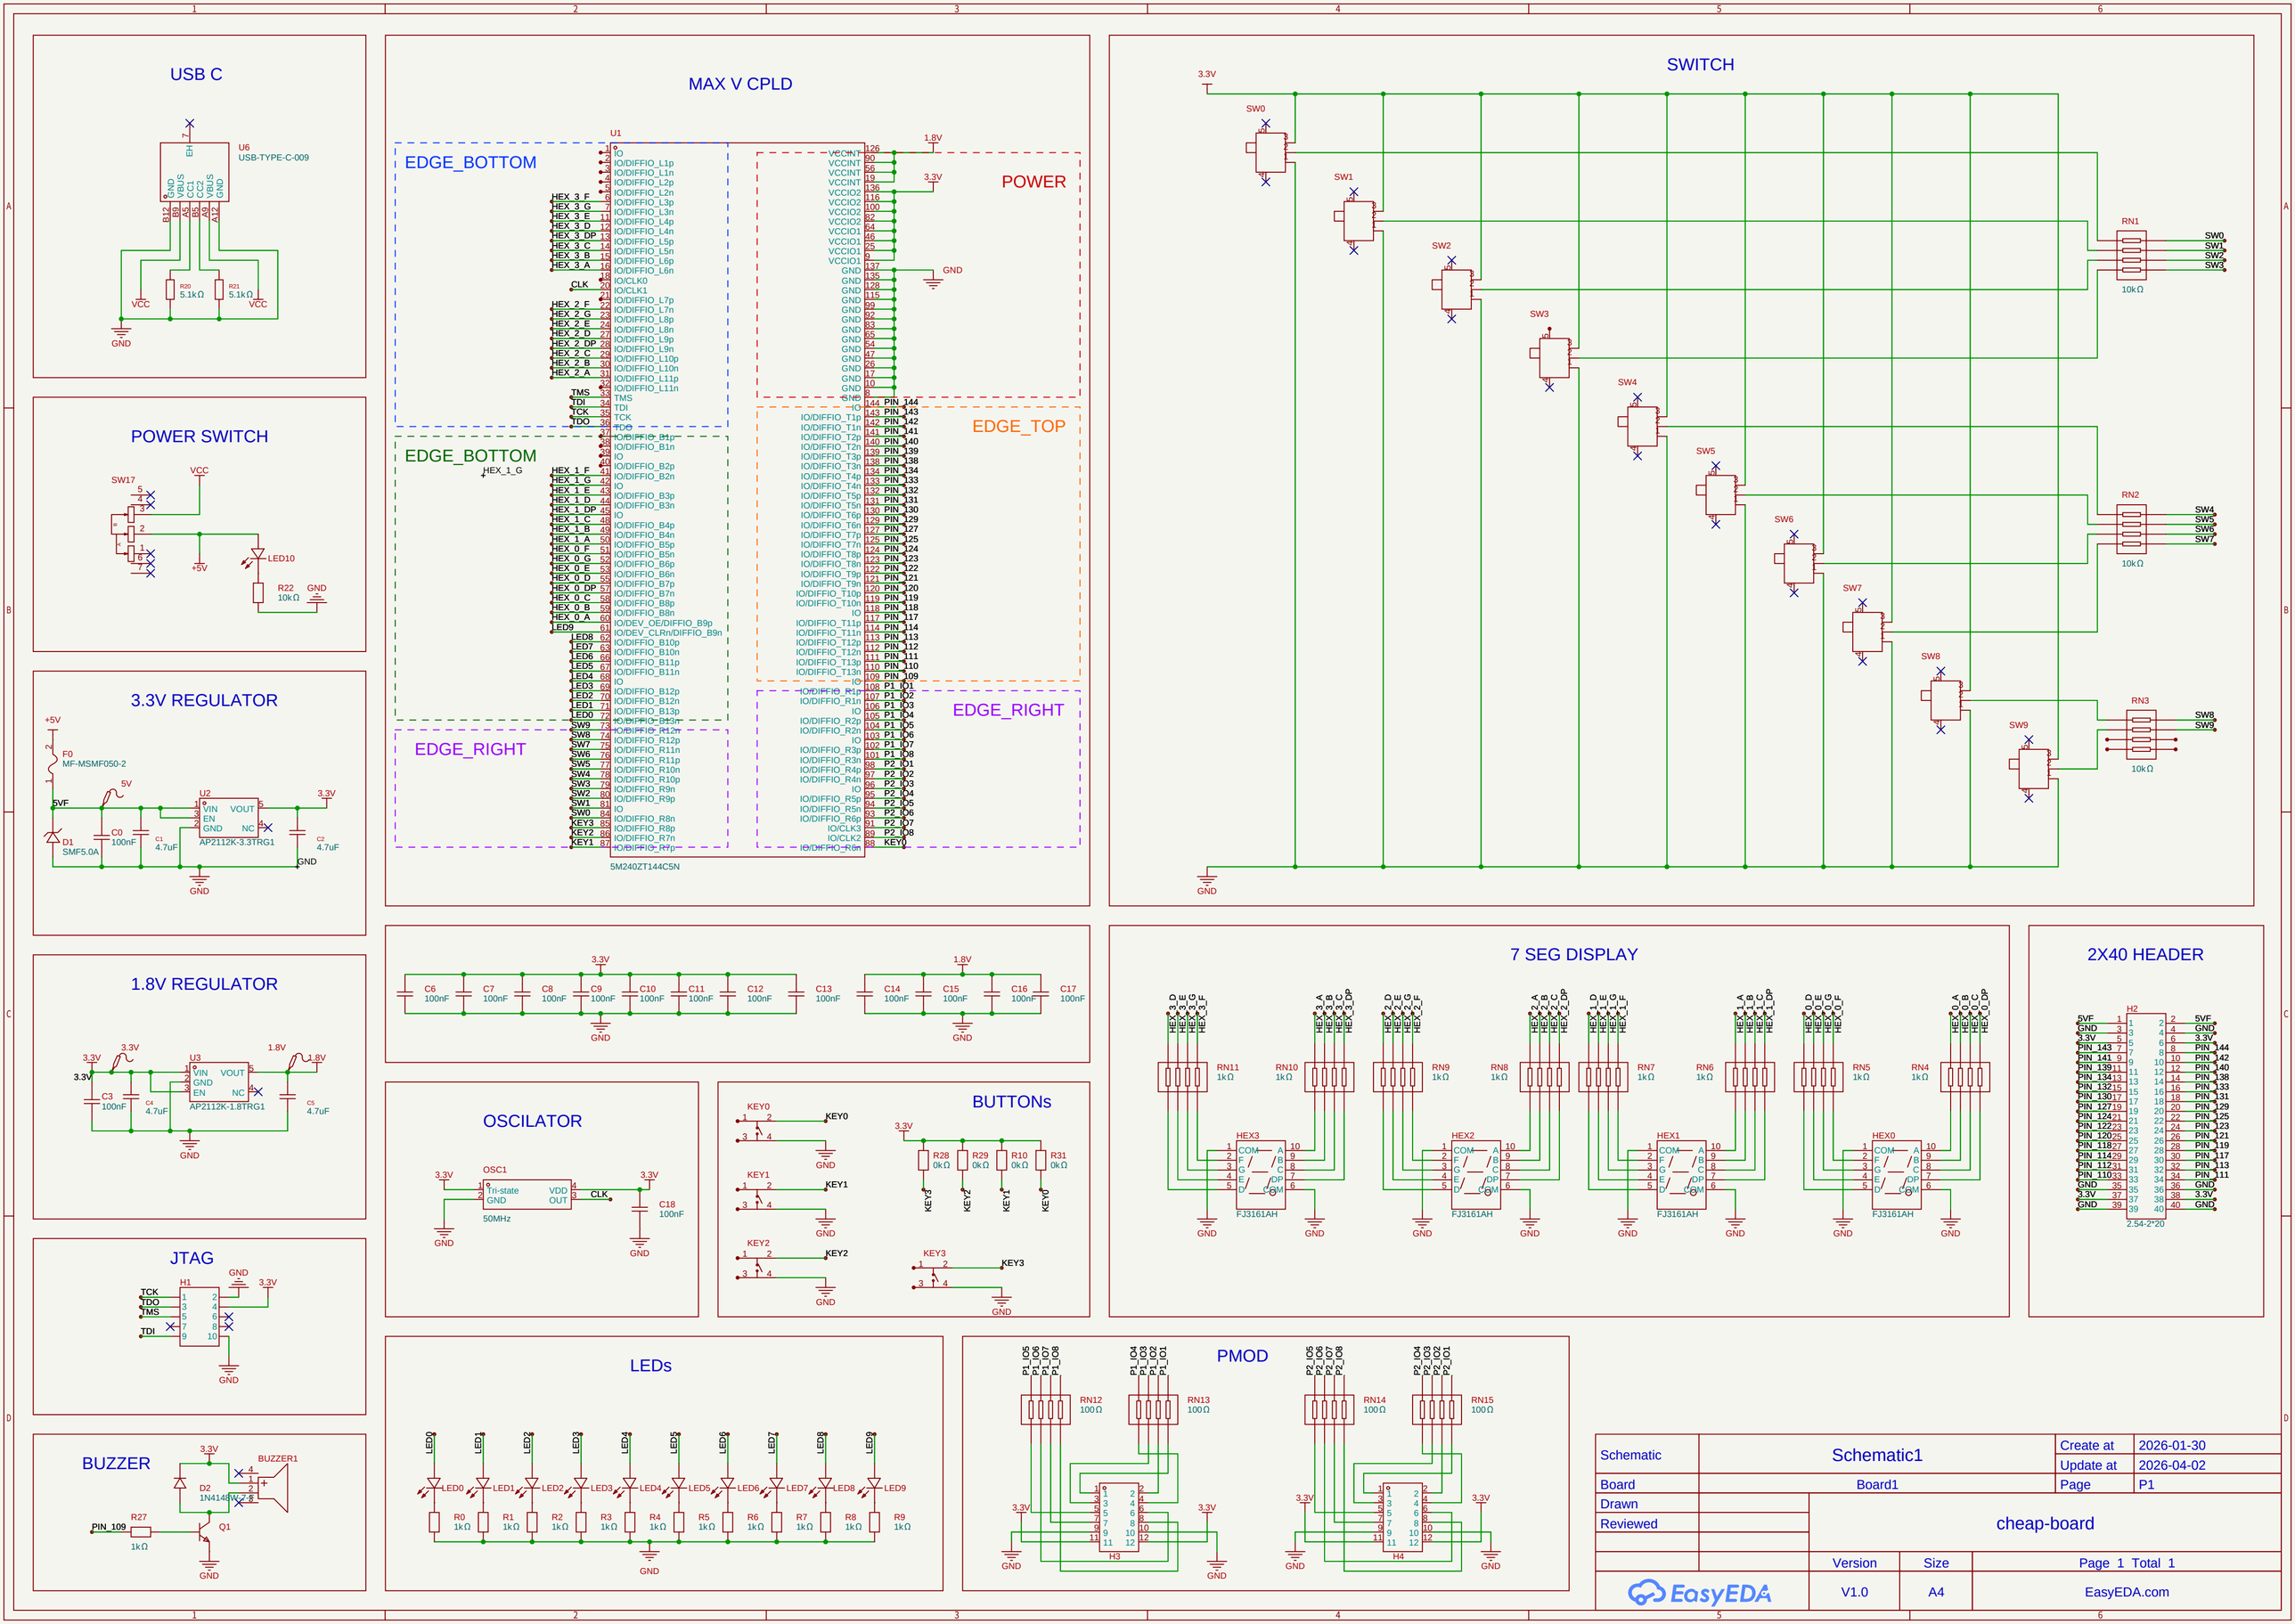
USB C
U6
USB-TYPE-C-009
R20 5.1kΩ
R21 5.1kΩ
VCC
GND
POWER SWITCH
SW17
LED10
R22 10kΩ
3.3V REGULATOR
F0 MF-MSMF050-2
D1 SMF5.0A
C0 100nF
C1 4.7uF
U2
AP2112K-3.3TRG1
C2 4.7uF
1.8V REGULATOR
U3
AP2112K-1.8TRG1
C3 100nF
C4 4.7uF
C5 4.7uF
JTAG
H1
BUZZER
D2 1N4148WT-7-F
R27 1kΩ
Q1
BUZZER1
MAX V CPLD
U1
EDGE_BOTTOM
EDGE_RIGHT
EDGE_TOP
POWER
5M240ZT144C5N
OSCILATOR
OSC1
50MHz
C18 100nF
BUTTONs
KEY0
KEY1
KEY2
KEY3
R28 0kΩ
R29 0kΩ
R10 0kΩ
R31 0kΩ
LEDs
R0 1kΩ
R1 1kΩ
R2 1kΩ
R3 1kΩ
R4 1kΩ
R5 1kΩ
R6 1kΩ
R7 1kΩ
R8 1kΩ
R9 1kΩ
PMOD
RN12 100Ω
RN13 100Ω
RN14 100Ω
RN15 100Ω
H3
H4
SWITCH
SW0
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9
RN1 10kΩ
RN2 10kΩ
RN3 10kΩ
C6 100nF
C7 100nF
C8 100nF
C9 100nF
C10 100nF
C11 100nF
C12 100nF
C13 100nF
C14 100nF
C15 100nF
C16 100nF
C17 100nF
7 SEG DISPLAY
RN11 1kΩ
RN10 1kΩ
RN9 1kΩ
RN8 1kΩ
RN7 1kΩ
RN6 1kΩ
RN5 1kΩ
RN4 1kΩ
HEX3
HEX2
HEX1
HEX0
FJ3161AH
2X40 HEADER
H2
2.54-2*20
Schematic
Schematic1
Create at
2026-01-30
Update at
2026-04-02
Board
Board1
Page
P1
Drawn
Reviewed
cheap-board
Version
Size
Page 1 Total 1
V1.0
A4
EasyEDA
EasyEDA.com