

EDV Test: Tutorium



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Anleitung zum Prüfung

Anleitung zum Prüfung

Der EDV Test ist einen Test, der in den elektronischen Geräten und den Verlängerungskabeln geprüft werden soll. Dafür ist es benötigt mit einem spezifischen Messapparat manipulieren, wofür in diesem Tutorium geklärt wird.

Dieses Tutorium hat 2 verschieden Teile, unter denen die richtige Manipulierung des Messgerätes und die Manipulierung in der Datenbank (Computer) erklärt werden.

EDV Test: Geräte prüfen

Durchschnittliche laufende Zeit: 30 Min/Schreibtischforschung

Für diesen Test soll man den Messapparat, seine Komponenten und ein gemessenes Gerät. Und es ist sehr wichtig, dass die Art des Raums beachtet wird, weil es zwei untermischende Stichtage gibt.

- **Büro: 2 Jahre für die nächste Prüfung**
- **Labor: 1 Jahr für die nächste Prüfung**

Nachdem den Raum richtig aufgeschrieben wurde, kann man den Test beginnen. Auf diesem Moment soll die korrekte Messung beachtet werden, weil es unterschiedlichen Art Messung gibt:

- **EDV:** für Bildschirm, Desktops, Laptops, Drucker und andere Maschinen.
- **LEISTUNG:** für, hauptsächlich, Verlängerungskabel.

EDV Test: EDV

Dafür soll man den folgenden Verfahren führen.

1. Man baut die Komponenten auf, wie die Bild 1 zeigt:

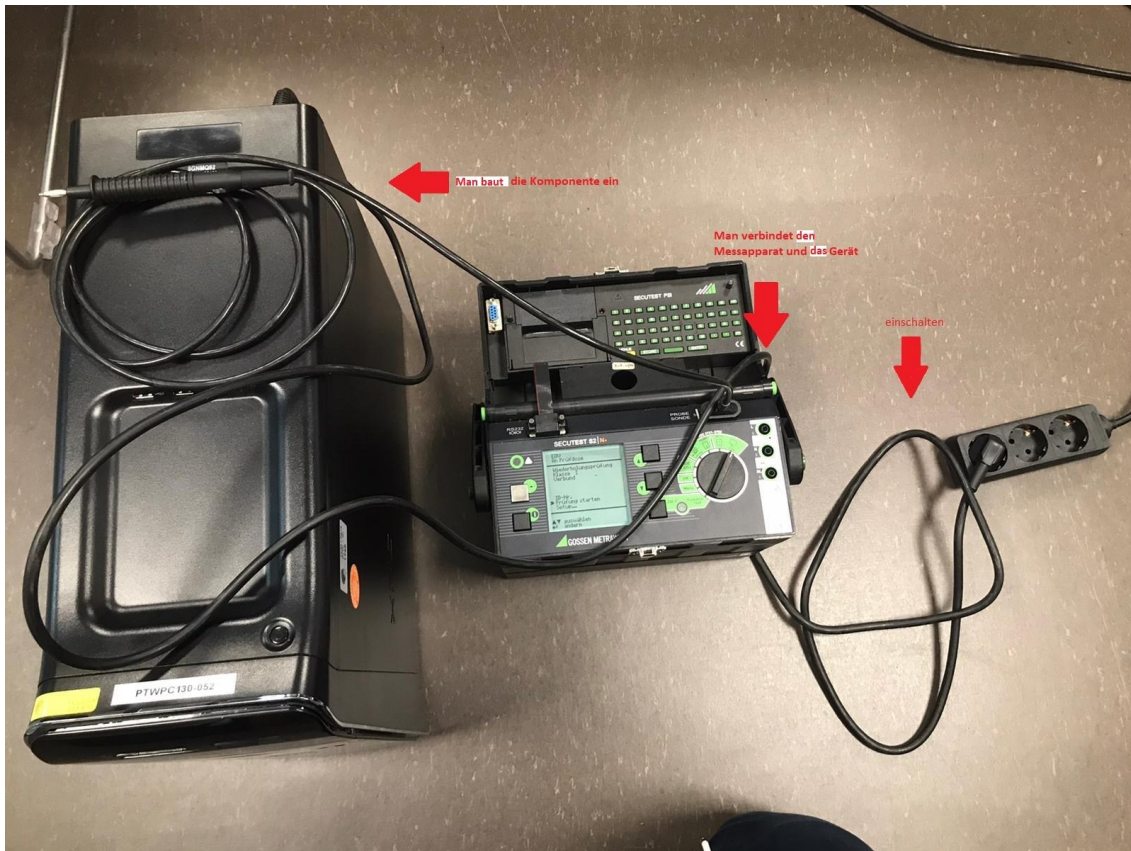


Bild 1. Messapparat und Komponente. Mode EDV

2. Nachdem man 1 gemacht hat, soll die Gerät identifiziert werden, wofür ihre ID-Nummer, ihre Inventar Nummer, ihre Art (z.B. Desktop, Bildschirm, usw.), ihre Firma und ihren stehenden Raum geschrieben werden sollen. Die folgenden Bilder 2 und 3 zeigen wo man die ID-Nummer und Inventar Nummer finden kann:



Bild 2. ID-Nummer



Bild 3.: Inventar Nummer

Die folgende Tabelle zeigt wie es erwartet wird: (z.B.)

ID	Inv. Num.	Gerät (Art und Firma)	Raum
1768	001 615	Desktop (XPS – Dell)	L1 10 107

- Jetzt beginn man die Prüfung. Erst soll man in der richtigen Konfiguration auflegen (wie die Bild zeigt) und man kann die ID eingeben (Hinweis: Die ID kann auch am Ende eingegeben wird). Nach diesem Schritt soll man den Test einschalten. (**Beachten Sie mit dem Drücker ↓, wenn er benötigt ist**). Die Bild 4 zeigt die Start-Interface des Messapparates.

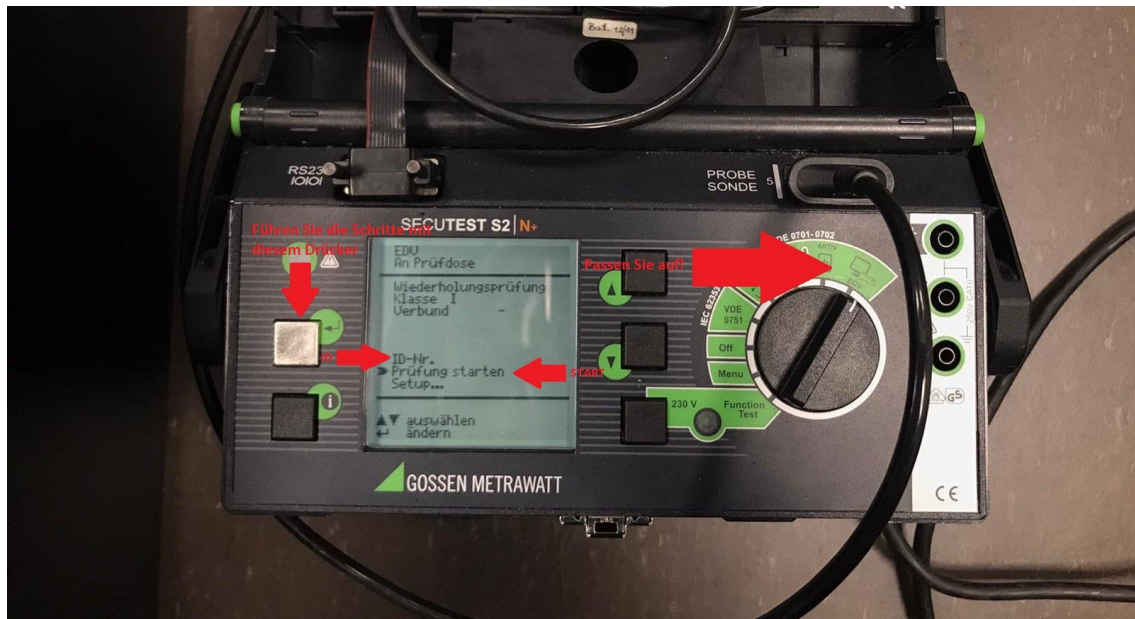


Bild 4.: Start-Interface im Messapparat

- Nachdem das Gerät geprüft wurde, soll man speichern, wofür man den Drücker **STORE (x2)** drücken soll (Geben Sie die ID-Nummer ein, ob Sie noch nicht eingegeben haben).

Nachdem diese Schritte ausgeführt gewesen waren, sollte man beachten, ob das Gerät bestanden war. **Auf dem nicht bestandenen Fall sollen Adrian und der verantwortliche Arbeitnehmer/die verantwortliche Arbeitnehmerin gemeldet werden!**

EDV Test: Leistung

Dafür soll man den folgenden Verfahren führen.

1. Man baut die Komponenten auf, wie die Bild 5 zeigt:

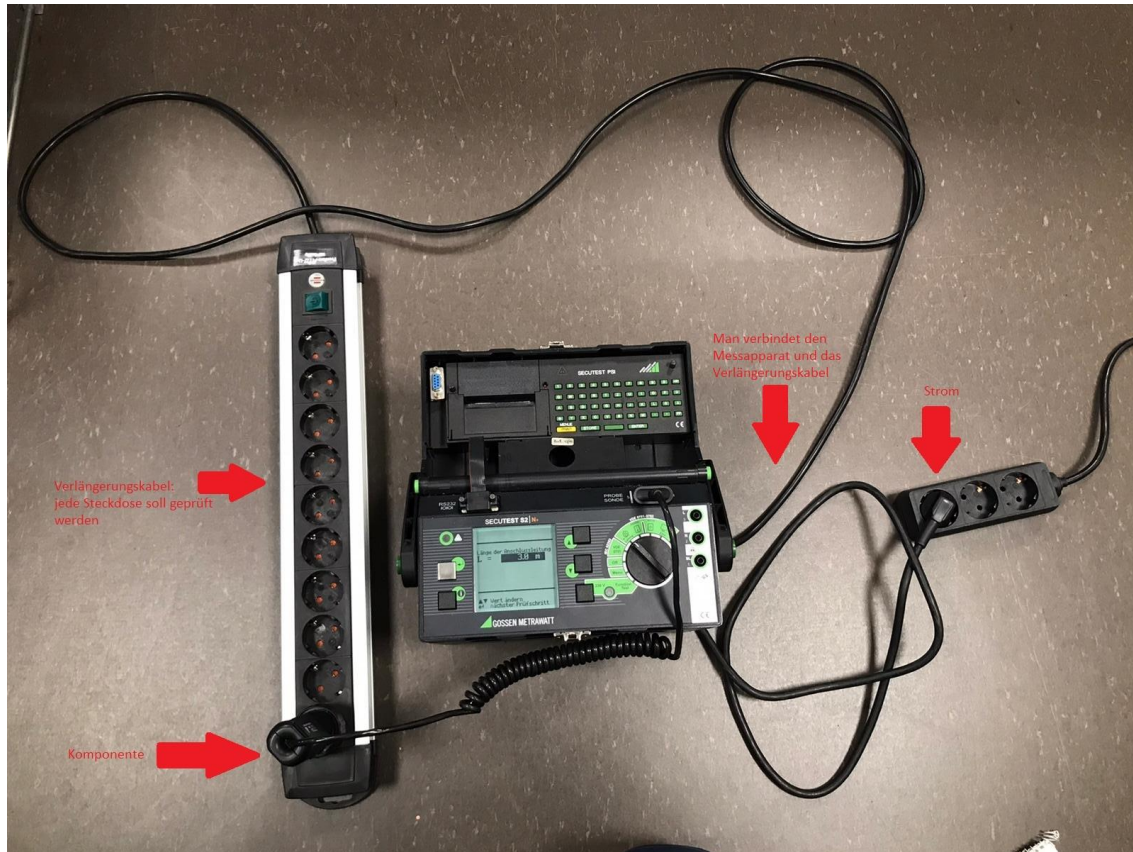


Bild 5.: Messapparat und Komponente. Mode Leistung

2. Nachdem man 1 gemacht hat, soll die Leistung identifiziert werden, wofür ihre ID-Nummer, ihre Inventar Nummer, ihre Art (z.B. Verlängerungskabel, usw.), ihre Firma und ihren stehenden Raum geschrieben werden sollen. Die folgende Tabelle zeigt wie es erwartet wird: (z.B.)

ID	Inv. Num.	Gerät (Art und Firma)	Raum
1768	001 615	Verlängerungskabel(Bremmenstuhl)	L1 10 107

3. Jetzt beginn man die Prüfung. Erst soll man in der richtigen Konfiguration auflegen (wie die Bild zeigt) und man kann die ID eingeben (Hinweis: Die ID kann auch am Ende eingegeben wird). Nach diesem Schritt soll man den Test einschalten. (**Beachten Sie mit dem Drücker ↓, wenn er benötigt ist**):
 - a. Nach dem Start soll man ↓ drücken und man gebe die Annäherung der Länge ein.

- b. Nach „a“ soll jede Steckdose geprüft werden. Nachdem die Länge eingegeben wurde, wird eine Prüfung des Widerstandswertes stattgefunden. Drücken Sie ↓ und tauschen Sie die Steckdose. Die folgende Bilder 6, 7 und 8 zeigen die Idee.


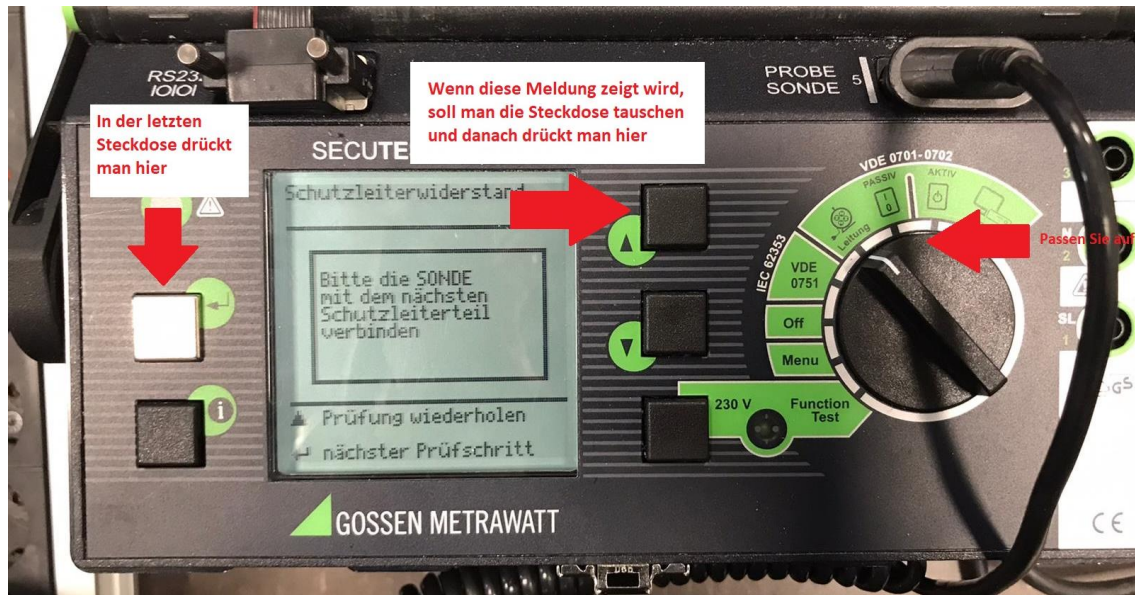


Bild 6.: Meldung um die Steckdose zu tauschen

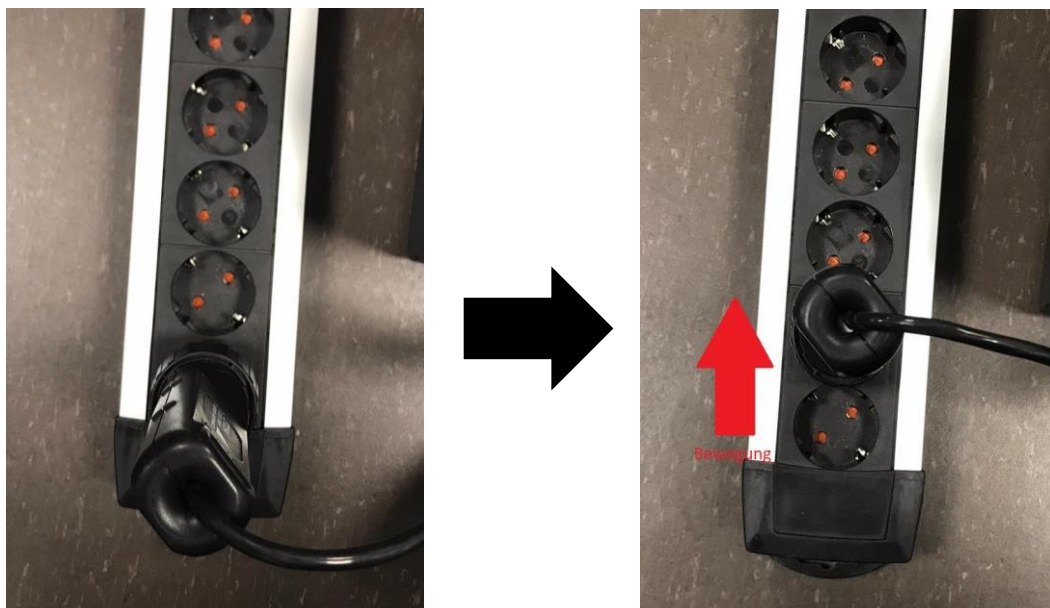

Bilder 7 und 8: Änderung der Steckdose

- c. Nach alle Steckdosen geprüft wurden, drück man den grauen Drücker.
4. Nachdem das Gerät geprüft wurde, soll man speichern, wofür man den Drücker **STORE (x2)** drücken soll (Geben Sie die ID-Nummer ein, ob Sie noch nicht eingegeben haben).

Nachdem diese Schritte ausgeführt gewesen waren, sollte man beachten, ob das Gerät bestanden war. **Auf dem nicht bestandenen Fall sollen Adrian von Hayn und der verantwortliche Arbeitnehmer/die verantwortliche Arbeitnehmerin gemeldet werden!**

EDV Test: Speicher löschen

Nach einer Monate wird der Speicher in der Datenbank (im Computer) uploadet, und das bedeutet, dass nach dieser Aktion der Speicher im Messapparat gelöscht werden soll. Dafür soll man mit dem Messapparat manipulieren und man kann die folgende Schritte führen.

1. Der Messapparat wird eingeschaltet.
2. Der Schlüssel wird auf **MENU** hingewiesen.
3. Der Drücker **MENU (PRINT)** - gelber Drücker - wird gedrückt.
4. **SETUP** wird ausgewählt.
5. **Speicher löschen** wird ausgewählt.
6. Der Drücker **ENTER** soll gedrückt werden, ob Sie dazu zustimmen.