

Варіант 6

T1= W[D] W[A] C1


T2= R[D] R[A] W[D] C2

T3= W[A] R[B] W[D] C3

Перший ступень блокування:

$H_{T1,T2,T3} = X1[D] w1[D] r2[D] X3[A] w3[A] X1[A]-wait r2[A] r3[B] C1 U1 X2[D] w2[D] X3[D]-wait C2 U2 X3[D] w3[D] C3 U3 X1[A] w1[A] C1 U1$

| Назва змінної | Перелік встановлених блокувань | Перелік запитів на блокування |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| D | X1 | X2, X3 |
| A | X3 | X1 |
| B | - | - |

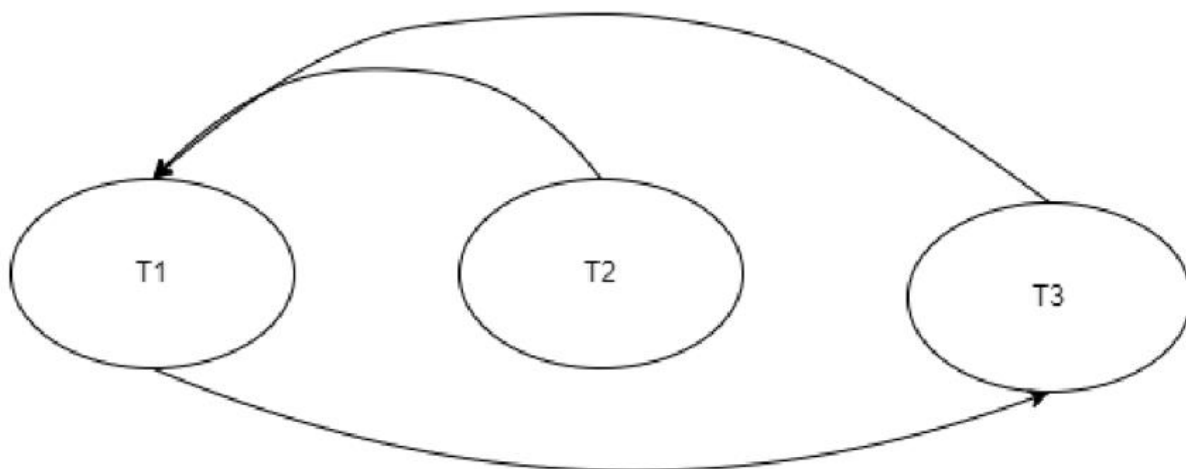

Другий ступень блокування:

$H_{T1,T2,T3} = X1[D] w1[D] S2[D]-wait X3[A] w3[A] X1[A]-wait S2[A]-wait S3[B] r3[B] C1 U1 S2[D] r2[D] X2[D] w2[D] X3[D]-wait C2 U2 X3[D] w3[D] C3 U3 X1[A] w1[A] S2[A]-wait C1 U1 S2[A] r2[A] C2 U2$

| Назва змінної | Перелік встановлених блокувань | Перелік запитів на блокування |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| D | X1 | S2,X2,X3 |
| A | X3 | X1,S2 |
| B | S3 | - |

