
1 Tastatur-Anschluss zum PC (PS/2 oder DIN-5 ueber Kabel)
J1: 1 = +5V vom PC, 2 = GND, 3 = DATA, 4 = CLK
JP1 ZIEHEN, solange das Board ueber USB bzw. J3 versorgt wird
(sonst fliessen 5 V zurueck in den PC - README des Projekts).

2 Pegelwandler 5 V <-> 3,3 V (immer bestueckt)
Firmware treibt CLK/DATA als Open-Drain, ohne interne Pull-ups.
3,3-V-Seite: Source + 10k nach +3V3, 5-V-Seite: Drain + 10k nach +5V.
2N7000 statt BSS138 (bedrahtet): Vgs(th) typ. 2,1 V, max. 3 V - bei 3,3 V Gate knapp, erproben.

H1 M3 H2 M3

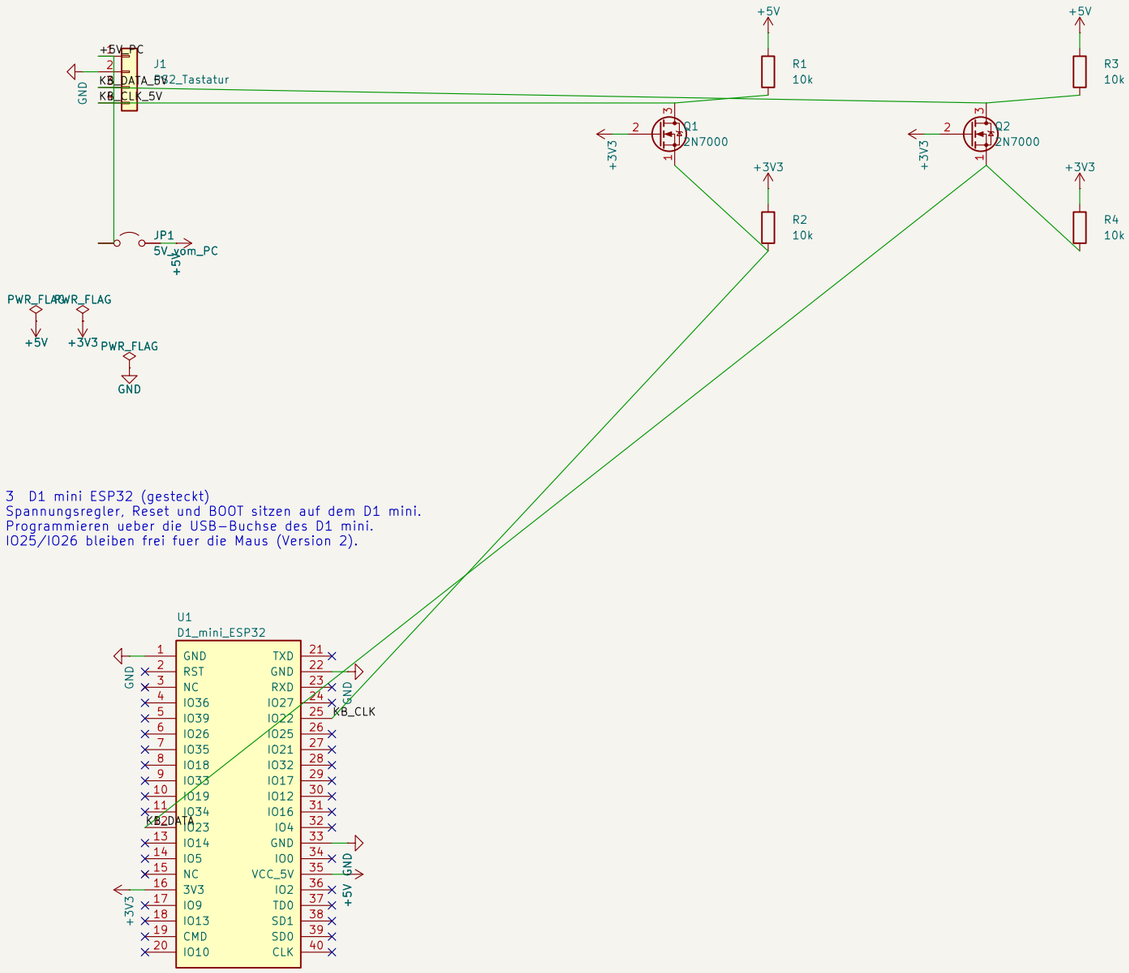

3 D1 mini ESP32 (gesteckt)
Spannungsregler, Reset und BOOT sitzen auf dem D1 mini.
Programmieren ueber die USB-Buchse des D1 mini.
IO25/IO26 bleiben frei fuer die Maus (Version 2).

Fertigung JLCPCB 2 Lagen - Regelsatz: Platinen/regeln/regelsatz-jlcpcb.md
Nach github.com/Hamberthm/esp32-bt2ps2 - Version 1: nur Tastatur; D1 mini ESP32 gesteckt

Sheet: /		
File: bt2ps2-tht-d1.kicad_sch		
Title: ESP32 Bluetooth -> PS/2 Tastatur-Adapter (THT, D1 mini)		
Size: A3	Date: 2026-11-01	**Rev: 2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1