

コンピュータ アーキテクチャ I 第10回

塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp)

東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻

課題の解説

課題 9

■ 以下のような条件を考える

- 10段のパイプラインを持つ 2-way スーパースcalarプロセッサであり, 理想的には $IPC=2$ で実行できる
- ロード命令の出現率は 0.15
- CPU は L1 キャッシュをもつ
- ロード命令のみが L1 キャッシュやメモリにアクセスするものとする
- L1 キャッシュのヒット時には一切のペナルティなしで実行できる

■ (1) 以下の場合の IPC を求めよ

- ロード命令による L1 キャッシュのアクセス 1 回あたりのミス率が 0.02
- ミスの発生時は 100 サイクル追加で時間がかかる

一般化できる

- 以下のようにおいた場合,
 - 理想的な実行の際のサイクル数 : C_t
 - 何らかのハザードの発生回数 : $N_h = N_i \times P_i \times P_h$
 - 実行命令数 : N_i
 - ハザードを起こす命令の出現率 : P_i
 - その命令毎のハザード発生率 : P_h
 - ハザード時のサイクル数の増加 : C_p
- 実効サイクル数 C_r は, 理想サイクル数 C_t に対して,
 - $C_r = C_t + N_h \times C_p$

IPC で考えると

- 最終的な性能を考える上で IPC の方が都合がよい

- 実行サイクル数 C_r を命令数 N_i で正規化すると,

- $$\frac{C_r}{N_i} = \frac{C_t}{N_i} + \frac{(N_m \times C_p)}{N_i} = \frac{C_t}{N_i} + \frac{(N_i \times P_i \times P_h \times C_p)}{N_i} = \frac{C_t}{N_i} + P_i \times P_h \times C_p$$

- IPC は命令数を実行サイクル数で割ったもの = つまり上記の逆数

- $$IPC_r = \frac{1}{\frac{C_t}{N_i} + P_i \times P_h \times C_p} = \frac{1}{\frac{1}{IPC_t} + P_i \times P_h \times C_p}$$

- ここで IPC_r は実際の IPC, IPC_t は理想 IPC

課題 9 (1)

■ (1) の解

- $$\frac{1}{\frac{1}{IPCt} + Pi \times Ph \times Cp} = \frac{1}{\frac{1}{2} + 0.15 \times 0.02 \times 100} = \frac{1}{0.8} = 1.25$$

■ ちなみに, キャッシュが全く無い場合 (補足) :

- $$\frac{1}{\frac{1}{IPCt} + Pi \times Ph \times Cp} = \frac{1}{\frac{1}{2} + 0.15 \times 1 \times 100} \approx 0.067$$

課題 9

- (2) 以下の場合の IPC を求めよ
 1. L1 キャッシュの容量を倍にしたもの
 - L1 キャッシュに良く当たるようになったため, ミス率が 0.01 に
 2. L2 キャッシュを追加したもの
 - L2 へのアクセス 1 回あたりのミス率は 0.1
 - * L2 は L1 にミスしたときのみアクセスするものとする
 - L2 ヒット時は L1 ヒット時からの実行時間の追加が 15 サイクル
 - L2 ミス時は L1 ヒット時からの実行時間の追加が 150 サイクル
- (3) これまでに出てきた 3 つのモデルの性能を求め比較せよ
 - ただし L1 キャッシュ容量を倍にした場合, キャッシュのアクセスに時間がかかるため, 周波数が 0.8 倍になるものとする

課題 9 (2)

■ 容量が倍

- $$\frac{1}{\frac{1}{IPCt} + Pi \times Ph \times Cp} = \frac{1}{\frac{1}{2} + 0.15 \times 0.01 \times 100} \approx 1.53$$

■ L2 の追加

- L1 ヒット : ペナルティなし
- L1 ミス & L2 ヒット : $Ph1 = 0.02 \times (1 - 0.1) = 0.018, Cp1 = 15$
- L1 ミス & L2 ミス : $Ph2 = 0.02 \times 0.1 = 0.002, Cp2 = 150$
- $$\frac{1}{\frac{1}{IPCt} + Pi \times Ph1 \times Cp1 + Pi \times Ph2 \times Cp2} = \frac{1}{\frac{1}{2} + 0.15 \times 0.018 \times 15 + 0.15 \times 0.002 \times 150} \approx 1.71$$

課題 9 (3)

- すいません, これは問題が良くなかったです
 - メモリ速度が変わらない事を明示しておくべきでした
- CPU の周波数が変わってもメモリの速度は変わらない
 - メモリのアクセスのサイクル数が変わってしまうので, IPC が変化する
- 例 : 周波数 1G Hz の場合
 - 1 サイクル=1ns
 - 100サイクルかかるメモリアクセスは100nsになる
 - 周波数が 0.8 倍になると, 1サイクルは $1/0.8\text{GHz}=1.25\text{ns}$
 - $100\text{ns}/1.25=80$ サイクル
 - メモリアクセス時間は変わらない

課題 9 (3)

■ 容量が倍の際の IPC を再計算

- $$\frac{1}{\frac{1}{IPC_t} + P_i \times P_h \times C_p} = \frac{1}{\frac{1}{2} + 0.15 \times 0.01 \times 100 \times 0.8} \approx 1.61$$

■ 性能：

- もともと： $1.25 \times 1 = 1.25$
- L1容量倍： $1.61 \times 0.8 \approx 1.28$
- L2追加： $1.71 \times 1 \approx 1.71$

キャッシュの詳細

1. キャッシュの構成方法
2. 行列積での動作例


キャッシュの構成方法

キャッシュの構成方法

1. 3つの方式：
 1. 基本的な構造（フルアソシアティブ方式）
 2. ダイレクトマップ方式
 3. セット・アソシアティブ方式
2. ライン単位での管理
3. アドレスとキャッシュ構造の具体的な対応関係

キャッシュの動作（復習）

- ソフトの性質：
 - 一度使用した値は，すぐにまた使う可能性が高い
 - ブラウザのキャッシュと同じ
- 一度利用した値を入れておくことで，2回目からは高速に

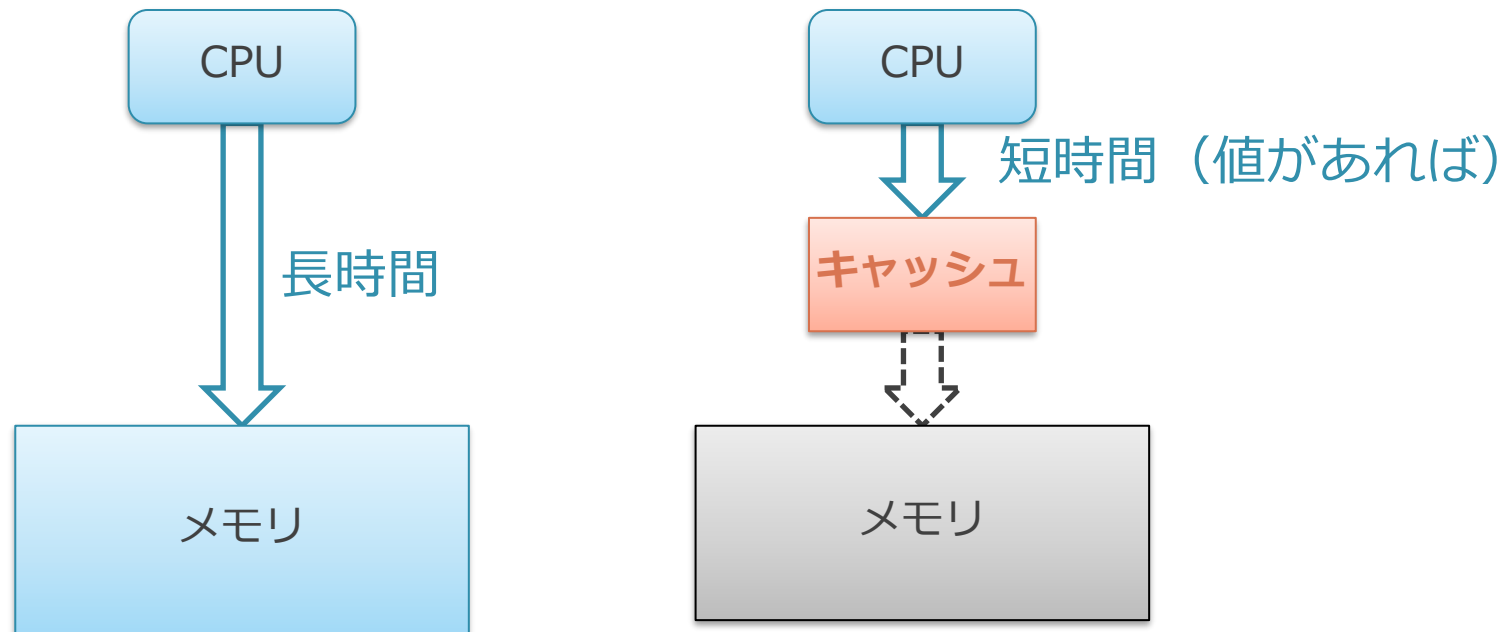

キャッシュの作り方の方針

- キャッシュ：
 - 小容量で高速なメモリ
 - メイン・メモリの一部をコピーして保持
 - こっちを略してメモリということも
- 目的のデータがコピーされているかどうかを確認したい
 - コピー時に、どここのデータをコピーしたかの情報も一緒に記録
 - つまり、コピー元のアドレスもキャッシュに記録する
 - キャッシュの読み書き時は、記録されているアドレスとの突き合わせをして確認する

キャッシュの基本的な構造

アドレスやデータは 16 進数

アドレス データ

0000 84

0001 ff

0002 12

⋮

8000 33

8001 55

メモリ

タグ データ

0002 12

8001 55

エントリ

容量が 2 エントリのキャッシュ

■ キャッシュのエントリの内容

- タグ : コピーしてきたデータが、メモリのどこのアドレスにあったかを表す
(後で詳しく話すように本当はアドレスの一部が入る)

- データ : その内容

■ コピー時に元のアドレスと一緒に格納する

- 上記の例 :
0002 にあった 12 と、8001 にあった 55 を保持

読み出し時の動作

アドレスやデータは 16 進数

アドレス データ

0000 84

0001 ff

0002 12

⋮

8000 33

8001 55

メモリ

タグ データ

0002 12

8001 55

容量 2 のキャッシュ

1. まず全てのタグを読み出す（この場合 2 つ）
 2. アドレスと一致するタグがあるかをチェック
 1. ヒット：もしあれば、そのデータを読む
 2. ミス： なければ、メモリにアクセス
- たとえば CPU がアドレス 8001 を読むと、タグに 8001 があるのでヒット

フルアソシアティブ方式とその問題

タグ データ

0002	12
8000	33

容量2のキャッシュ
2つのタグをチェック

タグ データ

0002	12
8000	33
0102	00
5511	78

容量4のキャッシュ
4つのタグをチェック

- 先ほどの方式をフルアソシアティブ方式と呼ぶ
 - キャッシュ内の全てのタグをチェックする方式
- 問題：
 - 格納データ数を増やすと、比例して比較するタグの数が増える
 - 比較のための回路は複雑で遅いし、電気もバカ食いする

ダイレクトマッピング方式

アドレスやデータは 16 進数

	タグ	データ
0	800 0	12
1	100 1	33
2	010 2	00
3	550 3	78

- 全てのエントリではなく、アドレス毎に特定の1つのエントリのみを使う
 - 比較が1つのみでよくなる
- 「アドレス mod サイズ」の番号のエントリにアクセス
(mod は剰余, 数字は16進数表記)
 - アドレス 8000 : $8000 \bmod 4 = 0$ 番エントリにアクセス
 - アドレス 5513 : $5513 \bmod 4 = 3$ 番エントリにアクセス

ダイレクトマッピング方式

アドレスやデータは 16 進数

	タグ	データ
0	800 0	12
1	100 1	33
2	010 2	00
3	550 3	78

■ フルアソシアティブとの違い：

- 利点：チェックするタグは常に 1 つですむ
- 問題：アドレス下位がかぶると（競合とよぶ），上書きされる
 - 800**0**, 700**0**, 010**0** の順にアクセスがあると，0 番しか使えない
 - $(= \text{mod } 4)$ の結果が全部 0

セットアソシアティブ方式

アドレスやデータは 16 進数

	タグ	データ	タグ	データ	
0	8000	12	0100	53	セット
1	1001	33	7701	44	
2	0102	00	5102	22	
3	5513	78	0503	87	

- 「アドレス mod サイズ」のセットにアクセス
 - 上の例の場合, 1つのセット内に2つのタグ+データがある
- 連想度 :
 - セットの中にいくつ要素を入れるかのこと
 - 上記の場合連想度は2 (2-way と呼ぶ)
- 利点 : 競合するデータを複数持てる
 - キャッシュに必要なデータが在る率 (ヒット率) 上がる

セットアソシアティブ方式の動作



	タグ	データ	タグ	データ
0	8000	12	0100	53
1	1001	33	7701	44
2	0102	00	5102	22
3	5513	78	0503	87

- アドレス 0100 にアクセスがあった場合：
 - 「 $0100 \bmod 4 = 0$ 」よりセット 0 のタグを全て読んで、これと比較
 - 右側のタグ 0100 がヒットしたので、ここを読み出す
- どこにもヒットしなかった場合
 - メモリからデータを取ってきて、キャッシュに書き込む
 - 同一セット内で最も長時間アクセスされていないエントリに書き込むことが一般的

容量一定 (= 4) にして連想度を変えた場合

連想度 1
(=ダイレクトマップ)



0	8000	12
1	1001	33
2	0102	00
3	5513	78

連想度2



0	8000	12	0100	53
1	1001	33	7701	44


連想度4
(=フルアソシアティブ)



0	8000	12	0100	53	7000	12	0500	53
---	------	----	------	----	------	----	------	----

- 容量 = 連想度 × セット数
- 各方式との関係：
 - ダイレクトマップ： 連想度 = 1 のとき
 - フルアソシアティブ： 連想度 = 容量のとき

競合と複雑さのトレードオフ

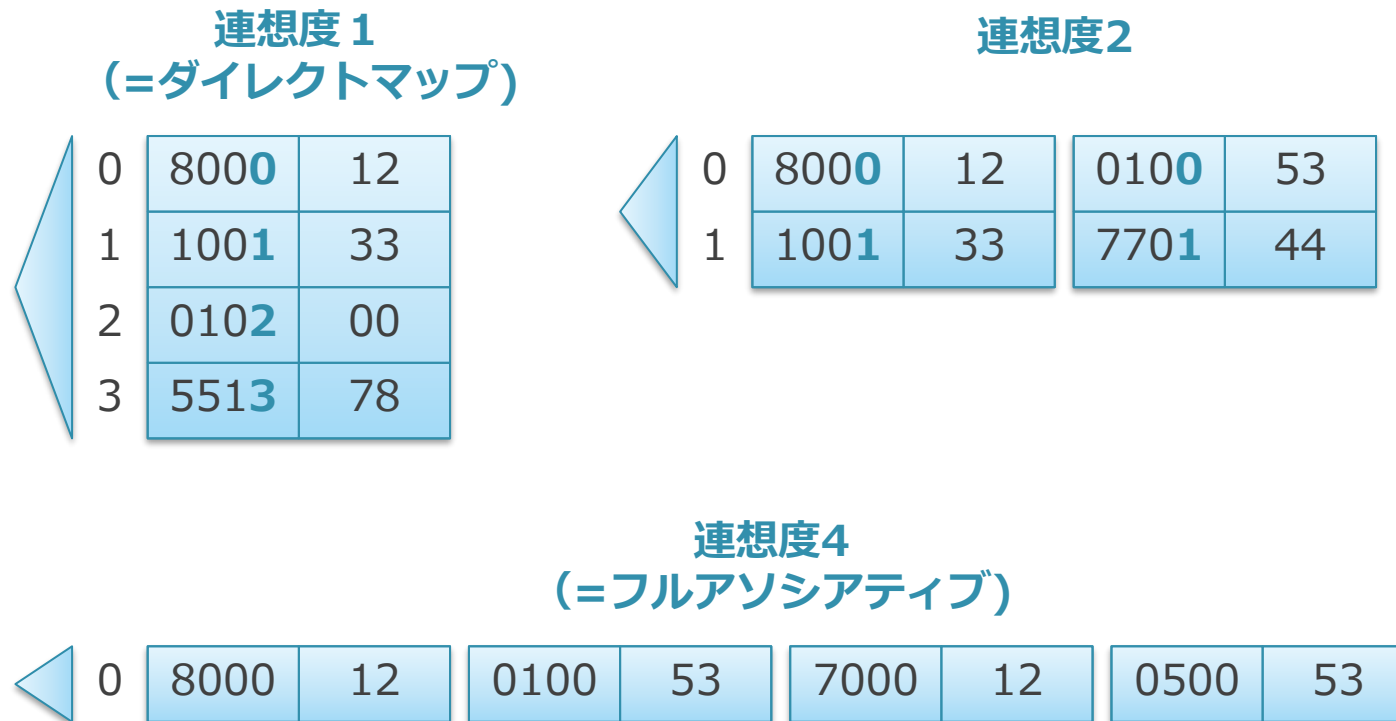

- 容量一定の場合のトレードオフ
 - 連想度大：競合の影響が小さいが、回路が複雑
 - 連想度小：競合の影響が大きいが、回路が簡単
- 現実的には、連想度 2 から 32 ぐらいまでが良く使われる

各方式のまとめ

■ キャッシュ

- 小容量で高速
- メモリの一部をアドレス（タグ）と共にコピー

■ 方式

- ダイレクトマップ
- セットアソシアティブ
- フルアソシアティブ

■ 性質

- 連想度によって分類可能
- ヒット率と複雑さにトレードオフ

キャッシュの詳細

1. 方式：

- 基本的な構造
- ダイレクトマップ方式
- セット・アソシアティブ方式

2. ライン単位での管理

3. アドレスとキャッシュ構造の対応

ライン

- キャッシュ上のデータはラインと呼ばれる単位で管理される
 - ライン：複数バイトからなる塊
 - 実際には 16 から 128バイトぐらい
 - ブロックと呼ばれることもある
- 理由：
 1. 容量の効率をあげるため
 2. 空間局所性を利用するため

容量の効率

タグ データ
(32bit=4バイト) (1バイト)

f3568000	12
----------	----

- タグが大きくて無駄
 - これまでの説明では、アドレスごとに1バイトのデータを仮定
 - 一方、アドレスは 32 から 64 ビット
 - このままではデータ本体よりも、アドレス識別のためのタグを覚えているようなものになってしまう

容量効率の向上

■ ライン

- タグが指すアドレスから始まるデータのまとまりのこと
- キャッシュの各エントリでは, このライン単位でデータを持つ

■ 利点 : ラインサイズが増えると, データが占める割合が増える

- 1 バイト : $1 \times 4 = 4$ バイト
- 16 バイト : 16 バイト
- (双方, タグとデータ合計で20バイト)

タグ データ
(32bit=4バイト) (1バイト)



タグ ライン (16バイト)
(32bit=4バイト)



空間的局所性

■ 2種類の局所性

1. 時間的局所性：

- 「一度使ったデータは、**すぐに**また使われる」

2. 空間的局所性：

- 「あるデータが使われると、**その近くにある**データも使われる」

■ 空間的局所性の例，

- 以下では i 番目がアクセスされると $i+1$ にもアクセスされる

```
for(i = 0; i < SIZE; i++)
```

```
    v += buf[i]
```

- ある構造体内の要素にアクセスがあると、その構造体の別の要素にもアクセスがある

ライン単位の管理と空間局所性

- データはライン単位でやりとりされる
 - あるデータがアクセスされると、周囲のデータも一緒にキャッシュに格納される
- たとえば、ラインが 16 バイトだった場合
 - 各要素は1バイトで16要素の配列 `buf[16]` を考える
 - `buf[0]` のアクセス時に、`buf[1] ~ buf[15]` までをまとめて読む
 - まとめてメモリから取ってきてキャッシュにおく
 - `buf[1]` から `buf[15]` アクセス時は、キャッシュにヒット


キャッシュの詳細

1. 方式：
 - 基本的な構造
 - ダイレクトマップ方式
 - セット・アソシアティブ方式
2. ライン単位での管理
3. アドレスとキャッシュ構造の対応

キャッシュ内のデータの配置

- 以下に要素に関連して変化
 - 連想度
 - 容量
 - ラインのサイズ
- プログラムの高速化のためには、以下を知る必要がある
 - アドレスとキャッシュ内のラインの位置の対応
 - 結果、どのようにアクセスするとキャッシュにヒットするのか
- さらに後半ではいくつかの実例をつかって説明

セットアソシアティブ・キャッシュの例

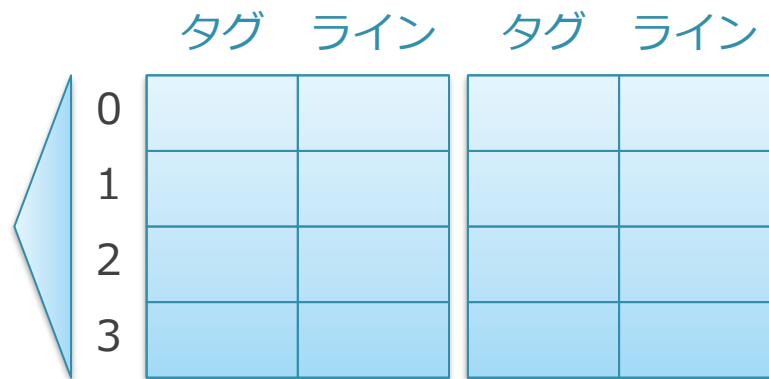


■ 構成

- 連想度 : 2
- セット数 : 4
- ラインサイズ : 16バイト

■ 総記憶容量


- 連想度 2 × セット数 4 × ライン 16 バイト = 128 バイト

アドレスとラインの対応

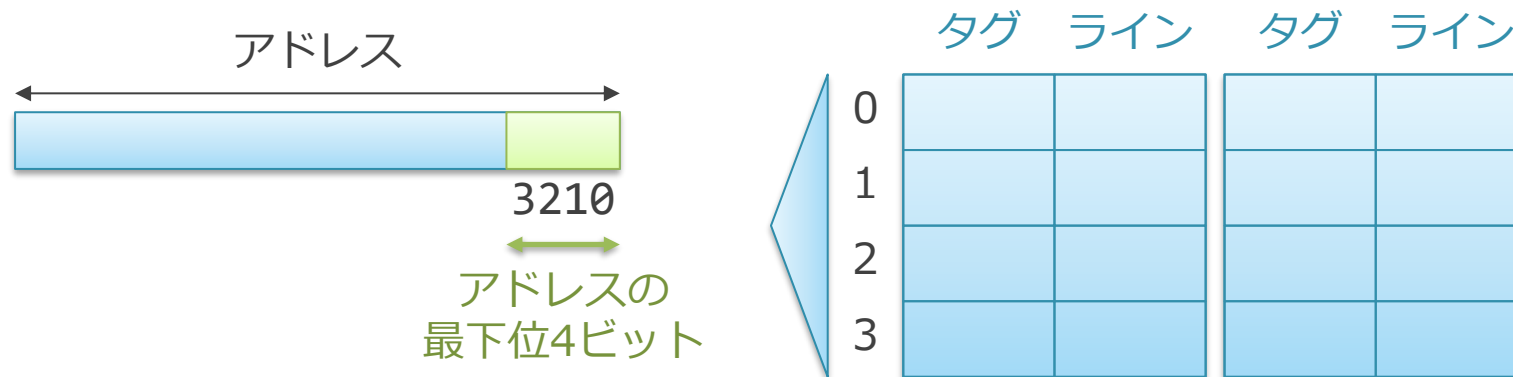


- アドレスは1バイト単位でメモリの位置を表すものとする
- 最下位ビット 0 ~ 3 （計 4 ビット）
 - 最下位部分がライン内の位置に対応
 - 空間局所性を利用するために連続した 16 バイトが 1 ラインに
 - 4ビットなのは, ラインサイズが16バイトだから
 - $2^4 = 16$
 - (ラインサイズは必ず 2 の累乗になる)

アドレスとセットの対応

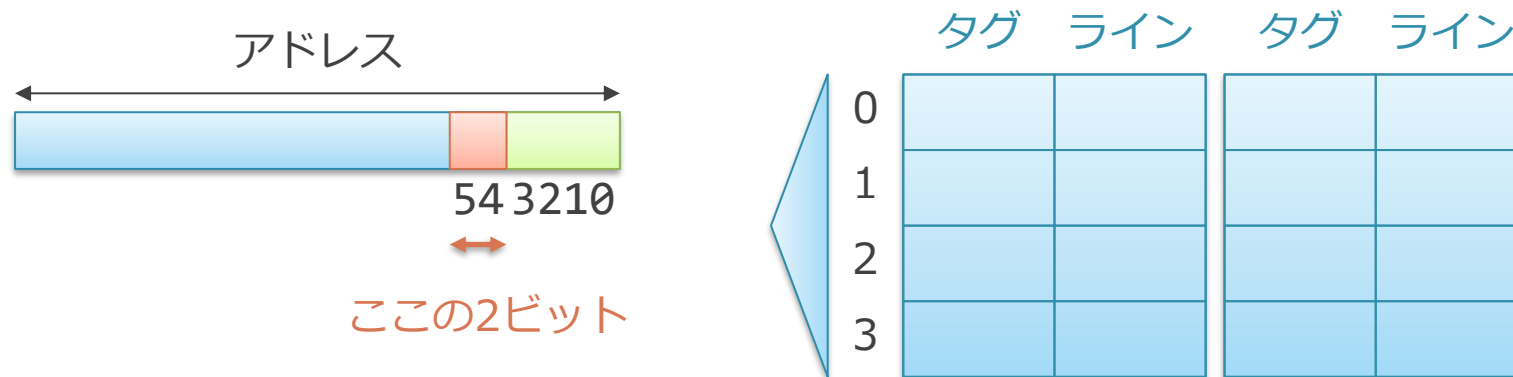


- ライン部分の上位にあるビット 4 ~ 5 （計2ビット）
 - この部分を使って、どのセットにアクセスするか決める
 - 2ビットなのは、セット数が4だから
 - $2^2 = 4$
 - セット数も必ず2の累乗になる
- アドレスのこの部分はなるべくばらけた方がよい
 - 同じセットにアクセスがいかず、競合がおきにくくなる

アドレスとタグの対応

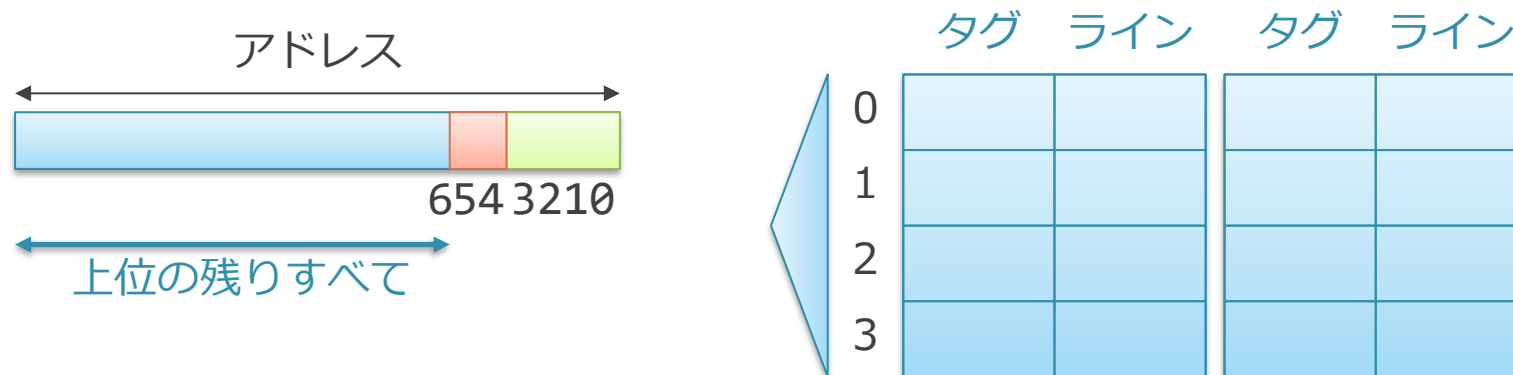

- 残りの上位のビットがタグとなる
- タグにはセット（赤）やライン（緑）の部分は入れないでよい
 - あるセットにアクセスするアドレスは、赤部分は常に一定だから
 - セット 1 にアクセスする場合、赤部分は絶対 01
 - 緑部分はラインの中の位置を表すので、関係ない

アクセス時の動作の例

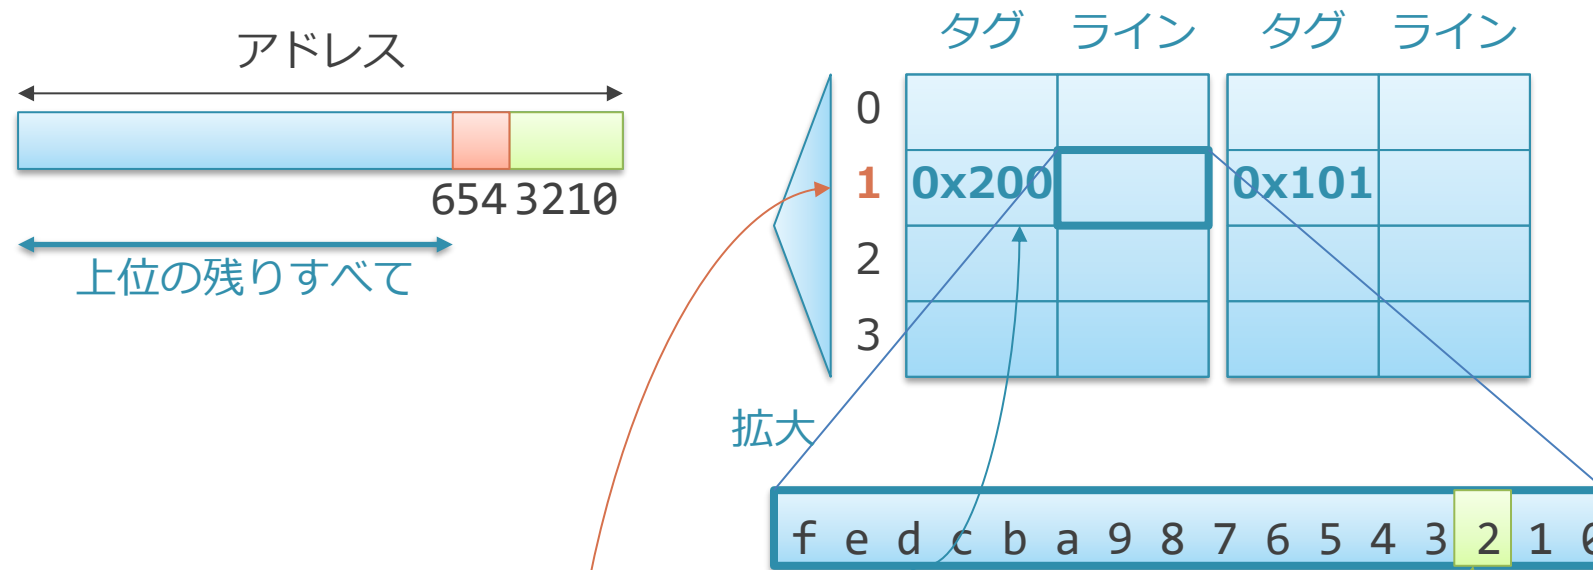

- アドレス0x8014 (1000 0000 0001 0010) へのアクセスがあった場合
 - ライン内位置 : 2 (0010)
 - セット位置 : 1 (01)
 - タグ : 0x200 (1000 0000 00)
- セット1の左側のエントリにタグ 0x200 があるのでヒット
 - ライン内の2バイト目にアクセス

キャッシュの詳細のまとめ

- 基本的な構造と各方式について
 - セット・アソシアティブ方式
 - ライン単位での管理
- アドレスとキャッシュ構造の具体的な対応関係

行列積での動作例

1. キャッシュの構成方法
- 2. 行列積での動作例**

キャッシュによる性能変化の例：密行列積

■ 密行列積

- いわゆる AI の処理の実体は，大部分が行列積
- Google の TPU は行列積 超特化計算機ともいえる
 - TPU: Tensor Processing Unit
 - 機械学習に特化したハードウェア

■ 行列積はものすごい時間がかかる

- 行列のサイズの三乗に比例して演算が必要
- なんも考えないとキャッシュにもうまく乗らない

目次

1. 背景：
 1. 行列の二次元配列による表現
 2. 二次元配列のメモリ配置
2. 行列同士の乗算

行列の2次元配列による表現

```
uint32_t A[2][2];
```

$$\begin{bmatrix} A[0][0], A[0][1] \\ A[1][0], A[1][1] \end{bmatrix}$$

- $A[y][x]$ の場合 :
 - 1次元目 (x) : 何列目か
 - x が増えると参照位置が右に移動
 - 2次元目 (y) : 何行目か
 - y が増えると参照位置が下に移動

2次元配列のメモリ上の配置

アドレス (uint32_t は 32bit=4バイトなので, 4飛ばしになる)

0	A[0][0]
4	A[0][1]
8	A[0][2]
	⋮
124	A[0][31]
128	A[1][0]
132	A[1][1]
	⋮
254	A[1][31]
256	A[2][0]
	⋮

```
uint32_t A[32][32];
```

- 実際のメモリは1次元の構造
 - ずっと連続して箱が並んでる
- 低次元（添え字の右側）が連続するように展開されて配置される

キャッシュ上の配置

(ラインサイズ64バイトの場合)

アドレス

0	A[0][0]
4	A[0][1]
8	A[0][2]
	⋮
124	A[0][31]
128	A[1][0]
132	A[1][1]
	⋮
254	A[1][31]
256	A[2][0]
	⋮

uint32_t A[32][32];

キャッシュ

タグ ライン

0	A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
64	A[0][16], A[0][17], ... A[0][31]
128	A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
160	A[1][16], A[1][17], ... A[1][31]
192	A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
...	

- 1次元目の添え字が連続した部分がライン上に
 - ラインは64Bなので, 16要素格納できる
 - 1次元目を連続にして参照すると効率がよい

配列のアクセス

- 2次元目を連続させた場合の問題
 1. ラインの利用効率が悪い
 2. コンフリクトが起きる

2次元目を連続させた場合の動作

アドレス

0	A[0][0]
4	A[0][1]
8	A[0][2]
	⋮
124	A[0][31]
128	A[1][0]
132	A[1][1]
	⋮
254	A[1][31]
256	A[2][0]
	⋮

タグ ライン

0	A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
64	A[0][16], A[0][17], ... A[0][31]
128	A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
192	A[1][16], A[1][17], ... A[1][31]
256	A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
...	

```
for (int j = 0; j < SIZE; j++)  
    A[j][0]++;
```

- 2次元目を連続にしてアクセスした場合
 - 赤字の部分がアクセスされる

2次元目を連続させた場合の問題（1）

タグ ライン

0	A[0][0] , A[0][1], ... A[0][15]
64	A[0][16], A[0][17], ... A[0][31]
128	A[1][0] , A[1][1], ... A[1][15]
192	A[1][16], A[1][17], ... A[1][31]
256	A[2][0] , A[2][1], ... A[2][15]
...	

```
for (int j = 0; j < SIZE; j++)  
    A[j][0]++;
```

■ 問題 1 :

- **ラインの先頭しか使われない**
- A[0][1] から A[0][15] もキャッシュに勝手に乗るが使われない

2次元目を連続させた場合の問題（1）

タグ ライン

0	A[0][0] , A[0][1], ... A[0][15]
64	A[0][16], A[0][17], ... A[0][31]
128	A[1][0] , A[1][1], ... A[1][15]
192	A[1][16], A[1][17], ... A[1][31]
256	A[2][0] , A[2][1], ... A[2][15]
...	

for (int j = 0; j < SIZE; j++)

A[j][0]++;


■ 問題 2

- **アドレスが等間隔になる**

（ので、後述の様にキャッシュの使用効率が著しく落ちる）


- 0, 128, 256 ...
- 間隔は、配列の1次元目のサイズに比例
 - 今回は32要素×4 = 128 が間隔に

アドレスとセットの対応の復習

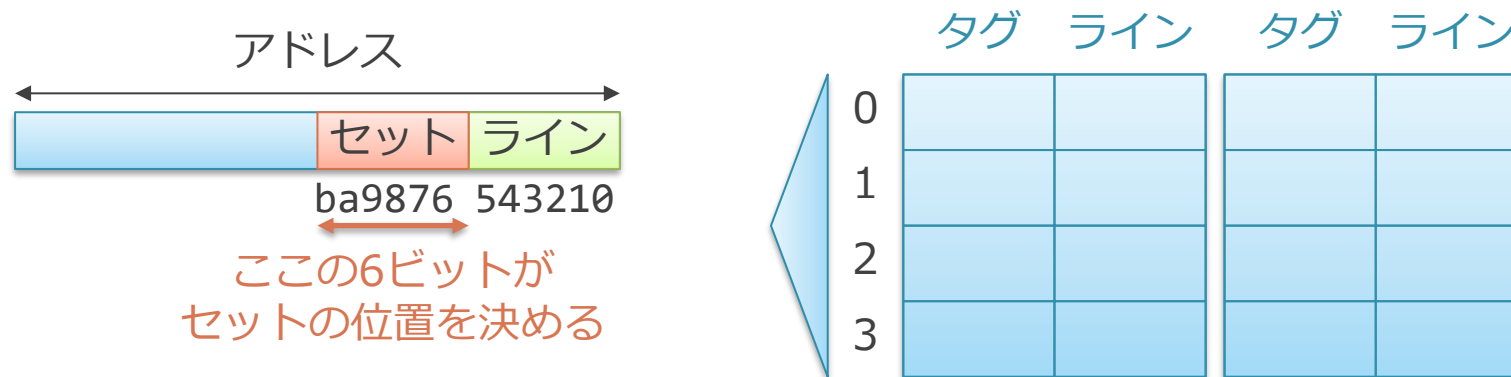

- ライン部分の上位にあるビット 6 ~ b（計6ビット）
 - この部分を使って、どのセットにアクセスするか決める
- L1キャッシュのセット数部分は6ビットある
 - 32KB, 64バイトライン, 8-way
 - $32768 / 64 / 8 = 64 = 2^6$

大きな二次元配列で、2次元目を連続にすると

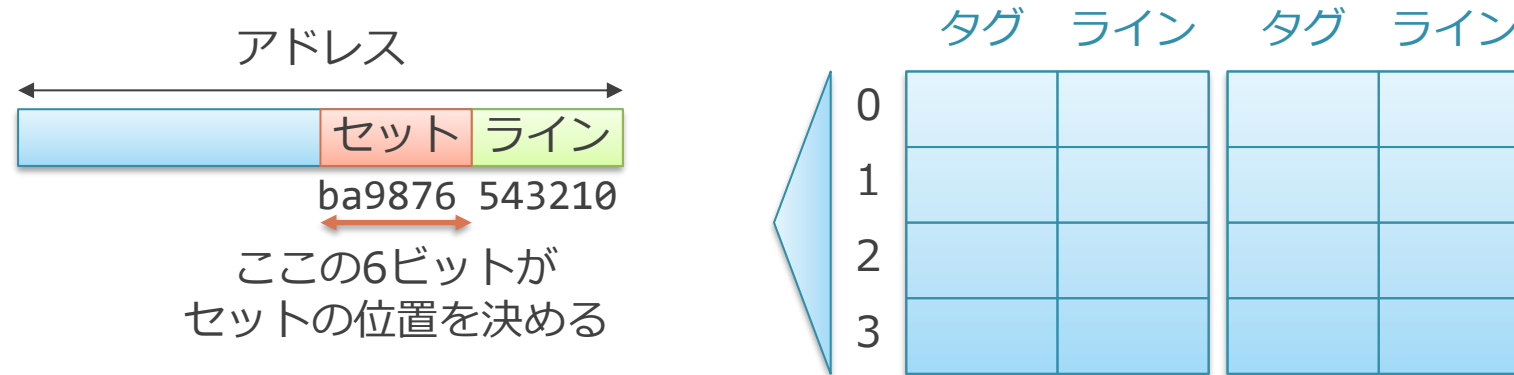


```
uint32_t A[1024][1024];  
for (int j = 0; j < SIZE; j++)  
    A[j][0]++;
```

■ アドレス：

- A[0][0]: 0,
- A[1][0]: 4096
- A[2][0]: 8192
- 1024要素×4B = 4096 = 2^{12} ごとにアクセス

アドレスが等間隔になるとどうなるか

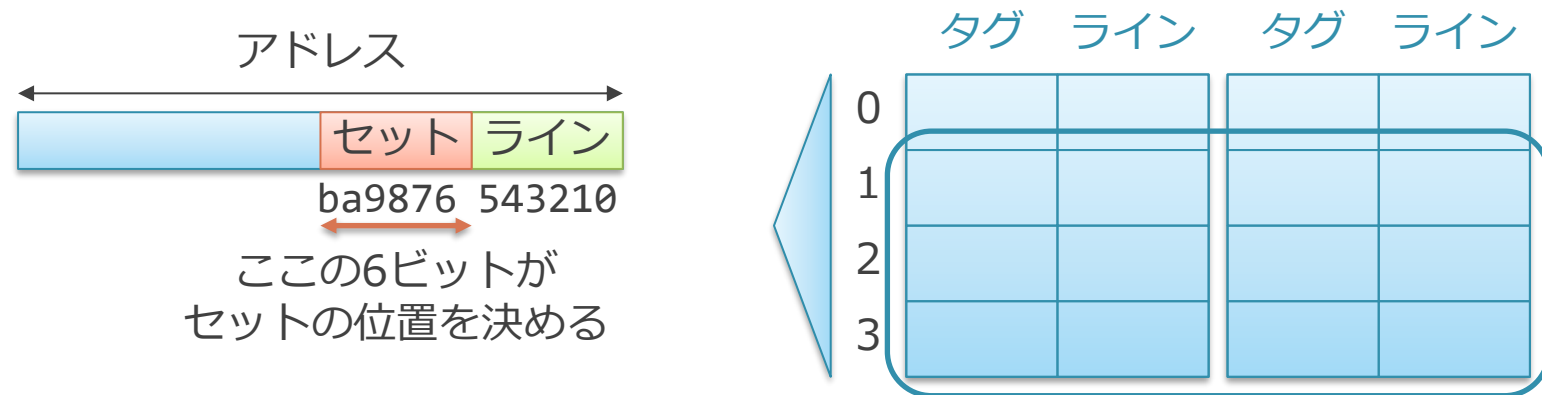

```
uint32_t A[1024][1024];  
for (int j = 0; j < SIZE; j++)  
    A[j][0]++;
```

ここは使われなくなってしまう

- 何がまずいのか：セット位置を決める部分が全部一定に
 - 0: 0000000000000000
 - 4096: 0100000000000000
 - 8192: 1000000000000000
- 大きな二次元配列で二次元目を連続にすると、連想度分ぐらいしかキャッシュできない
 - 連想度=2 だと, 2 ラインしかキャッシュが使われない

行列と二次元配列のまとめ

■ 構造

- 行列は二次元配列として表限
- 二次元配列は, 1次元目が連続するよう展開される

■ 二次元目を連続させるとやばい


- ラインの利用効率が悪い
- 大きな二次元配列ではアドレスが等間隔に
 - コンフリクトが起きてキャッシュがほとんど利用できない

基本的な行列積の実装

```
for (int k = 0; k < SIZE; k++) {  
    for (int j = 0; j < SIZE; j++) {  
        for (int i = 0; i < SIZE; i++) {  
            a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];  
        }  
    }  
}
```

- 三重ループとして実現できる

行列積の動作イメージ

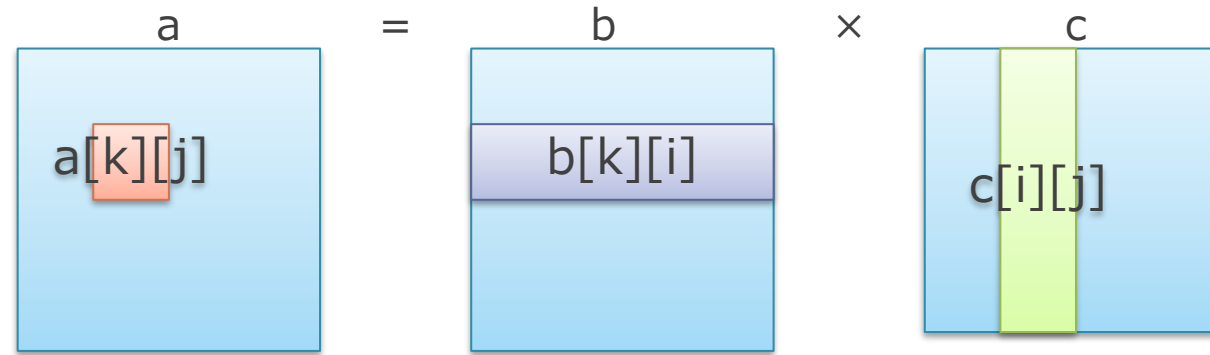

```
for (int k = 0; k < SIZE; k++) {  
    for (int j = 0; j < SIZE; j++) {  
        for (int i = 0; i < SIZE; i++) {  
            a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];  
        }  
    }  
}
```


- $a[k][j]$ は, b の k 行目 (紫) と, c の j 列目 (緑) の各要素を乗算して累積することにより求まる
 - 一番内側の i はこの各要素を参照するために回る

重要なポイント

```
for (int k = 0; k < SIZE; k++) {  
    for (int j = 0; j < SIZE; j++) {  
        for (int i = 0; i < SIZE; i++) {  
            a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];  
        }  
    }  
}
```

- このプログラムをよく見ると,
 - `a[k][j] +=` の部分の計算の順序は自由に入れ替え可能
 - 足し算はどのような順序でやってもよい
 - たとえば, ループの外側と内側を入れ替えても, 結果は同じ



i, j, k をひっくり返した時の、 最内周ループのアクセス範囲

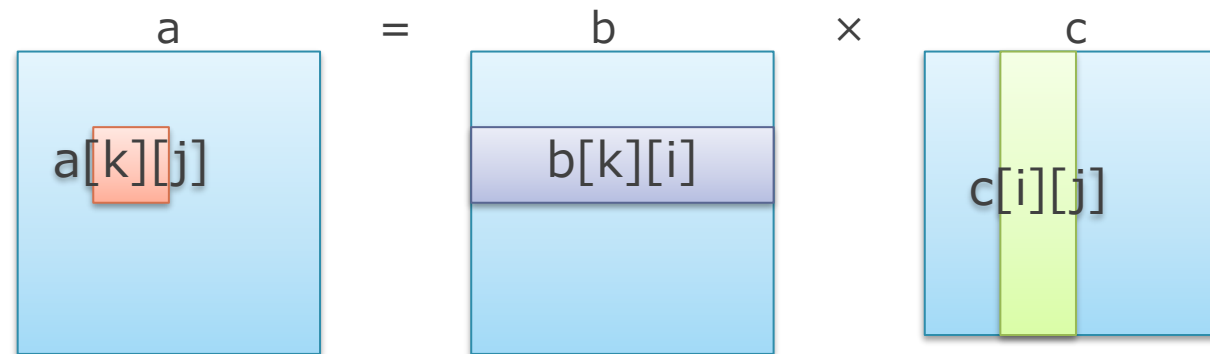


```
for (int k = 0; k < SIZE; k++) {  
    for (int j = 0; j < SIZE; j++) {  
        for (int i = 0; i < SIZE; i++) { // i が変化
```

- 最内周ループのアクセス範囲が横向きになっているのが重要

最悪の場合（1100秒）と最良の場合（20秒） 上側はキャッシュを全く利用できていない



```
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {  
    for (int j = 0; j < SIZE; j++) {  
        for (int k = 0; k < SIZE; k++) { // k が変化
```



```
    for (int k = 0; k < SIZE; k++) {  
        for (int j = 0; j < SIZE; j++) { // j が変化
```

まとめ

■ キャッシュの構成方法

● 3つの方式

- 基本的な構造（フルアソシアティブ方式）
- ダイレクトマップ方式
- セット・アソシアティブ方式

● 性質

- 連想度によって分類可能
- ヒット率と複雑さにトレードオフ

● ライン単位での管理

● アドレスとキャッシュ構造の具体的な対応関係

■ 行列積での動作例

課題 10

- アドレスの幅が 16 bit, ラインサイズ8B, 4 エントリのキャッシュについて考える
- 連想度を以下の様に変えた場合に,
 - 1 (ダイレクトマップ)
 - 2
 - 4 (フルアソシアティブ)
- 以下のようなアドレスによる 1B のアクセスがあった場合を考える
 1. 0x8000, 0x8001, 0x8002, 0x8003, 0x8000, 0x8001, 0x8002, 0x8003
 2. 0x8000, 0x9000, 0xA000, 0xB000, 0x8000, 0x9000, 0xA000, 0xB000
 3. 0x8000, 0x9001, 0x8002, 0x9003, 0x9004, 0xA005, 0x9006, 0x8007

課題 10

- (1) 上記それぞれの場合で、アクセスが全て終わった後のキャッシュの状態（タグの中身）を示せ
 - 4 エントリのタグにそれぞれ何が残っているかを、
連想度3パターン×アクセス系列3パタン= 9 パターン分答える
- (2) 上記それぞれの場合のヒット率を計算せよ
- (3) 各アクセスにおけるヒット時に、それが空間的局所性と時間的局所性のいずれによるのかを分類して答えよ
- 多少多いかもですが、
 - 途中までしか出来なくても良いです
 - 試験までには1回解いておくの良いです
 - 実は (1) がちゃんとできれば (2) と (3) はおまけみたいなものです

提出方法

■ 以下を提出：

1. 課題 1 0：

- 提出は Moodle の「課題 1 0」のところからお願いします
- 紙に書いた場合は写真を撮ってアップロードしてください

2. 感想や質問：

- 「感想や質問」のところに投稿してください
- わからない場所がある場合、具体的に書いてもらえると良いです

■ 提出締め切り

- Moodle に設定した締め切りまで

■ 注意：

- 課題の出来は、ある程度努力したあとがあれば良しです
- 必ずしも正解していなくても良いです

質問とか感想

質問とか感想

- メモを書く際、黒一色ではなく赤や青などの色ペンを使っても問題ないでしょうか？ また、用紙の両面に記入しても大丈夫ですか？
 - 手書きなら、何をしてもよいです。両面もOKです
- 期末試験では手書きの資料の持ち込みが可能とのことですが、持ち込み用の用紙は授業内で配布されるのでしょうか。それとも各自で準備するのでしょうか。
 - A4 で自分で用意してください

質問とか感想

- 補講の予定などがありますか？

質問とか感想

- レジスタとキャッシュって役割は近そうだけど全く別物ですよね？レジスタはCPUの計算に使うものでキャッシュはメモリに使う、という理解であってますか？

質問とか感想

- 最近テストが不安すぎて夜しか眠れないのでテストに向けて復習を進めたいと考えています、この授業では過去問や、過去に出題された問題の例などの配布は行いませんか？

質問とか感想

- パイプラインの段数とかの話は実行するパソコンに依存しているのですか？ Macとかでプログラムを実行するとなったらターミナルでコンパイルして実行、という流れですよ。性能がいいと助かるのは実行だけですか？ コンパイラが早く終わったりもしますか？

質問とか感想

- また、課題9を解いてみて、L1キャッシュのミス率が少し変わるだけでもIPCに影響することが分かった。一方で、L1キャッシュを大きくすれば必ず性能が上がるわけではなく、アクセス時間が伸びて周波数が下がると、最終的な性能では不利になることもある点が難しかった。単純に容量を増やせば良いのではなく、速さ・容量・階層のバランスを考える必要があるところが、これまでのパイプラインや分岐予測の話ともつながっていると感じた。

質問とか感想

- CPU上のメモリの形が田んぼみたいな形だったところはメモリだったのですね。謎が解けました。

質問とか感想

- よく、主記憶装置は電源を切ると内容が消え、補助記憶装置は電源を切っても残るというが、この辺はそれぞれのメモリがSRAMでできているのかDRAMでできているのかが関わってきているのかなと思ったが、どちらも結局は消えてしまうという説明だったため、あまり関係ないのでしょうか？

質問とか感想

- 私は注意力が散漫な方なので思いついたことを思いついた順番に取り組むことが多々あったのですが、プログラムを勉強し始めてから、頭の中のキャッシュを使用する意識を持ち、改善できました。

質問とか感想

- IPCの計算が意外ととても楽しいです.....

質問とか感想

- 今まで処理時間は計算量が全てだと思っていたので、行列積の計算の例を見て衝撃を受けました。キャッシュって大事!!

質問とか感想

- 実際に手で計算してみることでIPCがなんなのかがわかってきたような気がします。IPCとCPIで混乱していましたが、なんの略なのかを考えることで判断できるようになって、よかったです。

質問とか感想

- 前回課題を分数の形で計算、比較、提出したのですが、小数に直した方が良いでしょうか。

質問とか感想

- 課題だけを解けるようになっていれば、テストは何割くらい取れるイメージですか？
- テストでここを特に重点的にやっておくといい、というような分野はありますか。

質問とか感想

- キャッシュレスにしてから、お金の消費が多くて怖いです。
キャッシュへの理解を深めていきたいです。

質問とか感想

- 「キャッシュ」の名前の由来が気になり調べてみたところ、「隠す」や「秘密の貯蔵所」といった意味を持つフランス語の「Cacher」だそうで、人間が意識しなくても隠れて高速に動いてくれる仕組みということが由来みたいです。

質問とか感想

- 取り出した後一定期間使われないと、徐々に下層のキャッシュへデータが潜っていくような理解で良いのでしょうか。

質問とか感想

- テストについて特にここが重要ポイント！！みたいなのがあれば教えてください。提出物も出していて、勉強も頑張るつもりですが心配でたまりません。どうかご慈悲を 🙏 🥺 ♀

質問とか感想

- 第8回の19ページの図ではパイプラインの段数が5段で周波数が $1\text{s}/1\text{ns}=1\text{GHz}$ と書いてあるのですが、課題8の方ではパイプラインが10段であるのに「ベースラインCPUの動作周波数を1とすると」と書いてあります。これは原則としてはパイプラインの段数が5の時が一般的で周波数が1GHzであって、そこから10段、15段となっていくと2GHz、3GHzとなっていくという認識であっていますか？

質問とか感想

- 授業内で聞き落としていたら申し訳ないのですが、課題9 (3) で、周波数の変化に伴うサイクル数の変化により、L1キャッシュの容量を倍にしたもののIPCを出し直す必要はありますか。

質問とか感想

- 質問:計算式でたくさん英語の名称が出てきて、英弱なので困っています。おすすめの覚える方法がありますか？やはり練習あるのみでしょうか。
- 感想:質問・感想の採用基準はなんですか？たまにスライドに自分が送ったものが載っていない時があり、成績に反映されていないのかもと心配になったのですが、提出していれば大丈夫でしょうか？

質問とか感想

- 授業があまり理解できていないし、そもそも前提知識が足りない気がして辛いです。ITパスポートとかと授業内容は近いのですか？

質問とか感想

- 先生を含め海外の学会などに参加されている方はどのように英語力を身につけたのかが気になります。私は英語の勉強を頑張っているつもりではありますが英語の論文を読んだ時にすぐに意味を理解できるわけではないので将来が少し不安です。

質問とか感想

- スマホアプリでよく「キャッシュクリア」という項目がありますが、このキャッシュはブラウザのキャッシュなののでしょうか、それともメモリのキャッシュなののでしょうか？

質問とか感想

- だんだん内容が分かってきました。ゴリゴリの情報系の業種でないとこの内容は扱わないのでしょうか。

質問とか感想

- IPCを求める計算について、パイプラインの段数はクロック周波数と分岐ミスしたときのペナルティサイクル数に影響するという認識であっていますか？