AprilTags para el Duckiedrone DD24-B

Familia tag36h11, IDs 0 a 11. Lado del cuadro negro: 250 mm.

Cómo imprimir
1. Imprimir al 100 % (sin "ajustar a la página").
2. Medir la línea de control de cada hoja: debe medir 100 mm.
   Si no, medir el cuadro negro y anotar el lado real; ese valor
   va en la configuración del detector (tag size).
3. Papel mate si se puede. El brillo de las lámparas en papel
   satinado hace que el detector pierda el tag.

Cómo pegarlos
- Planos, sin arrugas, con cinta solo en las orillas blancas.
- Todos con la flecha "frente" apuntando hacia el mismo lado:
  la dirección hacia donde mira el dron al despegar.
- Separación entre centros: 40 cm, en la cuadrícula del dibujo.
- El dron despega sobre la X, con la cámara hacia los IDs 0-2.
- Medir y anotar la posición real de cada tag respecto a la X.

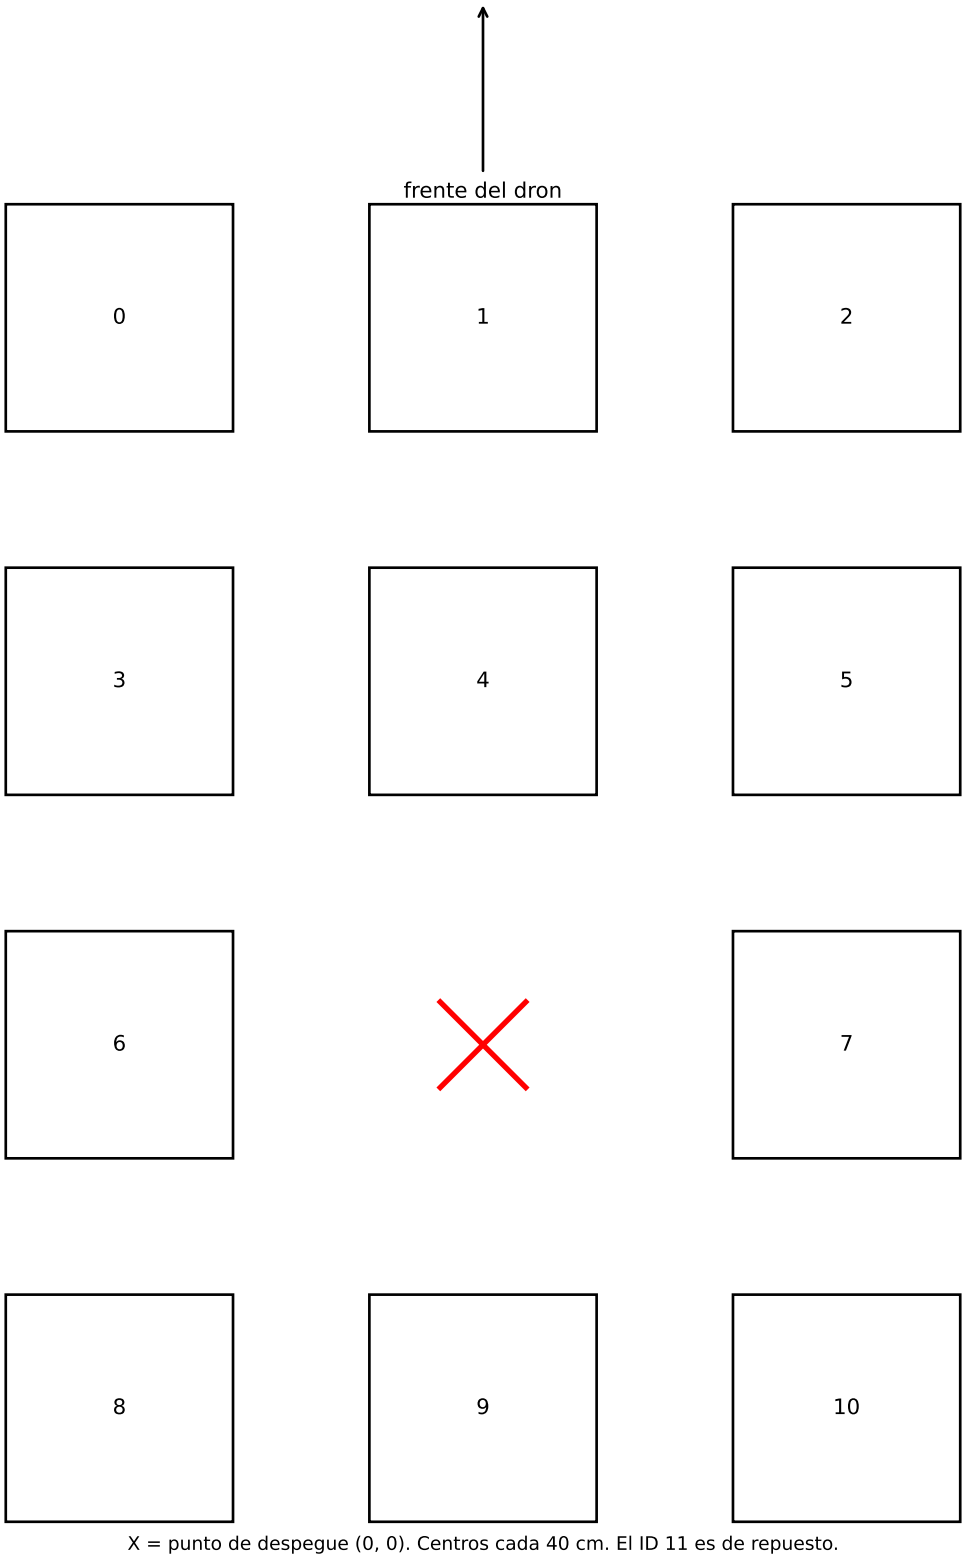

X = punto de despegue (0, 0). Centros cada 40 cm. El ID 11 es de repuesto.

frente



tag36h11 ID 0   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente



tag36h11 ID 1   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente



tag36h11 ID 2   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente



tag36h11 ID 3   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente



tag36h11 ID 4   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente



tag36h11 ID 5   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente



tag36h11 ID 6   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente



tag36h11 ID 7   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente



tag36h11 ID 8   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente

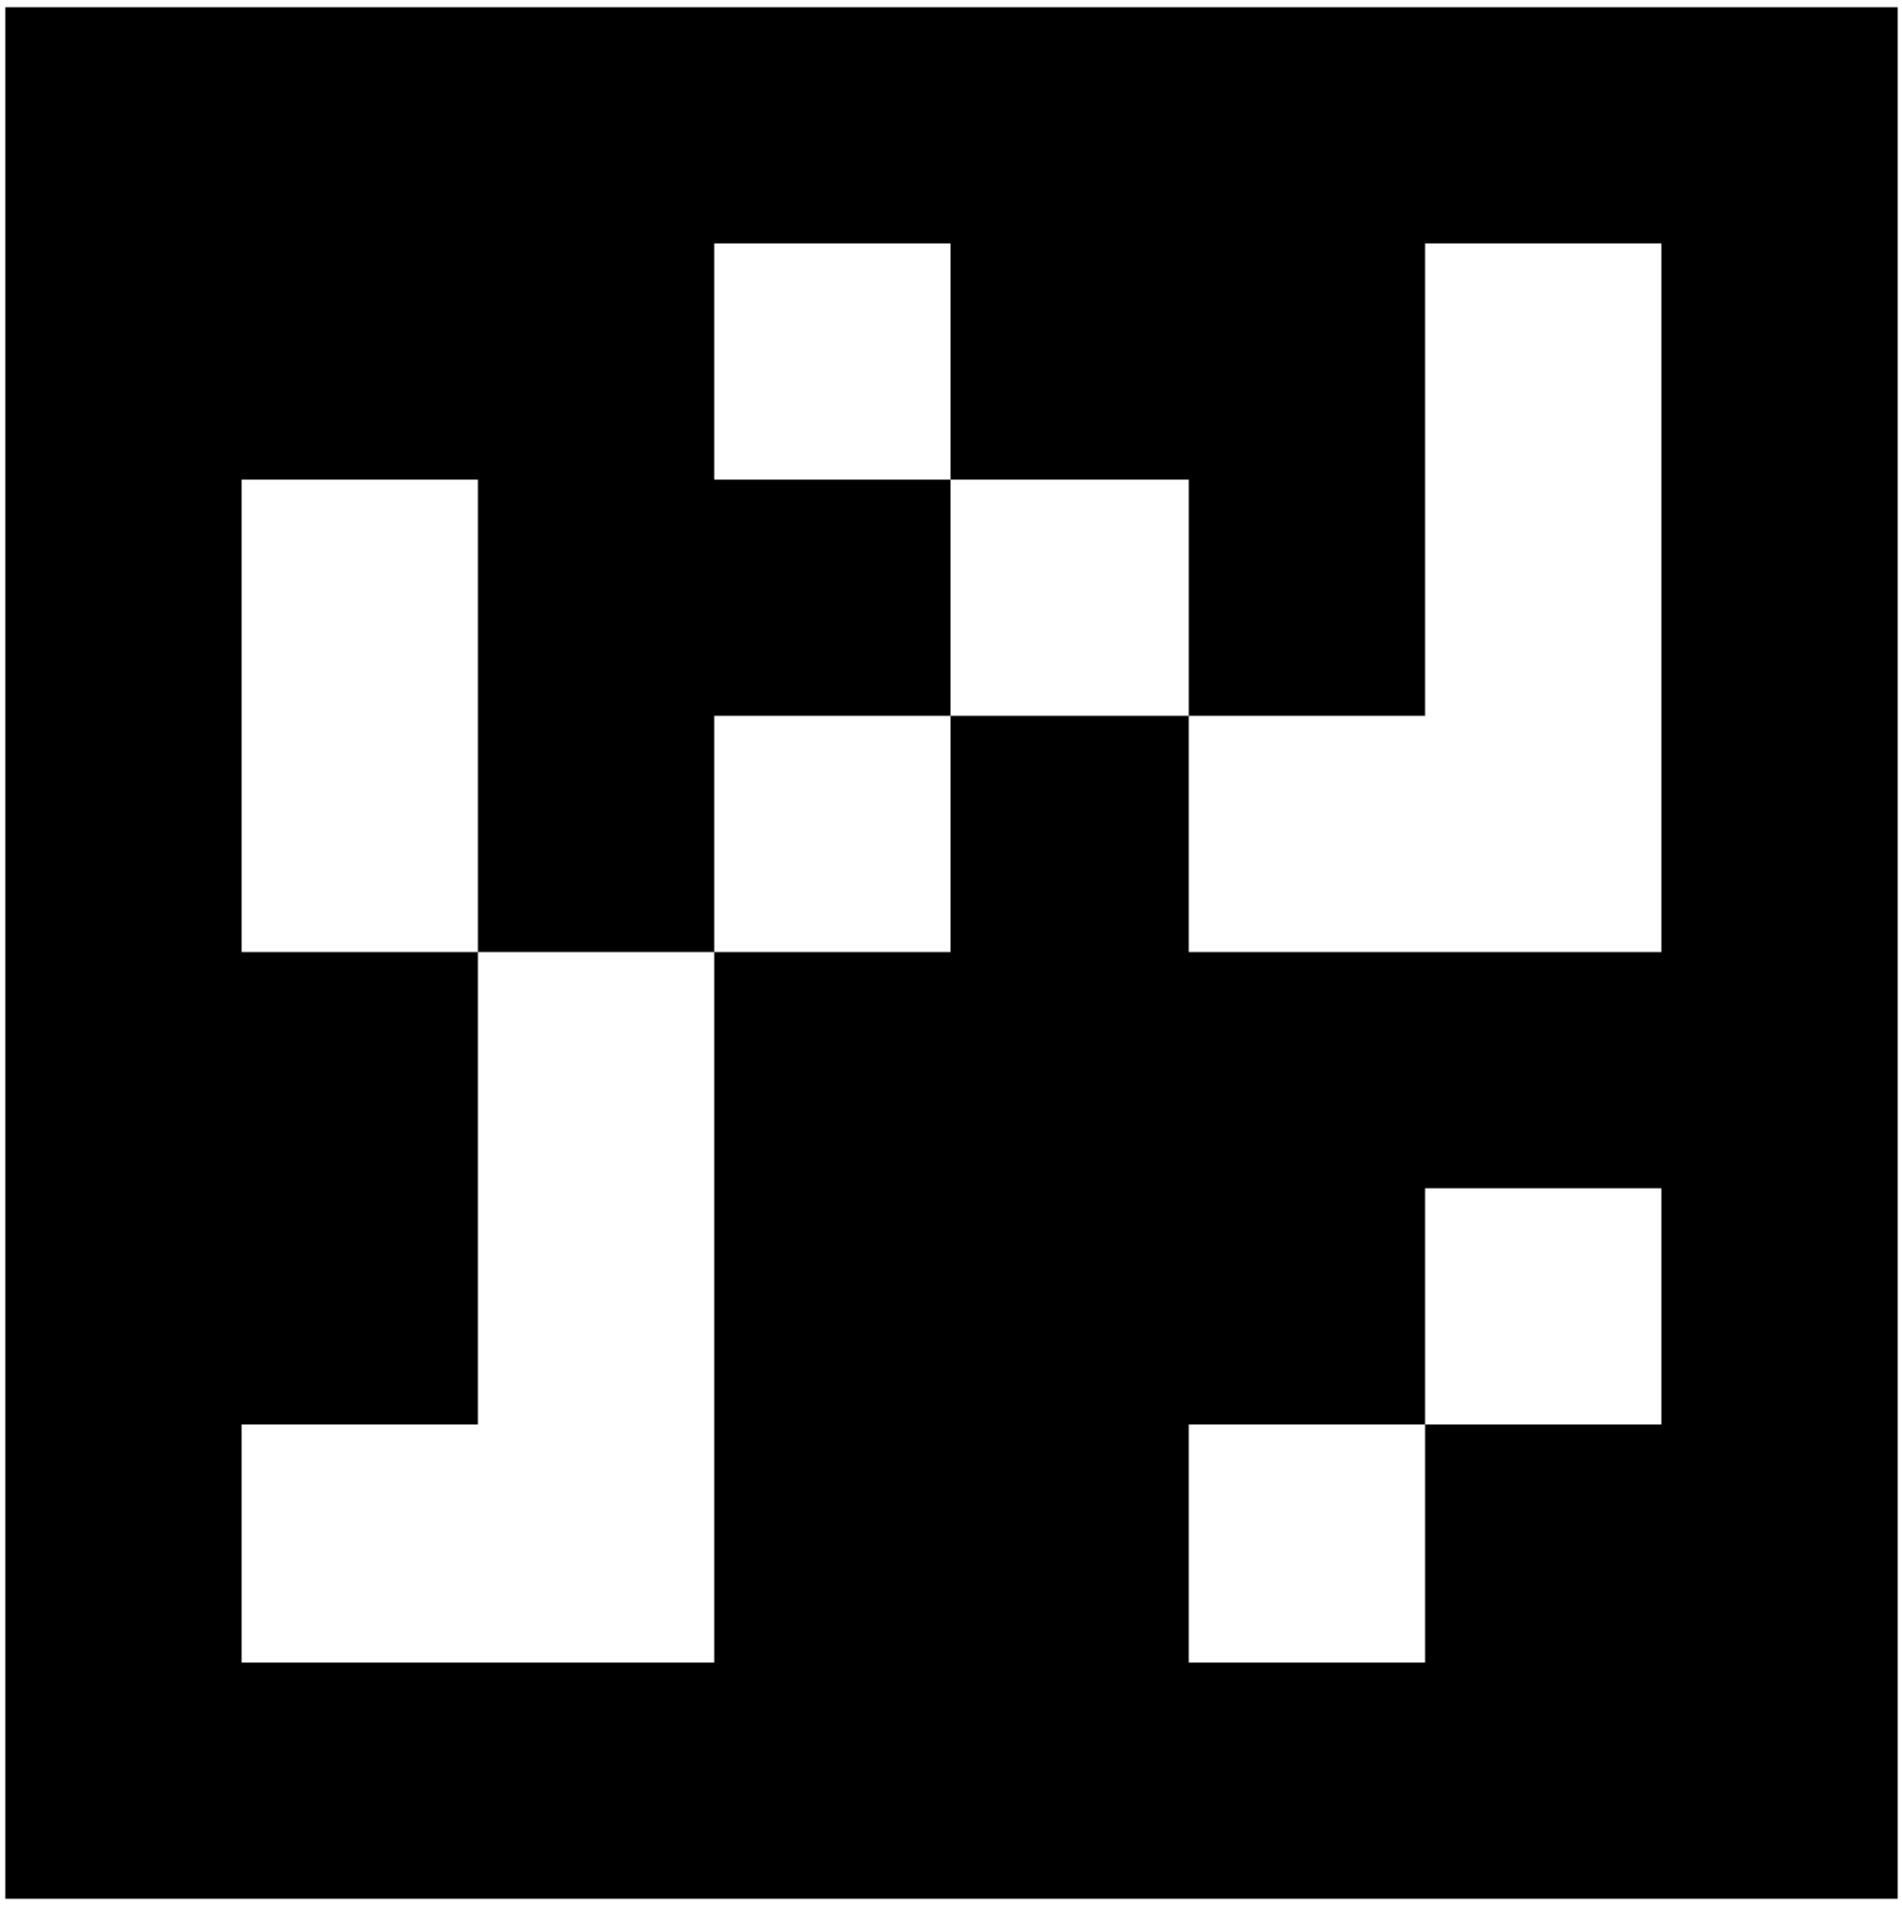

tag36h11 ID 9   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente



tag36h11 ID 10   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm

frente

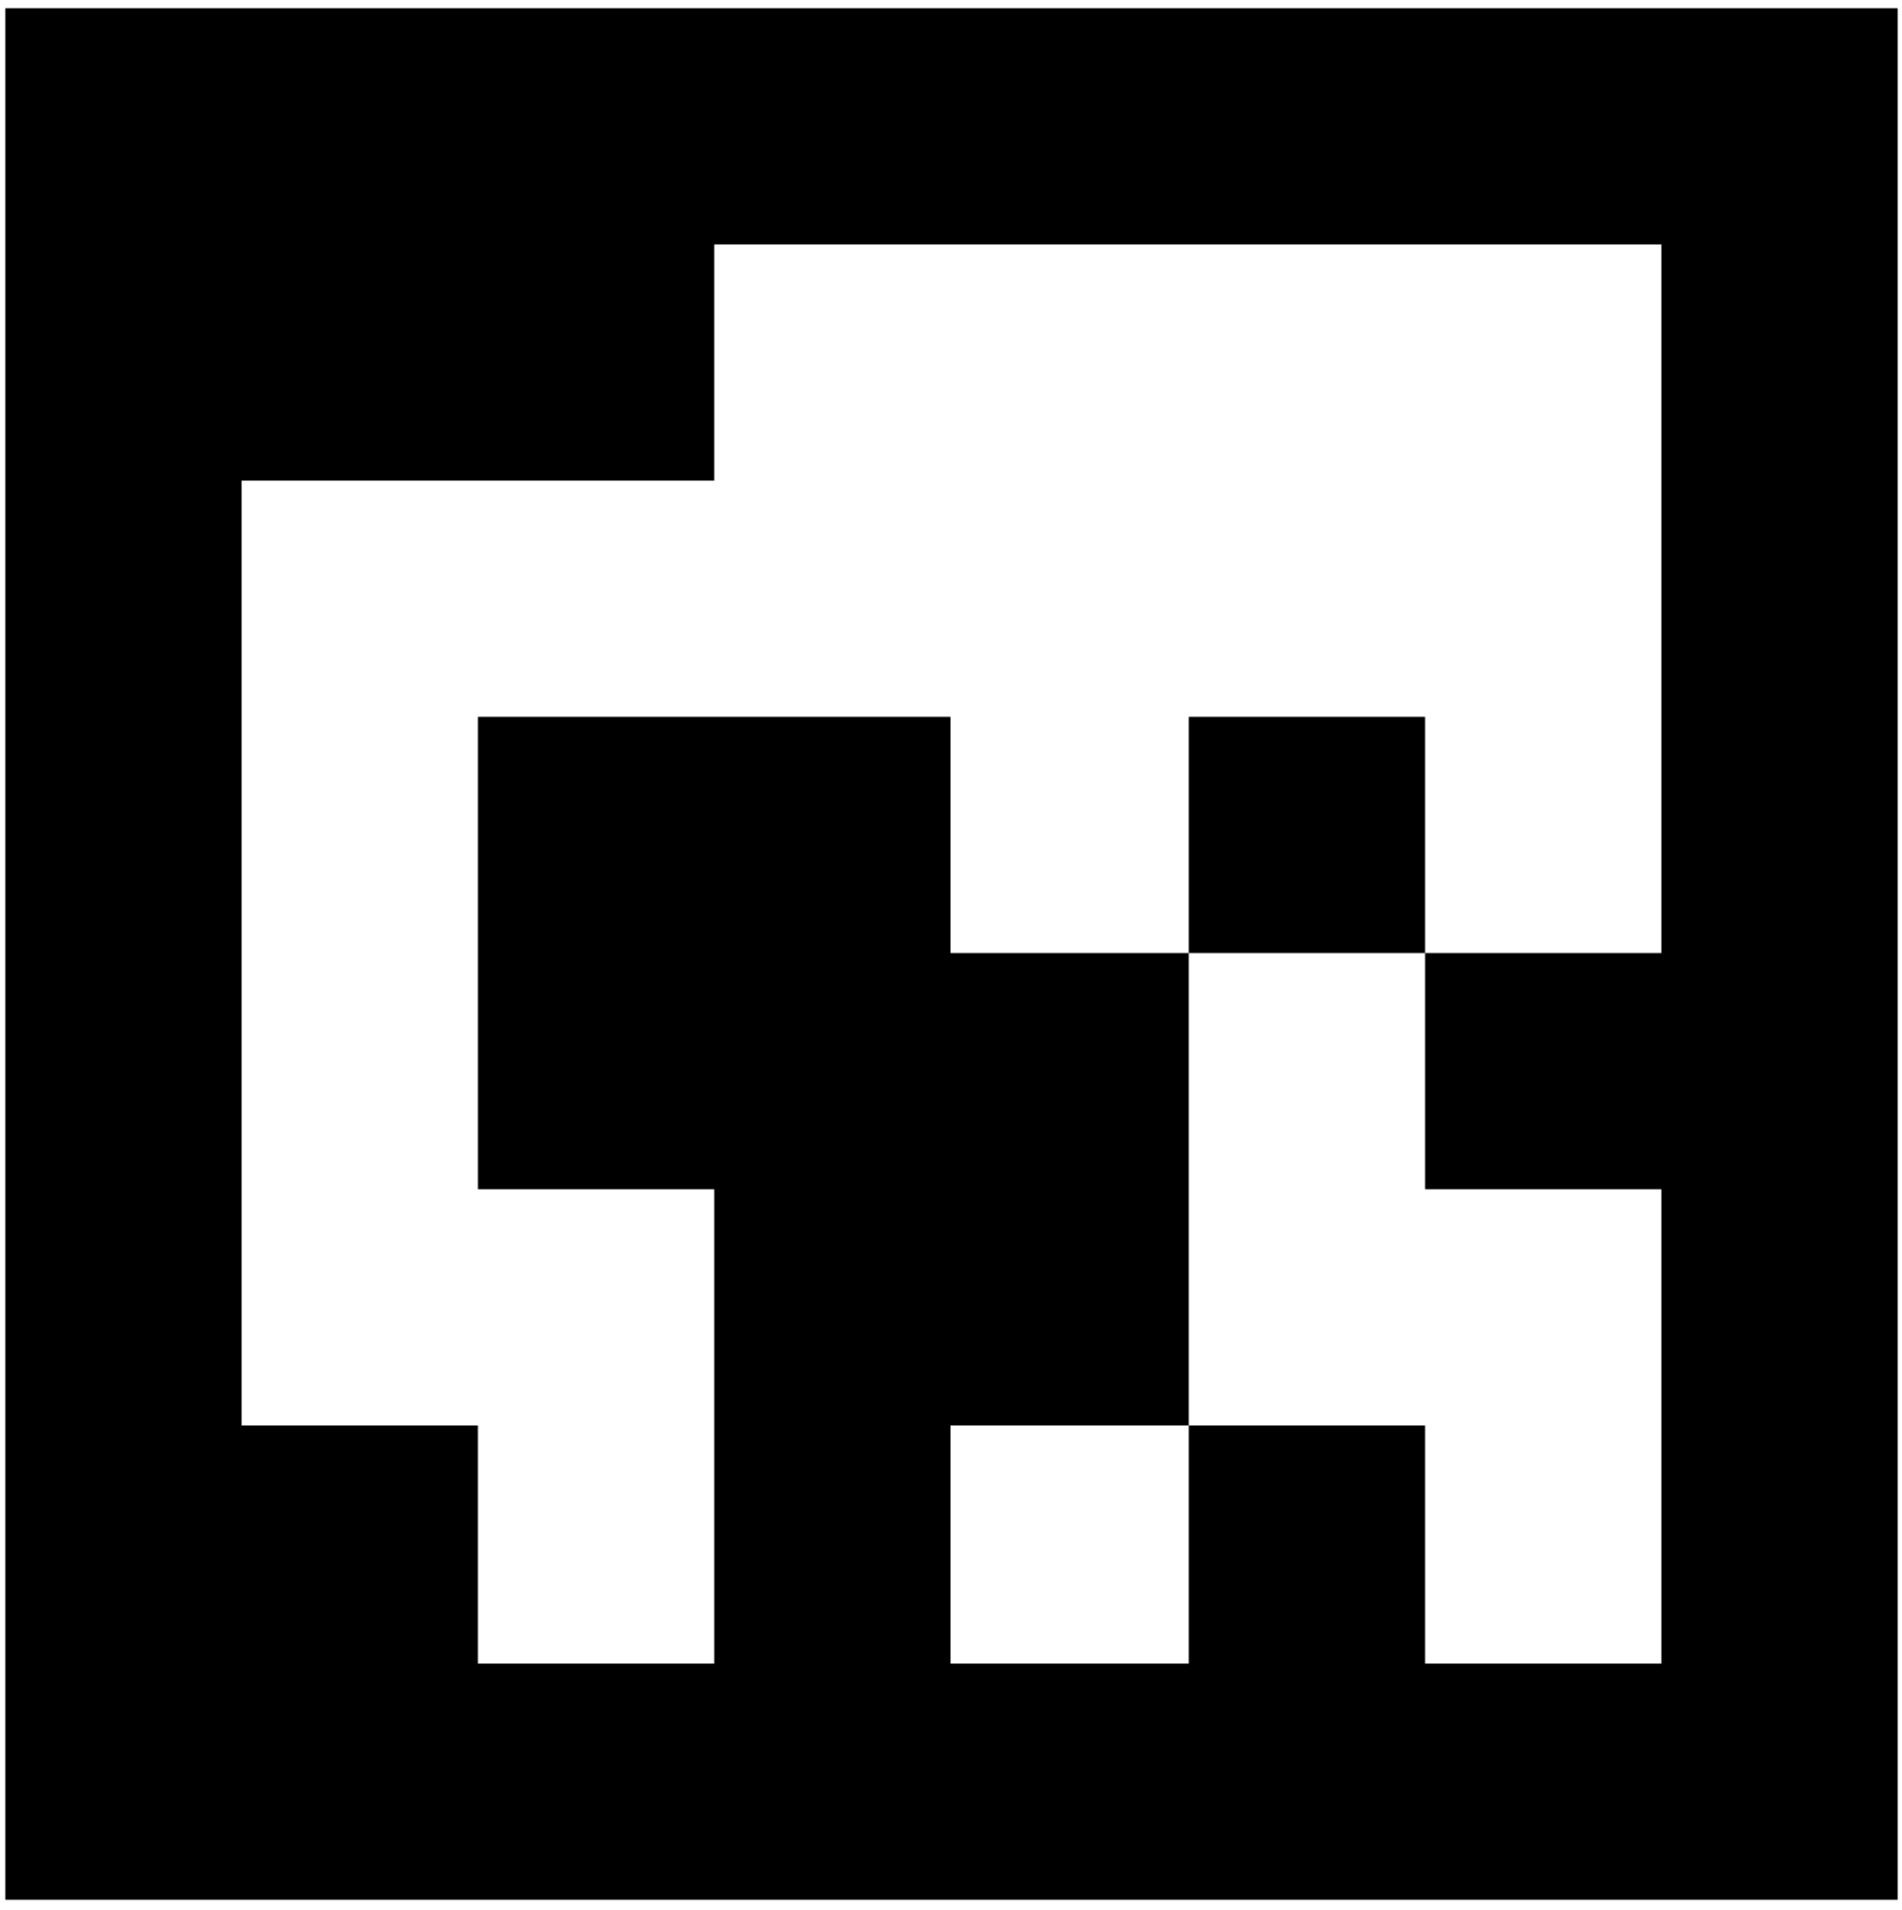

tag36h11 ID 11   lado negro 250 mm

línea de control: 100 mm