

Universidad de Antioquia

Curso de Mecánica de Medios Continuos

Semestre 2026-2

Mecánica de Medios Continuos

Notas de clase

Daniel Soto Villada

19 de agosto de 2026

Índice general

1. Clase 1	3
1.1. La materia como medio continuo	3
1.2. Mol y masa molar	3
1.3. Longitud de separación molecular	4
1.3.1. Derivación	5
1.3.2. Dependencia con el estado de la materia	5
1.3.3. Mezclas	6
1.4. Fuerzas intermoleculares y estados de la materia	6
1.5. Materia granular	7
2. Clase 2	8
2.1. Aproximación del continuo	8
2.1.1. Fluctuaciones de densidad	8
2.1.2. Suavidad macroscópica	11
2.1.3. Distribución de rapidez de Maxwell–Boltzmann	11
2.1.4. Rapideces características de Maxwell–Boltzmann	14
2.1.5. Fluctuación de la velocidad del centro de masa	16
2.1.6. Fluctuaciones de velocidad	17
2.2. Camino libre medio	18
2.2.1. Definición y contexto físico	18
2.2.2. Geometría de las colisiones	19
2.2.3. Derivación del camino libre medio	19
2.2.4. Tiempo medio entre colisiones	20
2.2.5. Importancia para la aproximación del continuo	21
2.2.6. Ejemplo: aire y efecto de la altitud	21
3. Clase Taller 1	23
3.1. Experimentos aleatorios y probabilidad	23
3.1.1. Definición de experimento aleatorio	23
3.1.2. Espacio muestral	23
3.1.3. Evento	23
3.1.4. Probabilidad	24
3.2. Variables aleatorias	24
3.2.1. Definición	24
3.2.2. Clasificación	24
3.3. Distribuciones de probabilidad	25
3.3.1. Distribución binomial	25
3.3.2. Distribución de Poisson	25
3.3.3. Distribución de Maxwell-Boltzmann	26
3.4. Normalización de distribuciones	26
3.5. Momentos estadísticos	27

3.5.1.	Valor esperado (media)	27
3.5.2.	Varianza	27
3.5.3.	Desviación estándar (fluctuación)	27
3.5.4.	Fluctuación relativa	27
3.6.	Aplicación: moléculas en un volumen (Distribución de Poisson)	28
3.6.1.	Planteamiento	28
3.6.2.	Modelo binomial	28
3.6.3.	Cálculo del valor esperado	28
3.6.4.	Cálculo de la varianza	29
3.6.5.	Fluctuación relativa	29
3.7.	Aplicación: moléculas en la superficie de una esfera	30
3.7.1.	Planteamiento	30
3.7.2.	Cálculo del número de moléculas en la superficie	30
3.7.3.	Fluctuación en el número de moléculas superficiales	31
3.7.4.	Fluctuación relativa	31
3.8.	Fluctuaciones de velocidad y velocidad del centro de masa	31
3.8.1.	Planteamiento	31
3.8.2.	Hipótesis	31
3.8.3.	Velocidad del centro de masa	32
3.8.4.	Fluctuación de la velocidad del centro de masa	32
3.8.5.	Interpretación	32
3.9.	Longitud de separación molecular	32
3.9.1.	Definición	32
3.9.2.	Cálculo para agua líquida	33
3.9.3.	Cálculo para un gas ideal a TPE	33
3.9.4.	Comparación y discusión	33
3.9.5.	Condición para la validez del continuo	34
3.10.	Resumen de resultados principales	34
4.	Clase 3	35
4.1.	Partículas materiales	35
4.1.1.	El concepto de elemento de fluido	35
4.2.	Descripciones euleriana y lagrangiana	36
4.3.	Fluidos en el Universo	37
4.4.	Densidad	37
4.4.1.	Densidad en ambientes astrofísicos	38
4.5.	Presión	38
4.6.	Conservación de la masa	39
4.6.1.	Flujo incompresible	40
4.7.	Ecuación de momento	41
4.8.	Ecuación de energía	42
4.8.1.	Caso adiabático	43
4.8.2.	Sistema completo de ecuaciones	43
5.	Clase 4	44
5.1.	Equilibrio hidrostático	44
5.1.1.	Fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie	44

5.1.2.	Fuerza de gradiente de presión	44
5.1.3.	Ecuación de equilibrio hidrostático	46
5.2.	Principio de Pascal	48
5.2.1.	Prensa hidráulica	48
5.3.	Hidrostática en gravedad constante	49
5.3.1.	Vasos comunicantes	50
5.3.2.	Fuerza sobre una presa	51
5.4.	Medición de la presión	52
5.4.1.	Manómetro de tubo abierto	52
5.4.2.	Barómetro de mercurio	52
5.4.3.	Ejercicio: manómetro con agua y aceite	52
6.	Clase Taller 2	55
6.1.	Conceptos clave	55
6.1.1.	Equilibrio estático	55
6.1.2.	Densidad	55
6.1.3.	Presión	55
6.1.4.	Ecuación de estado	56
6.2.	Equilibrio hidrostático	56
6.2.1.	La fuerza de gradiente de presión	56
6.2.2.	Ecuación local del equilibrio hidrostático	57
6.2.3.	Equilibrio hidrostático global	57
6.2.4.	Equilibrio hidrostático en gravedad constante	57
6.2.5.	Vasos comunicantes	58
6.3.	Principio de Pascal	58
6.3.1.	Prensa hidráulica	59
6.4.	Presión absoluta y presión manométrica	59
6.5.	Módulo de compresibilidad (Bulk modulus)	59
6.6.	Ejemplo: Fuerza sobre una compuerta	60
6.7.	Ejemplo: Presión en un recipiente con geometría particular	61
6.8.	Ejemplo: Manómetro con dos fluidos	61
6.9.	Resumen de ecuaciones fundamentales	62
6.10.	Observaciones finales	62
7.	Clase 5	63
7.1.	Ecuación de estado	63
7.1.1.	La ley del gas ideal	63
7.1.2.	Aplicación: atmósfera isotérmica	64
7.1.3.	Ecuación de estado barotrópica	65
7.2.	Isobaras, isoclinas y potenciales	67
7.3.	Potencial de presión	67
7.3.1.	Gas isotérmico	68
7.3.2.	Fluido politrópico	69
7.4.	Módulo de compresibilidad	69
7.5.	Atmósfera homentrópica de la Tierra	70
7.5.1.	Ecuación de estado homentrópica	70
7.5.2.	Solución homentrópica	71

7.5.3. Gradiente térmico atmosférico 72

Capítulo 1

Clase 1

1.1. La materia como medio continuo

La aparente continuidad de la materia es una ilusión: en realidad, está formada por átomos y moléculas microscópicas que determinan sus propiedades a gran escala. Debido al tamaño diminuto de estas partículas, su naturaleza discreta suele pasar inadvertida en la experiencia cotidiana. Sin embargo, fenómenos como el movimiento browniano proporcionan evidencia de su presencia en los líquidos.

La mecánica de medios continuos describe la materia en escalas de longitud mucho mayores que la escala molecular. Esta separación de escalas permite formular teorías macroscópicas sin seguir el movimiento individual de cada partícula. La idea subyacente puede expresarse como una especie de “meta-ley”: las leyes físicas válidas en una escala determinada no suelen depender de los detalles de lo que ocurre en escalas mucho menores.

De esta manera, la descripción mediante partículas puntuales se reemplaza por una teoría de campos. Magnitudes como la densidad, la velocidad, la presión y la temperatura se consideran funciones continuas de la posición y del tiempo. Aunque esta descripción macroscópica tiene un fundamento estadístico, las fluctuaciones aleatorias quedan fuertemente suprimidas por el enorme número de moléculas presentes en una porción macroscópica de materia.

1.2. Mol y masa molar

El concepto de mol surgió de la necesidad de establecer una escala práctica para medir cantidades de sustancia. Un mol contiene el mismo número de entidades elementales —átomos, moléculas o iones—, independientemente de la sustancia considerada. Este número es la constante de Avogadro,

$$N_A = 6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

cuyo valor es exacto en el Sistema Internacional de Unidades desde el 20 de mayo de 2019.

La masa molar, denotada por M_{mol} , es la masa correspondiente a un mol de partículas de una sustancia. Se relaciona con la masa m de una muestra y la cantidad de sustancia n mediante

$$M_{\text{mol}} = \frac{m}{n}$$

Habitualmente se expresa en gramos por mol. Por ejemplo, la masa molar del hidrógeno atómico es aproximadamente 1,008 g/mol, mientras que la del agua, H_2O , es aproximadamente 18,015 g/mol.

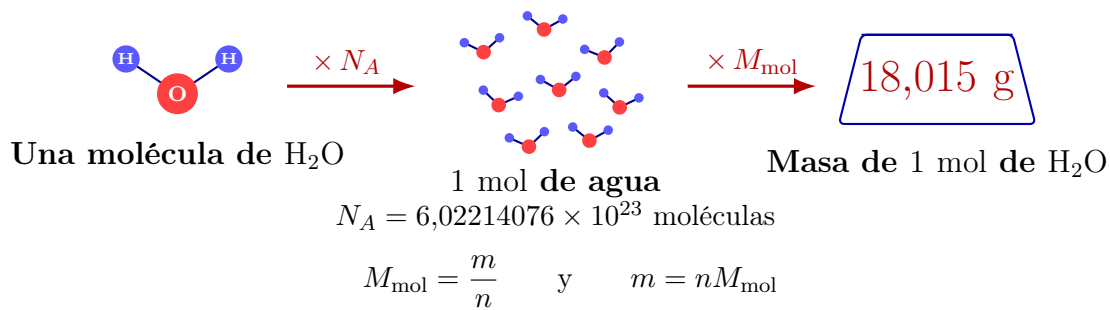


Figura 1.1: Una cantidad de un mol contiene N_A moléculas de H_2O y tiene una masa de aproximadamente 18,015 g.

Recurso audiovisual

How big is a mole? (Not the animal, the other one.), de Daniel Dulek

Su idea central es mostrar la enorme magnitud del número de Avogadro: un mol representa $6,02214076 \times 10^{23}$ entidades elementales. Aunque esta cantidad es difícil de imaginar directamente, permite agrupar y contar átomos, moléculas e iones de una forma práctica.

1.3. Longitud de separación molecular

La longitud de separación molecular, L_{mol} , caracteriza la escala en la que la naturaleza discreta de la materia comienza a dominar. Por debajo de esta escala, la aproximación de medio continuo deja de ser adecuada.

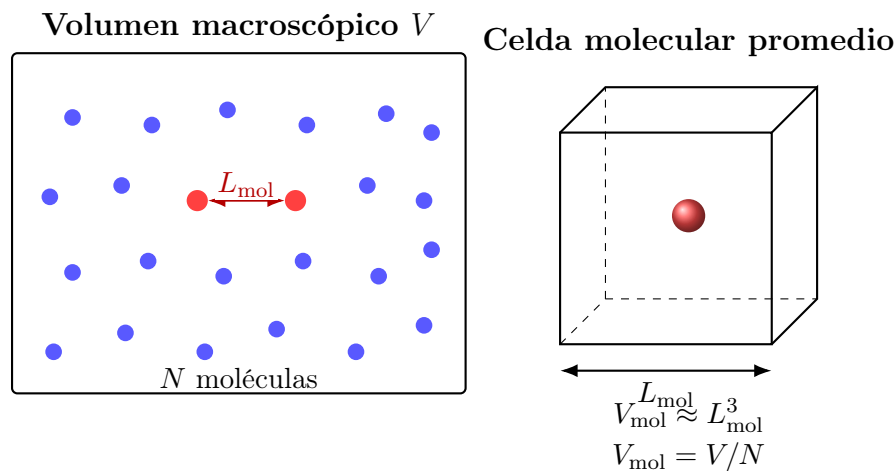


Figura 1.2: Cada molécula se asocia con una celda de volumen promedio V/N ; al idealizarla como un cubo, su lado corresponde a L_{mol} .

1.3.1. Derivación

Considérese una muestra de una sustancia pura con volumen V , masa m y densidad $\rho = \frac{m}{V}$.

La longitud de separación molecular puede obtenerse siguiendo estos pasos:

1. La cantidad de sustancia es

$$n = \frac{m}{M_{\text{mol}}}.$$

2. El número de moléculas presentes en la muestra es

$$N = nN_A.$$

3. El volumen promedio disponible por molécula es

$$V_{\text{mol}} = \frac{V}{N}.$$

4. Si se supone que cada molécula ocupa, en promedio, una celda cúbica, entonces

$$V_{\text{mol}} = L_{\text{mol}}^3.$$

Al combinar estas relaciones se obtiene

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \left(\frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A} \right)^{1/3}.$$

1.3.2. Dependencia con el estado de la materia

En sólidos y líquidos, las moléculas se encuentran muy próximas entre sí. Por esta razón, L_{mol} es del orden del tamaño de una molécula. Algunos valores representativos son

- hierro sólido: $L_{\text{mol}} \approx 0,23$ nm;
- agua líquida: $L_{\text{mol}} \approx 0,31$ nm.

En un gas existe una separación mucho mayor entre moléculas. Para un gas ideal, la ecuación de estado microscópica es

$$pV = Nk_B T,$$

donde k_B es la constante de Boltzmann. Como $V/N = L_{\text{mol}}^3$, se encuentra

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{k_B T}{p} \right)^{1/3}.$$

En condiciones cercanas a 20 °C y una atmósfera, esta expresión da aproximadamente $L_{\text{mol}} = 3,42$ nm para un gas ideal.

1.3.3. Mezclas

Para una mezcla, como el aire seco, se utiliza una masa molar promedio $\overline{M}_{\text{mol}}$. Si se conocen las fracciones molares X_i , esta se calcula como

$$\overline{M}_{\text{mol}} = \sum_i X_i M_{\text{mol},i}.$$

Si se conocen las fracciones másicas Y_i , se emplea

$$\frac{1}{\overline{M}_{\text{mol}}} = \sum_i \frac{Y_i}{M_{\text{mol},i}}.$$

1.4. Fuerzas intermoleculares y estados de la materia

Las interacciones fundamentales de la materia, aparte de la gravedad, son de naturaleza electromagnética. Entre átomos y moléculas neutras se manifiestan principalmente mediante fuerzas de van der Waals. Estas fuerzas son intensamente repulsivas cuando las moléculas se acercan más de lo permitido por su tamaño natural, pero se vuelven moderadamente atractivas a distancias mayores. Como resultado, existe una distancia de equilibrio comparable con el tamaño molecular.

Una representación habitual de esta interacción es el potencial de Lennard–Jones,

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right],$$

donde ϵ representa la profundidad del pozo de potencial y σ es la distancia para la cual el potencial se anula. La distancia de equilibrio, correspondiente al mínimo del potencial, es

$$r_{\text{eq}} = 2^{1/6} \sigma.$$

La organización de la materia en sus diferentes estados depende de la competencia entre la energía potencial intermolecular, que tiende a mantener unidas las moléculas, y la energía cinética asociada con el movimiento térmico, que tiende a separarlas.

- **Sólidos:** la energía de enlace es suficientemente grande para que la agitación térmica no pueda separar las moléculas. Estas permanecen ligadas mediante fuerzas elásticas y vibran con pequeñas amplitudes alrededor de sus posiciones de equilibrio. Por ello, un sólido conserva su forma de manera independiente.
- **Líquidos:** las moléculas permanecen próximas y en contacto, pero no están unidas permanentemente a las mismas vecinas. Esto permite que el material fluya bajo fuerzas externas y adopte la forma del recipiente, sin expandirse necesariamente hasta ocupar todo su volumen.
- **Gases:** la energía térmica domina sobre la interacción atractiva. Las moléculas se desplazan libremente entre colisiones y el gas se expande hasta ocupar todo el volumen disponible.

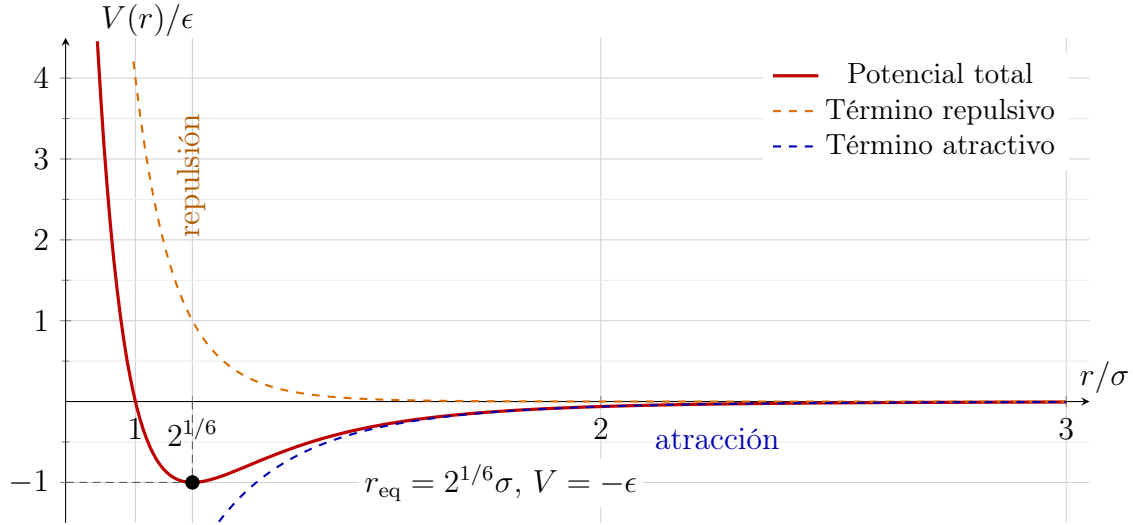


Figura 1.3: Potencial de Lennard–Jones en variables adimensionales. A distancias cortas domina el término repulsivo r^{-12} ; a distancias mayores domina el término atractivo $-r^{-6}$. El mínimo corresponde a la separación molecular de equilibrio.

- **Plasmas:** son gases ionizados compuestos por electrones e iones libres. Debido a la presencia de cargas eléctricas, presentan un comportamiento electromagnético colectivo y constituyen la mayor parte de la materia visible en estrellas y nebulosas.

1.5. Materia granular

La materia granular, como la arena o los granos, está formada por elementos discretos cuyo comportamiento macroscópico está fuertemente condicionado por la fricción entre ellos. A diferencia de los fluidos convencionales, esta fricción permite la formación de estructuras estables y montones que no se aplanan como lo haría un charco de agua. Este comportamiento hace posibles estructuras como las dunas y los castillos de arena.

Aunque los materiales granulares poseen una subestructura discreta, pueden describirse como medios continuos cuando se estudian en escalas suficientemente grandes. La validez de esta aproximación no depende del tamaño absoluto de los “granos”, sino de la separación entre la escala de observación y la escala de la estructura discreta. Por ejemplo, en escalas superiores a 100 Mpc, la distribución de galaxias puede modelarse de manera efectiva como un medio continuo.

Capítulo 2

Clase 2

2.1. Aproximación del continuo

La aproximación del continuo trata la materia como si fuera divisible de forma indefinida e ignora su estructura granular compuesta por átomos y moléculas. Aunque la continuidad depende de la escala de observación, esta descripción es válida cuando las fluctuaciones estadísticas de las propiedades físicas son menores que una precisión prescrita ϵ .

2.1.1. Fluctuaciones de densidad

En un gas, las moléculas se mueven aleatoriamente y entran y salen de cualquier volumen pequeño V . Si en un instante t dicho volumen contiene N moléculas de masa m , su densidad de masa es

$$\rho(t) = \frac{Nm}{V}.$$

El número de moléculas fluctúa como consecuencia del carácter aleatorio del movimiento molecular. Para una distribución de Poisson, la fluctuación cuadrática media del número de partículas es

$$\Delta N = \sqrt{N}$$

Demostración

La probabilidad de encontrar exactamente n moléculas en el volumen es

$$\Pr(n | N) = \frac{N^n}{n!} e^{-N}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Esta distribución está normalizada, pues

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Pr(n | N) = e^{-N} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{N^n}{n!} = e^{-N} e^N = 1.$$

El valor medio del número de moléculas se obtiene mediante

$$\begin{aligned}
\langle n \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} n \Pr(n | N) \\
&= e^{-N} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n N^n}{n!} \\
&= e^{-N} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{N^n}{(n-1)!}.
\end{aligned}$$

Al realizar el cambio de índice $m = n - 1$, resulta

$$\begin{aligned}
\langle n \rangle &= e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^{m+1}}{m!} \\
&= N e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^m}{m!} \\
&= N e^{-N} e^N = N.
\end{aligned}$$

Para calcular la varianza se considera primero el segundo momento factorial:

$$\begin{aligned}
\langle n(n-1) \rangle &= e^{-N} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)N^n}{n!} \\
&= e^{-N} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{N^n}{(n-2)!}.
\end{aligned}$$

Con el cambio de índice $m = n - 2$, se obtiene

$$\begin{aligned}
\langle n(n-1) \rangle &= e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^{m+2}}{m!} \\
&= N^2 e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^m}{m!} \\
&= N^2.
\end{aligned}$$

Como $n^2 = n(n-1) + n$, el segundo momento es

$$\langle n^2 \rangle = \langle n(n-1) \rangle + \langle n \rangle = N^2 + N.$$

La varianza de n mide el valor cuadrático medio de las fluctuaciones:

$$\begin{aligned}
(\Delta N)^2 &= \text{Var}(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 \\
&= (N^2 + N) - N^2 = N.
\end{aligned}$$

Por tanto, la fluctuación absoluta del número de moléculas es

$$\Delta N = \sqrt{N}.$$

Como la densidad es proporcional a N , su fluctuación relativa es

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

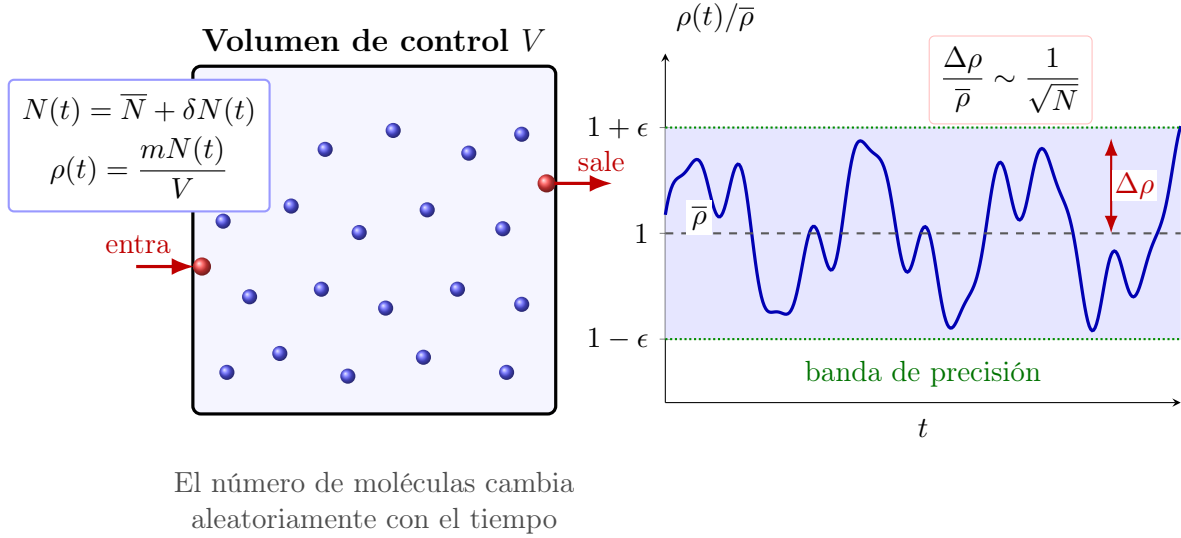


Figura 2.1: Origen estadístico de las fluctuaciones de densidad. Las moléculas entran y salen aleatoriamente de un volumen de control, haciendo que $N(t)$ y, por tanto, $\rho(t)$ fluctúen alrededor de sus valores medios. Al aumentar N , la amplitud relativa de las fluctuaciones decrece como $N^{-1/2}$.

Para que esta fluctuación sea menor que la precisión ϵ , debe cumplirse

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \lesssim \epsilon,$$

lo que exige un número mínimo de moléculas dado por

$$N \gtrsim \epsilon^{-2}.$$

Este criterio define una escala microscópica L_{micro} : el tamaño lineal de una celda cúbica que contiene suficientes moléculas para ignorar su granularidad. Si L_{mol} es la longitud de separación molecular, entonces

$$L_{\text{micro}} = \epsilon^{-2/3} L_{\text{mol}}.$$

Para un gas ideal en condiciones normales y una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, se obtiene aproximadamente

$$L_{\text{micro}} \approx 0,34 \mu\text{m}.$$

2.1.2. Suavidad macroscópica

Además de contener suficientes moléculas, las celdas microscópicas vecinas deben presentar variaciones imperceptibles dentro de la precisión ϵ . El cambio de densidad entre los centros de dos celdas separadas una distancia L_{micro} puede estimarse mediante una expansión de Taylor:

$$\Delta\rho \approx L_{\text{micro}} \left| \frac{\partial\rho}{\partial x} \right|.$$

Al imponer el criterio $\Delta\rho/\rho \lesssim \epsilon$, se obtiene la restricción

$$\left| \frac{\partial\rho}{\partial x} \right| \lesssim \frac{\rho}{L_{\text{macro}}},$$

donde la escala macroscópica se define como

$$L_{\text{macro}} = \epsilon^{-1} L_{\text{micro}}.$$

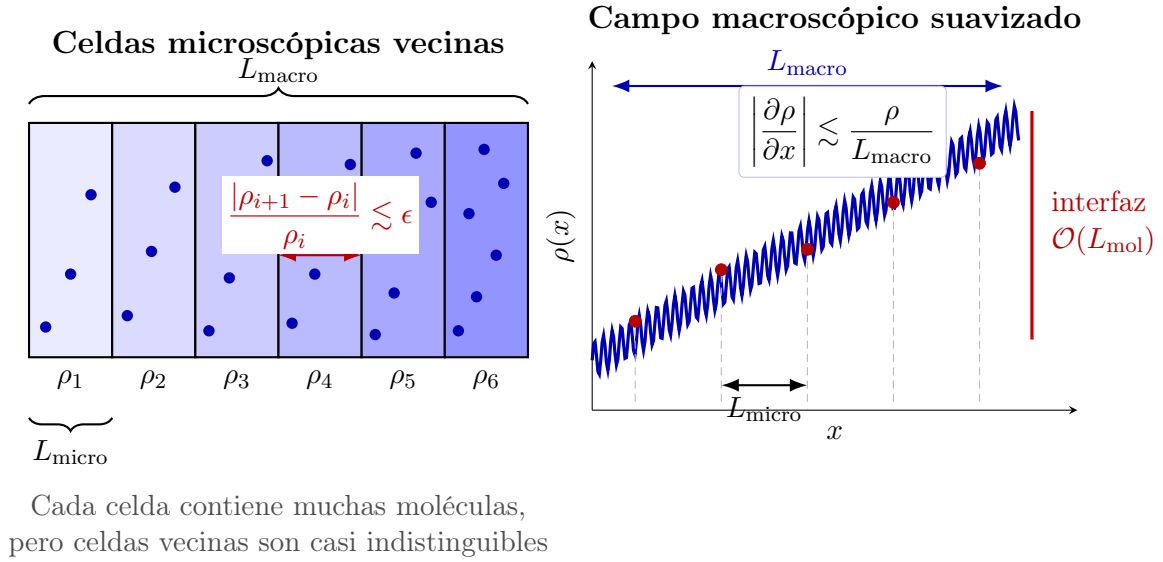


Figura 2.2: Interpretación multiescala de la suavidad macroscópica. Los promedios de densidad en celdas de tamaño L_{micro} cambian muy poco entre vecinos y reconstruyen un campo continuo que varía sobre L_{macro} . Una interfaz del orden de L_{mol} aparece, en cambio, como una discontinuidad.

Para $\epsilon = 10^{-3}$, esta escala es aproximadamente 0,34 mm en aire estándar. Las interfaces físicas, como la superficie de un sólido, suelen tener un espesor del orden de L_{mol} . Por ello quedan fuera de la descripción suave y aparecen en la mecánica del continuo como discontinuidades superficiales.

2.1.3. Distribución de rapidez de Maxwell–Boltzmann

En equilibrio térmico, la probabilidad de un estado microscópico depende de su energía E . La mecánica estadística asigna a cada estado el peso de Boltzmann

$$e^{-E/(k_B T)},$$

donde k_B es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. Este factor favorece los estados de menor energía, mientras que el aumento de la temperatura hace menos pronunciada la disminución de la probabilidad.

Para una molécula de masa m perteneciente a un gas ideal clásico y no relativista, la energía es puramente cinética:

$$E = \frac{1}{2}m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2).$$

Por isotropía e independencia de las componentes de la velocidad, la densidad de probabilidad en el espacio de velocidades tiene la forma

$$p(\vec{v}) d^3v = A \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] dv_x dv_y dv_z.$$

La constante A se determina imponiendo la normalización

$$\int_{\mathbb{R}^3} p(\vec{v}) d^3v = 1.$$

Al sustituir la expresión de $p(\vec{v})$ y escribir $d^3v = dv_x dv_y dv_z$, se obtiene

$$1 = A \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] dv_x dv_y dv_z.$$

Como el exponente es una suma de tres términos independientes, la exponencial puede factorizarse:

$$\exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] = \exp \left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T} \right) \exp \left(-\frac{mv_y^2}{2k_B T} \right) \exp \left(-\frac{mv_z^2}{2k_B T} \right).$$

Por tanto, la integral tridimensional se separa en el producto de tres integrales gaussianas idénticas:

$$1 = A \left[\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{mv_i^2}{2k_B T} \right) dv_i \right]^3.$$

Se utiliza la integral gaussiana

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}},$$

con

$$\alpha = \frac{m}{2k_B T}.$$

Así, para cualquiera de las tres componentes de la velocidad,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{mv_i^2}{2k_B T}\right) dv_i = \sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}.$$

La condición de normalización queda entonces

$$1 = A \left(\sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}} \right)^3 = A \left(\frac{2\pi k_B T}{m} \right)^{3/2}.$$

Finalmente, al despejar A , se obtiene

$$A = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2}.$$

La densidad de probabilidad del vector velocidad queda entonces

$$p(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right), \quad v = \|\vec{v}\|.$$

Para obtener la distribución de la rapidez se considera una cáscara esférica de radio v y espesor dv en el espacio de velocidades. Se introducen coordenadas esféricas mediante

$$v_x = v \sin \theta \cos \phi, \quad v_y = v \sin \theta \sin \phi, \quad v_z = v \cos \theta.$$

El jacobiano de esta transformación es

$$\left| \frac{\partial(v_x, v_y, v_z)}{\partial(v, \theta, \phi)} \right| = v^2 \sin \theta.$$

Por tanto, el elemento de volumen en el espacio de velocidades es

$$d^3v = dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin \theta dv d\theta d\phi.$$

Como la distribución es isotrópica, no depende de los ángulos θ y ϕ . El volumen de la cáscara se obtiene integrando sobre todas las direcciones:

$$\begin{aligned} dV_v &= v^2 dv \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \\ &= v^2 dv (2\pi)(2) \\ &= 4\pi v^2 dv. \end{aligned}$$

Así, el factor $4\pi v^2$ corresponde al área de la esfera de radio v en el espacio de velocidades, y $4\pi v^2 dv$ es el volumen de una cáscara esférica infinitesimal.

La probabilidad de encontrar una molécula con rapidez entre v y $v + dv$ es $f(v) dv$. Por tanto,

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad v \geq 0.$$

2.1.4. Rapideces características de Maxwell–Boltzmann

La distribución de rapidez está normalizada de manera que

$$\int_0^\infty f(v) dv = 1.$$

A partir de ella pueden definirse tres rapideces moleculares características.

Rapidez más probable

La rapidez más probable v_{mp} corresponde al máximo de $f(v)$. Como los factores constantes no afectan la posición del máximo, se deriva el logaritmo de la distribución:

$$\frac{d}{dv} \ln f(v) = \frac{d}{dv} \left(2 \ln v - \frac{mv^2}{2k_B T} \right) = \frac{2}{v} - \frac{m}{k_B T} v.$$

Al igualar esta expresión a cero se obtiene

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

Rapidez media

La rapidez media es el valor esperado de v :

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv.$$

Al sustituir la distribución y utilizar la integral gaussiana correspondiente, resulta

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

Rapidez cuadrática media

La rapidez cuadrática media se define como

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}.$$

El segundo momento de la distribución es

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \frac{3k_B T}{m},$$

de modo que

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

Expresiones en términos de la masa molar

La masa de una molécula se relaciona con la masa molar mediante

$$m = \frac{M_{\text{mol}}}{N_A}.$$

Al utilizar $R_{\text{mol}} = N_A k_B$, las tres rapidezces se escriben como

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2R_{\text{mol}}T}{M_{\text{mol}}}}, \quad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8R_{\text{mol}}T}{\pi M_{\text{mol}}}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3R_{\text{mol}}T}{M_{\text{mol}}}}.$$

Estas cantidades siempre satisfacen

$$v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}.$$

Sus proporciones son independientes de la temperatura y de la especie molecular:

- $v_{\text{mp}}/v_{\text{rms}} \approx 0,8165$;
- $\langle v \rangle/v_{\text{rms}} \approx 0,9213$;
- $\langle v \rangle/v_{\text{mp}} \approx 1,1284$.

Para el aire a $T = 300 \text{ K}$, con $M_{\text{mol}} \approx 0,029 \text{ kg mol}^{-1}$, se obtiene aproximadamente

- $v_{\text{mp}} \approx 414 \text{ m s}^{-1}$;
- $\langle v \rangle \approx 468 \text{ m s}^{-1}$;
- $v_{\text{rms}} \approx 507 \text{ m s}^{-1}$.

2.1.5. Fluctuación de la velocidad del centro de masa

Considérese una colección de N moléculas idénticas que forma una partícula material. Sean $\vec{v}_n$ las velocidades moleculares instantáneas, con $n = 1, 2, \dots, N$. En ausencia de una velocidad de deriva se supone que

$$\langle \vec{v}_n \rangle = \vec{0}.$$

Además, las velocidades de moléculas distintas se consideran no correlacionadas:

$$\langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle = 0, \quad n \neq m.$$

Como las moléculas son estadísticamente idénticas,

$$\langle v_n^2 \rangle = v_0^2$$

para cualquier n , donde v_0 representa una rapidez térmica cuadrática media característica.

La velocidad del centro de masa de la colección es

$$\vec{V}_{\text{cm}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n.$$

El promedio del cuadrado de su magnitud es

$$\begin{aligned} \langle V_{\text{cm}}^2 \rangle &= \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n \right) \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \vec{v}_m \right) \right\rangle \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{n,m=1}^N \langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle. \end{aligned}$$

Los términos cruzados con $n \neq m$ se anulan por falta de correlación. Los N términos diagonales satisfacen

$$\langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_n \rangle = \langle v_n^2 \rangle = v_0^2.$$

Por consiguiente,

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N v_0^2 = \frac{v_0^2}{N}.$$

La rapidez cuadrática media del centro de masa es entonces

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle} = \frac{v_0}{\sqrt{N}}.$$

Esta rapidez representa la fluctuación de velocidad de la partícula material:

$$\Delta v = \frac{v_0}{\sqrt{N}}.$$

Aunque las moléculas individuales poseen rapidez térmica elevada, la velocidad del centro de masa se vuelve cada vez más estable al aumentar N , porque las fluctuaciones se reducen como $N^{-1/2}$.

2.1.6. Fluctuaciones de velocidad

La velocidad de un medio continuo representa la velocidad del centro de masa de una colección de N moléculas. Como las velocidades moleculares individuales son elevadas —en el aire, $v_{\text{mol}} \approx 500$ m/s—, las fluctuaciones de velocidad pueden imponer una condición más restrictiva que las fluctuaciones de densidad.

La fluctuación cuadrática media de la velocidad del centro de masa es

$$\Delta v = \frac{v_{\text{mol}}}{\sqrt{N}}.$$

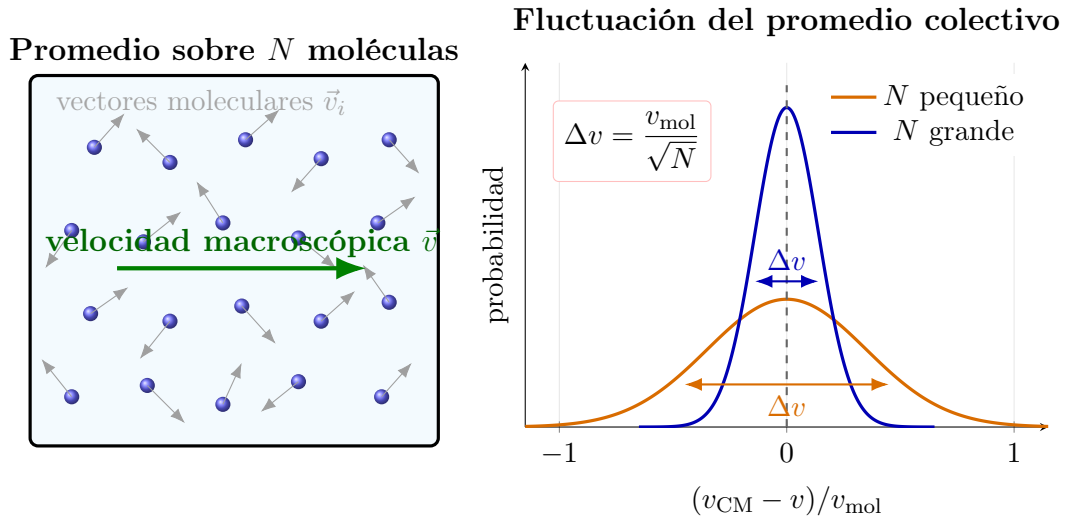


Figura 2.3: Origen estadístico de las fluctuaciones de velocidad. Las velocidades moleculares individuales son grandes y aleatorias, mientras que su promedio define la velocidad macroscópica. Al aumentar el número de moléculas del volumen de promedio, la distribución de v_{CM} se estrecha como $N^{-1/2}$.

Para alcanzar una precisión ϵ en una velocidad macroscópica de flujo v , se requiere

$$\frac{\Delta v}{v} \lesssim \epsilon.$$

Esta condición introduce una escala microscópica corregida,

$$L'_{\text{micro}} = \left(\frac{v_{\text{mol}}}{v} \right)^{2/3} L_{\text{micro}}.$$

Por ejemplo, para un viento suave con $v \approx 0,5 \text{ m/s}$ y una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, el tamaño lineal mínimo necesario para definir el continuo aumenta a

$$L'_{\text{micro}} \approx 34 \mu\text{m},$$

y la escala de suavidad correspondiente es

$$L'_{\text{macro}} \approx 34 \text{ mm}.$$

En vientos intensos y huracanes, las fluctuaciones moleculares son pequeñas en comparación con las fluctuaciones macroscópicas producidas por la turbulencia.

2.2. Camino libre medio

El camino libre medio, denotado por λ , es la distancia promedio que recorre una molécula entre dos colisiones sucesivas. Esta longitud establece una escala física adicional para determinar la validez de la aproximación del continuo, especialmente en gases diluidos.

2.2.1. Definición y contexto físico

La interpretación del camino libre medio depende del estado de la materia:

- **Sólidos y líquidos:** las moléculas están estrechamente empaquetadas y sus interacciones ocurren casi continuamente sobre distancias comparables con L_{mol} .
- **Gases:** las moléculas recorren trayectorias aproximadamente rectas entre colisiones. La longitud λ representa el promedio de las distancias recorridas durante estos vuelos libres.

Las colisiones redistribuyen el momento y la energía entre las moléculas. Por ello son esenciales para suavizar las diferencias entre velocidades individuales y permitir la construcción de campos macroscópicos de velocidad, presión y temperatura.

2.2.2. Geometría de las colisiones

Considérese un gas compuesto por moléculas aproximadamente esféricas de diámetro d . Una molécula colisiona con otra cuando la distancia entre sus centros se hace menor o igual que d . Durante su movimiento relativo, la molécula barre un cilindro efectivo con sección transversal

$$A_{\text{col}} = \pi d^2.$$

Las demás moléculas no permanecen inmóviles. Como sus direcciones de movimiento son aleatorias, la rapidez relativa promedio puede aproximarse por

$$v_{\text{rel}} \approx \sqrt{2} v_{\text{mol}},$$

donde v_{mol} es una rapidez molecular característica. El factor $\sqrt{2}$ aumenta el volumen efectivo barrido respecto al caso de blancos estacionarios.

Geometría microscópica de una colisión

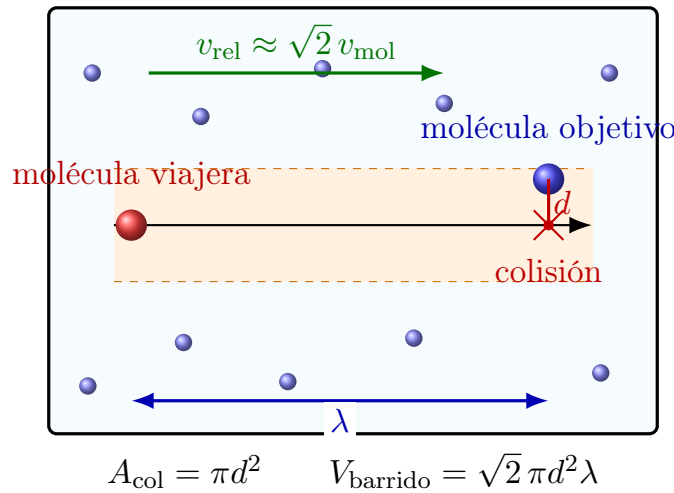


Figura 2.4: Geometría empleada para estimar el camino libre medio. Una molécula barre un cilindro efectivo de sección transversal πd^2 y recorre, en promedio, una distancia λ antes de encontrar otra molécula dentro de la región de colisión.

2.2.3. Derivación del camino libre medio

La densidad numérica de moléculas es

$$n_N = \frac{N}{V} = \frac{1}{L_{\text{mol}}^3}.$$

Durante un recorrido de longitud λ , el volumen efectivo barrido en el movimiento relativo es

$$V_{\text{barrido}} = \sqrt{2} \pi d^2 \lambda.$$

El camino libre medio se define de modo que este volumen contenga, en promedio, una molécula objetivo. Por tanto,

$$n_N V_{\text{barrido}} = 1,$$

o, de forma equivalente,

$$\sqrt{2} \pi d^2 \lambda = L_{\text{mol}}^3.$$

Al despejar λ se obtiene

$$\lambda = \frac{L_{\text{mol}}^3}{\sqrt{2} \pi d^2}.$$

Como

$$L_{\text{mol}}^3 = \frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A},$$

el camino libre medio también puede expresarse como

$$\lambda = \frac{M_{\text{mol}}}{\sqrt{2} \pi d^2 \rho N_A}.$$

Esta expresión muestra que, para una especie molecular determinada, λ es inversamente proporcional a la densidad del gas:

$$\lambda \propto \frac{1}{\rho}.$$

Cualquier fórmula práctica de la forma $\lambda = C/(d^2 \rho)$ requiere indicar explícitamente las unidades empleadas para d y ρ , pues el valor numérico de la constante C depende del sistema de unidades.

2.2.4. Tiempo medio entre colisiones

El tiempo medio entre dos colisiones sucesivas puede estimarse dividiendo el camino libre medio por la rapidez molecular característica:

$$\tau \approx \frac{\lambda}{v_{\text{mol}}}.$$

Para el aire en condiciones normales, con $\lambda \approx 65 \text{ nm}$ y $v_{\text{mol}} \approx 500 \text{ m/s}$, resulta

$$\tau \approx 0,13 \text{ ns}.$$

2.2.5. Importancia para la aproximación del continuo

La aproximación del continuo requiere que la escala característica L del fenómeno estudiado sea mucho mayor que el camino libre medio:

$$L \gg \lambda.$$

Esta condición suele expresarse mediante el número de Knudsen,

$$\text{Kn} = \frac{\lambda}{L}.$$

Cuando $\text{Kn} \ll 1$, las colisiones son suficientemente frecuentes para establecer equilibrio local y la descripción continua es apropiada. Cuando Kn deja de ser pequeño, aparecen efectos de gas rarificado y es necesario utilizar una descripción cinética o de flujo molecular libre.

Además, para una sustancia dada,

$$L_{\text{mol}} \propto \rho^{-1/3} \quad \text{y} \quad \lambda \propto \rho^{-1}.$$

En consecuencia,

$$\frac{\lambda}{L_{\text{mol}}} \propto \rho^{-2/3}.$$

Al disminuir la densidad, λ crece más rápidamente que L_{mol} . En gases suficientemente diluidos puede superar la escala L_{micro} y convertirse en la menor longitud admisible para una descripción continua.

2.2.6. Ejemplo: aire y efecto de la altitud

Para el aire, cuya masa molar promedio es aproximadamente $M_{\text{mol}} = 29 \text{ g/mol}$ y cuyo diámetro molecular efectivo es $d \approx 0,37 \text{ nm}$, se obtienen los siguientes valores representativos:

- **Condiciones normales:** $\lambda \approx 65 \text{ nm}$. Para una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, este valor es aproximadamente cinco veces menor que $L_{\text{micro}} \approx 340 \text{ nm}$.
- **Nivel del mar:** $\lambda \approx 6,4 \times 10^{-6} \text{ cm}$, equivalente a unos 64 nm .
- **Altitud de 100 km:** $\lambda \approx 10 \text{ cm}$.

Rarefacción atmosférica y camino libre medio

(las distancias moleculares se muestran de forma esquemática)

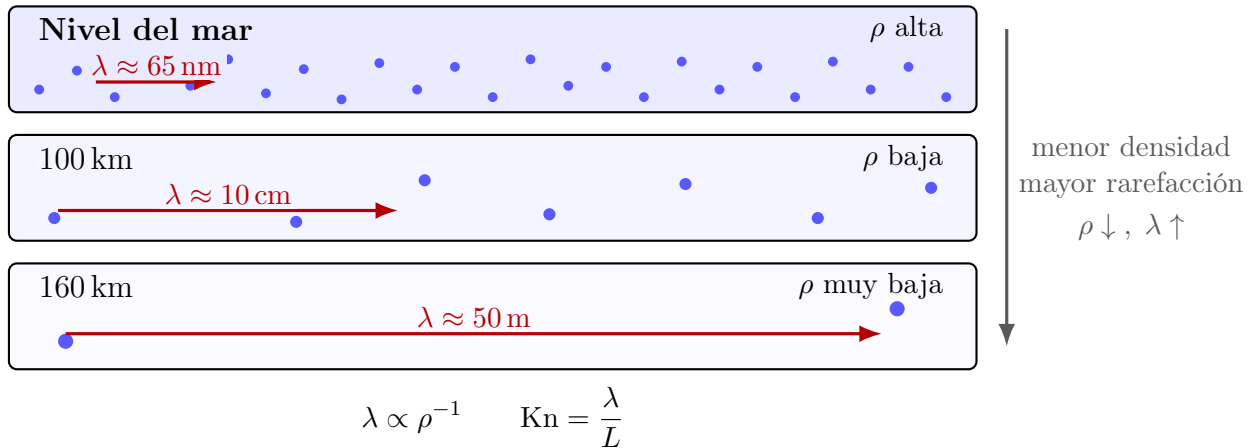


Figura 2.5: Aumento del camino libre medio con la altitud. Al disminuir la densidad atmosférica, las moléculas se encuentran más separadas y recorren distancias mayores entre colisiones. Cuando λ se vuelve comparable con la escala L del sistema, la aproximación del continuo deja de ser adecuada.

- **Altitud de 160 km:** $\lambda \approx 5000 \text{ cm} = 50 \text{ m}$.

El aumento de λ con la altitud se debe a la rápida disminución de la densidad atmosférica. En las capas altas de la atmósfera, el camino libre medio puede ser comparable con la escala del sistema; en ese régimen, la hipótesis del continuo deja de ser aceptable.

Capítulo 3

Clase Taller 1

3.1. Experimentos aleatorios y probabilidad

3.1.1. Definición de experimento aleatorio

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de realizarlo, incluso cuando se repite bajo las mismas condiciones iniciales.

- Cada repetición del experimento bajo condiciones iniciales (C.I.) idénticas puede producir un resultado diferente.
- No tiene sentido preguntarse por *el* resultado de un experimento aleatorio individual, sino por la **frecuencia** con que ocurre cada resultado posible al repetir el experimento un número muy grande de veces.

Ejemplo: Lanzar un dado. Cada lanzamiento con las mismas C.I. puede dar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Al repetir el lanzamiento muchas veces, se observa que cada cara aparece con una frecuencia relativa que tiende a $\frac{1}{6}$.

3.1.2. Espacio muestral

El **espacio muestral** $\mathcal{S}$ es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio:

$$\mathcal{S} = \{s_1, s_2, s_3, \dots\}$$

Ejemplo del dado: $\mathcal{S} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

3.1.3. Evento

Un **evento** A es cualquier subconjunto del espacio muestral:

$$A \subseteq \mathcal{S}$$

3.1.4. Probabilidad

La **probabilidad** $P(A)$ de un evento A se define como la frecuencia relativa con que ocurre dicho evento al realizar un número muy grande de repeticiones del experimento:

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_A}{N}$$

donde n_A es el número de veces que ocurre el evento A en N repeticiones.

Se cumple siempre que:

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\mathcal{S}) = 1$$

Nota: También es válido asignar $P(s) = \frac{1}{|\mathcal{S}|}$ cuando todos los resultados son equiprobables. Por ejemplo, para un dado justo: $P(s) = \frac{1}{6}$ para cada cara.

3.2. Variables aleatorias

3.2.1. Definición

Una **variable aleatoria** X es una función que asigna un valor numérico a cada resultado del espacio muestral:

$$X : \mathcal{S} \longrightarrow \mathbb{R}$$

Ejemplo: Si el experimento es lanzar un dado, la variable aleatoria $X(\omega)$ toma los valores:

$$X(\omega_1) = 1, \quad X(\omega_2) = 2, \quad X(\omega_3) = 3, \quad \dots, \quad X(\omega_6) = 6$$

3.2.2. Clasificación

Las variables aleatorias se clasifican en:

- **Discretas:** toman un número finito o numerable de valores (ejemplo: número de moléculas en un volumen).
- **Continuas:** toman valores en un intervalo continuo (ejemplo: velocidad de una molécula).

Dependiendo del tipo de variable, la distribución de probabilidad será **discreta** o **continua**.

3.3. Distribuciones de probabilidad

3.3.1. Distribución binomial

Contexto

Se aplica cuando:

- Hay N experimentos independientes.
- Cada experimento tiene solo dos resultados: éxito (probabilidad p) o fracaso (probabilidad $1 - p$).
- Se busca la probabilidad de obtener exactamente m éxitos.

Fórmula

$$P(m; N, p) = \binom{N}{m} p^m (1 - p)^{N-m} = \frac{N!}{m! (N - m)!} p^m (1 - p)^{N-m}$$

donde:

- N : número total de experimentos.
- m : número de éxitos.
- p : probabilidad de éxito en cada experimento.
- $(1 - p)$: probabilidad de fracaso.

3.3.2. Distribución de Poisson

Contexto

Surge como límite de la distribución binomial cuando $N \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$, manteniendo $\lambda = Np$ constante. Describe eventos raros e independientes.

Fórmula

$$P(m; \lambda) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

donde λ es el valor esperado (número promedio de éxitos).

3.3.3. Distribución de Maxwell-Boltzmann

Contexto

Describe la distribución de velocidades moleculares en un gas ideal en equilibrio térmico. Es una distribución **continua**.

Densidad de probabilidad en velocidad

La probabilidad de encontrar una molécula con velocidad entre v y $v + dv$ es:

$$f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$

donde:

- m : masa de la molécula.
- k_B : constante de Boltzmann ($k_B = 1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K).
- T : temperatura absoluta.

Forma en coordenadas cartesianas

En tres dimensiones, la distribución conjunta de las componentes de velocidad es:

$$P(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}} dv_x dv_y dv_z$$

Isotropía

La distribución es **isótropa** (no depende de la dirección), por lo que en coordenadas esféricas el elemento de volumen en el espacio de velocidades es:

$$d^3v = 4\pi v^2 dv$$

y la distribución se reduce a la forma radial $f(v) dv$ dada arriba.

3.4. Normalización de distribuciones

Toda distribución de probabilidad debe estar **normalizada**:

- Para distribuciones **discretas**:

$$\sum_{m=0}^{\infty} P(m) = 1$$

- Para distribuciones **continuas**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Verificación para la distribución de Poisson:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1 \quad \checkmark$$

3.5. Momentos estadísticos

3.5.1. Valor esperado (media)

El **valor esperado** de una variable aleatoria X se define como:

- Caso discreto:

$$\langle X \rangle = \sum_m m P(m)$$

- Caso continuo:

$$\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

3.5.2. Varianza

La **varianza** mide la dispersión de la distribución respecto a la media:

$$(\Delta X)^2 = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

3.5.3. Desviación estándar (fluctuación)

La **desviación estándar** o **fluctuación** es:

$$\Delta X = \sqrt{(\Delta X)^2} = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}$$

3.5.4. Fluctuación relativa

La **fluctuación relativa** es el cociente:

$$\frac{\Delta X}{\langle X \rangle}$$

Esta cantidad es fundamental en mecánica de medios continuos: la aproximación del continuo es válida cuando la fluctuación relativa es despreciable.

3.6. Aplicación: moléculas en un volumen (Distribución de Poisson)

3.6.1. Planteamiento

Considérese un volumen pequeño V dentro de un volumen mucho mayor de gas que contiene N_{tot} moléculas. La probabilidad de que cualquier molécula se encuentre en V es p , muy pequeña. Se busca la probabilidad de encontrar exactamente m moléculas en V .

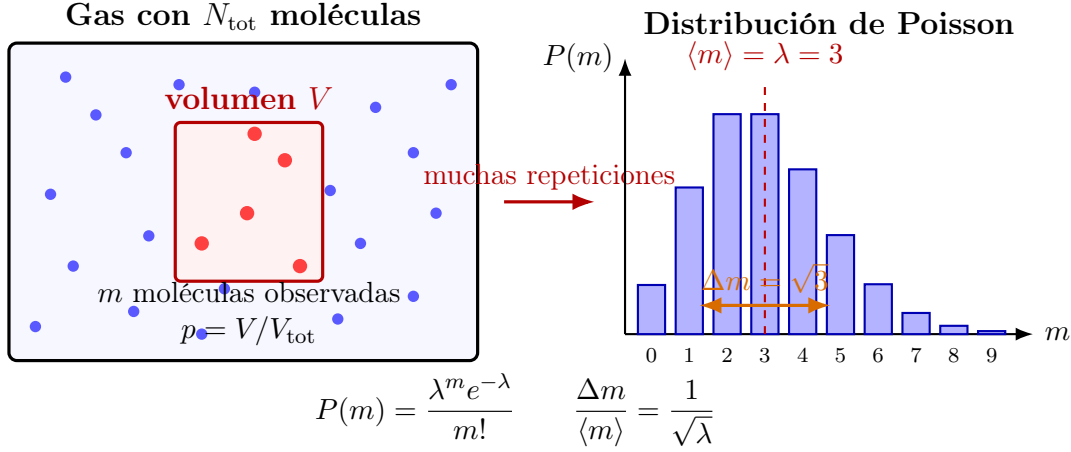


Figura 3.1: Conteo de moléculas en un volumen pequeño. Cada molécula del gas tiene una probabilidad p de encontrarse dentro de V . Al repetir la observación, el número m fluctúa alrededor de $\lambda = N_{\text{tot}}p$ y sigue, en el límite diluido, una distribución de Poisson.

3.6.2. Modelo binomial

Cada molécula independiente está o no está en V :

- Probabilidad de estar en V : p .
- Probabilidad de no estar: $1 - p$.

La distribución es binomial con parámetros N_{tot} y p . En el límite $N_{\text{tot}} \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, con $\lambda = N_{\text{tot}}p$ constante, se obtiene la distribución de Poisson:

$$P(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

3.6.3. Cálculo del valor esperado

$$\langle m \rangle = \sum_{m=0}^{\infty} m P(m) = \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

Haciendo el cambio $m' = m - 1$:

$$\begin{aligned}\langle m \rangle &= e^{-\lambda} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\lambda^m}{(m-1)!} = e^{-\lambda} \sum_{m'=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m'+1}}{m'!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{m'=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m'}}{m'!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\boxed{\langle m \rangle = \lambda}$$

3.6.4. Cálculo de la varianza

Se usa la identidad $m^2 = m(m-1) + m$:

$$\langle m^2 \rangle = \langle m(m-1) \rangle + \langle m \rangle$$

Calculando $\langle m(m-1) \rangle$:

$$\begin{aligned}\langle m(m-1) \rangle &= \sum_{m=0}^{\infty} m(m-1) \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = e^{-\lambda} \sum_{m=2}^{\infty} \frac{\lambda^m}{(m-2)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{m''=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m''}}{m''!} = \lambda^2\end{aligned}$$

Entonces:

$$\langle m^2 \rangle = \lambda^2 + \lambda$$

Y la varianza:

$$(\Delta m)^2 = \langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta m = \sqrt{\lambda}}$$

3.6.5. Fluctuación relativa

$$\frac{\Delta m}{\langle m \rangle} = \frac{\sqrt{\lambda}}{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

Conclusión: Para $N \sim N_A \sim 10^{23}$ moléculas, la fluctuación relativa es del orden de 10^{-12} , completamente despreciable. Esto justifica la descripción continua.

3.7. Aplicación: moléculas en la superficie de una esfera

3.7.1. Planteamiento

Un volumen esférico contiene un número grande N de moléculas. Se desea estimar el número de moléculas N_S situadas en la superficie de la esfera y la fluctuación en este número cuando las moléculas oscilan con amplitud igual al tamaño molecular.

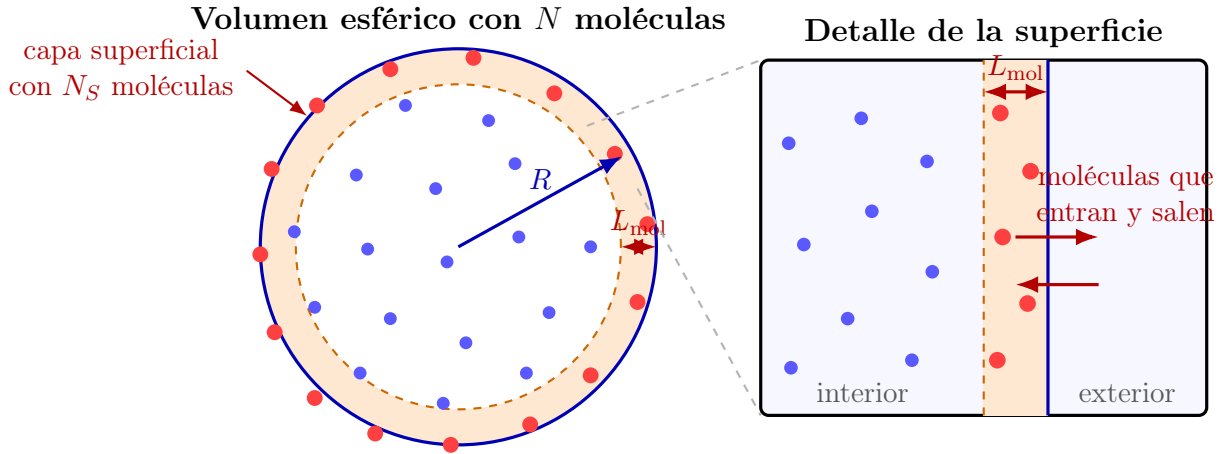


Figura 3.2: Moléculas asociadas con la superficie de una partícula esférica. Solo las moléculas situadas en una capa de espesor L_{mol} pueden entrar o salir de la región superficial. El área determina que $N_S \propto N^{2/3}$ y, por estadística de conteo, $\Delta N_S \propto N^{1/3}$.

3.7.2. Cálculo del número de moléculas en la superficie

El volumen total de la esfera de radio R es:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

El número total de moléculas es N , y el volumen por molécula es:

$$V_{\text{mol}} = \frac{V}{N} = L_{\text{mol}}^3$$

Las moléculas que se encuentran en la superficie son aquellas que están dentro de una capa de espesor L_{mol} . El volumen de esta capa es aproximadamente:

$$V_S \approx 4\pi R^2 \cdot L_{\text{mol}}$$

El número de moléculas en la superficie es:

$$N_S = \frac{V_S}{V_{\text{mol}}} = \frac{4\pi R^2 L_{\text{mol}}}{L_{\text{mol}}^3} = \frac{4\pi R^2}{L_{\text{mol}}^2}$$

Usando que $N = \frac{4}{3}\pi R^3 / L_{\text{mol}}^3$, se tiene $R = \left(\frac{3N}{4\pi}\right)^{1/3} L_{\text{mol}}$, y por tanto:

$$N_S = 4\pi \left(\frac{3N}{4\pi}\right)^{2/3} = (36\pi)^{1/3} N^{2/3} \approx 4,84 N^{2/3}$$

3.7.3. Fluctuación en el número de moléculas superficiales

Las moléculas en la superficie son las únicas que pueden fluctuar (entrar o salir de la capa superficial). La fluctuación es:

$$\Delta N_S \approx \sqrt{N_S} \approx (36\pi)^{1/6} N^{1/3} \approx 2,2 N^{1/3}$$

3.7.4. Fluctuación relativa

$$\frac{\Delta N_S}{N_S} \approx \frac{2,2 N^{1/3}}{4,84 N^{2/3}} \approx \frac{1}{2,2 N^{1/3}}$$

Para $N \sim 10^{23}$: $\Delta N_S / N_S \sim 10^{-8}$, aún despreciable.

3.8. Fluctuaciones de velocidad y velocidad del centro de masa

3.8.1. Planteamiento

Considérese una partícula material de fluido (un “paquete” de N moléculas idénticas). La velocidad de la n -ésima molécula se escribe como:

$$\vec{v}_n = \vec{v} + \vec{u}_n$$

donde:

- $\vec{v}$: velocidad del centro de masa de la partícula de fluido.
- $\vec{u}_n$: contribución aleatoria (térmica) de la n -ésima molécula.

3.8.2. Hipótesis

- (I) $\langle \vec{u}_n \rangle = 0$ (la contribución térmica promedio es nula).
- (II) $\langle \vec{u}_n \cdot \vec{u}_m \rangle = 0$ para $n \neq m$ (velocidades no correlacionadas).
- (III) $\langle u_n^2 \rangle = v_0^2$ para todo n (misma fluctuación cuadrática).

3.8.3. Velocidad del centro de masa

$$\vec{V}_{\text{cm}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n = \vec{v} + \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{u}_n$$

Tomando el promedio:

$$\langle \vec{V}_{\text{cm}} \rangle = \vec{v}$$

3.8.4. Fluctuación de la velocidad del centro de masa

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n \right) \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \vec{v}_m \right) \right\rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n,m} \langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle$$

Los términos cruzados ($n \neq m$) se anulan por la hipótesis (ii), y queda:

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N v_0^2 = \frac{N v_0^2}{N^2} = \frac{v_0^2}{N}$$

Por tanto, la fluctuación (desviación estándar) de la velocidad del centro de masa es:

$$\Delta V_{\text{cm}} = \frac{v_0}{\sqrt{N}}$$

3.8.5. Interpretación

La fluctuación de la velocidad del centro de masa disminuye como $1/\sqrt{N}$. Para $N \sim 10^6$ moléculas (típico de una partícula de fluido en la descripción continua), la fluctuación relativa es $\sim 10^{-3}$, lo cual es aceptable para la mayoría de aplicaciones.

Para que la fluctuación relativa sea menor que una precisión ϵ :

$$\frac{\Delta V_{\text{cm}}}{v} \lesssim \epsilon \quad \implies \quad N \gtrsim \left(\frac{v_0}{\epsilon v} \right)^2$$

3.9. Longitud de separación molecular

3.9.1. Definición

La **longitud de separación molecular** L_{mol} es la distancia característica entre moléculas vecinas. Se define a partir del volumen por molécula:

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \left(\frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A} \right)^{1/3}$$

donde:

- M_{mol} : masa molar de la sustancia.
- ρ : densidad másica.
- $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$: número de Avogadro.

3.9.2. Cálculo para agua líquida

Para agua líquida a temperatura ambiente: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $M_{\text{mol}} = 0,018 \text{ kg/mol}$.

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{0,018}{1000 \times 6,022 \times 10^{23}} \right)^{1/3} \approx 3,1 \times 10^{-10} \text{ m} \approx 0,31 \text{ nm}$$

3.9.3. Cálculo para un gas ideal a TPE

Para un gas ideal a temperatura y presión estándar ($T = 293,15 \text{ K}$, $p = 1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$), usando la ley de los gases ideales $pV = Nk_B T$:

$$\frac{V}{N} = \frac{k_B T}{p}$$

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{k_B T}{p} \right)^{1/3} = \left(\frac{1,381 \times 10^{-23} \times 293,15}{101\,325} \right)^{1/3}$$

$L_{\text{mol}} \approx 3,4 \times 10^{-9} \text{ m} \approx 3,4 \text{ nm}$

3.9.4. Comparación y discusión

Sustancia	Condiciones	L_{mol}
Agua líquida	$T = 20 \text{ }^\circ\text{C}$, $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$	0,31 nm
Gas ideal (aire)	TPE ($T = 293 \text{ K}$, $p = 1 \text{ atm}$)	3,4 nm

La aproximación del continuo es **más apropiada para líquidos** que para gases porque:

- En líquidos, L_{mol} es del orden del tamaño molecular ($\sim 0,3 \text{ nm}$), y las moléculas están en contacto directo.
- En gases, L_{mol} es aproximadamente 10 veces mayor que el tamaño molecular, y hay mucho espacio vacío entre moléculas. Se necesitan volúmenes de muestreo más grandes para que la descripción continua sea válida.

3.9.5. Condición para la validez del continuo

Para que la descripción continua sea válida con una precisión relativa ϵ , se requiere:

1. Que el número de moléculas en la partícula de fluido sea $N \gtrsim \epsilon^{-2}$.
2. Que el tamaño de la partícula de fluido ℓ satisfaga:

$$\lambda \ll \ell \ll \ell_{\text{scale}}$$

donde λ es el camino libre medio y ℓ_{scale} es la escala macroscópica de variación.

3. Que la fluctuación relativa de densidad sea:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{1}{\sqrt{N}} \lesssim \epsilon$$

3.10. Resumen de resultados principales

Concepto	Resultado
Distribución de Poisson	$P(m) = \lambda^m e^{-\lambda} / m!$
Media de Poisson	$\langle m \rangle = \lambda$
Varianza de Poisson	$(\Delta m)^2 = \lambda$
Fluctuación relativa	$\Delta m / \langle m \rangle = 1 / \sqrt{\lambda}$
Fluctuación de V_{cm}	$\Delta V_{\text{cm}} = v_0 / \sqrt{N}$
Separación molecular	$L_{\text{mol}} = (M_{\text{mol}} / \rho N_A)^{1/3}$
Condición del continuo	$\Delta\rho / \rho = 1 / \sqrt{N} \lesssim \epsilon$

Capítulo 4

Clase 3

4.1. Partículas materiales

En la física del continuo, la materia se describe mediante *partículas materiales*. Aunque una partícula material contiene un gran número de moléculas, se considera infinitesimal o puntual a escala macroscópica. Representa el cuerpo más pequeño que puede tratarse consistentemente como parte del continuo con la precisión requerida. Por lo tanto, la descripción del continuo no es válida a escalas inferiores a las de la partícula material.

La interpretación microscópica depende del estado de la materia. En un sólido, contiene aproximadamente una colección fija de moléculas. En líquidos y gases, las moléculas entran y salen continuamente de la partícula. Si la composición molecular varía espacialmente, este intercambio produce difusión de materia. De manera similar, las variaciones espaciales de velocidad conducen a la difusión de momento, lo que macroscópicamente se manifiesta como fricción viscosa.

4.1.1. El concepto de elemento de fluido

Las ecuaciones de la mecánica del continuo se basan en el concepto de *elemento de fluido*: una pequeña región de materia sobre la cual se pueden definir localmente cantidades macroscópicas como densidad, presión, temperatura y velocidad. Su tamaño característico ℓ debe satisfacer dos requisitos competitivos:

1. Debe ser mucho menor que la escala macroscópica sobre la cual varían las propiedades del fluido. Para una cantidad q , esta escala se estima como:

$$\ell_{\text{escala}} \sim \frac{q}{\|\nabla q\|} \implies \ell \ll \ell_{\text{escala}}$$

Esto permite considerar las variables macroscópicas como aproximadamente uniformes dentro del elemento.

2. Debe contener un número suficientemente grande de partículas para que las fluctuaciones estadísticas sean despreciables. Si n es la densidad numérica de partículas, se requiere:

$$n\ell^3 \gg 1$$

Para un fluido colisional, se necesita una condición adicional: las partículas deben interactuar con la frecuencia suficiente para establecer el equilibrio termodinámico local. Si λ es el camino libre

medio, esto requiere $\lambda \ll \ell$. Combinando estas condiciones, se obtiene la jerarquía de escalas para un fluido colisional convencional:

$$\lambda \ll \ell \ll \ell_{\text{escala}}$$

junto con el requisito $n\ell^3 \gg 1$. Las interacciones microscópicas frecuentes permiten definir cantidades termodinámicas e introducir una ecuación de estado $p = p(\rho, T)$. En sistemas astrofísicos efectivamente sin colisiones (como estrellas orbitando en una galaxia), se pueden usar descripciones tipo continuo, pero generalmente no se puede asumir el equilibrio termodinámico local ni una ecuación de estado convencional.

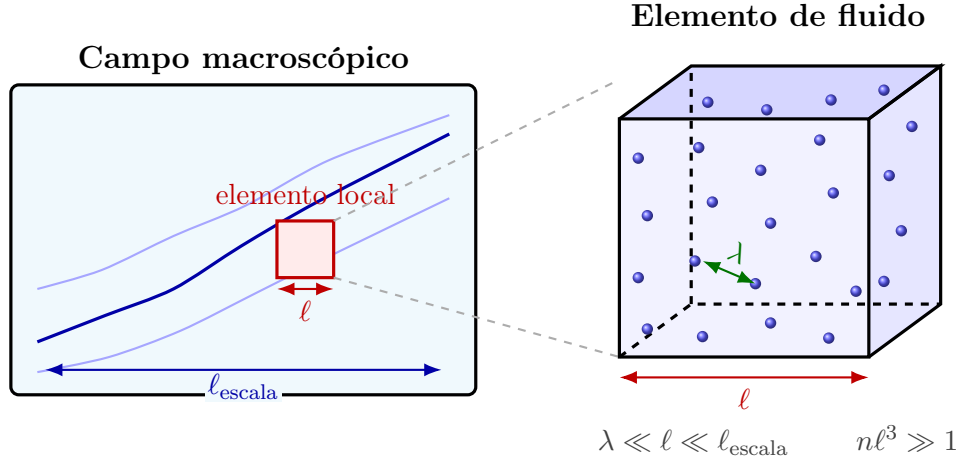


Figura 4.1: Separación de escalas para un elemento de fluido. El tamaño ℓ es suficientemente pequeño para que los campos macroscópicos sean casi uniformes, pero suficientemente grande para contener muchas partículas y varios caminos libres medios.

4.2. Descripciones euleriana y lagrangiana

Existen dos enfoques complementarios para describir la evolución de un fluido:

- **Descripción euleriana:** El fluido se observa en posiciones fijas en el espacio. Las cantidades físicas se representan mediante campos, como $\rho = \rho(\vec{r}, t)$ o $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}, t)$. La derivada parcial $\partial q / \partial t$ mide la tasa de cambio de q en una posición fija. Un flujo es *estacionario* cuando todas las cantidades eulerianas son independientes del tiempo ($\partial q / \partial t = 0$).
- **Descripción lagrangiana:** Se sigue a un elemento de fluido individual a medida que se mueve. Cada elemento se identifica con una etiqueta $\vec{a}$ (por ejemplo, su posición inicial), y su posición posterior es $\vec{r} = \vec{r}(\vec{a}, t)$. La tasa de cambio de las propiedades a lo largo de la trayectoria se denota por Dq / Dt .

Ambas descripciones se relacionan mediante la *derivada material*:

$$\frac{Dq}{Dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla q$$

Incluso en un flujo estacionario ($\partial q/\partial t = 0$), un elemento de fluido puede experimentar cambios en sus propiedades al moverse a través de gradientes espaciales ($Dq/Dt = \vec{v} \cdot \nabla q \neq 0$). Numéricamente, los métodos eulerianos describen el fluido en una malla espacial (usando a menudo Refinamiento Adaptativo de Malla, AMR), mientras que los métodos lagrangianos siguen elementos discretos (como en la Hidrodinámica de Partículas Suavizadas, SPH, muy usada en astrofísica).

4.3. Fluidos en el Universo

Una gran fracción de la materia bariónica del Universo se encuentra en forma de fluidos. Las estrellas son cuerpos gaseosos (principalmente hidrógeno y helio) que, en primera aproximación, pueden verse como fluidos estáticos donde la gravedad hacia el interior se equilibra con un gradiente de presión hacia el exterior. El gas también se distribuye en el medio interestelar (ISM) y el medio intergaláctico (IGM), abarcando desde nubes moleculares frías y densas hasta gas caliente y diluido. Otros ejemplos incluyen vientos estelares, chorros (jets), discos de acreción, enanas blancas y estrellas de neutrones.

Una característica notable de la dinámica de fluidos es que gran parte de esta complejidad microscópica puede incorporarse a través de una ecuación de estado $p = p(\rho, T)$. Una vez especificada, las mismas ecuaciones generales de la mecánica del continuo pueden aplicarse a sistemas tan diferentes como estrellas ordinarias, planetas gigantes o estrellas de neutrones.

4.4. Densidad

El término fluido es el nombre genérico para líquidos y gases. La densidad de masa de un fluido se define como:

$$\rho \equiv \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

En la física del continuo, la densidad se entiende como un promedio macroscópico sobre un número suficientemente grande de constituyentes microscópicos, lo que requiere una clara separación de escalas.

Material	Densidad (kg/m ³)	Material	Densidad (kg/m ³)
Aire (1 atm, 20°C)	1.20	Hierro/Acero	$7,8 \times 10^3$
Etanol	$0,81 \times 10^3$	Latón	$8,6 \times 10^3$
Benceno	$0,90 \times 10^3$	Cobre	$8,9 \times 10^3$
Hielo	$0,92 \times 10^3$	Plata	$10,5 \times 10^3$
Agua	$1,00 \times 10^3$	Plomo	$11,3 \times 10^3$
Agua de mar	$1,03 \times 10^3$	Mercurio	$13,6 \times 10^3$
Sangre	$1,06 \times 10^3$	Oro	$19,3 \times 10^3$
Glicerina	$1,26 \times 10^3$	Platino	$21,4 \times 10^3$
Concreto	$2,0 \times 10^3$	Iridio	$22,56 \times 10^3$
Aluminio	$2,7 \times 10^3$	Osmio	$22,59 \times 10^3$

Cuadro 4.1: Densidades de algunas sustancias comunes.

4.4.1. Densidad en ambientes astrofísicos

Los sistemas astrofísicos abarcan un rango extraordinario de densidades. El Sol, por ejemplo, tiene una densidad media comparable a la del agua ($\sim 1,4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$), mientras que su densidad central alcanza $\sim 1,5 \times 10^5 \text{ kg/m}^3$. En el otro extremo, las estrellas compactas presentan densidades extremas: las enanas blancas alcanzan $10^9 - 10^{10} \text{ kg/m}^3$ y las estrellas de neutrones $\sim 10^{18} \text{ kg/m}^3$. Por el contrario, el medio interestelar es extraordinariamente diluido.

A escalas aún mayores, la densidad media del Universo se caracteriza por la *densidad crítica*:

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$$

la cual es del orden de 10^{-26} kg/m^3 para el valor actual de la constante de Hubble.

Sistema	Densidad (kg/m^3)
Aire (1 atm, 20°C)	~ 1
Agua	$1,0 \times 10^3$
Densidad media del Sol	$1,4 \times 10^3$
Núcleo solar	$1,5 \times 10^5$
Enana blanca	$10^9 - 10^{10}$
Estrella de neutrones	$\sim 10^{18}$
Medio interestelar	$\sim 10^{-21} - 10^{-18}$
Densidad crítica del Universo	$\sim 10^{-26}$

Cuadro 4.2: Densidades características de algunos sistemas terrestres y astrofísicos.

4.5. Presión

Considérese las fuerzas que actúan entre elementos de fluido vecinos. En un fluido colisional, estas fuerzas internas están estrechamente relacionadas con el movimiento microscópico y las interacciones de las partículas constituyentes.

A temperatura finita, las moléculas experimentan movimiento aleatorio respecto al marco de reposo local del fluido. Cuando cruzan o interactúan a través de una superficie imaginaria, transportan momento. La presión puede interpretarse microscópicamente como el **flujo de momento** asociado a estos movimientos aleatorios.

En equilibrio térmico, los movimientos microscópicos aleatorios son isotrópicos, de modo que no existe una dirección espacial privilegiada. En consecuencia, la fuerza asociada a la presión actúa **normal** a cualquier superficie y tiene la misma magnitud por unidad de área para todas las orientaciones en un punto dado. Así, la presión es un **campo escalar**:

$$p = p(\vec{r}, t)$$

y la fuerza de presión que actúa sobre un elemento de superficie orientado $d\vec{S} = \hat{s} dS$ es:

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S}$$

Presión sobre una celda cúbica

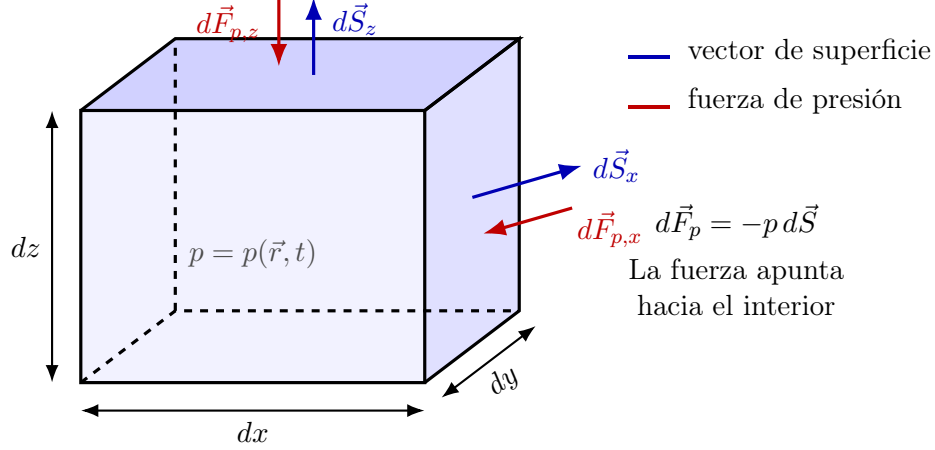


Figura 4.2: Vectores de superficie y fuerzas de presión sobre dos caras de una celda cúbica. Cada vector $d\vec{S}$ apunta hacia afuera, mientras que la fuerza $d\vec{F}_p = -p d\vec{S}$ actúa normal a la cara y hacia el interior. La presión isotrópica tiene el mismo valor para todas las orientaciones.

En un continuo más general, la fuerza por unidad de área que actúa a través de una superficie no necesita ser perpendicular a ella. La fuerza de superficie se describe entonces mediante el **tensor de esfuerzos** σ_{ij} . Con la convención de que un esfuerzo normal positivo representa tensión, el esfuerzo isotrópico asociado a la presión es:

$$\sigma_{ij}^{(p)} = -p \delta_{ij}$$

Más generalmente, el tensor de esfuerzos de un fluido puede escribirse como:

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \tau_{ij}$$

donde τ_{ij} representa esfuerzos no isotrópicos, como los asociados a la viscosidad.

4.6. Conservación de la masa

Considérese un volumen fijo V limitado por una superficie cerrada S . Si ρ es la densidad másica, la masa total contenida en el volumen es:

$$M = \int_V \rho dV$$

y su tasa de cambio es:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV$$

El flujo de masa a través de un elemento de superficie infinitesimal $d\vec{S}$ es $\rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$. Dado que $d\vec{S}$ apunta hacia afuera, la tasa neta a la que la masa entra al volumen es:

$$- \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

En ausencia de fuentes o sumideros, la conservación de la masa exige:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV = - \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

Usando el teorema de la divergencia:

$$\oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) dV$$

se obtiene:

$$\int_V \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) \right] dV = 0$$

Dado que esta relación debe cumplirse para cualquier volumen arbitrario V , el integrando debe anularse. Por tanto, la forma local de la conservación de la masa es:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0}$$

Esta es la **ecuación de continuidad** en forma euleriana.

Usando la identidad $\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \rho$ y la definición de la derivada material:

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \rho$$

la ecuación de continuidad puede escribirse equivalentemente en forma lagrangiana como:

$$\boxed{\frac{D\rho}{Dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0}$$

4.6.1. Flujo incompresible

Un flujo incompresible es aquel en el que cada elemento de fluido preserva su densidad mientras se mueve:

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0$$

La ecuación de continuidad implica entonces:

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0}$$

Así, un campo de velocidad incompresible es libre de divergencia. Nótese que la incompresibilidad no requiere necesariamente que la densidad tenga el mismo valor en todas partes; requiere que la densidad de cada elemento de fluido permanezca constante a lo largo de su trayectoria.

Deformación de un elemento material incompresible

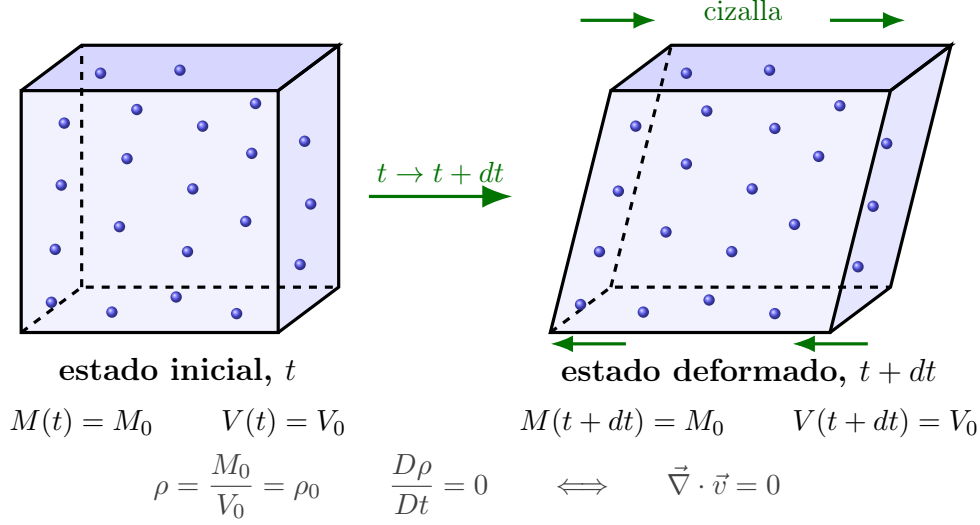


Figura 4.3: Evolución de un elemento material en un flujo incompresible. El elemento puede cambiar de forma por cizalla, pero conserva su masa, su volumen y, por tanto, su densidad. El campo de velocidad tiene divergencia nula.

4.7. Ecuación de momento

Se deriva ahora la ecuación que gobierna el movimiento de un fluido sujeto a fuerzas de presión y gravitacionales. Considérese un volumen material V de fluido con densidad ρ y velocidad $\vec{v}$. La segunda ley de Newton establece que la tasa de cambio de su momento es igual a la fuerza total que actúa sobre él.

La presión ejercida por el fluido circundante sobre un elemento de superficie infinitesimal $d\vec{S}$ está dirigida hacia adentro y es:

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S}$$

La fuerza total de presión que actúa sobre el volumen de fluido es entonces:

$$\vec{F}_p = - \oint_S p d\vec{S} = - \int_V \vec{\nabla} p dV$$

donde se ha usado el teorema de la divergencia. Así, una presión espacialmente uniforme no produce fuerza neta; es el **gradiente de presión** el que acelera el fluido.

Si $\vec{g}$ denota la aceleración gravitacional local, la fuerza gravitacional que actúa sobre el volumen es:

$$\vec{F}_g = \int_V \rho \vec{g} dV$$

La segunda ley de Newton aplicada al volumen material da:

$$\frac{D}{Dt} \int_V \rho \vec{v} dV = - \int_V \vec{\nabla} p dV + \int_V \rho \vec{g} dV$$

Para un elemento material infinitesimal de volumen δV , la conservación de la masa implica:

$$\frac{D}{Dt}(\rho \delta V) = 0$$

En consecuencia:

$$\frac{D}{Dt}(\rho \vec{v} \delta V) = \rho \delta V \frac{D\vec{v}}{Dt}$$

La segunda ley de Newton se convierte entonces en:

$$\rho \delta V \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\delta V \vec{\nabla} p + \rho \delta V \vec{g}$$

Dividiendo por δV se obtiene la **ecuación de momento en forma lagrangiana**:

$$\boxed{\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g}}$$

Usando la derivada material:

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$$

la ecuación de momento puede escribirse equivalentemente en **forma euleriana** como:

$$\boxed{\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \right] = -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g}}$$

Los dos términos del lado izquierdo tienen significados físicos distintos:

- $\partial \vec{v} / \partial t$ describe el cambio local de la velocidad en una posición fija.
- $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$ es la **aceleración convectiva**, que surge porque un elemento de fluido se mueve a través de regiones con diferentes velocidades.

La ecuación de momento establece que un elemento de fluido se acelera en respuesta a gradientes de presión y fuerzas de cuerpo como la gravedad. En ausencia de esfuerzos viscosos, esta ecuación es la **ecuación de Euler** de la dinámica de fluidos.

4.8. Ecuación de energía

La tercera ley fundamental de conservación que gobierna un fluido es la conservación de la energía. Además de su energía cinética macroscópica, un fluido posee **energía interna** asociada al movimiento microscópico y las interacciones de sus partículas constituyentes.

Sea e la **energía interna específica**, es decir, la energía interna por unidad de masa. Para un fluido invíscido, la primera ley de la termodinámica aplicada a un elemento de fluido puede escribirse como:

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \vec{\nabla} \cdot \vec{v} + \rho \dot{q}$$

donde $\dot{q}$ representa la tasa neta de calentamiento por unidad de masa debida a procesos distintos de la compresión o expansión mecánica.

El término $-p \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$ describe el trabajo mecánico asociado a la compresión o expansión del fluido:

- Si $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} < 0$, el elemento de fluido se comprime y su energía interna aumenta.
- Si $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} > 0$, el fluido se expande y realiza trabajo sobre su entorno, reduciendo su energía interna.

4.8.1. Caso adiabático

Para un elemento de fluido adiabático, no hay intercambio de calor con su entorno, de modo que $\dot{q} = 0$. La ecuación de energía se reduce a:

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

Usando la ecuación de continuidad en forma lagrangiana, $\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$, la ecuación de energía adiabática puede escribirse equivalentemente como:

$$\frac{De}{Dt} = \frac{p}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt}$$

Esta relación conecta la evolución termodinámica de un elemento de fluido con su compresión o expansión.

4.8.2. Sistema completo de ecuaciones

Junto con las ecuaciones de masa y momento, la ecuación de energía forma el sistema dinámico básico de la mecánica de fluidos. Se requiere además una relación constitutiva, o ecuación de estado, para relacionar las variables termodinámicas. El sistema cerrado más simple puede resumirse como:

$$\begin{aligned} \frac{D\rho}{Dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} &= 0 & (\text{conservación de masa}) \\ \rho \frac{D\vec{v}}{Dt} &= -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g} & (\text{conservación de momento}) \\ \rho \frac{De}{Dt} &= -p \vec{\nabla} \cdot \vec{v} + \rho \dot{q} & (\text{conservación de energía}) \\ p &= p(\rho, e) & (\text{ecuación de estado}) \end{aligned}$$

La derivación completa de la ecuación de energía, así como la inclusión de procesos de transporte adicionales como conducción térmica, disipación viscosa y calentamiento o enfriamiento radiativo, se pospone para más adelante en el curso.

Capítulo 5

Clase 4

5.1. Equilibrio hidrostático

Un fluido se encuentra en equilibrio hidrostático cuando está en reposo,

$$\vec{v} = \vec{0},$$

y, por tanto, la aceleración de cada elemento material se anula. En estas condiciones, la fuerza total que actúa sobre cualquier porción del fluido debe ser cero.

5.1.1. Fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie

Las fuerzas que actúan sobre un elemento de fluido se clasifican en dos tipos:

- **Fuerzas de cuerpo:** actúan sobre todo el volumen del elemento. Si $\vec{f}_e$ es la densidad volumétrica de fuerza externa, entonces

$$d\vec{F}_e = \vec{f}_e dV.$$

Para la gravedad, $\vec{f}_e = \rho\vec{g}$.

- **Fuerzas de superficie:** actúan a través de la frontera del elemento. En un fluido estático solo existen esfuerzos normales, por lo que la presión produce sobre un elemento orientado $d\vec{S}$ la fuerza

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S}.$$

Las fuerzas de cuerpo escalan con el volumen del elemento, mientras que las fuerzas de superficie escalan con su área.

5.1.2. Fuerza de gradiente de presión

Sea S una superficie cerrada con vector de área $d\vec{S} = \vec{n} dS$, donde $\vec{n}$ apunta hacia afuera. La fuerza total de presión es

$$\vec{F}_p = - \oint_S p d\vec{S}.$$

Para obtener una expresión local, considérese una caja rectangular infinitesimal con lados dx , dy y dz . Su volumen es

$$dV = dx \, dy \, dz.$$

En la dirección z , la presión en la cara inferior es $p(x, y, z)$ y en la cara superior es $p(x, y, z + dz)$. La fuerza resultante en esta dirección es

$$dF_z = [p(x, y, z) - p(x, y, z + dz)] \, dx \, dy.$$

Al expandir la presión de la cara superior hasta primer orden,

$$p(x, y, z + dz) \approx p(x, y, z) + \frac{\partial p}{\partial z} dz,$$

se obtiene

$$dF_z \approx -\frac{\partial p}{\partial z} dV.$$

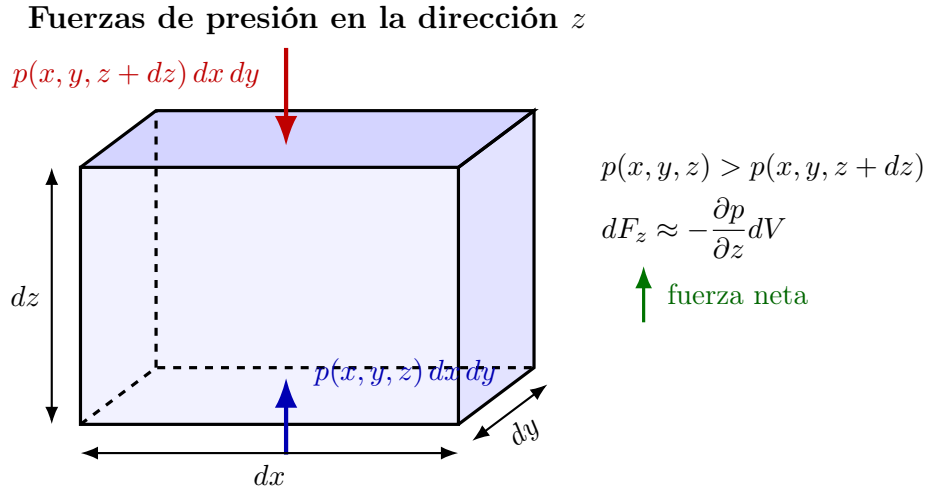


Figura 5.1: Diferencia de las fuerzas de presión sobre las caras horizontal inferior y superior de una partícula material. Si la presión disminuye al aumentar z , la fuerza neta apunta hacia arriba.

Repitiendo el procedimiento en las otras dos direcciones,

$$\boxed{d\vec{F}_p = -\vec{\nabla} p \, dV}.$$

Por tanto, $-\vec{\nabla} p$ es la densidad volumétrica de la fuerza asociada a la presión.

5.1.3. Ecuación de equilibrio hidrostático

La ecuación de momento para un fluido sin esfuerzos viscosos es

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\nabla}p + \vec{f}_e.$$

En equilibrio hidrostático, $D\vec{v}/Dt = \vec{0}$, de modo que

$$\boxed{\vec{\nabla}p = \vec{f}_e}.$$

Si la única fuerza de cuerpo es la gravedad,

$$\boxed{\vec{\nabla}p = \rho\vec{g}}.$$

Formulación local

El balance de fuerzas sobre un elemento diferencial puede escribirse como

$$d\vec{F}_e + d\vec{F}_p = (\vec{f}_e - \vec{\nabla}p) dV = \vec{0}.$$

La densidad de fuerza efectiva es, por tanto,

$$\vec{f}^* = \vec{f}_e - \vec{\nabla}p,$$

y el equilibrio exige $\vec{f}^* = \vec{0}$.

Como $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}p = \vec{0}$, una condición necesaria para el equilibrio es

$$\vec{\nabla} \times \vec{f}_e = \vec{0}.$$

En una región simplemente conexa, esto implica que la fuerza externa deriva de un potencial H ,

$$\vec{f}_e = -\vec{\nabla}H.$$

La ecuación hidrostática toma entonces la forma

$$\vec{\nabla}(p + H) = \vec{0},$$

por lo que $p + H$ permanece constante dentro de cada región conectada del fluido.

Formulación global

Al integrar el balance local sobre un volumen V limitado por una superficie S , se obtiene

$$\vec{F}_e + \vec{F}_p = \int_V \vec{f}_e dV - \oint_S p d\vec{S} = \vec{0}.$$

Cuando $\vec{f}_e = \rho \vec{g}$, la primera integral es el peso del fluido y la integral de presión representa la fuerza de empuje ejercida por el medio exterior.

Aplicación: mar incompresible

Considérese un fluido de densidad constante ρ_0 sometido a gravedad uniforme,

$$\vec{g} = -g_0 \vec{e}_z.$$

Por simetría, la presión solo depende de z . La ecuación hidrostática se reduce a

$$\frac{dp}{dz} = -\rho_0 g_0.$$

Si la superficie libre se encuentra en $z = 0$ y tiene presión p_0 , entonces

$$p(z) = p_0 - \rho_0 g_0 z.$$

Para un punto situado a una profundidad h , es decir, en $z = -h$,

$$p(-h) = p_0 + \rho_0 g_0 h.$$

Fuerza de presión y teorema de Gauss

La fuerza de presión puede calcularse integrando sobre la superficie del cuerpo o sumando las fuerzas sobre sus elementos de volumen:

$$-\oint_S p d\vec{S} = -\int_V \vec{\nabla} p dV.$$

Por tanto,

$$\oint_S p d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} p dV.$$

Esta identidad es la aplicación del teorema de Gauss al campo escalar de presión y establece la equivalencia entre las formulaciones local y global.

5.2. Principio de Pascal

Al integrar la ecuación de equilibrio entre dos puntos del fluido,

$$\begin{aligned} p_2 - p_1 &= \int_1^2 \vec{\nabla} p \cdot d\vec{r} \\ &= \int_1^2 \vec{f}_e \cdot d\vec{r}. \end{aligned}$$

Si no existen fuerzas externas, $\vec{f}_e = \vec{0}$ y la presión es uniforme. Además, sumar una constante C a la presión no modifica el equilibrio,

$$\vec{\nabla}(p + C) = \vec{\nabla}p.$$

Por consiguiente, una variación de presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todos sus puntos y a las paredes del recipiente. Este resultado se conoce como **principio de Pascal**.

5.2.1. Prensa hidráulica

Una prensa hidráulica contiene dos pistones de áreas A_1 y A_2 conectados por un líquido incompresible. Si las caras de los pistones están a la misma altura, la presión transmitida satisface

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

De aquí,

$$\boxed{F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}}.$$

La incompresibilidad exige que los volúmenes desplazados sean iguales:

$$A_1 \Delta x_1 = A_2 \Delta x_2.$$

Por tanto,

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2}.$$

La ganancia de fuerza se compensa con un menor desplazamiento del pistón grande. En ausencia de pérdidas,

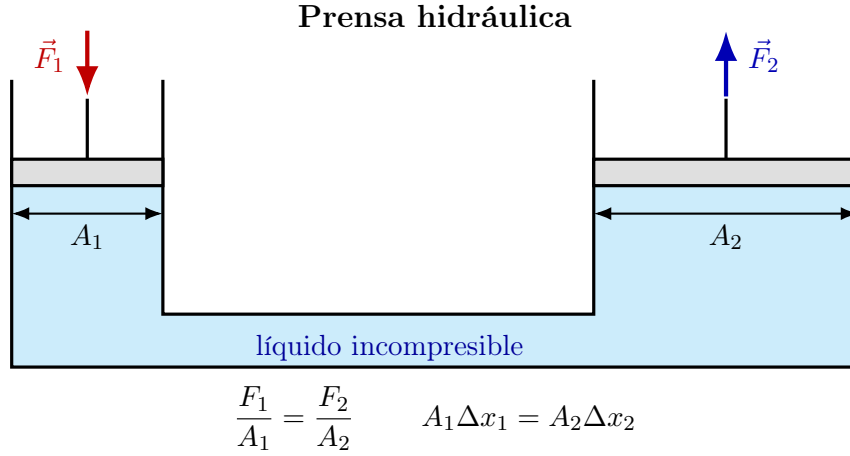


Figura 5.2: La presión aplicada al pistón pequeño se transmite al pistón grande. La fuerza aumenta en la proporción de las áreas, mientras que el desplazamiento disminuye en la misma proporción.

$$F_1 \Delta x_1 = F_2 \Delta x_2,$$

de modo que el trabajo mecánico se conserva.

5.3. Hidrostática en gravedad constante

Para un campo gravitacional uniforme,

$$\vec{g} = -g_0 \vec{e}_z,$$

la ecuación $\vec{\nabla} p = \rho \vec{g}$ implica

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g_0.$$

La presión depende únicamente de la coordenada vertical. Para densidad constante, la diferencia entre dos puntos es

$$\begin{aligned} p_2 - p_1 &= \int_{z_1}^{z_2} -\rho g_0 dz \\ &= -\rho g_0 (z_2 - z_1). \end{aligned}$$

Si el punto 1 se encuentra una distancia h por debajo del punto 2, $z_2 - z_1 = h$, entonces

$$\boxed{p_1 = p_2 + \rho g_0 h}.$$

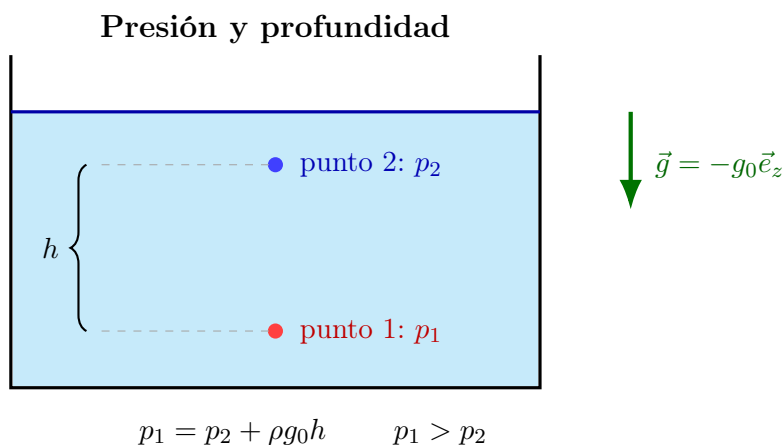


Figura 5.3: La diferencia de presión entre dos puntos de un líquido depende únicamente de su separación vertical. El punto más profundo tiene mayor presión.

La presión aumenta linealmente con la profundidad y tiene el mismo valor en todos los puntos que se encuentran a una misma altura dentro de un mismo fluido conectado.

5.3.1. Vasos comunicantes

Sea $z = h$ la superficie libre de un líquido de densidad constante, sometida a la presión atmosférica p_0 . La distribución de presión es

$$p(z) = p_0 + \rho g_0(h - z).$$

En recipientes conectados que contienen el mismo líquido y están sometidos a la misma presión exterior, todas las superficies libres alcanzan la misma altura.

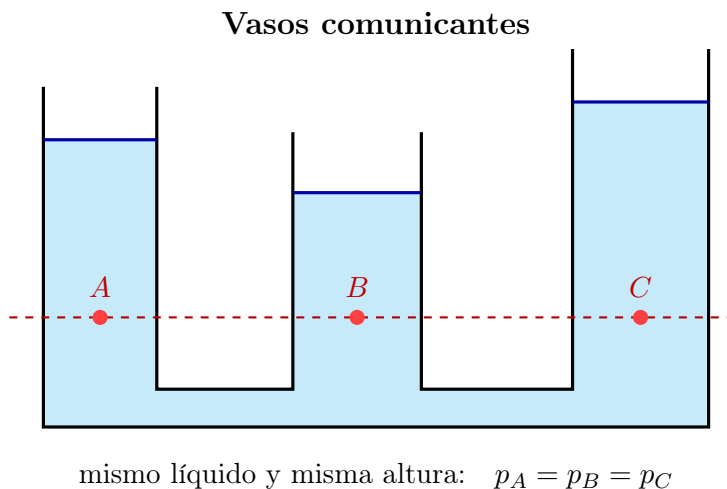


Figura 5.4: En un líquido conectado, la presión es igual en todos los puntos situados a la misma altura, independientemente de la forma y del ancho de los recipientes.

Los puntos A , B y C de la figura están a la misma altura y pertenecen al mismo líquido conectado; por tanto,

$$\boxed{p_A = p_B = p_C}.$$

Este resultado no depende de la forma de los recipientes y resuelve la llamada paradoja hidrostática.

5.3.2. Fuerza sobre una presa

Considérese una presa vertical de ancho L que contiene agua hasta una altura H . Sea y la altura medida desde el fondo. La profundidad de una franja horizontal es $H - y$, por lo que su presión manométrica es

$$p(y) = \rho g_0 (H - y).$$

Una franja de altura dy tiene área

$$dA = L dy,$$

y recibe la fuerza

$$dF = p(y)dA = \rho g_0 L (H - y) dy.$$

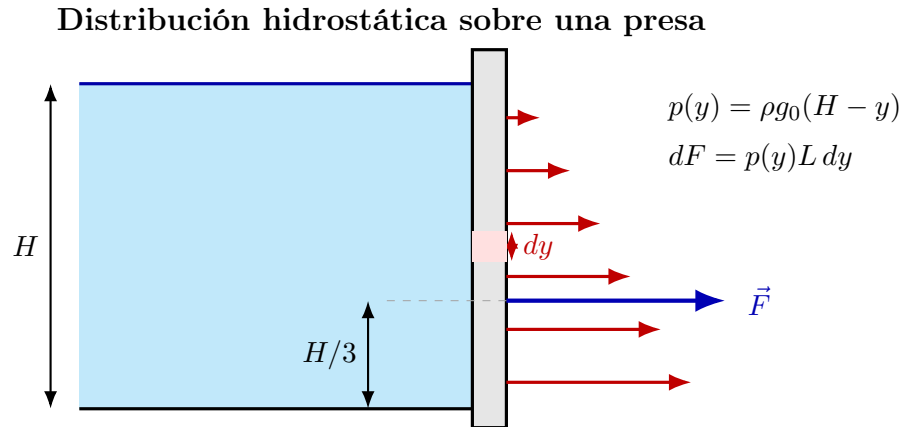


Figura 5.5: La presión sobre una pared vertical aumenta linealmente con la profundidad. La distribución triangular produce una fuerza resultante a una altura $H/3$ sobre el fondo.

La fuerza horizontal total es

$$\begin{aligned} F &= \rho g_0 L \int_0^H (H - y) dy \\ &= \boxed{\frac{1}{2} \rho g_0 L H^2}. \end{aligned}$$

La resultante actúa a una altura $H/3$ sobre el fondo, correspondiente al centro de presión de la distribución triangular.

5.4. Medición de la presión

5.4.1. Manómetro de tubo abierto

Un manómetro de tubo abierto contiene un líquido de densidad ρ . Un brazo está conectado a un sistema con presión p y el otro se encuentra abierto a la atmósfera, a presión p_{atm} .

Al comparar las presiones en un mismo nivel del líquido,

$$p + \rho g_0 y_1 = p_{\text{atm}} + \rho g_0 y_2.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{p - p_{\text{atm}} = \rho g_0 h}, \quad h = y_2 - y_1.$$

La diferencia $p - p_{\text{atm}}$ es la **presión manométrica**.

5.4.2. Barómetro de mercurio

En un barómetro, la presión en la parte superior de la columna de mercurio es prácticamente nula. El equilibrio entre la columna y la atmósfera produce

$$\boxed{p_{\text{atm}} = \rho_{\text{Hg}} g_0 h}.$$

La altura de la columna permite medir la presión atmosférica. Una presión equivalente a 1 mm de mercurio se denomina 1 torr.

5.4.3. Ejercicio: manómetro con agua y aceite

Considérese un tubo en U abierto a la atmósfera que contiene agua y una columna de aceite inmiscible en el brazo izquierdo. La interfaz aceite-agua se toma como nivel de referencia.


La presión calculada desde la superficie libre del aceite hasta la interfaz es

$$p_{\text{atm}} + \rho_{\text{aceite}} g_0 h_{\text{aceite}}.$$

Desde la superficie libre del agua hasta el mismo nivel,

$$p_{\text{atm}} + \rho_{\text{agua}} g_0 h_{\text{agua}}.$$

Manómetro de tubo abierto

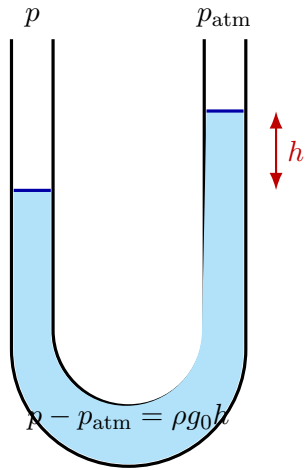

Barómetro de mercurio

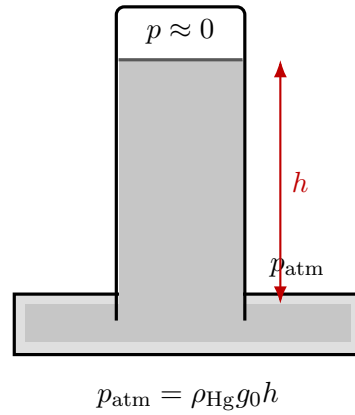


Figura 5.6: El manómetro mide una diferencia de presión mediante el desnivel de un líquido. El barómetro mide la presión atmosférica mediante la altura de una columna de mercurio.

Manómetro con dos líquidos inmiscibles

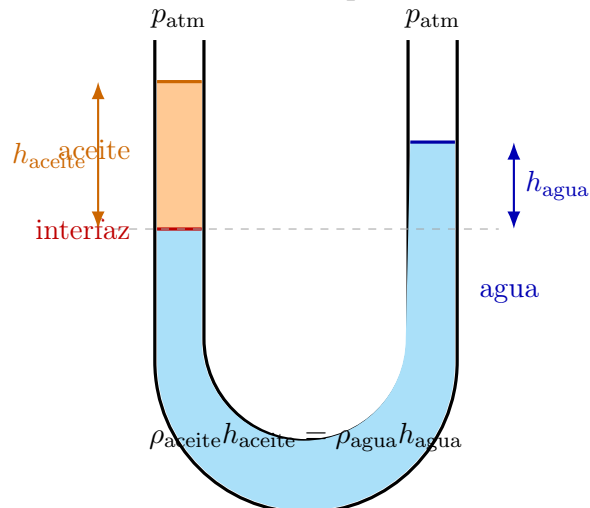


Figura 5.7: La presión en la interfaz debe ser la misma al calcularla desde cualquiera de las dos superficies libres. Como el aceite es menos denso, su columna debe ser más alta.

Como ambas expresiones representan la presión en el mismo punto,

$$\rho_{\text{aceite}} h_{\text{aceite}} = \rho_{\text{agua}} h_{\text{agua}}.$$

Por tanto, el líquido menos denso debe formar una columna de mayor altura.

Capítulo 6

Clase Taller 2

6.1. Conceptos clave

Antes de abordar la hidrostática, recordamos los conceptos fundamentales que sustentan la descripción de fluidos en reposo.

6.1.1. Equilibrio estático

Si un fluido está en reposo, la suma de fuerzas sobre cualquier elemento de volumen debe ser cero:

$$\sum \vec{F} = 0 \quad (6.1)$$

Esto implica que la fuerza de presión y la fuerza externa (por ejemplo, gravedad) se equilibran en cada punto del fluido.

6.1.2. Densidad

La densidad de masa se define como el límite:

$$\rho \equiv \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} \quad (6.2)$$

En física de medios continuos, la densidad se entiende como un promedio macroscópico sobre un número suficientemente grande de constituyentes microscópicos. Esto requiere una separación de escalas: la escala microscópica (espaciamiento molecular o camino libre medio) debe ser mucho menor que la escala macroscópica sobre la cual la densidad varía apreciablemente.

La densidad es un campo escalar $\rho = \rho(\vec{r}, t)$. Para un fluido en reposo en un campo gravitatorio constante, la densidad puede depender únicamente de la coordenada vertical: $\rho = \rho(z)$.

6.1.3. Presión

La presión se define como fuerza normal por unidad de área:

$$p = \frac{dF}{dA} \quad (6.3)$$

La fuerza de presión sobre un elemento de superficie orientado $d\vec{S} = \hat{n} dS$ es:

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S} \quad (6.4)$$

El signo negativo indica que la presión actúa hacia el interior del volumen (contra la normal exterior). En un fluido en reposo, la presión es un **escalar**: actúa igualmente en todas las direcciones (principio de Pascal).

6.1.4. Ecuación de estado

La ecuación de estado relaciona las variables termodinámicas del fluido:

$$F(\rho, p, T) = 0 \quad (6.5)$$

Para un gas ideal:

$$pV = nR_{\text{mol}}T \quad \implies \quad p = R\rho T, \quad R = \frac{R_{\text{mol}}}{M_{\text{mol}}} \quad (6.6)$$

donde $R_{\text{mol}} = 8,31447 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ es la constante universal de los gases y M_{mol} es la masa molar.

Para condiciones de equilibrio estático, la ecuación de estado se aplica localmente:

$$F(\rho(\vec{x}), p(\vec{x}), T(\vec{x})) = 0 \quad (6.7)$$

6.2. Equilibrio hidrostático

Un fluido está en equilibrio hidrostático cuando está en reposo: $\vec{v} = 0$. La aceleración de cada elemento de fluido se anula y las fuerzas que actúan sobre él deben equilibrarse.

6.2.1. La fuerza de gradiente de presión

Consideremos un elemento de fluido en forma de caja rectangular con lados dx, dy, dz . La presión es ligeramente diferente en caras opuestas. La componente z de la fuerza de presión total es:

$$dF_z = [p(x, y, z) - p(x, y, z + dz)] dx dy \approx -\frac{\partial p}{\partial z} dx dy dz \quad (6.8)$$

Haciendo lo mismo para las otras direcciones coordenadas, obtenemos la fuerza de presión total sobre el elemento:

$$d\vec{F}_p = -\left(\hat{i}\frac{\partial p}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial p}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial p}{\partial z}\right) dV = -\nabla p dV \quad (6.9)$$

Es decir, la fuerza neta de presión por unidad de volumen es $-\nabla p$. Una presión espacialmente uniforme no produce fuerza neta; es el **gradiente de presión** el que acelera el fluido.

6.2.2. Ecuación local del equilibrio hidrostático

La ecuación de momento para un fluido es:

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\nabla p + \vec{f}_e \quad (6.10)$$

donde $\vec{f}_e$ es la densidad de fuerza de cuerpo (fuerza por unidad de volumen). En equilibrio hidrostático, $\vec{v} = 0$, por lo que:

$$\boxed{\nabla p = \vec{f}_e} \quad (6.11)$$

Si la única fuerza de cuerpo es la gravedad, $\vec{f}_e = \rho\vec{g}$, y la ecuación de equilibrio hidrostático se escribe:

$$\boxed{\nabla p = \rho\vec{g}} \quad (6.12)$$

Dado que $\nabla \times \nabla p = 0$, se tiene que $\nabla \times \vec{f}_e = 0$, lo cual implica que $\vec{f}_e$ deriva de un potencial: $\vec{f}_e = -\nabla\Phi$. Por tanto, el equilibrio hidrostático solo existe cuando las fuerzas de volumen son conservativas (gravitatorias, electrostáticas, inerciales).

6.2.3. Equilibrio hidrostático global

Integrando sobre un volumen V delimitado por una superficie cerrada S :

$$\vec{F}_e + \vec{F}_p = \int_V \vec{f}_e dV - \oint_S p d\vec{S} = 0 \quad (6.13)$$

Cuando $\vec{f}_e$ es la gravedad, la integral de volumen corresponde al peso del fluido, y la fuerza de presión se denomina fuerza de flotación.

Aplicación: El mar incompresible. En gravedad constante con coordenadas de Tierra plana, $\vec{g} = (0, 0, -g_0)$. Por simetría, la presión solo depende de z . Tomando una caja rectangular vertical de altura h y área transversal A :

$$\vec{F}_G = -\rho_0 g_0 A h \hat{e}_z, \quad \vec{F}_B = [-p(0)A + p(-h)A] \hat{e}_z \quad (6.14)$$

Las contribuciones de presión de los lados se cancelan. El equilibrio hidrostático global conduce a:

$$p = p_0 + \rho_0 g_0 h \quad (6.15)$$

6.2.4. Equilibrio hidrostático en gravedad constante

Con $\vec{g} = (0, 0, -g_0)$ constante, las componentes de $\nabla p = \rho\vec{g}$ son:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g_0 \quad (6.16)$$

Las dos primeras ecuaciones expresan que la presión no depende de x ni y , sino solo de z . Esto muestra que, independientemente de la forma del recipiente, la presión será siempre la misma a una profundidad dada (en gravedad constante).

Para el caso especial de densidad constante, $\rho(z) = \rho_0$, la última ecuación se integra directamente:

$$p_2 - p_1 = -\rho_0 g_0 (z_2 - z_1) = -\rho_0 g_0 h \quad (6.17)$$

Por tanto, la presión dentro de un líquido aumenta con la profundidad:

$$\boxed{p_1 = p_2 + \rho_0 g_0 h} \quad (6.18)$$

Esta ecuación muestra que si se aplica una fuerza a la superficie libre de un líquido (por ejemplo, con un pistón), la presión aumenta igualmente en cada punto del fluido. La diferencia de presión entre dos puntos depende solo de su separación vertical.

6.2.5. Vasos comunicantes

De $\partial p / \partial z = -\rho g_0$ se obtiene $p = -\rho g_0 z + C$. En la superficie libre del líquido ($z = h$) la presión es la atmosférica p_0 , así que $C = p_0 + \rho g_0 h$. Por tanto:

$$p = p_0 + \rho g_0 (h - z) \quad (6.19)$$

Puntos a la misma profundidad tienen la misma presión, independientemente de la forma del recipiente. Esto valida el **principio de vasos comunicantes** y resuelve la llamada **paradoja hidrostática**: la presión en el interior de un fluido no depende de la forma del recipiente.

6.3. Principio de Pascal

Integrando $\nabla p = \vec{f}_e$ a lo largo de un camino del punto 1 al punto 2 dentro del fluido:

$$\int_1^2 \vec{f}_e \cdot d\vec{r} = \int_1^2 \nabla p \cdot d\vec{r} = \int_1^2 dp = p_2 - p_1 \quad (6.20)$$

La diferencia de presión entre dos puntos depende solo de las fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas, $p_2 = p_1$. Además:

$$p_2 - p_1 = (p_2 + C) - (p_1 + C) \quad (6.21)$$

Esto demuestra que añadir una constante C a la presión en todos los puntos no altera la diferencia $p_2 - p_1$. Cualquier cambio de presión aplicado en un punto se acompaña del mismo cambio en todos los demás puntos.

Principio de Pascal: La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a cada porción del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene.

6.3.1. Prensa hidráulica

Una aplicación importante del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Una fuerza F_1 se aplica a un pistón pequeño de área A_1 . La presión se transmite a través de un líquido incompresible a un pistón mayor de área A_2 . Dado que la presión debe ser igual en ambos pistones:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad (6.22)$$

La fuerza de salida se amplifica por el factor A_2/A_1 . Como el líquido es incompresible, los volúmenes desplazados satisfacen $A_1\Delta x_1 = A_2\Delta x_2$, de modo que:

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} \quad (6.23)$$

Multiplicando ambos lados por los desplazamientos se comprueba que el trabajo se conserva:

$$F_1\Delta x_1 = F_2\Delta x_2 \quad (6.24)$$

6.4. Presión absoluta y presión manométrica

La **presión absoluta** es la presión total medida respecto al vacío. La **presión manométrica** (o presión de calibre) es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica:

$$p_{\text{man}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}} \quad (6.25)$$

En un manómetro de tubo abierto en forma de U con un líquido de densidad ρ : el extremo izquierdo está conectado al recipiente donde se mide la presión p , y el extremo derecho está abierto a la atmósfera con presión $p_0 = p_{\text{atm}}$. La presión en el fondo del tubo debida al fluido en la columna izquierda es $p + \rho g y_1$, y la presión en el fondo debida al fluido en la columna derecha es $p_{\text{atm}} + \rho g y_2$. Como estas presiones se miden al mismo nivel, deben ser iguales:

$$p + \rho g y_1 = p_{\text{atm}} + \rho g y_2 \quad (6.26)$$

$$p - p_{\text{atm}} = \rho g(y_2 - y_1) = \rho g h \quad (6.27)$$

La presión manométrica es proporcional a la diferencia de altura $h = y_2 - y_1$ de las columnas de líquido.

6.5. Módulo de compresibilidad (Bulk modulus)

Todos los fluidos se comprimen cuando la presión aumenta, resultando en una disminución de volumen o un aumento de densidad. El **módulo de compresibilidad** (o módulo de elasticidad volumétrica) se define como:

$$K \equiv -\frac{dp}{dV/V} = \frac{dp}{d\rho/\rho} = \rho \frac{dp}{d\rho} \quad (6.28)$$

En el segundo paso se ha usado la constancia de la masa $M = \rho V$ para obtener $dM = \rho dV + V d\rho = 0$, de donde $-dV/V = d\rho/\rho$.

Para un fluido barotrópico donde $p = p(\rho)$, esta definición tiene sentido directo. Para estados generales del fluido, es necesario especificar las condiciones (isoterma o isentrópica).

Para un gas ideal:

- Módulo de compresibilidad isotérmico:

$$K_T = \left(\rho \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T = p \quad (6.29)$$

- Módulo de compresibilidad isentrópico:

$$K_S = \left(\rho \frac{dp}{d\rho} \right)_S = \gamma p \quad (6.30)$$

El módulo isentrópico es mayor que el isotérmico por un factor $\gamma > 1$, porque la compresión adiabática también aumenta la temperatura del gas.

El módulo de compresibilidad del agua en condiciones estándar es aproximadamente 2100 MPa, es decir, unas 21 000 veces la presión atmosférica. Para el aire en condiciones estándar, $K \approx 1$ atm.

La velocidad del sonido en un líquido puede calcularse como:

$$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = \sqrt{\frac{K_T}{\rho}} \quad (6.31)$$

6.6. Ejemplo: Fuerza sobre una compuerta

Consideremos una compuerta rectangular articulada en un punto C con un líquido incompresible de densidad ρ a un lado. La compuerta tiene altura h y ancho L (perpendicular al plano del dibujo). La presión en un fluido incompresible es $p = p_0 + \rho g(h - y)$, donde y se mide desde el fondo.

La presión ejercida por el líquido sobre la compuerta a una altura y es:

$$p(y) = \rho g(h - y) \quad (6.32)$$

(se desprecia la presión atmosférica pues actúa en ambos lados).

La fuerza sobre un elemento diferencial de área $dA = L dy$ es:

$$dF = p(y) dA = \rho g(h - y) L dy \quad (6.33)$$

La fuerza horizontal total ejercida por el agua sobre la compuerta es:

$$F = \rho g L \int_0^h (h - y) dy = \frac{1}{2} \rho g L h^2 \quad (6.34)$$

Si la compuerta puede rotar alrededor de C , la fuerza P necesaria para evitar la rotación se determina igualando el torque producido por P al torque producido por la distribución de presión del agua.

El torque de la presión respecto al punto C (situado en el fondo, $y = 0$) es:

$$\tau = \int_0^h \rho g(h-y) L y dy = \rho g L \left[h \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^h = \rho g L \frac{h^3}{6} \quad (6.35)$$

Si la fuerza P se aplica a una distancia h del pivote:

$$P \cdot h = \rho g L \frac{h^3}{6} \implies P = \frac{\rho g L h^2}{6} \quad (6.36)$$

6.7. Ejemplo: Presión en un recipiente con geometría particular

Consideremos un recipiente con una sección vertical de área A_1 conectada a una sección horizontal de área A_2 , con un líquido de densidad ρ . Si la altura del líquido en la sección vertical es h , la presión en el punto de unión (fondo de la sección vertical) es:

$$p = p_0 + \rho g h \quad (6.37)$$

Por el principio de Pascal, esta presión se transmite uniformemente. En una sección horizontal a profundidad h :

$$p - p_0 = \rho g h \quad (6.38)$$

La fuerza sobre una superficie de área A a esa profundidad es:

$$F = (p - p_0) A = \rho g h A \quad (6.39)$$

6.8. Ejemplo: Manómetro con dos fluidos

Un tubo manométrico está parcialmente lleno con agua. Se vierte aceite (que no se mezcla con agua) en el brazo izquierdo del tubo hasta que la interfaz aceite-agua está en el punto medio del tubo. Ambos brazos están abiertos al aire.

En la interfaz, la presión debe ser la misma calculada desde ambos brazos. Desde el brazo izquierdo (aceite):

$$p_{\text{atm}} + \rho_{\text{aceite}} g h_{\text{aceite}} \quad (6.40)$$

Desde el brazo derecho (agua):

$$p_{\text{atm}} + \rho_{\text{agua}} g h_{\text{agua}} \quad (6.41)$$

Igualando:

$$\rho_{\text{aceite}} h_{\text{aceite}} = \rho_{\text{agua}} h_{\text{agua}} \quad (6.42)$$

$$h_{\text{aceite}} = \frac{\rho_{\text{agua}}}{\rho_{\text{aceite}}} h_{\text{agua}} \quad (6.43)$$

Como $\rho_{\text{aceite}} < \rho_{\text{agua}}$, se tiene $h_{\text{aceite}} > h_{\text{agua}}$.

6.9. Resumen de ecuaciones fundamentales

Concepto	Expresión
Densidad	$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$
Ecuación de estado (gas ideal)	$p = R\rho T$
Equilibrio hidrostático	$\nabla p = \rho \vec{g}$
Presión en gravedad constante	$p = p_0 + \rho g_0 h$
Principio de Pascal	$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
Presión manométrica	$p_{\text{man}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}}$
Módulo de compresibilidad	$K = \rho \frac{dp}{d\rho}$
Fuerza sobre superficie sumergida	$F = \int p dA$

6.10. Observaciones finales

- La presión es un campo escalar: en un fluido en reposo, actúa igualmente en todas las direcciones en cada punto.
- La ecuación de equilibrio hidrostático $\nabla p = \rho \vec{g}$ es una ecuación diferencial que, junto con la ecuación de estado y las condiciones de frontera, determina completamente el campo de presión.
- La incompresibilidad ($\rho = \text{const}$) es una aproximación válida cuando las variaciones de presión son pequeñas comparadas con el módulo de compresibilidad: $\Delta p \ll K$.
- Para un fluido incompresible en gravedad constante, la ecuación de equilibrio se reduce a:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g_0 \quad \implies \quad p = p_0 + \rho g_0 h \quad (6.44)$$

- El módulo de compresibilidad cuantifica la resistencia de un fluido a la compresión. Un valor grande de K indica un fluido casi incompresible (como el agua); un valor pequeño indica alta compresibilidad (como los gases).
- La relación entre presión y densidad para procesos isotérmicos en un gas ideal es $p/\rho = \text{const}$, mientras que para procesos adiabáticos es $p/\rho^\gamma = \text{const}$.

Capítulo 7

Clase 5

7.1. Ecuación de estado

La ecuación local de equilibrio hidrostático, con un campo gravitacional dado externamente, no es suficiente por sí misma: se requiere una relación entre la presión y la densidad. La termodinámica proporciona esta relación mediante la *ecuación de estado*, que relaciona la densidad ρ , la presión p y la temperatura absoluta T :

$$F(\rho, p, T) = 0.$$

Esta relación es válida para cualquier cantidad macroscópica de fluido homogéneo e isótropo en equilibrio termodinámico. En la física del continuo, donde las condiciones varían de punto a punto, se supone que cada partícula material se encuentra en equilibrio termodinámico con su entorno, de modo que la ecuación de estado se cumple localmente:

$$F(\rho(\vec{x}), p(\vec{x}), T(\vec{x})) = 0.$$

7.1.1. La ley del gas ideal

La ley del gas ideal es la ecuación de estado más famosa, atribuida con frecuencia a Clapeyron (1834). En términos del volumen V de una masa M de gas y del número de moles $n = M/M_{\text{mol}}$, se escribe como

$$pV = nR_{\text{mol}}T,$$

donde $R_{\text{mol}} = 8,31447 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ es la constante universal de los gases. Dado que $\rho = M/V = nM_{\text{mol}}/V$, la ley del gas ideal puede expresarse en forma local:

$$p = R\rho T, \quad R = \frac{R_{\text{mol}}}{M_{\text{mol}}},$$

donde R es la constante específica del gas, que varía de un gas a otro (Tabla 3). Las extensiones de la ley del gas ideal incluyen correcciones por el volumen molecular excluido y por las fuerzas intermoleculares; además, la ley también se aplica a mezclas de gases si se emplea la masa molar promedio.

Tabla 3. Masa molar M_{mol} y constante específica $R = R_{\text{mol}}/M_{\text{mol}}$ para algunos gases (valores en

kg mol⁻¹ y J K⁻¹ kg⁻¹, con los factores 10³ y 10⁻³ indicados).

Gas	10 ³ M _{mol}	10 ⁻³ R
H ₂	2.0	4.157
He	4.0	2.079
Ne	20.2	0.412
N ₂	28.0	0.297
O ₂	32.0	0.260
Ar	39.9	0.208
CO ₂	44.0	0.189
Aire	29.0	0.287

El origen microscópico de la ley del gas ideal es el siguiente. El teorema de equipartición establece que la energía cinética promedio de una molécula de masa m es

$$\frac{1}{2}m\langle v_x^2 \rangle + \frac{1}{2}m\langle v_y^2 \rangle + \frac{1}{2}m\langle v_z^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T,$$

a partir de lo cual se obtiene

$$p = \frac{1}{3}\rho\langle v^2 \rangle = \rho \frac{k_B T}{m} = \rho \frac{N_A k_B T}{N_A m} = \rho \frac{R_{\text{mol}} T}{M_{\text{mol}}},$$

recuperando la ley del gas ideal con $R_{\text{mol}} = N_A k_B$.

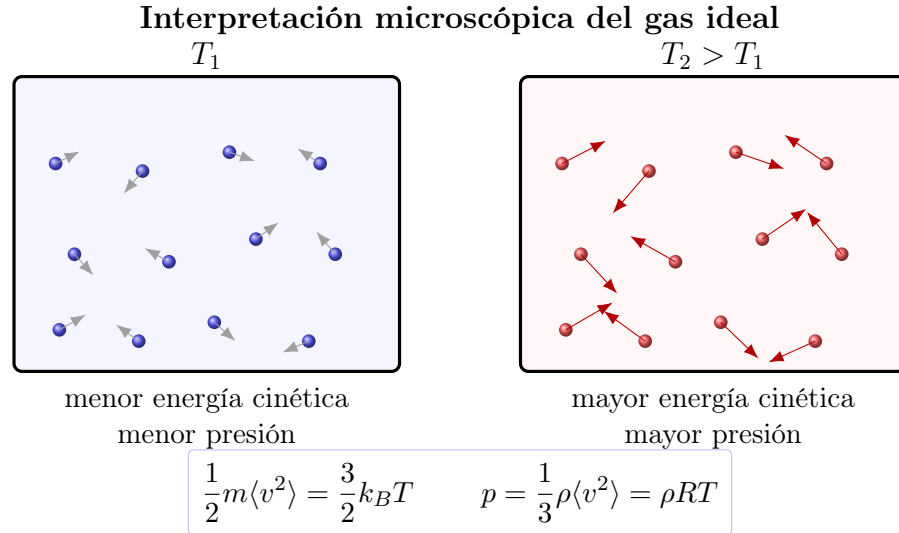


Figura 7.1: Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética molecular y el intercambio de momento con las paredes. Para densidad fija, la presión de un gas ideal es proporcional a la temperatura.

7.1.2. Aplicación: atmósfera isotérmica

Supóngase temperatura constante, $T(\vec{x}) = T_0$, y combínese la ecuación de equilibrio hidrostático con la ley del gas ideal. Entonces

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g_0 = -\frac{g_0}{RT_0} p.$$

Esta es una ecuación diferencial ordinaria para la presión que, con la condición inicial $p = p_0$ en $z = 0$, tiene por solución

$$p = p_0 e^{-z/h_0}, \quad h_0 = \frac{RT_0}{g_0} = \frac{p_0}{\rho_0 g_0}.$$

En el último paso se usó de nuevo la ley del gas ideal en $z = 0$, mostrando que h_0 coincide con la altura de escala de la atmósfera incompresible. En la atmósfera isotérmica la presión decrece así exponencialmente con la altura, con una escala característica $h_0 \approx 8728$ m calculada para 1 atm y 25°C; la presión en la cima del Everest ($z = 8848$ m) resulta finita y predicha en 368 hPa. El perfil de densidad queda

$$\rho = \rho_0 e^{-z/h_0} = \rho_0 e^{-zg_0/(p_0/\rho_0)}.$$

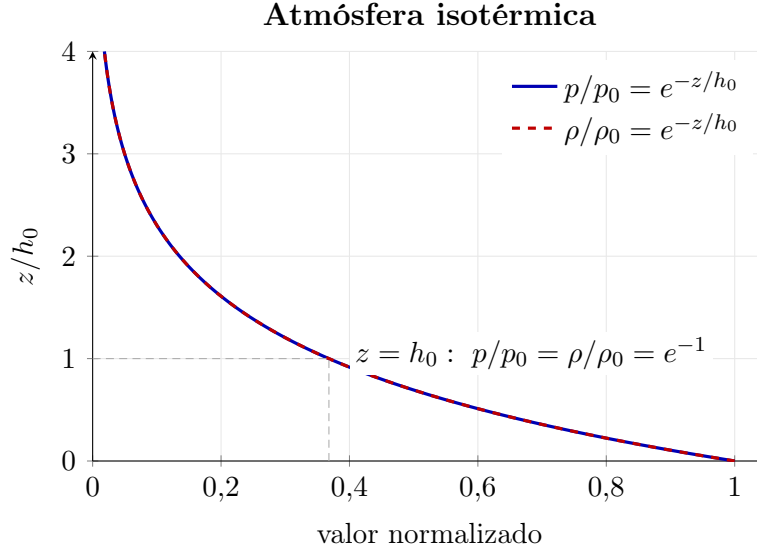


Figura 7.2: En una atmósfera isotérmica, la presión y la densidad decrecen exponencialmente con la misma altura de escala $h_0 = RT_0/g_0$.

7.1.3. Ecuación de estado barotrópica

En ocasiones existe una relación llamada *barotrópica* entre densidad y presión,

$$F(\rho(\vec{x}), p(\vec{x})) = 0,$$

que no depende de la temperatura local $T(\vec{x})$.

Relación politrópica

La primera ley de la termodinámica en forma diferencial dice

$$T dS = dE + p dV.$$

Dividiendo por la masa total m e introduciendo cantidades específicas (por unidad de masa),

$$s = \frac{S}{m}, \quad e = \frac{E}{m}, \quad v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho},$$

donde s es la entropía específica y e la energía interna específica, se obtiene la forma específica de la primera ley:

$$T ds = de + p d\left(\frac{1}{\rho}\right).$$

Para un proceso isentrópico, $ds = 0$, de modo que

$$de = -p d\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{p}{\rho^2} d\rho.$$

Para un gas ideal, $e = c_v T$ y $p = \rho R T$; por tanto $c_v dT = \frac{p}{\rho^2} d\rho$ con $T = p/(\rho R)$. Eliminando T :

$$c_v d\left(\frac{p}{\rho R}\right) = \frac{p}{\rho^2} d\rho,$$

o equivalentemente

$$\frac{c_v}{R} \left(\frac{dp}{\rho} - \frac{p}{\rho^2} d\rho \right) = \frac{p}{\rho^2} d\rho.$$

Recordando ahora que

$$\gamma \equiv \frac{c_p}{c_v} = 1 + \frac{R}{c_v},$$

la relación se simplifica a

$$\frac{dp}{p} = \gamma \frac{d\rho}{\rho}.$$

Integrando ambos lados,

$$\ln p = \gamma \ln \rho + \text{const},$$

lo que conduce a la relación politrópica

$$p = C \rho^\gamma,$$

donde C es la constante politrópica y γ el índice politrópico (Tabla 4). Esta relación surge naturalmente en un gas ideal cuando la conducción de calor puede despreciarse por completo, de modo que todos los procesos ocurren sin transferencia de calor (procesos adiabáticos); en tal caso el índice politrópico se llama índice adiabático. Los gases diatómicos (nitrógeno, oxígeno) tienen $\gamma \approx 7/5$; los nobles monoatómicos, $\gamma \approx 5/3$; y los poliatómicos (vapor de agua, dióxido de carbono), $\gamma \approx 4/3$. Como la entropía local permanece constante en procesos adiabáticos reversibles, éstos también se denominan isentrópicos.

Tabla 4. Índice adiabático γ y calor específico a presión constante $c_p = \gamma R/(\gamma - 1)$ para algunos

	Gas	γ	$10^3 c_p$
gases casi ideales (unidades $\text{J K}^{-1} \text{kg}^{-1}$; $10^3 c_p$ indicado).	H ₂	1.41	14.30
	He	1.63	5.38
	Ne	1.64	1.05
	N ₂	1.40	1.04
	O ₂	1.40	0.91
	Ar	1.67	0.52
	CO ₂	1.30	0.82
	Aire	1.40	1.00

7.2. Isobaras, isoclinas y potenciales

Para un fluido de densidad ρ (en general dependiente de la posición) en un campo gravitacional $\vec{g}$:

$$-\rho\vec{g} + \vec{\nabla}p = 0 \quad \text{o bien} \quad \rho\vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla}p = 0.$$

Tomando el rotacional de la segunda ecuación,

$$\rho \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}p = 0.$$

Puesto que $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\Phi \equiv 0$ y $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}p \equiv 0$, se sigue que en un fluido de densidad variable se cumple

$$\vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}\Phi = 0 \quad \text{o bien} \quad \vec{\nabla}\rho \times \vec{g} = 0.$$

Esto significa que, punto a punto, la dirección de las líneas del campo gravitacional coincide con la del gradiente de densidad; equivalentemente, las superficies de igual densidad (isoclinas) y las equipotenciales gravitacionales coinciden.

Considerando ahora

$$\vec{\nabla}\Phi + \frac{\vec{\nabla}p}{\rho} = 0$$

y tomando su rotacional, se sigue que para un fluido compresible

$$\vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}p = 0,$$

de donde se concluye que las superficies de presión constante (isobaras) y las de densidad constante coinciden. De esta ecuación se deduce que la presión es un funcional exclusivo de la densidad, $p = p(\rho)$; en efecto,

$$\vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}p = \vec{\nabla}\rho \times \left(\frac{dp}{d\rho} \vec{\nabla}\rho \right) = \frac{dp}{d\rho} \vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}\rho = 0.$$

Los fluidos para los que $p = p(\rho)$ se conocen como *barótropos*. De manera análoga puede mostrarse que Φ es un funcional de ρ , $\Phi = \Phi(\rho)$; así, las superficies de Φ , ρ y p constantes son las mismas. Este resultado vale independientemente de la forma del campo gravitacional. En particular, si $\vec{g} = -\hat{k}g$, las superficies de Φ , ρ y p son planos horizontales; fuera de la masa terrestre, supuesta esférica, con $g = -GM\hat{r}/r^2$ y $\Phi = -GM/r$, las tres superficies son esféricas y concéntricas.

7.3. Potencial de presión

Dado que el campo gravitacional es conservativo y se obtiene del gradiente del potencial gravitacional $\Phi(\vec{x})$,

$$\vec{g}(\vec{x}) = -\vec{\nabla}\Phi(\vec{x}).$$

En términos del potencial, la ecuación de equilibrio hidrostático ($\vec{\nabla}p = \rho\vec{g}$) puede escribirse como

$$\vec{\nabla}\Phi + \frac{\vec{\nabla}p}{\rho} = 0.$$

Superficies de equilibrio hidrostático

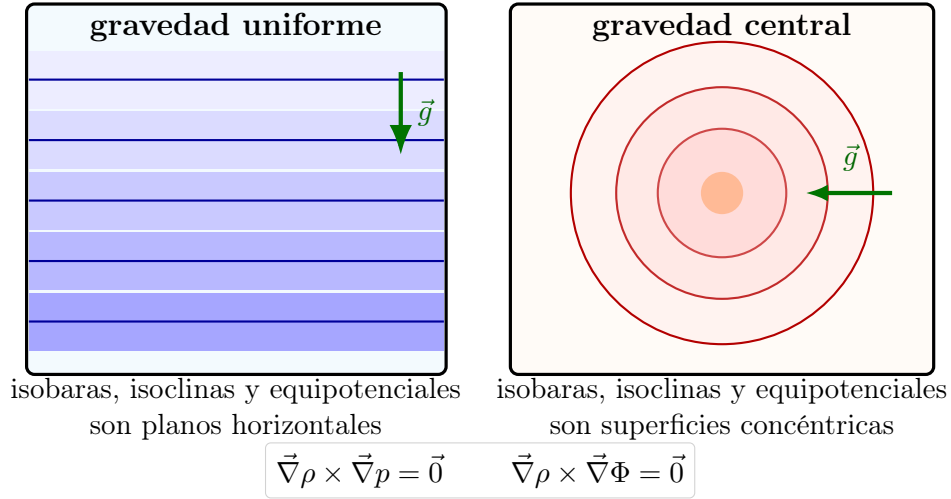


Figura 7.3: En un fluido barotrópico en equilibrio, las superficies de presión, densidad y potencial gravitacional constantes coinciden. Su geometría está determinada por el campo gravitacional.

En el caso de densidad constante, $\rho(\vec{x}) = \rho_0$, se obtiene que

$$\Phi^* \equiv \Phi + \frac{p}{\rho_0}$$

satisface

$$\vec{\nabla}\Phi^* = 0,$$

es decir, Φ^* es constante e independiente de $\vec{x}$; Φ^* recibe el nombre de *potencial efectivo*. En la gravedad de Tierra plana, con $\Phi = g_0 z$, la constancia de $\Phi^* = g_0 z + p/\rho_0$ conduce directamente al campo lineal de presión del mar incompresible.

Para cualquier fluido barotrópico con $\rho = \rho(p)$ siempre es posible integrar la ecuación hidrostática. Introduciendo el *potencial de presión*,

$$w(p) = \int \frac{dp}{\rho(p)},$$

el equilibrio hidrostático queda

$$\Phi^* = \Phi + w(p).$$

La condición $\Phi^*(\vec{x}) = \text{const}$ es completamente equivalente a la ecuación de equilibrio hidrostático para fluidos barotrópicos.

7.3.1. Gas isotérmico

Bajo condiciones isotérmicas, el potencial de presión de un gas ideal se calcula mediante la ley del gas ideal:

$$w = \int \frac{RT_0}{p} dp = RT_0 \log p.$$

7.3.2. Fluido politrópico

Para fluidos que obedecen una relación politrópica, el potencial de presión resulta

$$w = \int \frac{C\gamma\rho^{\gamma-1} d\rho}{\rho} = C \frac{\gamma}{\gamma-1} \rho^{\gamma-1} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{\rho}.$$

Cuando el fluido es un gas ideal con $p = R\rho T$, esto adopta la forma más simple

$$w = \frac{\gamma}{\gamma-1} RT = c_p T, \quad c_p = \frac{\gamma}{\gamma-1} R,$$

donde c_p es el calor específico a presión constante.

7.4. Módulo de compresibilidad

Todos los fluidos se comprimen al aumentar la presión, con la consiguiente disminución de volumen o aumento de densidad. La manera usual de describir la compresibilidad es el *módulo de compresibilidad* (o de elasticidad volumétrica), definido como el incremento de presión dp por disminución fraccional de volumen, $-dV/V$:

$$K = \frac{dp}{-dV/V} = \frac{dp}{d\rho/\rho} = \rho \frac{dp}{d\rho}.$$

En el segundo paso se usó la constancia de la masa $M = \rho V$ del fluido en el volumen, $dM = \rho dV + V d\rho = 0$, de donde $-dV/V = d\rho/\rho$.

La definición tiene sentido inmediato para un fluido barotrópico, donde $p = p(\rho)$. Para estados generales es necesario especificar las condiciones: temperatura constante (isotérmico) o sin transferencia de calor (adiabático o isentrópico). Así, la ecuación de estado del gas ideal implica que el módulo isotérmico es

$$K_T = \left(\rho \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T = p,$$

mientras que para un gas ideal isentrópico que obedece la relación politrópica, el módulo isentrópico es

$$K_S = \left(\rho \frac{dp}{d\rho} \right)_S = \gamma p,$$

mayor que el isotérmico por un factor $\gamma > 1$, porque la compresión adiabática eleva también la temperatura y con ello la presión. El módulo se mide en las mismas unidades que la presión (pascales, bares, atmósferas) y constituye una medida de la *incompresibilidad*: cuanto mayor es K , mayor aumento de presión se necesita para una dada aumento fraccional de densidad; el inverso $\beta = 1/K$ mide la compresibilidad.

El módulo del agua en condiciones estándar es aproximadamente 2100 MPa, unas 21 000 veces la presión atmosférica; para el aire en condiciones estándar, K vale 1 atm y, en general, K de un gas iguala su presión. Producir un cambio del 1 % en la densidad del agua requiere 21 MPa (210 atm), presión enorme para un cambio tan pequeño: por ello los líquidos suelen tratarse como incompresibles. En gases, cambios de densidad significativos (digamos 4 %) obligan a considerarlos compresibles, mientras que cambios menores del 3 % permiten tratarlos como incompresibles; esto

ocurre para velocidades del aire por debajo de unos 100 m/s, lo que cubre muchos flujos de interés ingenieril (aire alrededor de automóviles, despegue y aterrizaje de aviones, flujo en edificios).

El módulo de compresibilidad también permite calcular la velocidad del sonido en un líquido:

$$c = \sqrt{\left(\frac{dp}{d\rho}\right)_T} = \sqrt{\frac{K_T}{\rho}},$$

lo que da aproximadamente 1450 m/s para el agua en condiciones estándar.

Respuesta volumétrica a un mismo incremento de presión

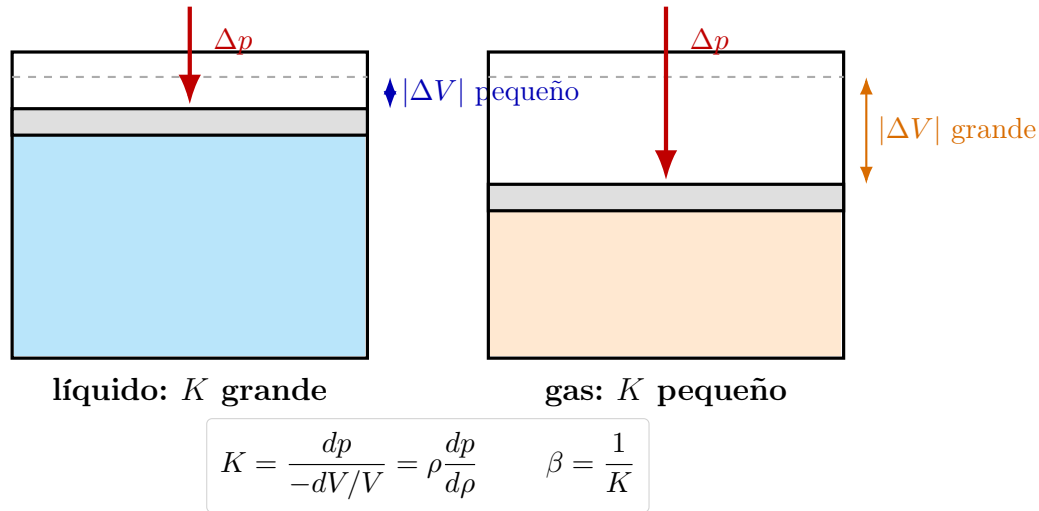


Figura 7.4: Ante el mismo aumento de presión, un líquido experimenta una variación relativa de volumen mucho menor que un gas. Un módulo K grande corresponde a un fluido poco compresible.

7.5. Atmósfera homentrópica de la Tierra

Un proceso que ocurre sin intercambio de calor entre el sistema y su entorno se dice *adiabático*; si además es reversible, conserva la entropía y se llama *isentrópico*.

7.5.1. Ecuación de estado homentrópica

Partiendo de la primera ley,

$$dU = dQ - p dV,$$

la adiabaticidad implica $dQ = 0$, y para un gas ideal $U = nC_V T$:

$$nC_V dT = -p dV.$$

Usando la ley del gas ideal $pV = nRT \Rightarrow dT = \frac{1}{nR}(p dV + V dp)$, se sigue que

$$\frac{C_V}{R}(p dV + V dp) = -p dV.$$

Reordenando y usando $C_P = C_V + R$:

$$\frac{C_V}{R}V dp + \frac{C_P}{R}p dV = 0.$$

Dividiendo por pV y usando $\gamma \equiv C_P/C_V$:

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0.$$

Finalmente,

$$\ln p + \gamma \ln V = \text{const} \quad \Rightarrow \quad pV^\gamma = \text{const},$$

es decir,

$$pV^\gamma = p_0V_0^\gamma.$$

Expresado en términos de la densidad $\rho = M/V$, un proceso isentrópico que cambia localmente la densidad ρ_0 y la presión p_0 a ρ y p debe obedecer la relación politrópica local:

$$p \rho^{-\gamma} = p_0 \rho_0^{-\gamma}.$$

7.5.2. Solución homentrópica

El equilibrio hidrostático implica

$$\Phi^* = \Phi + w(p) = g_0 z + c_p T = \text{const}.$$

Definiendo esta constante como $\Phi^* = c_p T_0$ (con T_0 la temperatura a nivel del mar), el perfil de temperatura es

$$T(z) = T_0 - \frac{g_0}{c_p} z.$$

Introduciendo la altura de escala de la atmósfera isotérmica, $h_0 = p_0/(\rho_0 g_0)$, esta expresión toma la forma

$$T = T_0 \left(1 - \frac{z}{h_2}\right), \quad h_2 = \frac{c_p T_0}{g_0} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} h_0.$$

Para $\gamma = 7/5$ y $T_0 = 25^\circ\text{C}$, la altura de escala isentrópica es $h_2 \approx 31$ km. Combinando la ley del gas ideal con la relación homentrópica (isentrópica), $T\rho^{1-\gamma}$ y $p^{1-\gamma}T^\gamma$ son constantes, de modo que la densidad y la presión resultan

$$\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{z}{h_2}\right)^{1/(\gamma-1)}, \quad p = p_0 \left(1 - \frac{z}{h_2}\right)^{\gamma/(\gamma-1)},$$

donde ρ_0 y p_0 son la densidad y presión a nivel del mar. Nótese que T , ρ y p se anulan formalmente en $z = h_2$, lo cual no es físico: la atmósfera real es más complicada que este modelo simple.

7.5.3. Gradiente térmico atmosférico

El gradiente vertical negativo de temperatura, llamado *gradiente térmico atmosférico* (lapse rate), es

$$-\frac{dT}{dz} = \frac{g_0}{c_p}.$$

Su valor es $9,8 \text{ K km}^{-1}$ para aire seco. En la cima del Everest ($z = 8,848 \text{ km}$), el modelo con $T_0 = 25^\circ\text{C}$ predice una temperatura de -61°C , una densidad de $0,50 \text{ kg m}^{-3}$ y una presión de 306 hPa .

El vapor de agua está siempre presente en la atmósfera y condensa en el aire ascendente. El calor latente liberado durante la condensación calienta el aire, haciendo el gradiente menor que en aire seco, típicamente $6\text{--}7 \text{ K km}^{-1}$, lo que corresponde a un índice adiabático efectivo $\gamma \approx 1,23$. Usando este valor con $T_0 = 25^\circ\text{C}$, la altura de escala aumenta a 46 km , y las condiciones predichas en la cima del Everest son $p \approx 329 \text{ hPa}$ y $T \approx -33^\circ\text{C}$, cercanas al promedio medido de unos -25°C .

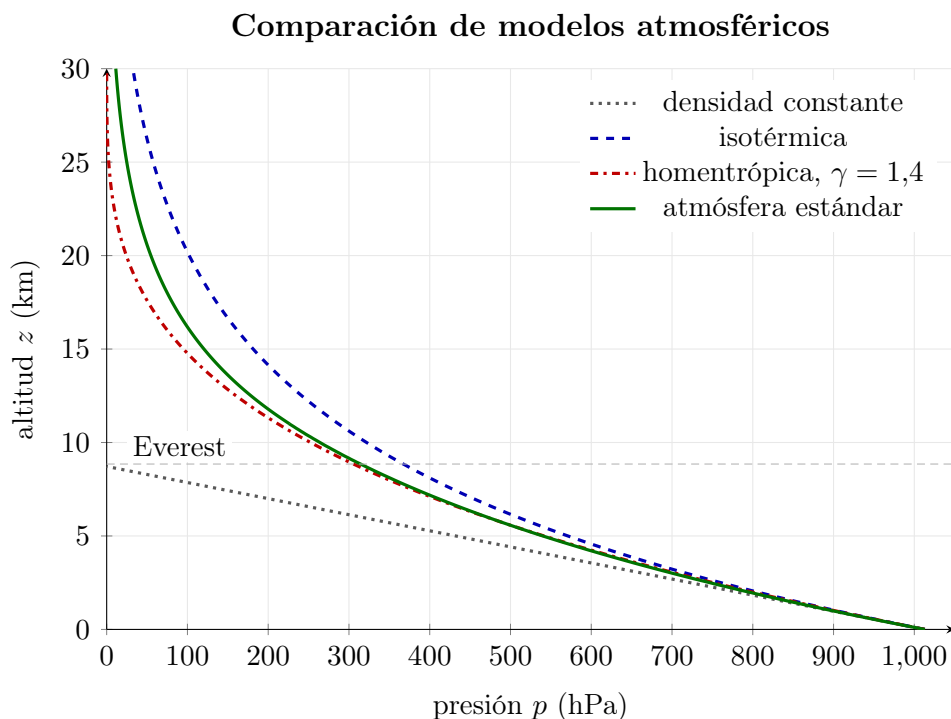


Figura 7.5: Presión atmosférica predicha por cuatro modelos. El modelo de densidad constante se anula a baja altitud; el isotérmico permanece exponencial; el homentrópico reproduce razonablemente la troposfera, pero se anula a una altura finita.