



ES.

SIA

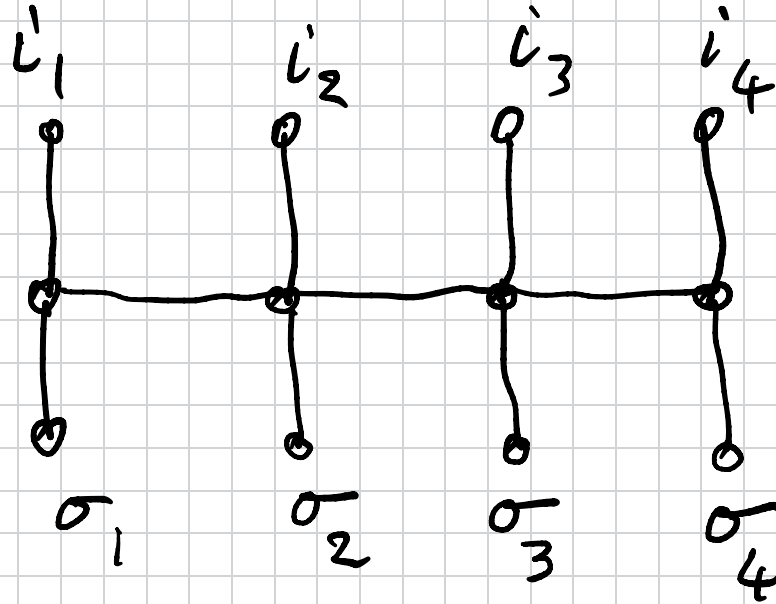


UNA RETE
DI COMUNICA
ZIONE =

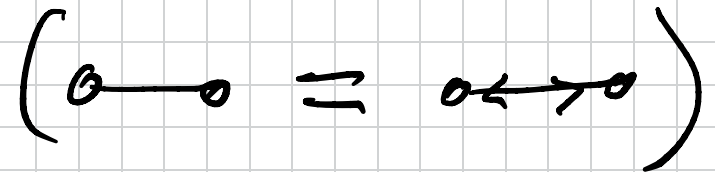

CALCOLARE LA CONGESTIONE E IL
DIAMETRO. ABBIAMO CHE


$$\text{diametro} = \max \{ d(i_a, \sigma_b) : a, b \in [4] \}$$
$$= 5.$$

Sia $\pi = 4213$

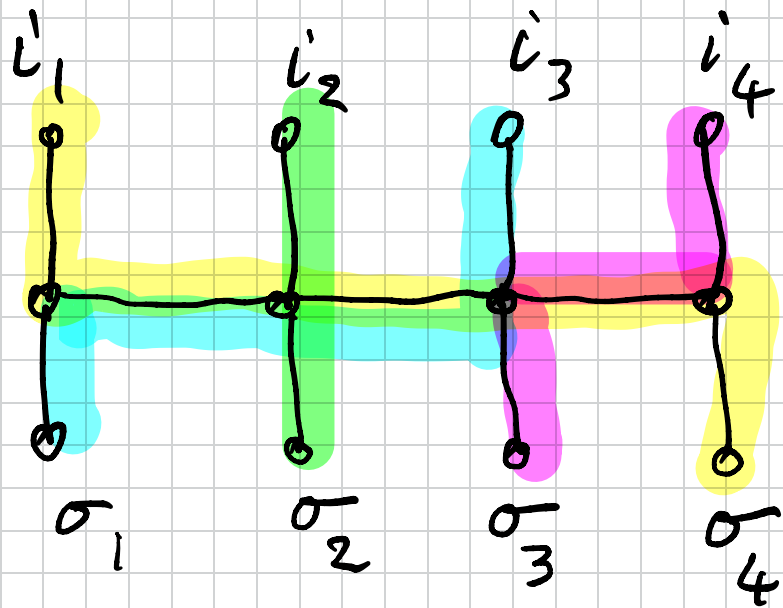

$\Rightarrow \text{CONG} = 3.$


$$\text{SiA} \quad \pi = 4321$$

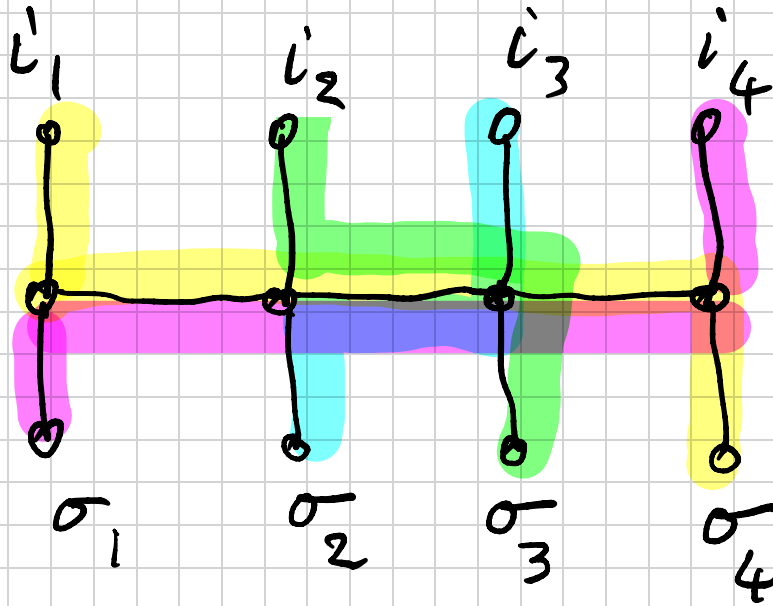

$$\Rightarrow \text{CONG} = 4$$

$$\text{MA} \quad N = 4 \Rightarrow \text{CONG} \leq 4 \Rightarrow \text{CONG} = 4.$$


ES. CALCOLARE LA CONGESTIONE, IL DIA=
METRO, IL NUMERO DI SWITCHES, E LA MAS=
SIMA GRANDEZZA DI UN SWITCH DELLA
RETE DI COMUNICAZIONE:

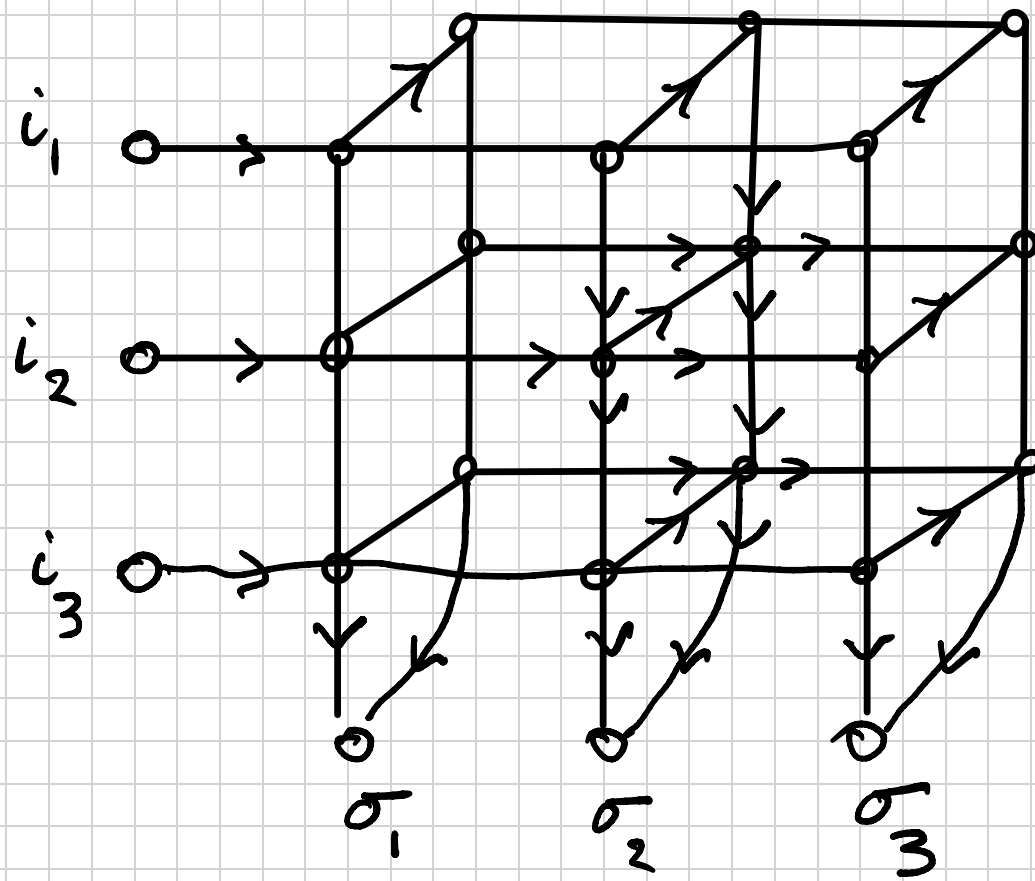

(TUTTI I LATI
SONO DIRETTI
VERSO DESTRA
O VERSO IL
BASSO)


ALLORA DIAMETRO $= 6$ ($= d(i_1, \sigma_3)$), IL
NUMERO DI SWITCHES È 18, LA MASSIMA
GRANDEZZA DI UN SWITCH È $(2, 3)$.
($\sigma(3, 2)$?)

SiA $\pi = 213$ ALLORA

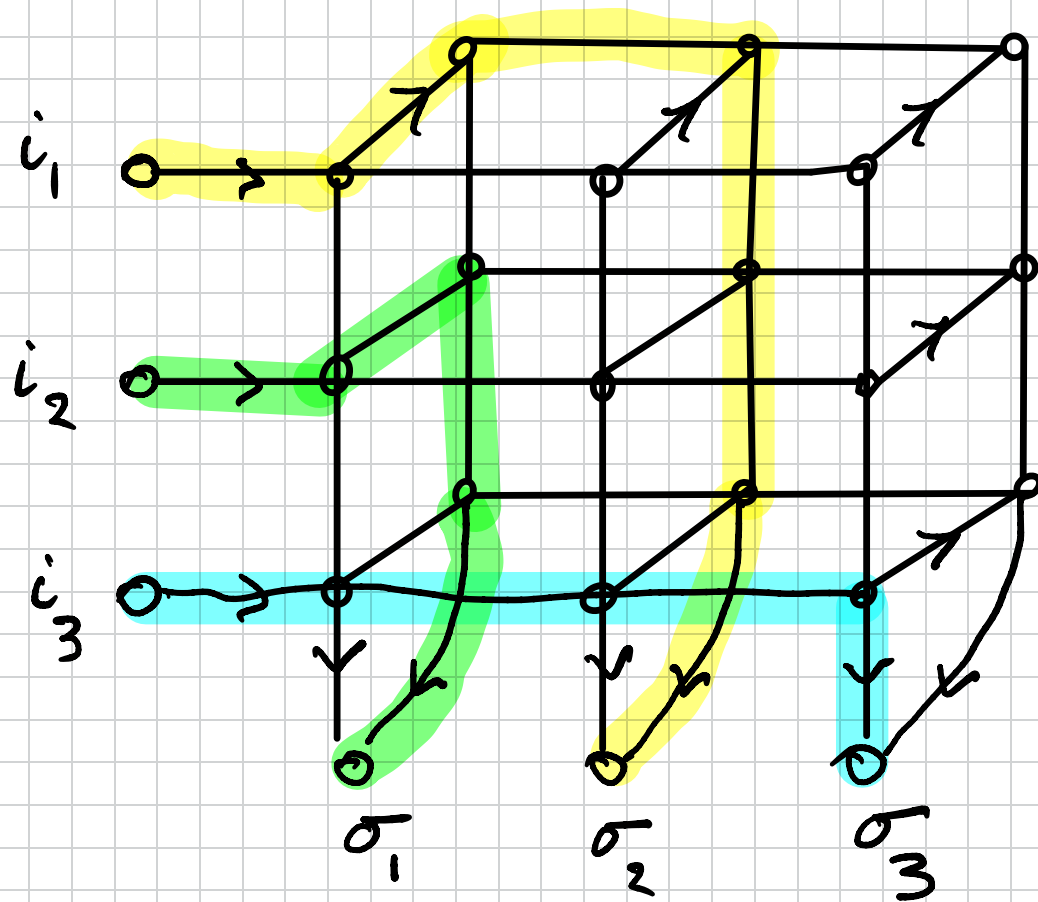


$$\Rightarrow c(213) = 1$$

Sia $\pi = 321$ ALLORA

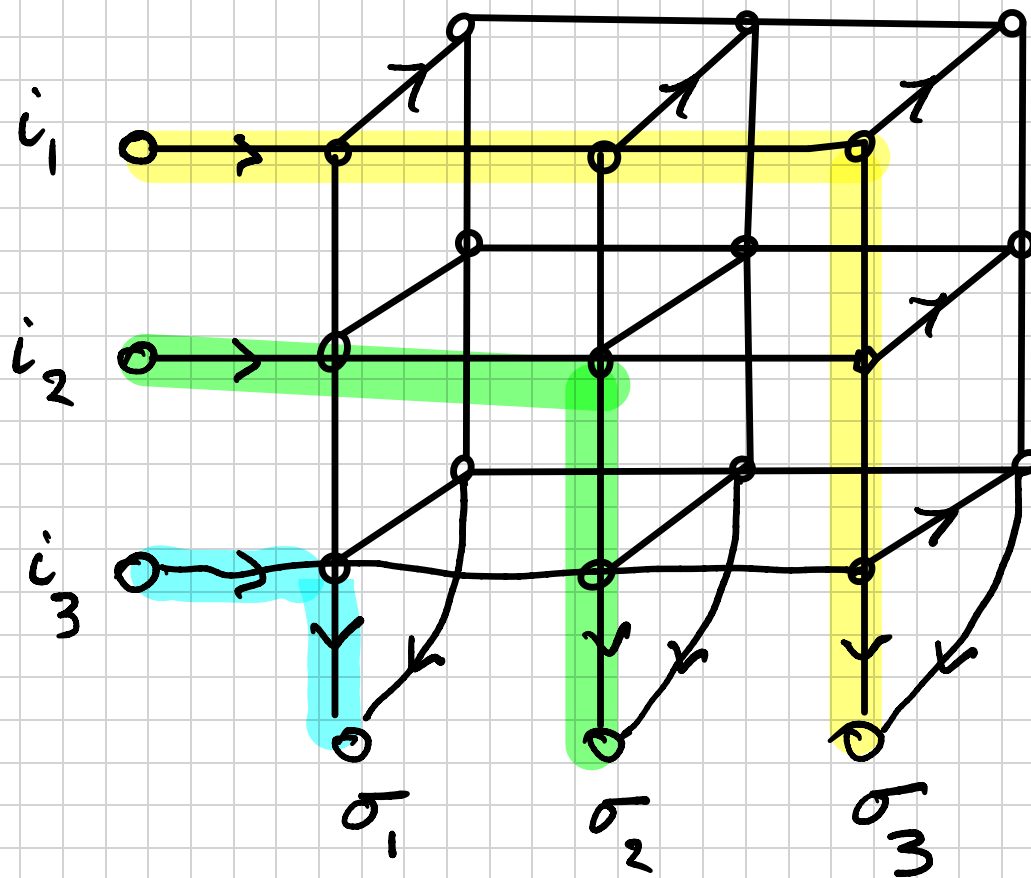

$$\Rightarrow c(321) = 1$$

Si $\pi = 123$ ALLORA

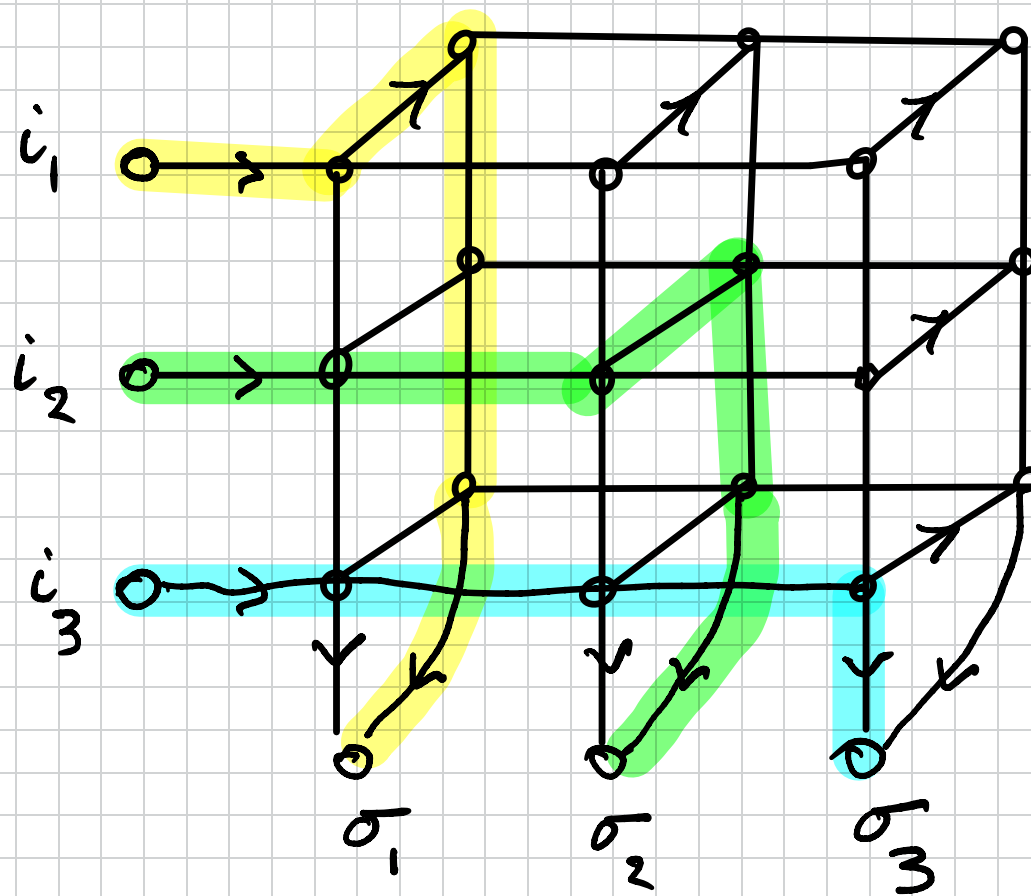


$$\Rightarrow c(123) = 1$$

ES. [1]: COMPLETARE IL CALCOLO DELLA
CONGESTIONE (RISPOSTA: 1).

ES. [2]: DIMOSTRARE CHE LA CONGESTIONE
E' 1 PER OGNI $N \in \mathbb{P}$ ($N = \#$ DI INPUT).


ES. CALCOLARE UN ORARIO PARALLELO DI
TEMPO MINIMO PER

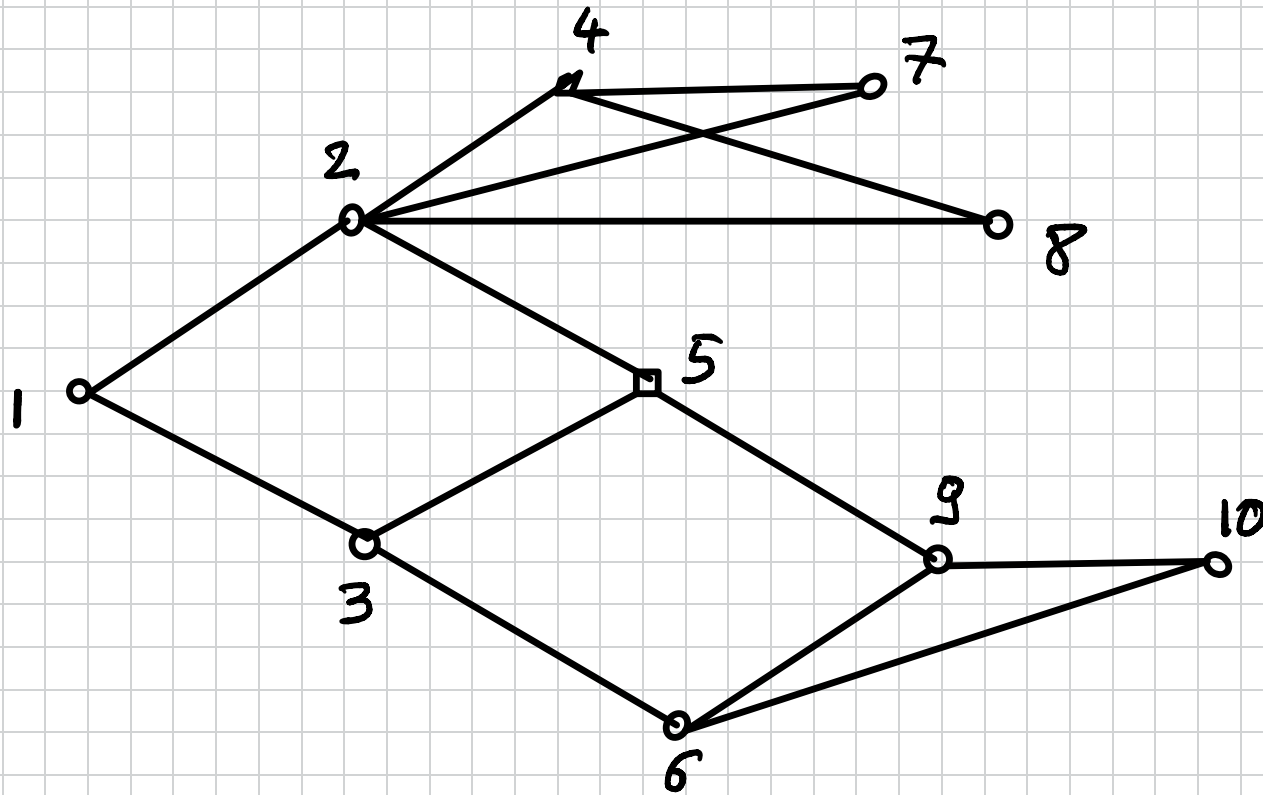

(TUTTI I LATI
SONO DIRETTI
VERSO DESTRA)

SAPPIAMO DALLA TEORIA (5.6.1) CHE
DOBBIAMO CALCOLARE LA PROFONDITÀ

DI OGNI VERTICE, ABBIAMO

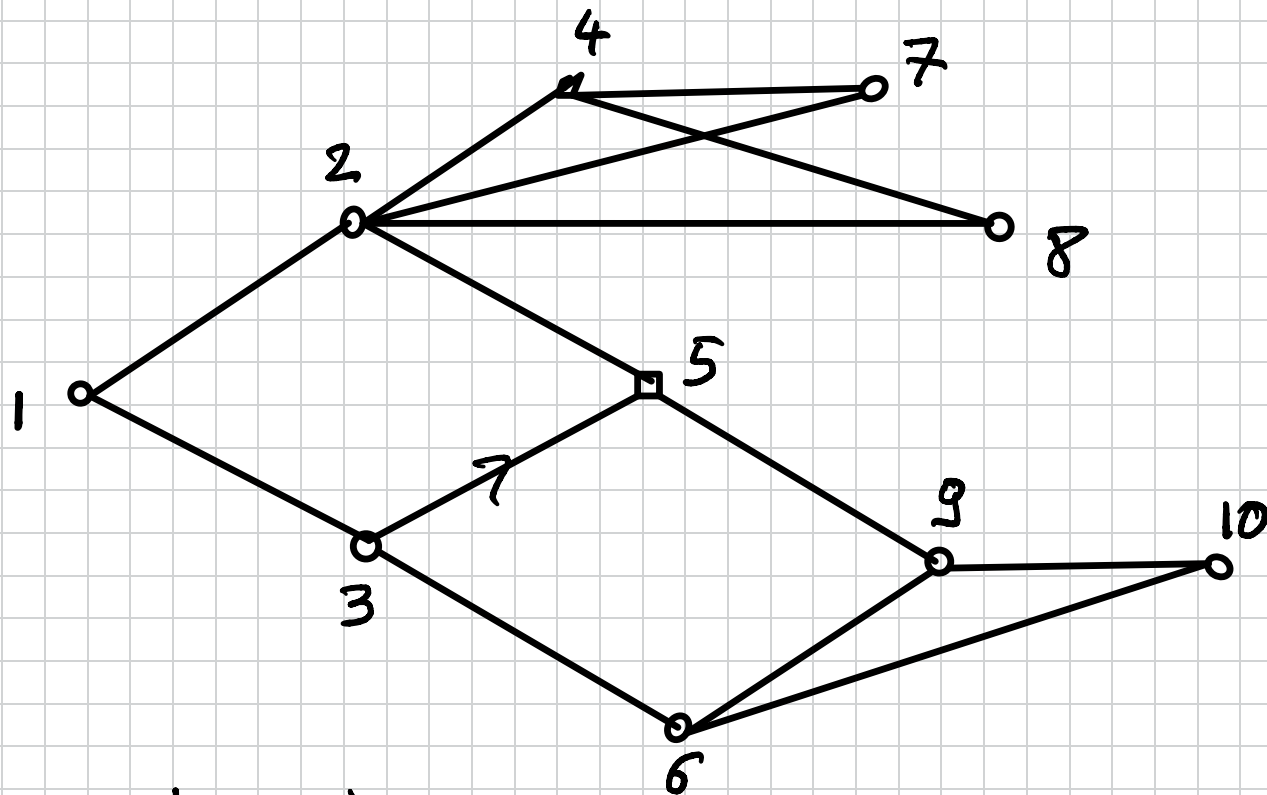

$$dp(1) = 0$$

$$dp(2) = 1$$

$$dp(3) = 1$$

$$dp(4) = 2$$

$$dp(5) = 2$$

$$dp(6) = 2$$

$$dp(7) = 3$$

$$dp(8) = 3$$

$$dp(9) = 3$$


$$dp(10) = 4$$

QUINDI

$(\{1\}, \{2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \{7, 8, 9\}, \{10\})$

È UN O.P. DI TEMPO MINIMO.

ES. [1]: CALCOLARE UN ORARIO PARALLELO
DI TEMPO MINIMO PER

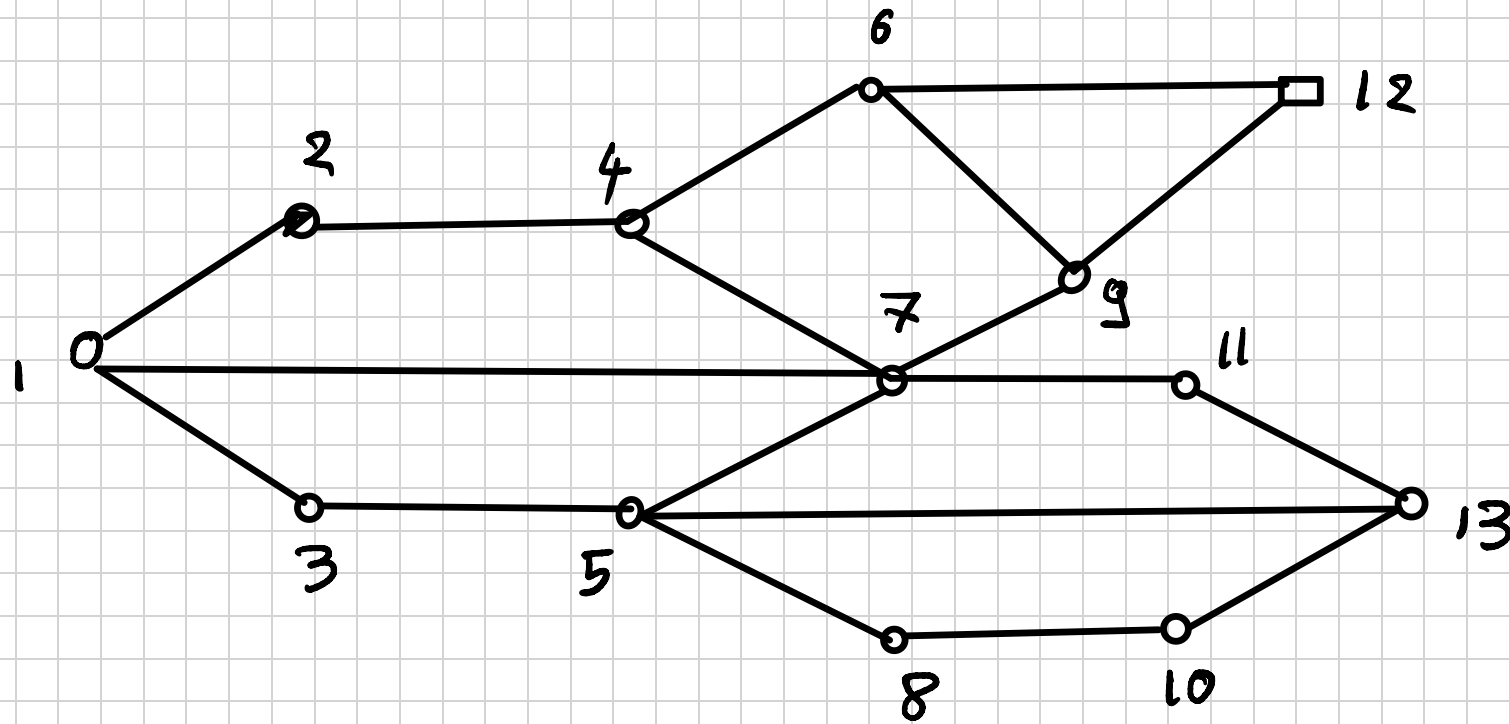

(TUTTI I LATI ORIENTATI VERSO DESTRA)