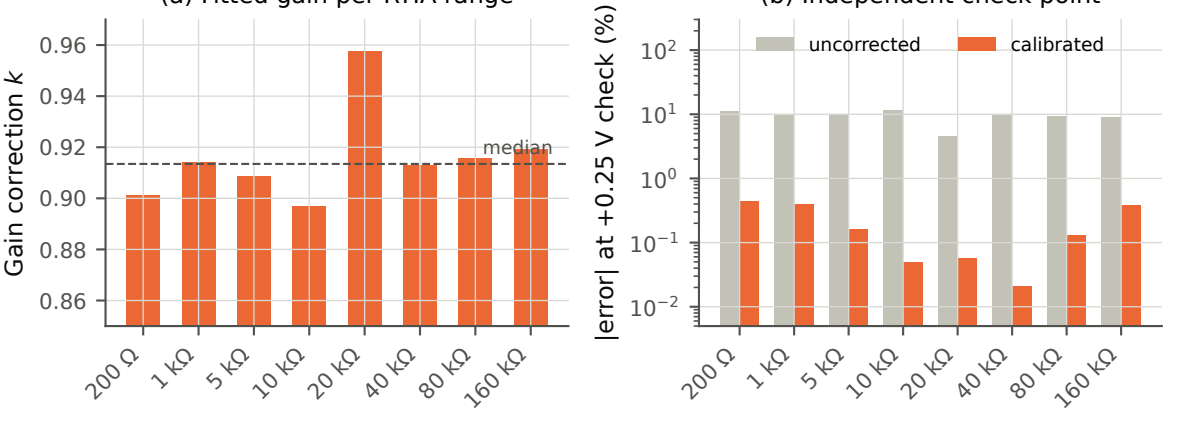
(a) Fitted gain per RTIA range
Gain correction k
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
median
200 Ω
1 kΩ
5 kΩ
10 kΩ
20 kΩ
40 kΩ
80 kΩ
160 kΩ
(b) Independent check point
|error| at +0.25 V check (%)
uncorrected
calibrated
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
200 Ω
1 kΩ
5 kΩ
10 kΩ
20 kΩ
40 kΩ
80 kΩ
160 kΩ