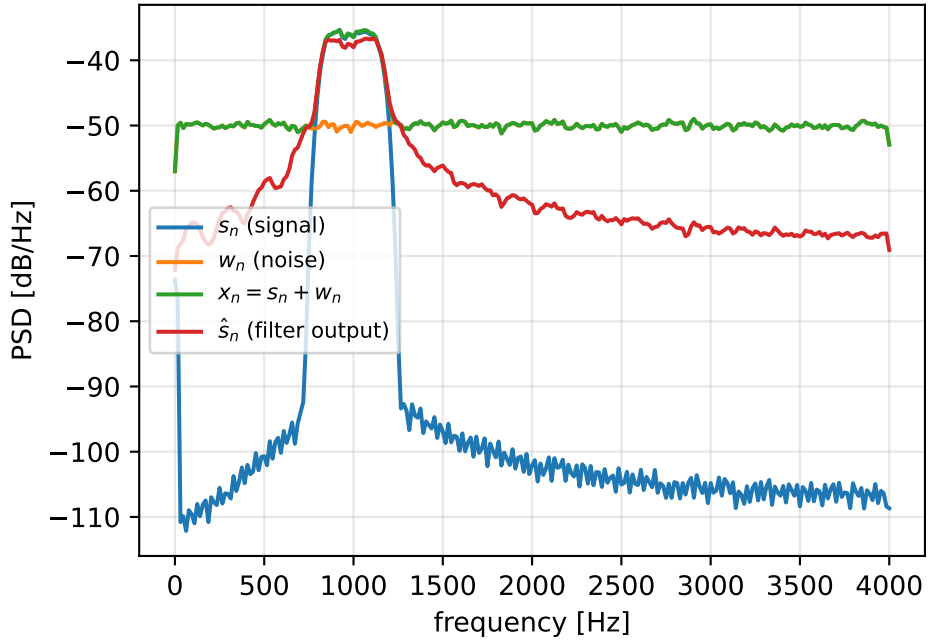
PSD [dB/Hz]
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
frequency [Hz]
s_n (signal)
w_n (noise)
$x_n = s_n + w_n$
$\hat{s}_n$ (filter output)

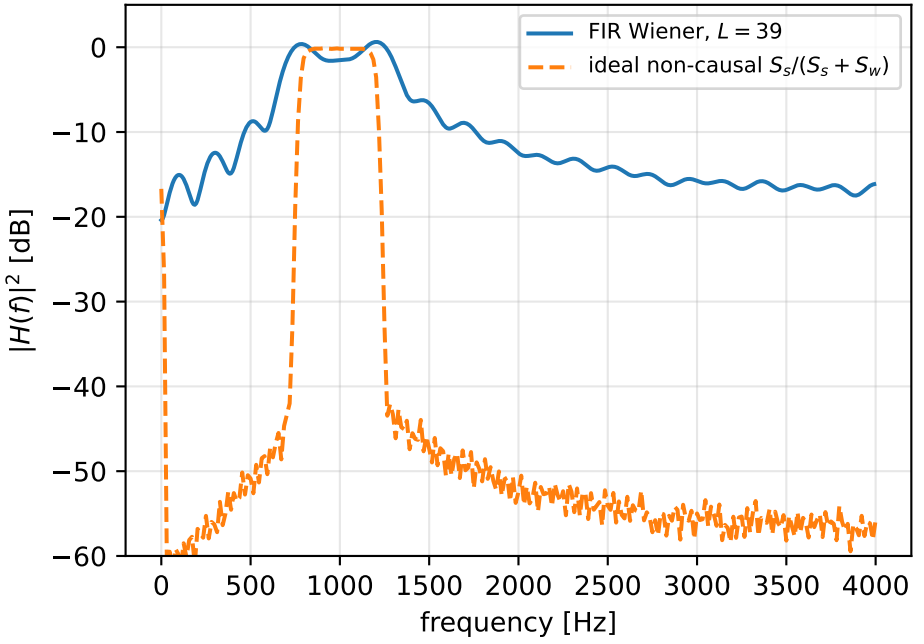
$|H(f)|^2$ [dB]
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
frequency [Hz]
FIR Wiener, $L = 39$
ideal non-causal $S_s/(S_s + S_w)$