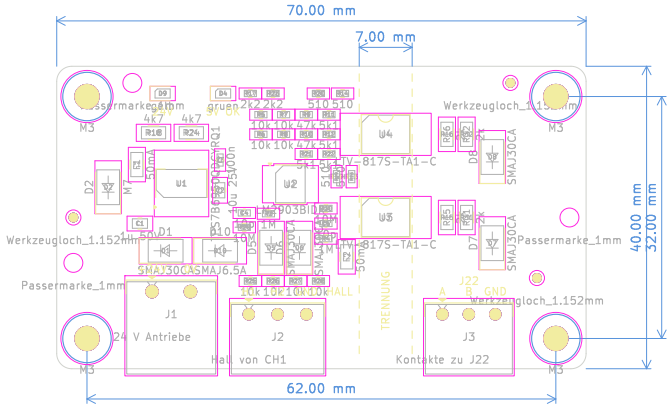


Samba Solar Track – HallTapBoard, Stand 0.6 Entwurf: erzeugt mit tools/halltap_erzeugen.py (Freerouting, KiCad-DRC)
Umriss 70 x 40 mm, 2 Lagen, 1,6 mm. Vier Bohrungen 3,2 mm ohne Kupfer, frei von Kupfer bis 8 mm.
Montage im eigenen Gehaeuse (hardware/HallTapBoard/gehaeuse/) auf Kunststoffdomen mit Gewindeeinsaetzen M3; nie auf Metallbolzen auf einer Metallplatte (Trennung ueberbrueckt). Trennstrecke 7 mm ohne Kupfer (DRC: 6 mm), quer zur Unterkante.
Alle Klemmen an der Unterkante (Kabel nach unten zur Wand mit den Verschraubungen): links J1 24 V und J2 Hall (3,81 mm), rechts hinter der Trennstrecke J3 zu J22 der RCB10 (3,5 mm). Oben links D9 "24V" (gelb) und D4 "5V OK" (gruen), 8 mm auseinander, je unter einem Lichtschacht im Deckel.
ANNAHME bis zur Messung: Impulsrate, Strom der Hall-Leitung, Abmessungen im Steuerkasten (siehe README).

© Silvio Sternitzke, 10/2026
Lizenz CC BY-NC-SA 4.0: keine kommerzielle Verwendung, privater Nachbau erlaubt
Entwurf: nur am Rechner geprueft, nicht gefertigt, nicht gemessen
Hall-Abgriff an der Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 (Antrieb 1), Ausgang zu J22 der RearCircuitB

Samba Solar Track

Sheet:
File: HallTapBoard.kicad_pcb

Title: Samba Solar Track – HallTapBoard

Size: A4	Date: 10/2026	**Rev: 0.6 Entwurf**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1