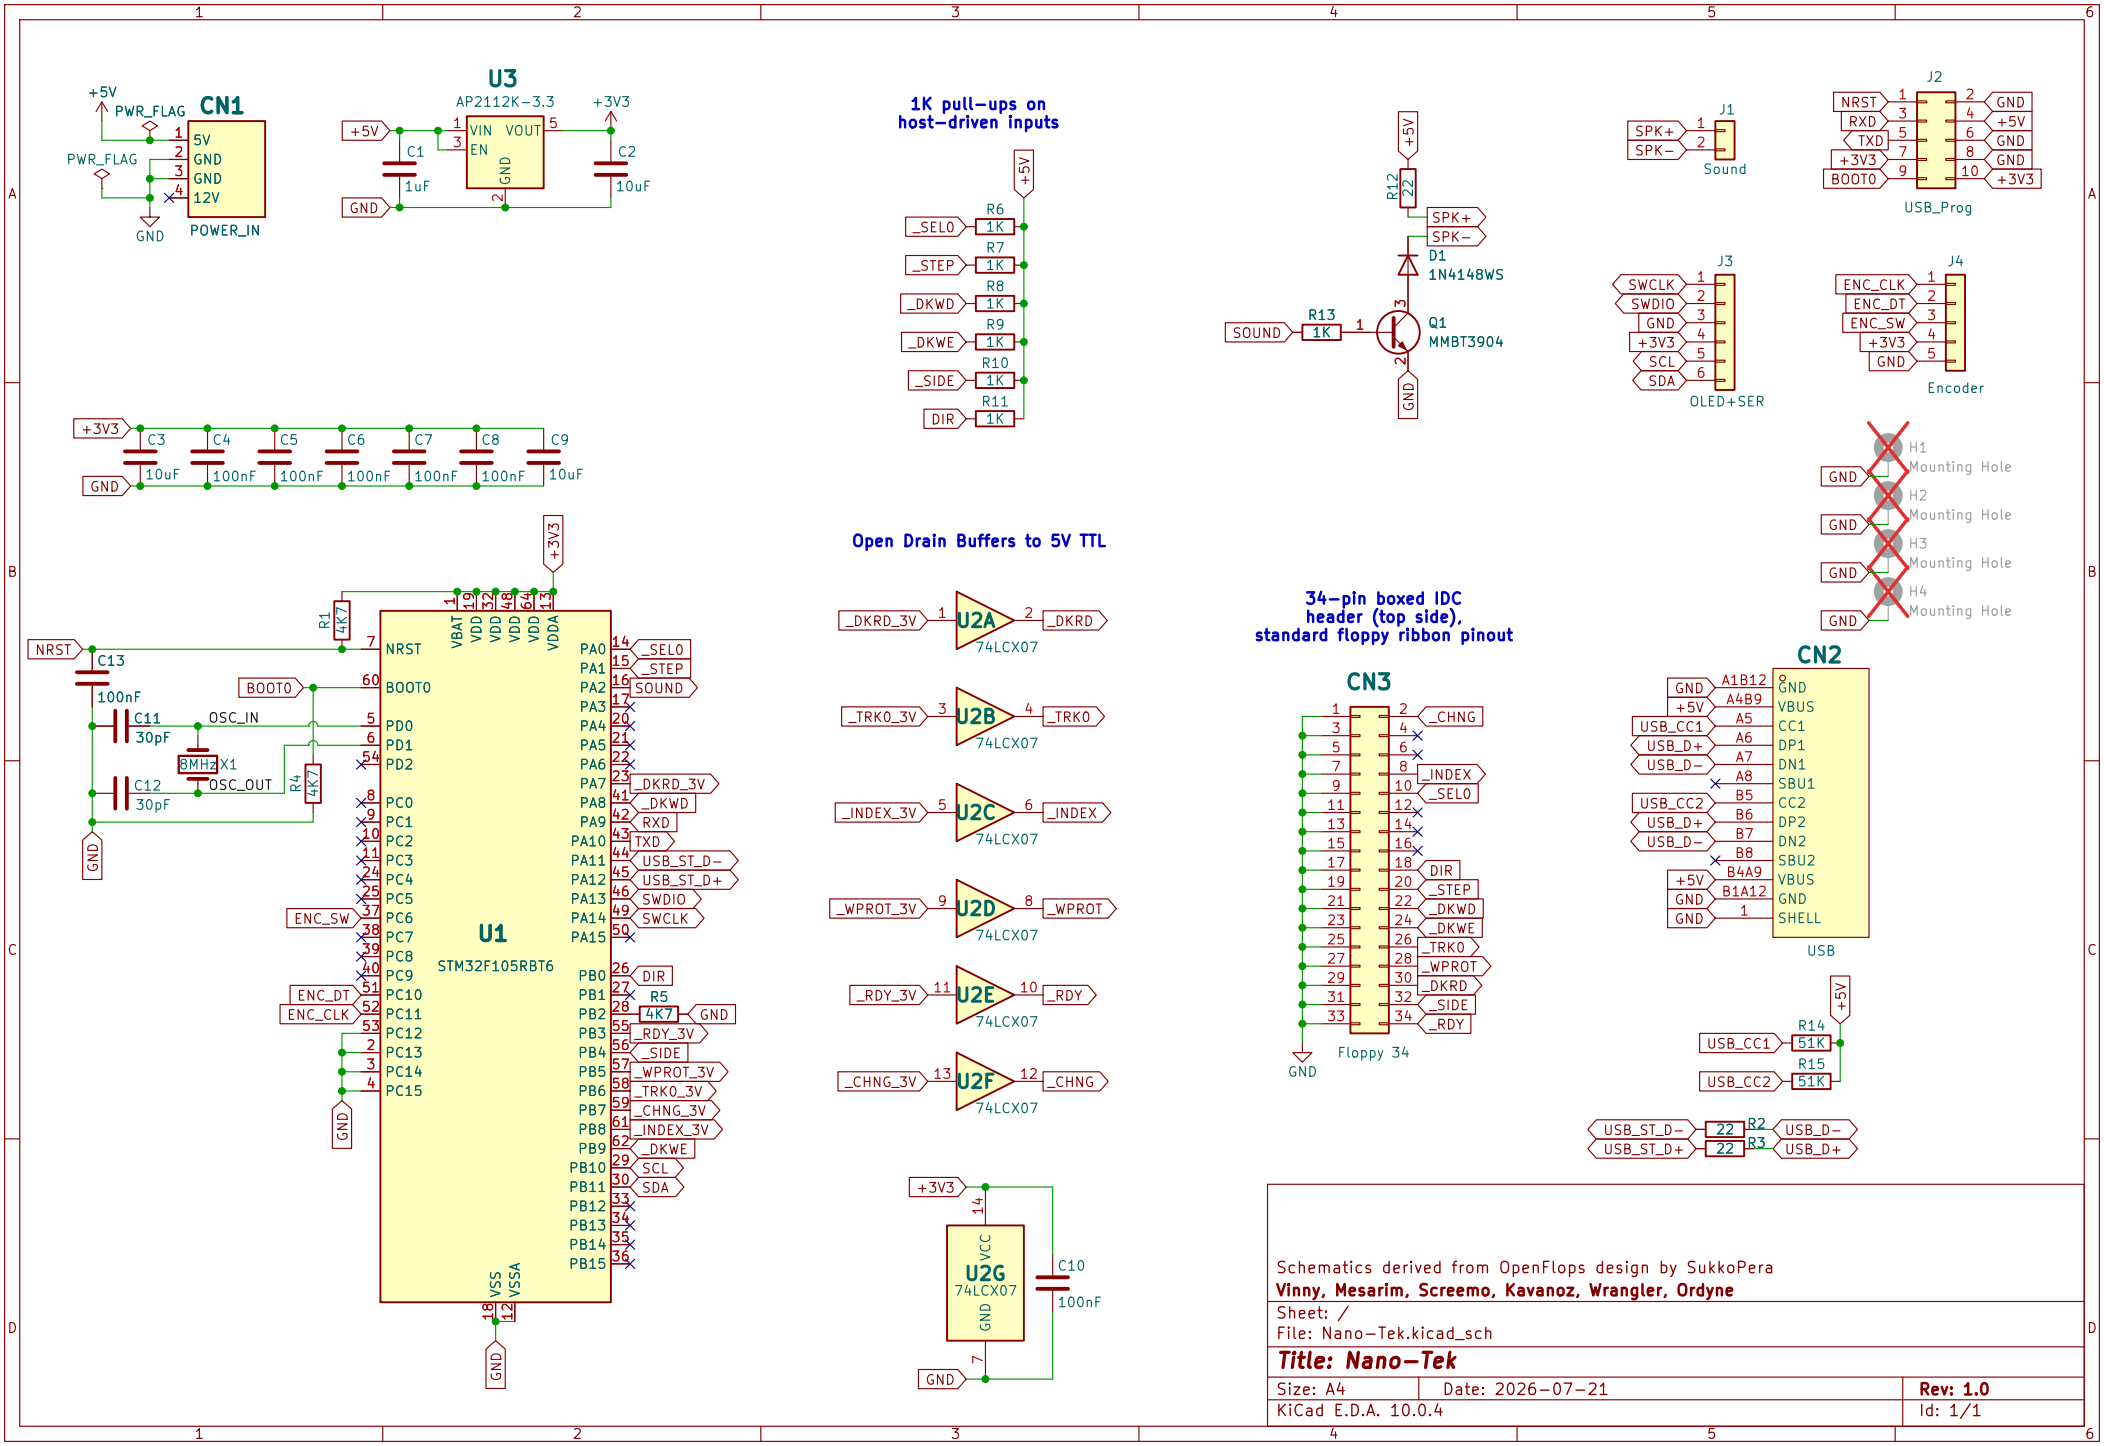

CN1
POWER_IN
U3
AP2112K-3.3
1K pull-ups on host-driven inputs
R6 1K _SEL0
R7 1K _STEP
R8 1K _DKWD
R9 1K _DKWE
R10 1K _SIDE
R11 1K DIR
R12 22
D1 1N4148WS
R13 1K
Q1 MMBT3904
SOUND
SPK+
SPK-
J1 Sound
J2 USB_Prog
NRST RXD TXD +3V3 BOOT0 GND +5V +3V3
J3 OLED+SER
SWCLK SWDIO GND +3V3 SCL SDA
J4 Encoder
ENC_CLK ENC_DT ENC_SW +3V3 GND
H1 Mounting Hole
H2 Mounting Hole
H3 Mounting Hole
H4 Mounting Hole
C3 10uF
C4 100nF
C5 100nF
C6 100nF
C7 100nF
C8 100nF
C9 10uF
U1
STM32F105RBT6
NRST BOOT0 OSC_IN OSC_OUT 8MHz X1
C11 30pF
C12 30pF
C13 100nF
R1 4K7
R4 4K7
R5 4K7
Open Drain Buffers to 5V TTL
U2A U2B U2C U2D U2E U2F U2G
74LCX07
_DKRD_3V _DKRD
_TRK0_3V _TRK0
_INDEX_3V _INDEX
_WPROT_3V _WPROT
_RDY_3V _RDY
_CHNG_3V _CHNG
C10 100nF
34-pin boxed IDC header (top side), standard floppy ribbon pinout
CN3
Floppy 34
CN2
USB
USB_CC1 USB_CC2 USB_ST_D- USB_ST_D+
R14 51K
R15 51K
R2 22
R3 22
Schematics derived from OpenFlops design by SukkoPera
Vinny, Mesarim, Screemo, Kavanoz, Wrangler, Ordyne
Sheet: /
File: Nano-Tek.kicad_sch
Title: Nano-Tek
Size: A4
Date: 2026-07-21
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1