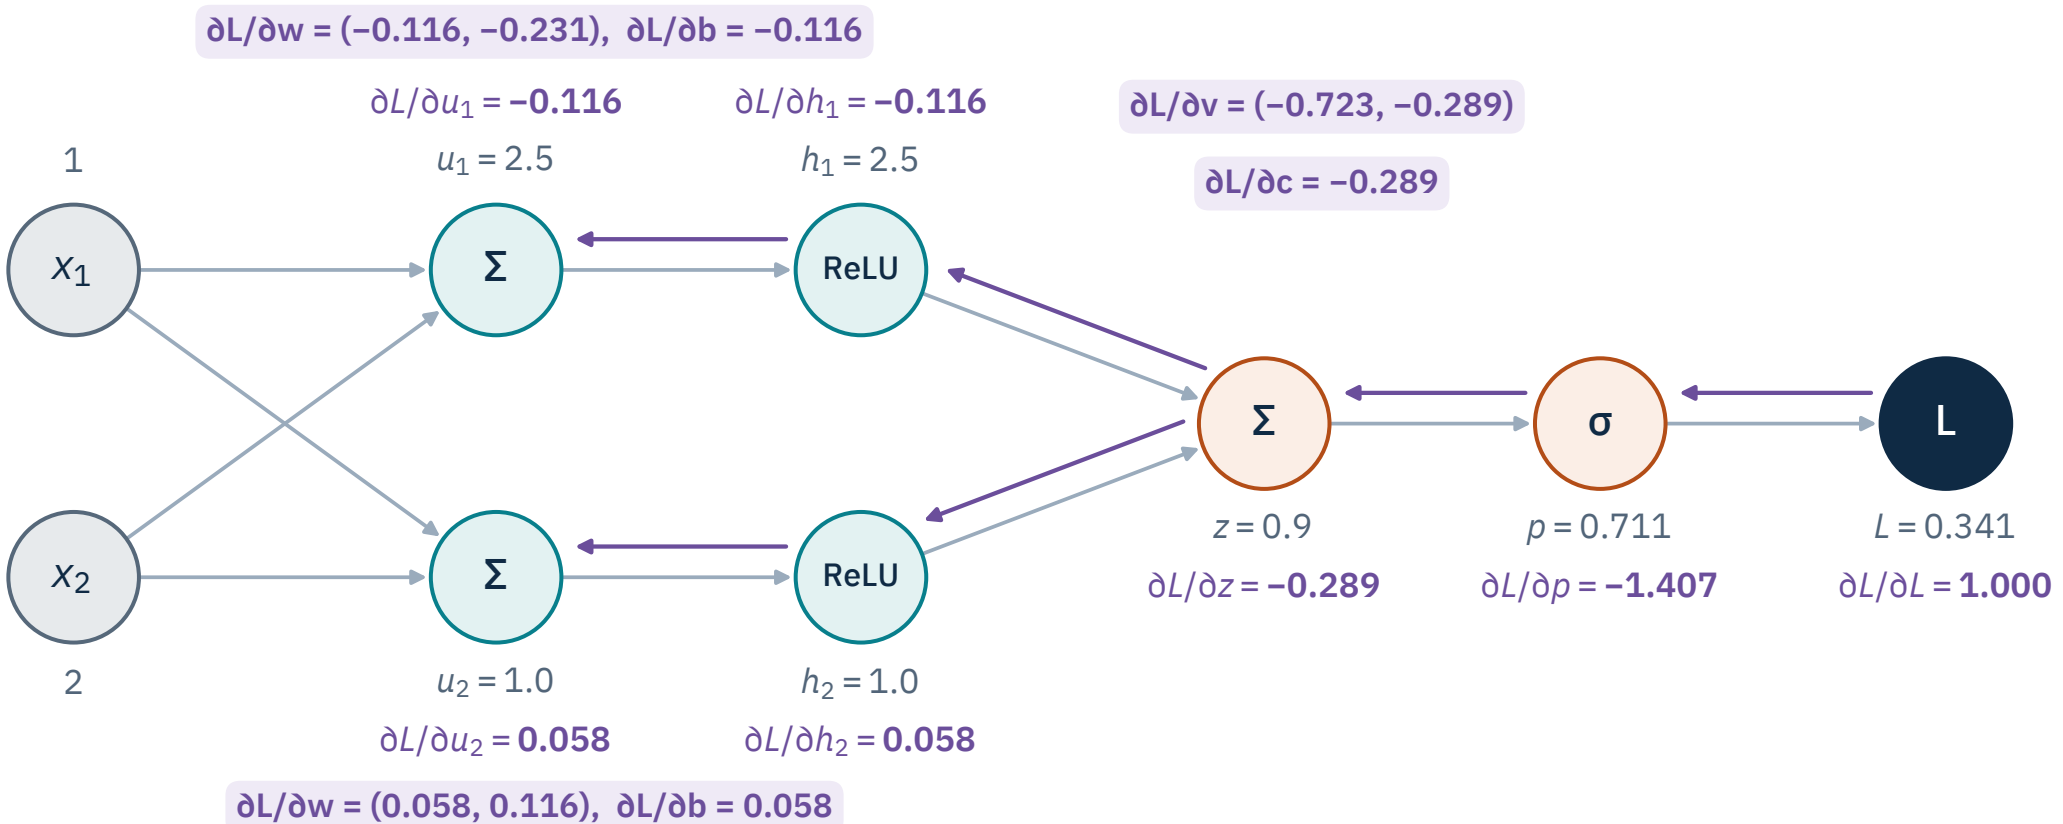
∂L/∂w = (−0.116, −0.231), ∂L/∂b = −0.116
∂L/∂u1 = −0.116
∂L/∂h1 = −0.116
∂L/∂v = (−0.723, −0.289)
1
u1 = 2.5
h1 = 2.5
∂L/∂c = −0.289
x1
Σ
ReLU
Σ
σ
L
x2
Σ
ReLU
z = 0.9
p = 0.711
L = 0.341
∂L/∂z = −0.289
∂L/∂p = −1.407
∂L/∂L = 1.000
2
u2 = 1.0
h2 = 1.0
∂L/∂u2 = 0.058
∂L/∂h2 = 0.058
∂L/∂w = (0.058, 0.116), ∂L/∂b = 0.058