


CORRECTION

I - SCHÉMA CONCEPTUEL

1) Squelette d'entités

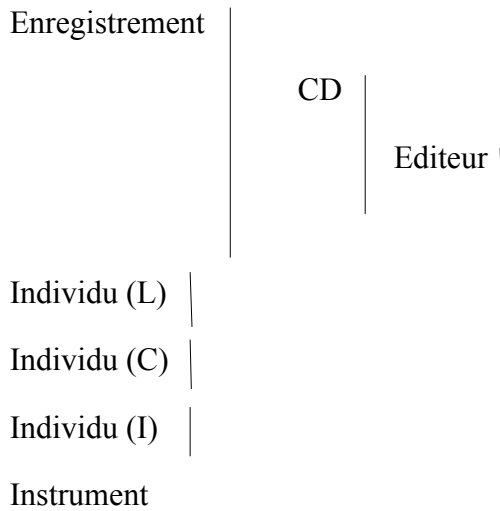

2) Dépendances

Dépendances fonctionnelles

NUM_CD	→	TITRE_CD, EDITEUR, NUM_CD_ED, DISTRIBUTEUR, TECHNIQUE, NOTE_ART, NOTE_TECH
NUM_CD, NUM_ENR	→	TITRE_ENR, DUREE_ENR, DATE_ENR, LIEU_ENR, COND_ENR
NUM_IND	→	NOM, PRENOM, DATE_NAIS, DATE_DECES, NATION
EDITEUR	→	PAYS

Dépendances multivaluées

NUM_CD	→ →	NUM_IND leader (...)
NUM_CD, NUM_ENR	→ →	NUM_IND compositeur (...)
NUM_CD, NUM_ENR	→ →	INSTRUMENT, NUM_IND interprete (...)