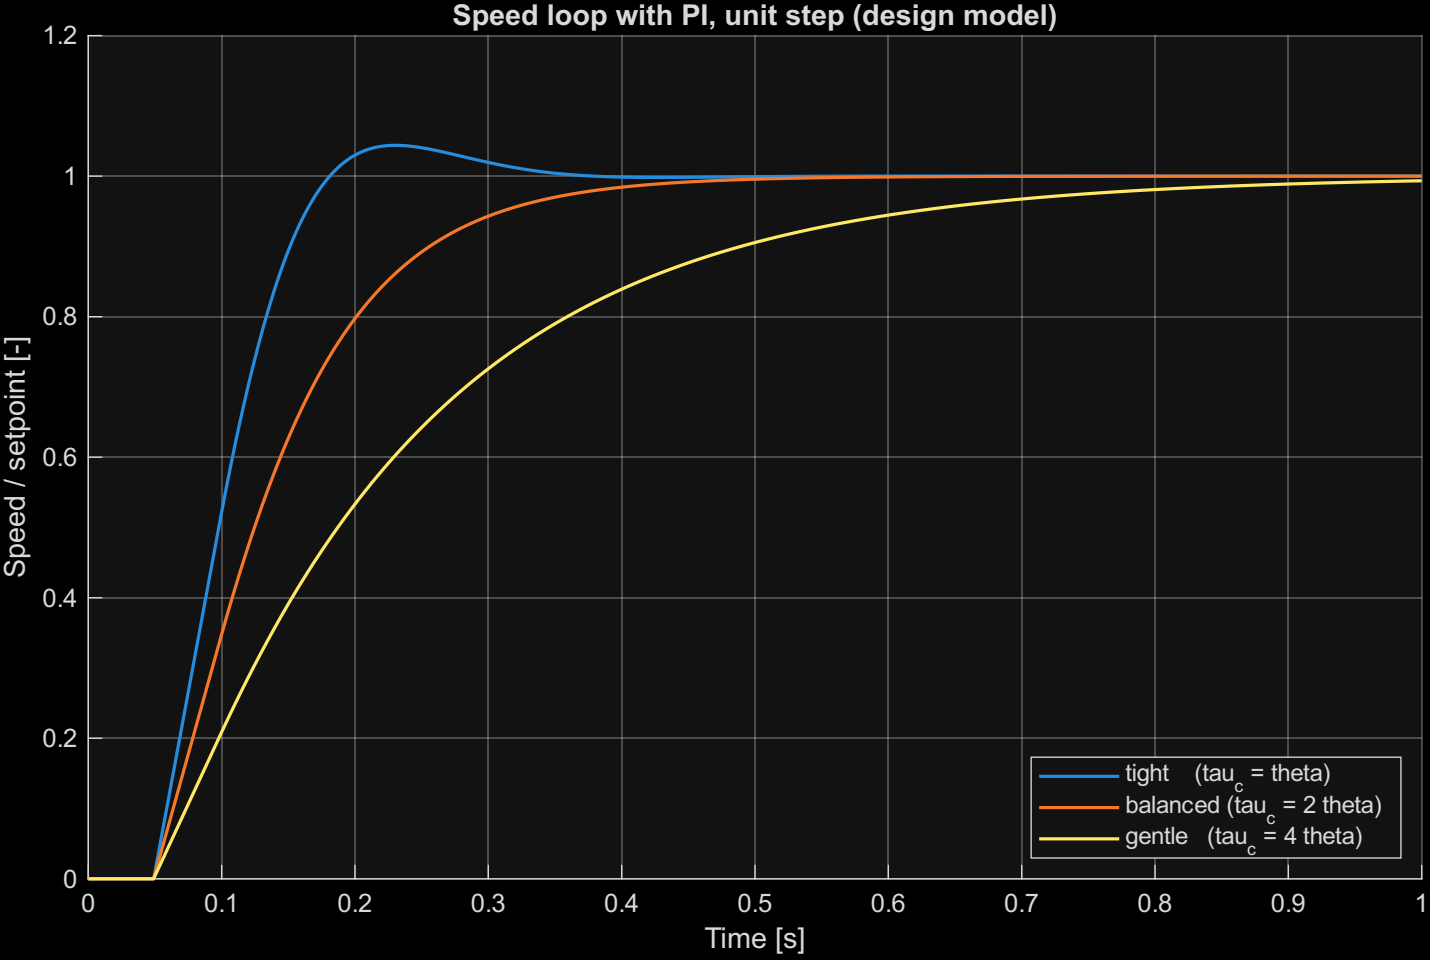
Speed loop with PI, unit step (design model)
Speed / setpoint [-]
Time [s]
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
tight (tau_c = theta)
balanced (tau_c = 2 theta)
gentle (tau_c = 4 theta)