


NHỮNG SAI SÓT NHIỀU SV MẮC PHẢI KHI VẼ SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN

1) Sai ký pháp

Phải học thuộc bảng ký pháp vẽ sơ đồ khối thuật toán, không được vẽ tùy tiện.

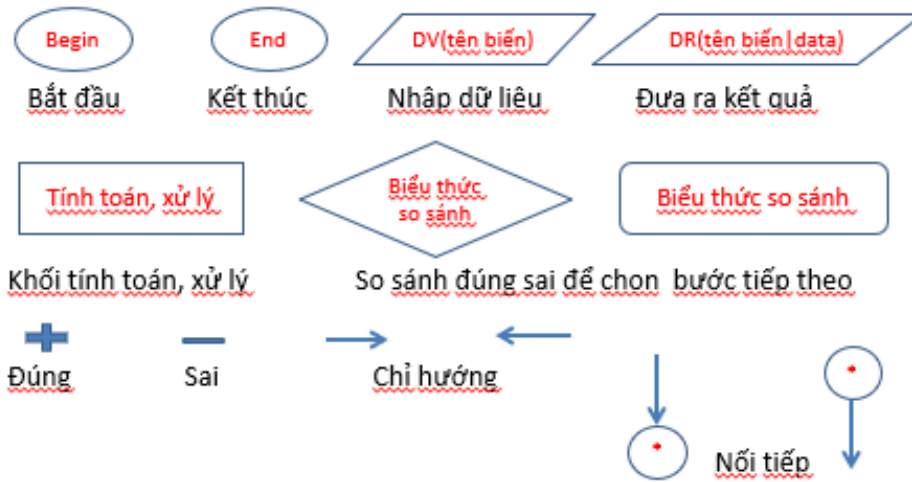

- Khi muốn biểu thị nhập hoặc xuất cả một dãy số thì phải dùng hình chữ nhật có 2 nét dọc ở 2 bên, ví dụ :




Còn nếu chỉ nhập hoặc đưa ra ít biến mà có thể viết ra hết thì dùng hình bình hành, bên trong phải có chữ DV(...) là đưa vào, DR(...) là đưa ra :



Tuyệt đối không được vẽ cầu thả :
Vì không biết đây là Đưa vào hay Đưa ra ?



- 2) Thiếu nét chuyển tiếp : khi có ô kiểm tra phải vẽ đủ đúng + sai - và cần có mũi tên chuyển tiếp đi đâu

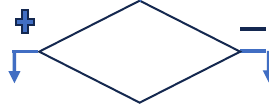

3) Thiếu vòng lặp.

Trong các thuật toán sắp xếp dãy a[] có n phần tử luôn có 2 vòng lặp, vòng ngoài chạy theo i, vòng trong chạy theo j.

a) Khi sắp xếp theo lựa chọn dần thì vòng ngoài $i=1; i \leq n; i++$; vòng trong $j=i; j < n; j++$; nếu sắp xếp tăng dần thì phép so sánh là nếu $(a[i] > a[j])$ đúng thì swap(a[i], a[j]) (sắp xếp giảm dần thì so sánh $a[i] > a[j]$)

b) Sắp xếp nổi bọt : vòng ngoài ($i=1; i \leq n; i++$), vòng trong ($j=n-i; j \leq n-1; j++$)

nếu sắp xếp tăng dần thì phép so sánh là nếu $(a[j] > a[j+1])$ đúng thì swap(a[j], a[j+1]) (sắp xếp giảm dần thì so sánh $a[j] < a[j+1]$)