Toyota Hylux 16 Farol.


Peça de média complexidade para substituição. O detalhe deste farol na substituição é a diferença no conector do motor de regulagem elétrica, que há dois modelos diferentes, que deve ser observado nas vistorias. É preciso remover parcialmente o para-choque para a substituição do farol.

1



2

Remova a proteção sobre a grade do para-choque.

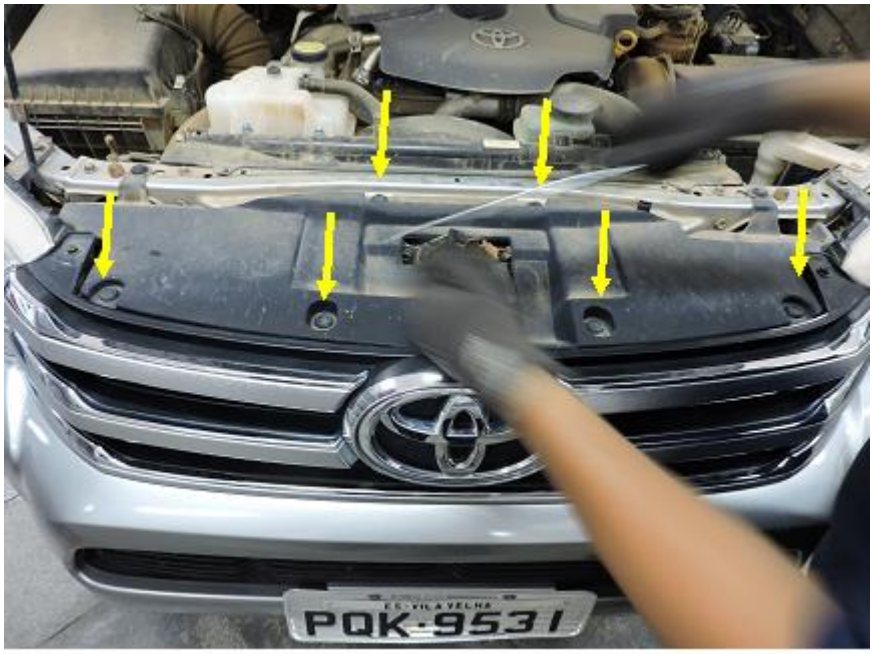

3



4

Remova os parafusos da grade.



5

A parte inferior da grade é encaixada basta puxa-la.



6

Retire um parafusos próximo ao farol



7

Retire dois parafusos no para-barro a frente da roda.



8

Desloque o para-choque do para-lamas.



9




10

Localize os parafusos na lateral do farol.



11

Retire os parafusos superiores

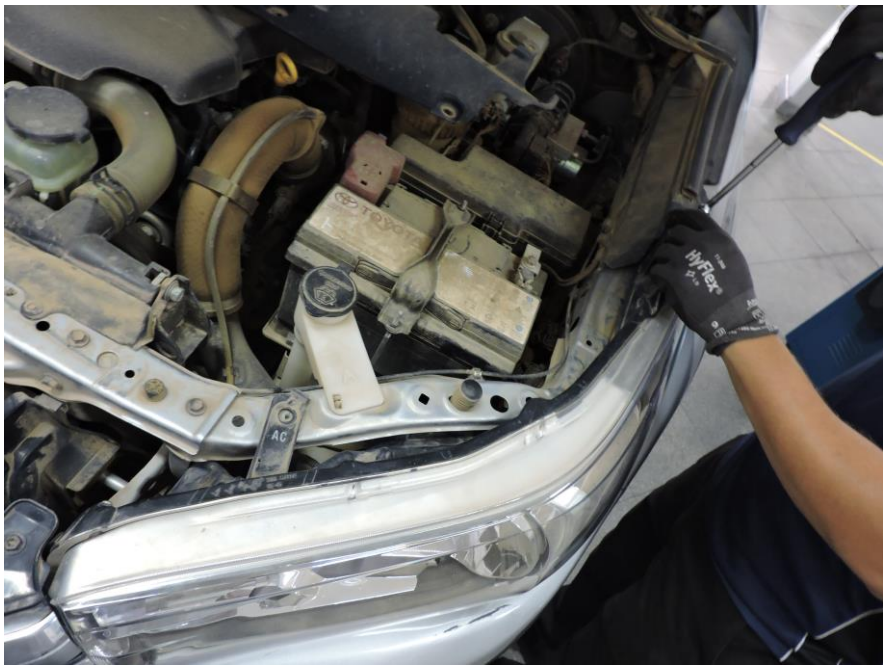


12

Na deslocamento do farol, atenção para os soquetes das lâmpadas que são individuais.




13

Atenção para o conector do motor de regulagem elétrica, há dois modelos de conector (fabricantes diferentes).

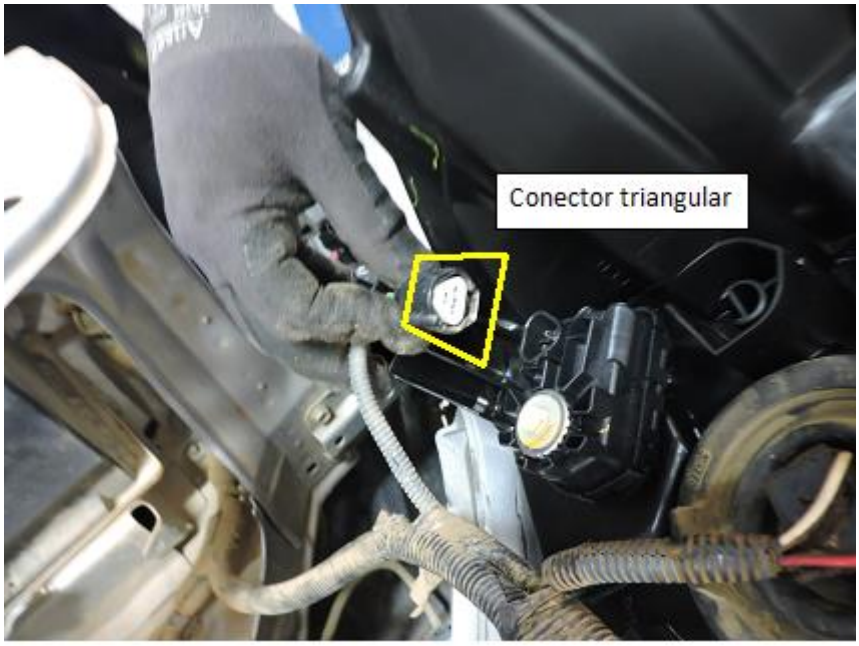

14

Ao montar a nova peça faça os testes elétricos e a regulagem antes da montagem completa.

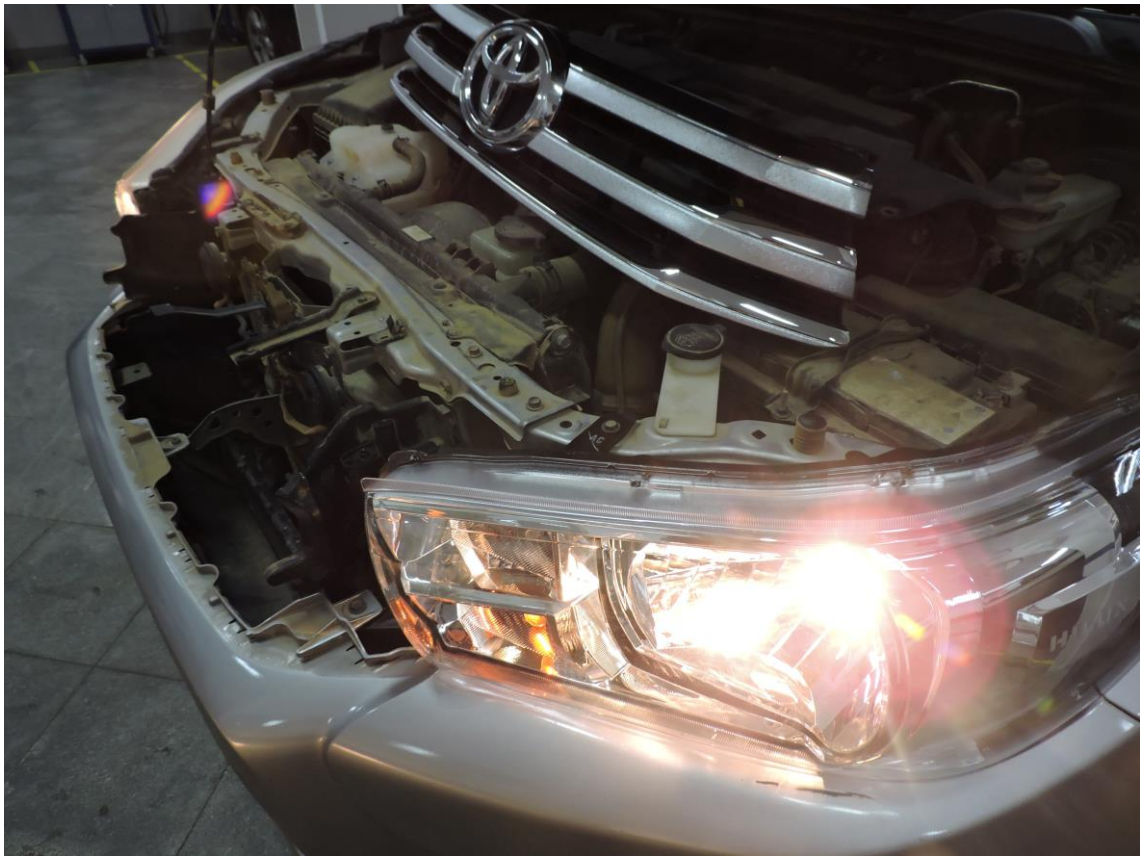

15

