Toyota Etios 2012 – Lanterna TR.

Peça de baixa complexidade para substituição, é necessário soltar o forro do interior da mala, e é presa por três porcas. Quanto as lâmpadas tratam-se de lâmpadas: PY 21Wâmbar (seta), P21/5W (dois polos, Freio e farolete) e P21W (Luz de ré.

1



2

Solte o carpete na direção da lanterna. Possui um grampo pino.






3

Usando uma chave de 10 mm solte as 3 porcas de fixação da lanterna.



4

Desloque o conector e faça a transferência das lâmpadas,

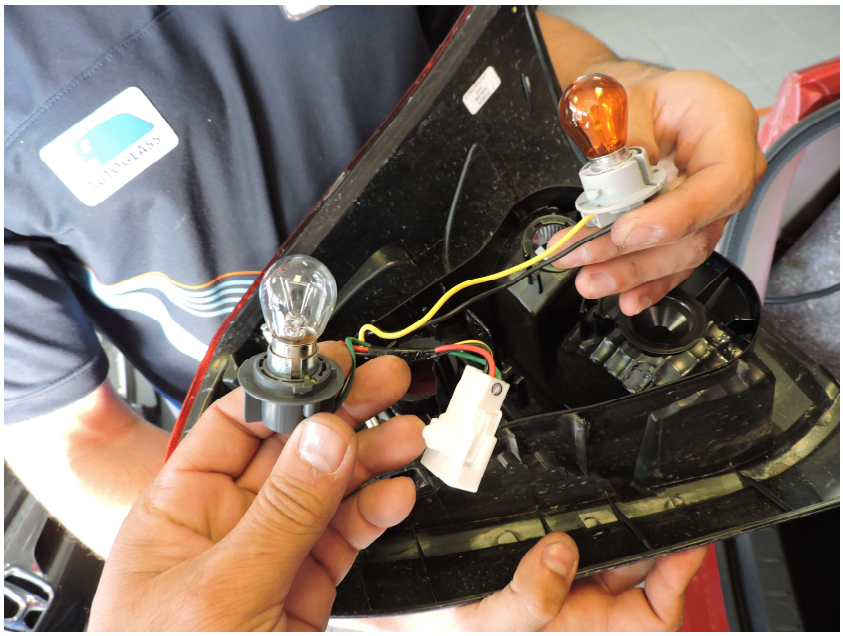

5

Faça a montagem e os testes de funcionamento.



6


SP-SÃO PAULO
FHQ-16