

디스패칭 규칙 종합 예제

예제 5-2

Yonsei 전자는 화학처리 기계(M_1), 전기처리 기계(M_2)들로 이루어진 공정을 통해 반도체를 제조하는 회사다. 반도체 종류에 따라서 Table 1과 같이 공정의 경로가 달라진다. Figure 9은 현재 시간 $t = 0$ 의 상태로 각 기계 앞의 작업 대기 행렬에 놓인 작업들을 순서와 상관없이 해당 기계에서 가공 가능한 상태이고, 각 작업의 반도체 종류와 최종 납기(d_i)와 작업 별 기계에서의 가공시간(p_{ij})은 아래의 Table 2와 같다. 이와 같은 조건에서 M_1 에서는 디스패칭 규칙으로 CR 규칙을 적용하고, M_2 에서는 EDD 규칙을 적용한다고 할 때, 각 기계에서의 스케줄을 작성하라.

Table 1: 공정 경로

작업 종류	공정 경로순서
A	$M_2 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2$
B	$M_1 \rightarrow M_2$
C	$M_2 \rightarrow M_1$

Table 2: 가공시간

작업 i	가공시간		납기	작업종류
	1	2		
1	3	3	10	A
2	2	2	12	A
3	5	3	16	B
4	4	2	8	C

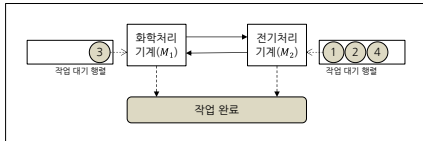


Figure 9: 작업환경