

1. Un empleado de una sucursal está realizando una cotización para un cliente. Para ello, necesita acceder a la información confidencial sobre precios que se encuentra en los servidores internos de la oficina central. ¿A qué tipo de red debería acceder el empleado?
 - Internet
 - Una intranet
 - Una red de área local
 - Una extranet
2. ¿Cuáles son los dos criterios que se utilizan para seleccionar un medio de red entre varios medios de red? (Elija dos opciones).
 - La distancia que el medio seleccionado puede transportar una señal correctamente
 - La cantidad de dispositivos intermedios instalados en la red
 - El costo de los dispositivos finales que se utilizan en la red
 - El entorno en el que se debe instalar el medio seleccionado
 - Los tipos de datos que se deben priorizar
3. Un usuario está implementando una política de seguridad en una red de oficina pequeña. ¿Cuáles son las dos acciones que proporcionarían los requisitos mínimos de seguridad para esta red? Elija dos opciones.
 - La implementación de un sistema de detección de intrusiones
 - La instalación de una red inalámbrica
 - La implementación de un firewall
 - El agregado de un dispositivo de prevención de intrusiones exclusivo
 - La instalación de un software antivirus
4. ¿Cuál de estas interfaces permite la administración remota de un switch de capa 2?
 - La primera interfaz de puerto Ethernet
 - La interfaz de puerto de consola
 - La interfaz virtual del switch
 - La interfaz auxiliar
5. ¿Qué función tiene la tecla de tabulación al introducir un comando en IOS?
 - Desplaza el cursor hacia el principio de la línea siguiente.
 - Completa el resto de una palabra escrita parcialmente en un comando.

- Anula el comando actual y vuelve al modo de configuración.
- Sale del modo de configuración y vuelve al modo EXEC del usuario.

6. Consulte la ilustración. Un administrador de redes está configurando el control de acceso al switch SW1. Si el administrador utiliza una conexión de consola para conectarse al switch, ¿cuál de las siguientes contraseñas se necesita para acceder al modo EXEC del usuario?

Examen Redes

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)# enable password letmein
SW1(config)# enable secret secretin
SW1(config)# line console 0
SW1(config-line)# password lineconin
SW1(config-line)# login
SW1(config-line)# exit
SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# password linevtyin
SW1(config-line)# login
SW1(config-line)# end
SW1#
  
```

- letmein
- secretin
- lineconin
- linevtyin

7. Un técnico configura un switch con los siguientes comandos:

```
SwitchA(config)# interface vlan 1
```

```
SwitchA(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
SwitchA(config-if)# no shutdown
```

¿Qué configura el técnico?

- Acceso físico al puerto de switch

- Cifrado de contraseñas
- Acceso por Telnet
- SVI

8. ¿Cuáles de las siguientes son dos características de la RAM en un dispositivo Cisco? Elija dos opciones.

- El contenido de la RAM se pierde al apagar y volver a encender el dispositivo.
- La RAM puede almacenar varias versiones de IOS y de archivos de configuración.
- La RAM proporciona almacenamiento no volátil.
- La RAM es un componente de los switches Cisco, pero no de los routers Cisco.
- La configuración que está activamente en ejecución en el dispositivo se almacena en la RAM.


9. ¿Cuáles son los dos nombres de host que cumplen las pautas de convenciones de nomenclatura en dispositivos con Cisco IOS? Elija dos opciones.

- Floor(15)
- SwBranch799
- Branch2!
- HO Floor 17
- RM-3-Switch-2A4

10. ¿Cuáles de las siguientes son tres características de una SVI? Elija tres opciones.

- Proporciona una forma de administrar un switch de manera remota.
- Es una interfaz especial que permite la conectividad de diferentes tipos de medios.
- No está asociada a ninguna interfaz física en un switch.
- Está asociada con la VLAN 1 de manera predeterminada.
- Se requiere para permitir la conectividad de cualquier dispositivo en cualquier ubicación.
- Está diseñada como un protocolo de seguridad para proteger los puertos del switch.

11. Una la descripción con el modo de IOS relacionado. (No se utilizan todas las opciones).

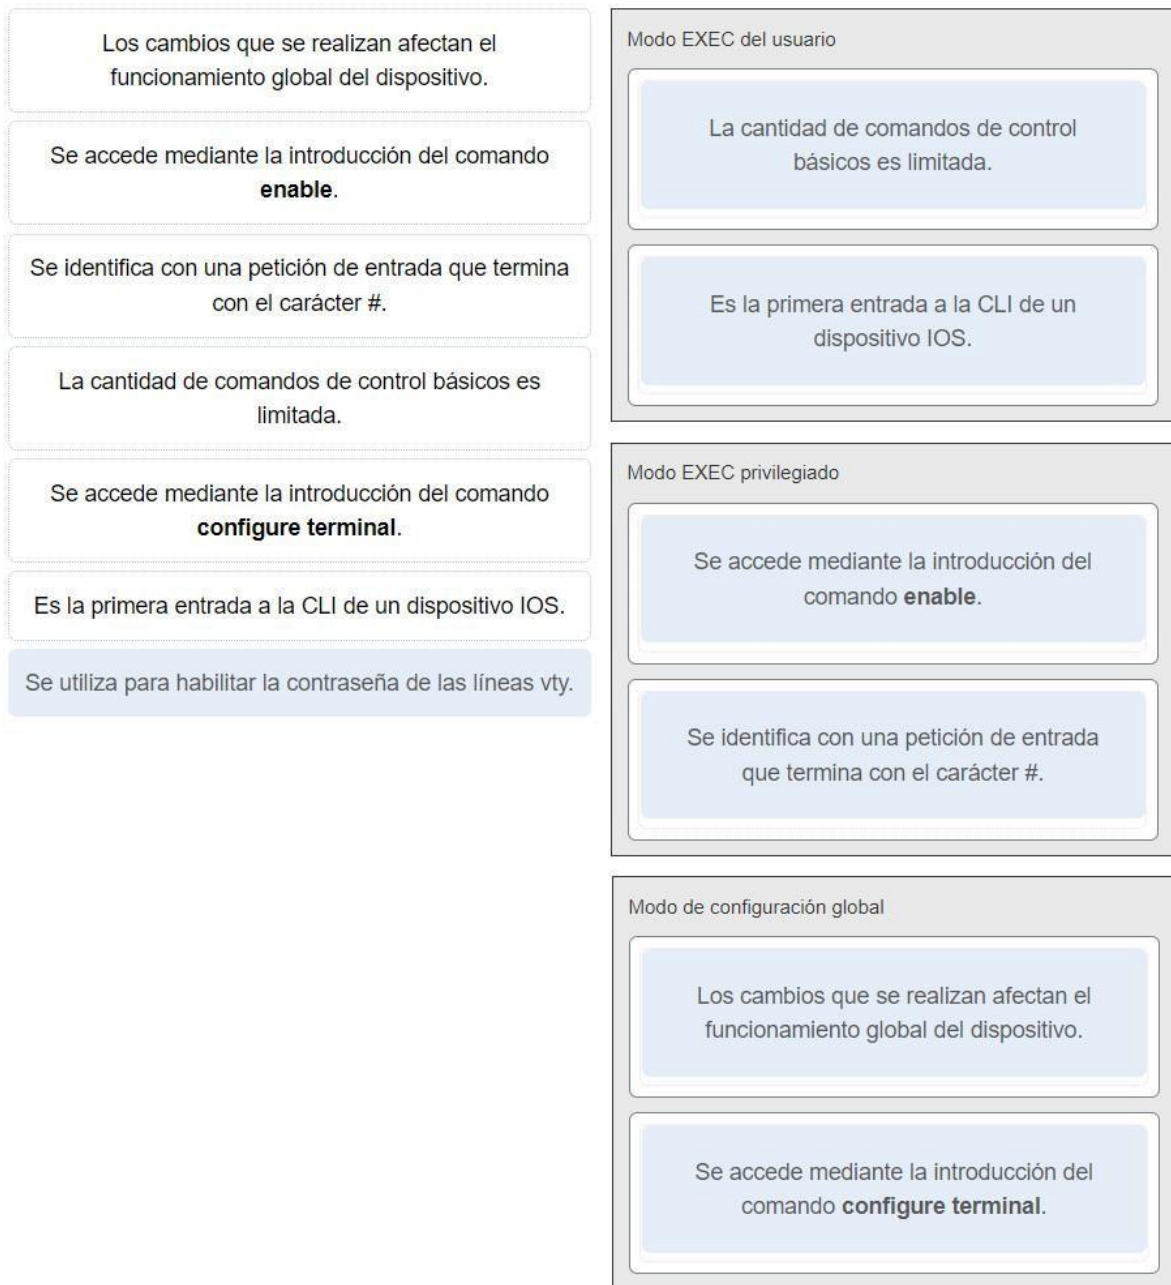

14. Después de realizar cambios de configuración en un switch Cisco, un administrador de redes emite el comando `copy running-config startup-config`. ¿Qué sucede al emitir este comando?

- La nueva configuración se almacena en la memoria flash.
- Si se reinicia el switch, se carga la nueva configuración.
- El archivo de IOS actual se reemplaza por el archivo configurado recientemente.
- Se eliminan los cambios de configuración y se restaura la configuración original.

15. ¿Qué comando evita que todas las contraseñas sin encriptar se muestren como texto no cifrado en un archivo de configuración?

- (config-line)# password secret
- (config)# enable secret Secret_Password
- (config)# enable password secret
- (config)# enable secret Encrypted_Password
- (config)# service password-encryption

16. Un administrador de red ingresa el comando service password-encryption en el modo de configuración de un router. ¿Qué logra este comando?

- Este comando cifra automáticamente las contraseñas en los archivos de configuración que se almacenan actualmente en NVRAM.
- Este comando impide que alguien vea las contraseñas de configuración en ejecución.
- Este comando proporciona una contraseña cifrada exclusiva para el personal de servicio externo que debe realizar el mantenimiento del enrutador.
- Este comando habilita un algoritmo de cifrado seguro para el comando enable secret password .
- Este comando cifra las contraseñas a medida que se transmiten a través de vínculos WAN serie.

17. ¿Cuál de estos métodos pueden utilizar dos PC para asegurar que no se descarten los paquetes debido a que se envían demasiados datos demasiado rápido?

- Tiempo de espera de respuesta
- Método de acceso
- Control del flujo
- Encapsulación

18. ¿Cuál de estas afirmaciones describe de forma precisa un proceso de encapsulación TCP/IP cuando una PC envía datos a la red?

-

Los paquetes se envían de la capa de acceso a la red a la capa de transporte.

- **Los segmentos se envían de la capa de transporte a la capa de Internet.**

- Las tramas se envían de la capa de acceso a la red a la capa de Internet.
- Los datos se envían de la capa de Internet a la capa de acceso a la red.

19. ¿Qué tres protocolos de la capa de aplicación forman parte del paquete del protocolo TCP/IP? Elija tres opciones.

- ARP

- **FTP**

- NAT

- PPP

- **DHCP**

- **DNS**

20. ¿Qué nombre se le asigna a la PDU de la capa de transporte?

- paquete
- trama
- **segmento**
- bits
- datos

21. Cuando el direccionamiento IPv4 se configura manualmente en un servidor web, ¿cuál es la propiedad de la configuración IPv4 que identifica las porciones de red y de host de una dirección IPv4?

- Dirección del servidor DHCP
- **Máscara de subred**
- Gateway predeterminado
- Dirección del servidor DNS


22. ¿Qué proceso implica colocar una PDU dentro de otra PDU?

- **Encapsulamiento**
- segmentación
- Control del flujo
- Codificación

23. ¿Qué formato de PDU se utiliza cuando la NIC de un host recibe bits del medio de red?

- Trama
- Paquete
- Archivo
- Segmento

24. Observe la ilustración. El ServidorB está intentando ponerse en contacto con HostA. ¿Qué dos instrucciones identifican correctamente el direccionamiento que ServidorB generará en el proceso? (Escoja dos opciones).

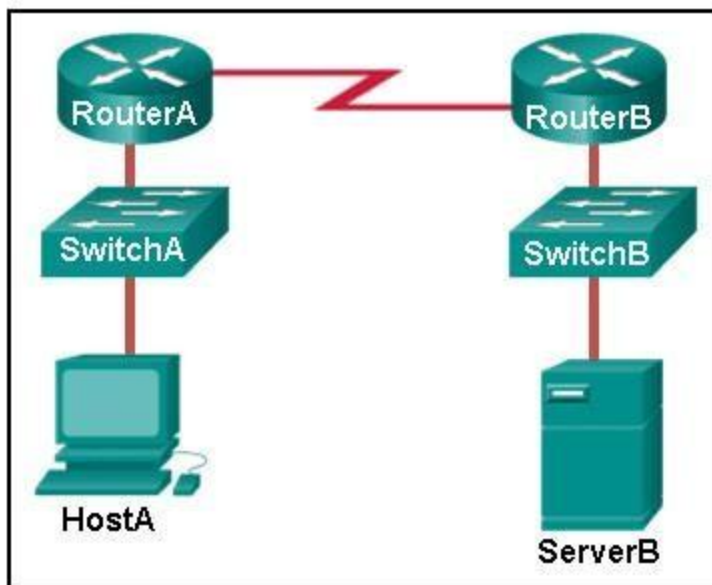

- La dirección IP de destino será la de HostA.
- La dirección MAC de destino será la del router gateway o la de HostA (según si están en la misma red).

25. Un cliente Web está recibiendo una respuesta para una página Web de un servidor Web. Desde la perspectiva del cliente, ¿cuál es el orden correcto de la pila de protocolos que se usa para decodificar la transmisión recibida?

- Ethernet, IP, TCP, HTTP
- HTTP, Ethernet, IP, TCP
- HTTP, TCP, IP, Ethernet
- Ethernet, TCP, IP, HTTP

-

26. ¿Cuáles son las dos capas del modelo OSI que tienen la misma funcionalidad que las dos capas del modelo TCP/IP?(Escoge dos.)

- Transporte

- Sesión
- Enlace de datos
- Física

- Red

27. ¿En cuál de estas capas del modelo OSI se agregaría una dirección lógica durante el encapsulamiento?

- Capa de red

- Capa física
- Capa de enlace de datos
- Capa de transporte

Explique: Las direcciones lógicas, también conocidas como «direcciones IP», se agregan en la capa de red. Las direcciones físicas se agregan en la capa de enlace de datos. Las direcciones de puertos se agregan en la capa de transporte. En la capa física, no se agregan direcciones.

28. ¿Cuál de estos dispositivos cumple la función de determinar la ruta que los mensajes deben tomar a través de las internetworks?

- Un módem DSL
- Un servidor Web
- Un router
- Un firewall

29. Abra la actividad de PT. Complete las instrucciones de la actividad y luego responda las pregunta.



PT Activity: 00:00:45

Abra PC0 Desktop. Inicie la aplicación Terminal para acceder al switch.

¿Cuál es la dirección IP de la interfaz virtual del switch (SVI) en el Switch0?

Regrese a la evaluación para responder la pregunta.

Módulos 1 – 3: Examen de conectividad de red básica y comunicaciones Q29 ¿Cual es la dirección IP de la interfaz virtual del switch (SVI), en el Switch0?

- 192.168.10.1
- 192.168.5.0
- 192.168.5.10
- 192.168.10.5

Explique: Una vez emitido el comando enable , el comando show running-configuration o el comando show ip interfaces brief mostrarán la dirección IP de la interfaz virtual del switch (SVI).

30. ¿Por qué un switch de capa 2 necesitaría una dirección IP?

- Para habilitar el switch de modo que se administre de forma remota.
- Para habilitar el switch para que envíe tramas de broadcast a las PC conectadas.
- Para habilitar el switch para que reciba tramas de las PC conectadas.
- Para habilitar el switch para que funcione como un gateway predeterminado.

31. Consulte la ilustración. Un administrador intenta configurar el switch pero recibe el mensaje de error que se muestra en la ilustración. ¿Cuál es el problema?

```
Switch1> config t
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

El administrador primero debe ingresar al modo EXEC privilegiado antes de emitir el comando.

-
- El administrador se debe conectar a través del puerto de consola para acceder al modo de configuración global.
- El administrador ya se encuentra en el modo de configuración global.
- Se debe utilizar el comando completo `configure terminal`.

32. ¿Qué término describe un modelo informático en el que el software de servidor se ejecuta en equipos dedicados?

- Intranet
- cliente servidor
- Extranet
- Internet

33. ¿En qué capa OSI se agrega un número de puerto de destino a una PDU durante el proceso de encapsulación?

- Capa de enlace de datos
- Capa de red
- Capa de transporte
- Capa de aplicación

35. ¿Qué tipo de tráfico de red requiere QoS?

- Compras en línea
- Videoconferencia
- Wiki
- Correo electrónico

37. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de que los dispositivos de red utilicen protocolos de estándar abierto?

- Un host cliente y un servidor con distintos sistemas operativos pueden intercambiar datos correctamente.

- La competencia y la innovación se limitan a tipos específicos de productos.
- Las comunicaciones de red se limitan a transferencias de datos entre dispositivos del mismo proveedor.
- Un único ISP en cada mercado puede controlar el acceso a Internet.

38. Un técnico de redes está trabajando en la red inalámbrica en una clínica médica. El técnico configura accidentalmente la red inalámbrica para que los pacientes puedan ver los datos de los registros médicos de otros pacientes. ¿Cuál de las cuatro características de la red se ha violado en esta situación?

- Escalabilidad
- Seguridad
- Confiabilidad
- Calidad de servicio (QoS)
- Tolerancia a fallas

40. ¿Qué método permite que un equipo reaccione en consecuencia cuando solicita datos de un servidor y el servidor tarda demasiado en responder?

- método de acceso
- tiempo de espera de respuesta
- Encapsulamiento
- Control del flujo

41. Al intentar solucionar un problema de red, un técnico realizó varios cambios al archivo de configuración del router actual. Los cambios no solucionaron el problema y no se guardaron. ¿Qué puede hacer el técnico para descartar los cambios y trabajar con el archivo en la NVRAM?

- Cerrar y volver a abrir el software de emulación de terminal.
- Emitir el comando copy startup-config running-config .
- Correct Response

Emitir el comando reload sin guardar la configuración en ejecución.

- Borrar el archivo vlan.dat y reiniciar el dispositivo.

-

42. Un administrador utiliza la combinación de teclas Ctrl-Mayús-6 en un switch después de emitir el comando ping . ¿Cuál es el objetivo de utilizar esta combinación de teclas?

- Salir a un modo de configuración distinto.
- Interrumpir el proceso de ping.
- Permitir que el usuario complete el comando.
- Reiniciar el proceso de ping.