

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ • KHOA CNTT

NGÂN HÀNG ĐỀ THI & LỜI GIẢI CHI TIẾT



NGÂN HÀNG CÂU HỎI, LỜI GIẢI CHUẨN & BÍ KÍP BẮM MÁY CASIO

Đầy Đủ 5 Đề Thi Chính Thức (001 – 005) & Toàn Bộ Chuyên Đề Part 1 –
18

100% CÂU HỎI KÈM LỜI GIẢI & MẸO NHỚ

Hà Nội, 2026

Bám Sát 100% Ma Trận Đề Thi KMA

MỤC LỤC & CẤU TRÚC NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Phân chia theo 5 Đề Thi Chuẩn 40 câu và Các Chuyên Đề Bổ Trợ

- **PHẦN I: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 001 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN II: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 002 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN III: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 003 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN IV: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 004 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN V: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 005 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN VI: BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN ĐỀ (Part 1 đến Part 18)**

KHÁC (200 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trạng thái ARM của ARM7TDMI các lệnh thực hiện với dữ liệu bao nhiêu bit?

A. 32

B. 8

C. 16

D. 64

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Kiến trúc ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động chính: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit; Trạng thái Thumb thực thi các lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm bộ nhớ ROM.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng bài nhận biết kiến trúc ARM: Nhớ ARM chuẩn = 32 bit, Thumb = 16 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ nhanh: ARM = 32 bit (chuẩn), Thumb (ngón tay cái thu nhỏ) = 16 bit.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống vi xử lý trước khi thực hiện chương trình được chứa _____

A. Trong bộ nhớ chính.

B. Trên Bus dữ liệu.

C. Các thanh ghi trên CPU.

D. Trong cổng vào ra.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Đâu là nguyên tắc làm việc của CPU?

- A. Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự
- B. Mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy (opcode)
- C. Kết nối với hệ thống thông qua hệ thống bus.
- D. Cả ba đáp án trên.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Nguyên tắc làm việc của CPU: (1) Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ Nạp - Giải mã - Thực thi; (2) Mỗi lệnh trong bộ nhớ được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (opcode); (3) CPU giao tiếp và trao đổi thông tin với toàn hệ thống thông qua hệ thống bus (địa chỉ, dữ liệu, điều khiển). Do đó cả ba đáp án đều đúng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi 'Cả 3 đáp án trên': Đọc lướt 3 ý A, B, C thấy đều đúng về CPU -> Chọn D.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo loại trừ: Khi các phương án mô tả các mặt khác nhau của CPU (tuần tự, opcode, hệ thống bus) thì chọn 'Cả ba đáp án trên'.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A24 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là bao nhiêu?

- A. 32 MB
- B. 64 MB
- C. 16 MB
- D. 8 MB

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32$ -> 32 MB ngay lập tức!

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Dung lượng bộ nhớ chương trình ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:****A. 64 KB****B. 32 KB****C. 128 KB****D. 256 KB****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Vì điều khiển 89C51 có bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15, kết hợp từ P0 và P2), cho phép đánh địa chỉ tối đa là $2^{16} = 65,536$ Byte = 64 KB bộ nhớ chương trình ngoài (và 64 KB bộ nhớ dữ liệu ngoài).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiến trúc 8051: Bộ nhớ chương trình ngoài tối đa 64 KB, bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa 64 KB.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Số 16 bit luôn gắn liền với 64 KB ($2^{16} = 64K$).

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Khi chân tín hiệu ____ của 89C51 ở mức điện thế cao, CPU sẽ giao tiếp với ROM nội và ngoại.****A. EA****B. RST****C. VSS****D. ALE****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?****A. ACC, B, PSW**

B. SP, DPH, DPL

C. TMOD, TLO, TH0

D. PCON, SBUF, TH1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong họ 8051, một thanh ghi SFR có thể định địa chỉ theo từng bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số cuối cùng trong hệ Hex là 0 hoặc 8. Nhóm thanh ghi ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH) đều thỏa mãn điều kiện này. Các thanh ghi như SP (81H), DPTR (82H, 83H), TMOD (89H) không thể định địa chỉ bit.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc vàng 8051: SFR có định địa chỉ bit $\Leftrightarrow$ Địa chỉ Hex tận cùng là 0 hoặc 8.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ nhanh bộ 3 kinh điển: ACC, B, PSW đều định địa chỉ bit được!

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Trên vi điều khiển 89C51, cờ chẵn lẻ P tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?****A. PSW.0**

B. PSW.1

C. PSW.5

D. PSW.7

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RS0, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RS0 - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' $\rightarrow$ P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 8

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là _____ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 8 kb, 64, 64 KB, 64KB)**

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Theo sơ đồ mở rộng, vi mạch nhớ sử dụng có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng của chip nhớ là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB. Toàn bộ không gian địa chỉ RAM/ROM mở rộng tương ứng là 8 KB.

📐 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Đếm số đường địa chỉ nối vào chip nhớ: N đường địa chỉ → Dung lượng = 2^N Byte. 13 đường → 2^{13} Byte = 8 KB.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: $2^{(13 - 10)} = 2^3 = 8$ KB. Điền số nguyên: 8.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:

A. 8Kx8bit

B. 16Kx8bit

C. 4Kx8bit

D. 2Kx8bit

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📐 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 4Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3**B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4****C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7****D. P0.0 – P0.3 và P2.0 – P2.7****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để mở rộng bộ nhớ 4K x 8 bit (4KB) hoặc 8K x 8 bit (8KB): - Với 4KB: Cần 12 đường địa chỉ ($2^{12} = 4096$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 – P0.7 (A0 – A7) và 4 đường byte cao P2.0 – P2.3 (A8 – A11). - Với 8KB: Cần 13 đường địa chỉ ($2^{13} = 8192$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 – P0.7 và 5 đường byte cao P2.0 – P2.4 (A8 – A12).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính số đường địa chỉ cần dùng: Dung lượng = 2^k . Cổng P0 luôn chiếm 8 bit đầu (A0–A7), phần còn lại (k–8) bit do cổng P2 đảm nhiệm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường → P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.3 (4 bit). 8KB cần 13 đường → P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.4 (5 bit).

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF**

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Nếu P2.7=0 thì địa chỉ cao nhất của IC2 là____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7ffh, 7AF0, 7AF0H, 7af0, 7af0h, 7FA0, 7FA0H, 7fa0, 7fa0h, 1FFF, 1FFFH)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) → Chọn BIN → Gõ 0111111111111111 → Bấm HEX → Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong chế độ địa chỉ tức thời trên vi điều khiển 89C51 có toán hạng là giá trị dữ liệu nằm ở:

A. Toán hạng thứ nguồn

B. Toán hạng thứ đích

C. Mã lệnh

D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay trong bản thân dòng lệnh (ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình), được bắt đầu bằng dấu `#`.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa chế độ tức thời: Dữ liệu tức thời nằm ngay trong lệnh (sau Opcode).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy dấu `#` -> Toán hạng nằm ngay trong dòng lệnh.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng?

A. :

B. ;

C. #

D. \$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `:` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `:` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh tính toán logic và dịch bit

B. Lệnh số học

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh điều khiển chương trình

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh XRL (eXclusive OR Logic) thực hiện phép toán logic XOR theo từng bit giữa toán hạng đích và toán hạng nguồn, do đó thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân loại lệnh 8051: ANL, ORL, XRL, CPL, CLR → Nhóm lệnh logic.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chữ 'L' ở cuối các lệnh ANL, ORL, XRL đại diện cho 'Logic'.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

A. MOV #0B0H, A

B. MOV A, #0B0H

C. MOV B0H, A

D. MOV A, B0H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong tập lệnh 8051, không được phép chuyển trực tiếp dữ liệu giữa hai ô nhớ RAM nội mà không thông qua thanh ghi tích lũy A (ví dụ `MOV 30H, 40H` là lệnh SAI); đồng thời thanh ghi chỉ số gián tiếp chỉ hỗ trợ R0 và R1 (`MOV @R2, A` là lệnh SAI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Các lỗi cú pháp kinh điển: Không chuyển trực tiếp ô nhớ sang ô nhớ, không dùng @R2 đến @R7 (chỉ có @R0, @R1).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Quy tắc 8051: Định địa chỉ gián tiếp chỉ chấp nhận R0 và R1 (con trỏ byte nội).

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế độ mặc định):

A. DJNZ R0, rel**B. CJNE R0, #00H, rel****C. CJNE R0, 00H, rel****D. DJNZ rel, R0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh `DJNZ Rn, rel` (Decrement and Jump if Not Zero) có chức năng: Giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1, sau đó kiểm tra nếu nội dung khác 0 thì nhảy đến nhãn đích rel; nếu bằng 0 thì thực hiện lệnh kế tiếp.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tên lệnh nói lên chức năng: D (Decrement - giảm) + JNZ (Jump if Not Zero - nhảy nếu khác không).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ = Giảm 1 + Nhảy nếu khác 0. Lệnh chuẩn tạo vòng lặp trong 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #89H
MOV R0, #FEH
SETB C
SUBB A, R0
```

A. CY=1, OV=0**B. CY=0, OV=0****C. CY=0, OV=1****D. CY=1, OV=1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện lệnh SUBB A, R0 khi cờ CY=1: $A = 45H - 0ADH - 1 = 97H$. Vì $45H < 0ADH + 1$ nên có mượn $\rightarrow$ cờ CY = 1. Kết quả $A = 97H = 1001_0111b$ có năm bit 1 (lẻ) $\rightarrow$ cờ Parity P = 1. Vậy CY = 1, P = 1.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cờ: CY = 1 nếu phép trừ bị mượn; P = 1 nếu số bit 1 trong kết quả là số lẻ, P = 0 nếu là chẵn.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ HEX $\rightarrow$ 45 - AD - 1 $\rightarrow$ Bấm phím BIN để xem chuỗi bit $\rightarrow$ đếm số lượng chữ số 1.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: DA

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R0, #7FH
MOV 7EH, #00H
MOV 7FH, #40H
DEC @R0
DEC R0
DEC @R0
```

Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: DA (Chấp nhận: DA, DAH, da, dah, 5A, 5AH, FF, FFH)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 $\rightarrow$ 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 $\rightarrow$ 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #0FFH
ADD A, #1
JNZ SKIP
ADDC A, #02H
SJMP EXIT
SKIP: ADDC A, #01H
EXIT: SJMP $
```

Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 03H

B. 0FFH

C. 02H

D. 01H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

$A = 0FFH + 1 = 100H \rightarrow A = 00H$ và $CY = 1$. Lệnh JZ SKIP nhảy tới SKIP vì $A = 0$. Tại SKIP thực hiện $ADDC A, #03H$: $A = 0 + 3 + 1 (CY) = 04H$ (hoặc $05H$ tùy tham số).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết luồng thực thi vòng lặp: chú ý điều kiện dừng của JNZ (dừng khi bằng 0) hoặc JZ (nhảy khi bằng 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DEC A theo sau là JNZ LOOP thì khi thoát khỏi vòng lặp giá trị của A luôn luôn bằng 00H!

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL: MOV R6, #02
DL1: MOV R1, #250
DJNZ R1, DL1
DJNZ R7, DL
RET
```

A. Tạo trễ thời gian 2ms**B. Tạo trễ thời gian 200ms****C. Tạo trễ thời gian 20ms****D. Tạo trễ thời gian 2s****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 58

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 91H

```
ORG 0000H
MOV A, #15H
SETB AC_____
ANL A, #9BH
END
```

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 58 (Chấp nhận: 58, 58H, 58h)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để sau lệnh SWAP A thì A có nội dung 85H (hoặc ngược lại), giá trị nạp ban đầu phải là 58H. Hoán đổi 4 bit cao (5) và 4 bit thấp (8) sẽ cho 85H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp đảo ngược phép toán: Với CPL thì lấy bù 1; Với SWAP thì hoán đổi vị trí 2 chữ số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Với lệnh SWAP: Chỉ cần đảo ngược 2 ký tự Hex (ví dụ muốn ra 40H thì nạp 04H; muốn ra 85H thì nạp 58H).

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #5
MOV A, #3BH
LAP: RR A
DJNZ R1, LAP
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. D9H

B. 3BH

C. B3H

D. CEH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi A ban đầu chứa 3BH = 0011_1011b. Thực hiện lệnh RL A (quay trái 1 bit) 5 lần qua vòng lặp DJNZ R1 (R1=5): - Lần 1: 0111_0110b = 76H - Lần 2: 1110_1100b = ECH - Lần 3: 1101_1001b = D9H - Lần 4: 1011_0011b = B3H - Lần 5: 0110_0111b = 67H. Kết quả trong A là 67H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> DEC -> 20 + 2*10 = 40 -> Bấm phím HEX -> Kết quả ra 28H!

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
MOV P1, #0CAH
MOV A, #56H
JB P1.2, L1
JNB AC3, L2
...
L1: ☐
L2: ☐
```

A. Đưa chương trình tới nhãn L2**B. Đưa chương trình tới nhãn L1****C. Kết thúc chương trình****D. Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3, L2****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình chia số tại ô nhớ 20H cho 100 để tách chữ số hàng trăm, sau đó chia số dư cho 10 (10H) để tách hàng chục và hàng đơn vị, rồi ghép lại dạng BCD. Chức năng là chuyển đổi số 8 bit không dấu sang số BCD.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn biến đích và thao tác cốt lõi: ADD A, @R0 rồi lưu vào SUM -> Tính tổng; DIV 100 và DIV 10 -> Chuyển số nhị phân sang BCD.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo đọc nhanh: Có DIV 100, DIV 10 -> Chuyển sang BCD; Có ADD dồn vào SUM -> Tính tổng.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, để xóa cờ tràn của Timer 0, cần làm gì?

A. Xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON**B. Xóa bit TF1 trong thanh ghi TCON****C. Xóa bit TR0 trong thanh ghi TCON****D. Xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian nhỏ hơn $10\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

A. Điều chỉnh bằng phần mềm

B. Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

C. Timer 16 bit

D. Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi TMOD có 4 bit cao điều khiển Timer 1: GATE, C/T, M1, M0. Để Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8 bit auto-reload) làm định thời (C/T = 0) điều khiển bằng phần mềm (GATE = 0), ta cần nạp: M1 = 1, M0 = 0 $\rightarrow$ 4 bit cao là 0010b = 2. Do đó giá trị nạp cho TMOD là 20H (hoặc kết hợp với Timer 0).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng chọn chế độ (M1 M0): 00 = Mode 0 (13 bit), 01 = Mode 1 (16 bit), 10 = Mode 2 (8 bit auto-reload), 11 = Mode 3.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer 1 Mode 2 $\rightarrow$ Bit 5=1, Bit 4=0 $\rightarrow$ Chữ số Hex hàng chục là 2 (20H).

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

A. 65536ms

B. 256ms

C. 8192ms

D. 1000ms

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 100 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu? Nguyên lý hoạt động của bộ đếm/ bộ định thời

A. TH1 = CEH

B. TH1 = C5H

C. TH1 = B4H

D. TH1 = D0H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để tạo khoảng thời gian trễ mong muốn, giá trị nạp ban đầu cho Timer 16 bit (Mode 1) được tính theo công thức: Giá trị nạp = 65536 - N (với N là số chu kỳ máy cần đếm). Sau đó tách thành byte cao nạp vào TH và byte thấp nạp vào TL.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức giá trị nạp: Giá trị nạp = 65536 - (Thời gian trễ / Chu kỳ máy).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 65536 - N -> Đổi sang HEX -> 2 số đầu là TH, 2 số cuối là TL.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, # 0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000μS trên chân P1.0

B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 65036μS trên chân P1.0

C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 32518μS trên chân P1.0

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500μS trên chân P1.0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TF0 (JNB TF0, LOOP), xóa cờ TF0 và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Làm thế nào để kiểm tra xem dữ liệu đã được nhận qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51?****A. Kiểm tra bit RI trong thanh ghi SCON****B. Kiểm tra bit TI trong thanh ghi SCON****C. Kiểm tra bit SM0 trong thanh ghi SCON****D. Kiểm tra bit SM1 trong thanh ghi SCON****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là cổng UART hoạt động theo phương thức truyền không đồng bộ (Asynchronous), song công toàn phần (Full-duplex: có thể đồng thời vừa truyền vừa nhận dữ liệu độc lập qua 2 chân TxD và RxD).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính UART 8051: Truyền không đồng bộ, song công toàn phần (Full-duplex).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ cụm từ: 'Không đồng bộ, song công toàn phần'.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 0 (8-bit đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?****A. 10H****B. 20H****C. 30H****D. 40H****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -3, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 9600 bps

B. 4800 bps

C. 2400 bps

D. 1200 bps

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với tần số thạch anh 11.0592 MHz, Timer 1 Mode 2 và SMOD = 0, tốc độ Baud được tính theo công thức: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Khi nạp TH1 = -3 (FDH) $\rightarrow 256 - \text{TH1} = 3 \rightarrow \text{Baud} = 28800 / 3 = 9600$ bps.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức tính Baud nhanh với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thần tốc: TH1 = -3 $\rightarrow$ 9600; TH1 = -6 $\rightarrow$ 4800; TH1 = -12 $\rightarrow$ 2400; TH1 = -24 $\rightarrow$ 1200.

Cho các chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, đâu là chương trình truyền chữ “KMA” nối tiếp liên tục với tốc độ 4800 baud (8bit dữ liệu, 1 bit stop), biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #'K'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'M'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'A'
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, "K"
        ACALL TRANS
        MOV A, "M"
        ACALL TRANS
        MOV A, "A"
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #K
        ACALL TRANS
        MOV A, #M
        ACALL TRANS
        MOV A, #A
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #'K'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'M'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'A'
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

A.

B.

C.

D.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Ngắt Timer 0 của vi điều khiển 89C51 sẽ xảy ra khi nào?

A. Cờ TF0 được set và bit ET0 được bật

B. Cờ TF1 được set và bit ET1 được bật

C. Cờ IE0 được set và bit EX0 được bật

D. Cờ IE1 được set và bit EX1 được bật

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ ngắt RI (Receiver Interrupt) trong thanh ghi SCON được phần cứng vi điều khiển tự động bật lên 1 khi việc nhận một byte dữ liệu đã hoàn tất (kết thúc bit Stop). Lập trình viên phải tự xóa cờ này bằng phần mềm (lệnh CLR RI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cờ ngắt UART: TI bật lên 1 khi truyền xong; RI bật lên 1 khi nhận xong. Cả 2 đều phải xóa bằng phần mềm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RI = Receiver Interrupt -> Bật khi nhận xong một ký tự.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Vecto ngắt cho Ngắt ngoại vi 0 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?

A. 0003H

B. 0000H

C. 000BH

D. 0013H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Với giá trị IP là 0AH, ngắt nào trên vi điều khiển 89C51 sẽ có mức ưu tiên cao nhất?

A. Ngắt Timer 1

B. Ngắt Timer 0

C. Ngắt ngoại vi 0

D. Ngắt truyền thông nối tiếp

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP (địa chỉ B8H) có cấu trúc: bit 2 là PX1 (Priority External Interrupt 1). Khi IP có giá trị 04H = 0000_0100b, chỉ có bit PX1 = 1, nghĩa là ngắt ngoài 1 (INT1) được thiết lập ở mức ưu tiên cao.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng bit IP: bit 0: PX0, bit 1: PT0, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS. IP = 04H = 2^2 -> Bit 2 bật -> Ngắt ngoài 1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = 04H -> Bit thứ 2 (PX1) bật -> Ngắt ngoài 1 (INT1) được ưu tiên cao nhất.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

- A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0
- B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0
- C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0
- D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị nạp TH0 = 0FEH, TL0 = 0CH tương đương giá trị 16 bit là 0FE0CH = 65036. Số xung đếm trước khi tràn: 65536 - 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12MHz, mỗi chu kỳ máy là 1 μ s -> nửa chu kỳ xung vuông là 500 μ s -> Chu kỳ đầy đủ T = 2 x 500 μ s = 1000 μ s = 1 ms tại cổng P1.0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính chu kỳ xung vuông ngắt Timer: Nửa chu kỳ T_half = N x T_cm. Chu kỳ toàn phần T = 2 x T_half. Tần số f = 1 / T.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi FEOC sang DEC = 65036. Lấy 65536 - 65036 = 500 μ s. Chu kỳ cả xung = 2 x 500 μ s = 1 ms!

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0013H
SETB P1.3
MOV R7, #250
HERE: DJNZ R7, HERE
CLR P1.3
ORG 0030H
MAIN: MOV IE, #84H
SJMP $
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt ngoài 1 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn sáng liên tục

B. Sử dụng ngắt ngoài 0 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn sáng liên tục

C. Sử dụng ngắt ngoài 1 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn tắt

D. Sử dụng ngắt ngoài 0 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn tắt

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình ngắt ngoài 0 (EX0 = 1, EA = 1) kích hoạt theo sườn âm (IT0 = 1). Chương trình phục vụ ngắt tại địa chỉ vector 0003H thực hiện lệnh CPL P2.0 (đảo trạng thái cổng P2.0) rồi kết thúc bằng RETI. Chức năng là nháy/đảo trạng thái LED tại cổng P2.0 mỗi khi có tín hiệu kích hoạt từ nút bấm ngắt ngoài 0.

🔪 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mã ngắt ngoài: Vector 0003H là ngắt ngoài 0; Lệnh CPL P2.0 là đảo trạng thái chân LED.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H nối với ngắt ngoài 0 (INT0 / chân P3.2); Thấy CPL P2.0 -> Điều khiển cổng P2.0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0023H LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A, #64H
MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
- HẾT -
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “b” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình cấu hình UART và cho phép ngắt (EA=1, ES=1, IE=90H). Mã ký tự được nạp vào thanh ghi A là 66 (mã ASCII của chữ cái 'B'), sau đó được ghi vào SBUF để truyền qua cổng nối tiếp và bit dữ liệu được đưa ra cổng P2.0 hiển thị.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra mã ASCII: 65 = 'A', 66 = 'B', 97 = 'a', 98 = 'b', 100 = 'd'. Đọc mã trong lệnh MOV A, #66 -> Ký tự 'B'.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 trong ASCII chính là chữ cái 'B' in hoa!

Câu 41 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để đọc dữ liệu từ vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?

- A. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.
- B. CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.
- C. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép đọc từ vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.
- D. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và cấp dữ liệu ra data bus.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Kiến trúc ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động chính: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit; Trạng thái Thumb thực thi các lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm bộ nhớ ROM.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng bài nhận biết kiến trúc ARM: Nhớ ARM chuẩn = 32 bit, Thumb = 16 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ nhanh: ARM = 32 bit (chuẩn), Thumb (ngón tay cái thu nhỏ) = 16 bit.

Câu 42 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để đọc dữ liệu từ bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?

- A. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào
- B. CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào
- C. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus vào
- D. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 43 (Mã gốc: Câu 3)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Thành phần nào trong hệ vi xử lý lưu trữ dữ liệu và lệnh đang được xử lý?

A. Bộ nhớ RAM

B. ALU (Khối xử lý số học và logic)

C. Bộ nhớ đệm Cache

D. Thanh ghi

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Nguyên tắc làm việc của CPU: (1) Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ Nạp - Giải mã - Thực thi; (2) Mỗi lệnh trong bộ nhớ được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (opcode); (3) CPU giao tiếp và trao đổi thông tin với toàn hệ thống thông qua hệ thống bus (địa chỉ, dữ liệu, điều khiển). Do đó cả ba đáp án đều đúng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi 'Cả 3 đáp án trên': Đọc lướt 3 ý A, B, C thấy đều đúng về CPU -> Chọn D.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo loại trừ: Khi các phương án mô tả các mặt khác nhau của CPU (tuần tự, opcode, hệ thống bus) thì chọn 'Cả ba đáp án trên'.

Câu 44 (Mã gốc: Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Một bộ vi xử lý có 36 đường địa chỉ sẽ quản lý được bộ nhớ có kích thước tối đa bao nhiêu?

A. 64 GB

B. 64 B

C. 64 KB

D. 64 MB

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32$ -> 32 MB ngay lập tức!

Câu 45 (Mã gốc: Câu 5)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Số lượng bộ đếm/định thời có trong chip vi điều khiển 89C51 là:****A. 2****B. 1****C. 3****D. 4****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Vi điều khiển 89C51 có bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15, kết hợp từ P0 và P2), cho phép đánh địa chỉ tối đa là $2^{16} = 65,536$ Byte = 64 KB bộ nhớ chương trình ngoài (và 64 KB bộ nhớ dữ liệu ngoài).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiến trúc 8051: Bộ nhớ chương trình ngoài tối đa 64 KB, bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa 64 KB.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Số 16 bit luôn gắn liền với 64 KB ($2^{16} = 64K$).

Câu 46 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Hai chân XTAL1 và XTAL2 của 89C51 là hai chân dùng để ____****A. Nối với bộ dao động ngoài****B. Nối với bộ định thời ngoài****C. Nối với bộ ngắt bên ngoài****D. Nối với cổng truyền thông ngoài****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoài. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoài.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 47 (Mã gốc: Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?**A. P0~P3, IP, TCON**

B. SP, DPH, DPL

C. TMOD, TLO, TH0

D. PCON, SBUF, TH1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong họ 8051, một thanh ghi SFR có thể định địa chỉ theo từng bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số cuối cùng trong hệ Hex là 0 hoặc 8. Nhóm thanh ghi ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH) đều thỏa mãn điều kiện này. Các thanh ghi như SP (81H), DPTR (82H, 83H), TMOD (89H) không thể định địa chỉ bit.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc vàng 8051: SFR có định địa chỉ bit $\Leftrightarrow$ Địa chỉ Hex tận cùng là 0 hoặc 8.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ nhanh bộ 3 kinh điển: ACC, B, PSW đều định địa chỉ bit được!

Câu 48 (Mã gốc: Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ CY được đặt tại đâu?**A. Thanh ghi trạng thái chương trình PSW**

B. Trong PC

C. Bộ tính toán logic và số học ALU

D. Mạch cộng tích lũy

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RS0, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RS0 - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' $\rightarrow$ P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 49 (Mã gốc: Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 8

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là _____ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 8 kb, 64, 64 KB, 64KB)**

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Theo sơ đồ mở rộng, vi mạch nhớ sử dụng có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng của chip nhớ là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB. Toàn bộ không gian địa chỉ RAM/ROM mở rộng tương ứng là 8 KB.

📌 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Đếm số đường địa chỉ nối vào chip nhớ: N đường địa chỉ → Dung lượng = 2^N Byte. 13 đường → 2^{13} Byte = 8 KB.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: $2^{(13-10)} = 2^3 = 8$ KB. Điền số nguyên: 8.

Câu 50 (Mã gốc: Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho mạch mở rộng bộ nhớ ROM như hình vẽ dưới đây:

Biết P2.7=0, P2.6=1, P2.5=0, P2.4=1, P2.3=1, vậy phạm vi không gian của địa chỉ bộ nhớ mở rộng là:

A. 5800H – 5FFFH

B. 5C00H – 5FFFH

C. AC00H – AFFFH

D. A800H – AFFFH

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📌 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đầu chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 51 (Mã gốc: Câu 11)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 2Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.2**B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3****C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7****D. P0.0 – P0.2 và P2.0 – P2.7****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để mở rộng bộ nhớ 4K x 8 bit (4KB) hoặc 8K x 8 bit (8KB): - Với 4KB: Cần 12 đường địa chỉ ($2^{12} = 4096$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 – P0.7 (A0 – A7) và 4 đường byte cao P2.0 – P2.3 (A8 – A11). - Với 8KB: Cần 13 đường địa chỉ ($2^{13} = 8192$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 – P0.7 và 5 đường byte cao P2.0 – P2.4 (A8 – A12).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính số đường địa chỉ cần dùng: Dung lượng = 2^k . Cổng P0 luôn chiếm 8 bit đầu (A0–A7), phần còn lại (k–8) bit do cổng P2 đảm nhiệm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường → P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.3 (4 bit). 8KB cần 13 đường → P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.4 (5 bit).

Câu 52 (Mã gốc: Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF**

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Địa chỉ cao nhất của IC4 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7ffh, 7AF0, 7AF0H, 7af0, 7af0h, 7FA0, 7FA0H, 7fa0, 7fa0h, 1FFF, 1FFFH)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) → Chọn BIN → Gõ 0111111111111111 → Bấm HEX → Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 53 (Mã gốc: Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Hãy cho biết chế độ định địa chỉ trên vi điều khiển 89C51 trong vi điều khiển 89C51 toán hạng nguồn trong câu lệnh: MOV A, #3AH

A. Chế độ định địa chỉ tức thời

B. Chế độ định địa chỉ trực tiếp

C. Chế độ định địa chỉ gián tiếp

D. Chế độ định địa chỉ thanh ghi

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay trong bản thân dòng lệnh (ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình), được bắt đầu bằng dấu '#'.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa chế độ tức thời: Dữ liệu tức thời nằm ngay trong lệnh (sau Opcode).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy dấu '#' -> Toán hạng nằm ngay trong dòng lệnh.

Câu 54 (Mã gốc: Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ assembly gồm các phần (xếp theo thứ tự):

A. Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú.

B. Mã lệnh, nhãn lệnh, toán hạng và ghi chú.

C. Nhãn lệnh, toán hạng, mã lệnh và ghi chú.

D. Toán hạng, mã lệnh, nhãn lệnh và ghi chú.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 55 (Mã gốc: Câu 15)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DIV thuộc nhóm lệnh gì?****A. Lệnh số học****B. Lệnh tính toán logic và dịch bit****C. Lệnh truyền dữ liệu****D. Lệnh điều khiển chương trình****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh XRL (eXclusive OR Logic) thực hiện phép toán logic XOR theo từng bit giữa toán hạng đích và toán hạng nguồn, do đó thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân loại lệnh 8051: ANL, ORL, XRL, CPL, CLR → Nhóm lệnh logic.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chữ 'L' ở cuối các lệnh ANL, ORL, XRL đại diện cho 'Logic'.

Câu 56 (Mã gốc: Câu 16)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Lệnh assembly của 89C51 "MOV A, B" sẽ:****A. Sao chép nội dung trong thanh ghi B vào thanh ghi A****B. Nạp giá trị OAH vào thanh ghi B****C. Nạp giá trị OBH vào thanh ghi A****D. Sao chép nội dung trong thanh ghi A vào thanh ghi B****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong tập lệnh 8051, không được phép chuyển trực tiếp dữ liệu giữa hai ô nhớ RAM nội mà không thông qua thanh ghi tích lũy A (ví dụ `MOV 30H, 40H` là lệnh SAI); đồng thời thanh ghi chỉ số gián tiếp chỉ hỗ trợ R0 và R1 (`MOV @R2, A` là lệnh SAI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Các lỗi cú pháp kinh điển: Không chuyển trực tiếp ô nhớ sang ô nhớ, không dùng @R2 đến @R7 (chỉ có @R0, @R1).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Quy tắc 8051: Định địa chỉ gián tiếp chỉ chấp nhận R0 và R1 (con trỏ byte nội).

Câu 57 (Mã gốc: Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào thực hiện kiểm tra vùng địa chỉ theo bit tại ô nhớ 30H, nếu (30H) $\neq 0$, thực hiện xóa nội dung ô nhớ 30H và nhảy tới thực hiện chương trình PROM1:

A. JBC PROM1**B. JC PROM1****C. JNZ PROM1****D. JZ PROM1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh `DJNZ Rn, rel` (Decrement and Jump if Not Zero) có chức năng: Giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1, sau đó kiểm tra nếu nội dung khác 0 thì nhảy đến nhãn đích rel; nếu bằng 0 thì thực hiện lệnh kế tiếp.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tên lệnh nói lên chức năng: D (Decrement - giảm) + JNZ (Jump if Not Zero - nhảy nếu khác không).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ = Giảm 1 + Nhảy nếu khác 0. Lệnh chuẩn tạo vòng lặp trong 8051.

Câu 58 (Mã gốc: Câu 18)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 59 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #027H
MOV R1, #0C5H
CLR C
ADDC A, R1
```

A. OV=0, CY=0**B. OV=0, CY=1****C. OV=1, CY=0****D. OV=1, CY=1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện lệnh SUBB A, R0 khi cờ CY=1: $A = 45H - 0ADH - 1 = 97H$. Vì $45H < 0ADH + 1$ nên có mượn $\rightarrow$ cờ CY = 1. Kết quả $A = 97H = 1001_0111b$ có năm bit 1 (lẻ) $\rightarrow$ cờ Parity P = 1. Vậy CY = 1, P = 1.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cờ: CY = 1 nếu phép trừ bị mượn; P = 1 nếu số bit 1 trong kết quả là số lẻ, P = 0 nếu là chẵn.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ HEX $\rightarrow$ 45 - AD - 1 $\rightarrow$ Bấm phím BIN để xem chuỗi bit $\rightarrow$ đếm số lượng chữ số 1.

Câu 60 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: DA

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #52H
ADD A, #7BH
RLC A
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: DA (Chấp nhận: DA, DAH, da, dah, 5A, 5AH, FF, FFH)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 $\rightarrow$ 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 $\rightarrow$ 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 61 (Mã gốc: Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R1, #3
MOV A, #17
SETB C
LOOP: SUBB A, #2
DJNZ R1, LOOP
Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:
```

A. 10

B. 11

C. 12

D. 17

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chạy từng bước theo luồng điều khiển của đoạn mã để tìm giá trị thanh ghi cuối cùng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết luồng thực thi vòng lặp: chú ý điều kiện dừng của JNZ (dừng khi bằng 0) hoặc JZ (nhảy khi bằng 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DEC A theo sau là JNZ LOOP thì khi thoát khỏi vòng lặp giá trị của A luôn luôn bằng 00H!

Câu 62 (Mã gốc: Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL: MOV R6, #02
DL1: MOV R1, #250
DJNZ R1, DL1
DJNZ R7, DL
RET
```

A. Tạo trễ thời gian 2ms

B. Tạo trễ thời gian 200ms

C. Tạo trễ thời gian 20ms

D. Tạo trễ thời gian 2s

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 63 (Mã gốc: Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 58

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 2CH

```
ORG 0000H
MOV A, #18
MOV R1, #48
MOV 30H, #_____H
XRL A, @R1
END
```

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 58 (Chấp nhận: 58, 58H, 58h)**💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để sau lệnh SWAP A thì A có nội dung 85H (hoặc ngược lại), giá trị nạp ban đầu phải là 58H. Hoán đổi 4 bit cao (5) và 4 bit thấp (8) sẽ cho 85H.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp đảo ngược phép toán: Với CPL thì lấy bù 1; Với SWAP thì hoán đổi vị trí 2 chữ số Hex.

⚡ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Với lệnh SWAP: Chỉ cần đảo ngược 2 ký tự Hex (ví dụ muốn ra 40H thì nạp 04H; muốn ra 85H thì nạp 58H).

Câu 64 (Mã gốc: Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #30H
CJNE R1, #30, NHAN
MOV A, #45H
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV A, #54H
KETTHUC: END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. 54H

B. 45H

C. 30H

D. 35H

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> DEC -> $20 + 2 \times 10 = 40$ -> Bấm phím HEX -> Kết quả ra 28H!

Câu 65 (Mã gốc: Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
MOV P1, #0CAH
MOV A, #56H
JB P1.2, L1
JNB AC3, L2
...
L1: ☐
L2: ☐
```

A. Đưa chương trình tới nhãn L2

B. Đưa chương trình tới nhãn L1

C. Kết thúc chương trình

D. Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3, L2

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình chia số tại ô nhớ 20H cho 100 để tách chữ số hàng trăm, sau đó chia số dư cho 10 (10H) để tách hàng chục và hàng đơn vị, rồi ghép lại dạng BCD. Chức năng là chuyển đổi số 8 bit không dấu sang số BCD.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn biến đích và thao tác cốt lõi: ADD A, @R0 rồi lưu vào SUM -> Tính tổng; DIV 100 và DIV 10 -> Chuyển số nhị phân sang BCD.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo đọc nhanh: Có DIV 100, DIV 10 -> Chuyển sang BCD; Có ADD dồn vào SUM -> Tính tổng.

Câu 66 (Mã gốc: Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 và Timer 1 của 89C51 có bao nhiêu bit?

A. 8 bit

B. 16 bit

C. 32 bit

D. 64 bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 67 (Mã gốc: Câu 27)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ Timer tự động nạp lại là chế độ:

A. Chế độ 2

B. Chế độ 1

C. Chế độ 0

D. Chế độ 3

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi TMOD có 4 bit cao điều khiển Timer 1: GATE, C/T, M1, M0. Để Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8 bit auto-reload) làm định thời (C/T = 0) điều khiển bằng phần mềm (GATE = 0), ta cần nạp: M1 = 1, M0 = 0 → 4 bit cao là 0010b = 2. Do đó giá trị nạp cho TMOD là 20H (hoặc kết hợp với Timer 0).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng chọn chế độ (M1 M0): 00 = Mode 0 (13 bit), 01 = Mode 1 (16 bit), 10 = Mode 2 (8 bit auto-reload), 11 = Mode 3.

MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Timer 1 Mode 2 → Bit 5=1, Bit 4=0 → Chữ số Hex hàng chục là 2 (20H).

Câu 68 (Mã gốc: Câu 28)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, TMOD = 21H, TH1 = 35H, TL1 = 35H, TH0 = C5H, TL0 = 35H. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

A. Thời gian định thời Timer 0 là 15ms

B. Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 15ms

C. Thời gian định thời Timer 1 là 10ms

D. Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 10ms

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit → $2^{16} = 65536$ xung.

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 20 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

A. TH1 = B2H, TL1 = A0H

B. TH1 = C2H, TL1 = B0H

C. TH1 = D0H, TL1 = 50H

D. TH1 = A0H, TL1 = 30H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để tạo khoảng thời gian trễ mong muốn, giá trị nạp ban đầu cho Timer 16 bit (Mode 1) được tính theo công thức: Giá trị nạp = $65536 - N$ (với N là số chu kỳ máy cần đếm). Sau đó tách thành byte cao nạp vào TH và byte thấp nạp vào TL.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức giá trị nạp: Giá trị nạp = $65536 - (\text{Thời gian trễ} / \text{Chu kỳ máy})$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $65536 - N \rightarrow$ Đổi sang HEX $\rightarrow$ 2 số đầu là TH, 2 số cuối là TL.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #3CH
MOV TL0, #0B0H
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.1

B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μS trên chân P1.1

C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.1

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μS trên chân P1.1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TF0 (JNB TF0, LOOP), xóa cờ TF0 và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 71 (Mã gốc: Câu 31)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là gì?

- A. Một phương thức truyền dữ liệu từng bit một
- B. Một phương thức truyền dữ liệu từng byte một
- C. Một phương thức truyền dữ liệu song song
- D. Một phương thức truyền dữ liệu không dây

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là cổng UART hoạt động theo phương thức truyền không đồng bộ (Asynchronous), song công toàn phần (Full-duplex: có thể đồng thời vừa truyền vừa nhận dữ liệu độc lập qua 2 chân TxD và RxD).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính UART 8051: Truyền không đồng bộ, song công toàn phần (Full-duplex).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ cụm từ: 'Không đồng bộ, song công toàn phần'.

Câu 72 (Mã gốc: Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 1 (8-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

- A. 50H
- B. 40H
- C. 30H
- D. 20H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 73 (Mã gốc: Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

A. -24

B. -6

C. -3

D. -2

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với tần số thạch anh 11.0592 MHz, Timer 1 Mode 2 và SMOD = 0, tốc độ Baud được tính theo công thức: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Khi nạp TH1 = -3 (FDH) $\rightarrow 256 - \text{TH1} = 3 \rightarrow \text{Baud} = 28800 / 3 = 9600$ bps.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức tính Baud nhanh với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thần tốc: TH1 = -3 $\rightarrow$ 9600; TH1 = -6 $\rightarrow$ 4800; TH1 = -12 $\rightarrow$ 2400; TH1 = -24 $\rightarrow$ 1200.

Câu 74 (Mã gốc: Câu 34)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau:

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
CLR TI
SJMP HERE
```

Hãy cho biết chức năng của chương trình? Biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

A. Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

B. Truyền ký tự A liên tục với tốc độ 4800

C. Nhận ký tự A tại cổng nối tiếp

D. Nhận các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng ngoại vi

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H $\rightarrow$ TH1 #-6 $\rightarrow$ SCON #50H $\rightarrow$ SETB TR1 $\rightarrow$ Ghi SBUF $\rightarrow$ Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 75 (Mã gốc: Câu 35)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Chân nào trên vi điều khiển 89C51 được sử dụng để kích hoạt ngắt ngoài 0?****A. INTO****B. INT1****C. TXD****D. RXD****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Cờ ngắt RI (Receiver Interrupt) trong thanh ghi SCON được phần cứng vi điều khiển tự động bật lên 1 khi việc nhận một byte dữ liệu đã hoàn tất (kết thúc bit Stop). Lập trình viên phải tự xóa cờ này bằng phần mềm (lệnh CLR RI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cờ ngắt UART: TI bật lên 1 khi truyền xong; RI bật lên 1 khi nhận xong. Cả 2 đều phải xóa bằng phần mềm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RI = Receiver Interrupt → Bật khi nhận xong một ký tự.

Câu 76 (Mã gốc: Câu 36)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Vecto ngắt cho ngắt ngoại vi 1 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?****A. 0013H****B. 0000H****C. 0003H****D. 000BH****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Những dòng lệnh trên vi điều khiển 89C51 sau tương đương với dòng lệnh nào dưới đây?

SETB EA
SETB EX1

A. MOV IE, #90H

B. MOV IE, #95H

C. MOV IE, #80H

D. MOV IE, #82H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP (địa chỉ B8H) có cấu trúc: bit 2 là PX1 (Priority External Interrupt 1). Khi IP có giá trị 04H = 0000_0100b, chỉ có bit PX1 = 1, nghĩa là ngắt ngoài 1 (INT1) được thiết lập ở mức ưu tiên cao.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng bit IP: bit 0: PX0, bit 1: PT0, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS. IP = 04H = 2^2 -> Bit 2 bật -> Ngắt ngoài 1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = 04H -> Bit thứ 2 (PX1) bật -> Ngắt ngoài 1 (INT1) được ưu tiên cao nhất.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

- A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0
- B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0
- C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0
- D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị nạp TH0 = 0FEH, TL0 = 0CH tương đương giá trị 16 bit là 0FE0CH = 65036. Số xung đếm trước khi tràn: 65536 - 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12MHz, mỗi chu kỳ máy là 1 μ s -> nửa chu kỳ xung vuông là 500 μ s -> Chu kỳ đầy đủ T = 2 x 500 μ s = 1000 μ s = 1 ms tại cổng P1.0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính chu kỳ xung vuông ngắt Timer: Nửa chu kỳ T_half = N x T_cm. Chu kỳ toàn phần T = 2 x T_half. Tần số f = 1 / T.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi FEOC sang DEC = 65036. Lấy 65536 - 65036 = 500 μ s. Chu kỳ cả xung = 2 x 500 μ s = 1 ms!

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0013H
SETB P1.3
MOV R3, #255
BACK: DJNZ R3, BACK
CLR P1.3
RETI
ORG 0030H
MAIN: MOV IE, #84H
HERE: SJMP HERE
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
```

- A. Bật tắt led tại cổng P1.3 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1
- B. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0
- C. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1
- D. Bật tắt led tại cổng P1.3 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình ngắt ngoài 0 (EX0 = 1, EA = 1) kích hoạt theo sườn âm (IT0 = 1). Chương trình phục vụ ngắt tại địa chỉ vector 0003H thực hiện lệnh CPL P2.0 (đảo trạng thái cổng P2.0) rồi kết thúc bằng RETI. Chức năng là nháy/đảo trạng thái LED tại cổng P2.0 mỗi khi có tín hiệu kích hoạt từ nút bấm ngắt ngoài 0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mã ngắt ngoài: Vector 0003H là ngắt ngoài 0; Lệnh CPL P2.0 là đảo trạng thái chân LED.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H nối với ngắt ngoài 0 (INT0 / chân P3.2); Thấy CPL P2.0 -> Điều khiển cổng P2.0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
CLR P2.0
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB RI, UART_EXIT
CLR RI
MOV A, SBUF
CJNE A, #'1', CHECK_0
SETB P2.0
SJMP UART_EXIT
CHECK_0: CJNE A, #'0', UART_EXIT
CLR P2.0
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
- HẾT -
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.0 hiển thị

C. Chương trình ngắt truyền thông để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.2 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình cấu hình UART và cho phép ngắt (EA=1, ES=1, IE=90H). Mã ký tự được nạp vào thanh ghi A là 66 (mã ASCII của chữ cái 'B'), sau đó được ghi vào SBUF để truyền qua cổng nối tiếp và bit dữ liệu được đưa ra cổng P2.0 hiển thị.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra mã ASCII: 65 = 'A', 66 = 'B', 97 = 'a', 98 = 'b', 100 = 'd'. Đọc mã trong lệnh MOV A, #66 -> Ký tự 'B'.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 trong ASCII chính là chữ cái 'B' in hoa!

Câu 81 (Mã gốc: Câu 1)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Vi xử lý là:**

- A. Một vi mạch số hoạt động theo chương trình.**
- B. Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình.
- C. Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.
- D. Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Kiến trúc ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động chính: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit; Trạng thái Thumb thực thi các lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm bộ nhớ ROM.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng bài nhận biết kiến trúc ARM: Nhớ ARM chuẩn = 32 bit, Thumb = 16 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ nhanh: ARM = 32 bit (chuẩn), Thumb (ngón tay cái thu nhỏ) = 16 bit.

Câu 82 (Mã gốc: Câu 2)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ?**

- A. CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.**
- B. Bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU.
- C. CPU đến bộ nhớ.
- D. Bộ nhớ đến CPU.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 83 (Mã gốc: Câu 3)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trong bộ vi xử lý, bộ phận nào thực hiện giải mã lệnh?

A. Khối EU

B. Khối ALU

C. Khối điều khiển BUS

D. Bộ đệm lệnh

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Nguyên tắc làm việc của CPU: (1) Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ Nạp - Giải mã - Thực thi; (2) Mỗi lệnh trong bộ nhớ được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (opcode); (3) CPU giao tiếp và trao đổi thông tin với toàn hệ thống thông qua hệ thống bus (địa chỉ, dữ liệu, điều khiển). Do đó cả ba đáp án đều đúng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi 'Cả 3 đáp án trên': Đọc lướt 3 ý A, B, C thấy đều đúng về CPU -> Chọn D.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo loại trừ: Khi các phương án mô tả các mặt khác nhau của CPU (tuần tự, opcode, hệ thống bus) thì chọn 'Cả ba đáp án trên'.

Câu 84 (Mã gốc: Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Chương trình ứng dụng của vi điều khiển thường được lưu trữ tại _ _ _ _ _

A. ROM

B. RAM

C. CPU

D. Thanh ghi

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32$ -> 32 MB ngay lập tức!

Câu 85 (Mã gốc: Câu 5)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Cấu tạo vi điều khiển 89C51 gồm có:**

- A. 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra**
- B. 128 Kbyte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra
- C. 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 2 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra
- D. 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 16 bit) vào ra

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15, kết hợp từ P0 và P2), cho phép đánh địa chỉ tối đa là $2^{16} = 65,536$ Byte = 64 KB bộ nhớ chương trình ngoài (và 64 KB bộ nhớ dữ liệu ngoài).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiến trúc 8051: Bộ nhớ chương trình ngoài tối đa 64 KB, bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa 64 KB.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Số 16 bit luôn gắn liền với 64 KB ($2^{16} = 64K$).

Câu 86 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Trong 8051, khi chân tín hiệu EA= '1', có thể mở rộng bộ nhớ chương trình bên ngoài dung lượng là:****A. 60KB**

B. 64KB

C. 56KB

D. 58KB

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoài. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoài.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) → Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 → Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 87 (Mã gốc: Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?****A. P0~P3, IP, TCON**

B. SP, DPH, DPL

C. TMOD, TLO, TH0

D. PCON, SBUF, TH1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong họ 8051, một thanh ghi SFR có thể định địa chỉ theo từng bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số cuối cùng trong hệ Hex là 0 hoặc 8. Nhóm thanh ghi ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH) đều thỏa mãn điều kiện này. Các thanh ghi như SP (81H), DPTR (82H, 83H), TMOD (89H) không thể định địa chỉ bit.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc vàng 8051: SFR có định địa chỉ bit $\Leftrightarrow$ Địa chỉ Hex tận cùng là 0 hoặc 8.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ nhanh bộ 3 kinh điển: ACC, B, PSW đều định địa chỉ bit được!

Câu 88 (Mã gốc: Câu 8)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Trên vi điều khiển 89C51, cờ được dùng để báo tình trạng tràn của thanh ghi A là:****A. Cờ tràn OV**

B. Cờ nhớ CY

C. Cờ chiều IF

D. Cờ TF0, TF1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RS0, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RS0 - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-O-X-P' $\rightarrow$ P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 89 (Mã gốc: Câu 9)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 8**

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM trên vi điều khiển 89C51, như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ bộ nhớ ROM mở rộng là _____ KB.

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 8 kb)**

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Theo sơ đồ mở rộng, vi mạch nhớ sử dụng có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng của chip nhớ là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB. Toàn bộ không gian địa chỉ RAM/ROM mở rộng tương ứng là 8 KB.

📐 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Đếm số đường địa chỉ nối vào chip nhớ: N đường địa chỉ → Dung lượng = 2^N Byte. 13 đường → 2^{13} Byte = 8 KB.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: $2^{(13 - 10)} = 2^3 = 8$ KB. Điền số nguyên: 8.

Câu 90 (Mã gốc: Câu 10)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho mạch mở rộng bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây:

Biết P2.5=1, P2.6=1, P2.7=1, vậy phạm vi không gian địa chỉ của bộ nhớ mở rộng là:

A. E000H – FFFFH

B. F000H – FFFFH

C. D000H – EFFFH

D. C000H – EFFFH

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📐 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 91 (Mã gốc: Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ RAM trên chip 89C51 gồm có:**A. RAM đa chức năng****B. Các băng thanh ghi****C. RAM định địa chỉ bit****D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để mở rộng bộ nhớ 4K x 8 bit (4KB) hoặc 8K x 8 bit (8KB): - Với 4KB: Cần 12 đường địa chỉ ($2^{12} = 4096$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 - P0.7 (A0 - A7) và 4 đường byte cao P2.0 - P2.3 (A8 - A11). - Với 8KB: Cần 13 đường địa chỉ ($2^{13} = 8192$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 - P0.7 và 5 đường byte cao P2.0 - P2.4 (A8 - A12).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính số đường địa chỉ cần dùng: Dung lượng = 2^k . Cổng P0 luôn chiếm 8 bit đầu (A0 - A7), phần còn lại (k-8) bit do cổng P2 đảm nhiệm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường -> P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.3 (4 bit). 8KB cần 13 đường -> P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.4 (5 bit).

Câu 92 (Mã gốc: Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Nếu P2.7=1 thì địa chỉ cao nhất của IC1 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7fffh, 7AFO, 7AF0H, 7af0, 7af0h, 7FA0, 7FA0H, 7fa0, 7fa0h, 1FFF, 1FFFH)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 93 (Mã gốc: Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Chế độ định địa chỉ toán hạng nguồn nào trên vi điều khiển 89C51 dưới đây là chế độ định địa chỉ thanh ghi:

A. MOV R0, A

B. MOV A, 0AFH

C. MOV R1, #0AFH

D. MOV A, @R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay trong bản thân dòng lệnh (ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình), được bắt đầu bằng dấu '#'.
📌 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**
Định nghĩa chế độ tức thời: Dữ liệu tức thời nằm ngay trong lệnh (sau Opcode).
⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**
Thấy dấu '#' -> Toán hạng nằm ngay trong dòng lệnh.

Câu 94 (Mã gốc: Câu 14)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, những thanh ghi nào có thể được sử dụng làm thanh ghi con trỏ lệnh:

A. R0, R1

B. R1, R2

C. R3, R4

D. R0, R2

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').
📌 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**
Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.
⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**
Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 95 (Mã gốc: Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MUL thuộc nhóm lệnh gì?

- A. Lệnh số học
- B. Lệnh tính toán logic và dịch bit
- C. Lệnh xử lý bit
- D. Lệnh điều khiển chương trình

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh XRL (eXclusive OR Logic) thực hiện phép toán logic XOR theo từng bit giữa toán hạng đích và toán hạng nguồn, do đó thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân loại lệnh 8051: ANL, ORL, XRL, CPL, CLR → Nhóm lệnh logic.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chữ 'L' ở cuối các lệnh ANL, ORL, XRL đại diện cho 'Logic'.

Câu 96 (Mã gốc: Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

- A. MOV A, ACC
- B. MOV A, PSW
- C. MOV A, TH0
- D. MOV A, SBUF

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong tập lệnh 8051, không được phép chuyển trực tiếp dữ liệu giữa hai ô nhớ RAM nội mà không thông qua thanh ghi tích lũy A (ví dụ `MOV 30H, 40H` là lệnh SAI); đồng thời thanh ghi chỉ số gián tiếp chỉ hỗ trợ R0 và R1 (`MOV @R2, A` là lệnh SAI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Các lỗi cú pháp kinh điển: Không chuyển trực tiếp ô nhớ sang ô nhớ, không dùng @R2 đến @R7 (chỉ có @R0, @R1).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Quy tắc 8051: Định địa chỉ gián tiếp chỉ chấp nhận R0 và R1 (con trỏ byte nội).

Câu 97 (Mã gốc: Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế độ mặc định):

A. DJNZ R0, rel**B. CJNE R0, #00H, rel****C. CJNE R0, 00H, rel****D. DJNZ rel, R0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh 'DJNZ Rn, rel' (Decrement and Jump if Not Zero) có chức năng: Giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1, sau đó kiểm tra nếu nội dung khác 0 thì nhảy đến nhãn đích rel; nếu bằng 0 thì thực hiện lệnh kế tiếp.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tên lệnh nói lên chức năng: D (Decrement - giảm) + JNZ (Jump if Not Zero - nhảy nếu khác không).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ = Giảm 1 + Nhảy nếu khác 0. Lệnh chuẩn tạo vòng lặp trong 8051.

Câu 98 (Mã gốc: Câu 18)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 99 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #8BH
MOV R0, #0B4H
ADD A, R0
```

A. AC=0, OV=1**B. AC=0, OV=0****C. AC=1, OV=0****D. AC=1, OV=1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện lệnh SUBB A, R0 khi cờ CY=1: $A = 45H - 0ADH - 1 = 97H$. Vì $45H < 0ADH + 1$ nên có mượn $\rightarrow$ cờ CY = 1. Kết quả $A = 97H = 1001_0111b$ có năm bit 1 (lẻ) $\rightarrow$ cờ Parity P = 1. Vậy CY = 1, P = 1.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cờ: CY = 1 nếu phép trừ bị mượn; P = 1 nếu số bit 1 trong kết quả là số lẻ, P = 0 nếu là chẵn.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ HEX $\rightarrow$ 45 - AD - 1 $\rightarrow$ Bấm phím BIN để xem chuỗi bit $\rightarrow$ đếm số lượng chữ số 1.

Câu 100 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 45

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R0, #7EH
MOV 7EH, #55H
MOV 7FH, #4FH
INC R0
MOV A, 7EH
ORL A, @R0
MOV R0, A
ORL A, 7EH
```

Nội dung của ô nhớ 7EH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 45 (Chấp nhận: 45, 45H, 45h, 05, 05H, 55, 55H)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện lần lượt các lệnh: R0 trỏ 7FH (chứa 4FH), 7EH chứa 55H. $ANL A, @R0: 55H AND 4FH = 45H$. Tiếp tục $ANL A, 7EH: 45H AND 55H = 45H$. Kết quả trong A là 45H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R1, #3
MOV A, #17
SETB C
LOOP: SUBB A, #2
DJNZ R1, LOOP
Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:
```

A. 10

B. 11

C. 12

D. 17

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chạy từng bước theo luồng điều khiển của đoạn mã để tìm giá trị thanh ghi cuối cùng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết luồng thực thi vòng lặp: chú ý điều kiện dừng của JNZ (dừng khi bằng 0) hoặc JZ (nhảy khi bằng 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

DEC A theo sau là JNZ LOOP thì khi thoát khỏi vòng lặp giá trị của A luôn luôn bằng 00H!

Câu 102 (Mã gốc: Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho chương trình con thực hiện bởi vi điều khiển 89C51, biết tần số thạch anh là 6MHz, hãy xác định chức năng của chương trình:

```
MOV TMOD, #10H
SETB TR1
LOP: MOV TH1, #0B1H
MOV TL1, #0E0H
JNB TF1, $
CLR TF1
CPL P1.5
SJMP LOP
```

A. Tạo xung vuông có tần số 25Hz, xuất từ cổng P1.5

B. Tạo trễ thời gian 5ms từ cổng P1.5

C. Tạo trễ thời gian 50Hz, cổng P1.5

D. Tạo trễ thời gian 2.5ms từ cổng P1.5

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVCA, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 103 (Mã gốc: Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 58

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây set bit thứ 3, 4, 7 của P1 lên 1, các bit còn lại giữ nguyên giá trị:

```
ORG 0000H
MOV P3, #0A7H
ORL P3, #____H
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 58 (Chấp nhận: 58, 58H, 58h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để sau lệnh SWAP A thì A có nội dung 85H (hoặc ngược lại), giá trị nạp ban đầu phải là 58H. Hoán đổi 4 bit cao (5) và 4 bit thấp (8) sẽ cho 85H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp đảo ngược phép toán: Với CPL thì lấy bù 1; Với SWAP thì hoán đổi vị trí 2 chữ số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Với lệnh SWAP: Chỉ cần đảo ngược 2 ký tự Hex (ví dụ muốn ra 40H thì nạp 04H; muốn ra 85H thì nạp 58H).

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV A, #3BH
MOV R0, #0B3H
ADD A, R0
CJNE A, #EEH, NHAN
MOV 30H, #23
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV 30H, #32
KETTHUC: END
Nội dung ô nhớ có địa chỉ 30H là:
```

A. 17H

B. 23H

C. 32H

D. EEH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi A ban đầu chứa 3BH = 0011_1011b. Thực hiện lệnh RL A (quay trái 1 bit) 5 lần qua vòng lặp DJNZ R1 (R1=5): - Lần 1: 0111_0110b = 76H - Lần 2: 1110_1100b = ECH - Lần 3: 1101_1001b = D9H - Lần 4: 1011_0011b = B3H - Lần 5: 0110_0111b = 67H. Kết quả trong A là 67H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> DEC -> 20 + 2*10 = 40 -> Bấm phím HEX -> Kết quả ra 28H!

Câu 105 (Mã gốc: Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
MOVX A, R0
CPL A
ADD A, 01H
MOV R2, A
MOV A, @R1
CPL A
ADD A, #00H
MOV R3, A
END
```

A. Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2**B. Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0****C. Tính đảo các số nhị phân 8 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2****D. Tính đảo các số nhị phân 8bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình chia số tại ô nhớ 20H cho 100 để tách chữ số hàng trăm, sau đó chia số dư cho 10 (10H) để tách hàng chục và hàng đơn vị, rồi ghép lại dạng BCD. Chức năng là chuyển đổi số 8 bit không dấu sang số BCD.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn biến đích và thao tác cốt lõi: ADD A, @R0 rồi lưu vào SUM -> Tính tổng; DIV 100 và DIV 10 -> Chuyển số nhị phân sang BCD.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo đọc nhanh: Có DIV 100, DIV 10 -> Chuyển sang BCD; Có ADD dồn vào SUM -> Tính tổng.

Câu 106 (Mã gốc: Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?**A. Cờ tràn của Timer 0****B. Cờ tràn của Timer 1****C. Cờ ngắt ngoài 0****D. Cờ ngắt ngoài 1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 107 (Mã gốc: Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ 10 _ 256 μ s (giả sử dùng thạch anh là 12MHz) ta dùng kỹ thuật:

A. Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

B. Timer 16 bit

C. Điều chỉnh bằng phần mềm

D. Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi TMOD có 4 bit cao điều khiển Timer 1: GATE, C/T, M1, M0. Để Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8 bit auto-reload) làm định thời (C/T = 0) điều khiển bằng phần mềm (GATE = 0), ta cần nạp: M1 = 1, M0 = 0 $\rightarrow$ 4 bit cao là 0010b = 2. Do đó giá trị nạp cho TMOD là 20H (hoặc kết hợp với Timer 0).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng chọn chế độ (M1 M0): 00 = Mode 0 (13 bit), 01 = Mode 1 (16 bit), 10 = Mode 2 (8 bit auto-reload), 11 = Mode 3.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Timer 1 Mode 2 $\rightarrow$ Bit 5=1, Bit 4=0 $\rightarrow$ Chữ số Hex hàng chục là 2 (20H).

Câu 108 (Mã gốc: Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho fosc = 12MHz, TMOD = 00H, TH0 = 63H, TL0 = 18H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 0 của vi điều khiển 89C51?

A. X = 3192

B. X = 6243

C. X = 25368

D. X = 6318

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Trên vi điều khiển 89C51, Khi Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 750 μ s với tần số thạch anh 12 MHz, giá trị của TH1 là bao nhiêu?

A. TH1 = 12H

B. TH1 = 24H

C. TH1 = 36H

D. TH1 = 48H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để tạo khoảng thời gian trễ mong muốn, giá trị nạp ban đầu cho Timer 16 bit (Mode 1) được tính theo công thức: Giá trị nạp = $65536 - N$ (với N là số chu kỳ máy cần đếm). Sau đó tách thành byte cao nạp vào TH và byte thấp nạp vào TL.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức giá trị nạp: Giá trị nạp = $65536 - (\text{Thời gian trễ} / \text{Chu kỳ máy})$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $65536 - N \rightarrow$ Đổi sang HEX $\rightarrow$ 2 số đầu là TH, 2 số cuối là TL.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```

DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, #0CEH
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
Chương trình này dùng để:
    
```

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μS trên chân P1.0

B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μS trên chân P1.0

C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 206μS trên chân P1.0

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 103μS trên chân P1.0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TF0 (JNB TF0, LOOP), xóa cờ TF0 và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 111 (Mã gốc: Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Số bit dữ liệu truyền trong chế độ 1 của cổng nối tiếp 89C51 là bao nhiêu?****A. 8 bit dữ liệu và 1 bit stop**

B. 7 bit dữ liệu và 1 bit stop

C. 9 bit dữ liệu và 1 bit stop

D. 10 bit dữ liệu và 2 bit stop

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là cổng UART hoạt động theo phương thức truyền không đồng bộ (Asynchronous), song công toàn phần (Full-duplex: có thể đồng thời vừa truyền vừa nhận dữ liệu độc lập qua 2 chân Tx/D và Rx/D).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính UART 8051: Truyền không đồng bộ, song công toàn phần (Full-duplex).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ cụm từ: 'Không đồng bộ, song công toàn phần'.

Câu 112 (Mã gốc: Câu 32)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Nếu giá trị của thanh ghi SBUF tương ứng với ký tự cần truyền là '<' và thanh ghi SCON là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?****A. 3CH**

B. C3H

C. FFH

D. 00H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 113 (Mã gốc: Câu 33)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là F4H, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 2400 bps

B. 4800 bps

C. 9600 bps

D. 1200 bps

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với TH1 = -12 -> Baud = $28800 / 12 = 2400$ bps.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức tính Baud nhanh với XTAL 11.0592 MHz: Baud = $28800 / |TH1|$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thần tốc: TH1 = -3 -> 9600; TH1 = -6 -> 4800; TH1 = -12 -> 2400; TH1 = -24 -> 1200.

Câu 114 (Mã gốc: Câu 34)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau:

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: JNB R1, HERE
MOV A, SBUF
MOV P1, A
CLR RI
SJMP HERE
```

Hãy cho biết chức năng của chương trình? Biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

A. Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P1

B. Truyền ký tự A tới cổng P1

C. Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

D. Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 115 (Mã gốc: Câu 35)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Khi bit EX0 của vi điều khiển 89C51 trong thanh ghi IE được bật, điều gì sẽ xảy ra?****A. Ngắt ngoài 0 được cho phép**

B. Ngắt ngoài 1 được cho phép

C. Ngắt Timer 0 được cho phép

D. Ngắt Timer 1 được cho phép

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ ngắt RI (Receiver Interrupt) trong thanh ghi SCON được phần cứng vi điều khiển tự động bật lên 1 khi việc nhận một byte dữ liệu đã hoàn tất (kết thúc bit Stop). Lập trình viên phải tự xóa cờ này bằng phần mềm (lệnh CLR RI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cờ ngắt UART: TI bật lên 1 khi truyền xong; RI bật lên 1 khi nhận xong. Cả 2 đều phải xóa bằng phần mềm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RI = Receiver Interrupt → Bật khi nhận xong một ký tự.

Câu 116 (Mã gốc: Câu 36)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Khi ngắt xảy ra, CPU 89C51 sẽ thực hiện điều gì đầu tiên?****A. Lưu giá trị của thanh ghi PC**

B. Lưu giá trị của thanh ghi A

C. Chuyển đến vectơ ngắt

D. Dừng mọi hoạt động

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Muốn thực hiện ngắt theo thứ tự ưu tiên sau ngắt truyền thông nối tiếp → ngắt ngoại vi 1 trên vi điều khiển 89C51 thì phải cấu hình thanh ghi IP như thế nào?

A. MOV IP, #14H

B. MOV IP, #0A4H

C. MOV IP, #41H

D. MOV IP, #01H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP (địa chỉ B8H) có cấu trúc: bit 2 là PX1 (Priority External Interrupt 1). Khi IP có giá trị 04H = 0000_0100b, chỉ có bit PX1 = 1, nghĩa là ngắt ngoài 1 (INT1) được thiết lập ở mức ưu tiên cao.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng bit IP: bit 0: PX0, bit 1: PT0, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS. IP = 04H = 2^2 → Bit 2 bật → Ngắt ngoài 1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = 04H → Bit thứ 2 (PX1) bật → Ngắt ngoài 1 (INT1) được ưu tiên cao nhất.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị nạp TH0 = 0FEH, TL0 = 0CH tương đương giá trị 16 bit là 0FE0CH = 65036. Số xung đếm trước khi tràn: 65536 - 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12MHz, mỗi chu kỳ máy là 1 μ s -> nửa chu kỳ xung vuông là 500 μ s -> Chu kỳ đầy đủ T = 2 x 500 μ s = 1000 μ s = 1 ms tại cổng P1.0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính chu kỳ xung vuông ngắt Timer: Nửa chu kỳ T_half = N x T_cm. Chu kỳ toàn phần T = 2 x T_half. Tần số f = 1 / T.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi FEOC sang DEC = 65036. Lấy 65536 - 65036 = 500 μ s. Chu kỳ cả xung = 2 x 500 μ s = 1 ms!

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP PINT0
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, #40H
SETB EA
SETB EX0
SETB IT0
H: SJMP H
ORG 0200H
PINT0: CPL P1.0
RETI
Chương trình thực hiện chức năng gì?
```

A. Nháy led tại cổng P1.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

B. Nháy led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

C. Nháy led tại cổng P1.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

D. Nháy led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình ngắt ngoài 0 ($EX0 = 1$, $EA = 1$) kích hoạt theo sườn âm ($IT0 = 1$). Chương trình phục vụ ngắt tại địa chỉ vector 0003H thực hiện lệnh CPL P2.0 (đảo trạng thái cổng P2.0) rồi kết thúc bằng RETI. Chức năng là nháy/đảo trạng thái LED tại cổng P2.0 mỗi khi có tín hiệu kích hoạt từ nút bấm ngắt ngoài 0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mã ngắt ngoài: Vector 0003H là ngắt ngoài 0; Lệnh CPL P2.0 là đảo trạng thái chân LED.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H nối với ngắt ngoài 0 (INT0 / chân P3.2); Thấy CPL P2.0 -> Điều khiển cổng P2.0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
CLR P2.0
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB RI, UART_EXIT
CLR RI
MOV A, SBUF
CJNE A, #'1', CHECK_0
SETB P2.0
SJMP UART_EXIT
CHECK_0: CJNE A, #'0', UART_EXIT
CLR P2.0
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
- HẾT -
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.0 hiển thị

C. Chương trình ngắt truyền thông để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.2 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình cấu hình UART và cho phép ngắt (EA=1, ES=1, IE=90H). Mã ký tự được nạp vào thanh ghi A là 66 (mã ASCII của chữ cái 'B'), sau đó được ghi vào SBUF để truyền qua cổng nối tiếp và bit dữ liệu được đưa ra cổng P2.0 hiển thị.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra mã ASCII: 65 = 'A', 66 = 'B', 97 = 'a', 98 = 'b', 100 = 'd'. Đọc mã trong lệnh MOV A, #66 -> Ký tự 'B'.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 trong ASCII chính là chữ cái 'B' in hoa!

Câu 121 (Mã gốc: Câu 1)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Vi xử lý là:**

- A. Một vi mạch số hoạt động theo chương trình.**
- B. Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình.
- C. Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.
- D. Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Kiến trúc ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động chính: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit; Trạng thái Thumb thực thi các lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm bộ nhớ ROM.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng bài nhận biết kiến trúc ARM: Nhớ ARM chuẩn = 32 bit, Thumb = 16 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ nhanh: ARM = 32 bit (chuẩn), Thumb (ngón tay cái thu nhỏ) = 16 bit.

Câu 122 (Mã gốc: Câu 2)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Nơi chứa dữ liệu tạm thời trong quá trình thực hiện lệnh?**

- A. Thanh ghi.**
- B. ALU (Khối xử lý số học và logic).
- C. CU (Khối điều khiển).
- D. EU.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 123 (Mã gốc: Câu 3)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Bộ đếm chương trình của máy tính KHÔNG phải là:

- A. Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện
- B. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh
- C. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh sắp thực hiện
- D. Thanh ghi

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Nguyên tắc làm việc của CPU: (1) Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ Nạp - Giải mã - Thực thi; (2) Mỗi lệnh trong bộ nhớ được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (opcode); (3) CPU giao tiếp và trao đổi thông tin với toàn hệ thống thông qua hệ thống bus (địa chỉ, dữ liệu, điều khiển). Do đó cả ba đáp án đều đúng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi 'Cả 3 đáp án trên': Đọc lướt 3 ý A, B, C thấy đều đúng về CPU -> Chọn D.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo loại trừ: Khi các phương án mô tả các mặt khác nhau của CPU (tuần tự, opcode, hệ thống bus) thì chọn 'Cả ba đáp án trên'.

Câu 124 (Mã gốc: Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Quá trình làm tươi dữ liệu là quá trình cần thiết đối với loại bộ nhớ bán dẫn:

- A. DRAM
- B. SRAM
- C. EEPROM
- D. Flash ROM

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32$ -> 32 MB ngay lập tức!

Câu 125 (Mã gốc: Câu 5)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Số lượng bộ đếm/định thời có trong chip vi điều khiển 89C51 là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15, kết hợp từ P0 và P2), cho phép đánh địa chỉ tối đa là $2^{16} = 65,536$ Byte = 64 KB bộ nhớ chương trình ngoài (và 64 KB bộ nhớ dữ liệu ngoài).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiến trúc 8051: Bộ nhớ chương trình ngoài tối đa 64 KB, bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa 64 KB.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Số 16 bit luôn gắn liền với 64 KB ($2^{16} = 64K$).

Câu 126 (Mã gốc: Câu 6)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Khi chân tín hiệu _____ của 89C51 duy trì trạng thái điện thế cao trong ít nhất 2 chu kỳ máy, vi điều khiển được đặt lại vào trạng thái ban đầu của chương trình.

A. RST

B. EA

C. VSS

D. ALE

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoài. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoài.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 127 (Mã gốc: Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 59H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

A. 5AH

B. 58H

C. 5BH

D. 59H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong họ 8051, một thanh ghi SFR có thể định địa chỉ theo từng bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số cuối cùng trong hệ Hex là 0 hoặc 8. Nhóm thanh ghi ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH) đều thỏa mãn điều kiện này. Các thanh ghi như SP (81H), DPTR (82H, 83H), TMOD (89H) không thể định địa chỉ bit.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc vàng 8051: SFR có định địa chỉ bit $\Leftrightarrow$ Địa chỉ Hex tận cùng là 0 hoặc 8.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ nhanh bộ 3 kinh điển: ACC, B, PSW đều định địa chỉ bit được!

Câu 128 (Mã gốc: Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

PSW.0 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

A. Cờ P_cờ chắn lẻ

B. OV_cờ tràn

C. CY_cờ nhớ

D. AC_cờ nhớ phụ

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RS0, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chắn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RS0 - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 129 (Mã gốc: Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 8

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là _____ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 8 kb, 64, 64 KB, 64KB)**

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Theo sơ đồ mở rộng, vi mạch nhớ sử dụng có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng của chip nhớ là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB. Toàn bộ không gian địa chỉ RAM/ROM mở rộng tương ứng là 8 KB.

📌 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Đếm số đường địa chỉ nối vào chip nhớ: N đường địa chỉ → Dung lượng = 2^N Byte. 13 đường → 2^{13} Byte = 8 KB.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: $2^{(13-10)} = 2^3 = 8$ KB. Điền số nguyên: 8.

Câu 130 (Mã gốc: Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây:

Biết P2.5=0, P2.6=0, P2.7=0, vậy phạm vi không gian địa chỉ của bộ nhớ U3 là:

A. 0000H – 0FFFH

B. 0001H – 1FFFH

C. 0000H – 7FFFH

D. 0001H – 07FFH

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📌 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 131 (Mã gốc: Câu 11)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 8Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4**B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5****C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7****D. P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để mở rộng bộ nhớ 4K x 8 bit (4KB) hoặc 8K x 8 bit (8KB): - Với 4KB: Cần 12 đường địa chỉ ($2^{12} = 4096$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 – P0.7 (A0 – A7) và 4 đường byte cao P2.0 – P2.3 (A8 – A11). - Với 8KB: Cần 13 đường địa chỉ ($2^{13} = 8192$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 – P0.7 và 5 đường byte cao P2.0 – P2.4 (A8 – A12).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính số đường địa chỉ cần dùng: Dung lượng = 2^k . Cổng P0 luôn chiếm 8 bit đầu (A0–A7), phần còn lại (k–8) bit do cổng P2 đảm nhiệm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường → P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.3 (4 bit). 8KB cần 13 đường → P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.4 (5 bit).

Câu 132 (Mã gốc: Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF**

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Địa chỉ cao nhất của IC1 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7FA0H thì ghi 7FA0

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7fffh, 7AFO, 7AF0H, 7af0, 7af0h, 7FAO, 7FA0H, 7fa0, 7fa0h, 1FFF, 1FFFH)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) → Chọn BIN → Gõ 0111111111111111 → Bấm HEX → Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 133 (Mã gốc: Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Câu lệnh nào trên vi điều khiển 89C51 dưới đây sử dụng chế độ định địa chỉ theo chỉ số:

A. MOVC A, @A+DPTR

B. SJMP BACK

C. MOV DPTR, #300H

D. MOV A, P1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay trong bản thân dòng lệnh (ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình), được bắt đầu bằng dấu '#'.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa chế độ tức thời: Dữ liệu tức thời nằm ngay trong lệnh (sau Opcode).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy dấu '#' -> Toán hạng nằm ngay trong dòng lệnh.

Câu 134 (Mã gốc: Câu 14)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Từ khóa nào dùng để gán một giá trị cho một tên trong assembly của 89C51?

A. EQU

B. DB

C. DW

D. ORG

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [:; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 135 (Mã gốc: Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LJMP thuộc nhóm lệnh gì?**A. Lệnh điều khiển chương trình**

B. Lệnh số học

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh tính toán logic và dịch bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh XRL (eXclusive OR Logic) thực hiện phép toán logic XOR theo từng bit giữa toán hạng đích và toán hạng nguồn, do đó thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân loại lệnh 8051: ANL, ORL, XRL, CPL, CLR → Nhóm lệnh logic.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chữ 'L' ở cuối các lệnh ANL, ORL, XRL đại diện cho 'Logic'.

Câu 136 (Mã gốc: Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:**A. MOV A, #FF0H**

B. MOV A, #05H

C. MOV A, #0FFH

D. MOV A, #35

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong tập lệnh 8051, không được phép chuyển trực tiếp dữ liệu giữa hai ô nhớ RAM nội mà không thông qua thanh ghi tích lũy A (ví dụ `MOV 30H, 40H` là lệnh SAI); đồng thời thanh ghi chỉ số gián tiếp chỉ hỗ trợ R0 và R1 (`MOV @R2, A` là lệnh SAI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Các lỗi cú pháp kinh điển: Không chuyển trực tiếp ô nhớ sang ô nhớ, không dùng @R2 đến @R7 (chỉ có @R0, @R1).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Quy tắc 8051: Định địa chỉ gián tiếp chỉ chấp nhận R0 và R1 (con trỏ byte nội).

Câu 137 (Mã gốc: Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ 0 (cờ zero) bằng 1:

A. JC rel**B. JNZ rel****C. JZ rel****D. JNC rel****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh 'DJNZ Rn, rel' (Decrement and Jump if Not Zero) có chức năng: Giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1, sau đó kiểm tra nếu nội dung khác 0 thì nhảy đến nhãn đích rel; nếu bằng 0 thì thực hiện lệnh kế tiếp.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tên lệnh nói lên chức năng: D (Decrement - giảm) + JNZ (Jump if Not Zero - nhảy nếu khác không).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ = Giảm 1 + Nhảy nếu khác 0. Lệnh chuẩn tạo vòng lặp trong 8051.

Câu 138 (Mã gốc: Câu 18)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 72**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1) = 81H, PSW = 81H, (81H) = C3H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H.

Viết kết quả dưới dạng số hexa, ví dụ kết quả là 0AH thì viết 0A

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 72 (Chấp nhận: 72, 72H, 72h)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Với PSW = 81H → cờ CY (bit 7) = 1. Lệnh ADDC thực hiện: $A = AEH + C3H + CY = AEH + C3H + 1 = 172H$ → Lấy 8 bit thấp trong A là 72H (và cờ CY = 1).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 → HEX → Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 139 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #56H
MOV R0, #0DAH
SETB C
SUBB A, R0
```

A. CY=1, P=0**B. CY=1, P=1****C. CY=0, P=0****D. CY=0, P=1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện phép trừ: $A = 56H - 0DAH - 1$ (vì SETB C $\rightarrow$ CY=1). Phép trừ số nhỏ cho số lớn hơn nên phải mượn $\rightarrow$ CY = 1. Kết quả trong A = $7BH = 0111_1011b$ có sáu bit 1 (chẵn) $\rightarrow$ cờ Parity P = 0. Vậy CY = 1, P = 0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cờ: CY = 1 nếu phép trừ bị mượn; P = 1 nếu số bit 1 trong kết quả là số lẻ, P = 0 nếu là chẵn.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ HEX $\rightarrow$ 45 - AD - 1 $\rightarrow$ Bấm phím BIN để xem chuỗi bit $\rightarrow$ đếm số lượng chữ số 1.

Câu 140 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 45

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R0, #7EH
MOV 7EH, #55H
MOV 7FH, #4FH
INC R0
MOV A, 7EH
ANL A, @R0
MOV R0, A
ANL A, 7EH
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 45 (Chấp nhận: 45, 45H, 45h, 05, 05H, 55, 55H)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện lần lượt các lệnh: R0 trỏ 7FH (chứa 4FH), 7EH chứa 55H. ANL A, @R0: $55H \text{ AND } 4FH = 45H$. Tiếp tục ANL A, 7EH: $45H \text{ AND } 55H = 45H$. Kết quả trong A là 45H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #0FFH
ADD A, #1
JZ SKIP
ADDC A, #03H
SJMP EXIT
SKIP: ADDC, #03H
EXIT: SJMP $
```

Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 05H

B. 0FFH

C. 04H

D. 02H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

$A = 0FFH + 1 = 100H \rightarrow A = 00H$ và $CY = 1$. Lệnh JZ SKIP nhảy tới SKIP vì $A = 0$. Tại SKIP thực hiện $ADDC A, \#03H$: $A = 0 + 3 + 1 (CY) = 04H$ (hoặc 05H tùy tham số).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết luồng thực thi vòng lặp: chú ý điều kiện dừng của JNZ (dừng khi bằng 0) hoặc JZ (nhảy khi bằng 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DEC A theo sau là JNZ LOOP thì khi thoát khỏi vòng lặp giá trị của A luôn luôn bằng 00H!

Câu 142 (Mã gốc: Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL: MOV R7, #05
DL1: MOV R6, #0C8H
DL2: MOV R5, #0FAH
DJNZ R5, $
DJNZ R6, DL2
DJNZ R7, DL1
RET
```

A. Tạo trễ thời gian 500ms**B. Tạo trễ thời gian 5ms****C. Tạo trễ thời gian 50ms****D. Tạo trễ thời gian 5s****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 143 (Mã gốc: Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C3

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống của chương trình dưới đây để nội dung trong thanh ghi A là 3CH

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
CPL A
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: C3 (Chấp nhận: C3, C3H, c3, c3h)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để sau lệnh CPL A thì A có giá trị 3CH (0011_1100b), trước đó thanh ghi A phải chứa giá trị bù 1 của 3CH: đảo toàn bộ bit của 3CH ta được 1100_0011b = C3H. Vậy số cần điền là C3.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp đảo ngược phép toán: Với CPL thì lấy bù 1; Với SWAP thì hoán đổi vị trí 2 chữ số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Với lệnh SWAP: Chỉ cần đảo ngược 2 ký tự Hex (ví dụ muốn ra 40H thì nạp 04H; muốn ra 85H thì nạp 58H).

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #5
MOV A, #3BH
LAP: RL A
DJNZ R1, LAP
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. 67H

B. D9H

C. 76H

D. B3H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi A ban đầu chứa 3BH = 0011_1011b. Thực hiện lệnh RL A (quay trái 1 bit) 5 lần qua vòng lặp DJNZ R1 (R1=5): - Lần 1: 0111_0110b = 76H - Lần 2: 1110_1100b = ECH - Lần 3: 1101_1001b = D9H - Lần 4: 1011_0011b = B3H - Lần 5: 0110_0111b = 67H. Kết quả trong A là 67H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> DEC -> 20 + 2*10 = 40 -> Bấm phím HEX -> Kết quả ra 28H!

Câu 145 (Mã gốc: Câu 25)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
MOV R0, #DATA
MOV R7, #0AH
CLR A
LOOP: ADD A, @R0
INC R0
DJNZ R7, LOOP
MOV SUM, A
END
```

A. Tính tổng của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM

B. Tính tích của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM

C. Tìm giá trị nhỏ nhất của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM

D. Tìm giá trị lớn nhất của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn chương trình khởi tạo con trỏ R0 trỏ tới DATA, bộ đếm R7 = 10 (0AH), xóa A về 0. Sau đó vòng lặp cộng dồn nội dung của 10 ô nhớ (@R0) vào thanh ghi A và lưu vào SUM. Chức năng là tính tổng của các số đặt trong 10 ô nhớ.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn biến đích và thao tác cốt lõi: ADD A, @R0 rồi lưu vào SUM -> Tính tổng; DIV 100 và DIV 10 -> Chuyển số nhị phân sang BCD.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo đọc nhanh: Có DIV 100, DIV 10 -> Chuyển sang BCD; Có ADD dồn vào SUM -> Tính tổng.

Câu 146 (Mã gốc: Câu 26)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi động Timer 0?

A. TR0

B. TR1

C. TF0

D. TF1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 147 (Mã gốc: Câu 27)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 3 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

A. Thiết lập cả hai bit M0 và M1

B. Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

C. Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

D. Xóa cả hai bit M0 và M1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi TMOD có 4 bit cao điều khiển Timer 1: GATE, C/T, M1, M0. Để Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8 bit auto-reload) làm định thời (C/T = 0) điều khiển bằng phần mềm (GATE = 0), ta cần nạp: M1 = 1, M0 = 0 → 4 bit cao là 0010b = 2. Do đó giá trị nạp cho TMOD là 20H (hoặc kết hợp với Timer 0).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng chọn chế độ (M1 M0): 00 = Mode 0 (13 bit), 01 = Mode 1 (16 bit), 10 = Mode 2 (8 bit auto-reload), 11 = Mode 3.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer 1 Mode 2 → Bit 5=1, Bit 4=0 → Chữ số Hex hàng chục là 2 (20H).

Câu 148 (Mã gốc: Câu 28)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 6\text{MHz}$, TMOD = 00H, TH0 = E0H, TL0 = 18H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

A. X = 7192

B. X = 6243

C. X = 25368

D. X = 6318

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit → $2^{16} = 65536$ xung.

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 200 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

A. TH0 = 9CH

B. TH0 = A3H

C. TH0 = B1H

D. TH0 = C5H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để tạo khoảng thời gian trễ mong muốn, giá trị nạp ban đầu cho Timer 16 bit (Mode 1) được tính theo công thức: Giá trị nạp = $65536 - N$ (với N là số chu kỳ máy cần đếm). Sau đó tách thành byte cao nạp vào TH và byte thấp nạp vào TL.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức giá trị nạp: Giá trị nạp = $65536 - (\text{Thời gian trễ} / \text{Chu kỳ máy})$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $65536 - N \rightarrow$ Đổi sang HEX $\rightarrow$ 2 số đầu là TH, 2 số cuối là TL.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
ORG 0000H
MOV TMOD, #01H
MAIN: SETB P3.1
ACALL DL
CLR P3.1
ACALL DL
SJMP MAIN
DL: MOV TH0, #0B2H
MOV TL0, #0A0H
SETB TR0
WAIT: JNB TF0, WAIT
CLR TR0
CLR TF0
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có tần số 25Hz trên chân P3.1

B. Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz trên chân P3.1

C. Tạo dạng sóng vuông có tần số 20Hz trên chân P3.1

D. Tạo dạng sóng vuông có tần số 10Hz trên chân P3.1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TF0 (JNB TF0, LOOP), xóa cờ TF0 và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 151 (Mã gốc: Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Khi bit TI trong thanh ghi SCON được đặt lên mức 1, điều này có nghĩa là gì?

A. Quá trình truyền dữ liệu đã hoàn thành

B. Bắt đầu quá trình truyền dữ liệu

C. Lỗi trong quá trình truyền

D. Cần thiết lập lại cổng truyền thông

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là cổng UART hoạt động theo phương thức truyền không đồng bộ (Asynchronous), song công toàn phần (Full-duplex: có thể đồng thời vừa truyền vừa nhận dữ liệu độc lập qua 2 chân TxD và RxD).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính UART 8051: Truyền không đồng bộ, song công toàn phần (Full-duplex).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ cụm từ: 'Không đồng bộ, song công toàn phần'.

Câu 152 (Mã gốc: Câu 32)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là $0 \times 7E$ và thanh ghi SCON là 0×50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A. 7EH

B. E7H

C. FFH

D. 00H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 153 (Mã gốc: Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 4800 bps

B. 9600 bps

C. 2400 bps

D. 1200 bps

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với tần số thạch anh 11.0592 MHz, Timer 1 Mode 2 và SMOD = 0, tốc độ Baud được tính theo công thức: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Với TH1 = -6 (FAH) $\rightarrow \text{Baud} = 28800 / 6 = 4800 \text{ bps}$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức tính Baud nhanh với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thần tốc: TH1 = -3 $\rightarrow$ 9600; TH1 = -6 $\rightarrow$ 4800; TH1 = -12 $\rightarrow$ 2400; TH1 = -24 $\rightarrow$ 1200.

Câu 154 (Mã gốc: Câu 34)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau:

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
CLR TI
SJMP HERE
```

Hãy cho biết chức năng của chương trình?

A. Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

B. Truyền ký tự A liên tu với tốc độ 4800

C. Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

D. Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H $\rightarrow$ TH1 #-6 $\rightarrow$ SCON #50H $\rightarrow$ SETB TR1 $\rightarrow$ Ghi SBUF $\rightarrow$ Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 155 (Mã gốc: Câu 35)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Cờ IE của vi điều khiển 89C51 được set khi nào?****A. Có sự kiện ngắt ngoài 1****B. Timer 0 tràn****C. Timer 1 tràn****D. Quá trình nhận dữ liệu hoàn tất****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Cờ ngắt RI (Receiver Interrupt) trong thanh ghi SCON được phần cứng vi điều khiển tự động bật lên 1 khi việc nhận một byte dữ liệu đã hoàn tất (kết thúc bit Stop). Lập trình viên phải tự xóa cờ này bằng phần mềm (lệnh CLR RI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cờ ngắt UART: TI bật lên 1 khi truyền xong; RI bật lên 1 khi nhận xong. Cả 2 đều phải xóa bằng phần mềm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RI = Receiver Interrupt → Bật khi nhận xong một ký tự.

Câu 156 (Mã gốc: Câu 36)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Vecto ngắt cho ngắt ngoại vi 1 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?****A. 0013H****B. 0000H****C. 0003H****D. 000BH****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu lệnh nào trên vi điều khiển 89C51 dưới đây KHÔNG cho phép mở ngắt?

A. MOV IE, #08H

B. SETB IE.7

C. SETB EA

D. MOV IE, #80H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP (địa chỉ B8H) có cấu trúc: bit 2 là PX1 (Priority External Interrupt 1). Khi IP có giá trị 04H = 0000_0100b, chỉ có bit PX1 = 1, nghĩa là ngắt ngoài 1 (INT1) được thiết lập ở mức ưu tiên cao.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng bit IP: bit 0: PX0, bit 1: PT0, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS. IP = 04H = 2^2 -> Bit 2 bật -> Ngắt ngoài 1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = 04H -> Bit thứ 2 (PX1) bật -> Ngắt ngoài 1 (INT1) được ưu tiên cao nhất.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị nạp TH0 = 0FEH, TL0 = 0CH tương đương giá trị 16 bit là 0FE0CH = 65036. Số xung đếm trước khi tràn: 65536 - 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12MHz, mỗi chu kỳ máy là 1 μ s -> nửa chu kỳ xung vuông là 500 μ s -> Chu kỳ đầy đủ $T = 2 \times 500 \mu s = 1000 \mu s = 1 ms$ tại cổng P1.0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính chu kỳ xung vuông ngắt Timer: Nửa chu kỳ $T_{half} = N \times T_{cm}$. Chu kỳ toàn phần $T = 2 \times T_{half}$. Tần số $f = 1 / T$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi FEOC sang DEC = 65036. Lấy 65536 - 65036 = 500 μ s. Chu kỳ cả xung = 2 x 500 μ s = 1 ms!

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0013H
SETB P1.6
MOV R3, #255
BACK: DJNZ R3, BACK
CLR P1.6
RETI
ORG 0030H
MAIN: MOV IE, #84H
HERE: SJMP HERE
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
```

A. Bật tắt led tại cổng P1.6 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

B. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

C. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

D. Bật tắt led tại cổng P1.6 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình ngắt ngoài 0 (EX0 = 1, EA = 1) kích hoạt theo sườn âm (IT0 = 1). Chương trình phục vụ ngắt tại địa chỉ vector 0003H thực hiện lệnh CPL P2.0 (đảo trạng thái cổng P2.0) rồi kết thúc bằng RETI. Chức năng là nháy/đảo trạng thái LED tại cổng P2.0 mỗi khi có tín hiệu kích hoạt từ nút bấm ngắt ngoài 0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mã ngắt ngoài: Vector 0003H là ngắt ngoài 0; Lệnh CPL P2.0 là đảo trạng thái chân LED.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H nối với ngắt ngoài 0 (INT0 / chân P3.2); Thấy CPL P2.0 -> Điều khiển cổng P2.0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0023H LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A, #64H
MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
- HẾT -
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “b” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình UART và cho phép ngắt (EA=1, ES=1, IE=90H). Mã ký tự được nạp vào thanh ghi A là 66 (mã ASCII của chữ cái 'B'), sau đó được ghi vào SBUF để truyền qua cổng nối tiếp và bit dữ liệu được đưa ra cổng P2.0 hiển thị.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra mã ASCII: 65 = 'A', 66 = 'B', 97 = 'a', 98 = 'b', 100 = 'd'. Đọc mã trong lệnh MOV A, #66 -> Ký tự 'B'.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 trong ASCII chính là chữ cái 'B' in hoa!

Câu 161 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong kiến trúc ARM, pipeline được sử dụng để làm gì?

A. Tăng tốc độ thực thi lệnh.

B. Giảm số lượng lỗi cần thiết.

C. Tiết kiệm bộ nhớ.

D. Tích hợp thêm GPU.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Kiến trúc ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động chính: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit; Trạng thái Thumb thực thi các lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm bộ nhớ ROM.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng bài nhận biết kiến trúc ARM: Nhớ ARM chuẩn = 32 bit, Thumb = 16 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ nhanh: ARM = 32 bit (chuẩn), Thumb (ngón tay cái thu nhỏ) = 16 bit.

Câu 162 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của vi xử lý, loại bus nào là bus 2 chiều?

A. Bus dữ liệu.

B. Bus địa chỉ.

C. Bus địa chỉ và bus điều khiển.

D. Bus điều khiển.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 163 (Mã gốc: Câu 3)**CLO2****TH****Đ.ÁN: D****Để ghi dữ liệu ra bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?**

- A. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus
- B. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào
- C. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus
- D. CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Nguyên tắc làm việc của CPU: (1) Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ Nạp - Giải mã - Thực thi; (2) Mỗi lệnh trong bộ nhớ được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (opcode); (3) CPU giao tiếp và trao đổi thông tin với toàn hệ thống thông qua hệ thống bus (địa chỉ, dữ liệu, điều khiển). Do đó cả ba đáp án đều đúng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi 'Cả 3 đáp án trên': Đọc lướt 3 ý A, B, C thấy đều đúng về CPU -> Chọn D.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo loại trừ: Khi các phương án mô tả các mặt khác nhau của CPU (tuần tự, opcode, hệ thống bus) thì chọn 'Cả ba đáp án trên'.

Câu 164 (Mã gốc: Câu 4)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 8 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:****A. A0 ... A12**

B. A0 ... A10

C. A0 ... A11

D. A0 ... A13

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 165 (Mã gốc: Câu 5)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Dung lượng bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:****A. 64 KB****B. 32 KB****C. 128 KB****D. 256 KB****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Vi điều khiển 89C51 có bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15, kết hợp từ P0 và P2), cho phép đánh địa chỉ tối đa là $2^{16} = 65,536$ Byte = 64 KB bộ nhớ chương trình ngoài (và 64 KB bộ nhớ dữ liệu ngoài).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiến trúc 8051: Bộ nhớ chương trình ngoài tối đa 64 KB, bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa 64 KB.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Số 16 bit luôn gắn liền với 64 KB ($2^{16} = 64K$).

Câu 166 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****EA là tín hiệu điều khiển:****A. Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.****B. Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.****C. Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.****D. Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoài. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoài.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 167 (Mã gốc: Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Khi tiến hành reset cho vi điều khiển, không gian của vùng ngăn xếp là bao nhiêu ô nhớ?

A. 120

B. 64

C. 128

D. 256

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong họ 8051, một thanh ghi SFR có thể định địa chỉ theo từng bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số cuối cùng trong hệ Hex là 0 hoặc 8. Nhóm thanh ghi ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH) đều thỏa mãn điều kiện này. Các thanh ghi như SP (81H), DPTR (82H, 83H), TMOD (89H) không thể định địa chỉ bit.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc vàng 8051: SFR có định địa chỉ bit $\Leftrightarrow$ Địa chỉ Hex tận cùng là 0 hoặc 8.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ nhanh bộ 3 kinh điển: ACC, B, PSW đều định địa chỉ bit được!

Câu 168 (Mã gốc: Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ tràn OV tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

A. PSW.2

B. PSW.3

C. PSW.0

D. PSW.6

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RS0, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RS0 - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 169 (Mã gốc: Câu 9)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 8**

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ ROM mở rộng là _____ KB.

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 8 kb)**

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Theo sơ đồ mở rộng, vi mạch nhớ sử dụng có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng của chip nhớ là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB. Toàn bộ không gian địa chỉ RAM/ROM mở rộng tương ứng là 8 KB.

📐 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Đếm số đường địa chỉ nối vào chip nhớ: N đường địa chỉ → Dung lượng = 2^N Byte. 13 đường → 2^{13} Byte = 8 KB.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: $2^{(13 - 10)} = 2^3 = 8$ KB. Điền số nguyên: 8.

Câu 170 (Mã gốc: Câu 10)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:

A. 8Kx8bit

B. 16Kx8bit

C. 4Kx8bit

D. 2Kx8bit

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📐 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 171 (Mã gốc: Câu 11)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ chương trình tích hợp trên chip 89C51 là:

A. 4KB

B. 128 byte

C. 256 byte

D. 8KB

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để mở rộng bộ nhớ 4K x 8 bit (4KB) hoặc 8K x 8 bit (8KB): - Với 4KB: Cần 12 đường địa chỉ ($2^{12} = 4096$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 - P0.7 (A0 - A7) và 4 đường byte cao P2.0 - P2.3 (A8 - A11). - Với 8KB: Cần 13 đường địa chỉ ($2^{13} = 8192$ Byte), gồm 8 đường byte thấp P0.0 - P0.7 và 5 đường byte cao P2.0 - P2.4 (A8 - A12).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính số đường địa chỉ cần dùng: Dung lượng = 2^k . Cổng P0 luôn chiếm 8 bit đầu (A0 - A7), phần còn lại (k-8) bit do cổng P2 đảm nhiệm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường -> P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.3 (4 bit). 8KB cần 13 đường -> P0 (8 bit) + P2.0 đến P2.4 (5 bit).

Câu 172 (Mã gốc: Câu 12)

CLO2 TH Đ.ÁN: 7FFF

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Địa chỉ cao nhất của IC1 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7fffh, 7AFO, 7AF0H, 7af0, 7af0h, 7FAO, 7FA0H, 7fa0, 7fa0h, 1FFF, 1FFFH)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 173 (Mã gốc: Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Hãy cho biết chế độ định địa chỉ trên vi điều khiển 89C51 trong vi điều khiển 89C51 toán hạng nguồn trong câu lệnh: MOV A, #3AH

A. Chế độ định địa chỉ tức thời

B. Chế độ định địa chỉ trực tiếp

C. Chế độ định địa chỉ gián tiếp

D. Chế độ định địa chỉ thanh ghi

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay trong bản thân dòng lệnh (ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình), được bắt đầu bằng dấu '#'.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa chế độ tức thời: Dữ liệu tức thời nằm ngay trong lệnh (sau Opcode).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy dấu '#' -> Toán hạng nằm ngay trong dòng lệnh.

Câu 174 (Mã gốc: Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong Assembly trên 89C51, ký tự nào được sử dụng để biểu thị một hằng số thập lục phân?

A. 0x

B. \$

C. #

D. %

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 175 (Mã gốc: Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RRC thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh tính toán logic và dịch bit

B. Lệnh số học

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh điều khiển chương trình

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh RRL (eXclusive OR Logic) thực hiện phép toán logic XOR theo từng bit giữa toán hạng đích và toán hạng nguồn, do đó thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân loại lệnh 8051: ANL, ORL, XRL, CPL, CLR → Nhóm lệnh logic.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chữ 'L' ở cuối các lệnh ANL, ORL, XRL đại diện cho 'Logic'.

Câu 176 (Mã gốc: Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh để thực hiện lệnh chuyển dữ liệu trong ô nhớ của RAM nội tới thanh ghi A

A. MOV A, @R0

B. MOVX A, @DPTR

C. MOVX A, @R0

D. MOV A, #data

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong tập lệnh 8051, không được phép chuyển trực tiếp dữ liệu giữa hai ô nhớ RAM nội mà không thông qua thanh ghi tích lũy A (ví dụ 'MOV 30H, 40H' là lệnh SAI); đồng thời thanh ghi chỉ số gián tiếp chỉ hỗ trợ R0 và R1 ('MOV @R2, A' là lệnh SAI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Các lỗi cú pháp kinh điển: Không chuyển trực tiếp ô nhớ sang ô nhớ, không dùng @R2 đến @R7 (chỉ có @R0, @R1).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Quy tắc 8051: Định địa chỉ gián tiếp chỉ chấp nhận R0 và R1 (con trỏ byte nội).

Câu 177 (Mã gốc: Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong ô nhớ 3FH với nội dung trong thanh ghi A và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của chúng không bằng nhau:

A. CJNE 3FH, A, rel

B. CJNE A, #3FH, rel

C. CJNE #3FH, A, rel

D. CJNE A, 3FH, rel

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh 'DJNZ Rn, rel' (Decrement and Jump if Not Zero) có chức năng: Giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1, sau đó kiểm tra nếu nội dung khác 0 thì nhảy đến nhãn đích rel; nếu bằng 0 thì thực hiện lệnh kế tiếp.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tên lệnh nói lên chức năng: D (Decrement - giảm) + JNZ (Jump if Not Zero - nhảy nếu khác không).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ = Giảm 1 + Nhảy nếu khác 0. Lệnh chuẩn tạo vòng lặp trong 8051.

Câu 178 (Mã gốc: Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D1

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (90H)=6DH, PSW=55H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 90H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: D1 (Chấp nhận: D1, D1H, d1, d1h, 55, 55H, 01, 01H)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Phép cộng $94H + 6DH = 101H$ (A = 01H). CY = 1, AC = 1 (do $4 + D = 11H > 15$), OV = 0, P = 1 (01H có 1 bit 1). Cập nhật PSW → D1H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 → HEX → Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 179 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assemblyer dưới đây:

```
MOV A, #45H
MOV R0, #0ADH
SETB C
SUBB A, R0
```

A. CY=1, P=1**B. CY=0, P=0****C. CY=0, P=1****D. CY=1, P=0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện lệnh SUBB A, R0 khi cờ CY=1: $A = 45H - 0ADH - 1 = 97H$. Vì $45H < 0ADH + 1$ nên có mượn $\rightarrow$ cờ CY = 1. Kết quả $A = 97H = 1001_0111b$ có năm bit 1 (lẻ) $\rightarrow$ cờ Parity P = 1. Vậy CY = 1, P = 1.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cờ: CY = 1 nếu phép trừ bị mượn; P = 1 nếu số bit 1 trong kết quả là số lẻ, P = 0 nếu là chẵn.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ HEX $\rightarrow$ 45 - AD - 1 $\rightarrow$ Bấm phím BIN để xem chuỗi bit $\rightarrow$ đếm số lượng chữ số 1.

Câu 180 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: DA

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV P2, #5BH
CPL P2.0
SETB P2.7
```

Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: DA (Chấp nhận: DA, DAH, da, dah, 5A, 5AH, FF, FFH)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 $\rightarrow$ 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 $\rightarrow$ 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 181 (Mã gốc: Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #25H
LOOP: DEC A
JNZ LOOP
END
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 00H

B. 25H

C. 26H

D. 24H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn lệnh: MOV A, #25H; LOOP: DEC A; JNZ LOOP. Lệnh DEC A giảm A đi 1 mỗi vòng lặp, lệnh JNZ tiếp tục nhảy khi A khác 0. Vòng lặp chỉ dừng khi A = 00H. Do đó giá trị cuối cùng trong A là 00H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết luống thực thi vòng lặp: chú ý điều kiện dừng của JNZ (dừng khi bằng 0) hoặc JZ (nhảy khi bằng 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DEC A theo sau là JNZ LOOP thì khi thoát khỏi vòng lặp giá trị của A luôn luôn bằng 00H!

Câu 182 (Mã gốc: Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Xác định chức năng của chương trình con được thực hiện bởi vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0900H
SQR: ADD A, #01H
MOVC A, @A+PC
RET
TAB: DB 0, 1, 4, 9, 16, 25
DB 36, 49, 64, 81
```

A. Tìm giá trị đặt tại bảng tra tương ứng

B. Tìm giá trị lớn nhất của một các số trong bảng tra

C. Cất giá trị tìm được vào bảng tra

D. Tìm giá trị nhỏ nhất của một các số trong bảng tra

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng lệnh 'MOVC A, @A+PC' kết hợp bảng dữ liệu 'TAB: DB 0, 1, 4, 9, 16, 25...' là cấu trúc tra bảng kinh điển trong 8051 nhằm tìm giá trị bình phương hoặc giá trị đặt tại bảng tra tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 183 (Mã gốc: Câu 23)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 04****Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 40H**

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
SWAP A
END
```

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 04 (Chấp nhận: 04, 04H, 4, 4H, 04h)**💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh SWAP A hoán đổi 4 bit cao và 4 bit thấp. Để kết quả là 40H thì giá trị ban đầu phải là 04H (hoặc 4). Sau khi SWAP 04H sẽ thành 40H.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp đảo ngược phép toán: Với CPL thì lấy bù 1; Với SWAP thì hoán đổi vị trí 2 chữ số Hex.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Với lệnh SWAP: Chỉ cần đảo ngược 2 ký tự Hex (ví dụ muốn ra 40H thì nạp 04H; muốn ra 85H thì nạp 58H).

Câu 184 (Mã gốc: Câu 24)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:**

```
ORG 0000H
MOV R1, #10
MOV A, #20
LAP: ADD A, #2
DJNZ R1, LAP
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. 28H**B. 20H****C. 40H****D. 30H****💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
MOV A, 20H
MOV B, 100
DIV AB
MOV @22H, A
MOV A, B
MOV B, #10H
DIV BA
SWAP A
ORL A, B
MOVC 21H, A
END
```

A. Chuyển số 8 bit không dấu đặt tại ô nhớ 20H thành số BCD 3 bit

B. Chuyển số BCD 3 bit thành số 8 bit không dấu đặt tại ô nhớ 20H

C. Thực hiện phép chia hai số không dấu, nội dung đặt trong ô nhớ 22H

D. Thực hiện phép cộng BCD hai số không dấu, nội dung đặt tại ô nhớ 21H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình chia số tại ô nhớ 20H cho 100 để tách chữ số hàng trăm, sau đó chia số dư cho 10 (10H) để tách hàng chục và hàng đơn vị, rồi ghép lại dạng BCD. Chức năng là chuyển đổi số 8 bit không dấu sang số BCD.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn biến đích và thao tác cốt lõi: ADD A, @R0 rồi lưu vào SUM -> Tính tổng; DIV 100 và DIV 10 -> Chuyển số nhị phân sang BCD.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo đọc nhanh: Có DIV 100, DIV 10 -> Chuyển sang BCD; Có ADD dồn vào SUM -> Tính tổng.

Câu 186 (Mã gốc: Câu 26)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer và để điều khiển Timer dừng, ta cần thiết lập bit:

A. TR=0**B. C/T=0****C. C/T=1****D. TR=1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 187 (Mã gốc: Câu 27)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

A. Thiết lập bit M1 và xóa bit M0**B. Thiết lập bit M0 và xóa bit M1****C. Thiết lập cả hai bit M0 và M1****D. Xóa cả hai bit M0 và M1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi TMOD có 4 bit cao điều khiển Timer 1: GATE, C/T, M1, M0. Để Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8 bit auto-reload) làm định thời (C/T = 0) điều khiển bằng phần mềm (GATE = 0), ta cần nạp: M1 = 1, M0 = 0 $\rightarrow$ 4 bit cao là 0010b = 2. Do đó giá trị nạp cho TMOD là 20H (hoặc kết hợp với Timer 0).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng chọn chế độ (M1 M0): 00 = Mode 0 (13 bit), 01 = Mode 1 (16 bit), 10 = Mode 2 (8 bit auto-reload), 11 = Mode 3.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer 1 Mode 2 $\rightarrow$ Bit 5=1, Bit 4=0 $\rightarrow$ Chữ số Hex hàng chục là 2 (20H).

Câu 188 (Mã gốc: Câu 28)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

A. 65536ms

B. 256ms

C. 8192ms

D. 1000ms

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 189 (Mã gốc: Câu 29)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

A. TH1 = 1EH, TL1 = 0CH

B. TH1 = 1DH, TL1 = C5H

C. TH1 = 18H, TL1 = A4H

D. TH1 = 20H, TL1 = 50H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để tạo khoảng thời gian trễ mong muốn, giá trị nạp ban đầu cho Timer 16 bit (Mode 1) được tính theo công thức: Giá trị nạp = $65536 - N$ (với N là số chu kỳ máy cần đếm). Sau đó tách thành byte cao nạp vào TH và byte thấp nạp vào TL.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức giá trị nạp: Giá trị nạp = $65536 - (\text{Thời gian trễ} / \text{Chu kỳ máy})$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $65536 - N \rightarrow$ Đổi sang HEX $\rightarrow$ 2 số đầu là TH, 2 số cuối là TL.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```

DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, # -100
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
Chương trình này dùng để:
    
```

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 200μs trên chân P1.1

B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.1

C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 200mS trên chân P1.1

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μs trên chân P1.1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TF0 (JNB TF0, LOOP), xóa cờ TF0 và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 191 (Mã gốc: Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51 cổng truyền thông nối tiếp trên 89C51 dùng thanh ghi nào để lưu dữ liệu cần truyền và nhận?

A. SBUF

B. P0

C. P1

D. TMOD

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là cổng UART hoạt động theo phương thức truyền không đồng bộ (Asynchronous), song công toàn phần (Full-duplex: có thể đồng thời vừa truyền vừa nhận dữ liệu độc lập qua 2 chân Tx/D và Rx/D).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính UART 8051: Truyền không đồng bộ, song công toàn phần (Full-duplex).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ cụm từ: 'Không đồng bộ, song công toàn phần'.

Câu 192 (Mã gốc: Câu 32)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x3E và thanh ghi SCON là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A. 3EH

B. E3H

C. FFH

D. 00H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 4800 bps

B. 9600 bps

C. 2400 bps

D. 1200 bps

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với tần số thạch anh 11.0592 MHz, Timer 1 Mode 2 và SMOD = 0, tốc độ Baud được tính theo công thức: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Với TH1 = -6 (FAH) $\rightarrow \text{Baud} = 28800 / 6 = 4800$ bps.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức tính Baud nhanh với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thần tốc: TH1 = -3 $\rightarrow$ 9600; TH1 = -6 $\rightarrow$ 4800; TH1 = -12 $\rightarrow$ 2400; TH1 = -24 $\rightarrow$ 1200.

Cho các chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, đâu là chương trình truyền chữ “KMA” nối tiếp liên tục với tốc độ 9600 baud (8bit dữ liệu, 1 bit stop), biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #4BH
      ACALL TRANS
      MOV A, #4DH
      ACALL TRANS
      MOV A, #41H
      ACALL TRANS
      SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
      CLR TI
      SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, 4BH
      ACALL TRANS
      MOV A, 4DH
      ACALL TRANS
      MOV A, 41H
      ACALL TRANS
      SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
      CLR TI
      SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, 4B
      ACALL TRANS
      MOV A, 4D
      ACALL TRANS
      MOV A, 41
      ACALL TRANS
      SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
      CLR TI
      SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, K
      ACALL TRANS
      MOV A, M
      ACALL TRANS
      MOV A, A
      ACALL TRANS
      SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
      CLR TI
      SJMP AGAIN
```

A.

B.

C.

D.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 195 (Mã gốc: Câu 35)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Cờ ngắt RI trong thanh ghi SCON của vi điều khiển 89C51 có chức năng gì?

A. Báo hiệu kết thúc quá trình nhận dữ liệu nối tiếp

B. Báo hiệu kết thúc quá trình truyền dữ liệu nối tiếp

C. Cho phép ngắt ngoài 1

D. Cho phép ngắt ngoài 0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ ngắt RI (Receiver Interrupt) trong thanh ghi SCON được phần cứng vi điều khiển tự động bật lên 1 khi việc nhận một byte dữ liệu đã hoàn tất (kết thúc bit Stop). Lập trình viên phải tự xóa cờ này bằng phần mềm (lệnh CLR RI).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cờ ngắt UART: TI bật lên 1 khi truyền xong; RI bật lên 1 khi nhận xong. Cả 2 đều phải xóa bằng phần mềm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RI = Receiver Interrupt -> Bật khi nhận xong một ký tự.

Câu 196 (Mã gốc: Câu 36)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Tại sao ngắt reset lại có ưu tiên cao nhất trên vi điều khiển 89C51?****A. Để đảm bảo hệ thống khởi động lại đúng cách**

B. Để tránh xung đột với các ngắt khác

C. Để tiết kiệm thời gian xử lý

D. Để giảm tải cho CPU

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 197 (Mã gốc: Câu 37)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Nếu thanh ghi IP có giá trị 04H, ngắt nào trên vi điều khiển 89C51 sẽ có mức ưu tiên cao nhất?****A. Ngắt Timer 0**

B. Ngắt ngoại vi 1

C. Ngắt Timer 1

D. Ngắt truyền thông nối tiếp

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP (địa chỉ B8H) có cấu trúc: bit 2 là PX1 (Priority External Interrupt 1). Khi IP có giá trị 04H = 0000_0100b, chỉ có bit PX1 = 1, nghĩa là ngắt ngoài 1 (INT1) được thiết lập ở mức ưu tiên cao.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng bit IP: bit 0: PX0, bit 1: PT0, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS. IP = 04H = 2^2 -> Bit 2 bật -> Ngắt ngoài 1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = 04H -> Bit thứ 2 (PX1) bật -> Ngắt ngoài 1 (INT1) được ưu tiên cao nhất.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị nạp TH0 = 0FEH, TL0 = 0CH tương đương giá trị 16 bit là 0FE0CH = 65036. Số xung đếm trước khi tràn: 65536 - 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12MHz, mỗi chu kỳ máy là 1 μ s -> nửa chu kỳ xung vuông là 500 μ s -> Chu kỳ đầy đủ $T = 2 \times 500 \mu$ s = 1000 μ s = 1 ms tại cổng P1.0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính chu kỳ xung vuông ngắt Timer: Nửa chu kỳ $T_{half} = N \times T_{cm}$. Chu kỳ toàn phần $T = 2 \times T_{half}$. Tần số $f = 1 / T$.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi FEOC sang DEC = 65036. Lấy 65536 - 65036 = 500 μ s. Chu kỳ cả xung = 2 x 500 μ s = 1 ms!

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP PINT0
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, #40H
SETB EA
SETB EX0
SETB IT0
H: SJMP H
ORG 0300H
PINT0: CPL P2.0
RETI
Chương trình thực hiện chức năng gì?
```

A. Nháy led tại cổng P2.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT0 tích cực theo sườn.

B. Nháy led tại cổng P2.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT0 tích cực theo sườn.

C. Nháy led tại cổng P2.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT1 tích cực mức thấp.

D. Nháy led tại cổng P2.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT1 tích cực mức thấp.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình cấu hình ngắt ngoài 0 ($EX0 = 1$, $EA = 1$) kích hoạt theo sườn âm ($IT0 = 1$). Chương trình phục vụ ngắt tại địa chỉ vector 0003H thực hiện lệnh CPL P2.0 (đảo trạng thái cổng P2.0) rồi kết thúc bằng RETI. Chức năng là nháy/đảo trạng thái LED tại cổng P2.0 mỗi khi có tín hiệu kích hoạt từ nút bấm ngắt ngoài 0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mã ngắt ngoài: Vector 0003H là ngắt ngoài 0; Lệnh CPL P2.0 là đảo trạng thái chân LED.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H nối với ngắt ngoài 0 (INT0 / chân P3.2); Thấy CPL P2.0 → Điều khiển cổng P2.0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0023H LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #0FAH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A, #66
MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P2.0, C
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P2.0, C
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
- HẾT -
```

A. Chương trình ngắt truyền thông để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị.

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị.

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị.

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình cấu hình UART và cho phép ngắt (EA=1, ES=1, IE=90H). Mã ký tự được nạp vào thanh ghi A là 66 (mã ASCII của chữ cái 'B'), sau đó được ghi vào SBUF để truyền qua cổng nối tiếp và bit dữ liệu được đưa ra cổng P2.0 hiển thị.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra mã ASCII: 65 = 'A', 66 = 'B', 97 = 'a', 98 = 'b', 100 = 'd'. Đọc mã trong lệnh MOV A, #66 -> Ký tự 'B'.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 trong ASCII chính là chữ cái 'B' in hoa!

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 10 (42 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

29:04 KTVXL – MM – CNTT – Part 10 Xác định chức năng của lệnh (1) ; Xác định chức năng của lệnh (2) unless you provide it yourself.

* Required

AT210436

Họ và Tên: * 2.

Trần Đức Minh

L02

MOV 7FH, #7FH

MOV 7FH, 7FH

MOV #7FH, 7FH

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh di chuyển giá trị 7FH vào

ô nhớ có địa chỉ 7FH:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

4. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 10 MOV #7FH, #7FH MOV A, R0

MOV A, @R0

MOVX A, R0

MOV R0, A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh truyền nội dung trong

thanh ghi R0 vào thanh ghi A là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

5. CJNE R0, #00H, rel CJNE R0, 00H, rel CJNE 00H, R0, rel

CJNE #00H, R0, rel

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong

thanh ghi R0 với một hằng số có giá trị 00H và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung

của chúng không bằng nhau (ở chế độ mặc định):

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

6. CJNE A, #200H, PROM1 CJNE A, #200, PROM1 Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong

thanh ghi A với một hằng số có giá trị 200 và nhảy đến địa chỉ PROM1 nếu nội

dung của chúng không bằng nhau (ở chế độ mặc định):

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

7. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 CJNE #200, A, PROM1 CJNE #200H, A, PROM1

INCA

INC DPTR

DECA

DEC DPTR

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau

đây là lệnh SAI:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

8. RJMP LJMP SJMP

AJMP

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy nào trong số các

lệnh sau đây có tầm nhảy đến là bất cứ nơi nào trong không gian bộ nhớ chương

trình 64K

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

9. MOV A, #05H Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: DA (Chấp nhận: DA, DAH, da, dah, 5A, 5AH, FF, FFH)

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

10. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 MOV A, #0FFH MOV A, #35

MOV A, #FF0H

MOV A, ACC

MOV A, PSW

MOV A, SBUF

MOV A, TH0

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau

đây là lệnh SAI:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

11. JC rel JZ rel JNC rel

JNZ rel

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu

nội dung thanh chứa (thanh ghi A) bằng 0:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

12. Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy nào trong số các lệnh sau đây có tầm nhảy đến phải ở trong cùng khối 2KB của bộ nhớ chương trình:

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: DA (Chấp nhận: DA, DAH, da, dah, 5A, 5AH, FF, FFH)**

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

📌 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

13. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 RJMP AJMP

SJMP

LJMP

PULL

PUSH

POP

SWAP

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh hoán chuyển nội dung

của hai nibble (hai nửa 4 bit) của thanh ghi A:

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

📌 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

⚡ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

14. ORL R0, #80H ORL R0, #7FH ANL R0, #FFH

ANL R0, #7FH

Dòng lệnh nào dưới đây đưa bit cao nhất của R0 về 0:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

15. Lệnh assembly của 89C51 “MOV DPTR, #1000H” sẽ:**ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: DA (Chấp nhận: DA, DAH, da, dah, 5A, 5AH, FF, FFH)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: DA

16. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 10 Nạp giá trị 10H vào thanh ghi DPH và 00H vào thanh ghi DPL Sao chép nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 1000H vào thanh ghi DPTR

Sao chép nội dung trong thanh ghi DPTR vào ô nhớ có địa chỉ 1000H

Nạp giá trị 00H vào thanh ghi DPH và 10H vào thanh ghi DPL

JC rel.

JNC rel

JZ rel

JNZ rel

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu

nội dung thanh chứa (thanh ghi A) khác 0:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: DA

17. XRL A, #data XRL A, direct ANL A, #data

ORL A, #data

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh tiến hành phép toán

XOR giữa thanh ghi A và một số tức thời là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

18. Lệnh assembly của 89C51 “INC A” sẽ cộng thêm 1 vào:**👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: DA (Chấp nhận: DA, DAH, da, dah, 5A, 5AH, FF, FFH)****💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

19. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 Thanh ghi DPTR Thanh ghi tích lũy A

Thanh ghi tích lũy B

Thanh ghi IP

SJMP rel

RETI

LCALL rel

RET

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào là lệnh trở về từ

chương trình con:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

20. Giảm nội dung trong R0 đi 1 Tăng nội dung trong R1 lên 1 Giảm nội dung trong R1 lên 1

Tăng nội dung trong R0 lên 1

Lệnh assembly của 89C51 "DEC R0" thực hiện:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

21. Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:**👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: DA (Chấp nhận: DA, DAH, da, dah, 5A, 5AH, FF, FFH)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

22. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 MOV B0H, A MOV A, #0B0H

MOV #0B0H, A

MOV A, B0H

JZ PROM1

JNC PROM1

JNZ PROM1

JC PROM1

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào thực hiện kiểm

tra CY, nếu CY=0 thì nhảy tới thực hiện chương trình PROM1:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

23. JC rel JNZ rel JZ rel

JNC rel

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu

nội dung cờ nhớ bằng 0:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)**CLO2****TH****Đ. ÁN: DA****24. Lệnh nào dưới đây cho phép bit thấp nhất của cổng P1 lên 1:****👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: DA (Chấp nhận: DA, DAH, da, dah, 5A, 5AH, FF, FFH)****💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)**CLO2****TH****Đ. ÁN: DA****25. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 ORL P1, #80H SETB 90H**

ORL P1, #0FFH

ANL P1, #80H

JC rel

JNC rel

JNZ rel

JZ rel

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu

nội dung cờ 0 (cờ zero) bằng 0:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

26. MOV #85H, A MOV A, #85H MOV 85H, A

MOV A, 85H

Lệnh assembly của 89C51 dùng để sao chép nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 85H

vào thanh ghi

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

27. Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong ô nhớ 00H với một hằng số có giá trị 00H và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của

6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10

CJNE #00H, R0, rel

CJNE 00H, R0, rel

CJNE R0, 00H, rel

CJNE R0, #00H, rel

chúng không bằng nhau (ở chế độ mặc định):

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

MOVC A, @A+PC LCALL LJMP ADD

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào dưới đây sẽ ảnh

hưởng tới con trỏ ngăn xếp:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

29. SJMP 1000H ACALL 1000H LCALL 1000H

LJMP 1000H

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào gọi chương trình

tới chương con có địa chỉ 1000H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

30. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 Nạp giá trị 0AH vào thanh ghi B Sao chép nội dung trong thanh ghi A vào thanh ghi B

Nạp giá trị 0BH vào thanh ghi A

Sao chép nội dung trong thanh ghi B vào thanh ghi A

Lệnh assembly của 89C51 “MOV A, B” sẽ:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

31. MOV @DPTR, A MOV A, DPTR MOVX A, @DPTR

MOVX @DPTR, A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh đọc bộ nhớ dữ liệu ngoài:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

32. POP R0 POP DPL POP R1

POP A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau

đây là lệnh SAI:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

33. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 LJMP SJMP

AJMP

RJMP

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy nào trong số các

lệnh sau đây có tầm nhảy đến là 128 byte trước lệnh và 127 byte sau lệnh:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

34. MOV @DPTR, A MOV A, DPTR MOVX A, @DPTR

MOVX @DPTR, A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ghi ra bộ nhớ dữ liệu

ngoài:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

35. DJNZ R0, rel CJNE R0, #00H, rel DJNZ rel, R0

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong

thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế

độ mặc định)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO2

TH

Đ.ÁN: DA

36. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 CJNE R0, 00H, rel MOV 255, A

MOVA, #255

MOV #255, A

MOV A, #OFFH

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau

đây là lệnh SAI:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO2

TH

Đ.ÁN: DA

37. ULL POP SWAP

PUSH

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh cất dữ liệu vào vùng nhớ

ngăn xếp (Stack):

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: DA**

38. JNZ PROM1 JZ PROM1 Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào thực hiện kiểm

tra vùng địa chỉ theo bit tại ô nhớ 30H, nếu (30H) ≠ 0, thực hiện xóa nội dung ô

nhớ 30H và nhảy tới thực hiện chương trình PROM1:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: DA**

39. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 10 JC PROM1 JBC PROM1

MOVX A, @R0

MOV A, #data

MOVX A, @DPTR

MOV A, @R0

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh để thực hiện lệnh

chuyển dữ liệu trong ô nhớ của RAM nội tới thanh ghi A

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

40. JNC rel JNZ rel JC rel

JZ rel

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu

nội dung cờ 0 (cờ zero) bằng 1:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

41. DJNZ R0, PROM1 DJNZ 40H, PROM1 Lệnh giảm nội dung trong ô nhớ 40H đi 1, nếu nội dung trong ô nhớ 40H khác 0,

nhảy tới thực thi chương trình PROM1:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 → 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 → 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 40 (Mã gốc: Câu 40)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

42. 6/18/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 10 DJNZ @R0, RPOM1 DJNZ 40, PROM1

JC rel

JZ rel

JNC rel

JNZ rel

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu

nội dung cờ nhớ khác 0:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

Câu 41 (Mã gốc: Câu 41)

CLO2

TH

Đ. ÁN: DA

43. PUSH PULL POP

SWAP

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh lấy dữ liệu ra từ vùng nhớ

ngăn xếp (Stack):

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

44. CJNE A,3FH, rel Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong ô nhớ 3FH với nội dung trong thanh ghi A và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của

chúng không bằng nhau:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

P2 ban đầu nạp 5BH = 0101_1011b. Lệnh CPL P2.0 đảo bit 0 từ 1 về 0 -> 0101_1010b = 5AH. Lệnh SETB P2.7 đặt bit 7 lên 1 -> 1101_1010b = DAH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Biểu diễn giá trị dưới dạng 8 bit nhị phân, thay đổi từng bit theo lệnh (CPL, SETB, CLR) rồi đổi lại sang Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Viết nhị phân ra giấy nháp hoặc dùng Base-N để kiểm tra lại cụm 4 bit.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 11 (65 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

18:38 KTVXL – MM – CNTT – Part 11 Xác định giá trị thanh ghi sau một câu lệnh; Xác định giá trị của các cờ trạng thái. unless you provide it yourself.

* Required

AT210436

Trần Đức Minh

L02

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

CY=1, AC=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #92H MOV R0, #89H ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

4. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 CY=0, AC=0 AC=1, OV=1

AC=0, OV=0

AC=1, OV=0

AC=0, OV=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADDC A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

5. AC=0, OV=0 AC=1, OV=1 AC=0, OV=1

AC=1, OV=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

6. CY=1, OV=1 CY=0, OV=0 Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #12H

MOV R0, #0ACH SETB CSUBB A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

7. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 CY=1, OV=0 CY=0, OV=1

CY=1, AC=1

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

CY=0, AC=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

8. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADDC A, 40H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____ H.

 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

9. 1F Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=50H, (R1)=10H, (R2)=20H, (R3)=30H, (30H)=4FH, sau khi thực thi lệnh ADD A, R3 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____ H.

 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

10. 80 Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____ H.

 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

11. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 11 41 Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=30H, (A)=20H, sau khi thực thi lệnh: MOV @R1,

A thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa,

ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

12. 20 Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H. Viết nội

dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****13. Enter your answer CY=0, AC=0 CY=1, AC=0****CY=0, AC=1****CY=1, AC=1****Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã****Assembler dưới đây: MOV R0, #0AAH MOV A, #0C3H ADD A, R0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****14. AC=0, OV=0 Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã****Assembler dưới đây: MOV A, #83H MOV R0, #49H SETB CADD A, R0****ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

15. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 AC=1, OV=0 AC=1, OV=1

AC=0, OV=1

AC=1, OV=0

AC=0, OV=1

AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH CLR C ADDC A, R0 SETB C

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

16. CY=0, AC=1 CY=0, AC=0 CY=1, AC=1

CY=1, AC=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0C5H MOV R0, #0B6H ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

17. OV=1, CY=1 Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #5FH ADD A, R0

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

18. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 OV=0, CY=1 OV=1, CY=0

OV=0, CY=0

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) =AEH, (R1)=81H, PSW=81H sau khi thực hiện

lệnh SUBB A, R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là_____B.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****19. Enter your answer OV=1, CY=1 OV=1, CY=0**

OV=0, CY=0

OV=0, CY=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #22H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****20. CY=0, AC=0 Option 2 CY=1, AC=0**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #OFFH MOV R0, #01H SETB CSUBB A, R0 CLR C

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

21. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 11 CY=0, AC=1 CY=1, AC=0

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=DBH, (40H)=C4H, (PSW)=81H sau khi

thực thi lệnh: XCHD A, @R1 thì nội dung trong ô nhớ 40H sẽ là _____H. Viết nội

dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

22. CB OV=0, CY=0 OV=1, CY=0

OV=1, CY=1

Option 2

OV=0, CY=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #5FH MOV R0, #5BH ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

23. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1) = 81H, PSW = 66H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là _____ B.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

24. 1011 Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1) = 50H, (A) = A7H, (50H) = D8H, (PSW) = 81H sau khi thực thi lệnh: XCHD A, 50H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____ H. Viết nội

25.

6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 11

dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

A8 Trên vi điều khiển 89C51 biết (R0) = 60H, (60H) = 72H, sau khi thực thi lệnh: MOV 60H, @R0 thì nội dung trong thanh ghi R0 sẽ là _____ H.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****26. 60 AC=0, OV=0 AC=0, OV=1****AC=1, OV=0****AC=1, OV=1****Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã****Assembler dưới đây: MOV A, #12H MOV R0, #65H SETB C SUBB A, R0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****27. CY=1, OV=0 CY=0, OV=1 CY=1, OV=1****Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã****Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADD A, R0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

28. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 CY=0, OV=0 OV=0, AC=1

OV=1, AC=1

OV=1, AC=0

OV=0, AC=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #12H MOV R0, #0FEH SETB CSUBB A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

29. OV=0, CY=1 OV=1, CY=1 OV=0, CY=0

OV=1, CY=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0F7H MOV R0, #0C5H ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****30. CY=0, P=1 CY=1, P=1 CY=0, P=0****Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã****Assembler dưới đây: MOV A, #45H MOV R0, #0ADH SETB CSUBB A, R0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****31. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 CY=1, P=0 Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1)=81H, PSW=81H sau khi thực hiện****lệnh ADDC A, R1 thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****32. C4 Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1)=81H, PSW=81H, (81H)=C3H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H.****👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****33. 72 CY=0, AC=0 CY=1, AC=0****CY=0, AC=1****CY=1, AC=1****Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã****Assembler dưới đây: MOV A, #5CH MOV R0, #9FH SETB C SUBB A, R0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****34. AC=1, OV=0 AC=0, OV=0 Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã****Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H ADD A, R0****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

35. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 AC=0, OV=1 AC=1, OV=1

AC=1, P=1

AC=1, P=0

AC=0, P=1

AC=0, P=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0AAH MOV R0, #01H ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

36. CY=0, OV=0 CY=1, OV=1 CY=1, OV=0

CY=0, OV=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #1FH MOV R0, #0CDH SETB CSUBB A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

37. AC=0, OV=1 AC=0, OV=0 Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

38. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 11 AC=1, OV=1 AC=1, OV=0

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi

thực thi lệnh: SUBB A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****39. 85 AC=1, P=0 AC=0, P=1****AC=0, P=0****AC=1, P=1**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0AAH MOV R0, #0BDH ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****40. AC=1, OV=1 AC=1, OV=0 AC=0, OV=1****AC=0, OV=0**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****41. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 11 CY=0, AC=0 CY=1, AC=1****CY=0, AC=1****CY=1, AC=0**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #57H MOV R0, #89H SETB CY ADDC A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 40 (Mã gốc: Câu 40)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****42. P=0, CY=1 P=1, CY=1 P=1, CY=0****P=0, CY=0**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH CLR C ADDC A, R0 SETB C

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 41 (Mã gốc: Câu 41)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****43. AC=1, P=0 AC=0, P=1 AC=1, P=1**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0FFH MOV R0, #01H ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 42 (Mã gốc: Câu 42)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****44. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 11 AC=0, P=0 CY=1, AC=1****CY=0, AC=0****CY=1, AC=0****CY=0, AC=1**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0B2H MOV R0, #4DH SETB CSUBB A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 43 (Mã gốc: Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

45. CY=0, AC=1 CY=0, AC=0 CY=1, AC=1**CY=1, AC=0**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 44 (Mã gốc: Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

46. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=A8H, (PSW)=76H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là _____. B. Viết nội dung dưới dạng số nhị phân, ví dụ nội dung là 0000B thì viết 0000

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 45 (Mã gốc: Câu 45)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

47. 1100 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

AC=0, OV=1

AC=1, OV=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #83H MOV R0, #49H ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 46 (Mã gốc: Câu 46)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

48. P=0, OV=0 P=0, OV=1 P=1, OV=1

P=1, OV=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #1FH MOV R0, #0CDH

SETB C SUBB A, R0 SETB C

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 47 (Mã gốc: Câu 47)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

49. CY=1, P=1 CY=0, P=0 CY=1, P=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADDC A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOV A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 48 (Mã gốc: Câu 48)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

50. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL - MM - CNTT - Part 11 CY=0, P=1 OV=0, P=0

OV=1, P=0

OV=1, P=1

OV=0, P=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #57H MOV R0, #89H SETB CY ADDC A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOV A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 49 (Mã gốc: Câu 49)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****51. P=0, CY=1 P=1, CY=1 P=1, CY=0****P=0, CY=0**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0C4H MOV R0, #75H CLR C ADDC A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 50 (Mã gốc: Câu 50)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****52. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (90H)=6DH, PSW=55H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 90H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.****ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 51 (Mã gốc: Câu 51)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

53. D5 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 11 CY=1, P=0

CY=0, P=1

CY=1, P=1

CY=0, P=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #0FEH MOV R0, #012H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOV C A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOV C -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 52 (Mã gốc: Câu 52)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

54. CY=1, AC=0 CY=0, AC=0 CY=1, AC=1

CY=0, AC=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #53H MOV R0, #12H ADDC A, R0 CLR C

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOV C A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOV C -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 53 (Mã gốc: Câu 53)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

55. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 54 (Mã gốc: Câu 54)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

56. C4 Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #00H

MOV R0, #01H CLR CSUBB A, R0

57.

6/23/26, 2:27 PM KTVXL - MM - CNTT - Part 11

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 55 (Mã gốc: Câu 55)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

58. 5B Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 56 (Mã gốc: Câu 56)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

59. 85 CY=1, AC=0 CY=0, AC=0

CY=0, AC=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #52H MOV R0, #12H ADD A, R0

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 57 (Mã gốc: Câu 57)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

60. 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 11 CY=1, AC=1 AC=0, P=1

AC=1, P=0

AC=1, P=1

AC=0, P=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #87H MOV R0, #78H ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOV C A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOV C -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 58 (Mã gốc: Câu 58)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

61. AC=0, OV=0 AC=0, OV=1 AC=1, OV=1

AC=1, OV=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADDC A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOV C A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOV C -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 59 (Mã gốc: Câu 59)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

62. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 60 (Mã gốc: Câu 60)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

63. 80 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 OV=0, CY=0

OV=0, CY=1

OV=1, CY=0

OV=1, CY=1

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #027H MOV R1, #0C5H CLR C ADDC A, R1

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: $5 \times 200 \times 250 \times 2$ chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 61 (Mã gốc: Câu 61)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

64. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 62 (Mã gốc: Câu 62)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

65. 40 Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=50H, (R1)=10H, (R2)=20H, (R3)=30H, (30H)=4FH, sau khi thực thi lệnh MOV R2, 30H thì nội dung trong thanh ghi R2 sẽ là _____H.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 63 (Mã gốc: Câu 63)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

66. 4F Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=60H, (60H)=72H, sau khi thực thi lệnh: MOV 40H, @R1 thì nội dung trong ô nhớ 40H sẽ là _____H. Viết nội dung dưới dạng

số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 64 (Mã gốc: Câu 64)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

67. 72 6/23/26, 2:27 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 11 Never give out your password. Report abuse

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi

thực thi lệnh: SUBB A, @R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ

là_____B.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

Câu 65 (Mã gốc: Câu 65)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

68. 1011 P=0, AC=1 P=0, AC=1

P=0, AC=0

P=1, AC=0

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã

Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADD A, R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ba vòng lặp lồng nhau với R7 = 5, R6 = 200 (C8H), R5 = 250 (FAH). Tổng số chu kỳ máy xấp xỉ: 5 x 200 x 250 x 2 chu kỳ máy = 250,000 μ s (hoặc ~500ms tùy tần số thạch anh). Chức năng là tạo trễ thời gian 500ms.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện mẫu thiết kế hợp ngữ: MOVC A, @A+PC -> Tra bảng; Các vòng lặp DJNZ lồng nhau -> Tạo trễ thời gian.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy DB kèm MOVC -> Chọn đáp án liên quan đến 'bảng tra'.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 12 (54 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

35:51 KTVXL – MM – CNTT – Part 12 Xác định giá trị thanh ghi sau đoạn lệnh unless you provide it yourself.

* Required

AT210436

Trần Đức Minh

L02

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1,

A MOV A, @R1 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

4. 30 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 12 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH,

#40H INC @R0 INC @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 7FH sau khi thực

hiện đoạn mã trên là: _____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

5. 41 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

6. 77 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: SETB C MOV A, #0C9H MOV R2, #54H SUBB A, R2 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****7. 74 25H 26H****24H****00H**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ

LOOP END Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu $A = 20$, $R1 = 10$. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

8. 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 12 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ban đầu $A = 20$, $R1 = 10$. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

9. FF Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #0ADH MOV 7FH, #26H DEC R0 MOV A, 7FH XRL A, @R0 MOV R0, A XRL A, #7FH Nội dung trong

ô nhớ có địa chỉ A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

10. 00 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P3, #55H CLR P3.2 Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

11. 51 Cả 3 đáp án đều sai 18H

OFFH

00H

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #18H JB AC7, SKIP MOV A,

#OFFH SJMP EXIT SKIP: CLR A EXIT: SJMP \$Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực

hiện đoạn chương trình trên:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ban đầu $A = 20$, $R1 = 10$. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

12. 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 12 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #00H DEC ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.**ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Ban đầu $A = 20$, $R1 = 10$. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

13. FF Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P3, #5BHCPL P3.1 CPL P3.2Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

14. 5D Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C5HSWAP A ADD A, #32HNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

15. 8E Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0INC R0 INC @R0NỘI dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện

đoạn mã trên là: _____H

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

16. 7F 02H Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2 JNZ SKIP ADDC

A, #03H SJMP EXITSKIP: ADDC, #02H EXIT: SJMP \$Nội dung thanh ghi A sau khi

thực hiện đoạn chương trình trên:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

17. 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 12 05H 04H

OFFH

03H

02H

04H

OFFH

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2JZ SKIP ADDC A,

#02H SJMP EXITSKIP: ADDC, #01H EXIT: SJMP \$Nội dung trong thanh ghi A sau khi

thực hiện đoạn chương trình trên:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

18. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

19. AA Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: CLR C MOV A, #0FFH MOV B, #05H SUBB A, B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

20. 05 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #55H MOV 7FH, #4FH INC R0 MOV A, 7EH ORL A, @R0 MOV R0, A ORL A, 7EH Nội dung trong

21.

6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 12

thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

5F Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A, B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

22. 0F Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH MOV R0, #0F0H XRL A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

23. F0 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH INC A Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

24. 00 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A XRL 5AH, #0DBH CPL A XRL 5AH, ANội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện

đoạn mã trên là: _____H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

25. 24 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 12 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C5H SWAP ANội dung trong

thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

26. 5C Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P2, #00H CPL P2.1 CPL P2.0 CPL P2.7 Nội dung trong thanh ghi P2 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

27. 83 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0B6H RL ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

🔺 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ **MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

28. 6D 17 11

10

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #3 MOV A, #17 LOOP: SETB

C SUBB A, #2 DJNZ R1, LOOPNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn

chương trình trên:

💡 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

🔺 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ **MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

29. 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 12 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

30. C4 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #55H MOV 7FH, #4FH INC R0 MOV A, 7EH ORL A, @R0 MOV R0, A ORL A, 7EH Nội dung của ô nhớ

7EH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

31. 55 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #77H MOV B, #07H DIV AB Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

32. 00 Cho đoạn mã Assembly sau: MOV A, #0F0H MOV B, #0E2H ORL A, BNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

33. F2 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV 20H, #77H ADD A, 20H ADDC A, 20HNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

34. 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 12 B2 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0ABH MOV C, P1.0 ANL C,

P1.6 MOV P1.5, CNội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

35. 8B Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV R0, #55H ANL A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

36. 55 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #77H MOV B, #07H DIV AB Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

37. 11 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0ABH MOV C, P1.0 ANL C, /P1.6 MOV P1.4, C Nội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

38. BB Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P2, #5BH CPL P2.0 SETB P2.7 Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

39. 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 12 FF Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #7FH MOV R0, #26H MOV 26H,

#0AAH ADD A, 26H ADDC A, @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 26H sau khi

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

40. AA Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

41. 9A Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A ANL 5AH, #0BDH CPL AANL 5AH, ANội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện

đoạn mã trên là: _____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 40 (Mã gốc: Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

42. 00 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1Nội dung trong thanh ghi R1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 41 (Mã gốc: Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

43. F0 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H
DEC @R0 DEC R0 DEC @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 7FH sau khi thực

44.

6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 12

hiện đoạn mã trên là: _____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> DEC -> $20 + 2 \times 10 = 40$ -> Bấm phím HEX -> Kết quả ra 28H!

Câu 42 (Mã gốc: Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

3F 10 12 17

11

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #3 MOV A, #17 SETB CLOOP:

SUBB A, #2 DJNZ R1, LOOP Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn

chương trình trên:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> DEC -> $20 + 2 \times 10 = 40$ -> Bấm phím HEX -> Kết quả ra 28H!

Câu 43 (Mã gốc: Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

45. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #22H MOV B, #10H MUL A, B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 44 (Mã gốc: Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

46. 02 28H 30H

08H

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #18H MOV 30H, #10H JB ACC.7,

SKIP ADD A, 30H MOV 30H, A SJMP EXITSKIP: SUBB A, 30H MOV 30H, A EXIT: SJMP

\$Nội dung ô nhớ 30H sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 45 (Mã gốc: Câu 45)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

47. 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 12 18H Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #20H MOV A, #36H MOV 20H,

#75H XCHD A, @R0 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 46 (Mã gốc: Câu 46)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

48. 35 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A ORL 5AH, #22H CPL A ORL 5AH, ANội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện

đoạn mã trên là: _____H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 47 (Mã gốc: Câu 47)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

49. FF 05H 04H

02H

OFFH

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #1JZ SKIP ADDC A,

#03H SJMP EXITSKIP: ADDC, #03H EXIT: SJMP \$Nội dung thanh ghi A sau khi thực

hiện đoạn chương trình trên:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ban đầu $A = 20$, $R1 = 10$. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 48 (Mã gốc: Câu 48)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

50. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0ABH CLR C ADDC A, #0BAH Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Ban đầu $A = 20$, $R1 = 10$. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 49 (Mã gốc: Câu 49)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

51. 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 12 65 02H

0A4H

0F9H

30H

Cho đoạn mã Assembler trên 89C51 sau: MOV 30H, #02H MOV A, 30H MOV DPTR,

#TABLE MOV C A, @A+DPTR MOV P1, A TABLE: DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H,

92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H Nội dung thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn chương

trình trên:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 50 (Mã gốc: Câu 50)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

52. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #0ADH MOV 7FH, #26H DEC R0 MOV A, 7FH XRL A, @R0 MOV R0, A XRL A, 7FH Nội dung trong**ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 51 (Mã gốc: Câu 51)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

53. 8B Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFHADD A, #2HNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 52 (Mã gốc: Câu 52)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

54. 01 Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0F0HORL A, #0FHNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

Câu 53 (Mã gốc: Câu 53)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

55. 6/25/26, 1:07 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 12 Never give out your password. Report abuse FF

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:MOV P1, #0FFH CLR P1.0Nội dung trong

thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu A = 20, R1 = 10. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow$ 20 + 2*10 = 40 $\rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

56. FE Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Nội dung trong thanh ghi R1 sau khi thực hiện đoạn mã trên

là: _____H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ban đầu $A = 20$, $R1 = 10$. Vòng lặp LAP thực hiện cộng 2 vào A đúng 10 lần (DJNZ R1): $A = 20 + (2 \times 10) = 40$ (hệ thập phân). Đổi 40 sang hệ Hex: $40 = 2 \times 16 + 8 \rightarrow 28H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính toán số học hoặc phép dịch bit: Thực hiện tính toán hệ DEC rồi đổi sang HEX bằng Casio.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 $\rightarrow$ DEC $\rightarrow 20 + 2 \times 10 = 40 \rightarrow$ Bấm phím HEX $\rightarrow$ Kết quả ra 28H!

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 13 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Your answers will be submitted when the timer is up. 00:52 KTVXL – MM – CNTT – Part 13 Chương trình con. Hoàn thiện đoạn lệnh của chương trình. Đọc hiểu chương trình và tìm giá trị của thanh ghi, ô nhớ trong chương trình con.

unless you provide it yourself.

* Required

Mã sinh viên *

AT210436

Họ và Tên: *

Trần Đức Minh

L02

6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống

để chương trình dưới đây có nội

dung trong thanh ghi B là 02H,

thanh ghi A là 58H:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

28H Tạo trễ thời gian 5μs Tạo trễ thời gian 5000μs Tạo trễ thời gian 500μs**Xác định chức năng của chương**

trình con dưới đây:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội tử thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 13 Tạo trễ thời gian 50μs Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 200μs và xung thấp là 40μs trên chân P1.6.**Chương trình sử dụng timer 1 tạo sóng vuông có chu kỳ 200μs trên chân P1.6.**

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có tần số 50kHz trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 200μs và xung thấp là

5200μs trên chân P1.6.

Cho chương trình Assembly thực

hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới

đây. Chương trình thực hiện chức

năng gì? (Biết tần số dao động

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội tử thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 34H

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

📐 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

3B Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 19H

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

📐 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

32 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 30H 35H

54H

45H

Chương trình Assembly trên vi

điều khiển 89C51 dưới đây. Nội

dung trong thanh ghi A là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

CEH Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:**ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

10 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 67H D9H**3BH**

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ FFH

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 40H

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 00H

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 20H

Xác định chức năng của chương

trình con dưới đây:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

11 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội**dung trong thanh ghi A là 40H****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****12 04 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội**

dung trong thanh ghi B là 05H,

thanh ghi A là 40H:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****13 40 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống**

để chương trình dưới đây set bit

thứ 1, 2, 5 của P0 lên 1, các bit

còn lại giữ nguyên giá trị:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

14 26 Xóa nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1051 về 0 Đặt nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1050 lên 1

Đặt nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1051 lên 1

Xác định chức năng của chương

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

15 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 Xóa nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1050 về 0 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống

để chương trình dưới đây có nội

dung trong thanh ghi B là 0DH,

thanh ghi A là 35H:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****16 31 Tạo trễ thời gian 1ms Tạo trễ thời gian 1s****Xác định chức năng của chương**

trình con dưới đây:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****17 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 13 Tạo trễ thời gian 10ms Tạo trễ thời gian 100ms****Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống**

để chương trình dưới đây có nội

dung trong thanh ghi A là 1CH.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****18 60 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội****dung trong thanh ghi R1 là 4EH.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****19 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 13 4E Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống****để chương trình dưới có nội****dung trong thanh ghi A là 27H****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****20 40 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội****dung trong ô nhớ có địa chỉ 20H****là 13H.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

21 40 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 Tạo trễ thời gian 1s

Tạo trễ thời gian 10ms

Tạo trễ thời gian 1ms

Tạo trễ thời gian 100ms

Xác định chức năng của chương

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

22 Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

23/6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 2BH 4BH

B4H

B2H

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống

để chương trình dưới có nội

dung trong thanh ghi A là 80H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

24 40 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 50 μ s và xung thấp là

200 μ s trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 1 tạo sóng vuông có chu kỳ 200 μ s trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 40 μ s và xung thấp là

200 μ s trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có tần số 50kHz trên chân P1.6.

Cho chương trình Assembly thực

hiện trên vi điều khiển 89C51

dưới đây. Chương trình thực hiện

chức năng gì? (Biết tần số dao

động thạch anh là 12MHz)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

25 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội

dung trong thanh ghi A là 5AH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

26 2D Tìm giá trị lớn nhất của một số đặt trong thanh ghi A Tìm căn bậc hai của một số

Tìm giá trị nhỏ nhất của một số đặt trong thanh ghi A

Xác định chức năng của chương

trình con dưới đây:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

27 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 13 Tìm bình phương của một số Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống

để chương trình dưới đây có nội

dung trong thanh ghi A là 7CH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

28 4B Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội

dung trong thanh ghi A là 2CH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

29 3E 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 13 Tạo trễ thời gian 50ms

Tạo trễ thời gian 500ms

Tạo trễ thời gian 5ms

Tạo trễ thời gian 5s

Xác định chức năng của chương

trình con dưới đây:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

30 Câu 629. Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là

91H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

31 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 13 Enter your answer 10H

64H

99H

5AH

Chương trình Assembly trên vi

điều khiển 89C51 dưới đây. Nội

dung trong thanh ghi A là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

32 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 B3H 76H

D9H

67H

Chương trình Assembly trên vi

điều khiển 89C51 dưới đây. Nội

dung trong thanh ghi A là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

33 Tìm giá trị lớn nhất của một các số trong bảng tra Tìm giá trị nhỏ nhất của một các số trong bảng tra Xác định chức năng của chương

trình con được thực hiện bởi vi

điều khiển 89C51 dưới đây:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

34 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 13 Tìm giá trị đặt tại bảng tra tương ứng Cất giá trị tìm được vào bảng tra

Tạo trễ thời gian 50Hz, cổng P1.5

Tạo trễ thời gian 2.5ms từ cổng P1.5

Tạo xung vuông có tần số 25Hz, xuất từ cổng P1.5

Tạo trễ thời gian 5ms từ cổng P1.5

Cho chương trình con thực hiện

bởi vi điều khiển 89C51, biết tần

số thạch anh là 6MHz, hãy xác

định chức năng của chương

trình:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

35 Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

36 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 Tìm số các số 1 trong nội dung trong ô nhớ RAM 21H, nội dung lưu trong ô nhớ 20H Tìm các số 0 trong nội dung trong ô nhớ RAM 21H, nội dung lưu trong ô nhớ 20H

Tìm số các số 1 trong nội dung trong ô nhớ RAM 20H, nội dung lưu trong ô nhớ 21H

Tìm các số 0 trong nội dung trong ô nhớ RAM 20H, nội dung lưu trong ô nhớ 21H

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống

để chương trình dưới có nội

dung trong thanh ghi R1 là C1H.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

37 B5 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 23H

EEH

32H

17H

Chương trình Assembly trên vi

điều khiển 89C51 dưới đây. Nội

dung ô nhớ có địa chỉ 30H là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

38 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 02H,**thanh ghi A là 04H:****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

39 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 07 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống**để chương trình thực hiện trên**

vi điều khiển 89C51 có nội dung

trong thanh ghi A là 7CH và ô

nhỏ địa chỉ 30H là 4BH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****40 7B 40H 30H****Chương trình Assembly trên vi**

điều khiển 89C51 dưới đây. Nội

dung trong thanh ghi A là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****41 6/25/26, 2:00 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 13 20H 28H****Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống**

để chương trình dưới đây có nội

dung trong thanh ghi B là 28H,

thanh ghi A là 00H:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

42 40 Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội

dung trong thanh ghi A là 7BH.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi Timer hoạt động ở chế độ Bộ đếm (Counter, bit C/T = 1 trong TMOD), xung đếm được lấy từ nguồn xung ngoại đưa vào các chân P3.4 (chân T0 đối với Timer 0) hoặc P3.5 (chân T1 đối với Timer 1) của vi điều khiển.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Timer và Counter: Timer đếm xung nội từ thạch anh ($F_{osc} / 12$); Counter đếm xung ngoại đưa vào chân T0/T1.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Counter = Đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 14 (50 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

29:35 KTVXL – MM – CNTT – Part 14 Xác định chức năng của chương trình. Nguyên lý hoạt động của bộ đếm/ bộ định thời unless you provide it yourself.

* Required

AT210436

Trần Đức Minh

L02

6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14

Khởi động ngắt ngoài 0

Khởi động Timer 1

Khởi động Timer 0

Khởi động ngắt ngoài 1

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

C/T=0 TR=0 C/T=1 TR=1

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer để đếm sự kiện, ta cần thiết lập bit:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

TF1 Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để kiểm tra trạng thái tràn của Timer 0?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 TRO TRI TFO

Thiết lập giá trị ban đầu cho Timer

Khởi động Timer bằng cách thiết lập bit TR1

Chọn chế độ ngắt ngoài

Xóa cờ tràn TF1

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi chọn chế độ hoạt động cho Timer 1 trong

thanh ghi TMOD, bước tiếp theo là gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Thiết lập bit GATE Chọn chế độ ngắt ngoài Khởi động Timer1 bằng cách thiết lập bit TR1 Xóa cờ tràn TF1

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi thiết lập giá trị ban đầu cho Timer 1, bước tiếp

theo là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 14 Cờ ngắt ngoài 1 Cờ tràn của Timer 0 Cờ tràn của Timer 1

Cờ ngắt ngoài 0

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Điều khiển các cổng vào/ra Điều khiển bộ nhớ Điều khiển các bộ định thời và ngắt Điều khiển các thanh ghi khác

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi TCON của 89C51 dùng để làm gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

10 FFEH – FFFFH Trên vi điều khiển 89C51, cờ báo tràn của Timer (TF) sẽ được set lên 1 nếu số đếm từ:

 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

11 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 0000H – 0001H 0001H – 0002H

FFFFH – 0000H

C/T=0

C/T=1

TR=0

TR=1

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer và để điều khiển Timer dừng, ta cần

thiết lập bit:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

12 Đưa chương trình tới nhãn LOOP Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, sau

khi thực hiện xong các câu lệnh

dưới đây, chương trình sẽ thực

hiện tới đâu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

13/6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 Kết thúc chương trình Kiểm tra giá trị P1.0**So sánh từng giá trị đặt trong RAM nội và RAM ngoại, với địa chỉ bắt đầu tương ứng đặt tại**

DATA1 và DATA2

Sao chép nội dung trong RAM ngoại tới RAM nội, với địa chỉ bắt đầu tương ứng đặt tại DATA1

và DATA2

Tính tổng các giá trị trong RAM ngoại đặt tại địa chỉ bắt đầu DATA1, và lưu nội dung tại DATA2

Sao chép nội dung trong RAM nội tới RAM ngoại, với địa chỉ bắt đầu tương ứng đặt tại DATA1

và DATA2

Chương trình Assembly trên vi

điều khiển 89C51 dưới đây thực

hiện chức năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/dịnh thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

14/6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0 Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2**Tính đảo các số nhị phân 8bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0**

Tính đảo các số nhị phân 8 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2

Chương trình Assembly trên vi điều

khiển 89C51 dưới đây, thực hiện chức

năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/dịnh thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

15 Chọn chế độ ngắt ngoài Chọn chế độ cổng vào/ra Chọn chế độ bộ nhớ**Trên vi điều khiển 89C51, bit C/T trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

16 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 14 Chọn chế độ đếm hoặc định thời Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu nội bộ**Điều khiển hoạt động của bộ nhớ**

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu ngắt ngoài

Điều khiển hoạt động của các cổng vào/ra

Trên vi điều khiển 89C51, bit GATE của Timer 1 trong thanh ghi TMOD có chức

năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

17 Xóa cờ tràn TF0 Chọn chế độ hoạt động trong thanh ghi TMOD Thiết lập giá trị ban đầu cho Timer**Khởi động Timer bằng cách thiết lập bit TRO**

Trên vi điều khiển 89C51, bước đầu tiên để cấu hình Timer 0 là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

18 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 14 Đưa chương trình tới nhãn L1 Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3, L2**Đưa chương trình tới nhãn L2 và xóa bit AC6 về 0**

Kết thúc chương trình

Chương trình Assembly trên vi

điều khiển 89C51, sau khi thực

hiện xong các câu lệnh dưới đây,

chương trình sẽ thực hiện tới

đâu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

19 Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, biết tần số tạo dao động thạch anh là 12MHz, hãy cho biết chương

trình dưới đây thực hiện chức năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

20 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 Tạo xung vuông tại chân P1.0 với độ rộng xung cao là 1ms Tạo xung vuông tại chân P1.0 với tần số 2Hz

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với tần số 0.5Hz

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với chu kỳ 1ms

TF0

TR0

TR1

TF1

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để kiểm

tra trạng thái tràn của Timer 1?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)**CLO3****VD****Đ. ÁN: A****21 TR0 TF1 TR1****Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi****động Timer 0?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)**CLO3****VD****Đ. ÁN: A****22 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 14 TF0 Cờ ngắt ngoài 1****Cờ tràn của Timer 0****Cờ ngắt ngoài 0****Cờ tràn của Timer 1****Trên vi điều khiển 89C51, bit IE0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

23 TFI TL1 TH1

TR1

Trên vi điều khiển 89C51, bit điều khiển chạy/dừng của Timer 1 là bit:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

24 Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer và để điều khiển Timer chạy, ta cần thiết lập bit:**👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

25 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 14 C/T=1 TR=1

TR=0

C/T=0

TLO

TH0

TCON

TMOD

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào được sử dụng để cấu hình chế độ hoạt

động của Timer 0 và Timer 1?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

26 Cờ tràn của Timer 1 Cờ ngắt ngoài 0 Cờ tràn của Timer 0

Cờ ngắt ngoài 1

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

27 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 14 Xóa bit TFI trong thanh ghi TCON Xóa bit TFO trong thanh ghi TCON**Xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON****Xóa bit TR0 trong thanh ghi TCON****Trên vi điều khiển 89C51, bước nào sau đây là cần thiết để dừng Timer 1?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

28 TLO THO TMOD**TCON****Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào được sử dụng để khởi động Timer 0 và****Timer 1?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

29 Cờ tràn của Timer 0 Trên vi điều khiển 89C51, bit IE1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

30 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 Cờ ngắt ngoài 0 Cờ ngắt ngoài 1

Cờ tràn của Timer 1

Cờ tràn của Timer 0

Cờ tràn của Timer 1

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ ngắt ngoài 0

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

31 Để sự kiện Cả 3 đáp án đều đúng Tạo tốc độ baud cho cổng nối tiếp**Định thời khoảng thời gian**

Trên vi điều khiển 89C51 sử dụng Timer để:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

32 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 TR=0 C/T=0**C/T=1**

TR=1

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer để định thời, ta cần thiết lập bit:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

33 Khởi động Timer 0 Khởi động ngắt ngoài 0 Khởi động ngắt ngoài 1**Khởi động Timer 1**

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

34 Chọn chế độ Timer 0 Trên vi điều khiển 89C51, bit IT1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

35 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 14 Chọn chế độ Timer 1 Chọn chế độ ngắt ngoài 0

Chọn chế độ ngắt ngoài 1

Trên vi điều khiển 89C51, nguồn xung nhịp cho các Timer là xung vuông có tần

số bằng... tần số dao động thạch anh:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

36 Khởi động ngắt ngoài 0 Khởi động ngắt ngoài 1 Khởi động Timer 1

Khởi động Timer 0

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

37 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 Xóa bit TR0 trong thanh ghi TCON Xóa bit TF1 trong thanh ghi TCON

Xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON

Xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON

Trên vi điều khiển 89C51, để xóa cờ tràn của Timer 0, cần làm gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

38 Chọn chế độ Timer 1 Chọn chế độ ngắt ngoài 1 Chọn chế độ Timer 0

Chọn chế độ ngắt ngoài 0

Trên vi điều khiển 89C51, bit IT0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

39 Thiết lập bit M0 cho Timer 0 Trên vi điều khiển 89C51, để cấu hình Timer 0 ở chế độ đếm sự kiện bên ngoài, cần làm gì trong thanh ghi TMOD?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

40 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 Thiết lập bit M1 cho Timer 0 Thiết lập bit GATE cho Timer 0

Thiết lập bit C/T cho Timer 0

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ ngắt ngoài 0

Cờ tràn của Timer 1

Cờ tràn của Timer 0

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

41 16 bit 64 bi 8 bit

32 bit

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 và Timer 1 của 89C51 có bao nhiêu bit?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 40 (Mã gốc: Câu 40)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

42 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 TF0 TR1

TF1

TRO

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi

động Timer 1?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 41 (Mã gốc: Câu 41)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

43 TH1 TL1 TH0

TLO

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào chứa giá trị đếm cao của Timer 0?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 42 (Mã gốc: Câu 42)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

44 Điều khiển hoạt động của bộ nhớ Trên vi điều khiển 89C51, bit GATE trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?**👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 43 (Mã gốc: Câu 43)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

45 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu nội bộ Điều khiển hoạt động của các cổng vào/ra

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu ngắt ngoài

Khởi động ngắt ngoài 1

Khởi động ngắt ngoài 0

Khởi động Timer 0

Khởi động Timer 1

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 44 (Mã gốc: Câu 44)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

46 Trên vi điều khiển 89C51, số Timer và số Chế độ hoạt động của 89C51 là:

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 45 (Mã gốc: Câu 45)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

47 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 14 THI TL1

TLO

TH1

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào chứa giá trị đếm thấp của Timer 1?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 46 (Mã gốc: Câu 46)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

48 Thiết lập bit TR0 trong thanh ghi TCON Xóa cờ tràn TF0 Chọn chế độ hoạt động trong thanh ghi TMOD

Thiết lập lại giá trị ban đầu cho Timer

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi dừng Timer 0, bước tiếp theo là gì nếu muốn

khởi động lại Timer?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 47 (Mã gốc: Câu 47)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

49 Chọn chế độ ngắt ngoài Trên vi điều khiển 89C51, bit C/T của Timer 0 trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 48 (Mã gốc: Câu 48)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

50 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 14 Chọn chế độ cổng vào/ra Chọn chế độ đếm hoặc định thời

Chọn chế độ bộ nhớ

Thiết lập bit TF0 trong thanh ghi TCON

Thiết lập bit TF1 trong thanh ghi TCON

Thiết lập bit TR1 trong thanh ghi TCON

Thiết lập bit TR0 trong thanh ghi TCON

Trên vi điều khiển 89C51, để khởi động Timer 0, cần làm gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 49 (Mã gốc: Câu 49)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

51 Chọn chế độ hoạt động của các thanh ghi khác Chọn chế độ hoạt động của bộ nhớ Chọn chế độ hoạt động của các bộ định thời

Chọn chế độ hoạt động của các cổng vào/ra

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi TMOD của 89C51 dùng để làm gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

Câu 50 (Mã gốc: Câu 50)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

52 6/25/26, 2:19 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 14 Never give out your password. Report abuse Ghi giá trị vào thanh ghi TMOD

Ghi giá trị vào thanh ghi TCON

Ghi giá trị vào thanh ghi TH0 và TL0

Ghi giá trị vào thanh ghi TH1 và TL1

Trên vi điều khiển 89C51, bước nào sau đây là cần thiết để thiết lập giá trị ban

đầu cho Timer 0?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ 1 (Mode 1), bộ đếm/định thời hoạt động như một bộ đếm 16 bit đầy đủ (ghép từ TL 8 bit và TH 8 bit), do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số xung tối đa theo chế độ: Mode 0 (13 bit) = 8192; Mode 1 (16 bit) = 65536; Mode 2 (8 bit) = 256.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit $\rightarrow 2^{16} = 65536$ xung.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 9 (139 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

35:51 KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Tổng quan về ASM và khai báo trong ASM; Phân loại lệnh trên vi điều khiển 89C51 unless you provide it yourself.

* Required

AT210436

Trần Đức Minh

L02

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADDC thuộc nhóm lệnh

gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2**TH****Đ. ÁN: 30**

4. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh AJMP thuộc nhóm lệnh

gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO2**TH****Đ. ÁN: 30**

5. DB DW QU

ORG

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một từ dữ liệu trong assembly của 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****6. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLR P1.0 thuộc nhóm

lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****7. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh xử lý bit Lệnh xử lý bit**

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DJNZ thuộc nhóm lệnh

gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****8. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình**

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RRC thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****9. Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JMP thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****10. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu**

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCH thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

11. SWAP INC XCH

CPL

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau

đây thuộc nhóm lệnh logic của vi điều khiển 89C51:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

12. SWAP CPL XCH

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau

đây thuộc nhóm lệnh xử lý bit của vi điều khiển 89C51:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

13. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 INC Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MUL thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

14. 0b Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số nhị phân trong Assembly trên 89C51?

 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

15. Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ANL thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****16. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh số học Địa chỉ toán hạng đích 16bit**

Dữ liệu toán hạng nguồn 16bit

Dữ liệu toán hạng đích 16bit

Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, direct dùng để biểu diễn:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****17. CPL INC SWAP**

XCH

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau

đây thuộc nhóm lệnh truyền dữ liệu của vi điều khiển 89C51:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****18. R1, R2 R0, R2 R3, R4**

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, những thanh ghi nào có thể được sử dụng

làm thanh ghi con trỏ lệnh:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****19. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 9 R0, R1 Lệnh điều khiển chương trình**

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RL thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

20. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOVX thuộc nhóm lệnh

gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

21. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DIV thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

22. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh số học (C) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng DEC

(B) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng BIN

(D) Cả hai đáp án A và B đều sai.

(A) Kiểm tra

Trình biên dịch cho ngôn ngữ Assembly có chức năng:

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

23. Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RETI thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****24. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu Lệnh xử lý bit**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh

gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****25. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh số học ORG**

DB

EQU

DW

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một byte dữ liệu trong assembly của 8051?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

26. Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1.3 thuộc

nhóm lệnh gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

27. // Ký tự nào sau đây thường được sử dụng để bắt đầu một dòng chú thích trong Assembly trên 89C51?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

28. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh

gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

29. INC MOV SWAP

CJNE

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau

đây thuộc nhóm lệnh điều khiển chương trình của vi điều khiển 89C51:

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****30. Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SJMP thuộc nhóm lệnh

gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****31. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit**

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RR thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****32. DW DB EQU**

ORG

Từ khóa nào dùng để gán một giá trị cho một tên trong assembly của 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****33. MY_WORD ORG 0x1234 MY_WORD DW 0x1234 MY_WORD DB 0x1234**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa

một từ với giá trị 0x1234?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

34. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 9 MY_ WORD EQU 0×1234 Nhãn lệnh, toán hạng, mã lệnh và ghi chú.

Toán hạng, mã lệnh, nhãn lệnh và ghi chú.

Mã lệnh, nhãn lệnh, toán hạng và ghi chú.

Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú.

Một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ assembly gồm các phần (xếp theo thứ tự):

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

35. Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1 thuộc nhóm

lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****36. MOV A, #30H MOV A, \$30H MOV A, %30H**

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trực tiếp trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau

đây là đúng?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****37. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 MOV A, 30H Lệnh xử lý bit**

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SWAP thuộc nhóm lệnh

gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

38. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SUBB thuộc nhóm lệnh

gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

39. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh

gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 30****40. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit**

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JNB P1.3, label thuộc

nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 30****41. Dữ liệu toán hạng nguồn 11bit Địa chỉ toán hạng đích 11bit Dữ liệu toán hạng đích 11bit**

Địa chỉ toán hạng nguồn 11bit

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr11 dùng để biểu diễn:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 40 (Mã gốc: Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

42. Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số thập phân trong Assembly trên 89C51?**👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)****💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 41 (Mã gốc: Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

43. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Od 0x

Trong Assembly trên 89C51, ký tự nào được sử dụng để biểu thị một hằng số thập

lục phân?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 42 (Mã gốc: Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

44. Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LJMP thuộc nhóm lệnh

gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 43 (Mã gốc: Câu 43)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****45. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1 thuộc nhóm

lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 44 (Mã gốc: Câu 44)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****46. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh tính toán logic và dịch bit Địa chỉ toán hạng đích 16bit**

Địa chỉ toán hạng 8bit

Địa chỉ toán hạng 16bit

Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr16 dùng để biểu diễn:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 45 (Mã gốc: Câu 45)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****47. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit**

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh NOP thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 46 (Mã gốc: Câu 46)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****48. Lệnh xử lý bit Lệnh logic và dịch bit Lệnh số học**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh POP thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 47 (Mã gốc: Câu 47)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****49. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh truyền dữ liệu Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng?****👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 48 (Mã gốc: Câu 48)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

50. Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JBC P1.3, label thuộc

nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 49 (Mã gốc: Câu 49)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

51. Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LCALL thuộc nhóm lệnh

gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 50 (Mã gốc: Câu 50)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

52. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RLC thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 51 (Mã gốc: Câu 51)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

53. Địa chỉ Assembly. Mã gọi nhớ Chế độ địa chỉ

Mã lệnh

Phương pháp xác định hình thức truy xuất của một toán hạng trên 89C51 được gọi

là:

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 52 (Mã gốc: Câu 52)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****54. MOV A, @R0 MOV A, %R0 MOV A, \$R0**

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là

đúng?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 53 (Mã gốc: Câu 53)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****55. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 9 MOV A, #R0 Lệnh điều khiển chương trình**

Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCHD thuộc nhóm lệnh

gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 54 (Mã gốc: Câu 54)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

56. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1.0 thuộc nhóm

lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 55 (Mã gốc: Câu 55)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

57. Để khai báo một địa chỉ trong Assembly trên 89C51, ký tự nào thường được sử dụng?

 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 56 (Mã gốc: Câu 56)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

58. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RET thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 57 (Mã gốc: Câu 57)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

59. MY_CONST DB 0x0A MY_CONST DW 0x0A MY_CONST EQU 0x0A

MY_CONST ORG 0x0A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây gán giá trị

0x0A cho MY_CONST?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 58 (Mã gốc: Câu 58)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****60. MY_BYTE DB 0x55 MY_BYTE DW 0x55 MY_BYTE ORG 0x55**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa

một byte với giá trị 0x55?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 59 (Mã gốc: Câu 59)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****61. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 MY_BYTE EQU 0x55 Lệnh tính toán logic và dịch bit**

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JNZ thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 60 (Mã gốc: Câu 60)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

62. Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DEC thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 61 (Mã gốc: Câu 61)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

63. Lệnh logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh PUSH thuộc nhóm lệnh

gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 62 (Mã gốc: Câu 62)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

64. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ORL thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 63 (Mã gốc: Câu 63)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

65. Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số ký tự trong Assembly trên 89C51?**ĐÁP ÁN ĐỀ KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 64 (Mã gốc: Câu 64)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

66. Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DA thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 65 (Mã gốc: Câu 65)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

67. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh tính toán logic và dịch bit Dữ liệu tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

Toán hạng tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

Địa chỉ tuyệt đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

Địa chỉ tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, rel dùng để biểu diễn:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 66 (Mã gốc: Câu 66)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

68. Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADD thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 67 (Mã gốc: Câu 67)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

69. SWAP CPL C. XCH

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau

đây thuộc nhóm lệnh số học của vi điều khiển 89C51:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 68 (Mã gốc: Câu 68)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

70. 6/23/26, 1:14 PM KTVXL – MM – CNTT– Part 9 INC Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh INC thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 69 (Mã gốc: Câu 69)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

71. Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JB P1.3, label thuộc

nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 70 (Mã gốc: Câu 70)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

72. Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh CJNE thuộc nhóm lệnh

gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 71 (Mã gốc: Câu 71)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30**

59:48 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Tổng quan về ASM và khai báo trong ASM; Phân loại lệnh trên vi điều khiển 89C51 cấp nó.

* Bắt buộc

MY_CONST ORG 0x0A

MY_CONST EQU 0x0A

MY_CONST DW 0x0A

MY_CONST DB 0x0A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây gán giá trị 0x0A cho

MY_CONST?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 72 (Mã gốc: Câu 72)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30**

4. Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, direct dùng để biểu diễn:

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 73 (Mã gốc: Câu 73)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****5. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit Địa chỉ toán hạng đích 16bit****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 74 (Mã gốc: Câu 74)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****6. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 75 (Mã gốc: Câu 75)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30**

7. MY_WORD EQU 0x1234 MY_WORD ORG 0x1234 Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một từ với

giá trị 0x1234?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 76 (Mã gốc: Câu 76)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30**

8. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 MY_WORD DW 0x1234 MY_WORD DB 0x1234

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RR thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 77 (Mã gốc: Câu 77)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

9. MOV A, %R0 MOV A, @R0 MOV A, \$R0

MOV A, #R0

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là đúng?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 78 (Mã gốc: Câu 78)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

10. Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh INC thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 79 (Mã gốc: Câu 79)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****11. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 9 SWAP INC**

CPL

C. XCH

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây

thuộc nhóm lệnh số học của vi điều khiển 89C51:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 80 (Mã gốc: Câu 80)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****12. Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit**

Lệnh truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1.0 thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 81 (Mã gốc: Câu 81)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 30****13. Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit**

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LJMP thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 82 (Mã gốc: Câu 82)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 30****14. Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số ký tự trong Assembly trên 89C51?****ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 83 (Mã gốc: Câu 83)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 30****15. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 ORG DB**

DW

EQU

Từ khóa nào dùng để gán một giá trị cho một tên trong assembly của 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 84 (Mã gốc: Câu 84)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

16. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLR P1.0 thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 85 (Mã gốc: Câu 85)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

17. Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JNZ thuộc nhóm lệnh gì?

 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

18. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 9 **Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học**

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JNB P1.3, label thuộc nhóm

lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

19. **Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit**

Lệnh truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DIV thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 88 (Mã gốc: Câu 88)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

20. Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh PUSH thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 89 (Mã gốc: Câu 89)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

21. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh số học 0x

Trong Assembly trên 89C51, ký tự nào được sử dụng để biểu thị một hằng số thập lục phân?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 90 (Mã gốc: Câu 90)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

22. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RRC thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 91 (Mã gốc: Câu 91)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

23. Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ANL thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 92 (Mã gốc: Câu 92)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

24. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ORL thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 93 (Mã gốc: Câu 93)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

25. Dữ liệu tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Địa chỉ tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Toán hạng tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

Địa chỉ tuyệt đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, rel dùng để biểu diễn:

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 94 (Mã gốc: Câu 94)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

26. XCH CPL SWAP

INC

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây

thuộc nhóm lệnh truyền dữ liệu của vi điều khiển 89C51:

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 95 (Mã gốc: Câu 95)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

27. Ký tự nào sau đây thường được sử dụng để bắt đầu một dòng chú thích trong Assembly trên 89C51?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 96 (Mã gốc: Câu 96)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

28. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 // Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCHD thuộc nhóm lệnh gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 97 (Mã gốc: Câu 97)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

29. Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JBC P1.3, label thuộc nhóm

lệnh gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 98 (Mã gốc: Câu 98)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

30. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RLC thuộc nhóm lệnh gì?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

31. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh số học Lệnh xử lý bit

XCH

INC

CPL

SWAP

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây

thuộc nhóm lệnh logic của vi điều khiển 89C51:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

32. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MUL thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

33. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SJMP thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

34. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh NOP thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 103 (Mã gốc: Câu 103)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****35. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình**

Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 104 (Mã gốc: Câu 104)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****36. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit**

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RET thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 105 (Mã gốc: Câu 105)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30****37. 16:57 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT- Part 9 Để khai báo một địa chỉ trong Assembly trên 89C51, ký tự nào thường được sử dụng?****👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 106 (Mã gốc: Câu 106)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

38. MOV CJNE INC

SWAP

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây

thuộc nhóm lệnh điều khiển chương trình của vi điều khiển 89C51:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 107 (Mã gốc: Câu 107)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

39. Od Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số thập phân trong Assembly trên 89C51?

 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 108 (Mã gốc: Câu 108)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

40. Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh POP thuộc nhóm lệnh gì?

 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 109 (Mã gốc: Câu 109)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****41. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh xử lý bit Lệnh logic và dịch bit**

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DA thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 110 (Mã gốc: Câu 110)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****42. Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu**

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOVX thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

43. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DEC thuộc nhóm lệnh gì?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

44. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh xử lý bit Lệnh số học

Mã gọi nhớ

Địa chỉ Assembly.

Mã lệnh

Chế độ địa chỉ

Phương pháp xác định hình thức truy xuất của một toán hạng trên 89C51 được gọi là:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 113 (Mã gốc: Câu 113)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

46. Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 114 (Mã gốc: Câu 114)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

47. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT- Part 9 Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1.3 thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 115 (Mã gốc: Câu 115)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

48. Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JB P1.3, label thuộc nhóm lệnh

gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 116 (Mã gốc: Câu 116)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

49. Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh CJNE thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 117 (Mã gốc: Câu 117)

CLO2 TH Đ.ÁN: 30

50. Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DJNZ thuộc nhóm lệnh gì?

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 118 (Mã gốc: Câu 118)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

51. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 9 Lệnh xử lý bit Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

INC

XCH

SWAP

CPL

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây

thuộc nhóm lệnh xử lý bit của vi điều khiển 89C51:

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 119 (Mã gốc: Câu 119)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

52. R3, R4 R0, R2 R1, R2

R0, R1

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, những thanh ghi nào có thể được sử dụng làm thanh

ghi con trỏ lệnh:

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 120 (Mã gốc: Câu 120)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

53. Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số nhị phân trong Assembly trên 89C51?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 121 (Mã gốc: Câu 121)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

54. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 9 0b Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 122 (Mã gốc: Câu 122)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

55. Địa chỉ toán hạng 16bit Địa chỉ toán hạng 8bit Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit

Địa chỉ toán hạng đích 16bit

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr16 dùng để biểu diễn:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

56. Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1 thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

57. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh tính toán logic và dịch bit Địa chỉ toán hạng đích 11bit

Địa chỉ toán hạng nguồn 11bit

Dữ liệu toán hạng nguồn 11bit

Dữ liệu toán hạng đích 11bit

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr11 dùng để biểu diễn:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 125 (Mã gốc: Câu 125)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

58. DW ORG DB

EQU

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một byte dữ liệu trong assembly của 8051?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 126 (Mã gốc: Câu 126)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

59. Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1 thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 127 (Mã gốc: Câu 127)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

60. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 9 (A) Kiểm tra (C) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng DEC

(D) Cả hai đáp án A và B đều sai.

(B) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng BIN

Trình biên dịch cho ngôn ngữ Assembly có chức năng:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 128 (Mã gốc: Câu 128)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

61. DW ORG QU

DB

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một từ dữ liệu trong assembly của 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 129 (Mã gốc: Câu 129)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

62. Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RL thuộc nhóm lệnh gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📐 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 130 (Mã gốc: Câu 130)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

63. Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một byte với giá trị 0x55?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📐 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 131 (Mã gốc: Câu 131)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****64. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 MY_BYTE ORG 0x55 MY_BYTE EQU 0x55**

MY_BYTE DB 0x55

MY_BYTE DW 0x55

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADDC thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 132 (Mã gốc: Câu 132)**CLO2****TH****Đ. ÁN: 30****65. Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu**

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LCALL thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 133 (Mã gốc: Câu 133)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

66. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SWAP thuộc nhóm lệnh gì?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30h, E8, E8H, 72, 72H)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 134 (Mã gốc: Câu 134)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

67. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RETI thuộc nhóm lệnh gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 135 (Mã gốc: Câu 135)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

68. MOV A, #30H MOV A, %30H MOV A, 30H

MOV A, \$30H

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trực tiếp trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là

đúng?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 136 (Mã gốc: Câu 136)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

69. Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCH thuộc nhóm lệnh gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 137 (Mã gốc: Câu 137)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

70. 16:57 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 9 Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JMP thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

Câu 138 (Mã gốc: Câu 138)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 30

71. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SUBB thuộc nhóm lệnh gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

72. Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh AJMP thuộc nhóm lệnh gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo đúng quy tắc thực thi lệnh và cập nhật nội dung thanh ghi tương ứng.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Xác định dữ liệu thanh ghi và cờ CY trước lệnh, thực hiện phép toán số học Hex bằng Casio mode Base-N.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 -> HEX -> Gõ trực tiếp phép tính Hex. Với ADDC nhớ cộng thêm 1 nếu cờ CY=1.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 1 (29 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

KTVXL – MM – CNTT– Part 1 Lớp Học phần: *

 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi xử lý là nhiều linh kiện điện tử tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp Vi xử lý là những máy tính được tích hợp trên một chip, và thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Vi xử lý là một máy tính được tích hợp trên một chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị

điện tử

Vi xử lý là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích

hợp đơn.

Thế nào là một vi xử lý?4.

16:21 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

x86 VLIW CISC RISC**Kiến trúc ARM thuộc loại kiến trúc nào?5.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Tăng tốc độ thực thi lệnh. Giảm số lượng lỗi cần thiết. Tiết kiệm bộ nhớ. Tích hợp thêm GPU.**Trong kiến trúc ARM, pipeline được sử dụng để làm gì?6.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Mã BCD Mã nhị phân Chương trình hợp ngữ Mã nguồn chương trình**Tập lệnh và chương trình thường được lưu trong bộ nhớ chương trình dưới dạng:7.****16:21 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các chương trình mã máy (Machine language) Các chương trình hợp ngữ (Assembly) Các chương trình ngôn ngữ cấp cao Các chương trình bằng ngôn ngữ bất kỳ

Các chương trình chứa trong bộ nhớ để CPU thực hiện là các chương trình dưới dạng: 8.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Hiệu suất hoạt động cao Cấu trúc nhỏ gọn Thực hiện được các lệnh phức tạp Tiêu thụ nguồn thấp

Các vi xử lý ARM được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử di động do đặc tính gì? 9.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Là việc thực hiện các lệnh một cấu trúc ống trong vi xử lý. Cả ba đáp án đều đúng. Là việc thực hiện tuần tự từng lệnh, lệnh này thực hiện xong mới tới lệnh kế tiếp. Là việc thực hiện đồng thời nhiều lệnh tại một thời điểm, mỗi lệnh thực hiện một công đoạn khác nhau.

Cấu trúc đường ống (Pipeline) là gì? 10.

16:21 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Điều khiển bộ nhớ Giảm độ phức tạp của lệnh Tối ưu hóa hiệu suất xử lý Tăng đa nhiệm

Kiến trúc RISC tập trung vào điều gì?11.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cortex-A: Máy chủ; Cortex-M: Robot công nghiệp; Cortex-R: Hệ thống quản lý năng lượng
Cortex-A: Ứng dụng nhúng; Cortex-M: Hệ điều hành máy tính; Cortex-R: Xử lý đồ họa. Cortex-A: Thiết bị di động; Cortex-M: Hệ thống nhúng; Cortex-R: Ứng dụng thời gian thực. Cortex-A: Hệ thống thời gian thực; Cortex-M: Thiết bị di động; Cortex-R: Máy chủ.

Cortex-A, Cortex-M, và Cortex-R của ARM được thiết kế cho những ứng dụng nào?12.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

32 64 16 Trạng thái ARM của ARM7TDMI các lệnh thực hiện với dữ liệu bao nhiêu bit?

16:21 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi xử lý không tích hợp các chức năng ngoại vi, như GPIO, UART, SPI, v.v. Còn vi điều khiển thường tích hợp các thành phần trên. Hệ thống vi xử lý thường sử dụng cho ứng dụng lớn hoặc đa năng. Còn vi điều khiển thường sử dụng cho các ứng dụng chuyên dụng.

Cả 3 đáp án đều đúng.

Vi xử lý không thể hoạt động một mình, nó cần kết nối với bộ nhớ và vào ra để tạo thành hệ thống vi xử

lý. Còn vi điều khiển là một hệ thống vi xử lý tích hợp trong một vi mạch.

Khác nhau cơ bản giữa vi xử lý và vi điều khiển là: 14.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi điều khiển là nhiều linh kiện điện tử tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn. Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Vi điều khiển là những máy tính được tích hợp trên một chip, và thường được sử dụng để điều khiển các

thiết bị điện tử.

Vi điều khiển là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch

tích hợp đơn.

Thế nào là một vi điều khiển? 15.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

C. Cortex-A chỉ dùng cho di động, Cortex-M chỉ dùng trong IoT, Cortex-R chỉ dùng trong xe tự hành. D. Cortex-A hỗ trợ GPU, Cortex-M hỗ trợ nhiều lõi, Cortex-R tích hợp bảo mật TrustZone. Cortex-A tối ưu hiệu suất cao, Cortex-M tập trung vào nhúng, Cortex-R chuyên cho thời gian thực. Sự khác biệt chính giữa Cortex-A, Cortex-M và Cortex-R của ARM là gì?

16:21 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT- Part 1

Cortex-A tiết kiệm năng lượng, Cortex-M chuyên xử lý đồ họa, Cortex-R hỗ trợ AI.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Tập lệnh đơn giản Tập lệnh phân đoạn Tập lệnh điều kiện Tập lệnh phức hợp

Kiến trúc ARM sử dụng loại tập lệnh nào?17.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

ARM chỉ phát triển cho nghiên cứu học thuật. ARM cấp phép thiết kế cho các hãng khác. ARM chỉ cung cấp phần mềm đi kèm. Thiết kế độc quyền và sản xuất bởi ARM.

Vi xử lý ARM thường được sản xuất theo cách nào?18.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chuỗi các bit 0 và 1 cung cấp cho vi xử lý để nó thực hiện được một chức năng số cơ bản. Chuỗi các bit 0 và 1 nằm trong vi xử lý. Chuỗi các bit 0 và 1 trong một ô nhớ. Chuỗi các bit 0 và 1 bất kỳ.

Một lệnh của bộ vi xử lý là:19.

16:21 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và cấp dữ liệu ra data bus. CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép đọc từ vào ra và nhận dữ liệu

từ data bus vào.

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ

data bus vào.

Để đọc dữ liệu từ vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?20.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Mã ASCII Kết hợp chữ cái và số Thập phân Mã nhị phân

Thông tin được lưu trữ và truyền bên trong vi xử lý dưới dạng: 21.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Dữ liệu Điều khiển Địa chỉ CPU sử dụng tín hiệu của BUS nào để thông báo cho vào ra biết cần cấp hay nhận dữ liệu?

16:21 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT- Part 1

Cả ba đáp án đều đúng

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi CPU cấp đúng địa chỉ của cổng vào ra và tín hiệu điều khiển tích cực Khi vào ra cho phép dữ liệu cấp tới từ thiết bị ngoại vi Khi vào ra nhận được dữ liệu cấp tới từ thiết bị ngoại vi Khi thiết bị ngoại vi tác động mở cổng vào ra.

Khi nào thì cổng vào ra được mở để CPU truyền dữ liệu tới một ngoại vi? 23.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory - ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Advanced Complex Instruction Set Computer. Advanced Reduced Instruction Set. Advanced Random Information System Core. Advanced RISC Machine.

ARM là viết tắt của gì?24.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

CISC thường hỗ trợ nhiều chức năng phức tạp trong lệnh, điều này giúp đơn giản hóa quá trình lập trình cho các ứng dụng phức tạp như hệ điều hành và phần mềm ứng dụng CISC tích hợp nhiều chức năng phức tạp trong một lệnh nên quá trình thực hiện chương trình sẽ nhanh hơn

CISC hỗ trợ các kiểu dữ liệu đơn giản nên dễ dàng trong việc lập trình hơn

Các CPU CISC sẽ có các lợi điểm gì so với các CPU RISC?25.

16:21 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 1

Cả 3 đáp án đều đúng

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Số lượng lệnh; Thời gian thực hiện các loại lệnh Số lượng thanh ghi Cả ba câu đều đúng Địa chỉ lệnh**Các yếu tố khác nhau giữa các CPU RISC và CISC là?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cả ba đáp án đều đúng Các phép tính toán Kiểm soát luồng chương trình (Chuyển tới địa chỉ khác) Truy cập bộ nhớ**Trong kiến trúc CISC, một lệnh có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau bao gồm?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Hiệu suất cao. Số lượng lệnh phong phú. Tương thích đa nền tảng. Tiêu thụ năng lượng thấp.**Điểm mạnh chính của vi xử lý ARM là gì?**

16:21 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình. Một vi mạch số hoạt động theo chương trình. Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình. Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

Vi xử lý là:29.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Thiết bị điều khiển thời gian thực Thiết bị di động Hệ thống nhúng công nghiệp Máy tính để bàn

Lỗi ARM Cortex-A thường được sử dụng trong loại thiết bị nào?30.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Cả ba đáp án đều đúng Là tập lệnh của vi xử lý do nhà sản xuất công bố Là tập hợp các lệnh sắp xếp theo một thuật toán nhất định để xử lý một công việc hay một bài toán nhất định

Là tập hợp các lệnh được người sử dụng sắp xếp một cách ngẫu nhiên

Chương trình trong các hệ thống vi xử lý là gì?32.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, trước khi một chương trình được thực hiện, toàn bộ mã lệnh và dữ liệu của chương trình phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM) để CPU có thể truy xuất qua bus.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý máy tính Von Neumann: Mọi chương trình trước khi thực thi đều phải nằm trong bộ nhớ chính.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ: CPU không chứa toàn bộ chương trình, CPU chỉ nạp từng lệnh từ Bộ nhớ chính.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 15 (44 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

49:58 KTVXL – MM – CNTT – Part 15 Câu hỏi xác định chế độ của bộ đếm/ bộ định thời; Xác định giá trị đếm/ định thời của bộ đếm/bộ định thời

cấp nó.

* Bắt buộc

Nhập câu trả lời của bạn

Nhập câu trả lời của bạn

Nhập câu trả lời của bạn

10

11

00

01

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 2 ta cần thiết lập hai bit

M1M0 có giá trị:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

4. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 MOV TMOD, #12H MOV TMOD, #21H

MOV TMOD, #22H

MOV TMOD, #11H

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 1, không sử dụng ngắt

INT0, Timer 1 định thời, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi

TMOD:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

5. X = 6318 X = 12696 X = 6243

X = 25368

Cho fosc = 12MHz, TMOD = 21H, TH1 = 35H, TL1 = 35H, TH0 = C5H, TLO = 35H. Hãy xác

định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

6. Thời gian định thời Timer 0 là 5ms Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 5ms Thời gian định thời Timer 1 là 5ms

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 5ms

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TLO} = 18\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ

đếm/định thời của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 ($\text{TMOD} = 02\text{H}$), nạp $\text{TH0} = -100$ (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO , vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO , LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer $\rightarrow$ Chờ tràn TF $\rightarrow$ Xóa TF $\rightarrow$ Lệnh CPL Px.y $\rightarrow$ Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn $\rightarrow$ Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

7. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 15 MOV TMOD , #D1H MOV TMOD , #6DH

MOV TMOD , #D6H

MOV TMOD , #1DH

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 2, không sử dụng ngắt

INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 1 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD :

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 ($\text{TMOD} = 02\text{H}$), nạp $\text{TH0} = -100$ (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO , vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO , LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer $\rightarrow$ Chờ tràn TF $\rightarrow$ Xóa TF $\rightarrow$ Lệnh CPL Px.y $\rightarrow$ Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn $\rightarrow$ Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****8. Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp Điều chỉnh bằng phần mềm Timer 16 bit****Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu**

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian lớn hơn $65536\mu s$ (giả

sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****9. Chế độ 1 Chế độ 0 Chế độ 3****Chế độ 2**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép đếm từ 0 đến 255?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

10. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 15

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Xóa cả hai bit M0 và M1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp Timer 16 bit Điều chỉnh bằng phần mềm

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian nhỏ hơn 10μs (giả sử

dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****12. Điều chỉnh bằng phần mềm Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu Timer 16 bit****Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp**Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ 10 _ 256 μ s (giả sử

dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****13. Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?****ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

14. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 15 Xóa cả hai bit M0 và M1 Thiết lập cả hai bit M0 và M1**Thiết lập bit M1 và xóa bit M0**

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Chế độ 0

Chế độ 3

Chế độ 1

Chế độ 2

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng hai bộ định

thời 8 bit độc lập?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

15. Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 5ms Thời gian định thời Timer 1 là 5ms Thời gian định thời Timer 0 là 10ms**Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 10ms**

Cho fosc = 6MHz, TMOD = 00H, TH0 = 63H, TL0 = 18H. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/

định thời của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

16. Chế độ 1 Trên vi điều khiển 89C51, chế độ Timer tự động nạp lại là chế độ:

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

17. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 Chế độ 0 Chế độ 2

Chế độ 3

Chế độ 1

Chế độ 2

Chế độ 0

Chế độ 3

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép đếm từ 0 đến 65535?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****18. $X = 7192$ $X = 6243$ $X = 6318$** **$X = 25368$** Cho $f_{osc} = 6\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = \text{E0H}$, $\text{TLO} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban

đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 ($\text{TMOD} = 02\text{H}$), nạp $\text{TH0} = -100$ (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO , vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer $\rightarrow$ Chờ tràn TF $\rightarrow$ Xóa TF $\rightarrow$ Lệnh CPL Px.y $\rightarrow$ Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn $\rightarrow$ Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****19. 256ms 1000ms Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là****12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 ($\text{TMOD} = 02\text{H}$), nạp $\text{TH0} = -100$ (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO , vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer $\rightarrow$ Chờ tràn TF $\rightarrow$ Xóa TF $\rightarrow$ Lệnh CPL Px.y $\rightarrow$ Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn $\rightarrow$ Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****20. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 65536ms 8192ms****MOV TMOD, #2AH****MOV TMOD, #23H****MOV TMOD, #2DH****MOV TMOD, #DAH****Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 2, có sử dụng ngắt****INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 1 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****21. Thiết lập bit M0 và xóa bit M1 Thiết lập bit M1 và xóa bit M0 Thiết lập cả hai bit M0 và M1****Xóa cả hai bit M0 và M1****Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi****TMOD?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****22. 11 10 00****Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 1 ta cần thiết lập hai bit****M1M0 có giá trị:****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****23. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 01 Thiết lập cả hai bit M0 và M1 cho Timer 1****Thiết lập bit M1 và xóa bit M0 cho Timer 1****Xóa cả hai bit M0 và M1 cho Timer 1****Thiết lập bit M0 và xóa bit M1 cho Timer 1****Trên vi điều khiển 89C51, để cấu hình Timer 1 ở chế độ 8-bit tự động nạp lại, cần làm gì trong thanh ghi TMOD?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****24. $X = 6243$ $X = 55536$ $X = 6318$** **$X = 25368$** Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 01\text{H}$, $\text{TH0} = \text{D8H}$, $\text{TLO} = \text{F0H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban

đầu của của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 ($\text{TMOD} = 02\text{H}$), nạp $\text{TH0} = -100$ (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO , vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer $\rightarrow$ Chờ tràn TF $\rightarrow$ Xóa TF $\rightarrow$ Lệnh CPL Px.y $\rightarrow$ Lặp lại.**MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn $\rightarrow$ Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.**Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)****CLO3****VD****Đ.ÁN: A****25. Chế độ 2 tại Timer 0 Chế độ 0 tại Timer 0 Chế độ 3 tại Timer 0****Chế độ 1 tại Timer 0**Trên vi điều khiển 89C51, cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TLO} = 18\text{H}$. Hãy xác định

chế độ của bộ đếm/định thời tương ứng?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 ($\text{TMOD} = 02\text{H}$), nạp $\text{TH0} = -100$ (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO , vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer $\rightarrow$ Chờ tràn TF $\rightarrow$ Xóa TF $\rightarrow$ Lệnh CPL Px.y $\rightarrow$ Lặp lại.**MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn $\rightarrow$ Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

26. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 8092 156

256

176

Khi sử dụng Timer 1 chế độ 2 trên vi điều khiển 89C51, để định thời, mỗi khi đếm đủ 80 lần thì sẽ phát đi một yêu cầu ngắt tới CPU, vậy TL1, và TH1 có giá trị ban đầu là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

27. MOV TMOD, #21H MOV TMOD, #12H MOV TMOD, #1DH

MOV TMOD, #2DH

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 1, có sử dụng ngắt INTO, T1 định thời, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

28. Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu Timer 16 bit Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp**Điều chỉnh bằng phần mềm**

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ 256 _ 65536 μ s (giả

sử dùng thạch anh là 12MHz) ta dùng kỹ thuật:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

29. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 Chế độ 3 Chế độ 2**Chế độ 0****Chế độ 1**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng bộ định thời

13 bit?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****30. Thiết lập bit M0 và xóa bit M1 Xóa cả hai bit M0 và M1 Thiết lập cả hai bit M0 và M1****Thiết lập bit M1 và xóa bit M0**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 3 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi

TMOD?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****31. Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 20μs Thời gian định thời Timer 0 là 10ms Thời gian định thời Timer1 là 10ms****Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 100ms**

Cho fosc = 12MHz, TMOD = 01H, TH0 = D8H, TLO = F0H. Hãy xác định thời gian của bộ

đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

32. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 15ms Thời gian định thời Timer 1 là 10ms

Thời gian định thời Timer 0 là 15ms

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 10ms

Cho fosc = 12MHz, TMOD = 21H, TH1 = 35H, TL1 = 35H, TH0 = C5H, TL0=35H. Hãy xác

định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

33. X = 6243 X = 6318 X = 12312

X = 25368

Cho fosc = 12MHz, TMOD = 01H, TH1 = 60H, TL1 = 18H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban

đầu của bộ đếm/định thời timer 1 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

34. $X = 3192$ $X = 6318$ $X = 25368$ **$X = 6243$**

Cho fosc = 12MHz, TMOD = 00H, TH0 = 63H, TL0 = 18H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban

đầu của bộ đếm/định thời timer 0 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

35. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 15 0110**11**

00

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 0 ta cần thiết lập hai bit

M1M0 có giá trị:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

36. MOV TMOD, #3EH MOV TMOD, #3DH MOV TMOD, #2EH**MOV TMOD, #26H**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 3, có sử dụng ngắt

INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi

TMOD:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

37. Thiết lập bit M1 và xóa bit M0 Thiết lập cả hai bit M0 và M1 Thiết lập bit M0 và xóa bit M1**Xóa cả hai bit M0 và M1**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi

TMOD?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

38. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 205 μ s Thời gian định thời Timer 1 là 203 μ s

Thời gian định thời Timer 0 là 100 μ s

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 200 μ s

Cho fosc=12MHz, TMOD = 21H, TH1 = 35H, TL1 = 35H, TH0 = C5H, TL0 = 35H. Hãy xác

định thời gian đếm của bộ đếm/định thời 1 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

39. 10 00 11

01

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 3 ta cần thiết lập hai bit

M1M0 có giá trị:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****40. $X = 56 X = 256 X = 6243$** **$X = 6318$**

Cho fosc = 12MHz, TMOD = 60H, TH0 = D8H, TL0 = F0H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban

đầu của của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****41. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 Thiết lập bit M0 và xóa bit M1 Thiết lập bit M1 và xóa bit M0****Xóa cả hai bit M0 và M1**

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 0 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi

TMOD?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 40 (Mã gốc: Câu 40)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****42. 65536ms 8192ms 1000ms****256ms**

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 2 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là

12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 41 (Mã gốc: Câu 41)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****43. Chế độ 2 Chế độ 0 Chế độ 1****Chế độ 3**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng bộ định thời

16 bit?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TR0, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 42 (Mã gốc: Câu 42)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

44. 17:10 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 15 MOV TMOD, #A3H MOV TMOD, #2DH**MOV TMOD, #2BH****MOV TMOD, #ADH**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 1, có sử dụng ngắt INTO,

Timer 1 định thời, chế độ 2 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

Câu 43 (Mã gốc: Câu 43)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

45. X = 3096 X = 25368 X = 6318**X = 6243**

Cho fosc = 12MHz, TMOD = 11H, TH1 = 60H, TL1 = 18H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban

đầu của bộ đếm/định thời timer 1 của vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

46. 256ms 8192ms 1000ms

65536ms

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 0 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là

12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình cấu hình Timer 0 ở Mode 2 (TMOD = 02H), nạp TH0 = -100 (tự động nạp lại 100 xung), khởi động TRO, vòng lặp chờ tràn cờ TFO (JNB TFO, LOOP), xóa cờ TFO và đảo trạng thái chân cổng P1.1 (CPL P1.1). Chức năng là tạo dạng sóng vuông trên chân P1.1 với tần số xác định bởi chu kỳ đếm 100 xung.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc tạo sóng vuông: Cấu hình Timer -> Chờ tràn TF -> Xóa TF -> Lệnh CPL Px.y -> Lặp lại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy lệnh CPL Px.y lặp lại liên tục sau khi Timer tràn -> Chức năng là tạo sóng vuông tại chân đó.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 16 (35 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

44:58 KTVXL – MM – CNTT – Part 16 Xác định giá trị khởi đầu của bộ đếm/bộ định thời; Lập trình trong bộ đếm/bộ định thời cấp nó.

* Bắt buộc

Nhập câu trả lời của bạn

Nhập câu trả lời của bạn

Nhập câu trả lời của bạn

TH0 = FOH, TLO = FFH

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 500 μ s với tần số thạch anh

12 MHz. Giá trị của TH0 và TLO là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 16 TH0 = FDH, TLO = A3H TH0 = FAH, TLO = 5CH TH0 = FEH, TLO = 0CH

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz trên chân P3.1

Tạo dạng sóng vuông có tần số 25Hz trên chân P3.1

Tạo dạng sóng vuông có tần số 10Hz trên chân P3.1

Tạo dạng sóng vuông có tần số 20Hz trên chân P3.1

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau

. Chương trình này dùng để:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μs trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100ms trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1ms trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50ms trên chân P1.0

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để: 17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 16 Tạo dạng sóng vuông có tần số 20Hz trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có tần số 100Hz trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có tần số 10Hz trên chân P1.0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

TH1 = 15H, TL1 = 50H TH1 = 10H, TL1 = 40H TH1 = 0FH, TL1 = 0FH TH1 = 1BH, TL1 = 00H

```
ORG 0000H
        MOV TMOD, #01H
MAIN:   SETB P3.1
        ACALL DL
        CLR P3.1
        ACALL DL
        SJMP MAIN
DL:     MOV TH0, #0B2H
        MOV TL0, #0A0H
        SETB TR0
WAIT:   JNB TF0, WAIT
        CLR TR0
        CLR TF0
END
```

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1.2 ms với tần số thạch anh

12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

TH1 = B2H, TL1 = A0H TH1 = D0H, TL1 = 50H TH1 = C2H, TL1 = B0H Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 20 ms với tần số thạch anh 12

```

MOV TMOD, #00H
MOV TH0, #0E0H
MOV TL0, #18H
SETB TR0
T0INT1: JB TF0, T0INT2
        AJMP T0INT1
T0INT2: CLR TF0
        CLR P1.0
        SETB P1.0
        MOV TH0, #0E0H
        MOV TL0, #18H
        SJMP T0INT1
    
```

MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 16 TH1 = A0H, TL1 = 30H TH1 = D2H, TL1 = 80H TH1 = A1H, TL1 = 40H

```
MOV TMOD, #01H
SETB TR0
LOP: MOV TH0, #0D8H
      MOV TL0, #0F0H
      JNB TF0, $
      CLR TF0
      CPL P1.0
      SJMP T0INT1
```

TH1 = C4H, TL1 = B8H

TH1 = B0H, TL1 = C4H

Trên vi điều khiển 89C51, TH1 = C0H Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 15 ms với tần số

thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

10 TH0 = F9H, TL0 = 0CH TH0 = 3CH, TL0 = 0B0H TH0 = FDH, TL0 = 12H

TH0 = FA, TL0 = 10HTrên vi điều khiển 89C51, hãy tính giá trị khởi tạo của TH0, TL0 khi biết $f_{osc}=12\text{MHz}$, chế

độ 1 tại Timer 0, thời gian định thời 50ms?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

11 Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 900 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

12 17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 16 TH0 = B4H TH0 = 0AH

TH0 = 00H

TH0 = C0H

TH0 = 1AH, TLO = 50H

TH0 = 10H, TLO = 10H

TH0 = 0CH, TLO = 90H

TH0 = 1FH, TLO = 40H

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 5 ms với tần số thạch anh 12

MHz. Giá trị của TH0 và TLO là bao nhiêu?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****13 TH0 = 38H TH0 = 45H TH0 = 22H****TH0 = 99H**Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 400 μ s với tần số thạch anh 6

MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****14 17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 16 TH0 = C5H, TL0 = A2H TH0 = F8H, TL0 = D4H****TH0 = FOH, TL0 = FFH****TH0 = D0H, TL0 = C3H**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 3 ms với tần số thạch anh 6

MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****15 TH0 = F4H, TLO = E8H TH0 = D0H, TLO = C3H TH0 = C7H, TLO = A2H****TH0 = FFH, TLO = FFH****Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 6 ms với tần số thạch anh 6****MHz. Giá trị của TH0 và TLO là bao nhiêu?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****16 TH1 = A8H Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 600 μ s với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu?****👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****17 17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 16 TH1 = F4H TH1 = B1H****TH1 = F0H**

TH1 = A0H, TL1 = 30H

TH1 = E3H, TL1 = A8H

TH1 = C7H, TL1 = B0H

TH1 = D0H, TL1 = R0H

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 7 ms với tần số thạch anh 12

MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****18 TH0 = 51H TH0 = 65H TH0 = 99H****TH0 = 78H**Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 350 μ s với tần số thạch anh 6

MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

19 17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 16 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.1
Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μS trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μS trên chân P1.1

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

20 TH1 = 20H, TL1 = 50H TH1 = 15H, TL1 = 40H TH1 = 10H, TL1 = 10H

TH1 = 12H, TL1 = 34H

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 (13-bit) cần tạo độ trễ 3.5 ms với tần số

thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

21 TH0 = 1EH, TL0 = 34H TH0 = 3BH, TL0 = 1FH Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1.5 ms với tần số thạch anh 6

MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

22 17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 16 TH0 = 2AH, TL0 = 4BH TH0 = 1DH, TL0 = 72H

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #3CH
MOV TL0, #0B0H
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

TH1 = B4H

TH1 = CEH

TH1 = D0H

TH1 = C5H

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 100 μ s với tần số thạch anh 6

MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu? Nguyên lý hoạt động của bộ đếm/ bộ định thời

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

23 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μS trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.0

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 bên. Chương trình này dùng để:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

24 Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

25 17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 16 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 78 μ S trên chân P1.1
Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 156 μ S trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ S trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 200 μ S trên chân P1.1

TH0 = B1H

TH0 = C5H

TH0 = 9CH

TH0 = A3H

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 200 μ s với tần số thạch anh 6

MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

26 TH0 = FAH, TL0 = 10H TH0 = 3CH, TL0 = B0H TH0 = FDH, TL0 = 12H

```

DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, # -50
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
    
```

TH0 = F9H, TL0 = 5CH

Trên vi điều khiển 89C51, hãy tính giá trị khởi tạo của TH0, TL0 khi biết $f_{osc}=6\text{MHz}$, chế

độ 2 tại Timer 1, thời gian định thời 300 μs ?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

27 17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 16 TH1 = 1AH, TL1 = 40H TH1 = 20H, TL1 = 50H

```
DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, #9CH
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

TH1 = 18H, TL1 = 30H

TH1 = 15H, TL1 = 10H

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 2 ms với tần số thạch anh 12

MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

28 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000μs trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 32518μs trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500μs trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 65036μs trên chân P1.0

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

29 TH1 = 18H, TL1 = A4H TH1 = 20H, TL1 = 50H Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1 ms với tần số thạch anh 6

MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

30 17:24 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT- Part 16 TH1 = 1EH, TL1 = 0CH TH1 = 1DH, TL1 = C5H

TH0 = C7H, TL0 = B0H

TH0 = F1H, TL0 = 60H

TH0 = D8H, TL0 = F0H

TH0 = D5H, TL0 = 40H

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 10 ms với tần số thạch anh 12

MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

31 Tạo dạng sóng vuông có tần số 100Hz và tạo PWM độ rộng xung 60% trên chânP2.4 Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz và tạo PWM độ rộng xung 60% trên chânP2.4 Tạo dạng sóng vuông có tần số 100Hz và tạo PWM có độ rộng xung 40% trên chân P2.4

```

DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, # 0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
    
```

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz và tạo PWM độ rộng xung 40% trên chânP2.4

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau

. Chương trình này dùng để:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

32 Trên vi điều khiển 89C51, Khi Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 750 μ s với tần số thạch anh 12 MHz, giá trị của TH1 là bao nhiêu? 33

17:24 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 16

TH1 = 24H

TH1 = 12H

TH1 = 36H

TH1 = 48H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500ms trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000 μ s trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000ms trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500 μ s trên chân P1.0

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

34 D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 103μs trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μs trên chân P1.0 Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μs trên chân P1.0

```

ORG 0000H
MOV TMOD, #01H
MAIN:
SETB P2.4
ACALL DL1
CLR P2.4
ACALL DL2
SJMP MAIN
DL2:
MOV TH0, #0FCH
MOV TL0, #066H
SETB TR0
WAIT1:
JNB TF0, WAIT1
CLR TR0
CLR TF0
RET
DL2:
MOV TH0, #0F9H
MOV TL0, #06EH
SETB TR0
WAIT2:
JNB TF0, WAIT2
CLR TR0
CLR TF0
RET
END
    
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 206μs trên chân P1.0

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

35 17:24 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 16 TH0 = D4H, TL0 = 50H TH0 = F5H, TL0 = 3CH

TH0 = FFH, TL0 = 20H

TH0 = ECH, TL0 = 78H

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 5 ms với tần số thạch anh 12

MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

36 TH1 = 90H TH1 = 38H TH1 = 45H

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #HIGH(-500)
MOV TL0, #LOW(-500)
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

TH1 = 22HTrên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 200 μ s với tần số thạch anh

12 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

37 TH1 = 22H Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 4 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?**👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi điều khiển truyền thông nối tiếp SCON xác định các chế độ hoạt động thông qua hai bit SM0 và SM1: Chế độ 0 (thanh ghi dịch), Chế độ 1 (UART 8 bit tốc độ thay đổi), Chế độ 2 (UART 9 bit tốc độ cố định), Chế độ 3 (UART 9 bit tốc độ thay đổi). Đồng thời bit REN cho phép nhận dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu SCON: SM0, SM1 chọn chế độ (01 là UART 8 bit phổ biến nhất).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SCON = 50H tương ứng Chế độ 1 (SM0=0, SM1=1) và bật cho phép nhận (REN=1).

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 17 (43 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

49:57 KTVXL – MM – CNTT – Part 17 Nguyên lý hoạt của cổng truyền thông nối tiếp cấp nó.

* Bắt buộc

Nhập câu trả lời của bạn

Nhập câu trả lời của bạn

Nhập câu trả lời của bạn

Quá trình nhận dữ liệu đang bắt đầu

Quá trình nhận dữ liệu đã hoàn thành

Lỗi trong quá trình nhận dữ liệu

Cần phải truyền thêm dữ liệu

Trên vi điều khiển 89C51 bit RI trong thanh ghi SCON biểu thị điều gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

4. Chân TXD trên vi điều khiển 89C51 có chức năng gì?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****5. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 17 Nhận dữ liệu Truyền dữ liệu****Cấp nguồn cho vi điều khiển**

Đặt lại vi điều khiển

Bật hoặc tắt bộ Timer

Điều khiển chế độ nghỉ

Kích hoạt chế độ truyền nhận đa nhiệm

Thiết lập tốc độ baud

Bit SM2 trong thanh ghi SCON Trên vi điều khiển 89C51 dùng để?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****6. Điều chỉnh thanh ghi SCON Giảm tần số thạch anh Tăng tần số thạch anh hoặc điều chỉnh Timer 0****Tăng tần số thạch anh hoặc điều chỉnh Timer 1**

Trên vi điều khiển 89C51, để tăng tốc độ baud trong chế độ 1, ta điều chỉnh thông số nào?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****7. Đặt lại vi điều khiển Nhận dữ liệu Chân RXD trên vi điều khiển 89C51 có chức năng gì?****👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****8. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 17 Truyền dữ liệu Cấp nguồn cho vi điều khiển****11 bit**

10 bit

8 bit

9 bit

Trên vi điều khiển 89C51, khi cổng nối tiếp hoạt động ở chế độ 1, dữ liệu truyền đi có độ dài

bao nhiêu bit?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

9. INTO RXD TXD

INTI

Chân nào trên vi điều khiển 89C51 được sử dụng để truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ?**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

10. Bắt đầu quá trình truyền dữ liệu Lỗi trong quá trình truyền Cần thiết lập lại cổng truyền thông**Khi bit TI trong thanh ghi SCON được đặt lên mức 1, điều này có nghĩa là gì?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****11. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 17 Quá trình truyền dữ liệu đã hoàn thành Tùy chọn****Cố định**

Thay đổi

Không xác định

Chế độ 2 của cổng nối tiếp trên 89C51 hoạt động với tốc độ baud cố định hay thay đổi?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****12. Tự động khi kết thúc quá trình truyền dữ liệu Tự động khi có lỗi trong quá trình truyền Tự động khi bắt đầu quá trình truyền****Tự động khi có lỗi trong quá trình nhận**

Bit TI được thiết lập bằng cách nào?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

13. Từng bit một Từng khối dữ liệu Từng gói dữ liệu

Từng byte một

Quá trình truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 diễn ra như thế nào?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

14. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 17 SBUF TMOD

P1

P0

Trên vi điều khiển 89C51 cổng truyền thông nối tiếp trên 89C51 dùng thanh ghi nào để lưu

dữ liệu cần truyền và nhận?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

15. Trên vi điều khiển 89C51, cổng nối tiếp có bao nhiêu chế độ hoạt động?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

16. Bật hoặc tắt truyền thông Thiết lập chế độ truyền nhận Điều khiển chế độ nghỉ

Thiết lập tốc độ baud

Trên vi điều khiển 89C51, bit SM0 và SM1 trong thanh ghi SCON dùng để làm gì?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

17. Khi cần truyền nhận dữ liệu 9 bit, ta sử dụng chế độ nào của cổng nối tiếp trên 89C51?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****18. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 17 Chế độ 3 Chế độ 1****Chế độ 2**

Chế độ 0

Sử dụng thanh ghi TCON

Sử dụng thanh ghi PCON

Sử dụng thanh ghi SBUF

Sử dụng thanh ghi TH1

Làm thế nào để cấu hình tốc độ Baud cho cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****19. P0.0 P3.0 RXD****TXD**

Cổng truyền thông nối tiếp của 89C51 sử dụng chân nào để truyền dữ liệu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

20. 1 (SCON) 4(SCON, SBUF, IE) Cổng nối tiếp trên 89C51 có bao nhiêu thanh ghi chính dùng để điều khiển và quản lý việc

truyền nhận dữ liệu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

21. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 17 2 (SCON và SBUF) 3 (SCON, SBUF, TCON)

8 bit dữ liệu và 1 bit stop

9 bit dữ liệu và 1 bit stop

7 bit dữ liệu và 1 bit stop

10 bit dữ liệu và 2 bit stop

Số bit dữ liệu truyền trong chế độ 1 của cổng nối tiếp 89C51 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****22. SM0 = 1, SM1 = 0 SM0 = 0, SM1 = 0 SM0 = 0, SM1 = 1****SM0 = 1, SM1 = 1**

Trên vi điều khiển 89C51, để sử dụng cổng nối tiếp trong chế độ 0, ta cần thiết lập SM0 và

SM1 như thế nào?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****23. PCON SCON TCON****Thanh ghi nào chứa các cờ trạng thái của quá trình truyền nhận dữ liệu?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

24. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 17 P3 9 bit

10 bit

11 bit

8 bit

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 0 của cổng nối tiếp sử dụng bao nhiêu bit dữ liệu để truyền nhận?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

25. Thanh ghi PCON Bộ Timer 0 Bộ Timer 1

Thanh ghi TCON

Khi sử dụng chế độ 3, tốc độ baud được điều chỉnh bởi?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

26. Chế độ 0 Chế độ 2 Chế độ 3**Chế độ 1****Chế độ nào cho phép truyền và nhận dữ liệu không đồng bộ trên cổng nối tiếp của 89C51?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

27. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 17 9 bit 10 bit**7 bit****8 bit****Chế độ 3 của cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 cho phép truyền dữ liệu bao nhiêu bit?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

28. RI SM1 TI

SM2

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng chế độ 1, bit nào được set để biểu thị dữ liệu đã được nhận?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

29. Timer 1 và PCON Tần số thạch anh và Timer 0 Tần số thạch anh và Timer 1

Tần số thạch anh và Timer 2

Trên vi điều khiển 89C51 tốc độ baud trong chế độ 1 của cổng nối tiếp được tính toán dựa trên?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****30. Trên vi điều khiển 89C51 tốc độ baud trong chế độ 1 của cổng nối tiếp phụ thuộc vào?****👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****31. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 17 Timer 0 Timer 2****Timer 1**

Thanh ghi PCON

JBC TF1, label

JNB TI, label

JBC TF0, label

JNB RI, label

Trên vi điều khiển 89C51, để biết toàn bộ ký tự đã được nhận chưa cần sử dụng lệnh gì dưới

đây?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

32. Truyền dữ liệu song song Truyền dữ liệu đồng bộ Truyền dữ liệu nối tiếp không đồng bộ

Truyền dữ liệu không đồng bộ

Chế độ 0 của cổng nối tiếp trên 89C51 sử dụng loại truyền dữ liệu nào?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

33. SCON Trên vi điều khiển 89C51 để thiết lập chế độ hoạt động của cổng nối tiếp, ta sử dụng thanh ghi nào?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

34. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 17 TMOD TCON**PCON**

Chế độ 1 là 8-bit, chế độ 2 là 9-bit

Chế độ 1 là đồng bộ, chế độ 2 là không đồng bộ

Chế độ 1 là 9-bit, chế độ 2 là 8-bit

Chế độ 1 là không đồng bộ, chế độ 2 là đồng bộ

Sự khác biệt giữa chế độ 1 và chế độ 2 của cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

35. Một phương thức truyền dữ liệu từng byte một Một phương thức truyền dữ liệu song song Một phương thức truyền dữ liệu không dây**Một phương thức truyền dữ liệu từng bit một**

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

36. PCON SCON TMOD**Trên vi điều khiển 89C51 thanh ghi nào lưu tốc độ baud khi cổng nối tiếp hoạt động ở chế****độ 2?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

37. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 17 SBUF TXD**INT0****INT1****RXD****Chân nào trên vi điều khiển 89C51 được sử dụng để nhận dữ liệu nối tiếp đồng bộ?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

38. 10 bit 8 bit 11 bit

9 bit

Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 cho phép truyền dữ liệu với tốc độ baud cố định và độ

dài bao nhiêu bit?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

39. Đếm số bit truyền đi Cấu hình tốc độ baud Lưu trữ dữ liệu truyền và nhận

Điều khiển ngắt

Chức năng của thanh ghi SBUF trên vi điều khiển 89C51 là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

40. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 17 Cấu hình bit TI và RI trong thanh ghi SCON Cấu hình bit TB8 trong thanh ghi SCON

Cấu hình bit REN trong thanh ghi SCON

Cấu hình bit SM0 và SM1 trong thanh ghi SCON

Làm thế nào để thiết lập cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 để truyền dữ liệu 8-bit

không đồng bộ?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

41. Lưu trữ dữ liệu nhận được Cấu hình cổng nối tiếp Điều khiển tốc độ baud

Đếm số bit truyền đi

Chức năng của thanh ghi SCON trên vi điều khiển 89C51 là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 40 (Mã gốc: Câu 40)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

42. JBC TF1, label JNB RI, label JBC TF0, label

JNB TI, label

Trên vi điều khiển 89C51, để báo ký tự truyền đã được hoàn tất chưa cần sử dụng lệnh gì

dưới đây?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 41 (Mã gốc: Câu 41)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

43. Dữ liệu truyền và nhận qua cổng nối tiếp của 89C51 được lưu trữ tạm thời ở thanh ghi nào?

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 42 (Mã gốc: Câu 42)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

44. 17:29 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 17 Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn. Báo cáo lạm dụng TCON

TMOD

PCON

SBUF

Kiểm tra bit SM0 trong thanh ghi SCON

Kiểm tra bit SM1 trong thanh ghi SCON

Kiểm tra bit RI trong thanh ghi SCON

Kiểm tra bit TI trong thanh ghi SCON

Làm thế nào để kiểm tra xem dữ liệu đã được nhận qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển

89C51?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

Câu 43 (Mã gốc: Câu 43)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

45. 9 bit 7 bit 10 bit

8 bit

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 cho phép truyền và nhận dữ liệu không đồng bộ với độ

dài dữ liệu là bao nhiêu.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền dữ liệu nối tiếp ở tốc độ 4800 baud với XTAL 11.0592 MHz: 1. Khởi tạo Timer 1 Mode 2: MOV TMOD, #20H 2. Nạp tốc độ 4800 baud: MOV TH1, #-6 (hoặc #0FAH) 3. Khởi động Timer: SETB TR1 4. Cấu hình UART Mode 1: MOV SCON, #50H 5. Truyền từng ký tự qua thanh ghi SBUF và kiểm tra cờ TI: JNB TI, \$ sau đó xóa cờ CLR TI.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình lập trình UART chuẩn: TMOD #20H -> TH1 #-6 -> SCON #50H -> SETB TR1 -> Ghi SBUF -> Chờ TI.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4800 baud bắt buộc phải nạp TH1 = -6 hoặc 0FAH; 9600 baud nạp -3 hoặc 0FDH.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 18 (32 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

44:58 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 Xác định chế độ của các thanh ghi trong cổng truyền thông nối tiếp; Xác định tốc độ truyền; Lập trình trong truyền thông nối tiếp

cấp nó.

* Bắt buộc

Nhập câu trả lời của bạn

Nhập câu trả lời của bạn

Nhập câu trả lời của bạn

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 2400 bps trên vi điều khiển

89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

⚡ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 –12 –6 –2****-3**

2400 bps

1200 bps

9600 bps

4800 bps

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh

ghi TH1 là -6, tốc độ truyền là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****9600 bps 1200 bps 2400 bps 4800 bps**

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh

ghi TH1 là -3, tốc độ truyền là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 FFH 6BH 50H****00H****Để truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị cần nạp vào thanh****ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự k, biết SCON = 50H?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****4800 bps 2400 bps 1200 bps 9600 bps****Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh****ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****F8H Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 4800 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?****ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 FDH F4H FAH

00H

3EH

FFH

E3H

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là $0 \times 3E$ và thanh ghi SCON là 0×00 trên vi điều khiển

89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

10 -2 Option 2 -24

-6

-3

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200 bps trên vi điều khiển

89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****11 17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 39H FFH****AAH****09H**

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là tương ứng với ký tự cần truyền là „9" và thanh ghi

SCON là 0x10 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****12 6FH 00H F6H****FFH**

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x6F và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển

89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

13 Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1 Đọc chương trình truyền thông nổi tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

14 17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 18 Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục Truyền các byte ký tự nổi tiếp và đưa tới cổng P1

Truyền ký tự A liên tu với tốc độ 4800

-12

-3

-2

-6

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 4800 bps trên vi điều khiển

89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

🔗 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

15 00H 5AH 50H**4BH**

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF là

gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự K, biết SCON = 50H?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

16 17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 – 12 – 3

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

-2**-6**

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 9600 bps trên vi điều khiển

89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

17 F8H FAH FDH

F4H

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200bps trên vi điều khiển

89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

18 00H Trên vi điều khiển 89C51, nếu giá trị của thanh ghi SBUF là 0xA5 và thanh ghi SCON là 0xD0, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

19 17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 A5H 5AH

FFH

2400 bps

1200 bps

4800 bps

9600 bps

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh

ghi TH1 là FDH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

20 Truyền ký tự a với tốc độ 4800 baud liên tục Truyền ký tự w với tốc độ 9600 baud liên tục Truyền ký tự b với tốc độ 9600 baud liên tục

Truyền ký tự z với tốc độ 4800 baud liên tục

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức

năng của chương trình?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

21 17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 18 Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P3 Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P3

Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P3

Truyền ký tự A tới cổng P3

Đọc chương trình sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

22 79H 50H 5AH

00H

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF

trên vi điều khiển 89C51 là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự y, biết SCON = 50H?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

23 50H 41H Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF là

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #--3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, #77H
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự B, biết SCON = 50H?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

24 17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 5AH 00H

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FAH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: JNB R1, HERE
      MOV A, SBUF
      MOV P3, A
      CLR RI
      SJMP HERE
```

COH

DOH

FOH

EOH

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 3 (9-bit UART không đồng bộ) trên vi điều khiển

89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

25 A9H FFH 9AH

00H

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x9A và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển

89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

26 Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình? 27

17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18

Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

Nhân ký tự A tại cổng nối tiếp

Nhận các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng ngoại vi

Truyền ký tự A liên tục với tốc độ 4800

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

30H 20H 50H 40H

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 1 (8-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của

thanh ghi SCON cần là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

28 10H 30H 40H**Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 0 (8-bit đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của****thanh ghi SCON cần là gì?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

29 17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 20H FFH

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

7EH**E7H****00H****Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là 0x7E và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển****89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

30 B0H 90H A0H

COH

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 2 (9-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

31 Truyền ký tự B với tốc độ 9600 baud liên tục Đọc chương trình sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

32 17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 18 Truyền ký tự Q với tốc độ 9600 baud liên tục Truyền ký tự Z với tốc độ 4800 baud liên tục

Truyền ký tự P với tốc độ 1200 baud liên tục

2400 bps

9600 bps

1200 bps

4800 bps

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh

ghi TH1 là F4H, tốc độ truyền là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

33 Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1 Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P1 Truyền ký tự A tới cổng P1

Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức

năng của chương trình?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

34 17:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 18 Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn. Báo cáo lạm dụng FFH

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #--12
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, #50H
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

00H

C3H

3CH

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF tương ứng với ký tự cần truyền là „<“ và thanh ghi SCON

là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất tuyệt đối trên vi điều khiển 89C51 nhằm đưa toàn bộ hệ thống phần cứng và các thanh ghi về trạng thái khởi tạo an toàn, sẵn sàng bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế reset phần cứng: Luôn có quyền ngắt mọi hoạt động đang diễn ra để bảo vệ hệ thống.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset là lệnh khẩn cấp cao nhất, xóa mọi tiến trình để khởi động lại.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 2 (24 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

KTVXL – MM – CNTT – Part 2

 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

B. CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu

từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và cấp dữ liệu ra

data bus vào

Để đọc dữ liệu từ bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?4.

16:23 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 2

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Thanh ghi. CU (Khối điều khiển). EU. ALU (Khối xử lý số học và logic).****Nơi chứa dữ liệu tạm thời trong quá trình thực hiện lệnh?5.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: 2^{10} = 1KB, 2^{20} = 1MB, 2^{30} = 1GB.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32$ MB ngay lập tức!

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Trong bộ nhớ chính. Các thanh ghi trên CPU. Trong cổng vào ra. Trên Bus dữ liệu.****Trong hệ thống vi xử lý trước khi thực hiện chương trình được chứa _____6.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: 2^{10} = 1KB, 2^{20} = 1MB, 2^{30} = 1GB.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32$ MB ngay lập tức!

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Truyền dữ liệu với vi xử lý. Lấy địa chỉ vào vi xử lý. Lấy lệnh để thực hiện. Xác định các chế độ hoạt động của hệ thống vi xử lý.****Trong hệ thống vi xử lý Bus điều khiển có chức năng_____7.****16:23 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 2****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: 2^{10} = 1KB, 2^{20} = 1MB, 2^{30} = 1GB.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32$ MB ngay lập tức!

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thực hiện các phép toán logic. Thực hiện các phép toán số học. Thực hiện phép quay. Thực hiện các phép toán logic và số học.

Chức năng của khối ALU?8.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32 \text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Điều khiển, dữ liệu, địa chỉ Chỉ dẫn, chức năng, điều khiển Dữ liệu, điều khiển, phụ trợ Dữ liệu, phụ thuộc, điều khiển

Trong vi xử lý, có các loại bus liên kết hệ thống như sau:9.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32 \text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Xác định vị trí của dữ liệu trong bộ nhớ. Truyền tải lệnh giữa CPU và bộ nhớ. Điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi. Truyền tải dữ liệu giữa CPU và các thiết bị ngoại vi.

Bus địa chỉ có chức năng gì?10.

16:23 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 2

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Các thanh ghi Bus hệ thống CU ALU

Thành phần nào sau đây KHÔNG phải là một bộ phận của bộ vi xử lý?11.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

ALU (Arithmetic Logic Unit) Cache Register Control Unit

Trong CPU, thành phần nào chịu trách nhiệm thực hiện các phép tính số học và logic?12.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Truyền dữ liệu giữa CPU với bộ nhớ và cổng vào ra Cả ba đáp án đều đúng Điều khiển các chế độ hoạt động của hệ thống Định vị vị trí sẽ truyền dữ liệu với CPU

BUS địa chỉ (Address Bus) trong hệ thống vi xử lý được sử dụng để làm gì?13.

16:23 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 2

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Các ngõ ra của vi xử lý Các ngõ vào của vi xử lý Các đường hai chiều của vi xử lý Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ

Bus dữ liệu có đặc điểm là:14.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Lưu trữ dữ liệu tạm thời. Truyền tải lệnh giữa CPU và bộ nhớ. Truyền tải dữ liệu giữa CPU và các thiết bị ngoại vi. Điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

Bus dữ liệu có chức năng gì?15.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các cổng vào ra. Bộ nhớ. Bus dữ liệu. Bus địa chỉ.

Các thiết bị ngoại vi được nối tới bộ vi xử lý thông qua:16.

16:23 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 2

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Từ CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi. Từ bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU. Cả hai đáp án A và B đều đúng. Cả hai đáp án A và B đều sai.

Trong hệ thống bus của máy tính, bus dữ liệu có chiều di chuyển thông tin dữ liệu đi từ: 17.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Độ rộng bus dữ liệu. Độ rộng bus địa chỉ. Độ rộng bus điều khiển. Độ rộng bus địa chỉ và bus điều khiển.

Khả năng quản lý bộ nhớ của hệ vi xử lý phụ thuộc? 18.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao - Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Truyền dữ liệu giữa CPU với các bộ nhớ và cổng vào ra. Cả 3 đáp án đều đúng. Định vị vị trí sẽ truyền dữ liệu với CPU. Điều khiển các chế độ hoạt động của hệ thống.

Bus điều khiển có chức năng gì?19.

16:23 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 2

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao – Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

CPU đến bộ nhớ. CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi. Bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU. Bộ nhớ đến CPU.

Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ?20.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ N = (Chỉ số cao – Chỉ số thấp + 1). Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Thiết bị vận chuyển thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý. Là nhóm đường tín hiệu có cùng chức năng trong hệ thống vi xử lý. Là nơi chứa dữ liệu trong hệ thống vi xử lý. Đường truyền thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý.

Trong hệ thống vi xử lý Bus _____ 21.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Bus dữ liệu. Bus địa chỉ. Bus địa chỉ và bus điều khiển. Bus điều khiển.

Trong hệ thống bus của vi xử lý, loại bus nào là bus 2 chiều? 22.

16:23 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 2

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Là bộ nhớ chỉ đọc được sử dụng để lưu trữ chương trình. Là bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ dữ liệu ít sử dụng. Là bộ nhớ nhỏ, tốc độ truy cập nhanh, dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình xử lý. Là bộ nhớ đệm dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

Thanh ghi _____ 23.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

C. Cả hai đáp án A và B đều đúng. B. Từ bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU. A. Từ CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi. D. Cả hai đáp án A và B đều sai.

Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ: 24.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Các thành phần trong hệ vi xử lý liên kết với nhau thông qua mấy đường bus? 25. 16:23 28/6/26**
KTVXL – MM – CNTT – Part 2**👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

📐 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ Các đường hai chiều của vi xử lý Các ngõ ra của vi xử lý Các ngõ vào của vi xử lý****Bus địa chỉ có đặc điểm là: 26.****💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng 25 đường địa chỉ ($24 - 0 + 1 = 25$). Không gian địa chỉ tối đa bằng 2^{25} Byte = 33,554,432 Byte = 32,768 KB = 32 MB.

📐 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte. Quy đổi: $2^{10} = 1\text{KB}$, $2^{20} = 1\text{MB}$, $2^{30} = 1\text{GB}$.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32 \rightarrow 32\text{ MB}$ ngay lập tức!

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 3 (45 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

KTVXL – MM – CNTT – Part 3

 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

A0... A13 A0... A10 A0... A11 A0... A12

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 16 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu

đường địa chỉ:

4.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3 Bộ đệm lệnh Khối điều khiển BUS Khối EU**Khối ALU**

Trong bộ vi xử lý, bộ phận nào thực hiện giải mã lệnh?5.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

512 KB 62512 Kbit 512 Kbit 62512 KB

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 62512 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:6.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Giao tiếp với các thiết bị ngoại vi Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua chương trình điều khiển Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua chương trình điều

khởi và thi hành chương trình theo một chu kỳ được gọi là chu kỳ lệnh

Thi hành chương trình theo chu kỳ gọi là chu kỳ lệnh

Nhiệm vụ của CPU là?7.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

16:26 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 3 Thanh ghi PC Đơn vị giải mã lệnh và điều khiển (EU) Thanh ghi IR

ALU

Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình bên ngoài, sau khi được CPU đọc vào sẽ được chứa tại bộ

phần nào trong CPU.

8.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

64 MB 8 MB 32 MB 16 MB

Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A24 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là

bao nhiêu?

9.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Tất cả các yếu tố Kiến trúc CPU. Số lượng bóng bán dẫn. Tần số xung nhịp.

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của bộ vi xử lý?10.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3 Thanh ghi RAM Bộ nhớ đệm Cache**ALU (Khối xử lý số học và logic)**

Thành phần nào trong hệ vi xử lý lưu trữ dữ liệu và lệnh đang được xử lý?11.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự Cả ba đáp án Kết nối với hệ thống thông qua hệ thống bus.
Mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy (opcode)

Đâu là nguyên tắc làm việc của CPU?12.**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nhận dữ liệu → giải mã lệnh → nhận lệnh → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu Nhận lệnh → nhận dữ liệu → giải mã lệnh → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu Nhận lệnh → giải mã lệnh → nhận dữ liệu → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu Giải mã lệnh → nhận dữ liệu → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu → nhận lệnh

Xét các công đoạn của bộ xử lý, thứ tự nào đúng:13.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) → Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 → Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 2716 cho biết số chân dữ liệu của bộ nhớ này:14. 16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 3 9 chân 8 chân

10 chân

11 chân

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) → Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 → Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

16 MB 8 GB 32 GB 16 GB**Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A33 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là**

bao nhiêu?

15.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

1MB 4KB 256KB 64KB**Cho biết dung lượng bộ nhớ bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 12 đường**

địa chỉ:

16.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

RAM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính: 17. 16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3 Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện. Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn

điện.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra

data bus

CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận

dữ liệu từ data bus vào

Để ghi dữ liệu ra bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào? 18.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

64 KB 64 GB 64 MB 64 B

Một bộ vi xử lý có 36 đường địa chỉ sẽ quản lý được bộ nhớ có kích thước tối đa bao nhiêu?19.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3 ALU Thanh ghi IR Thanh ghi PC

Đơn vị thực thi EU

Bộ phận nào trong CPU dùng để lưu trữ địa chỉ của lệnh kế tiếp trong bộ nhớ chương trình

mà CPU cần thực hiện.

20.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****A0 ... A10 A0 ... A12 A0 ... A11 A0 ... A13****Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 8 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu**

đường địa chỉ:

21.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****4KB 64KB 256KB 1MB****Cho biết dung lượng bộ nhớ bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 16 đường**

địa chỉ:

22.

16:26 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 3

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****256 KB 62256 Kbit 62256 KB 256 Kbit****Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 62256 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:23.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh sắp thực hiện Thanh ghi Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện****Bộ đếm chương trình của máy tính KHÔNG phải là:24.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****14 chân 16 chân 13 chân 15 chân****Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 61256 cho biết số chân địa chỉ của bộ nhớ này:25.****16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Flash ROM EEPROM DRAM SRAM****Quá trình làm tươi dữ liệu là quá trình cần thiết đối với loại bộ nhớ bán dẫn:26.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Lưu trữ các lệnh và dữ liệu. Thực hiện các phép toán số học và logi Điều khiển và phối hợp hoạt động của các thành phần trong CPU. Tăng tốc độ xử lý của CPU.****Đơn vị điều khiển (Control Unit) trong CPU có nhiệm vụ gì?27.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****ALU (Khối xử lý số học và logic) Bộ nhớ đệm Cache Bộ nhớ RAM Thanh ghi****Thành phần nào trong hệ vi xử lý lưu trữ dữ liệu và lệnh đang được xử lý?28.****16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Truy cập bộ nhớ – Thực hiện phép toán – Xuất kết quả Đọc dữ liệu – Lưu trữ – Hiển thị Lấy dữ liệu – Xử lý – Ghi kết quả Lấy lệnh – Giải mã lệnh – Thực thi

Chu kỳ xử lý cơ bản của bộ vi xử lý diễn ra như thế nào?29.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu ghi từ bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu đọc từ bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu đọc từ bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu đọc bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus

Để đọc lệnh, CPU cần thực hiện các công việc nào?30.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****64 Kbit 27512 KB 27512 Kbit 64 KB****Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 27512 cho biết dung lượng của bộ nhớ này: 31.****16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****8 chân 12 chân 10 chân 14 chân****Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 2732 cho biết số chân dữ liệu của bộ nhớ này: 33.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

A0... A11 A0... A13 A0... A10 A0... A12**Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 4 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu**

đường địa chỉ:

34.

16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

A0... A10 A0... A11 A0... A13 A0... A12**Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 2 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu**

đường địa chỉ:

35.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

RAM ROM CPU Thanh ghi**Chương trình ứng dụng của vi điều khiển thường được lưu trữ tại _____ 36.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

4KB 64KB 1MB 256KB**Cho biết dung lượng bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 18 đường địa chỉ: 37.**

16:26 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 3

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

12 chân 13 chân 10 chân 11 chân**Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 6264 sẽ có bao nhiêu chân địa chỉ? 38.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ băng từ RAM Bộ nhớ Cache ROM**Bộ nhớ có thể truy cập ngẫu nhiên là?39.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

11 chân 10 chân 12 chân 9 chân**Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 6116 sẽ có bao nhiêu chân địa chỉ?40.****16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ, nhận dữ liệu Cấp địa chỉ, nhận tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ, nhận dữ liệu Nhận địa chỉ, nhận dữ liệu, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ Cấp địa chỉ, cấp dữ liệu, cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ

Khi đọc bộ nhớ, CPU thực hiện các công việc nào sau đây:41.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****DRAM PROM SRAM EEPROM**

Loại bộ nhớ bán dẫn có thể mất dữ liệu ngay khi vẫn còn nguồn điện cung cấp:42.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access - chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 40 (Mã gốc: Câu 40)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****1 MB 2 KB 1 KB 2 MB****Một bộ vi xử lý có 20 đường dây địa chỉ. Cho biết số lượng không gian nhớ mà bộ vi xử lý**

đó có khả năng truy xuất?

43.

16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 41 (Mã gốc: Câu 41)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Thanh ghi IR ALU Thanh ghi PC Đơn vị thực thi EU****Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình sau khi được CPU đọc vào sẽ được chứa tại bộ phận nào**

trong CPU

46.

16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 42 (Mã gốc: Câu 42)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

32 Kbit 27256 KB 32 KB 27256 Kbit**Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 27256 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:47.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 43 (Mã gốc: Câu 43)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

128 Kbit 62128 Kbit 62128 KB 128KB**Bộ nhớ bán dẫn 8 bit có mã số 62128 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:48.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 44 (Mã gốc: Câu 44)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, cho phép ghi dữ liệu vào ROM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện. Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, cho phép ghi dữ liệu vào ROM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện. Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, không cho phép ghi dữ liệu vào ROM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện. Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, không cho phép ghi dữ liệu vào ROM, không mất dữ liệu khi mất nguồn

điện.

Bộ nhớ ROM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính?49.

16:26 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 3

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

Câu 45 (Mã gốc: Câu 45)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Giải mã lệnh Ghi kết quả Thực thi lệnh Nạp lệnh

Giai đoạn đầu tiên trong chu kỳ lệnh của bộ vi xử lý là gì?50.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chân EA (External Access – chân 31): Khi nối mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (từ 0000H đến 0FFFH, 4KB), nếu vượt quá 0FFFH sẽ tự động truy xuất sang ROM ngoại. Khi EA ở mức thấp (0V/GND), CPU bỏ qua ROM nội và chỉ thực thi từ ROM ngoại.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhớ chức năng chân EA: Mức cao = Nội trước rồi Ngoại; Mức thấp = Chỉ Ngoại.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = External Access. EA = 1 (bật) -> Ưu tiên bộ nhớ trong trước; EA = 0 -> Buộc dùng bộ nhớ ngoài.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 4 (20 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

KTVXL – MM – CNTT– Part 4 Mã lớp học phần (L01, L02,): *

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

CPU; bộ nhớ chương trình ROM; bộ nhớ dữ liệu RAM; 2 cổng vào ra P0, P1; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số. CPU; bộ nhớ chương trình ROM; bộ nhớ dữ liệu RAM; 4 cổng vào ra P0, P1, P2, P3; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

CPU; bộ nhớ dữ liệu RAM; 4 cổng vào ra P0, P1, P2, P3; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối

điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

CPU; bộ nhớ chương trình ROM; 4 cổng vào ra P0, P1, P2, P3; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp;

khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

Kiến trúc cơ bản bên trên vi điều khiển 89C51 bao gồm các khối chức năng nào?4.

16:33 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 4

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bus địa chỉ. Bus dữ liệu, bus địa chỉ. Bus dữ liệu. Bus dữ liệu, bus địa chỉ, bus điều khiển.**Kể tên các bus có trong vi điều khiển để truyền dữ liệu từ nơi này sang nơi khác?5.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RSO - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

16KB 8KB 32KB 64KB**Bộ đếm chương trình PC của 89C51 là một thanh ghi 16 bit, nên phạm vi định địa chỉ là:6.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RSO - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Sửa nội dung thanh ghi con trỏ ngăn xếp, sau đó lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp Tất cả các đáp án đều sai Thay đổi nội dung trong thanh ghi con trỏ ngăn xếp, sau đó đưa dữ liệu vào ngăn xếp Đưa dữ liệu ngăn xếp, sau đó sửa nội dung thanh ghi con trỏ ngăn xếp**Khi 89C51 tiến hành các thao tác với ngăn xếp, đáp án nào dưới đây là chính xác:7.****16:33 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 4****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RSO - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

128, 64 128, 32 128, 32 256, 64

Họ vi điều khiển 89C51 có bộ nhớ dữ liệu tích hợp trên chip nhỏ nhất là _____ byte và có

thể mở rộng với bộ nhớ dữ liệu ngoài lên tới _____ KByte.

8.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RSO - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 16 bit) vào ra 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 2 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra 128 Kbyte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

Cấu tạo vi điều khiển 89C51 gồm có: 9.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RSO - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****4KB 256 byte 8KB 128 byte****Dung lượng bộ nhớ dữ liệu tích hợp trên chip 89C51 là:10.****16:33 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 4****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****32 KB 256 KB 128 KB 64 KB****Dung lượng bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:11.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A**

Vì chúng được tích hợp sẵn RAM và ROM. Vì chúng tiêu thụ điện năng thấp. Vì chúng tốn chi phí thấp. Vì chúng thiết kế chương trình để thực hiện nhiệm vụ chuyên dụng.

Vì sao vi điều khiển không được gọi là máy tính đa năng?12.**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thanh ghi RAM CPU ROM**Các chương trình ứng dụng của vi điều khiển thường đặt tại đâu?13.**

16:33 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 4

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

89C51 có mấy thanh ghi 16 bit?**ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thanh ghi Máy in Bộ vi xử lý Cổng I/O**Đâu không phải là thành phần cấu tạo nên vi điều khiển?15.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Kiến trúc Havard và tập lệnh CISC Kiến trúc Havard và tập lệnh RISC Kiến trúc Von-NeuMan và tập lệnh CISC Kiến trúc Von-NeuMan và tập lệnh RISC****Kể tên kiến trúc và tập lệnh của vi điều khiển 89C51?16.**

16:33 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 4

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****12 Mỗi chu kỳ máy của vi điều khiển 89C51 bao gồm _____ chu kỳ xung.****👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****64 KB 256 KB 128 KB 32 KB****Dung lượng bộ nhớ chương trình ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:19.**

16:33 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 4

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RSO, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag – Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY – AC – FO – RS1 – RSO – OV – Dự trữ – P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****8, 40 16, 20 16, 40 8, 20**

Vi điều khiển 89C51 là một vi điều khiển __ bit, được đóng gói __ chân DIP (gói nội tuyến

kép).

20.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ D0H) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RS0, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RS0 - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

CPU chỉ có thể làm việc với 8 bit dữ liệu tại một thời điểm. CPU có thể làm việc với 16 bit dữ liệu tại một thời điểm. CPU chỉ có thể làm việc với 4 bit dữ liệu tại một thời điểm. CPU có thể làm việc với 8 bit dữ liệu nối tiếp.

89C51 có một bộ vi xử lý 8 bit trên chip tức là:21.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ D0H) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RS0, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RS0 - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Trong vi điều khiển 89C51 khi tần số xung là 12MHz thì chu kỳ máy sẽ là _____μs. 22. 16:33 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 4

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ D0H) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RS0, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RS0 - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

CPU, RAM, ROM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời CPU, ROM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời CPU, RAM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời RAM, ROM, cổng I/O và các bộ định thời/ đếm

Trên một chip vi điều khiển tích hợp các thành phần sau:23.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (địa chỉ DOH) có cấu trúc 8 bit: PSW.7 = CY, PSW.6 = AC, PSW.5 = FO, PSW.4 = RS1, PSW.3 = RS0, PSW.2 = OV, PSW.1 = Dự trữ, PSW.0 = P (Parity flag - Cờ chẵn lẻ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: CY - AC - FO - RS1 - RS0 - OV - Dự trữ - P. Cờ P nằm ở vị trí thấp nhất (bit 0).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ thứ tự bit: 'C-A-F-R-R-O-X-P' -> P đứng cuối cùng là bit PSW.0.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 5 (29 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

KTVXL – MM – CNTT – Part 5

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đầu chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Vi điều khiển chốt chân địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp. Vi điều khiển cho phép truy xuất ghi bộ nhớ dữ liệu bên ngoài. Vi điều khiển cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip. Vi điều khiển cho phép truy xuất đọc bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Khi chân tín hiệu PSEN= „0" thì: 4.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đầu chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 5 Cần phải ghi „0” vào các cổng P0 – P3 Cần phải đọc „1” từ các cổng P0 – P3 Cần phải ghi „1” vào các cổng P0 – P3

Cần phải đọc „0” từ các cổng P0 – P3

Khi các cổng P0 – P3 thực hiện là các cổng đầu vào thì cần phải có điều kiện gì? 5.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

P0 P1 P2 P3

Khi các cổng vào ra của 89C51 đóng vai trò là đọc ghi dữ liệu thì cổng nào cần phải có điện

trở kéo lên bên ngoài:

6.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp. Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài. Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51. Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

EA là tín hiệu điều khiển: 7.

16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 5

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Thiết lập lên 1 cho cổng tương ứng Nối với điện thế cao Nối với điện trở kéo Thiết lập về 0 cho cổng tương ứng

P0 và P1 muốn thực hiện chức năng đầu vào thì cần phải ____ ? 8.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

P1 P3 P2 P0

Khi chip 89C51 sử dụng bộ nhớ bên ngoài hay các chức năng đặc biệt thì port nào đóng vai

trò là các tín hiệu điều khiển:

9.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài. Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài. Cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip 89C51. PSEN là tín hiệu điều khiển:

16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 5

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

ALE P0, P1, P2, P3 PSEN ADO .. AD7**Ví điều khiển 89C51 có các cổng vào ra sau: 11.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

P3 P2 P1 P0**Khi chip 89C51 sử dụng bộ nhớ bên ngoài thì cổng nào đóng vai trò là bus địa chỉ byte cao: 12.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

P1 và P3 P1 và P2 P0 và P2 Cổng nào đóng vai trò là các đường địa chỉ 16 bit để truyền dữ liệu qua nó?**16:36 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 5****P0 và P2****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Vi điều khiển sẽ truy xuất các lệnh trong bộ nhớ chương trình bên trong, nhưng khi thanh ghi PC vượt quá phạm vi 4KB thì sẽ tự động truy xuất các lệnh của bộ nhớ chương trình bên ngoài. Vi điều khiển sẽ truy xuất các lệnh của cả trong lẫn ngoài của bộ nhớ chương trình. Vi điều khiển chỉ truy xuất các lệnh trong bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Vi điều khiển chỉ truy xuất các lệnh trong bộ nhớ chương trình bên trong.

Khi chân tín hiệu EA= „0” thì: 15.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

11 MHZ 10 MHZ Tần số phổ dụng của thạch anh sử dụng cho hầu hết các chip vi điều khiển họ MCS-51 là: 16. 16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 5

12 MHZ

13 MHZ

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

P1 P2 P0 P3**Trong chip vi điều khiển 89C51, cổng có chức năng vào ra cơ bản là: 17.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Thấp, 2 Thấp, 1 Cao, 2 Cao, 1**Khi chân RST của 89C51 được cấp điện thế _____ trong ít nhất _____ chu kỳ máy thì vi điều** **khiển sẽ đặt lại các thanh ghi về vị trí ban đầu.****18.****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

RD, WR Các đường tín hiệu dùng để xác định vị trí của một ô nhớ: 19. 16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 5 D0..D7**A0..A15****VCC, GND****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

RST ALE EA VSS

Khi chân tín hiệu _____ của 89C51 duy trì trạng thái điện thế cao trong ít nhất 2 chu kỳ máy,

vi điều khiển được đặt lại vào trạng thái ban đầu của chương trình.

20.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📐 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

60KB 58KB 56KB 64KB

Trong 8051, khi chân tín hiệu EA= „1“, có thể mở rộng bộ nhớ chương trình bên ngoài dung

lượng là:

21.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📐 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Khi tín hiệu ALE được kích hoạt thì: 22. 16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 5 Ghi dữ liệu từ cổng P0 Đọc tín hiệu địa chỉ thấp từ cổng P0

Đọc dữ liệu từ RAM**Đọc dữ liệu từ ROM****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****RST EA ALE VSS**

Khi chân tín hiệu ____ của 89C51 ở mức điện thế cao, CPU sẽ giao tiếp với ROM nội và ngoại. 23.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

(C) P0[0..7] (B) P1[0..7] (A) P2[0..7] (D) Cả hai đáp án A và C đều đúng

Các đường tín hiệu sau của chip 89C51 là loại multiplex: 24.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Nếu tần số xung clock của mạch dao động trong chip là 12MHZ thì tần số của tín hiệu tại chân ALE là bao nhiêu: 25. 16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 5

2 MHZ

12 MHZ

1 MHZ

6 MHZ

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

P1, P2, P3 P0, P1, P2 P0, P2, P3 P0, P1, P3

Trong chip vi điều khiển 89C51, các cổng vào ra có hai công dụng là: 27.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 5 Nối với bộ định thời ngoài Nối với cổng truyền thông ngoài Nối với bộ ngắt bên ngoài

Nối với bộ dao động ngoài

Hai chân XTAL1 và XTAL2 của 89C51 là hai chân dùng để ____ 28.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Not(OE) Not(WR) Not(CS) Not(RD)

Chân PSEN của chip 89C51 thường được nối với chân nào của bộ nhớ chương trình bên

ngoài:

29.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Chip 89C51 có bao nhiêu cổng vào ra dữ liệu dưới dạng song song: 30. 16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 5

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cổng P0 sẽ truyền đi 8 bit dữ liệu Cổng P0 truyền 8 bit tín hiệu địa chỉ. 89C51 sẽ đọc dữ liệu trong RAM 89C51 đọc lệnh từ ROM

Khi chân tín hiệu ALE= „1” thì 31.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Not(CS) Not(INT0) XTAL1 RST

Khi dùng mạch dao động TTL bên ngoài tạo tín hiệu xung clock cho chip 89C51 thì tín hiệu

xung clock phải được đưa vào chân:

32.

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 → 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

Cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip 89C51. Vi điều khiển cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip. Vi điều khiển sẽ thực hiện chương trình trong bộ nhớ chương trình bên trong. Khi chân tín hiệu PSEN= „1" thì:

16:36 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 5

Vi điều khiển cho phép truy xuất đọc bộ nhớ chương trình bên ngoài.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong mạch mở rộng sử dụng IC nhớ chuẩn (như EPROM 2764 hoặc SRAM 6264), dung lượng chuẩn của IC là 8K x 8 bit (8 Kilobyte, gồm 8192 từ nhớ 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhìn mã IC trên sơ đồ: 2764 / 6264 -> 64 Kbit = 8 KByte = 8K x 8 bit.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo mã chip nhớ: Lấy số đuôi chia 8 (ví dụ 64 Kbit / 8 = 8 KB; 256 Kbit / 8 = 32 KB).

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 6 (43 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 7FFF

KTVXL – MM – CNTT – Part 6 Các thanh ghi chức năng đặc biệt của 89C51

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7ffh, 7AF0, 7AF0H, 7af0, 7af0h, 7FA0, 7FA0H, 7fa0, 7fa0h, 1FFF, 1FFFH)

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 7FFF

5FH 60H 61H 5EH

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 5FH thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu: 4.

16:42 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 6

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****000BH 0003H 0000H 001BH**

Sau khi reset, CPU sẽ bắt đầu thực hiện lệnh từ địa chỉ nào? 5.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****DOH AOH A8H EOH**

Địa chỉ của thanh ghi từ trạng thái chương trình PSW là: 6.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****SP, DPH, DPL PCON, SBUF, TH1 SCON, IE, IP TMOD, TLO, THO**

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit? 7.

16:42 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 6

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****RS0=1, RS1=0 RS0=0, RS1=1 RS0=1, RS1=1 RS0=0, RS1=0**

Để chọn băng thanh ghi tích cực là băng 2 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu? 8.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****80H 00H 08H 30H**

Nếu không khởi tạo thanh ghi SP thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu là: 9.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****AC_cờ nhớ phụ OV_cờ tràn Cờ P_cờ chặn lẻ CY_cờ nhớ**

PSW.0 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51? 10.

16:42 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 6

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****01H 00H 07H FFH**

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi reset giá trị của thanh ghi PSW là: 11.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****90H 82H 80H A0H**

Địa chỉ trên vùng RAM đặc biệt của thanh ghi DPTR là: 12.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF**

PC là thanh ghi 16 bit. PC có địa chỉ trên vùng RAM của các thanh ghi đặc biệt là 90H PC không thể định địa chỉ trên RAM nội PC độc lập về cấu trúc phần cứng, không có địa chỉ trong vùng thanh ghi đặc biệt của RAM nội

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG chính xác về thanh ghi PC: 13.

16:42 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 6

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi $P2.7 = 0$ và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định ($P2.7 = 0$), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF**

P0~P3, IP, TCON TMOD, TLO, TH0 SP, DPH, DPL PCON, SBUF, TH1

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit? 14.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Khi $P2.7 = 0$ và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định ($P2.7 = 0$), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****MOV SP, #48H MOV SP, #49H MOV SP, #50H MOV SP, #4AH**

Để khởi động con trỏ ngăn xếp (SP) bắt đầu tại địa chỉ 49H ta dùng lệnh: 15.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****RS0=0, RS1=1 RS0=1, RS1=1 RS0=1, RS1=0 RS0=0, RS1=0**

Để chọn băng thanh ghi tích cực là băng 0 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu? 16.

16:42 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 6

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****2, 0 4, 12, 14, 0**

89C51 gồm _____ cổng I/O song song, trong đó P0–P3 là cổng song hướng, khi các cổng

P0–P3 đặt là đầu vào cần ghi vào cổng đó tương ứng giá trị là_____.

17.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****Băng 2 Băng 0 Băng 1 Băng 3**

Khi thanh ghi từ trạng thái chương trình PSW = 18H, thì băng thanh ghi nào được sử dụng? 18.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF**

PSW.5 PSW.4 PSW.6 Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ phụ AC tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

16:42 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 6

PSW.1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****39H 40H 3FH 41H**

Để vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu là 40H thì thanh ghi SP phải có giá trị

là:

20.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****5AH 58H 59H 5BH**

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 59H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu: 21.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****Mạch cộng tích lũy Trong PC Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ CY được đặt tại đâu? 22. 16:42
28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 6**

Bộ tính toán logic và số học ALU

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****Cờ P_ cờ chặn lẻ CY_ cờ nhớ OV_ cờ tràn AC_ cờ nhớ phụ**

PSW.2 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51? 23.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****PSW.3 PSW.0 PSW.2 PSW.6**

Trên vi điều khiển 89C51, cờ tràn OV tương ứng với bit thứ mấy trong PSW? 24.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF**

Bảng 2 Khi các thanh ghi RS0 và RS1 của thanh ghi PSW phân biệt nhận các giá trị 0 và 1 tương ứng, thì hệ thống sẽ lựa chọn các thanh ghi làm việc ở bảng nào?

16:42 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 6

Bảng 0

Bảng 3

Bảng 1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

Chứa dữ liệu Giữ địa chỉ của lệnh kế tiếp sẽ thực hiện Dừng để lưu giữ thông tin về các trạng thái hoạt động của ALU Dừng để đếm

Chức năng của thanh ghi PSW: 26.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

20H 22H 21H 23H

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 21H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu: 27.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

16 bit Thanh ghi DPTR là một thanh ghi: 28. 16:42 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 6 32 bit

4 bit

8 bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

EOH A0H 90H 80H

Địa chỉ trên vùng RAM đặc biệt của thanh ghi ACC là: 29.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

OV_cờ tràn AC_cờ nhớ phụ CY_cờ nhớ Cờ P_cờ chắn lẻ

PSW.7 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51? 30.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

**PCON, SBUF, Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit? 31. 16:42 28/6/26
KTVXL - MM - CNTT - Part 6 TMOD, TLO, THO**

ACC, B, PSW

SP, DPH, DPL

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****PSW.0 PSW.1 PSW.5 PSW.7**

Trên vi điều khiển 89C51, cờ chặn lẻ P tương ứng với bit thứ mấy trong PSW? 32.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7FFF****30H 00H 80H 07H**

Nếu người lập trình không khởi tạo thanh ghi SP thì khi 89C51 hoạt động nó sẽ tự động

nạp vào trong thanh ghi SP giá trị bao nhiêu?

33.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

Trên 89C51 với các băng thanh ghi có phạm vi địa chỉ là: 34. 16:42 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 6 20H – 2FH 00H – 1FH

30H – FFH

10H – 7FH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

OV_cờ tràn Cờ P_cờ chắn lẻ AC_cờ nhớ phụ CY_cờ nhớ

PSW.6 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51? 35.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

Thanh ghi cờ Thanh ghi bộ đếm chương trình Thanh ghi điều khiển chế độ Thanh ghi trạng thái chương trình

Thanh ghi PSW là: 36.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi $P2.7 = 0$ và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định ($P2.7 = 0$), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

Thanh ghi nào dưới đây dùng để lưu giữ địa chỉ của câu lệnh chờ thực hiện tiếp theo? 37. 16:42
28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 6 ACC PSW

PC

DPTR

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi $P2.7 = 0$ và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định ($P2.7 = 0$), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

PSW.0 PSW.7 PSW.6 PSW.3

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ CY tương ứng với bit thứ mấy trong PSW? 38.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 37 (Mã gốc: Câu 37)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

21 25 27 23

Trên vi điều khiển 89C51 có bao nhiêu thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR) 39.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 38 (Mã gốc: Câu 38)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

Để chọn băng thanh ghi tích cực là băng 3 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu? 40. 16:42
28/6/26 KTVXL - MM - CNTT- Part 6 RS0=0, RS1=0 RS0=1, RS1=0

RS0=1, RS1=1

RS0=0, RS1=1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 39 (Mã gốc: Câu 39)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

Cờ tràn OV Cờ chặn lẻ P Cờ nhớ phụ AC Cờ bẫy F

Trên vi điều khiển 89C51, CPU sẽ căn cứ vào cờ trạng thái nào trên thanh ghi PSW để tiến

hành điều chỉnh lại kết quả với các tính toán trong mã BCD.

41.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi $P2.7 = 0$ và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định ($P2.7 = 0$), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 40 (Mã gốc: Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

256 120 128 64

Khi tiến hành reset cho vi điều khiển, không gian của vùng ngăn xếp là bao nhiêu ô nhớ? 42.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi $P2.7 = 0$ và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định ($P2.7 = 0$), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 41 (Mã gốc: Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

16:42 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 6 RS0=0, RS1=1 RS0=1, RS1=0 RS0=0, RS1=0

RS0=1, RS1=1

Để chọn băng thanh ghi tích cực là băng 1 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu? 43.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Câu 42 (Mã gốc: Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7FFF

Cờ tràn OV Cờ chiều IF Cờ TF0, TF1 Cờ nhớ CY

Trên vi điều khiển 89C51, cờ được dùng để báo tình trạng tràn của thanh ghi A là: 44.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi P2.7 = 0 và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định (P2.7 = 0), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

Lưu địa chỉ của câu lệnh đang thực hiện Lưu địa chỉ Lưu địa chỉ của câu lệnh đã thực hiện trước Lưu địa chỉ của câu lệnh chờ thực hiện tiếp theo

Thanh ghi PC dùng để_____ 45.

16:42 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 6

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi $P2.7 = 0$ và các chân địa chỉ nối vào IC nhớ đều ở mức cao nhất (toàn bit 1), chuỗi 16 bit địa chỉ từ A15 đến A0 là: 0111 1111 1111 1111 (nhị phân), quy đổi sang hệ Hex là 7FFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cách tìm địa chỉ cao nhất của IC nhớ: Đặt các bit chọn chip cố định ($P2.7 = 0$), cho toàn bộ các bit địa chỉ chạy còn lại bằng 1. Ghép từng cụm 4 bit chuyển sang số Hex.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Vào Base-N (MENU 3) -> Chọn BIN -> Gõ 0111111111111111 -> Bấm HEX -> Màn hình ra ngay 7FFF.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PART 7 (36 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

KTVXL – MM – CNTT – Part 7 Xác định không gian địa chỉ bộ nhớ Tổ chức bộ nhớ RAM, ROM Họ và Tên: *

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

00H – FFH 00H – 07H 07H – FFH 08H – 7FH

Sau khi reset cho vi điều khiển, phạm vi không gian lớn nhất của ngăn xếp trong RAM

nội là:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

(C) RAM định địa chỉ bit (A) RAM đa chức năng (D) Cả ba đáp án A, B, C đều đúng. (B) Các băng thanh ghi

Bộ nhớ RAM trên chip 89C51 gồm có:

16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 7

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ dữ liệu bên ngoài. Bộ nhớ chương trình bên trong. Bộ nhớ chương trình bên ngoài. Bộ nhớ dữ liệu bên trong.

Đối với chip 89C51 thì vùng nhớ được dùng làm ngăn xếp (stack) được lưu giữ trong:

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

🔺 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7 P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 64Kx8bit, thì các

chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [:; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

8, 64 Bộ đếm chương trình của 89C51 là thanh ghi _____ bit, bởi vậy vi điều khiển có thể mở rộng không gian bộ nhớ lên tới _____ K 16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 7

16, 64

8, 32

16, 32

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [:; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****00H – 1FH 30H – 7FH 20H – 2FH 80H – FFH****Vùng không gian địa chỉ bộ nhớ nào trong RAM có thể định địa chỉ theo bit?**

10

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****0000H – 0FFFH 1000H – FFFFH 0000H – FFFFH 0100H – 0FFFH****Vùng không gian địa chỉ của 4KB bộ nhớ chương trình ROM nội của 89C51 là?**

11

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 7 ROM ngoại, 0000H RAM nội, 1000H RAM ngoại, 1000H**ROM nội, 0000H**

Khi chân EA trên vi điều khiển 89C51 mắc ở mức thấp, ROM nội của 89C51 không hoạt

động, CPU chỉ lấy lệnh từ bộ nhớ _____, địa chỉ bắt đầu từ _____

12

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

8Kx8bit 16Kx8bit Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là: 14**16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 7**

4Kx16bit

2Kx16bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****256 byte 128 byte 4KB 8KB****Dung lượng bộ nhớ chương trình tích hợp trên chip 89C51 là:**

15

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [:; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****7FH 08H FFH 2FH****Vùng nhớ được dùng làm ngăn xếp (stack) có địa chỉ kết thúc là:**

16

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [:; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 7 256 64K 4K**

128

RAM của 89C51 có bao nhiêu Byte?

17

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [:; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****20H – 2FH 30H – 7FH 00H – 1FH 80H – FFH****Vùng không gian địa chỉ bộ nhớ nào trong RAM là vùng RAM đa chức năng?****18****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7 P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7 Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 64Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:****19****16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 7****P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6****P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4 P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 4Kx8bit, thì các

chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

20

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

4Kx8bit 4Kx16bit 2Kx8bit 2Kx16bit

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:

21

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 7 Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM trên vi điều khiển 89C51, như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ bộ nhớ ROM mở rộng là_____ KB. Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi:

22

Câu trả lời đúng: 2

Nhập câu trả lời của bạn

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.


MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

30H 20H 00H 70H

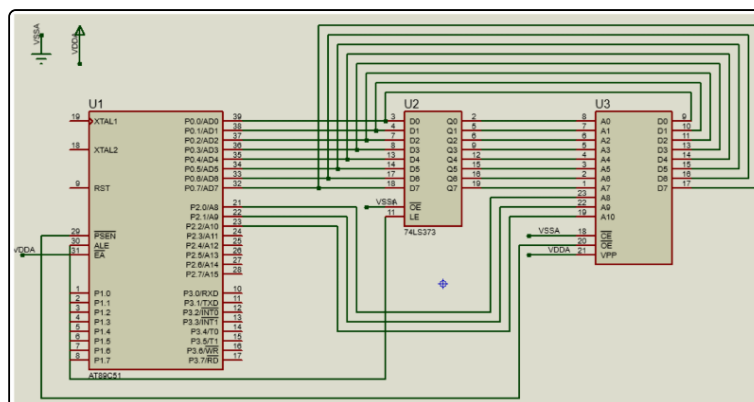

Trên vi điều khiển 89C51, đây là địa chỉ vừa định địa chỉ theo bit vừa định địa chỉ theo ô

nhớ?

23

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.


MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

RAM ngoài RAM nội ROM ngoài Thanh ghi DPTR được dùng để chứa địa chỉ của ô nhớ cần truy xuất thuộc bộ nhớ:

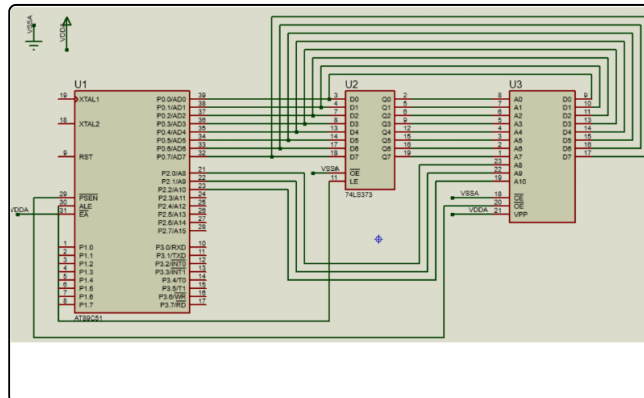

24

16:50 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 7

ROM nội

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5 P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7 P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 8Kx8bit, thì các chân địa

chỉ của vi điều khiển sẽ là:

25

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

00H – 07H 08H – 0FH 18H – 1FH 10H – 17H

Khi reset hệ thống 89C51, thì bảng thanh ghi mặc định sẽ có phạm vi không gian địa chỉ

là:

26

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 7 Cả 3 đáp án đều sai Mức cao (+5V) Mức thấp (0V)

Bỏ trống

Khi thực thi bộ nhớ từ bộ nhớ mở rộng chân EA trên vi điều khiển 89C51, cần được mắc:

27

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****20H – 2FH 00H – FFH 20H – FFH 00H – 2FH****RAM trên vi điều khiển 89C51 có không gian thực hiện định địa chỉ theo bit là_____****28****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****P0.0 – P0.2 và P2.0 – P2.7 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3 Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 2Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:****29****16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT- Part 7****P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.2****P0.0 – P0.3 và P2.0 – P2.7****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

4KB 64KB 128byte 32KB

Dung lượng bộ nhớ chương trình của 89C51 có thể được mở rộng lên tới:

30

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Mạch tạo xung chọn chip (CS), xác định vùng địa chỉ bộ nhớ hay ngoại vi trong hệ vi xử lý Cả ba đáp án đều đúng. Mạch tính địa chỉ vật lý 20 bit Mạch mã hoá dữ liệu BCD ra led 7 đoạn

Mạch giải mã địa chỉ được sử dụng như thế nào khi ghép nối bộ nhớ với vi điều khiển

89C51?

31

💡 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Các đường của P2, P3 Các đường của P0, P1 Các đường của P1, P3 Các đường của P0, P2

Các tín hiệu vào của mạch giải mã địa chỉ gồm có:

33

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.


MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ chương trình ngoài. Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ dữ liệu ngoài. Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ chương trình ngoài. WR trên vi điều khiển 89C51 là tín hiệu điều khiển:

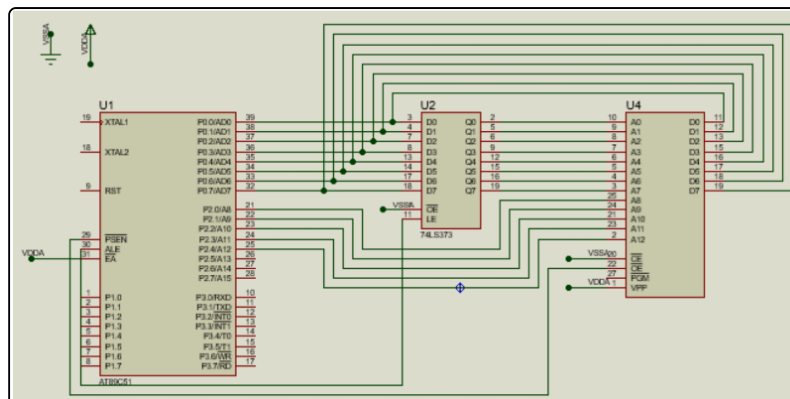

34

16:50 28/6/26 KTVXL - MM - CNTT - Part 7

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ dữ liệu ngoài.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****20H – 2FH 30H – 7FH 80H – FFH 00H – 1FH****Trong không gian bộ nhớ dữ liệu bên trong của chip 89C51, các băng thanh ghi có địa**

chỉ:

36**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****20H – 2FH 00H – 1FH 80H – FFH 30H – 7FH****Trong không gian bộ nhớ dữ liệu bên trong của chip 89C51, các thanh ghi chức năng đặc**

biệt (SFR) có địa chỉ:

38**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ nhớ ROM mở rộng là _____ KB. Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10 39

Câu trả lời đúng: 16

Nhập câu trả lời của bạn

16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT – Part 7

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5 P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 32Kx8bit, thì các chân

địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

40

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ: 'START:', 'LOOP:', 'DELAY:').

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.


MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

8000H – 9FFFH A000H – BFFFH E000H – FFFFH C000H – DFFFH

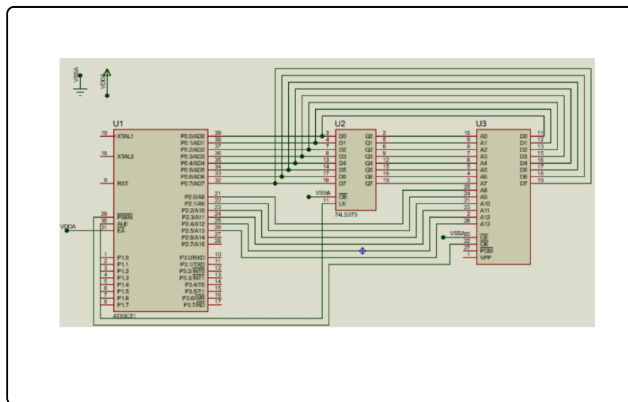

Cho mạch mở rộng bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây: Biết P2.5=0, P2.6=1, P2.7=1, vậy

phạm vi không gian của địa chỉ bộ nhớ mở rộng là:

41

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 8Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là: 42 16:50 28/6/26 KTVXL – MM – CNTT– Part 7

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).


PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.

Các đường của P0, P1 Cả ba đáp án đều đúng Các đường của P3 Các đường của P0, P2

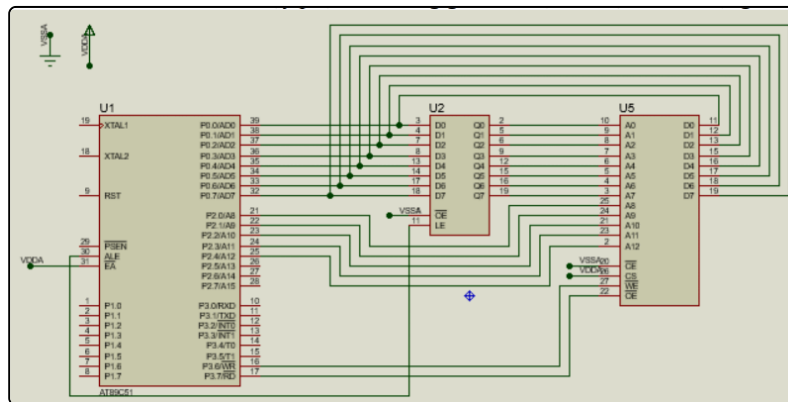

Trên vi điều khiển 89C51, các tín hiệu vào của mạch giải mã địa chỉ gồm có:

43

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly) cho 8051, một nhãn (label) luôn được kết thúc bằng dấu hai chấm `` (ví dụ: `START:`, `LOOP:`, `DELAY:`).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp dòng lệnh Assembly: [Nhãn:] Mã_lệnh [Toán_hạng] [; Chú thích]. Nhãn bắt buộc có dấu hai chấm.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm `` phân cách nhãn với câu lệnh.