# Introducción al circuito

## CIRCUITO DE TRÁNSITO

## Objetivos

- Despegar y seguir los procedimientos publicados conforme al circuito de tránsito de aeródromo, evitando conflictos con otras aeronaves.
- Realizar aproximaciones y aterrizajes usando la pista más adecuada.

## Consideraciones

**Despegue**

| | |
|---|---|
| **Propwash** | Impacta el estabilizador horizontal y genera guiñada |
| **Torque** | Rotación del fuselaje alrededor del eje X contrario a la hélice |
| **Mantener recto** | A requerimiento con los pedales - mirar hacia adelante |
| **Viento cruzado** | Intenta hacer veleta con la aeronave, mantener derecho |
| **Viento de frente** | Reduce la distancia de despegue - siempre despegar hacia el viento |
| **Viento de cola** | Incrementa la distancia de despegue |
| **Angulo de ascenso** | Viento de frente incrementa el ángulo de ascenso |
| **Despegar al viento** | Para minimizar distancia de despegue y distancia a 50 ft AGL |
| **Potencia** | Máxima potencia para máxima performance |
| **Flap** | Generalmente no se usa - Salvo campo corto/blando |
| **Largo de pista** | Distancia requerida calculada para el despegue |

**Aterrizaje**

| | |
|---|---|
| **Viento** | De frente para reducir la distancia de aterrizaje desde los 50 ft AGL |
| **Flap** | ↑ L & D, pérdidas a menor velocidad y nariz mas baja |
| **Potencia** | Controla RoD, mayor masa de aire sobre el elevador y timón |
| **Frenos** | Solo en tierra |
| **Largo de pista** | Distancia requerida calculada para el aterrizaje |

## Ejercicio

**① Despegue**
- Punto de referencia y alineado
- Liberar frenos
- Mantener recto

**② Ascenso**
- Separación
- Check post-despegue
- Virar a >700 ft AGL

**③ Crosswind**
- Seguimiento y vigilancia de otros tránsitos


**④ Inicial**
- Comunicación en Inicial
- Chequeos
- Mantener separación

**⑤ Viraje para Básica**
- Vigilancia
- Punto de toque
- Aire Carb ON
- Potencia reducida a requerimiento
- 45° con potencia/90° sin potencia
- Viraje
- KIAS _____
- Flap - 1er punto (a req)

**⑥ Básica**
- Seguimiento
- Flap - a requerimiento
- Actitud controla la velocidad

**⑦ Final**
- Anticipar viraje - 500 ft
- Punto de toque
- Actitud controla la velocidad
- Potencia controla RoD
- Pista asegurada - Aire carb OFF

**⑧ Aterrizaje**
- Aterrizaje asegurado - Ralentí
- A 30 ft levantar progresivamente la nariz hasta actitud crucero/flare
- Mirar al fondo de la pista
- Progresivamente incrementar presión hacia atrás en el elevador para controlar toque.
- Tocar con el tren principal
- Dejar que la rueda de nariz se apoye
- Mantener recto con la pista
- Chequeos posterior al aterrizaje- liberar pista

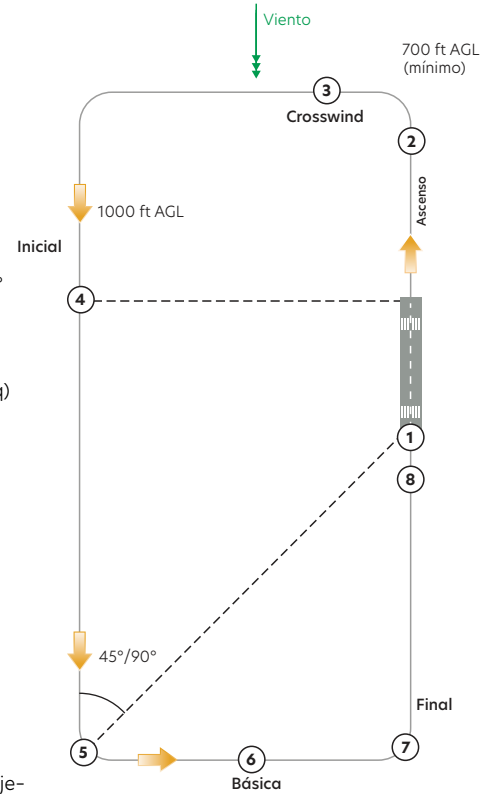


## Airmanship

- ATC/Tráfico
- Checklists
- Reglas de derecho de paso

| | |
|---|---|
| **T**ren de aterrizaje | Abajo y trabado (tres luces verdes) |
| **F**renos | Presión de frenos chequeada, parking liberado |
| **M**ezcla | Mezcla rica |
| **C**ombustible | Combustible en el tanque más lleno, bomba ON, Presión |
| **C**inturones y arneses | Cinturones ajustados - puertas cerradas y trabadas |

## Gestión de la aeronave

| | |
|---|---|
| **S**ucción | Instrumento de succión (vacío) dentro de parámetros |
| **A**mps/Alternador | Alternador funcionando correctamente |
| **G**iro Direccional | Giro Direccional sincronizado con la brújula y funcionando |
| **A**ire Caliente | Aire caliente al carburador a potencias <2000 RPM |
| **M**otor | Temperaturas y presiones en arco verde |

## Factores humanos

- Referencias visuales
- Carga de trabajo/prioridades