


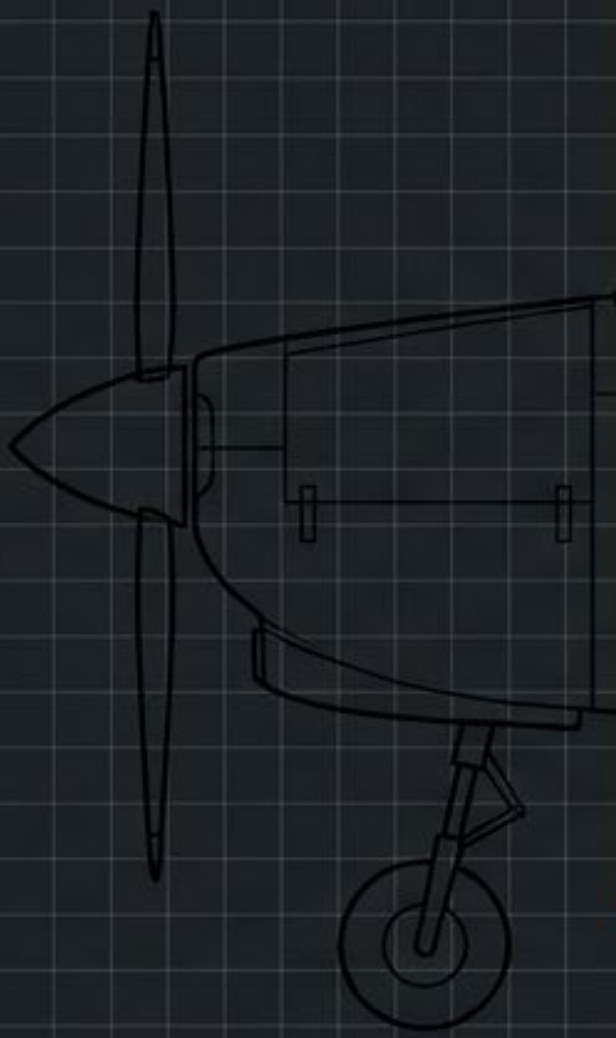


PIPER AIRCRAFT CORP // PA-38-112 TOMAHAWK

GUÍA VISUAL DE EMERGENCIA

PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS Y SUPERVIVENCIA

REFERENCIA RÁPIDA EN VUELO // NO SUSTITUYE EL MANUAL APROBADO

Parámetros Críticos de Supervivencia

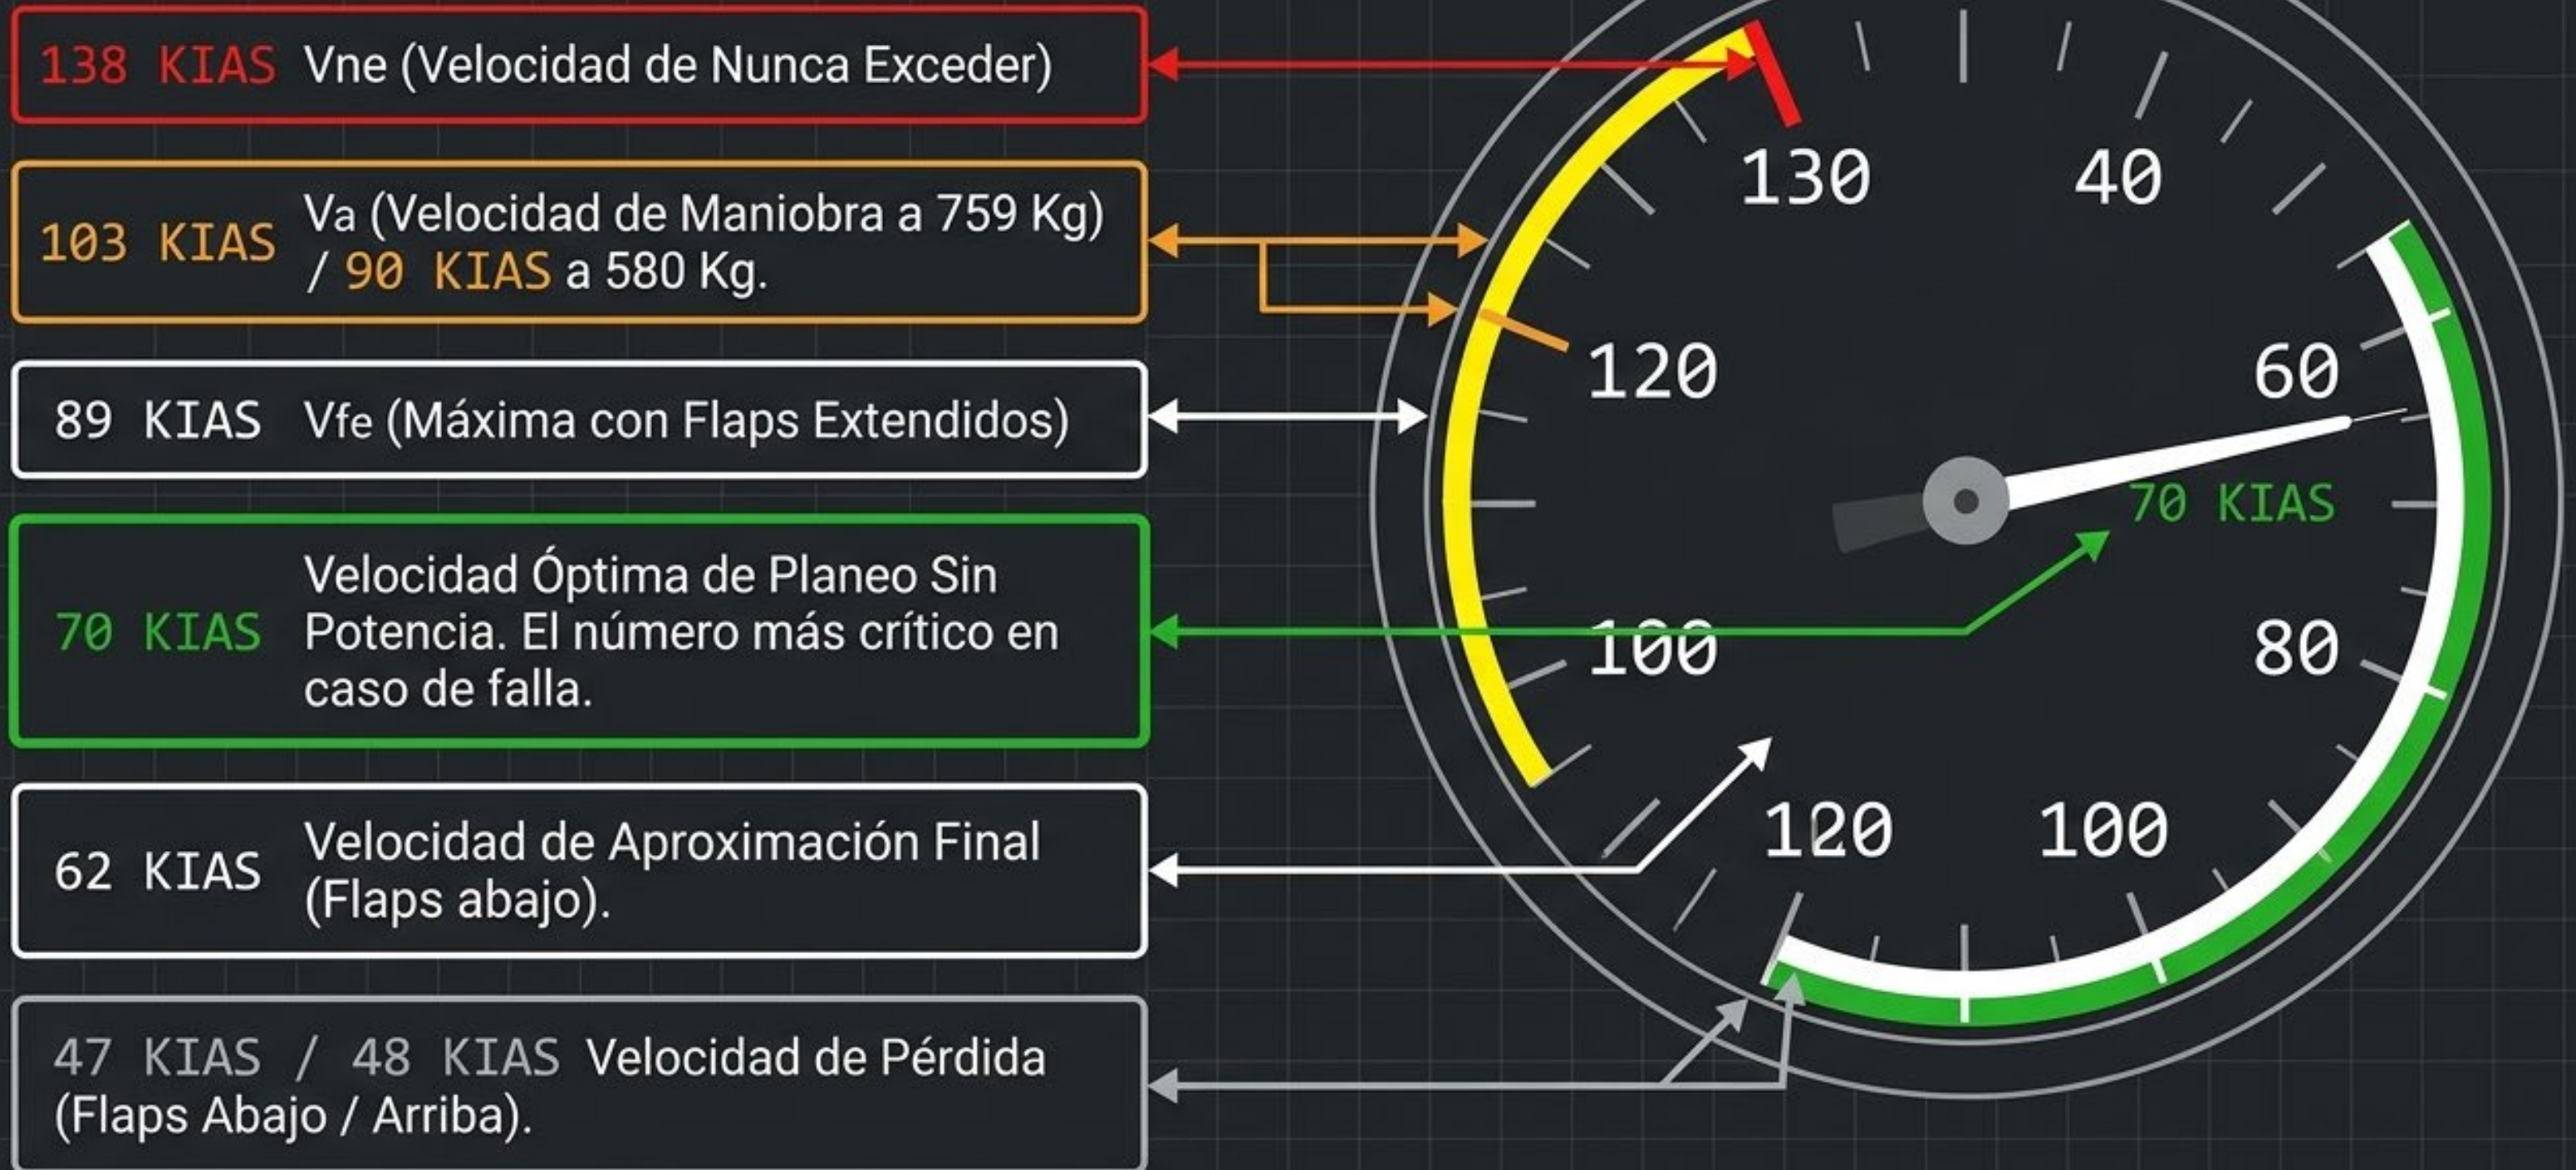

Falla de Planta Motriz en el Despegue



Diagnóstico de Falla de Motor en Vuelo

Fase 1: Intento de Reencendido

-  **Selector de Combustible:**
Cambiar a tanque con combustible.
-  **Bomba Eléctrica Auxiliar:**
Poner en funcionamiento (ON).
-  **Mezcla:** Totalmente RICA.
-  **Verificar instrumentos**
(presión, cebador trabado).

Fase 2: Si la potencia NO se restaura

- Magnetos:** L, R, AMBOS (BOTH).
- Acelerador / Mezcla:**
Intentar diferentes configuraciones.

Éxito


Calefactor de carburador CERRADO,
Bomba eléctrica DETENIDA.

Falla Confirmada

Compensar la aeronave para **70 KIAS**.

Prepararse para el Aterrizaje Sin Potencia.


Perfil del Aterrizaje Sin Potencia

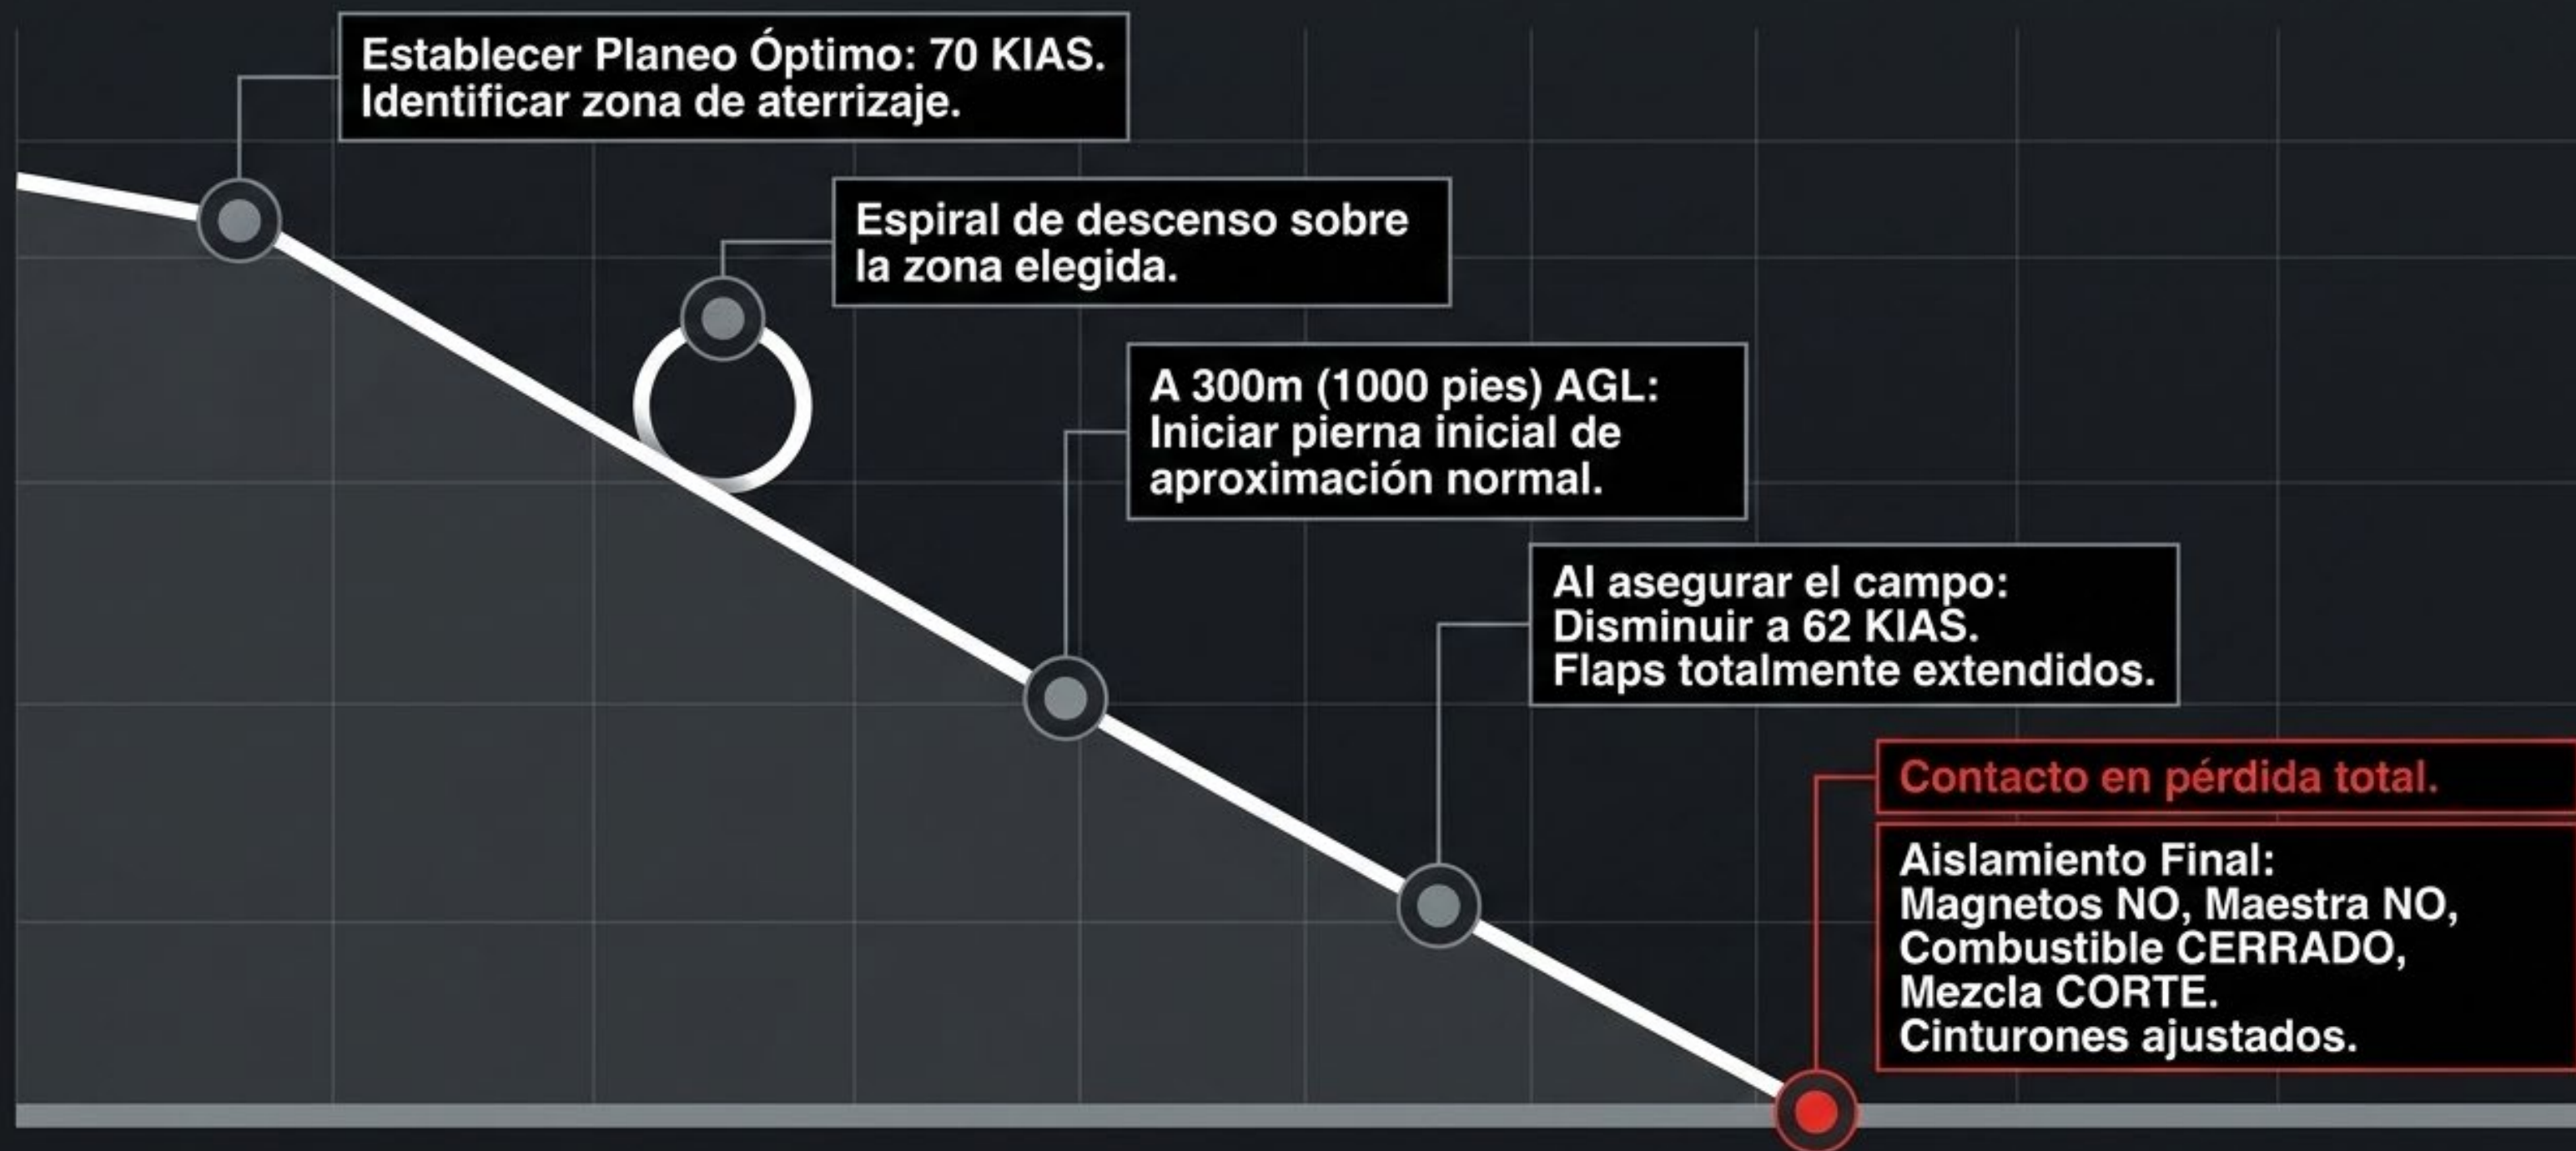

Matriz de Acción contra Incendios: Motor

FUEGO EN ARRANQUE (Tierra)	FUEGO EN VUELO
Acción Inicial: Arrancador - Hacer girar el motor (para succionar el fuego).	Acción Inicial: Selector de Combustible - CERRADO.
Acelerador: Abrir totalmente.	Acelerador: Cerrar.
Corte Inmediato: Mezcla a MARCHA LENTA-CORTE. Selector CERRADO. Bomba Eléctrica DETENIDA.	Corte Inmediato: Mezcla a MARCHA LENTA-CORTE. Bomba Eléctrica DETENIDA.
Salida: Si el fuego continúa, abandonar la aeronave.	Cabina: Calefactor y Desempañador CERRADOS. Salida: Preparar Aterrizaje Sin Potencia.

Aislamiento de Fuego Eléctrico (Humo en Cabina)

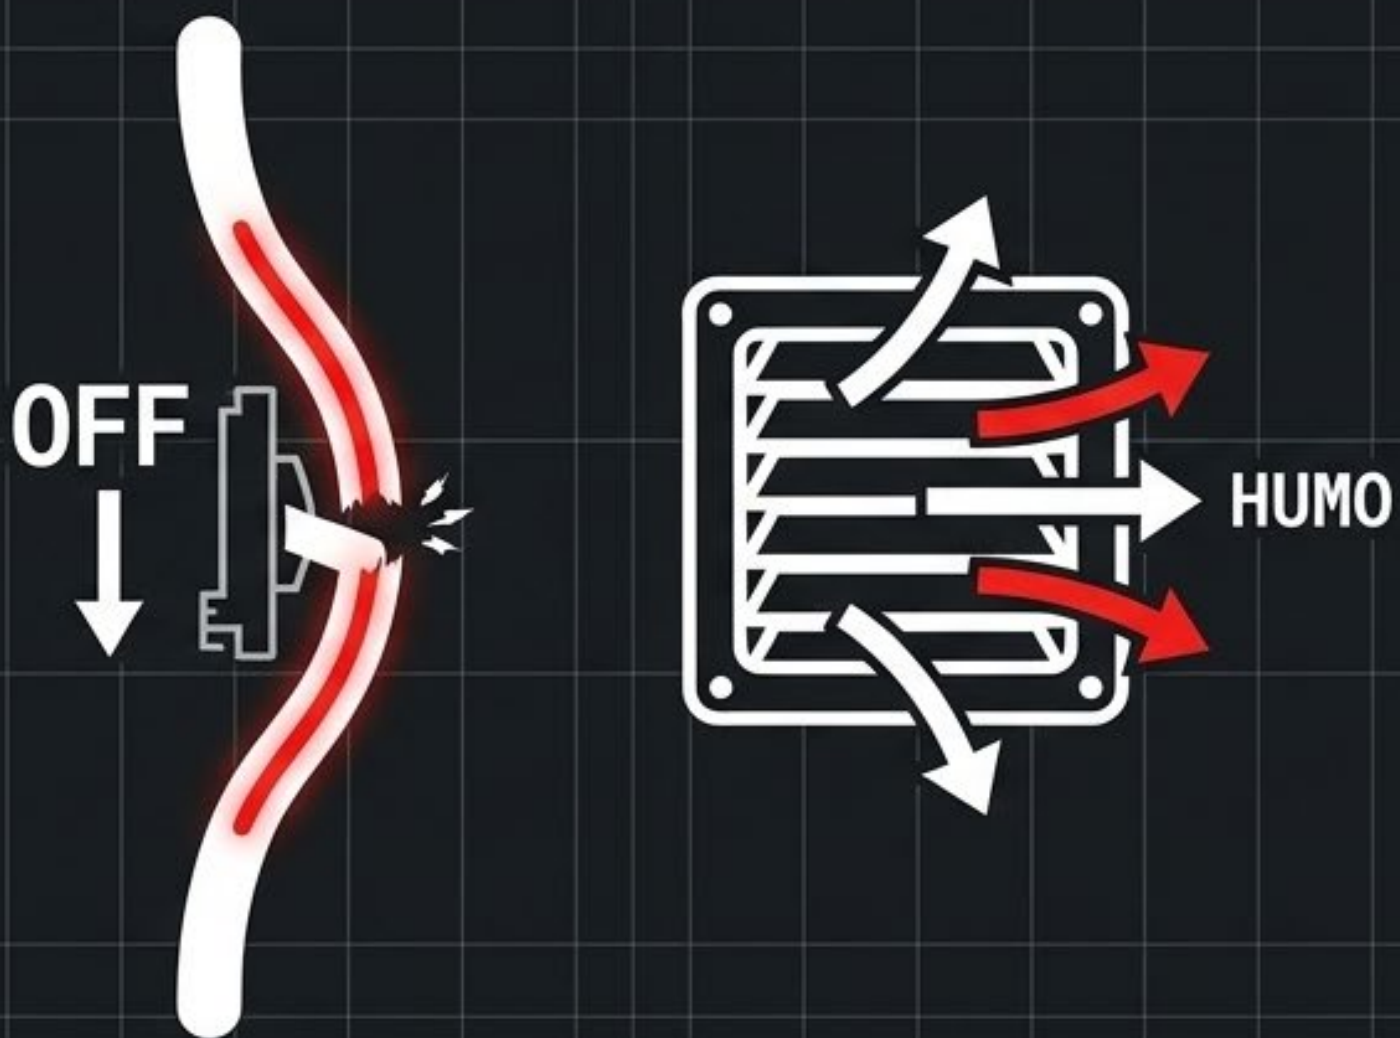

Corte de Energía

- **Llave Maestra (Master Switch): NO (OFF).**

Nota: Esto desactiva todos los sistemas eléctricos, reduciendo el riesgo inmediato.

Aislamiento Ambiental

- **Calefactor de Cabina: CERRADO.**
- **Desempañador de Parabrisas: CERRADO.**

Propósito: Evitar que el humo tóxico sea impulsado hacia la cabina.

Evacuación de Humo

- **Ventilaciones: ABRIR** para despejar la cabina.

Aterrizar tan pronto como sea posible.

Recuperación de Barrera (Entrada No Intencional)


Paso 1: Alerones - Llevar a la posición NEUTRAL.

Paso 2: Timón de Dirección - Aplicar todo su recorrido en sentido OPUESTO a la dirección de rotación.

Paso 3: Volante de Comando - Llevar totalmente HACIA ADELANTE.

Paso 4: Acelerador - Cerrar.

Paso 5: Recuperación - Timón a neutral una vez detenida la rotación. Recuperar suavemente la altitud. Flaps retraídos.

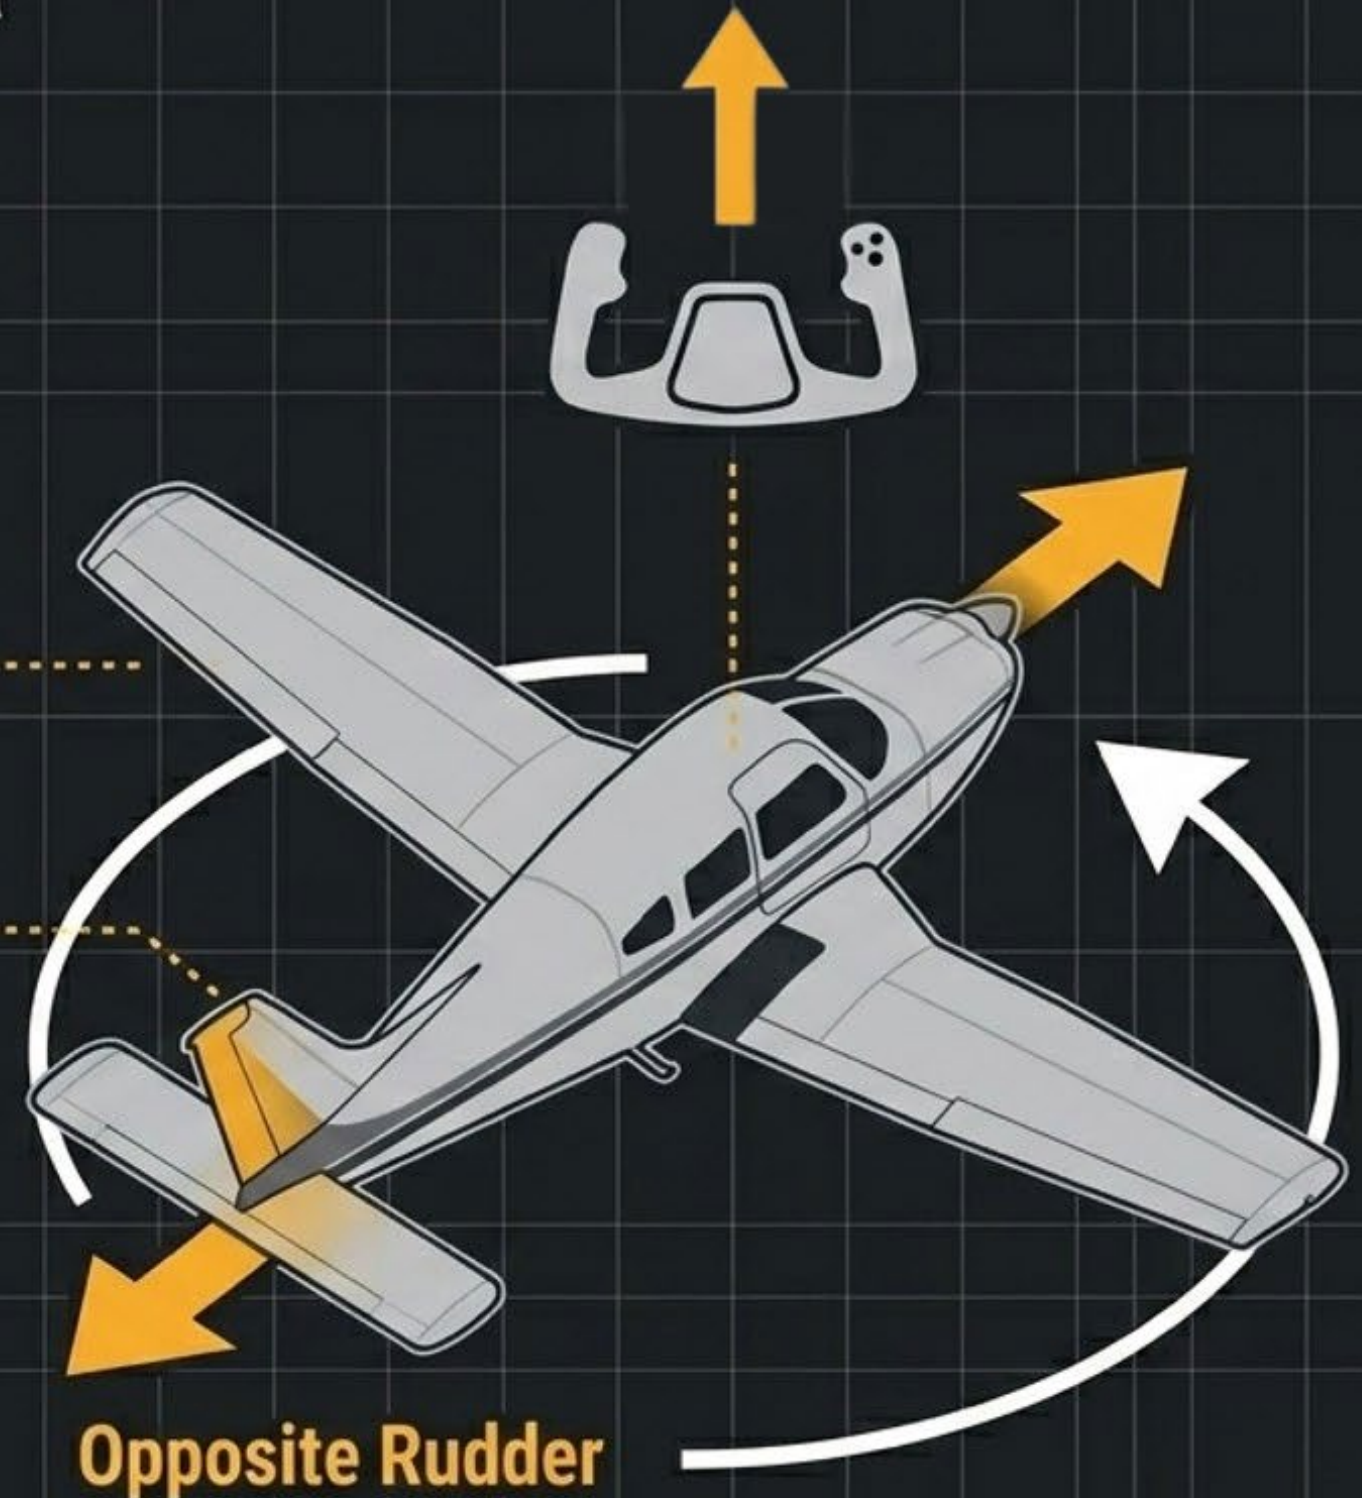

Protocolo de Puerta Abierta en Vuelo


Si las trabas están abiertas, la puerta permanecerá levemente entreabierta, reduciendo la velocidad. Mantenga la calma.

Fase 1: Preparación Aerodinámica

- Disminuir velocidad a 90 KIAS.
- Cerrar ventilaciones de cabina.
- Abrir Ventanilla de Tormenta (para igualar presiones).


Fase 2: Secuencia de Cierre

- **Si solo el techo está abierto:** Trabar.
 - **Si solo la lateral está abierta:** Tirar del apoyabrazos y llevar la manija a la posición de traba.
- Si AMBAS están abiertas: Trabar PRIMERO la lateral, y LUEGO la de techo.**

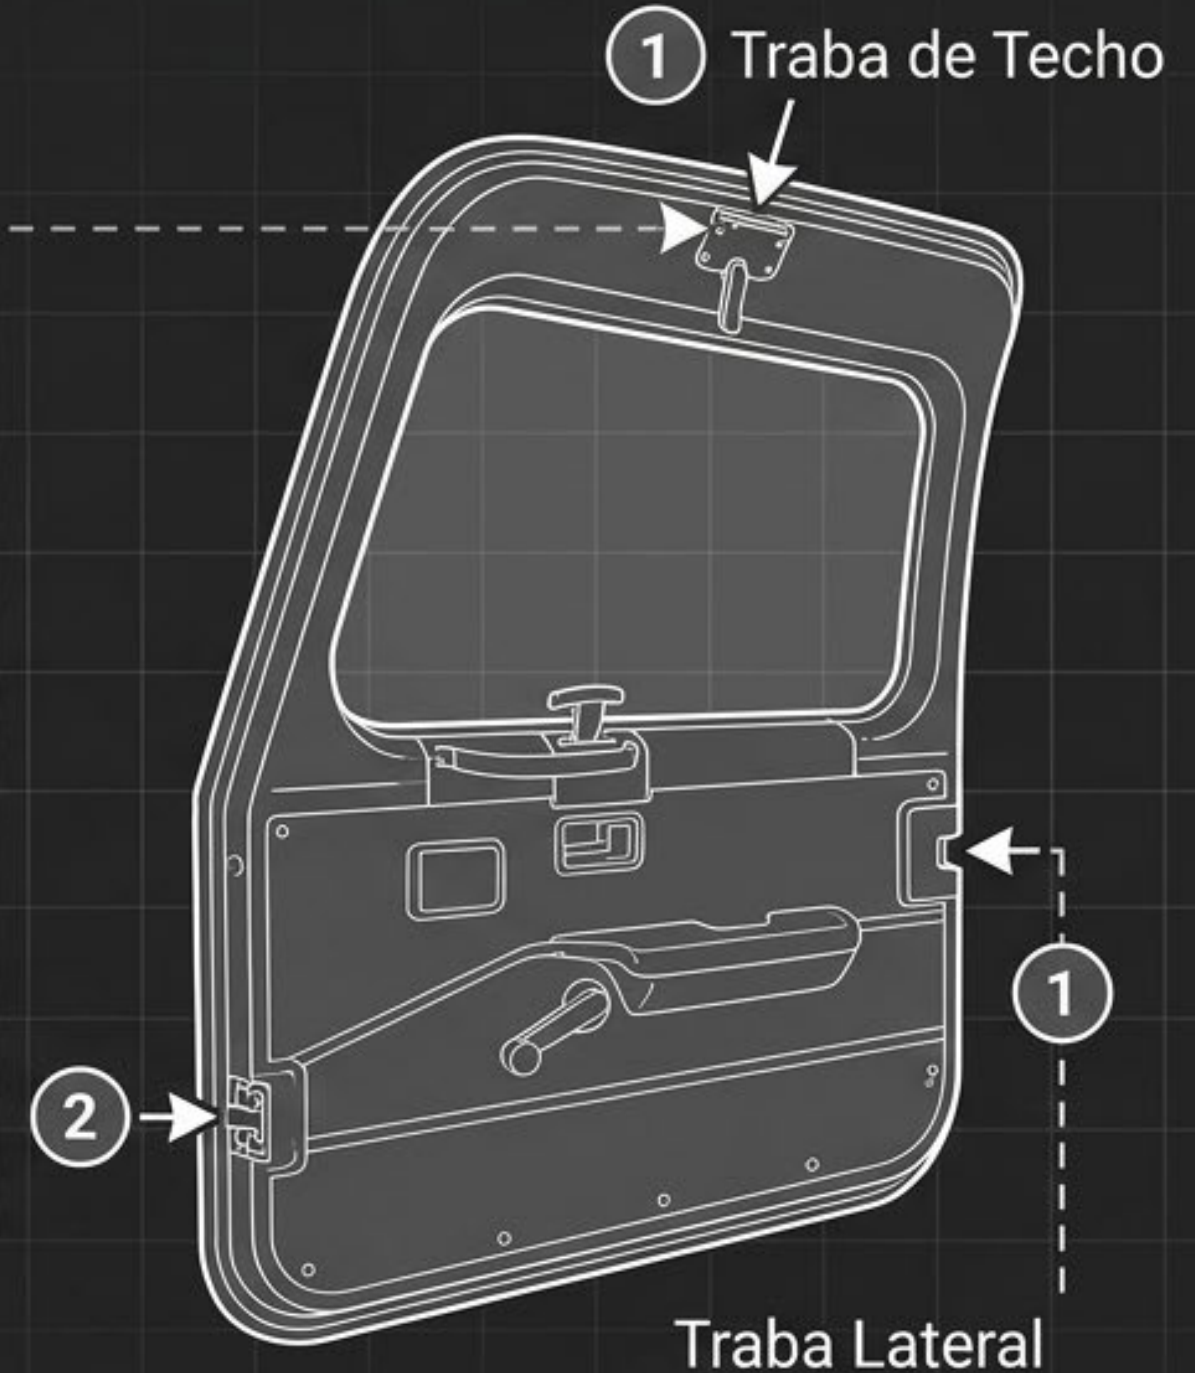

Aterrizar tan pronto como sea posible.

Caídas Críticas de Sistemas

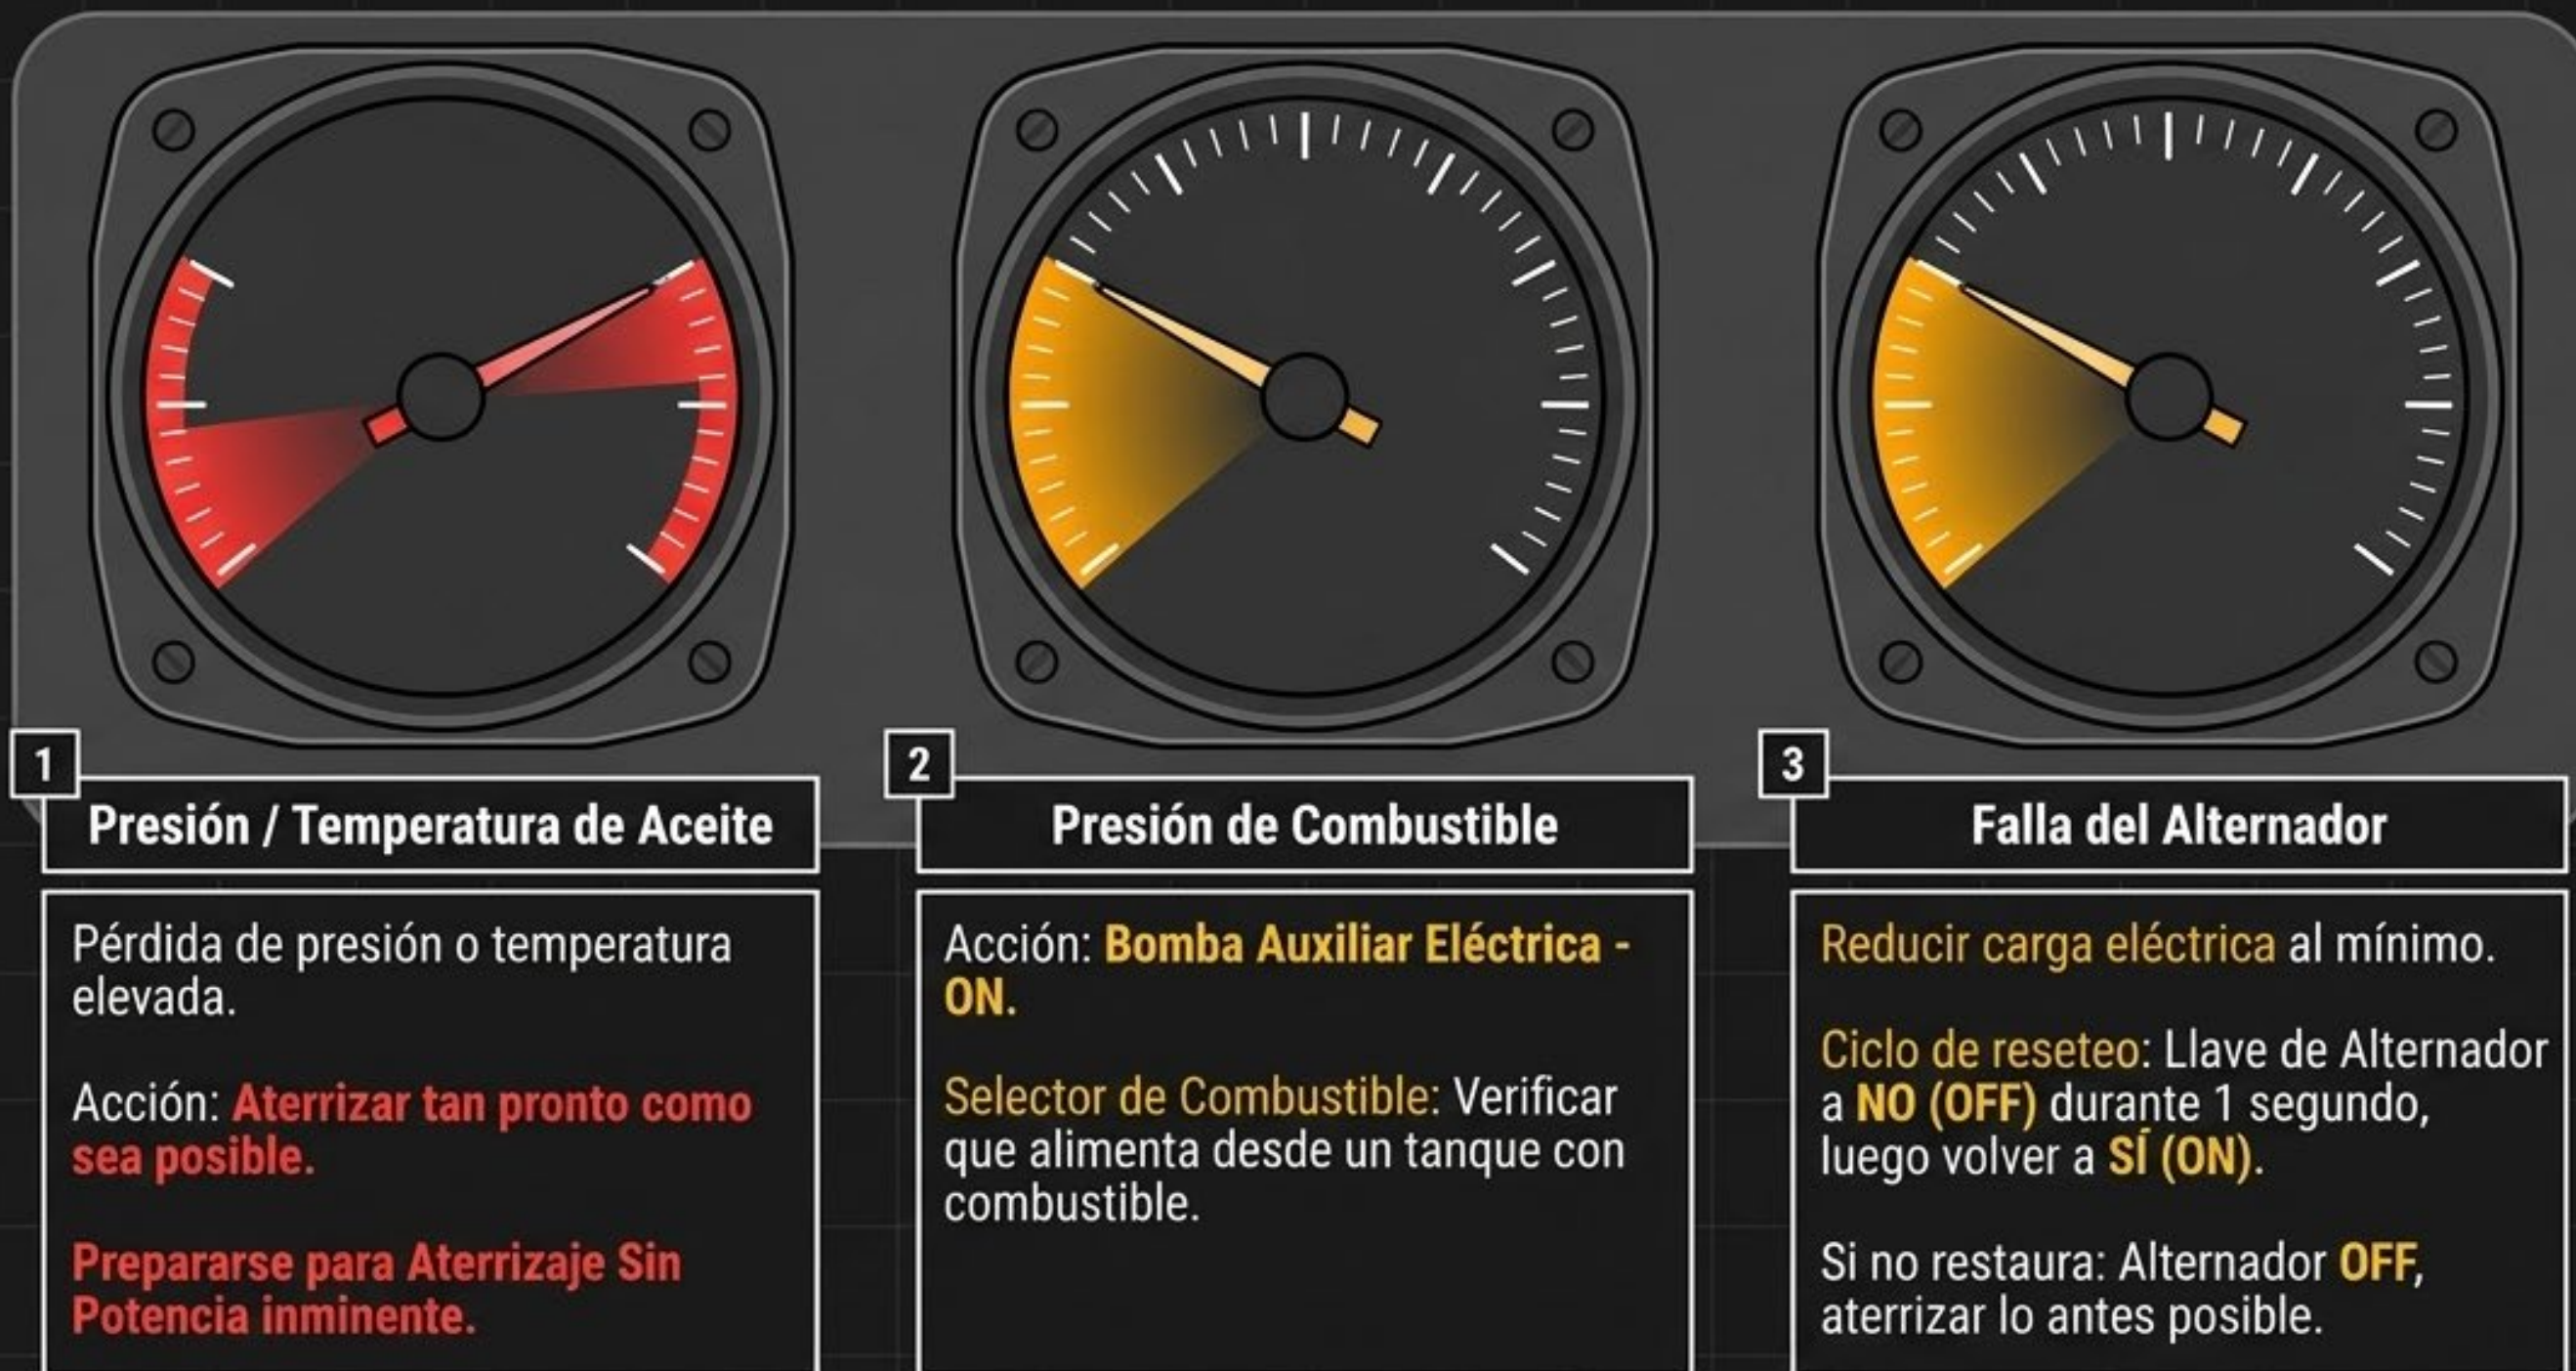

Síntesis: Los 3 Pilares de la Supervivencia en el PA-38



Volar el Avión (Control Aerodinámico)

Nunca sacrifique la velocidad aerodinámica.

70 KIAS es la línea de vida en cualquier pérdida de potencia.



Aislar el Peligro (Corte Universal)

En fallas catastróficas (fuego, motor sin pista), la memoria muscular universal es:

Mezcla: MARCHA LENTA - CORTE.

Combustible y Maestra: CERRADO / OFF.



Configurar para el Impacto

Asegurar cabina (Cinturones y puertas).

Comprometerse: Flaps totalmente extendidos (62 KIAS) solo cuando el aterrizaje esté absolutamente asegurado.