


2015 Final

R₁ y nlendirmesi  zerindeki y nlendirme tablosu

Teslim	Maskeler	Header	Sev. Adresleri	Count	if	�zel
→	255.255.255.255	186.16.65.40/32	—	1	m ₁	Disun
→	255.255.255.0	186.16.210.0	—	1	m ₂	
→	255.255.255.0	196.14.40.0/24	—	1	m ₃	
→	255.255.255.192	205.86.40.0/26	196.14.40.60	2	m ₃	
→	255.255.255.255	205.86.25.16/32	196.14.40.60	2	m ₃	Disun
→	255.255.255.0	186.16.4.0/24	—	1	m ₀	
→	255.255.255.0	201.25.7.0/24	186.16.4.160	2	m ₀	
→	255.255.255.224	100.16.64.0/27	186.16.4.70	2	m ₀	
→	255.255.255.224	100.16.128.0/27	186.16.4.70	2	m ₀	
→	255.255.255.0	195.70.45.0/24	—	1	m ₄	
→	0.0.0.0	0.0.0.0	195.70.45.52	2	m ₄	

 zelli  Tablosu Olu turma

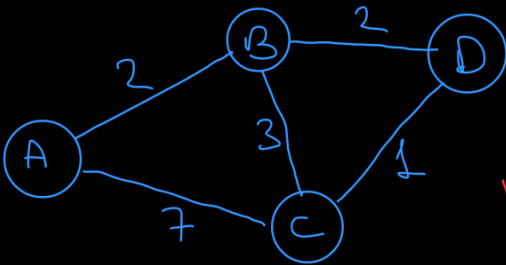

A'nın  zelli  Tablosu

Header	B	C
A	2	5
B	2	5
C	5	7
D	4	8

A'nın y nl. Tablosu

Header	Min. Milyet
B	B,2
C	B,5
D	B,4

B'nin  zelli  Tablosu

Header	A	C	D
A	2	10	6
B	9	3	3
C	6	4	2

B'nin y nl. Tablosu

Header	Min. Milyet
A	A,2
C	C,3
D	D,2

D'nin  z.T.

Header	B	C
A	4	8
B	2	4
C	5	1

Header	D
A	B,4
B	B,2
C	C,1

→ G zetken, tablonun satırında g r len header, satırında 0 header g tmez i in kullanılabilecek ilk k n s y nlidir. Satır g r len bilgilerin olmas  y nlendirme tablosu g r l yor

2011 Final Sınavı

X'den gelen RIP Mesajı

N1	4	C
N2	4	A
N3	3	F
N5	8	E
N6	7	F

A'dan gelen RIP Mesajı

N2	5	
N3	2	
N4	3	
N5	4	
N6	7	

C'den gelen RIP Mesajı

N1	4	
N2	3	
N4	5	
N5	5	
N7	3	

X'e gelen tablodaki veriler 2 ortamla birleştirilerek, X tablosundaki A'ya göre en küçük A'dan gelen veriler ile direkt güncellenir. Her birinde daha düşük olan veriler ise güncellenir. Aynı işlem C'ye de uygulanır.

X'den gelen

N1	4	C
N2	4	A
N3	3	F
N5	8	E
N6	7	F

A'dan gelen

N2=5
N3=3
N4=4
N5=5
N6=8

Tablo güncellenir

X Güncel

N1	4	C
N2	6	A
N3	3	F
N4	4	A
N5	5	A
N6	7	F

C'den gelen


N1=5
N2=4
~~N4=6~~
~~N5=6~~
N7=4

Güncel X'den gelen


N1	5	C
N2	4	C
N3	3	F
N4	4	A
N5	5	A
N6	7	F
N7	4	C

2011 Final 2.Soru

R1 Routerına yapıldırm. tabloya göre Topoloji çizimi:

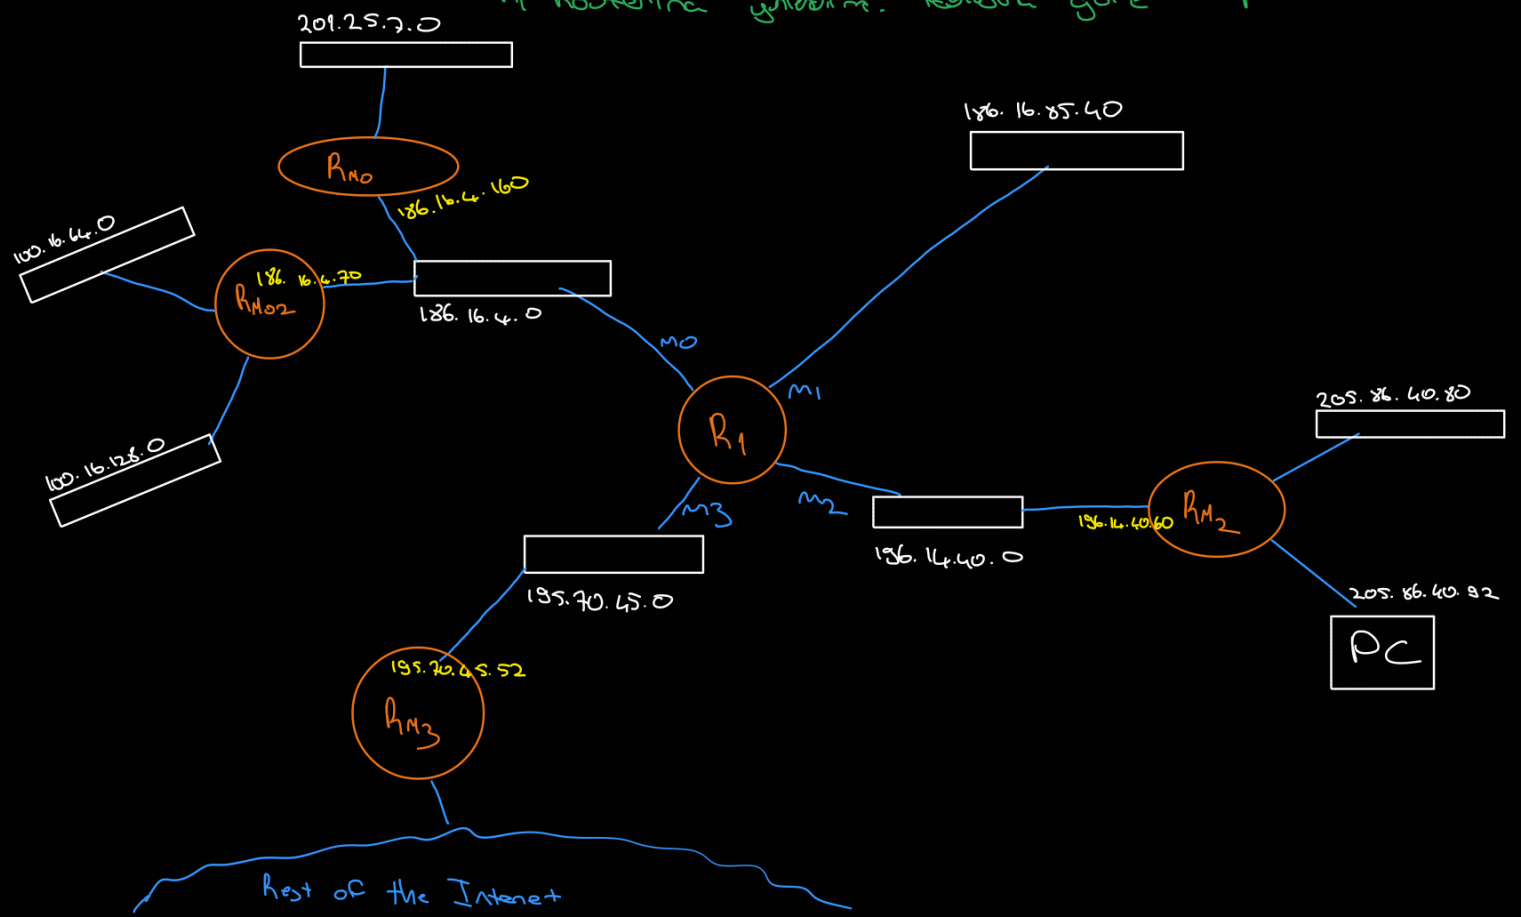

2022 Final Soru 1

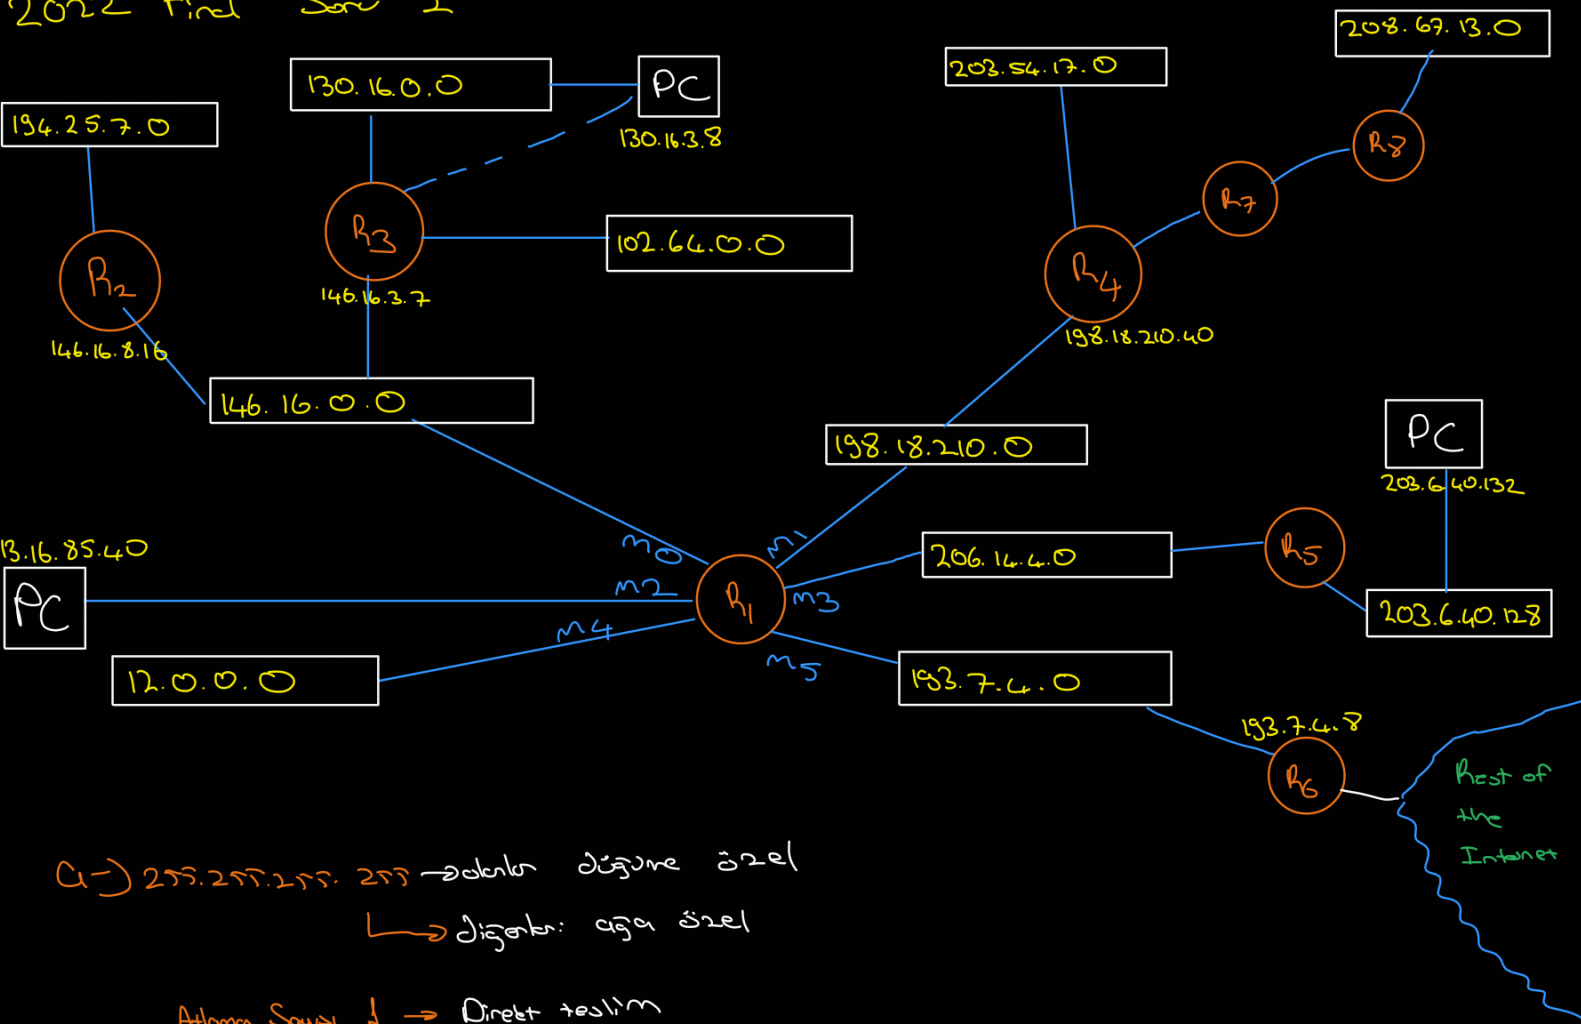

a-) 255.255.255.255 → sadece düğüme özel
 ↳ Diğerleri ağa özel

Atama Sayısı 1 → Direkt teslim
 ↳ Diğerleri dolaylı teslim

b-) Gelen ip ile tablonun en üst satırından makeler ile karşılaştırma yapılır.

Line I → 203.54.17.82 vs 255.255.0.0 = 203.54.0.0 → Line I hedef ağı ile eşleşir

İşlemler kurala göre devam edecektir

Line II → 203.54.17.82 vs 255.255.255.0 = 203.54.17.0 → Hedef ağı ile eşleşti. Paket bu ağıya yönlendirilecektir

c-) Default yönlendirme satırı, bir paket router'a ait tablolarda herhangi bir eşleşme sağlanamazsa paketlerin gittiği yerdir. Bu satır ile tüm paket hedefleri uygulanmaktadır. Eğer ilk satıra default adres yazılırsa tüm paketler router'ın ilgili interface'ine gider. Her zaman default satıra gider.

d-) Benim topolojimde R4'ün komutlarını yazıyor:

255.255.255.0	198.18.210.0	---	1
255.255.255.0	203.54.13.0	---	1
...	R7	---	1

e-) R5'ten
 → R4 ve R4 başı meşgul değilse fiziken ulaşılır.
 → Tablonun 12. satırına yazılır:
 ↳ m1 → m3 ile
 ↳ 4 → 2
 ↳ Sonraki Atama → 206.14.4.6
 → R5'ten direkt teslim olarak ilgili ip ağına başlatılır.

Final 22 Seru (4-)

Concept x Telco

<u>X Tableau</u>				A'engeler	
N1	3	C		N2	5
N2	4	A		N3	1
N4	3	D	+	N4	2
N5	6	E		N5	3
N6	7	D		N6	7

Canalen

N_1	3	C	→ Orden der A von 1, A 'en stark
N_2	6	A	→ welche der Zeit ist das und was kommt
N_3	2	A	→ Systeme ganz bekommen?
N_4	3	O	→ Es ist gut aber ohne Kollisionsum gut, wenn es ist system
N_5	3	A	→ A 'en gut aber langsam?
N_6	7	O	→ Es ist gut, möglich ist ja ile gibt es werden es ist ile dann

Cancel x

N_1	4	C
N_2	4	C
N_3	2	A
N_4	3	D
N_5	3	A
N_6	7	D
N_7	3	C

Final 2017 Soru 3

a-)

Bezahlung:

b-)

	A
N 28	2
N 14	2

C-)

09	1, F
92	1, A
66	1, F
55	2, D
28	3, D
14	3, D
78	4, D
23	5, D

11

N 23	1, E
N 28	1, E
N 82	1, E
N 14	2, B
N 55	2, B
N 78	2, C
N 66	2, F
N 09	2, F

5

N 09	2, F
N 92	1, F
N 66	1, F
N 23	2, E
N 23	2, E
N 55	2, D
N 78	3, E
N 14	3, D

ip Adres = 109.90.201.62

Alt Ağ Maskesi = 255.255.248.0

Alt Ağ = 109.90.200.0 $121 \rightarrow 13+8$

Yeniden Adres = 109.90.207.255

İlk Üç Dışım = 109.90.200.2

Sen Üç Dışım = 109.90.207.254

Ağ Adresi = 109.0.0.0

Alt Ağ içerisinde 318 Makine var.

Hangi sınıf? A — ilk 8 bit Ana Sı

İlk 8 bit kullanılır olt 05? $2^8 - 2 = 254$

İkinci 8 bit kullanılır olt 05? 2504 kullanılır olt 05

1 bit 0500
Maks

İlk 8 bit kullanılır olt 05?

11 ten

109.90.11.11.00.11.00.00 | 128
64
32
16
8
4
2
1

A = 8 2004

$2^8 - 2$ ten kullanılır olt 05


128
64
32
16
8
4
2
1

103. $\underline{0} \quad \underline{10} \quad \underline{1} \quad \underline{10} \quad \underline{10} \quad / \quad \underline{1} \quad \underline{1} \quad \underline{00} \quad \underline{1}$
 $\begin{array}{r} 2048 \\ 256 \\ 64 \end{array} \quad \begin{array}{r} 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{array}$
 512

$$\begin{array}{r} 2048 \\ 768 \\ 89 \\ \hline 2905. \text{ alt } 83 \end{array}$$

318. machine

$$\begin{array}{r} 256 \\ 32 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ \hline 4 \end{array} \quad (2)$$

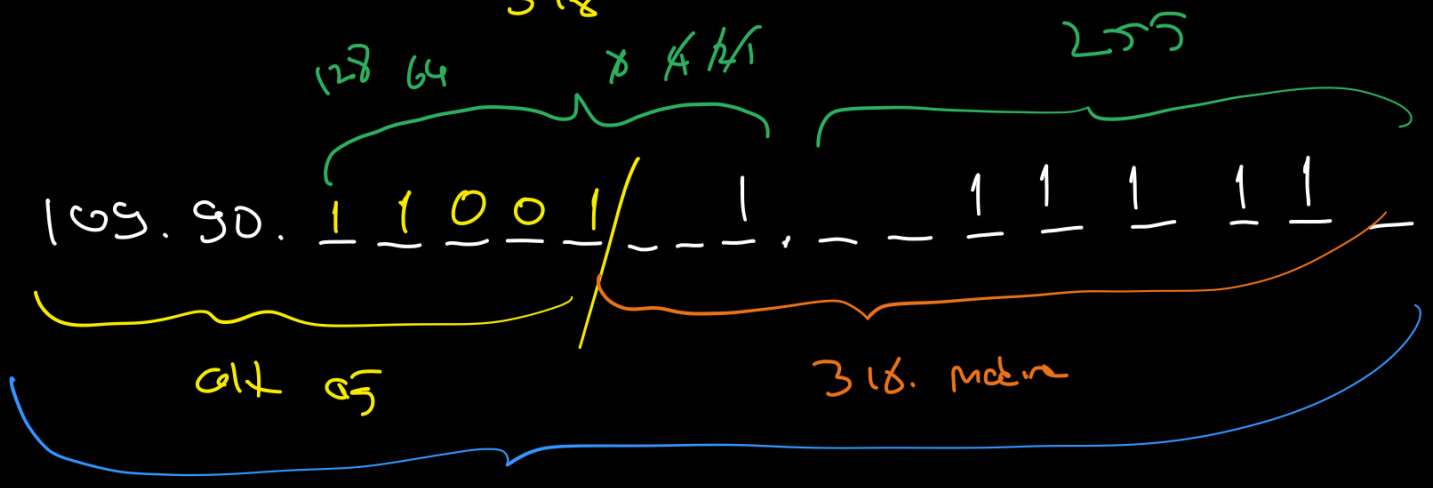

Cihaz ip

109.90. $\begin{array}{r} 128 \\ 64 \\ 201 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ 1 \\ 62 \end{array}$

$$\begin{array}{r} 32 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 128 \\ 64 \\ 15 \\ \hline 207 \end{array}$$

Yayın Adres → 109.90.207.255 → Yayın

