

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	Guia para Diagnóstico de Falha Major Fault no RSLogix 5000

1.0 – Apresentação dos equipamentos e ferramentas

Figura 1

Conjunto CLP RSLogix5000



2.0 – Entendendo o que é uma Major Fault

Uma Major Fault em um controlador Allen-Bradley Logix5000 ocorre quando o controlador encontra uma condição crítica que impede a execução normal do programa.

Exemplos comuns:

- Acesso a endereço de memória inválido
- Erro de instrução não processável
- Watchdog de tarefa excedido
- Divisão por zero
- Contador Negativo
- Falha de I/O crítica

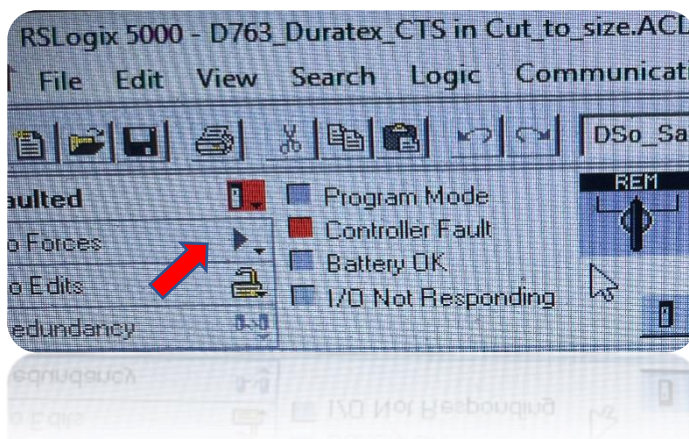


Figura 14

3.0 – Análise: Identificar causa, rotina e linha da falha



3.1 Acessar o Controller Properties:-> Major Fault ->Recent Faults

3.2 Ver detalhes:

- Clique com o botão direito -> View Major Faults
- Identifique tipo (síncrona/assíncrona), código e linha

3.3 Interpretar código:

- Consulte o Help do RSLogix ou documentação Rockwell

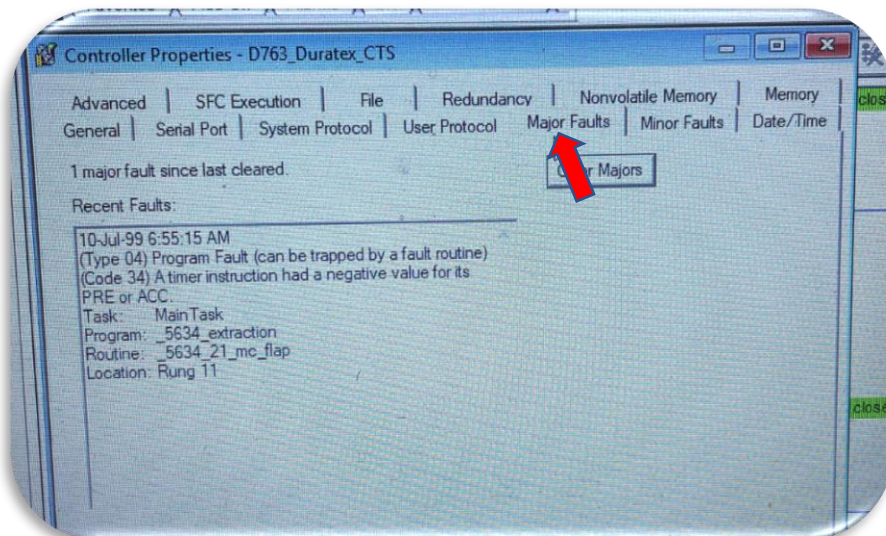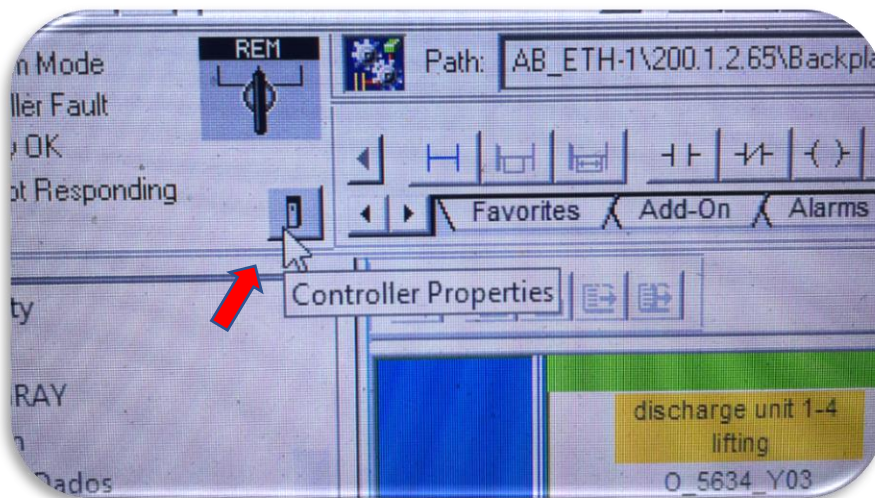

4.0 – Tratamento da Falha



4.1 Analisar a linha mencionada na falha, ajustar os valores ou alteração.

4.2 Corrigir instruções problemáticas como divisão por zero, valor do contador negativo, acesso inválido etc.

4.3 Validar, testar, e finalizar a edição na logica do CLP

4.4 Modo Program -> Clear Faults

4.5 Retornar ao modo Run e mode

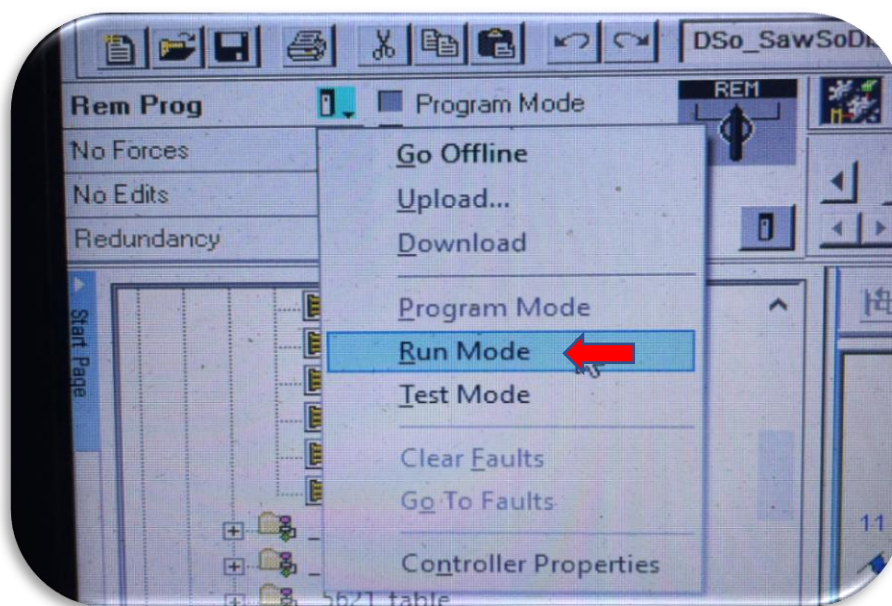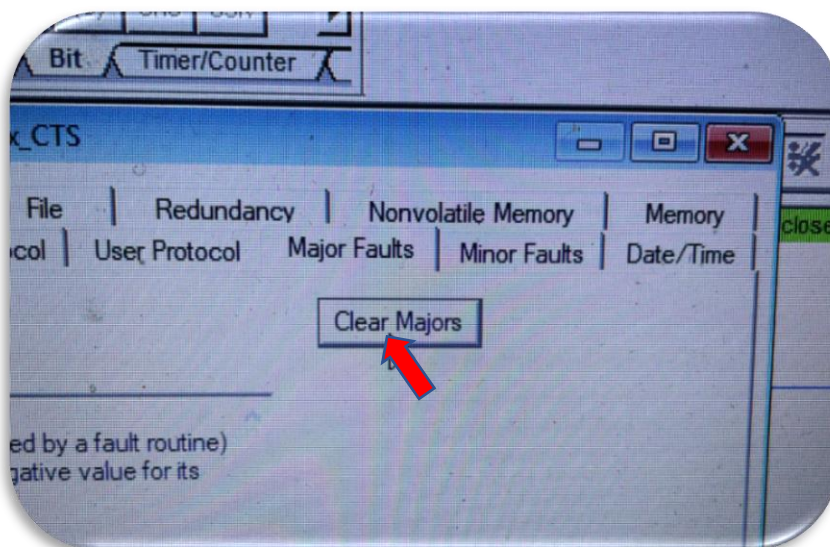

Medidas Preventivas:

- Documentar falhas e soluções
- Melhorar logica defensiva (verificação de dados, limites, instruções seguras)
- Treinar equipe sobre causas comuns
- Quem confere não erra

Obrigado

Bom Trabalho.