



## REPORT CREAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE DI CALCOLATORI CON CISCO PACKET TRACER

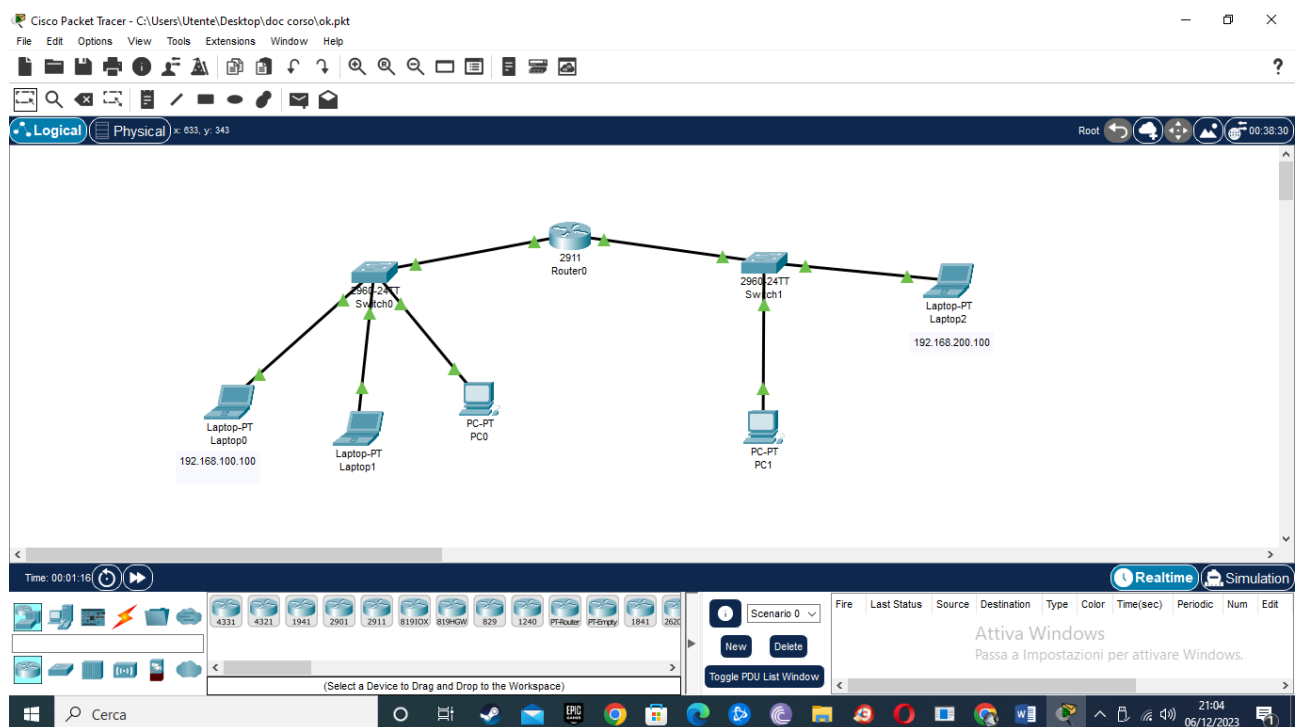


Come si evince, la rete funziona correttamente.

### PING TRA IL LAPTOP PT0 CON IP 192.168.100.100 E IL PC PT-PC0 CON IP 192.168.200.100

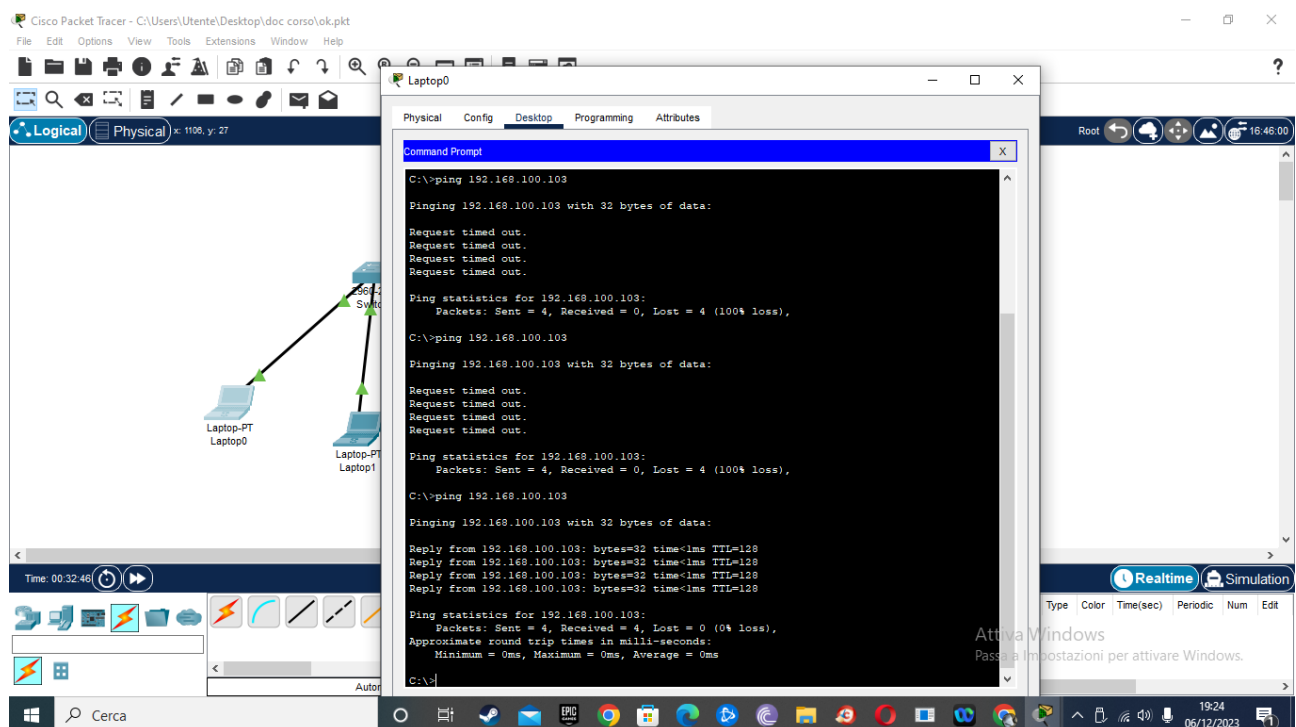


La comunicazione avviene correttamente.

## PING TRA IL LAPTOP PT0 E IL LAPTOP PT2 CON IP 192.168.200.100

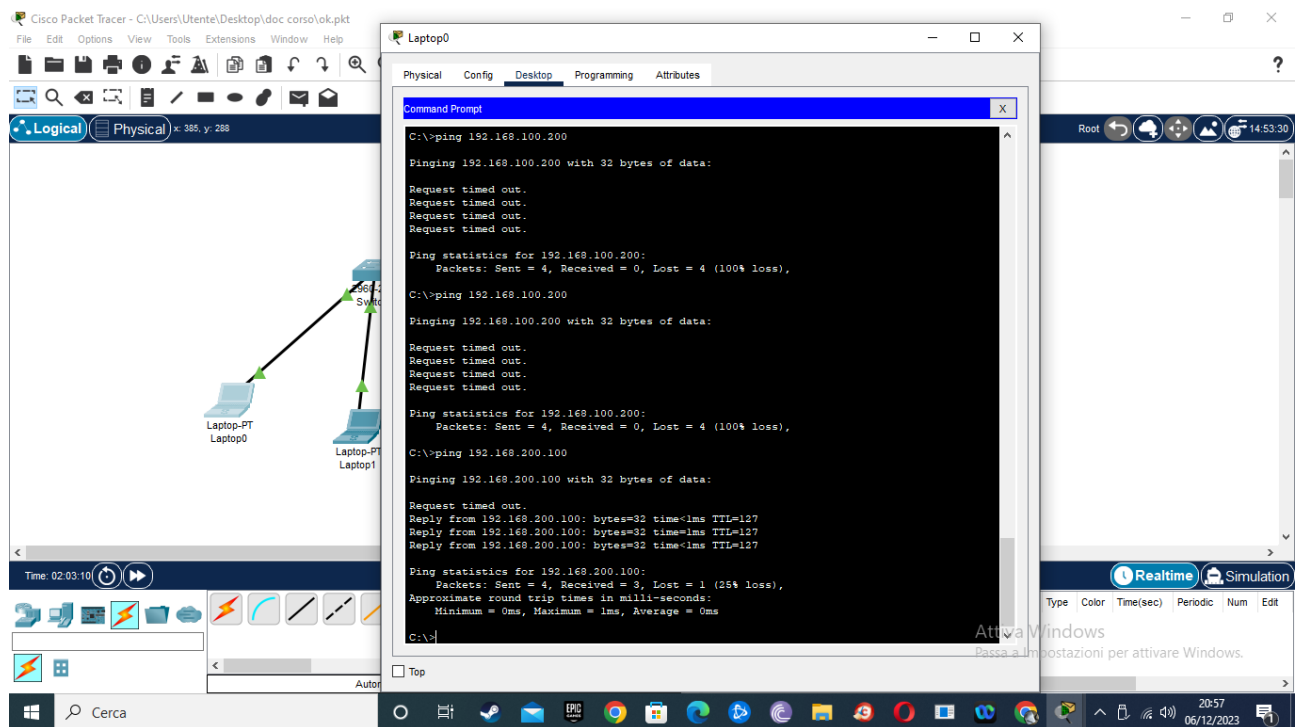

La comunicazione avviene correttamente.

## SCAMBIO PACCHETTI DURANTE LA SIMULAZIONE

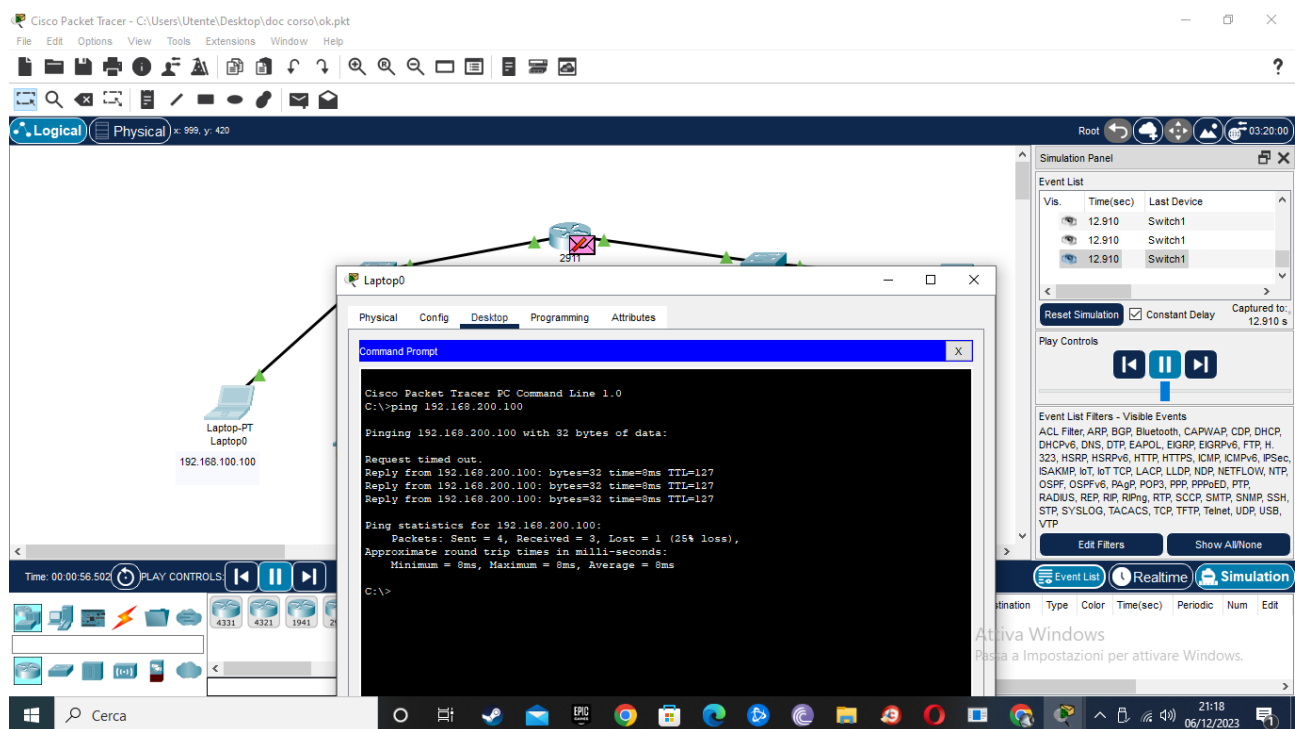

I pacchetti viaggiano correttamente dal laptop pt0 al laptop pt2 **senza modificare gli indirizzi source IP-MAC e gli indirizzi destination IP-MAC.**

Durante il percorso attraverso le reti LAN e il router, mentre il pacchetto attraversa le reti gli indirizzi MAC vengono modificati, diversamente gli indirizzi IP non subiscono variazioni.