


# Pi Weather Display Wiring Template

Version 2023-01-06

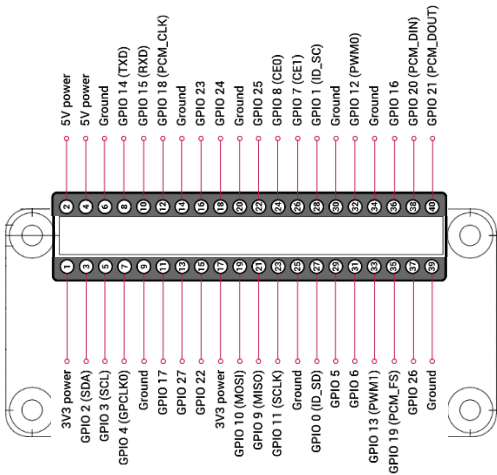

Raspberry Pi GPIO Pin	Device	Device Pin
1	Bosch BME680 Environment Sensor	VCC
3		SDA
5		SCL
6		GND
11	WaveShare 7.5" ePaper Display	RST
17		VCC
18		BUSY
19		DIN
22		DC
23		CLK
24		CS
39		GND
29	Push Buttons	Button 2
30		GND
31		Button 1
36		Button 3
37		Button 4