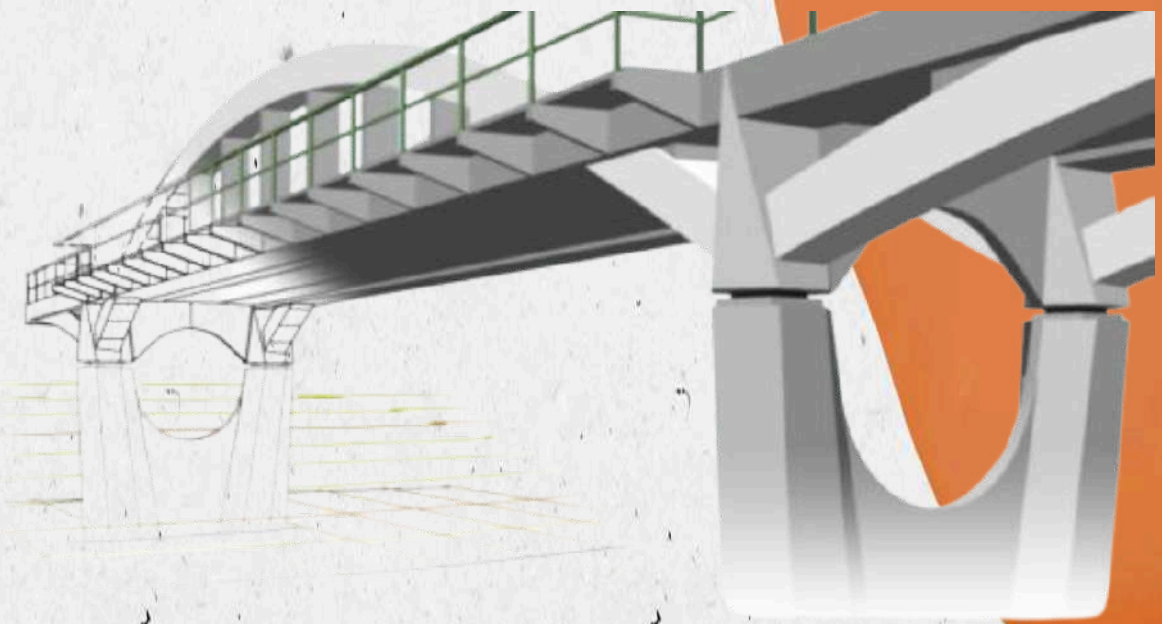


Investigación Code review

Hecho por: *Daniel Marcos Ferreira Castaño,*

Juan Jose Carmona Castaño y

Vincent Leonardo Honorio Benito

1º DAM / ED

IES Torre de los Guzmanes

(2026-2027)

Índice

Pasos a seguir.....3
1. Análisis de requisitos.....3
2. Diseño.....3
3. Implementación.....4
4. Pruebas.....7
5. Mantenimiento/Mejoras.....7

Pasos a seguir

1. Análisis de requisitos

- Dimensiones:
  - Primero hemos medido el folio: 29,4 x 21 cm.
  - Hemos usado 2 folios en 3 partes, cada parte mide 9,8 x 21 cm.
- La carga prevista: 3-6 gramos.
- Material:
  - Hojas tamaño A4.
  - Tijeras.
  - Cinta adhesiva.
  - Regla.
- Refuerzos: Hemos pensado en usar silicona caliente en las vigas, ya que sería un refuerzo considerablemente bueno pero al no tener de ello optamos por cinta adhesiva y vigas de papel.

2. Diseño


- Primero preparamos las 6 vigas de nuestro puente, enrollando parte del papel. Una vez bien compacto le añadimos cinta adhesiva para mantener la rigidez.
- Luego, preparamos la base/tablero del puente, recortando el tamaño buscado y si nos faltan las dimensiones, dividimos las vigas por la mitad.
- Cruzamos las vigas cortadas para aprovechar los 2 folios y formamos un puente estilo mesa, quedandonos:
  - Las vigas cortas: 7 cm
  - Las vigas largas: 14 cm





3. Implementación

Vigas preparadas, tras la división de los folios se envuelven en tubos y mantienen con cinta, utilizando 5/3 de folios.

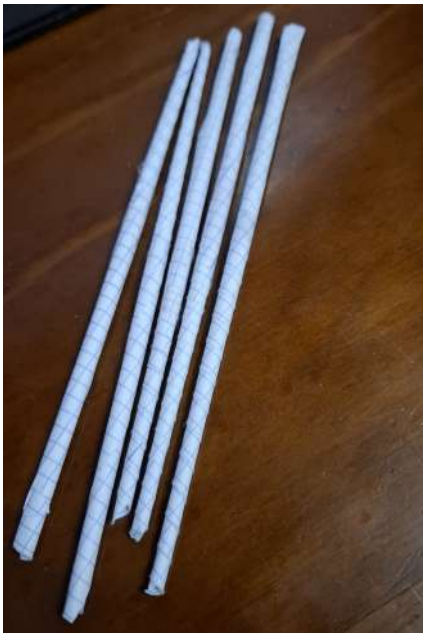

División de tres de estas.




Unión perpendicular en los extremos, 2 largas y 2 cortas.



Unión completa de la parte superior



Unión de las 4 vigas cortas restantes en cada esquina y finalización del esqueleto.

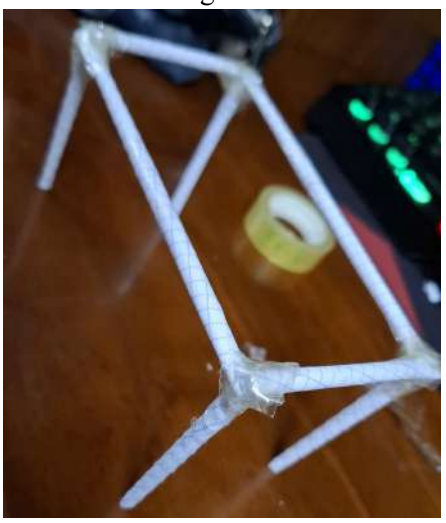

Utilizamos el 1/3 restante de folio para formar una capa de superficie con la que se mantendrán los objetos.



4. Pruebas

No tenemos caramelos a mano, así que realizamos la prueba con unas tijeras de cocina, un portaminas y un plástico reposo de la Wii U y lo soporta perfectamente.



5. Mantenimiento/Mejoras

Es óptimo el mejorar la sujeción entre componentes, en lugar de cinta adhesiva utilizar silicona caliente, cortar las vigas en picos laterales para que su sujeción sea más óptima, a la vez que utilizar más folios, dando la posibilidad de realizar una infraestructura más compleja y eficiente.

