

سیگنالها و سیستمها

تمرین دوم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف نیم سال دوم ۰۰-۹۹

استاد: **جناب آقای دکتر منظوری شلمانی** نام و نام خانوادگی: **امیرمهدی نامجو - ۹۷۱۰۷۲۱۲**



ا سوال اول

 $x(t) = e^{3|t|} \quad (\tilde{\mathbf{1}}$

$$\mathcal{L}(x(t)) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{3|t|} e^{-st} dt = \int_{0}^{\infty} e^{(3-s)t} dt + \int_{-\infty}^{0} e^{(-3-s)t} dt$$
$$= \frac{e^{(3-s)t}}{3-s} \Big|_{0}^{\infty} + \frac{e^{(-3-s)t}}{-3-s} \Big|_{-\infty}^{0} = \frac{1}{s-3} + \frac{-1}{s+3} = \frac{6}{s^2-9}$$

با این حال باید توجه کرد که ناحیه همگرایی عامل اول برای Re(s)>3 بوده و ناحیه همگرایی عامل دوم جمع $Re(s)>0 \to Re(s)<-3$ است. در نتیجه این عبارت تبدیل لاپلاس ندارد چون ناحیه همگرایی کلی آن تهی است.

 $x(t) = e^{-3|t|}$ (ب

$$\mathcal{L}(x(t)) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-3|t|} e^{-st} dt = \int_{0}^{\infty} e^{(-3-s)t} dt + \int_{-\infty}^{0} e^{(3-s)t} dt$$
$$= \frac{e^{(-3-s)t}}{-3-s} \Big|_{0}^{\infty} + \frac{e^{(3-s)t}}{3-s} \Big|_{-\infty}^{0} = \frac{1}{s+3} + \frac{-1}{s-3} = \frac{6}{s^2 - 9}$$

در این مورد ناحیه همگرایی عامل اول Re(s)>-3 و برای عامل دوم Re(s)<3 است که باعث می شود تبدیل لاپلاس درستی با ناحیه همگرایی Re(s)<3 داشته باشیم.

 $x(t) = e^{(-1+j)t}\cos(3t)u(t)$

براساس جدول تبديل لايلاس:

$$\mathcal{L}(x(t)) = \frac{s - (-1+j)}{(s - (-1+j))^2 + 9)} = \frac{s+1-j}{9+s^2+(2-2j)s-2j}$$

برای ناحیه همگرایی عامل کسینوس صرفا نوسان ساز است و تاثیری ندارد. توان موهومی هم ایجاد کننده عوامل نوسان ساز است. تنها توان حقیقی مهم است. با توجه به Right-Side بودن سیگنال، ناحیه همگرایی

$$Re(s) > -1$$

است.

ج)



۲ سوال دوم

(Ĩ

$$\frac{s}{s^2+4} - \frac{5}{s+2} - \frac{1}{s-2}, 0 < Re(s) < 2$$

برای عبات اول، معکوس آن $\cos(2t)$ خواهد بود. برای عبارت دوم معکوس آن $\cos(2t)$ و برای عبارت سوم معکوس آن e^{2t} خواهد بود.

با توجه به ناحیه همگرایی متوجه می شویم که عبارت $\cos(2t)$ که ناحیه همگرایی مربوط به صفر را ایجاد کرده باید Right-Sided باشد و در نتیجه e^{2t} هم Left-Sided خواهد بود. اما عبارت e^{-2t} به صورت Left-Sided خواهد بود.

$$\mathcal{L}^{-1}(X(s)) = \cos(2t)u(t) - 5e^{-2t}u(t) - (-e^{2t}u(-t)) = \cos(2t)u(t) - 5e^{-2t}u(t) + e^{2t}u(-t)$$

ب)

$$X(s) = \frac{s+2}{s^2+7s+12}, -4 < Re(s) < -3$$

$$\frac{s+2}{s^2+7s+12} = \frac{2}{s+4} - \frac{1}{s+3}$$

عامل اصلی تبدیل لاپلاس اولی e^{-4t} و دومی e^{-3t} است. با توجه به ناحیه همگرایی داده شده، برای e^{-3t} برای Right-Sided یس:

$$\mathcal{L}^{-1}(X(s)) = 2e^{-4t}u(t) - (-e^{-3t}u(-t)) = 2e^{-4t}u(t) + e^{-3t}u(-t)$$

۳ سوال سوم

با توجه به شکل داده شده و این که صفر نداریم، یعنی صورت عبارت تبدیل لاپلاس یک عدد ثابت است. از طرفی با توجه به نقاط قطب ها، عامل مختلط s+2 و s^2-2s+2 و عوامل s+1 و وجود دارند. یعنی عبارت اصلی به شکل زیر است:

$$\frac{a}{(s^2 - 2s + 2)(s + 2)(s + 1)}$$

است. عبارت اول مخرج براساس (s-(1+j))(s-(1-j)) بدست آمده است. این عبارت را اگر تبدیل به کسر های جزئی کنیم به عبارت زیر می رسیم:

$$X(S) = \frac{a}{10} \left(\frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{(s-1)^2 + 1} + \frac{-s}{(s-1)^2 + 1} \right)$$
$$= \frac{a}{10} \left(\frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2} + \frac{1}{(s-1)^2 + 1} + \frac{-(s-1)}{(s-1)^2 + 1} \right)$$



با توجه به ناحیه همگرایی داده شده، یعنی عبارت های سینوسی و کسینوسی که از دو بخش آخر بدست می آیند هر دو باید Left-Sided باشند زیرا بخش حقیقی قطب آن ها 1 است و ناحیه همگرایی در سمت چپ آن اتفاق افتاده است. عبارت مربوط به s+1 هم باید Left-Sided باشد و عبارت مربوط به s+2 باید Right-Sided باشد.


با توجه به این مسائل و طبق جدول تبدیل لاپلاس داریم:

$$\mathcal{L}^{-1}(X(s))) = \frac{a}{10} \left((-2e^{-t}u(-t)) + (-e^{-2t}u(t)) + (-e^{t}\sin(t)u(-t)) + (e^{t}\cos(t)u(-t)) \right)$$

۴ سوال چهارم

همچنین با توجه به عبارت بالا ناحیه همگرایی یا Re(s) > -1 یا Re(s) > -1 را شامل خواهد شد. از طرفی از آن جایی که گفته شده $x(t)e^{-2t}$ انتگرال پذیر نیست و عبارتی با توان نمایی منفی ممکن است در سمت راست انتگرال پذیر بشود، می توانیم نتیجه بگیریم که عبارت Re(s) < -1 بخنی همچنان بوده که عبارت با نمای منفی ضرب شده، باعث شده که انتگرال ناپذیر بماند. زیرا یعنی همچنان قسمت منفی ها که به دلیل منفی بینهایت در توان منفی، انتگرال ناپذیری را ایجاد کرده در دامنه ما وجود دارد.

با توجه به این موارد داریم:

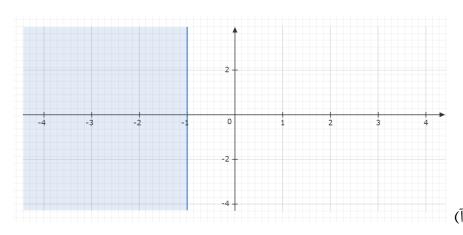

با این حال اگر فرض کنیم که بیش از دو قطب داشته باشیم، نمی توانیم لزوما چپ سو بودن را نتیجه بگیریم. یعنی ممکن است مثلا عبارت ما از دو طرف محدود باشد و یک قطب دیگر هم داشته باشیم که راست سو باشد، وهمین باعث بشود که حالت از دو طرف محدود پیش بیاید. (و همچنان هم در انتگرال ناپذیر بودن خللی وارد نمی شود، زیرا به هر حال همچنان یک جزء x(t) انتگرال ناپذیر است)

یا حالت دیگر این است که یک قطب چپسوی دیگر در سمت منفیتر داشته باشیم و در آن صورت ناحیه بالا مثلا از منفی ۲ شروع میشد و نه منفی ۱.



همه این موارد با فرض حقیقی بودن سیگنال بود. در صورت مختلط بودن سیگنال، امکان این وجود دارد که مزدوج قطب دیگر جزو قطبها نباشد. با این حال همچنان با استدلالی مشابه استدلال بالا و این که همچنان عامل 1- در توان وجود دارد می توان به این نتیجه رسید که استدلال بالا و این که همچنان عامل 1- در توان وجود دارد می توان به این نتیجه رسید که وجود Re(s) < -1. اما بازهم مشابه بالا از آن جایی که در مورد این که قطبهای دیگری هم وجود دارند یا نه مطلع نیستیم، نمی توانیم به طور قطع در مورد چپسو بودن یا از دو طرف محدود بودن نظر بدهیم.

ب) با توجه به توضیحات بالا اگر سیگنال حقیقی و با دقیقا دو قطب باشد چپ سو است. در مورد سایر حالات در بالا به تفضیل توضیح داده شده است.

در نهایت توجه کنید که عبارت X(0)=8 تنها می تواند در تعیین ضریب صورت تاثیر گذار باشد و برای مواردی که در سوال گفته شده، به طور مستقیم نقشی ندارد. اگر سوال می خواست که به طور دقیق تر خود X(S) را مشخص کنیم آن گاه این عبارت هم تاثیر گذار می شد.