

Презентация по лабораторной работе 7

Учёт физических параметров сети

Седохин Даниил Алексеевич

2026-03-28

Содержание

1	Информация	5
1.1	Докладчик	5
2	Вводная часть	6
2.1	Цели и задачи	6
3	Выполнение заданий	7
3.1	слайд 1	7
3.2	слайд 2	8
3.3	слайд 3	9
3.4	слайд 4	10
3.5	слайд 5	11
3.6	слайд 6	11
3.7	слайд 7	12
3.8	слайд 8	12
3.9	слайд 9	13
3.10	слайд 10	14
3.11	слайд 11	15
3.12	слайд 12	16
4	Выводы	17
4.1	слайд 1	17

Список иллюстраций

3.1	Проект предыдущей лабораторной работы	7
3.2	Назначение названия города, здания и перемещение здания Pavlovskaya-dasedokhin	8
3.3	Размещений серверной с подключением оконечных устройств	9
3.4	Перемещение коммутатора pavlovskaya и двух оконечных устройств на территорию pavlovskaya-dasedokhin	10
3.5	Пинг с коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 коммутатор msk- pavlovskaya-dasedokhin-sw-1	11
3.6	Активация разрешения на учет физических характеристик среды передачи	11
3.7	Размещение двух территорий на расстоянии около 1000м	12
3.8	Повторный пинг, убедились в неработоспособности соединения	12
3.9	Размещение двух повторителей и замена модулей	13
3.10	Перемещение повторителя msk-pavlovskaya-dasedokhin-mc-1 на территории Pavlovskaya	14
3.11	Подключение коммутаторов по витой паре и повторителей по оптоволокну	15
3.12	Убеждение в работоспособности соединения между msk-donskaya- sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1	16

Список таблиц

1 Информация

1.1 Докладчик

- Седохин Даниил Алексеевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

2 Вводная часть

2.1 Цели и задачи

- Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

3 Выполнение заданий

3.1 слайд 1

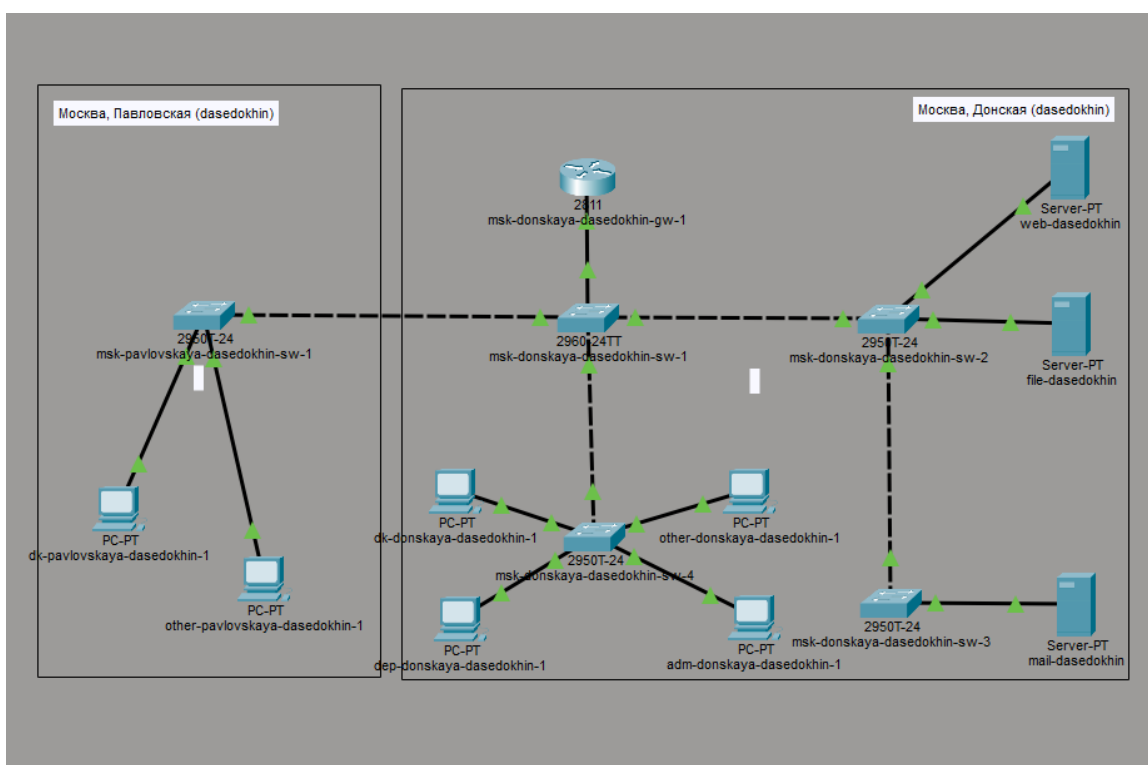


Рисунок 3.1: Проект предыдущей лабораторной работы

3.2 слайд 2

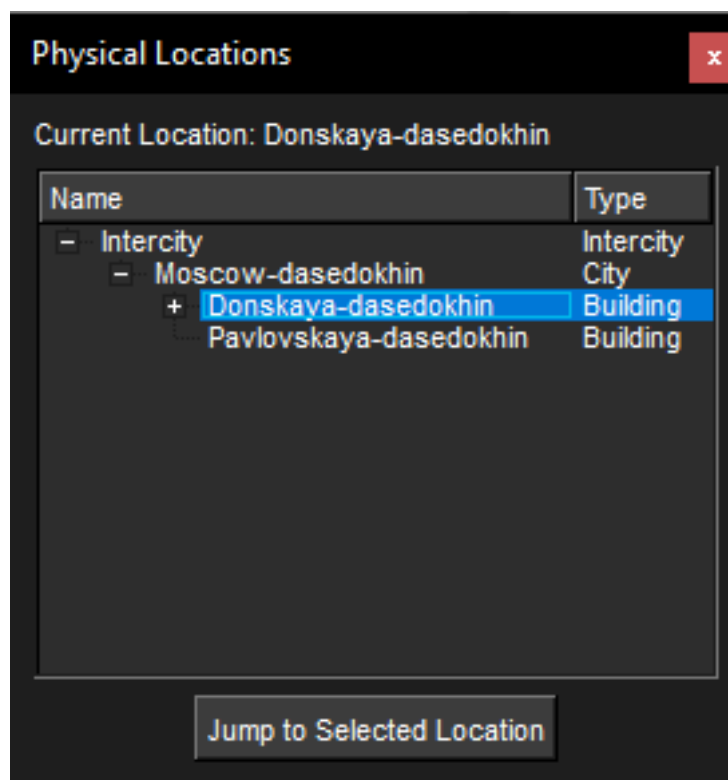


Рисунок 3.2: Назначение названия города, здания и перемещение здания Pavlovskaya-dasedokhin

3.3 слайд 3

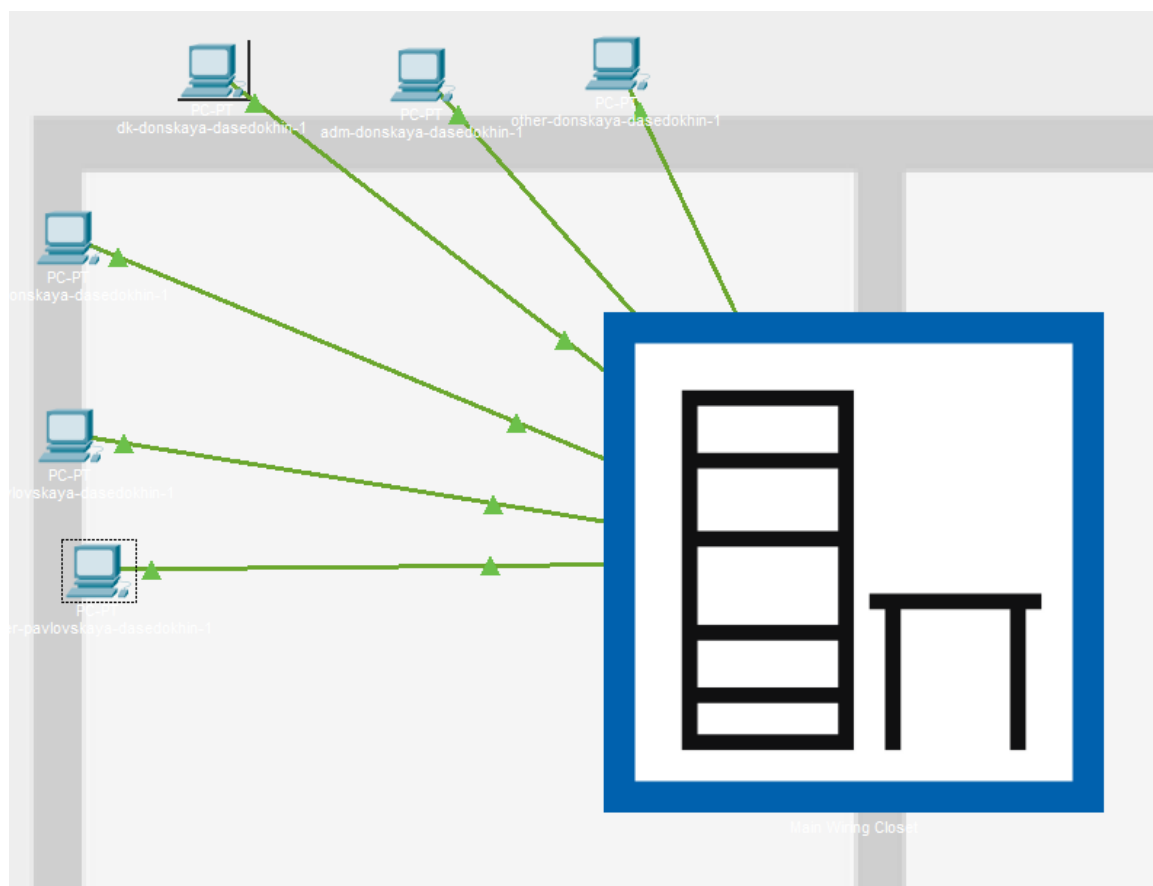


Рисунок 3.3: Размещений серверной с подключением оконечных устройств

3.4 слайд 4

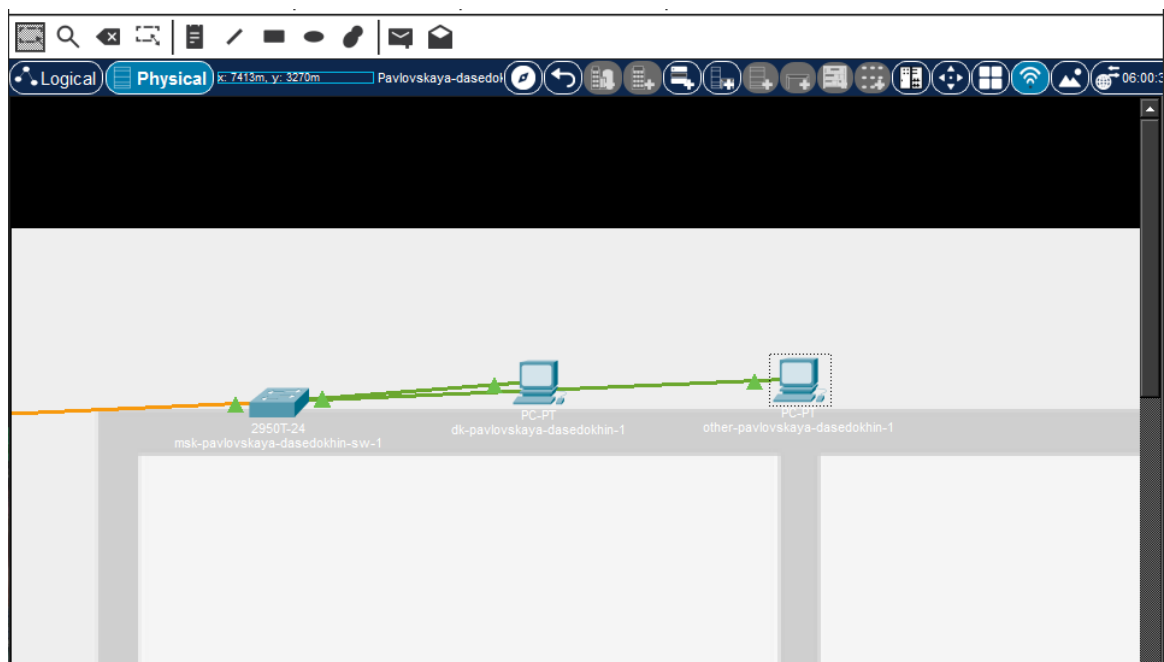


Рисунок 3.4: Перемещение коммутатора pavlovskaya и двух оконечных устройств на территорию pavlovskaya-dasedokhin

3.5 слайд 5

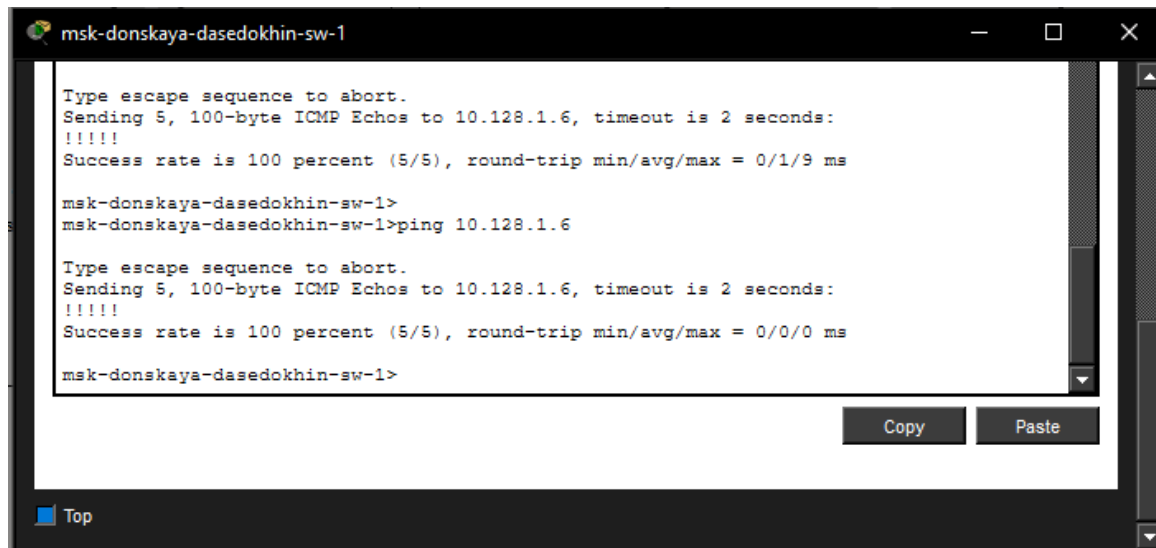


Рисунок 3.5: Пинг с коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-dasedokhin-sw-1

3.6 слайд 6

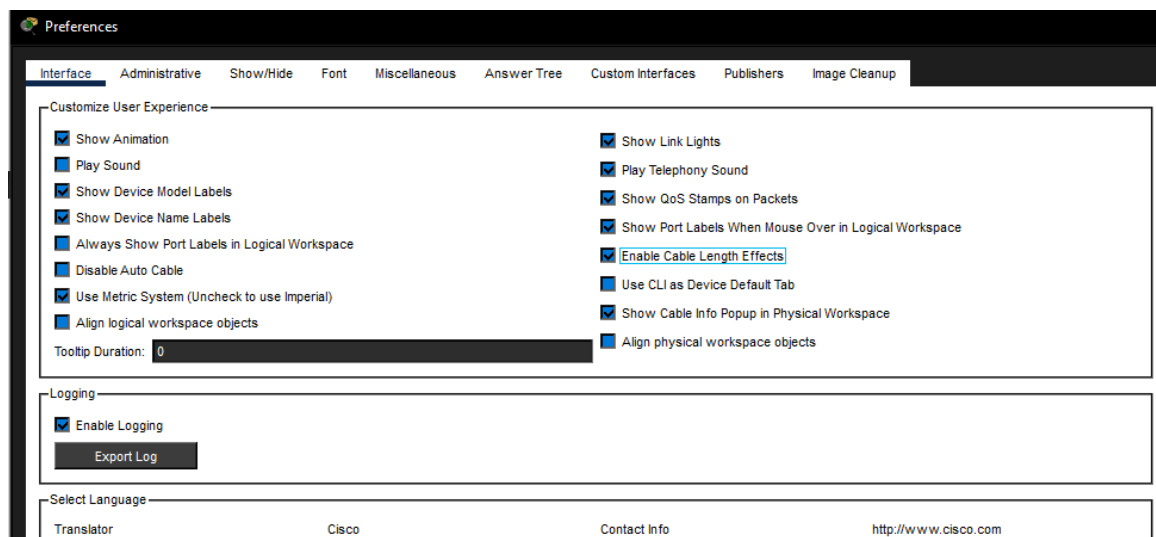


Рисунок 3.6: Активация разрешения на учет физических характеристик среды передачи

3.7 слайд 7

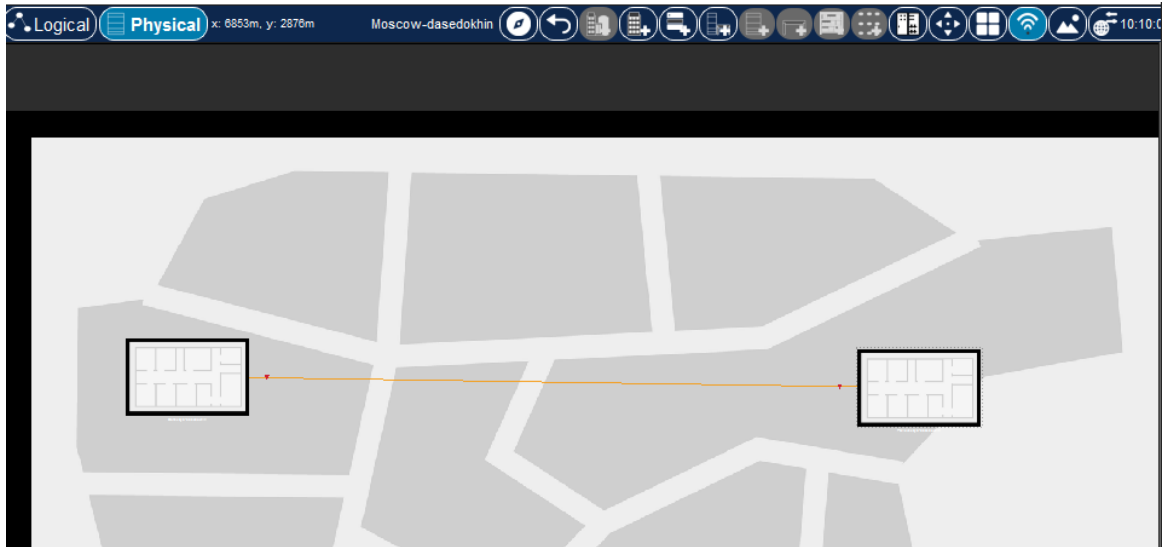


Рисунок 3.7: Размещение двух территорий на расстоянии около 1000м

3.8 слайд 8

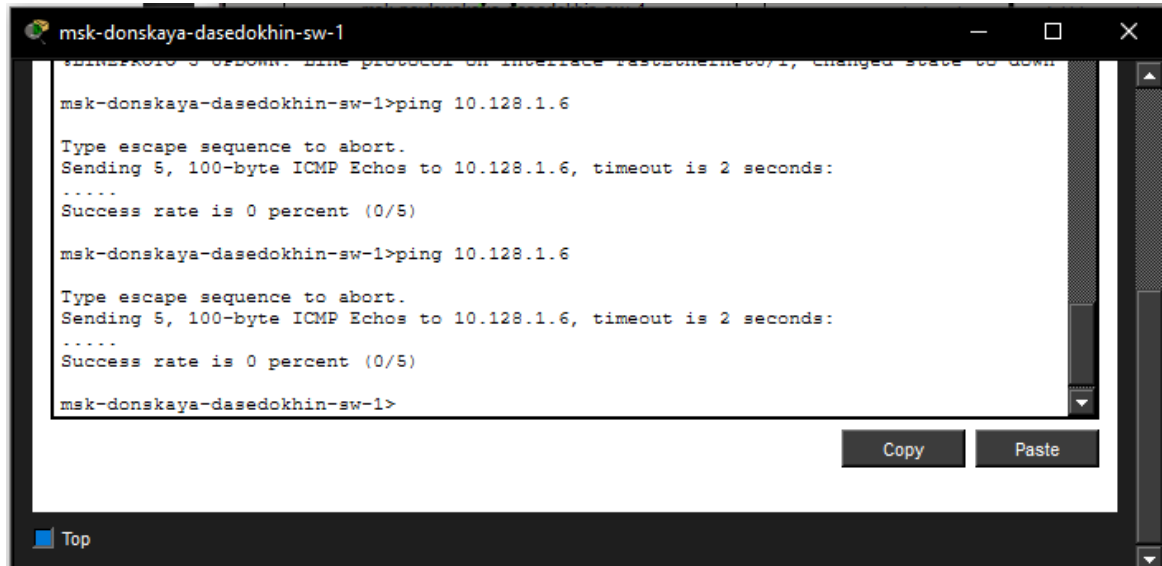


Рисунок 3.8: Повторный пинг, убедились в неработоспособности соединения

3.9 слайд 9

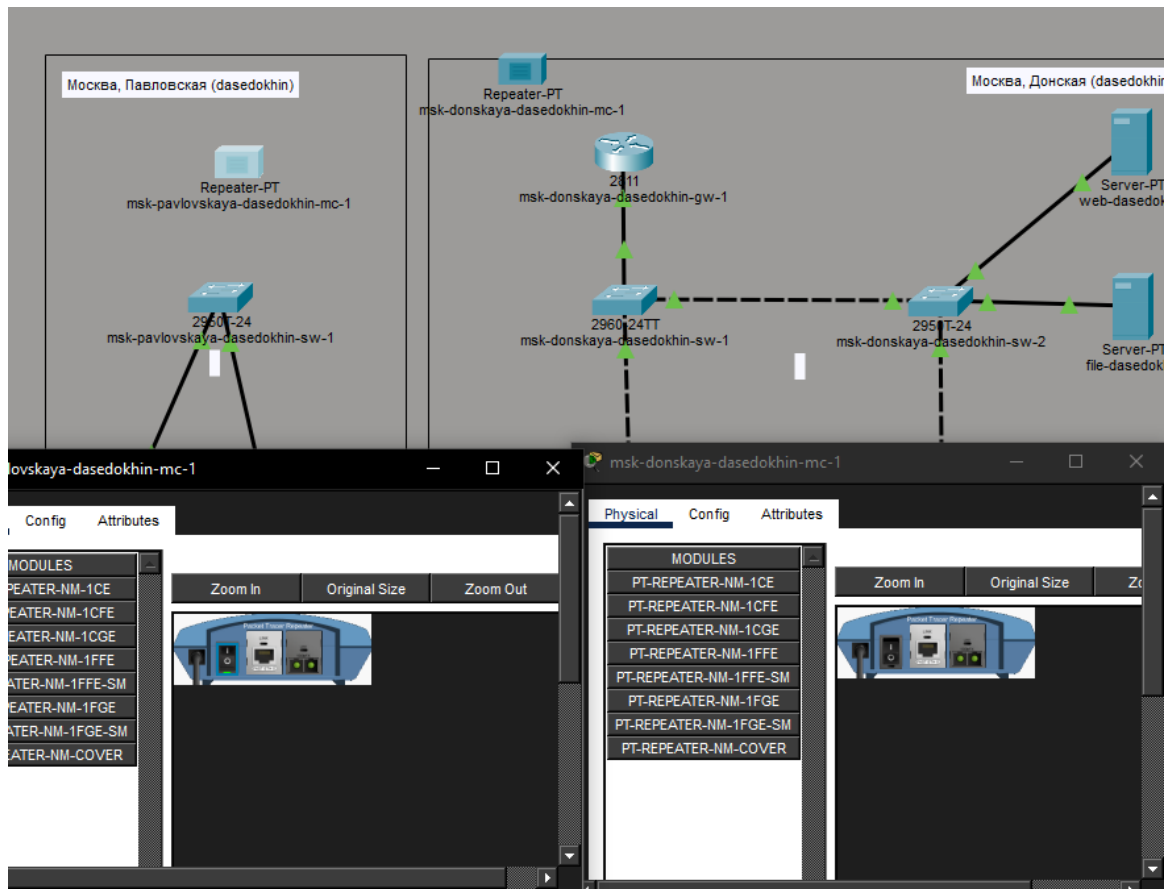


Рисунок 3.9: Размещение двух повторителей и замена модулей

3.10 слайд 10



Рисунок 3.10: Перемещение повторителя msk-pavlovskaya-dasedokhin-mc-1 на территории Pavlovskaya

3.11 слайд 11


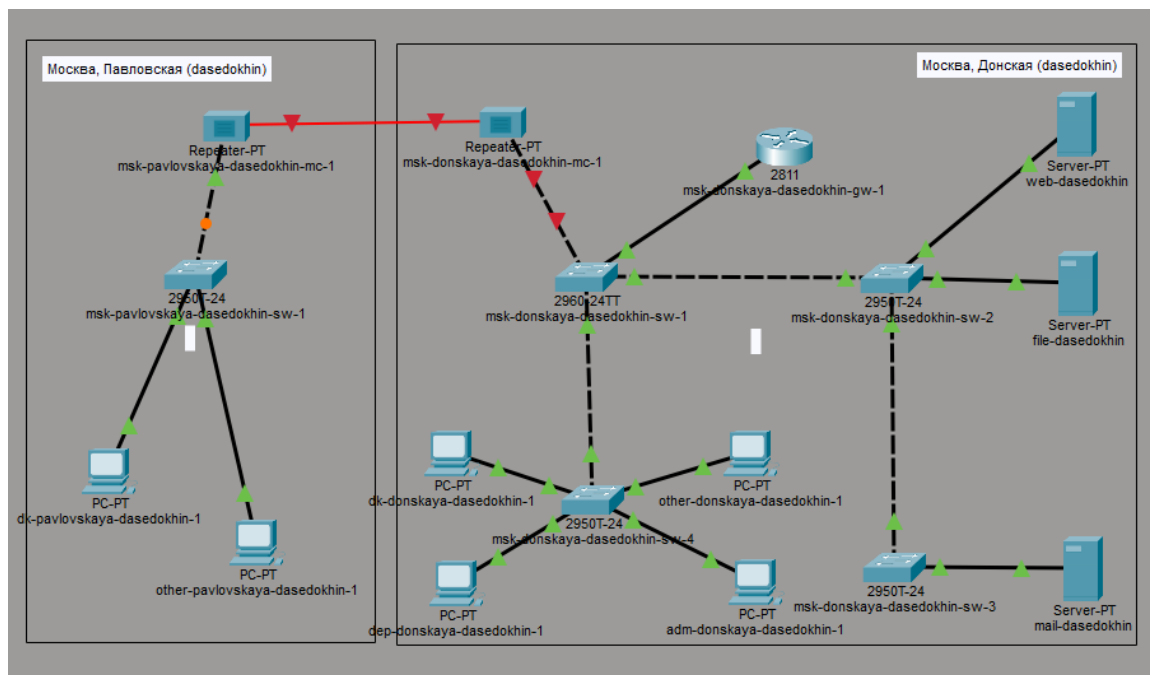


Рисунок 3.11: Подключение коммутаторов по витой паре и повторителей по оптоволокну

3.12 слайд 12

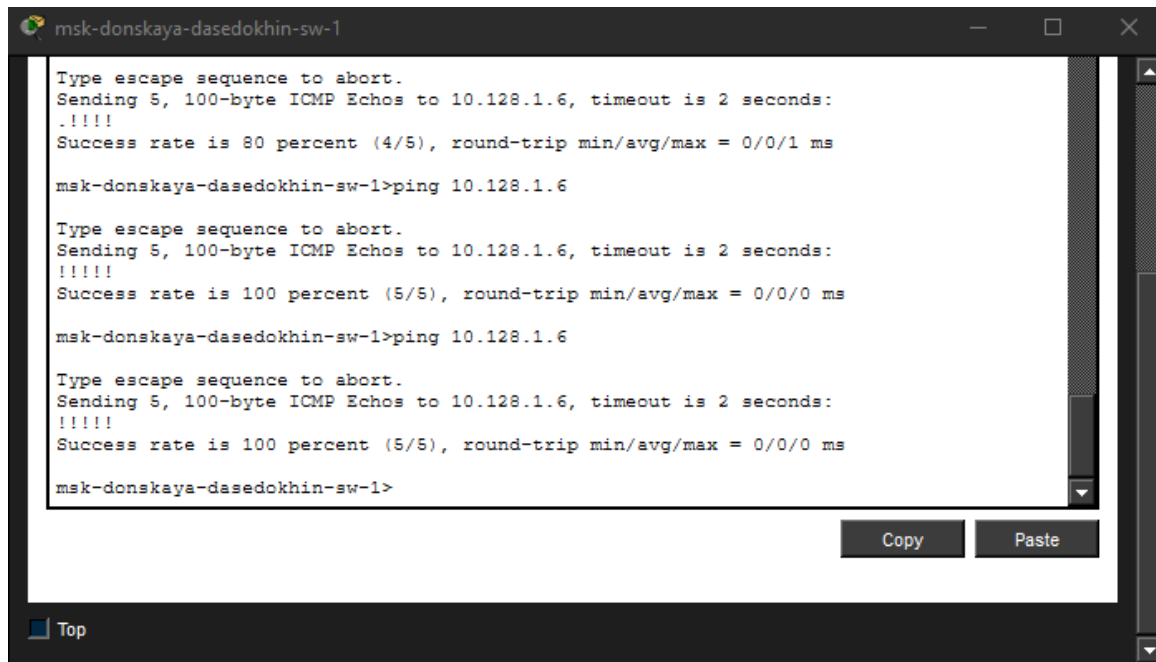

```
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1>
```

Рисунок 3.12: Убеждение в работоспособности соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1

4 Выводы

4.1 слайд 1

Я получил навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учёл физические параметры сети.