

Презентация по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Седохин Даниил Алексеевич

2026-03-14

Содержание

1	Информация	5
1.1	Докладчик	5
2	Вводная часть	6
2.1	Цели и задачи	6
3	Выполнение заданий	7
3.1	слайд 1	7
3.2	слайд 2	8
3.3	слайд 3	9
3.4	слайд 4	11
3.5	слайд 5	12
3.6	слайд 6	13
4	Выводы	14
4.1	слайд 1	14

Список иллюстраций

3.1	Размещение маршрутизатора msk-donskaya-dasedokhin-gw-1	7
3.2	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-dasedokhin-gw-1	8
3.3	Настройка порта 24 коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 как trunk-порт	9
3.4	Настройка на маршрутизаторе msk-donskaya-dasedokhin-gw-1 виртуальных интерфейсов	11
3.5	Проверка доступности оконечных устройств из разных VLAN	12
3.6	Изучение процесса передвижения пакета ICMP и его содержимого .	13

Список таблиц

1 Информация

1.1 Докладчик

- Седохин Даниил Алексеевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

2 Вводная часть

2.1 Цели и задачи

- Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

3 Выполнение заданий

3.1 слайд 1

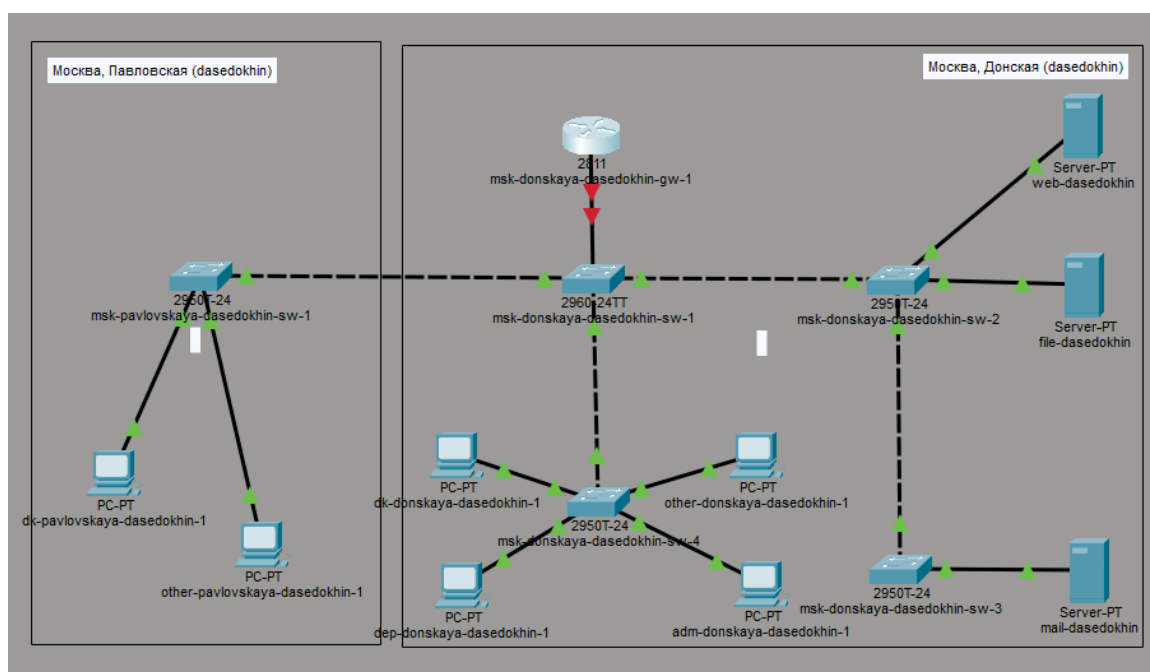


Рисунок 3.1: Размещение маршрутизатора msk-donskaya-dasedokhin-gw-1

3.2 слайд 2


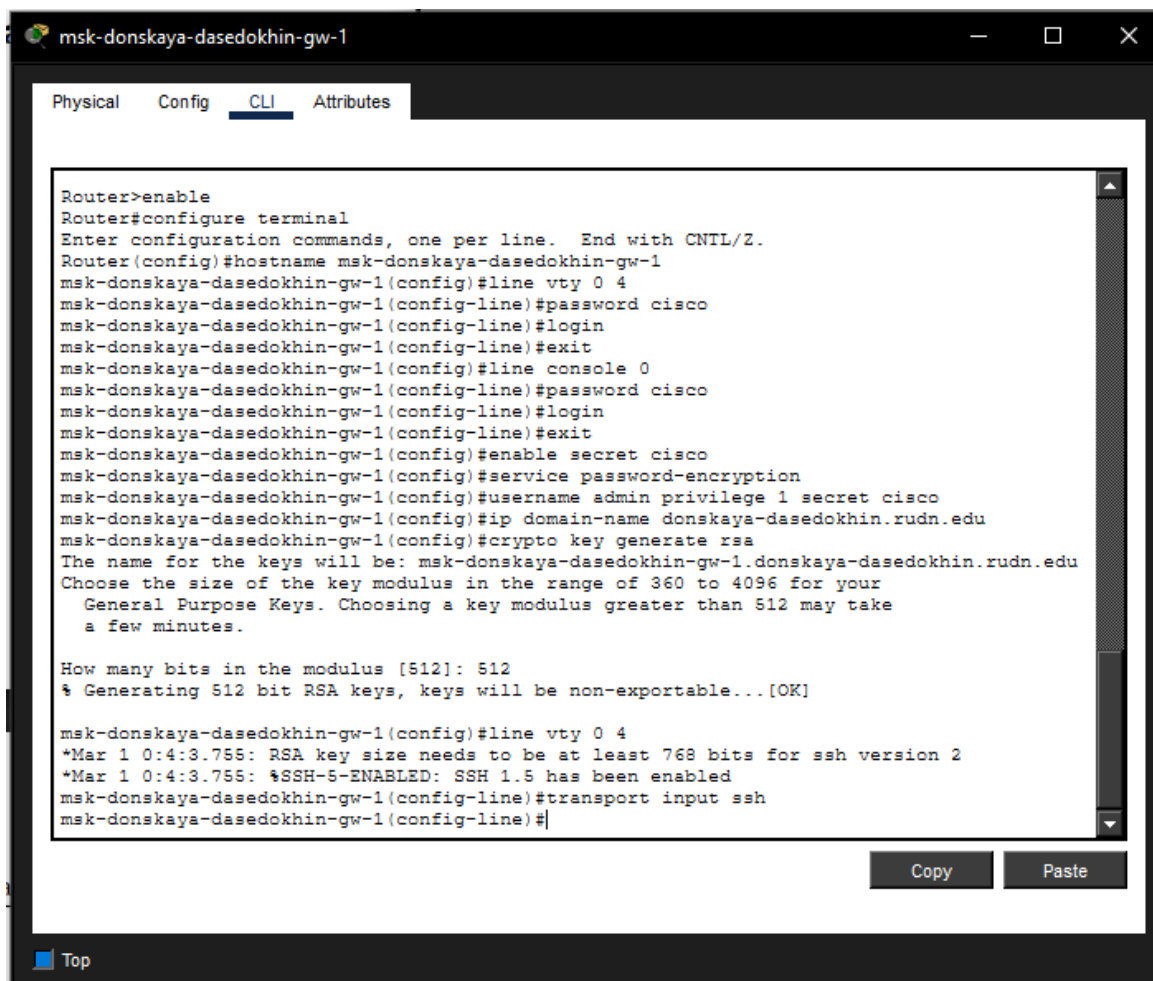


Рисунок 3.2: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-dasedokhin-gw-1

3.3 слайд 3

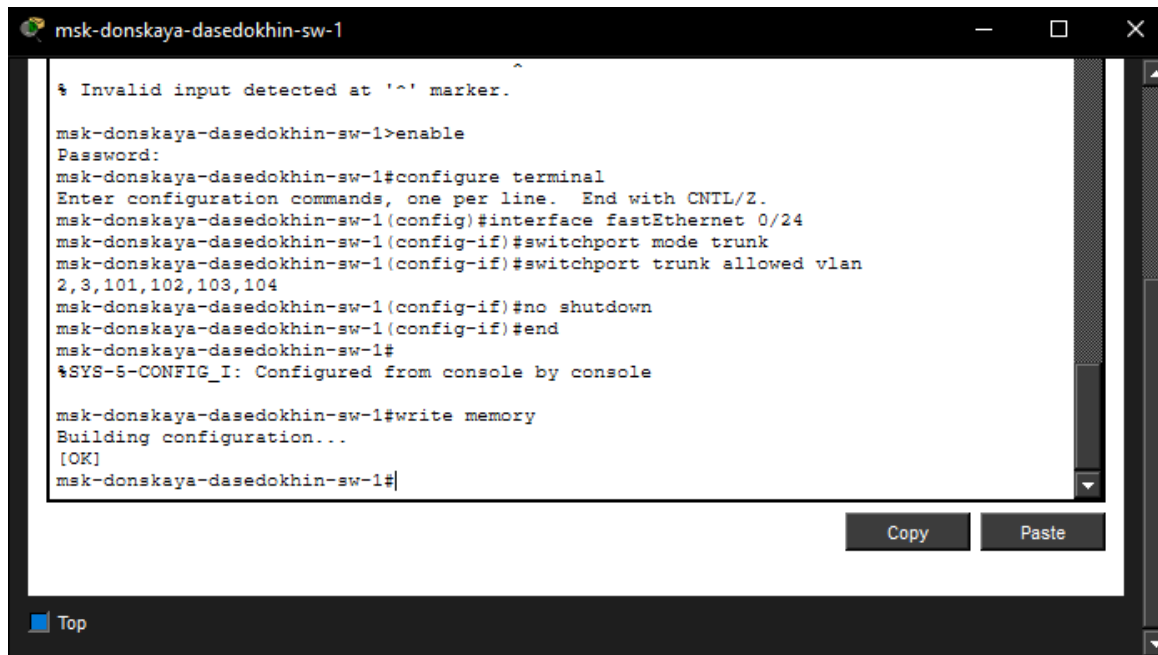

```
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config)#interface fastEthernet 0/24
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan
2,3,101,102,103,104
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#end
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#
```

Copy Paste

Top


Рисунок 3.3: Настройка порта 24 коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 как trunk-порт

3.4 слайд 4



Рисунок 3.4: Настройка на маршрутизаторе msk-donskaya-dasedokhin-gw-1 виртуальных интерфейсов

3.5 слайд 5

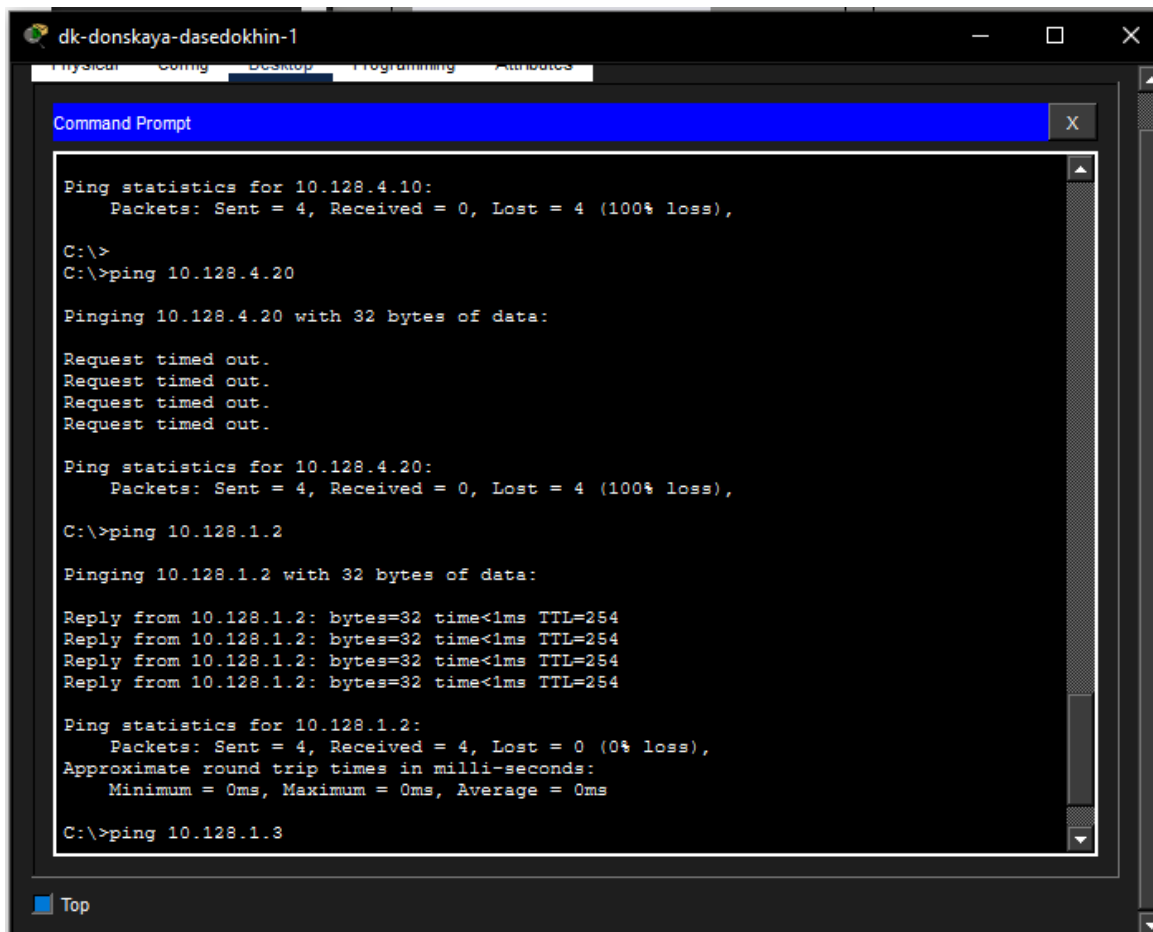

```
dk-donskaya-dasedokhin-1
Physical    Config    Desktop    Programming    Attributes

Command Prompt

Ping statistics for 10.128.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
C:\>ping 10.128.4.20

Pinging 10.128.4.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.128.1.2

Pinging 10.128.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.128.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.1.3
```

Рисунок 3.5: Проверка доступности оконечных устройств из разных VLAN

3.6 слайд 6

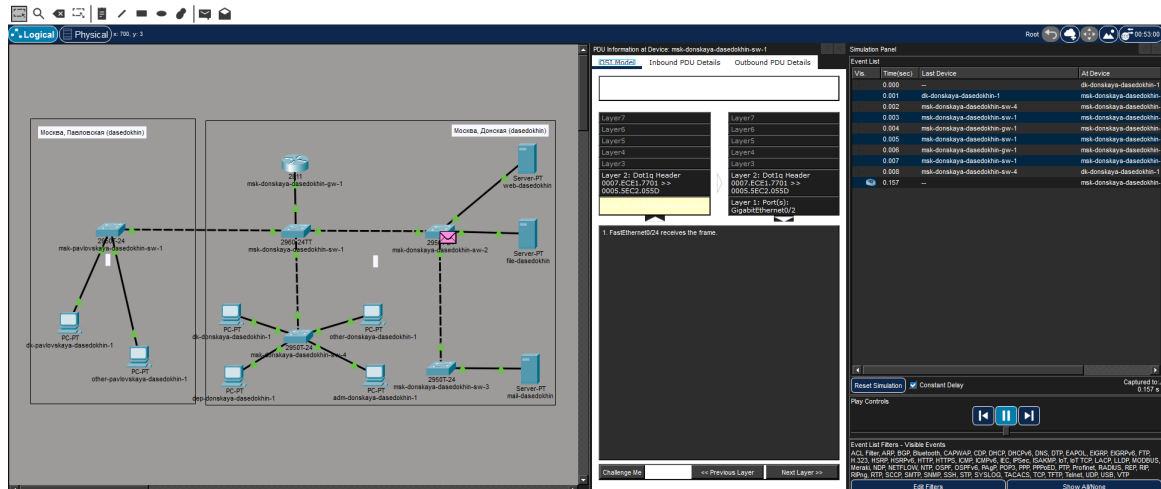


Рисунок 3.6: Изучение процесса передвижения пакета ICMP и его содержимого

4 Выводы

4.1 слайд 1

Я настроил статическую маршрутизацию VLAN в сети.