

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа № 5.5.1
**Измерение коэффициента ослабления потока γ -лучей в
веществе и определение их энергии.**

Серебренников Даниил
Группа Б02-826м

Долгопрудный, 2020 г.

Цель работы: с помощью сцинтилляционной счетки измерить линейные коэффициенты ослабления потока γ -лучей в свинце, железе и алюминии; по их величине определить энергию γ -квантов.

1 Теоретическая часть

Гамма-лучи возникают при переходе возбужденных ядер из одного энергетического состояния в другое, более низкое. Энергия γ -квантов обычно заключена между несколькими десятками килоэлектронвольт и несколькими миллионами электронвольт. Гамма-кванты не несут электрического заряда, их масса равна нулю. Проходя, через вещество, пучок γ -квантов постепенно ослабляется. Ослабление происходит по экспоненциальному закону, который может быть записан в следующей форме:

$$I = I_0 e^{-\mu l}, \quad (1)$$

где I , I_0 – интенсивности прошедшего и падающего излучений; l – длина пути, пройденного пучком γ -лучей; μ – коэффициент ослабления потока в веществе.

Ослабление потока γ -лучей, происходящее при прохождении среды, связано с тремя эффектами: фотоэлектрическим поглощением, комптоновским рассеянием и с генерацией электрон-позитронных пар.

В случае опытов, поставленных в хорошей геометрии, при прохождении γ -лучей через вещество меняет только количество, но не энергия γ -квантов в пучке, так что коэффициент μ , характеризующий поглощение γ -квантов в веществе, не зависит от длины пути. Обозначим через $-dN$ число γ -квантов, выбывших из пучка на пути dl . Это число пропорционально имеющемуся их числу N и пройденному пути dl . Следовательно,

$$-dN = \mu N dl. \quad (2)$$

Интегрируя уравнение (2) от нулевой толщины до заданной, получим

$$N = N_0 e^{-\mu l}. \quad (3)$$

Вообще говоря, в плохой геометрии, когда рассеянные под небольшими углами γ -кванты остаются в пучке, их спектр с прохождением вещества меняется, поэтому формула (1) неприменима. Однако в этом случае она работает лучше, чем можно было ожидать.

В данной работе коэффициент ослабления μ измеряется в хорошей геометрии. Из формулы (3) имеем:

$$\mu = \frac{1}{l} \ln \frac{N_0}{N}. \quad (\star)$$

Для определения коэффициента ослабления нужно, таким образом, измерить толщину образца l , число падающих частиц N_0 и число частиц N , прошедших через образец.

2 Экспериментальная установка

Схема установки, используемой в работе, показана на рис. 1. Свинцовый коллиматор выделяет узкий почти параллельный пучок γ -квантов, проходящий через набор поглотителей Π и регистрируемый сцинтиляционным счетчиком. Сигналы от счетчика усиливаются и регистрируются пересчетным прибором $\Pi\Pi$. Высоковольтный выпрямитель $ВВ$ обеспечивает питание сцинтиляционного счетчика.

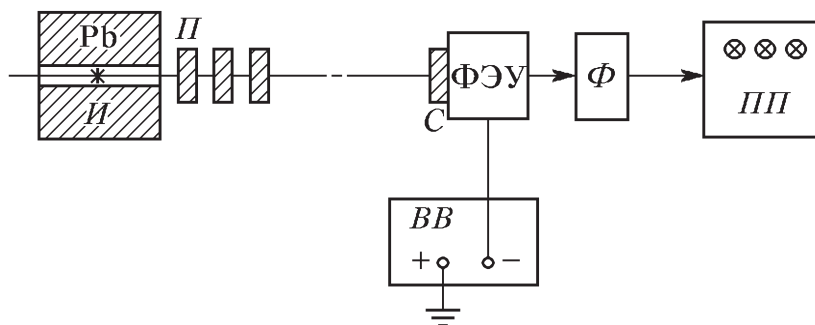


Рис. 1: Блок-схема установки, используемой для измерения коэффициентов ослабления потока γ -лучей.

При недостаточно хорошей геометрии в результаты опытов могут вкратиться существенные погрешности. В реальных установках всегда имеется конечная вероятность того, что γ -квант провзаимодействует в поглотителе несколько раз до того, как попадет в детектор (пути таких квантов показаны на рис. 2). Чтобы уменьшить число таких случаев, в данной работе сцинтиляционный счетчик расположен на большом расстоянии от источника γ -квантов, а поглотители имеют небольшие размеры. Их следует устанавливать за коллиматорной щелью на некотором расстоянии друг от друга, чтобы испытавшие комптоновское рассеяние и выбывшие из прямого потока кванты с меньшей вероятностью могли в него вернуться.

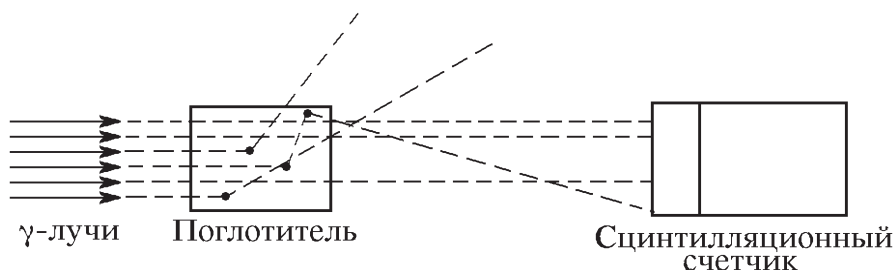


Рис. 2: Схема рассеяния γ -квантов в поглотителе.

3 Экспериментальные данные

В условиях нашего эксперимента необходимо учитывать фон, поэтому

$$N_0 = n_0 - n_{\text{фон}}, \quad N = n - n_{\text{фон}}.$$

Таблица 1: Измерение фона и потока γ -излучения в воздухе.

	$t, \text{ с}$	n
$n_{\text{фон}}$	100	1708
n_0	60	814085

Таблица 2: Результаты измерений.

Алюминий			Железо			Свинец			Вещество «Х»		
$l, \text{ см}$	$t, \text{ с}$	n	$l, \text{ см}$	$t, \text{ с}$	n	$l, \text{ см}$	$t, \text{ с}$	n	$l, \text{ см}$	$t, \text{ с}$	n
2,00	100	869822	1,02	100	750826	0,52	100	755789	1,97	60	803585
4,01	100	582734	2,03	100	424457	0,96	100	455240	3,92	60	786234
6,02	100	385059	3,04	100	240069	1,45	100	256403	5,91	60	768022
8,06	100	257977	4,04	100	136849	1,95	100	148530	7,92	60	749618
10,06	100	172747	5,05	100	80397	2,47	100	84818	9,78	60	729570

Отметим, что при повторном проведении опытов результаты измерений количества частиц n отличались в среднем на 5% от значений в табл. 2. Поэтому относительная погрешность n будет порядка 5%. Длина l была измерена достаточно точно штангенциркулем и $\sigma_l/l < 1\%$, где $\sigma_l = 0,01 \text{ см}$.

4 Обработка результатов

Для определения коэффициента ослабления μ в различных веществах необходимо построить графики зависимостей $\ln N_0/N$ от l . Погрешность вычисления натурального логарифма можно оценить следующим образом:

$$\sigma_{\ln} = \frac{1}{N_0/N} \sigma_{N_0/N} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{N_0}}{N_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_N}{N}\right)^2} \approx \sqrt{\left(\frac{\sigma_{n_0}}{n_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_n}{n}\right)^2} = 0,05\sqrt{2} \approx 0,07.$$

Таблица 3: Результаты вычислений.

Алюминий		Железо		Свинец		Вещество «X»	
l , см	$\ln N_0/N$, с	l , см	$\ln N_0/N$, с	l , см	$\ln N_0/N$, с	l , см	$\ln N_0/N$, с
2,00	0,45	1,02	0,59	0,52	0,59	1,97	0,01
4,01	0,85	2,03	1,16	0,96	1,09	3,92	0,03
6,02	1,26	3,04	1,74	1,45	1,67	5,91	0,06
8,06	1,67	4,04	2,31	1,95	2,22	7,92	0,08
10,06	2,07	5,05	2,85	2,47	2,79	9,78	0,11

По данным таблицы 3 были построены прямые (рис. 3), наклоны которых согласно формуле (*) есть линейные коэффициенты ослабления μ потока γ -излучения в веществе.

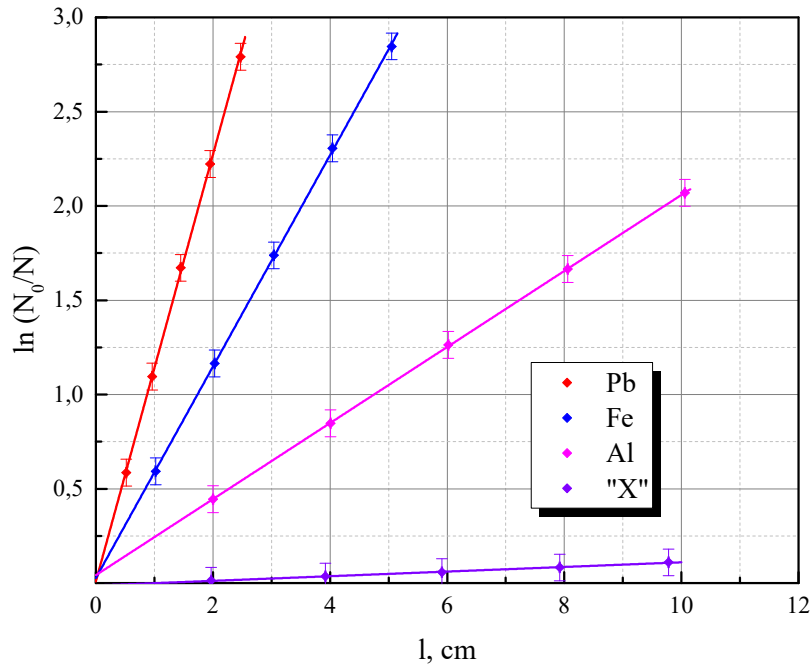


Рис. 3: Графики зависимостей $\ln N_0/N$ от l для различных материалов.

Имеем:

Таблица 4: Наклоны прямых.

	Pb	Fe	Al	X
μ , $10^{-3} \cdot \text{см}^{-1}$	1132 ± 11	561 ± 4	$201,7 \pm 0,7$	$12,3 \pm 0,4$

5 Обсуждение результатов и выводы

В настоящей лабораторной работе с помощью сцинтилляционного счетчика были измерены (табл. 4) линейные коэффициенты ослабления μ потока γ -лучей в свинце, железе, алюминии и в некотором веществе «X», которое внешне напоминало дсп. Среднюю энергию излучения, испускаемого источником, можно определить по следующей справочной таблице, приведенной в приложении лабораторного практикума по общей физике «Квантовая физика»:

Таблица 5: Коэффициенты поглощения γ -лучей в различных веществах (в см^{-1}).

E_γ , МэВ	Pb	Fe	Al	«X»
0,6	1,349	0,605	0,210	-
0,8	0,982	0,526	0,184	-

Видно, что полученные нами значения коэффициента ослабления потока μ для каждого вещества лежат в диапазоне энергий от 0,6 МэВ до 0,8 МэВ, поэтому средняя энергия излучения есть $E_\gamma = 0,7$ МэВ.

Заметим, что наклоны прямых на рис. 3 по мере роста заряда ядра увеличиваются. Это связано с природой ослабления γ -лучей при их прохождении в веществе: фотоэлектрическое поглощение, комптоновское рассеяние, генерация электрон-позитронных пар. Так как $E_\gamma = 0,7 \text{ МэВ} < 2mc^2 = 1,02 \text{ МэВ}$, то в нашем случае фотон не может превратиться в электрон-позитронную пару. Комптоновское рассеяние происходит на свободных или слабосвязанных электронах, поэтому, очевидно, сечение не зависит от заряда ядра, откуда $\mu_k \propto Z$. Фотоэффект же в отличие от Комптоновского рассеяния происходит на атоме, и, естественно, что в этом случае сечение уже будет зависеть от заряда ядра. Вообще говоря, строгий квантово-механический расчет приводит к результату $\sigma_f \propto Z^5$. Таким образом, коэффициент ослабления γ -лучей должен расти при увеличении заряда ядра.