


**Punto 1. Diseño RED
OSPF**

70 puntos

70 minutos

Diseño de red OSPF +Mikrotik (imágenes CHR RouterOS v7) y emulador Eve-NG.

ESCENARIO:

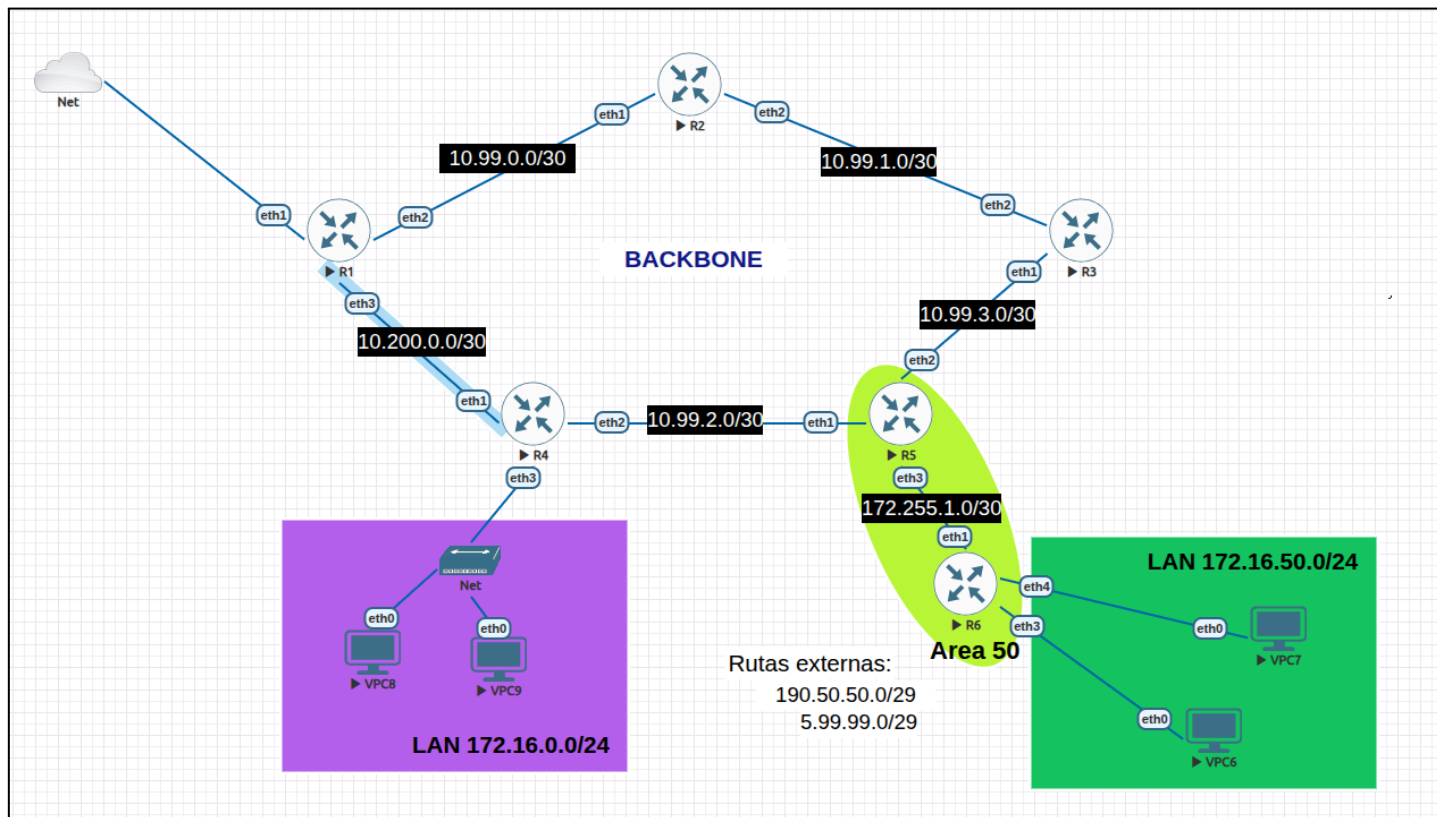

Dado el escenario anterior en formato UNL para su importación, realizar las configuraciones necesarias para cumplir con los siguientes puntos:

Requisitos globales:

1. Todos los routers deben tener su hostname configurado de acuerdo a la nomenclatura del escenario, así como las interfaces físicas, de modo de que se haga referencia a qué equipo se encuentra conectado (ej.: ether3-R2, en router R1)
2. Red OSPF entre los routers internos (de R1 a R6)
3. Las redes LAN deben tener configuración IP automática y deben ser visibles entre ellas por ruteo
4. R1 debe inyectar una ruta por defecto a la red OSPF.

Requerimientos:

1. R6 en área 50 posee, aparte de su red LAN local, acceso a rutas externas las cuales deben ser inyectadas a la red OSPF.
2. El enlace entre R1 y R4 es mediante un punto a punto, por lo tanto el tráfico entre ellos debe estar encriptado.
3. Debido al túnel entre R1 y R4 y al poco ancho de banda en el enlace entre R4 y R5, se debe priorizar el camino entre R1 <-> R2 <-> R3 por su mayor rendimiento. El tráfico de ambas redes LAN deberán priorizar el camino antes mencionado, en su ruteo en la red OSPF.

Archivos entregables de manera obligatoria:

- Archivo “.doc|.docx|.odt” con las capturas de pantalla y las verificaciones realizadas.
- Exportar las configuraciones de todos los routers, con el nombre [router-id].rsc.
Ej: “R3.rsc”
- De ser necesario, el archivo “.unl” de exportación del escenario de Eve-NG

Todos los archivos se deben comprimir en un archivo tipo rar o zip con el nombre “[LU]-RP1”. Ej: 44889-P1.rar y ser enviados por el aula virtual en la tarea correspondiente.

Punto 2. Cuestionario	30 puntos	10 minutos
------------------------------	------------------	-------------------

Ingresar por Aula Virtual al cuestionario habilitado, responder las preguntas dentro del tiempo estimado.