


РЕФЕРЕНТНА КОНФИГУРАЦИЈА ISDN-a

Пут од крајњег уређаја корисника до крајне централе назива се Референтна конфигурација ISDN-a и представљена је на следећем цртежу:

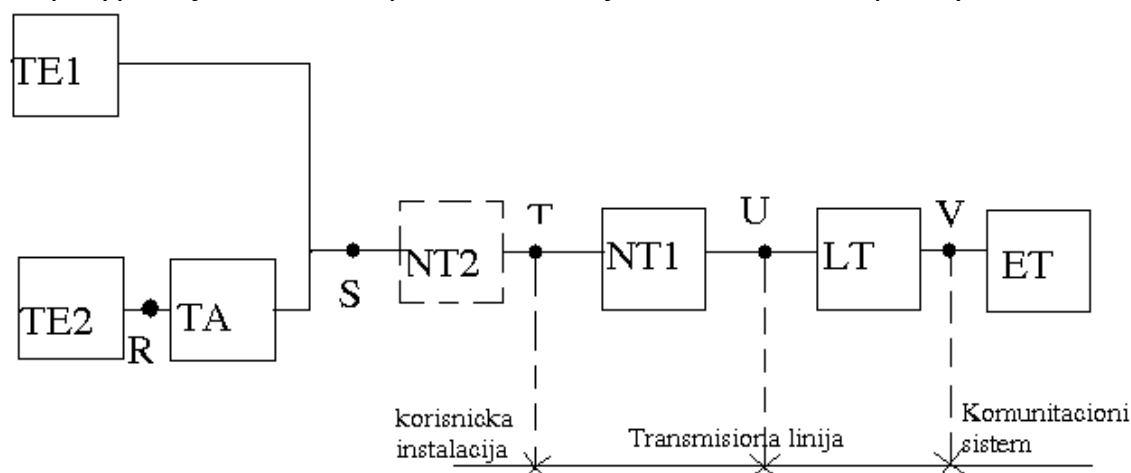

РЕФЕРЕНТНА КОНФИГУРАЦИЈА ISDN-a

- TE1 (Terminal Equipment) је кориснички уређај (нпр. Дигитални телефонски апарат или терминална опрема за пренос података.
- TE2 – кориснички уређај (нпр. аналогни телефон)
- TA – терминали адаптер који врши прилагођење TE2 на ISDN мрежу.
- NT2 – мрежни прикључак који обавља комуникацију и представља првобитну ISDN централу.
- NT1 – мрежни прикључак који се односи на физички или електрични завршетак мреже.
- LT (Line Termination) – завршетак линије у претплатничкој центрالي.
- ET (Exchange Termination) – представља завршетак комутације и везе са другим централанама.

Тачке R, S, T, U, V су референтне тачке и улази прикључених места.