
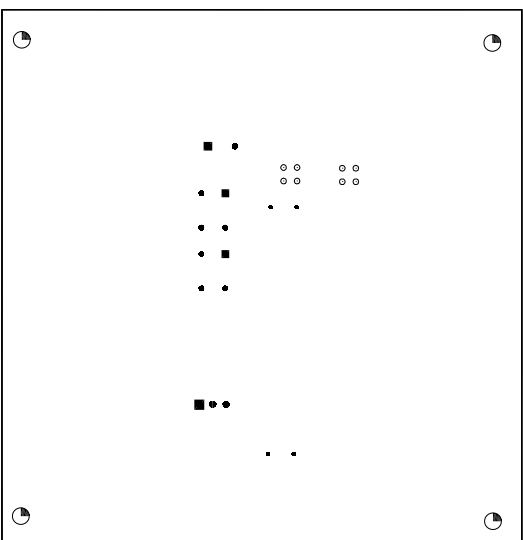


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

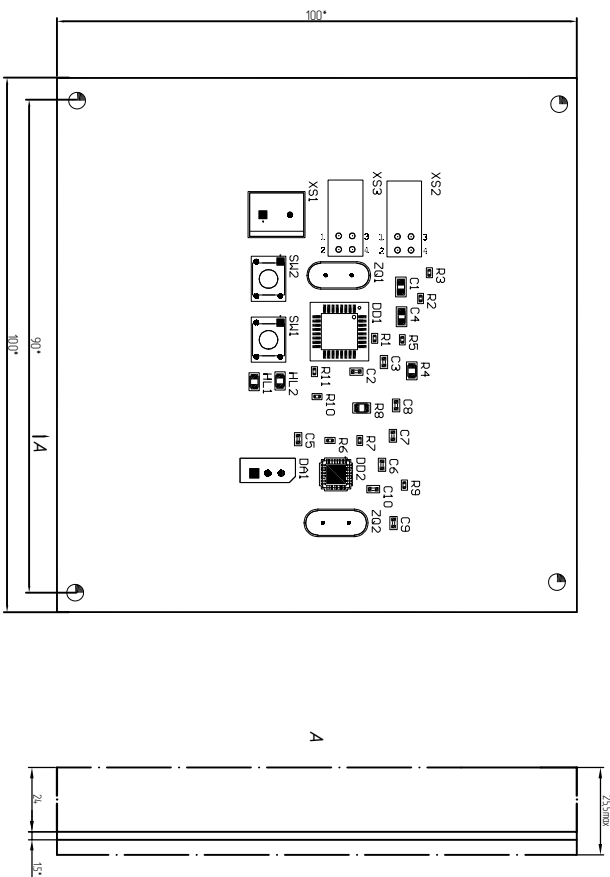

- 1* Размеры для справок.
2. Установочку элементной производить по ГОСТ 29137-91. Шаг координатной сетки 1,25 мм.
3. Элемент DD1 установить по варианту 370.18; 1106.00.00; элемент DD2 – по варианту 360.18; 1103.00.00; элементы ZD1,2 – по варианту 211.00; 0000.00.00; остальные элементы – по варианту 360.18; 1102.
4. ПСР 4.0 ГОСТ 19738-2015.
5. Позиционные обозначения элементов показаны условно.
6. Покрытые: лак УР-231, бесцветный, Т56-10-803-84-92,
7. Остальные технические требования по СТЬ 1022-96.

[illegible]