


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

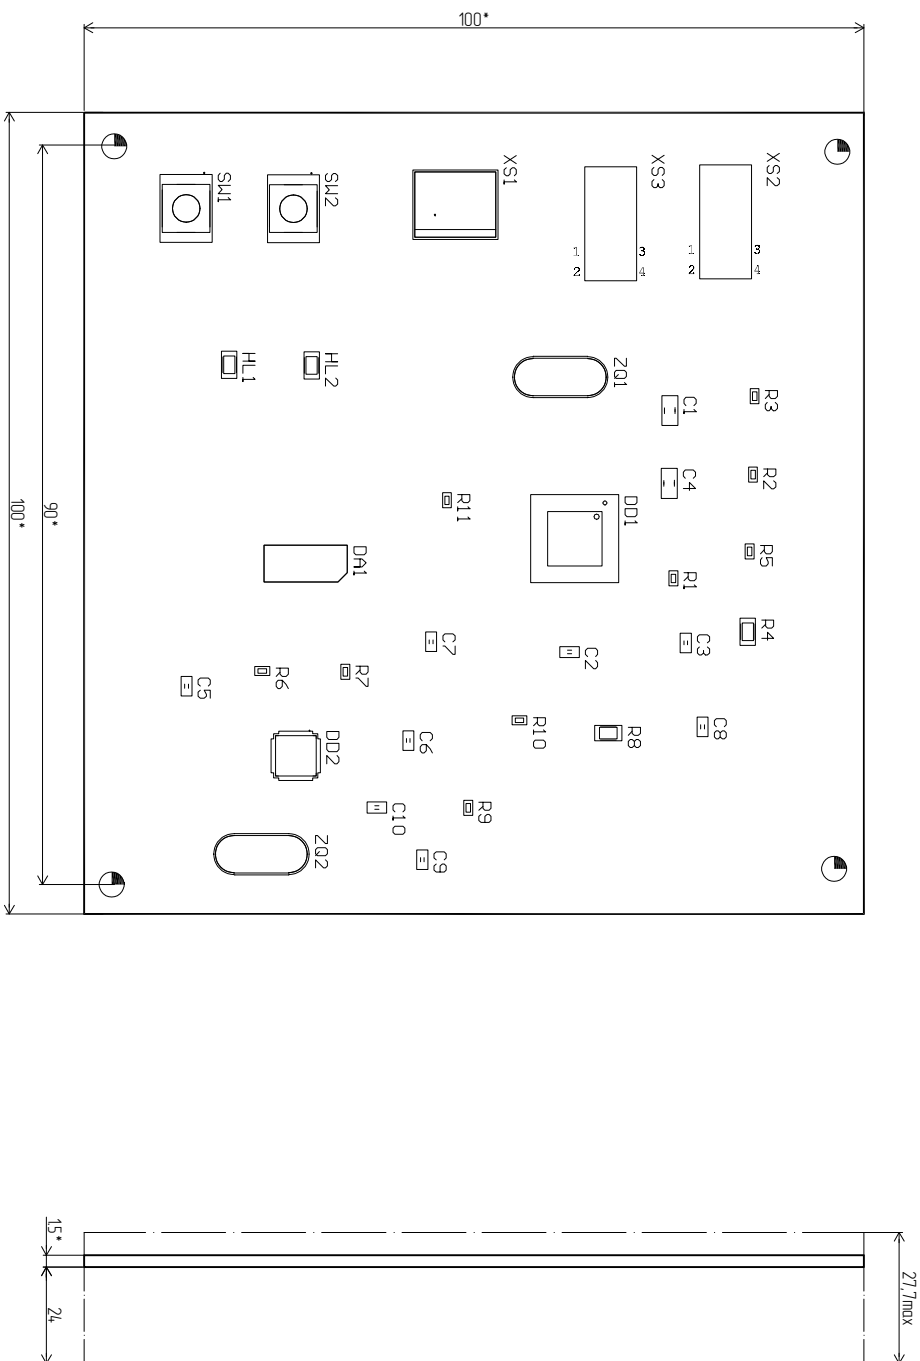

1. Размеры для справки.
2. Установку элементов производить по ГОСТ 29337-91. Шаг координатной сетки 1,25 мм.
3. Элемент DD1 установлен по варианту 370,18;1105,00;00, элемент DD2 – по варианту 360,18;1103,00;00, элементы ZQ1,2 – по варианту 2110,00;00,00;00, остальные элементы – по варианту 360,18;1102.
4. ПСР 4,0 ГОСТ 19738-2015.
5. Позиционные обозначения элементов показаны условно.
6. Покрытие: лак УР-231, бесцветный, ТУ 6-10-863-84-92.
7. Остальные технические требования по СТБ 1022-96.

[illegible]