Měl by ji nosit v pravé ruce (za předpokladu, že nosit, znamená se o ni opírat)

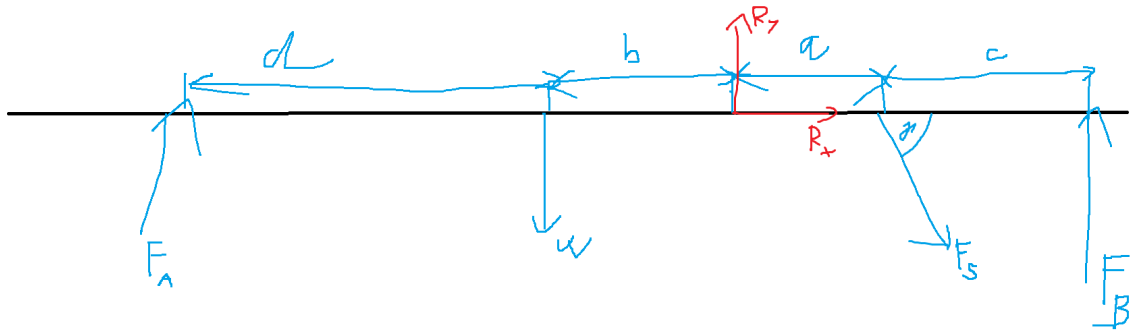

$$|\overrightarrow{F_A}| = |\overrightarrow{F_B}|$$
$$d = a + b + c$$
$$\overrightarrow{r_W}[-b; 0]$$
$$\overrightarrow{r_S}[a; 0]$$
$$\overrightarrow{r_A}[a + c; 0]$$
$$\overrightarrow{r_B}[-(b + d); 0]$$
$$\vec{W}[0, -W]; W = (W_B - W_R)$$
$$\overrightarrow{F_S}[F_S \cos\gamma; -F_S \sin\gamma]$$
$$\overrightarrow{F_A}[0, F_A]$$
$$\overrightarrow{F_A}[0, F_B]$$

Pro A

$$\sum F_{ix} = 0 \Rightarrow F_S \cos\gamma + R_x = 0$$
$$\sum F_{iy} = 0 \Rightarrow R_y + F_A - W - F_S \sin\gamma = 0$$
$$\sum M_{i0} = 0 \Rightarrow W * b - F_A * (b + d) - F_S \sin\gamma * a = 0$$
$$----$$
$$F_S = \frac{W * b - F_A * (b + d)}{a * \sin\gamma}$$
$$F_S = \frac{W * b - F_A * (a + 2b + c)}{a * \sin\gamma}$$
$$----$$
$$R_x = (-F_S) \cos\gamma$$
$$R_x = \frac{F_A * (a + 2b + c) - W * b}{a * \sin\gamma}) \cos\gamma$$
$$R_x = \frac{F_A * (a + 2b + c) - W * b}{a * \sin\gamma} \cos\gamma)$$
$$R_x = \frac{\cot\gamma * (F_A * (a + 2b + c) - W * b)}{a}$$
$$----$$
$$R_y = W + F_S \sin\gamma - F_A$$
$$R_y = \frac{W * b - F_A * (a + 2b + c)}{a * \sin\gamma} * \sin\gamma + W - F_A$$
$$R_y = \frac{W * (a + b) - F_A * (2(a + b) + c)}{a}$$

Pro B

$$\sum F_{ix} = 0 \Rightarrow F_S \cos\gamma + R_x = 0$$
$$\sum F_{iy} = 0 \Rightarrow R_y + F_B - W - F_S \sin\gamma = 0$$
$$\sum M_{i0} = 0 \Rightarrow W * b + F_B * (a + c) - F_S \sin\gamma * a = 0$$
$$----$$
$$F_S = \frac{W * b + F_B * (a + c)}{a * \sin\gamma}$$
$$----$$
$$R_x = (-F_S) * \cos\gamma$$
$$R_x = \frac{-(W * b + F_B * (a + c))}{a * \sin\gamma} * \cos\gamma$$
$$R_x = \frac{-\cot\gamma * (W * b + F_B * (a + c))}{a}$$
$$----$$
$$R_y = F_S \sin\gamma + W - F_B$$
$$R_y = \frac{W * b + F_B * (a + c)}{a * \sin\gamma} \sin\gamma + W - F_B$$
$$R_y = \frac{W * (a + b) + F_B * c}{a}$$

Porovnání

$$A_x \neq B_x$$
$$\frac{\cot\gamma * (F_A * (a + 2b + c) - W * b)}{a} \neq \frac{-\cot\gamma * (W * b + F_B * (a + c))}{a}$$
$$** * **$$
$$|\overrightarrow{F_A}| = |\overrightarrow{F_B}| \Rightarrow F_A = F \wedge F_B = F$$
$$** * **$$
$$F * (a + 2b + c) - W * b \neq -W * b - F * (a + c))$$
$$F * (a + b + c) > 0$$
$$\mathbf{A_x} > \mathbf{B_x}$$
$$----$$
$$A_y \neq B_y$$
$$\frac{W * (a + b) - F_A * (2(a + b) + c)}{a} \neq \frac{W * (a + b) + F_B * c}{a}$$
$$** * **$$
$$|\overrightarrow{F_A}| = |\overrightarrow{F_B}| \Rightarrow F_A = F \wedge F_B = F$$
$$** * **$$
$$-F * (2(a + b) + c) \neq F * c$$
$$F * (a + b + c) > 0$$
$$\mathbf{A_y} > \mathbf{B_y}$$