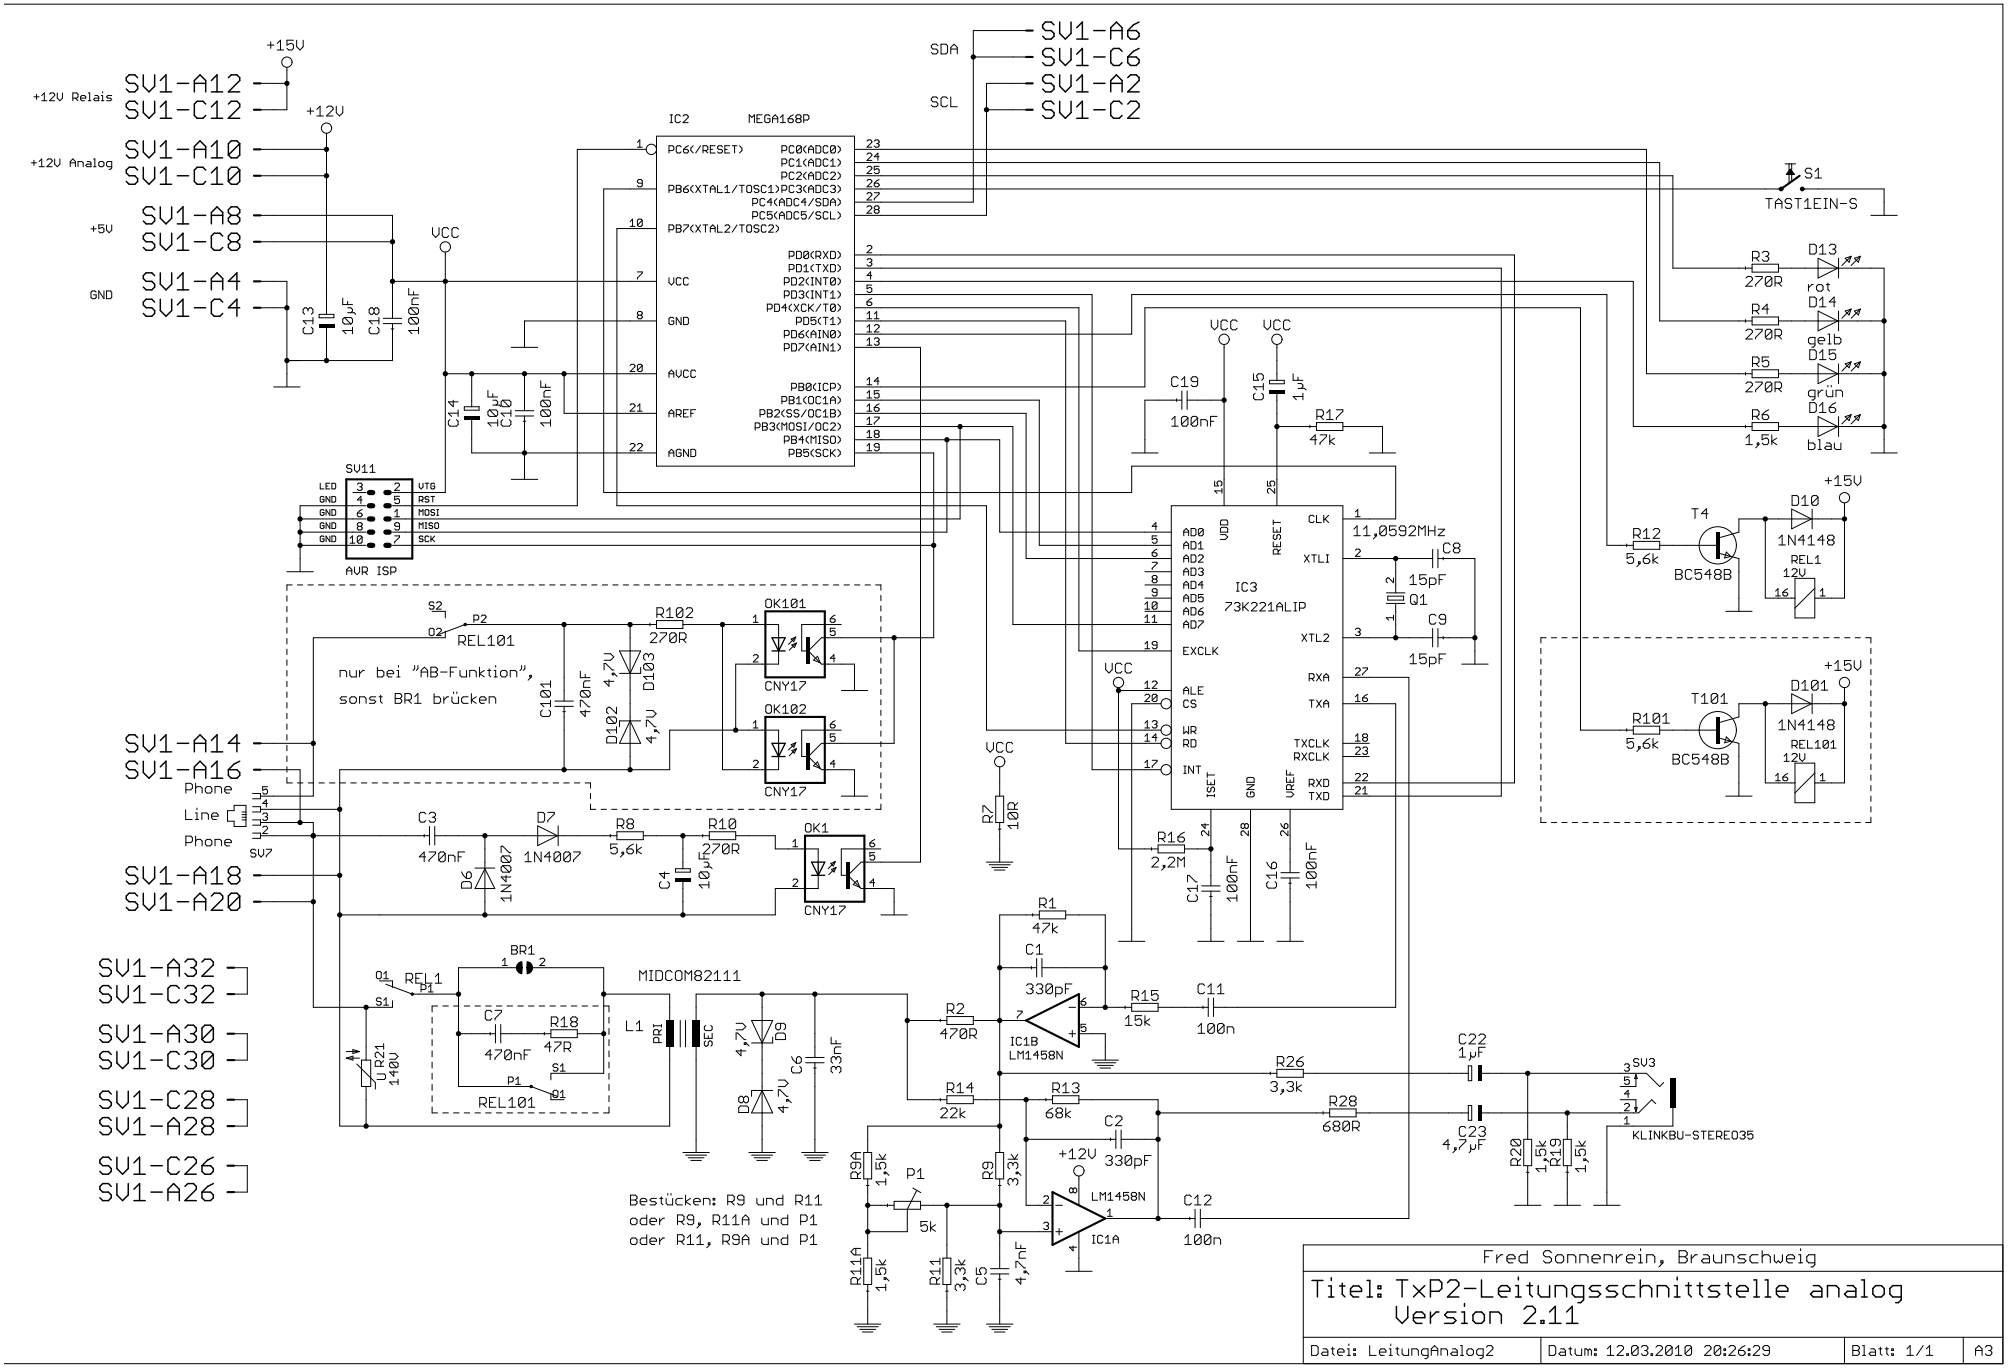

+15V
+12V Relais
SV1-A12
SV1-C12
+12V
+12V Analog
SV1-A10
SV1-C10
+5V
SV1-A8
SV1-C8
GND
SV1-A4
SV1-C4
C13 10µF
C18 100nF
VCC
IC2 MEGA168P
PC6(/RESET)
PB6(XTAL1/TOSC1)
PB7(XTAL2/TOSC2)
VCC
GND
AVCC
AREF
AGND
PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)
PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)
PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)
SDA
SCL
SV1-A6
SV1-C6
SV1-A2
SV1-C2
C14 10µF
C10 100nF
SV11
LED
GND
GND
GND
GND
VTG
RST
MOSI
MISO
SCK
AVR ISP
S1
TAST1EIN-S
R3 270R
D13 rot
R4 270R
D14 gelb
R5 270R
D15 grün
R6 1,5k
D16 blau
C19 100nF
C15 1µF
R17 47k
IC3 73K221ALIP
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
EXCLK
ALE
CS
WR
RD
INT
VDD
RESET
CLK
XTLI
XTL2
RXA
TXA
TXCLK
RXCLK
RXD
TXD
ISET
GND
VREF
11,0592MHz
C8 15pF
Q1
C9 15pF
R16 2,2M
C17 100nF
C16 100nF
R7 10R
T4
BC548B
R12 5,6k
D10 1N4148
REL1 12V
+15V
T101
BC548B
R101 5,6k
D101 1N4148
REL101 12V
S2
P2
O2
REL101
nur bei "AB-Funktion",
sonst BR1 brücken
R102 270R
OK101
CNY17
OK102
CNY17
C101 470nF
D102 4,7V
D103 4,7V
SV1-A14
SV1-A16
Phone
Line
Phone
SV7
C3 470nF
D7 1N4007
R8 5,6k
R10 270R
OK1
CNY17
D6 1N4007
C4 10µF
SV1-A18
SV1-A20
SV1-A32
SV1-C32
SV1-A30
SV1-C30
SV1-C28
SV1-A28
SV1-C26
SV1-A26
BR1
REL1
MIDCOM82111
L1
PRI
SEC
C7 470nF
R18 47R
REL101
UR21 140V
D9 4,7V
D8 4,7V
C6 33nF
R1 47k
C1 330pF
IC1B LM1458N
R15 15k
C11 100n
R2 470R
R14 22k
R13 68k
C2 330pF
+12V
LM1458N
IC1A
C12 100n
R26 3,3k
R28 680R
C22 1µF
C23 4,7µF
SV3
KLINKBU-STEREO35
R20 1,5k
R19 1,5k
R9A 1,5k
P1 5k
R9 3,3k
R11A 1,5k
R11 3,3k
C5 4,7nF
Bestücken: R9 und R11
oder R9, R11A und P1
oder R11, R9A und P1
Fred Sonnenrein, Braunschweig
Titel: TxP2-Leitungsschnittstelle analog
Version 2.11
Datei: LeitungAnalog2
Datum: 12.03.2010 20:26:29
Blatt: 1/1
A3