Cách đọc mã giắc cắm và số cực

AENK4L0B9101005

1) Mã giắc cắm/Số cực/Sơ đồ cực
   - Hình dạng giắc cắm và sơ đồ cực trong hướng dẫn này minh họa cho góc nhìn từ “Z” như trong hình. Tham khảo “Danh sách giắc cắm” (Trang 9A-100).

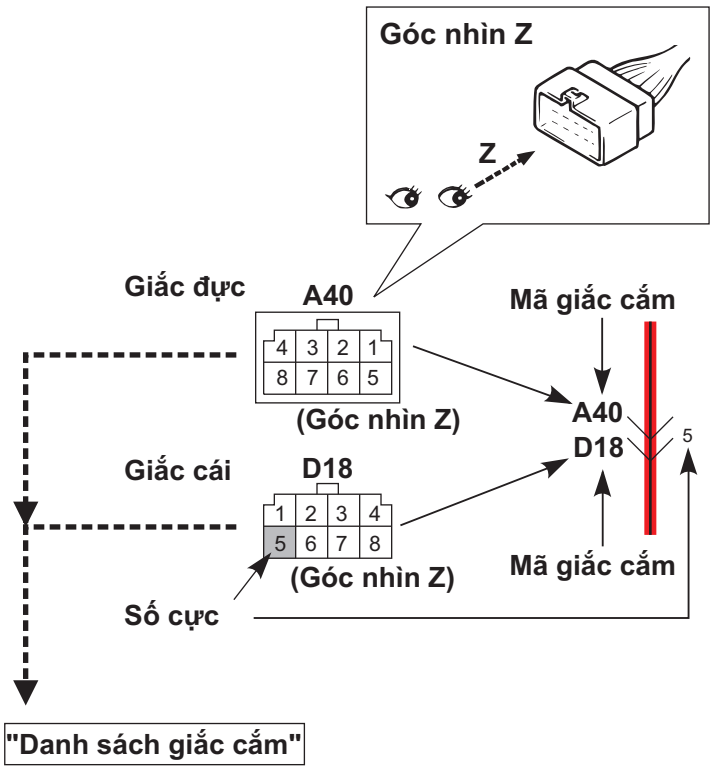

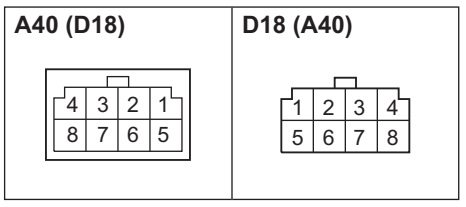

IJCA0A910A16-01

LƯU Ý

Các mã cực được đúc khác với hình trên có thể được tìm thấy trên một số giắc cắm trong các trường hợp đặc biệt.
Các mã được đúc khuôn này không được áp dụng trong sách hướng dẫn này.

2) Loại giắc cắm

(1) Dây dẫn của thiết bị được coi là mạch bên trong của nó.

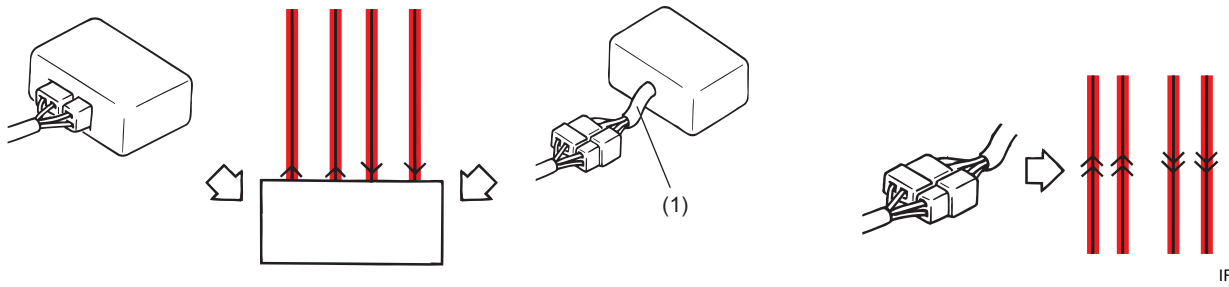

IFV70A910959-02

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

3) Các cực trong một giắc cắm (Đường nét đứt) (B15) / Các cực trong các giắc cắm khác nhau (B14, B16)

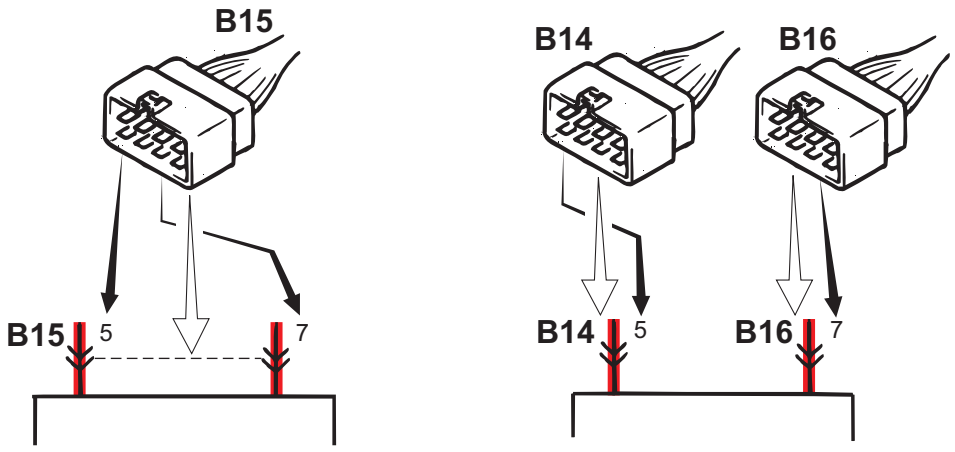

I2RH01910904-02

4) Giắc nối (J/C)

- Giắc nối (J/C) kết nối các dây khác nhau có cùng màu dây tại một điểm thay vì hàn hoặc tán khóa từng dây một. Đây không phải loại giắc cắm thông thường mà là một phần của dây liền mạch trong bộ dây.

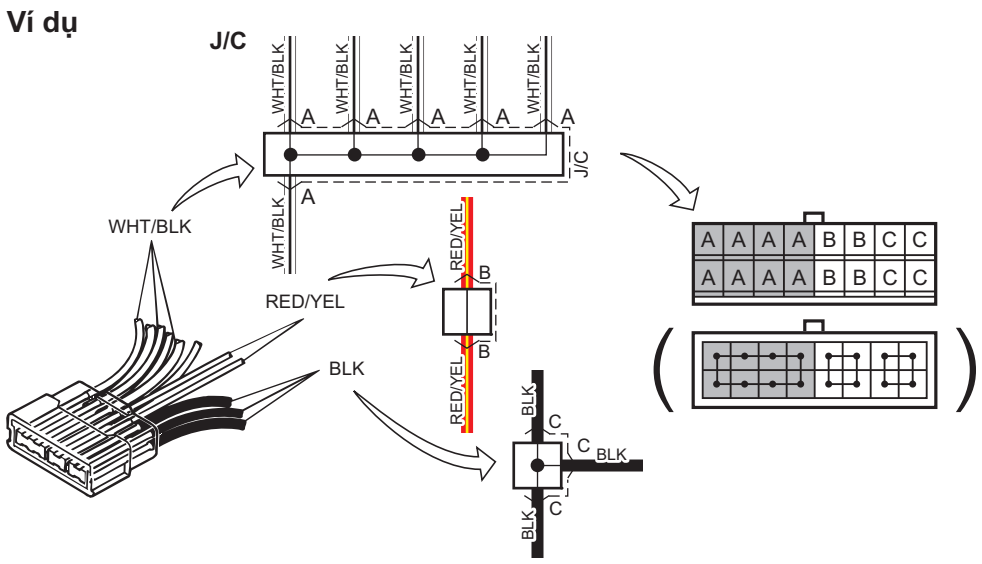

IGSB0A910945-02

5) Mối nối hàn (W/S)

- Các dây khác nhau có cùng màu được nối bằng cách hàn tại một mối nối hàn.

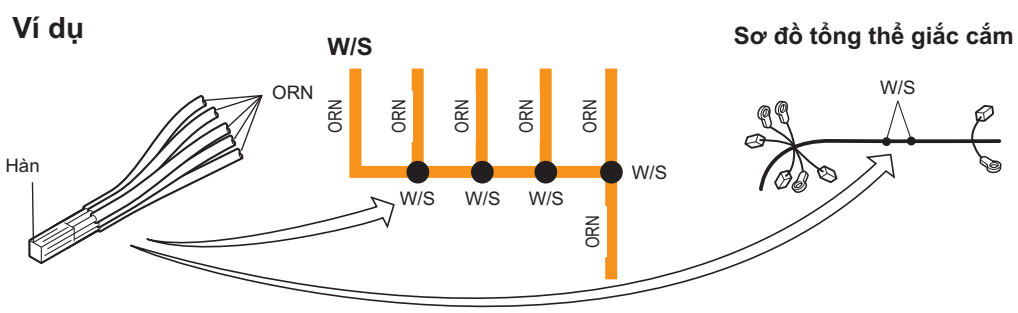

IGSB0A910946-01

6) Giắc kết nối (J/B)

Ví dụ

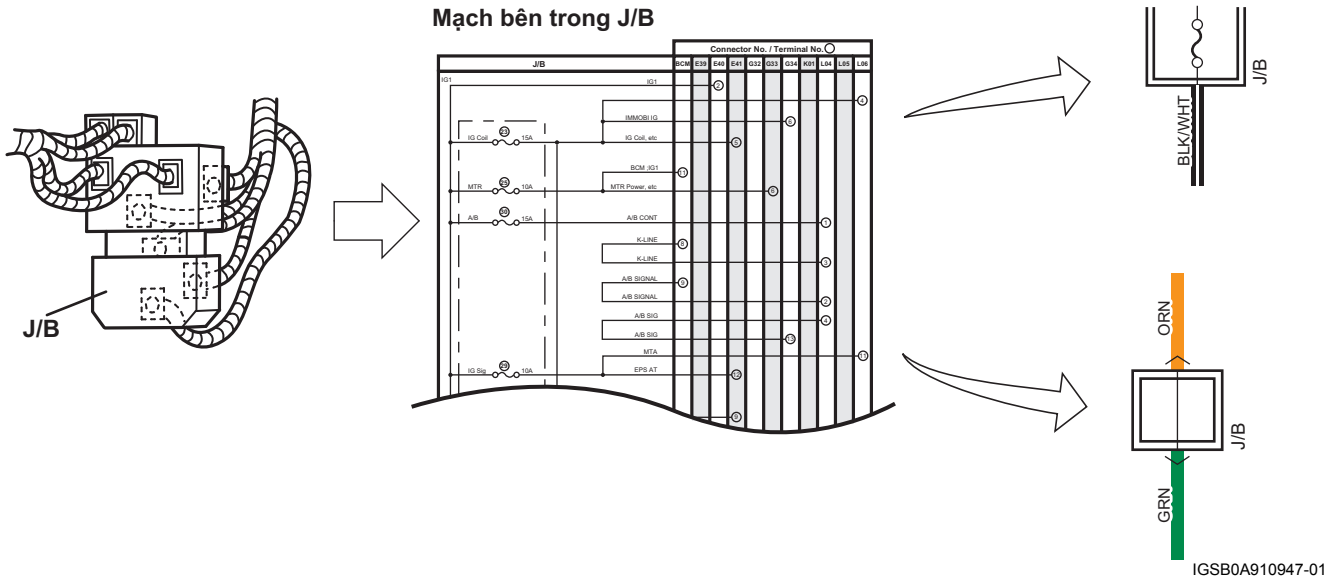

7) Vị trí, hình dạng và số cực của giắc cắm
Tham khảo “Sơ đồ tổng thể giắc cắm” (Trang 9A-10).
Tham khảo “Sơ đồ mạch điện hệ thống” (Trang 9A-47).
Tham khảo “Danh sách giắc cắm” (Trang 9A-100).
Tham khảo mã giắc cắm trong Sơ đồ mạch điện hệ thống [A] để biết thông tin về vị trí giắc cắm, hình dạng giắc cắm và sơ đồ cực tương ứng.

- Khi kiểm tra vị trí giắc cắm
  Tham khảo mã giắc cắm trong Sơ đồ tổng thể giắc cắm [B] để biết thông tin về vị trí giắc cắm.
- Khi kiểm tra hình dạng giắc cắm và sơ đồ cực
  Tham khảo mã giắc cắm và số cực trong Danh sách giắc cắm [C] để biết thông tin về hình dạng giắc cắm và sơ đồ cực trong giắc cắm.

Sơ đồ mạch điện hệ thống	Mã giắc cắm và số cực được trình bày trên mỗi “Sơ đồ mạch điện hệ thống”. Sử dụng mã giắc cắm và số cực có thể tìm thấy vị trí giắc cắm, hình dạng giắc cắm và sơ đồ cực liên quan trong “Sơ đồ tổng thể giắc cắm” và “Danh sách giắc cắm” thích hợp.
Sơ đồ tổng thể giắc cắm	Kiểm tra mã giắc cắm cần tìm trong “Sơ đồ mạch điện hệ thống” thích hợp, có thể tìm thấy vị trí của giắc cắm trong “Sơ đồ tổng thể giắc cắm” thích hợp.
Danh sách giắc cắm	Kiểm tra mã giắc cắm cần tìm và số cực trong “Sơ đồ mạch điện hệ thống” thích hợp, có thể tìm thấy hình dạng giắc cắm và sơ đồ cực trong “Danh sách giắc cắm” thích hợp.

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

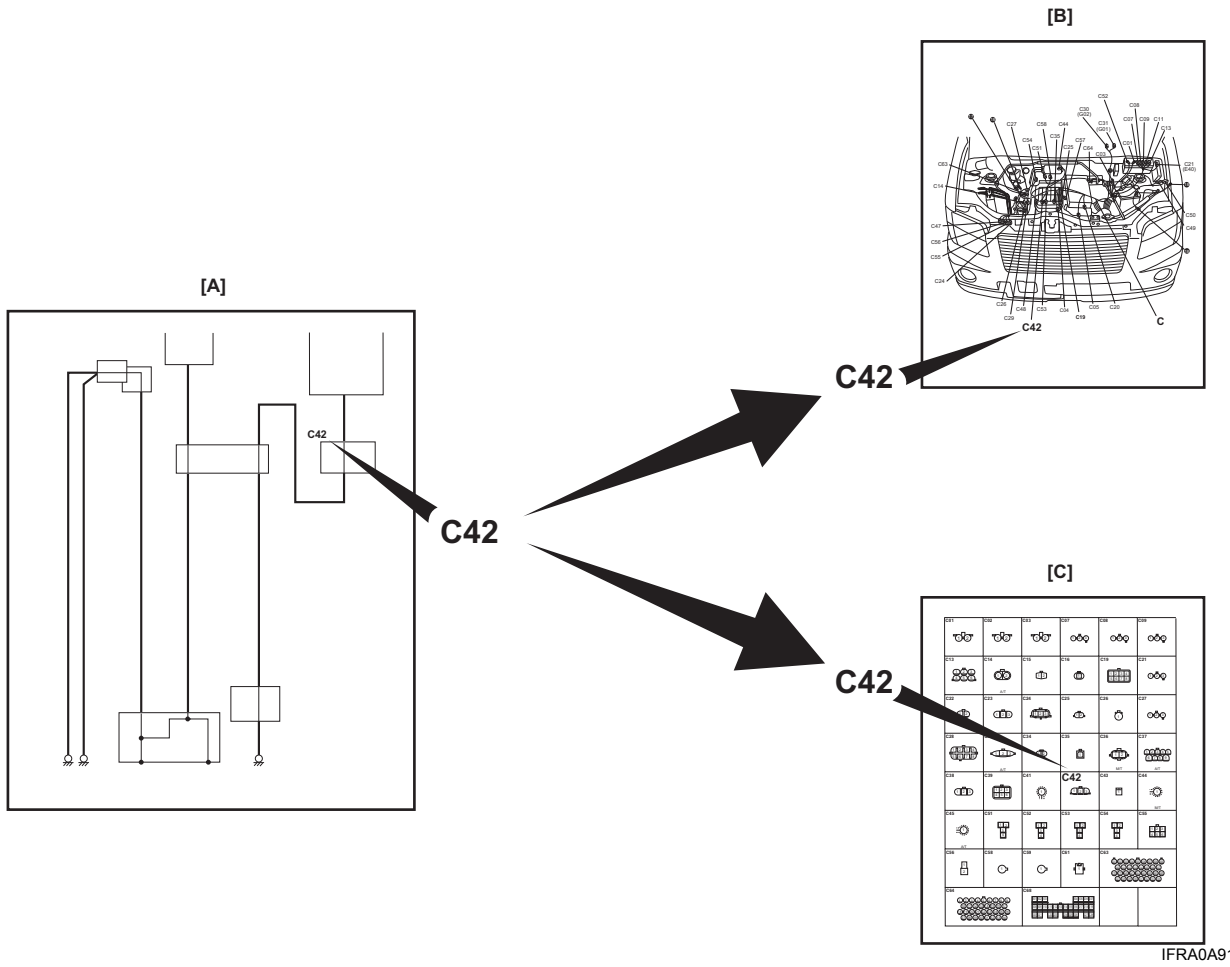

IFRA0A910901-02

Cách đọc điểm nối đất

AENK4L0B9101006

Tham khảo “Sơ đồ mạch điện hệ thống” (Trang 9A-47).
Tham khảo “Điểm nối đất” (Trang 9A-26).