AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cách đọc sơ đồ mạch điện hệ thống

AENK4L0B9101008

Sơ đồ mạch được thiết kế để dòng điện đi từ đầu sơ đồ (nguồn điện) tới cuối sơ đồ (dây nối đất) giống như dòng nước chảy.

[A]: Số cầu chì
[B]: Trang / hướng chuyển mạch

LƯU Ý

Nghĩa là "Chuyển về trang theo hướng và số lượng (các) mũi tên".
(Ví dụ: "Hai mũi tên sang trái" nghĩa là "chuyển về hai trang trước".)
Bạn sẽ thấy một ký hiệu tương tự với các mũi tên chỉ ngược hướng trong trang tham khảo. Mạch tiếp tục giữa các ký hiệu.

[C]: Hướng / Điểm chuyển mạch

LƯU Ý

Mạch tiếp tục chuyển tới ký hiệu tương tự với hướng ngược lại trong trang này.
Bạn sẽ thấy ký hiệu khác theo hướng mũi tên.

[D]: Dấu các cực trong một giắc cắm
[E]: Màu dây
[F]: Bọc bảo vệ dây điện
[G]: Điểm nối đất
[H]: "Từ" hoặc "Tới" (Với (các) chữ chỉ ID)
[I]: Các thông số khác nhau
Mũi tên trắng giữa A và B nghĩa là "hoặc".
[J]: "Từ" (Với (các) chữ chỉ ID)
[K] Dây bị xoắn (Dùng cho cả đường truyền CAN và các đường truyền khác)
[L]: "Tới" (Với (các) chữ chỉ ID)
[M]: Mã giắc cắm
[N]: Số cực
[O]: Dấu ký hiệu
[P]: Dấu "SEE"
[Q]: Màu cơ sở "LVN" (Lavender) đại diện cho dây điện nhôm
[R]: Mối nối hàn

AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

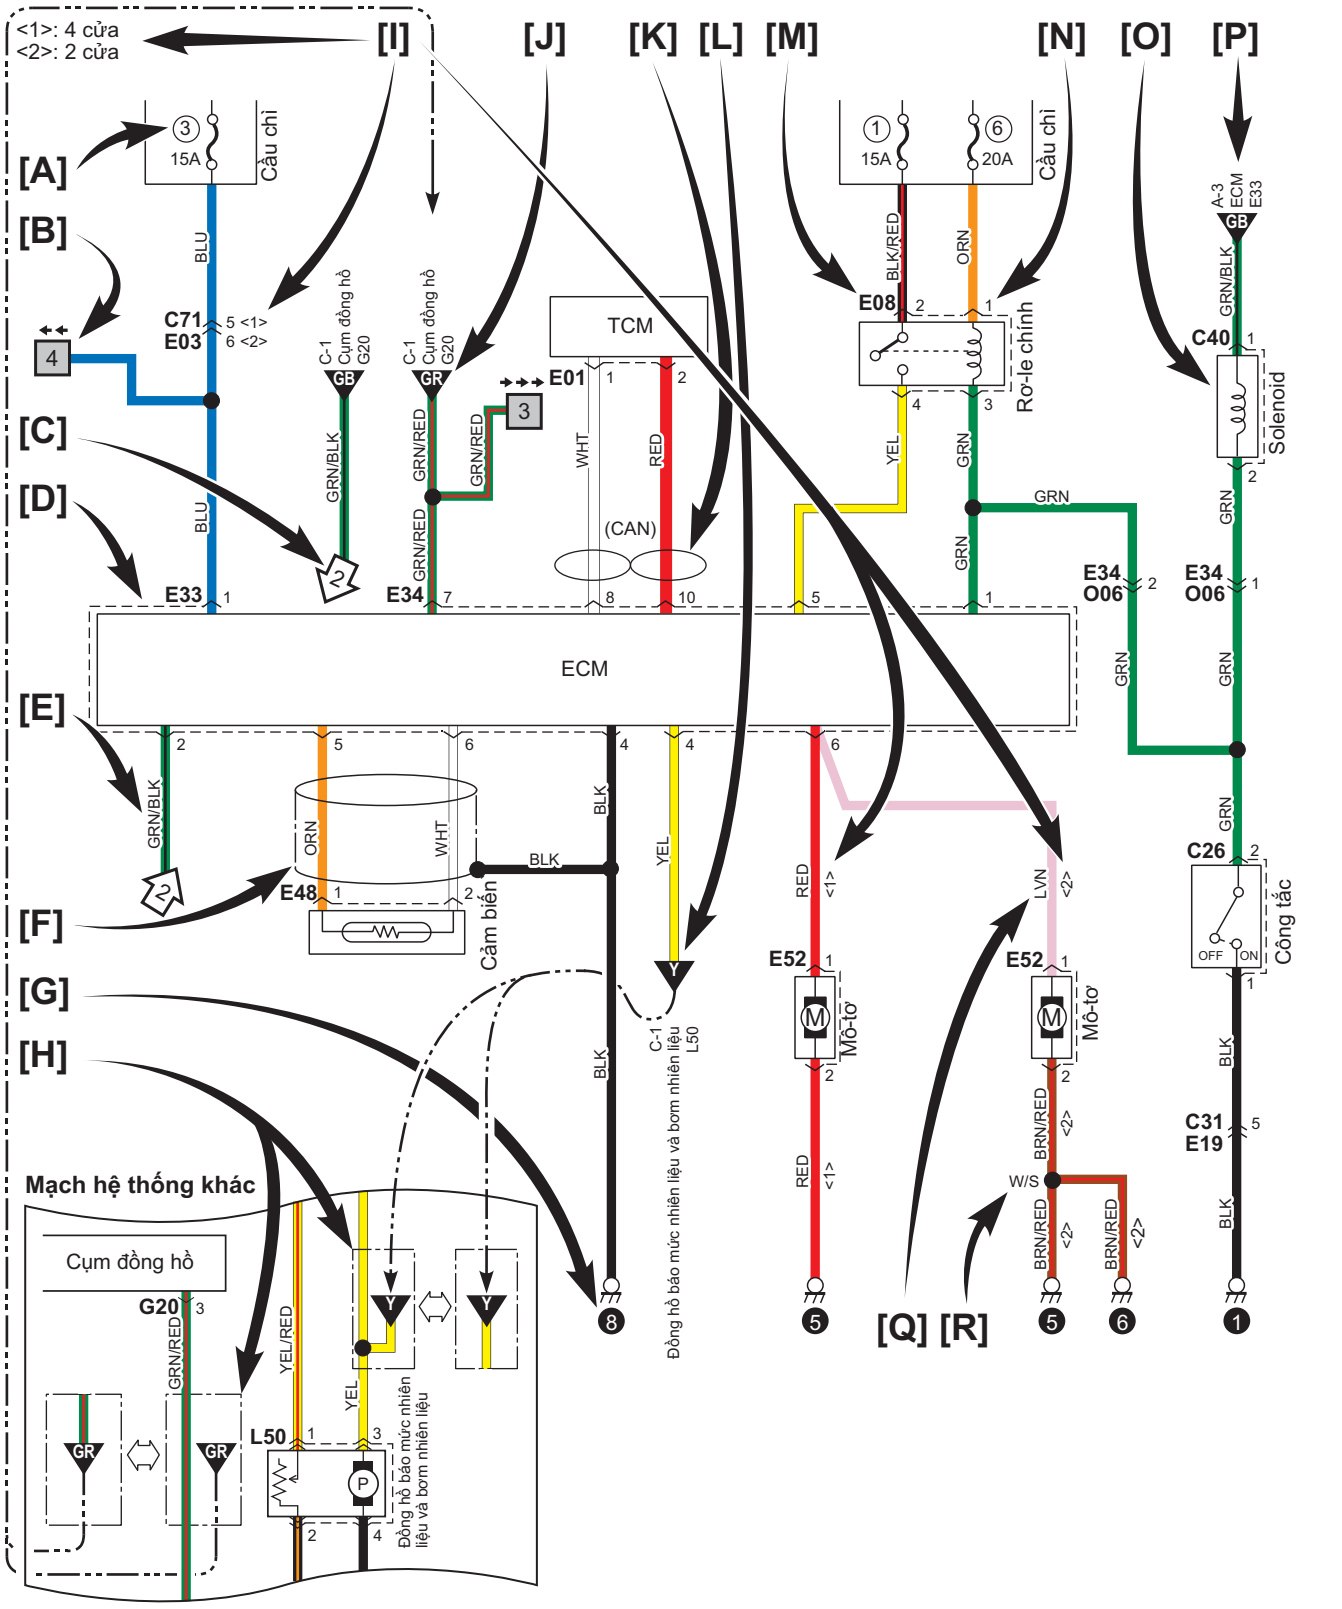

IJSE0A910924-01

AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ tổng thể giắc cắm

Sơ đồ tổng thể giắc cắm

AENK4L0B910A001

Tham khảo “Phía trước” (Trang 9A-10).
Tham khảo “Táp lô” (Trang 9A-11).
Tham khảo “Ghế” (Trang 9A-17).
Tham khảo “Mui xe” (Trang 9A-22).
Tham khảo “Thùng xe” (Trang 9A-24).

Phía trước

AENK4L0B910A002

E: Bộ dây điện chính

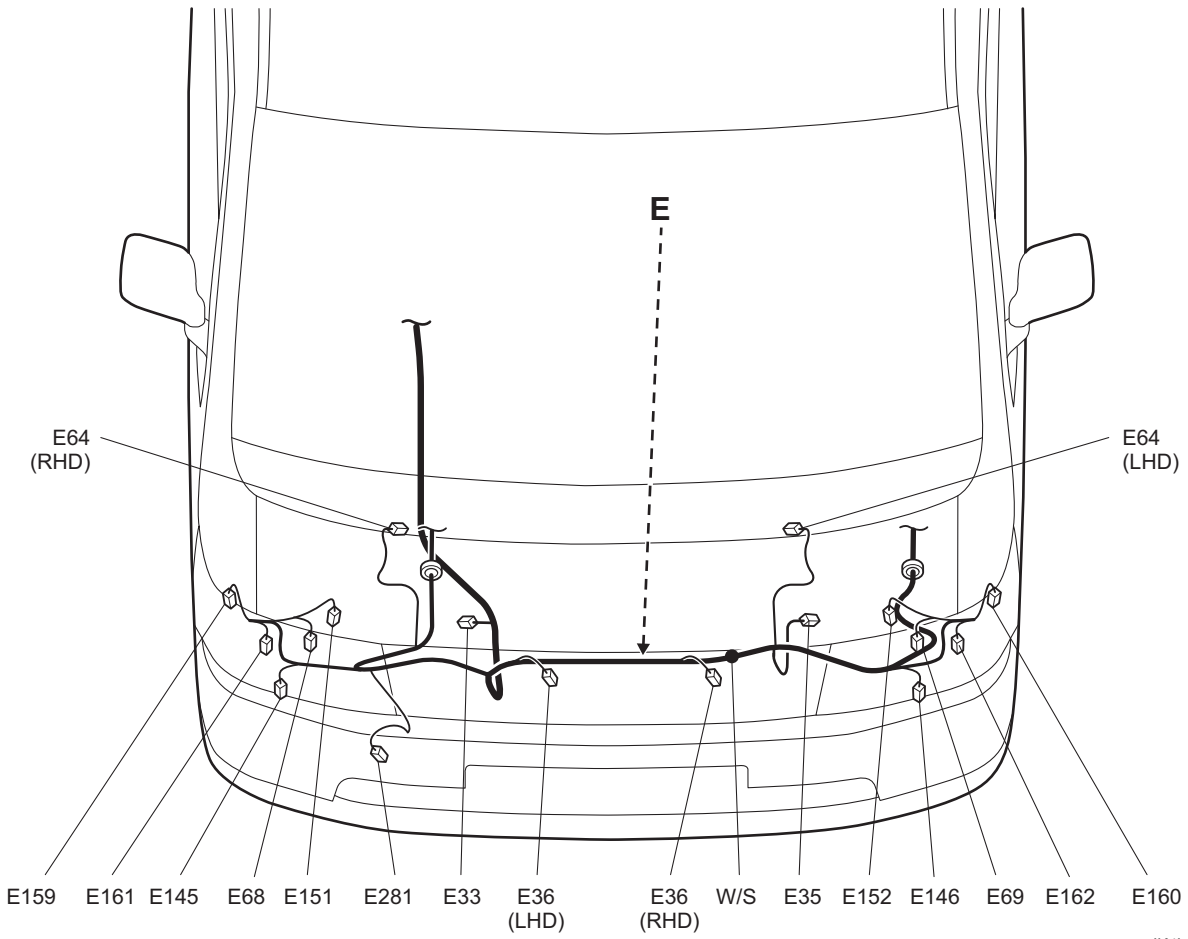

IK4L0B910901-01